


WV-CU161C



产品特点

- 预置位控制：64个预置位置、变焦、旋转模式等。
- 镜头控制：变焦，聚焦，光圈。
- 云台 / 俯仰控制：手动旋转，手动俯仰，自动旋转。
- 接收器控制：雨刷，除霜器，辅助1-2。
- 摄像机控制：基点位置、摄像机设定、巡视功能。
- 预置位置控制与报警信号联动。
- 内置报警恢复输入 / 重置输出。
- 内置RS-485端口。
- 内置操纵杆。
- 预置数据：上传 / 下载功能、最多8台摄像机。

各部名称

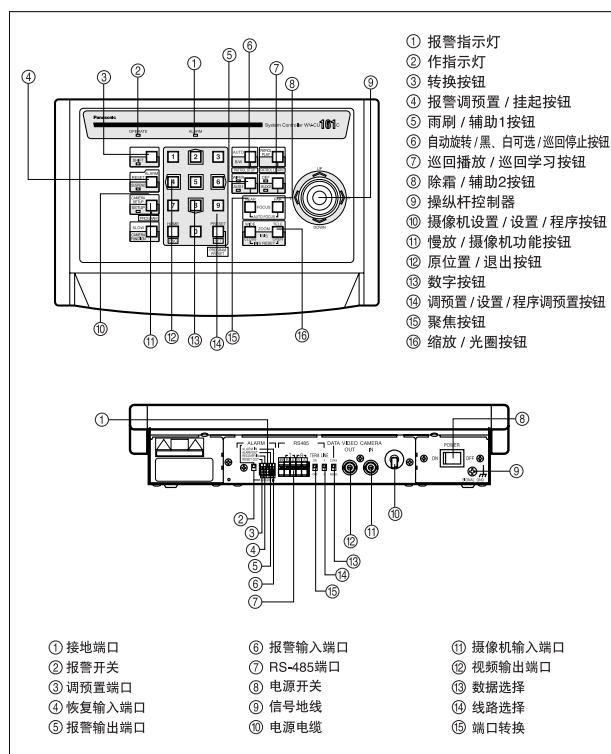

规格

电源	AC 220 ~ 240V 50Hz
电源功耗	7W
摄像机输入	混合视频信号
报警输入	混合视频信号
视频输出	最大4输入
报警输出	1.0V [P-P] / 75Ω 矩阵视频和控制
报警输出	开放集电极输出
RS-485端口	DC 16V, 最大100mA
镜头控制	RS-485全工(4线)或半工(2线)可切换
变焦距	望远 / 广角(电子变焦仅WV-CS950 / WV-CS570 / WV-CW960)
聚焦	近 / 远 / 自动聚焦
光圈	开放 / 关闭 / 预置
云台控制	可变速控制器选择
手动	开 / 关
自动旋转	开 / 关
随机旋转	雨刷器
除霜器	开 / 关
AUX 1-2	开 / 关
摄像机控制	预置位置选择
基点位置	可选择1-64(最大)
摄像机设定	可能
巡视学习功能	可能
黑白 / 彩色模式	仅WV-CS950 / WV-CS570 / WV-CW960系列有效
记忆功能	仅WV-CS950 / WV-CS570 / WV-CW960系列有效
报警	摄像机预置数据上传, 下载可能(最大8台摄像机)
报警蜂鸣器	开 / 关
报警显示	开 / 关
自动复位 / 手动复位	可能
报警挂起	可能
工作环境温度	-10°C ~ +50°C
工作环境湿度	低于90%
尺寸	330(W) × 74.5(H) × 221(D)mm
重量(约)	2.4kg

简图

