




Schwimmerschalter Ausführung 7 SS...7...

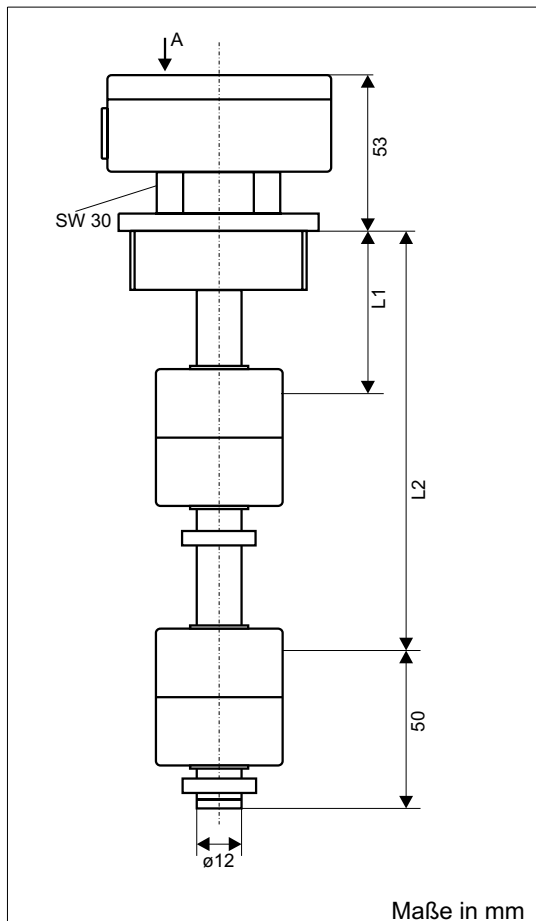


Ansicht A



Bestellschlüssel

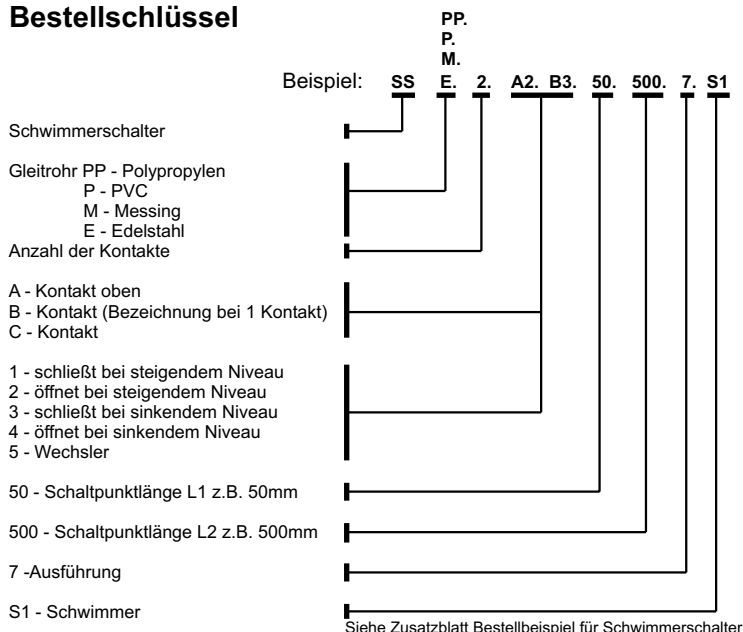

Anschlusspläne

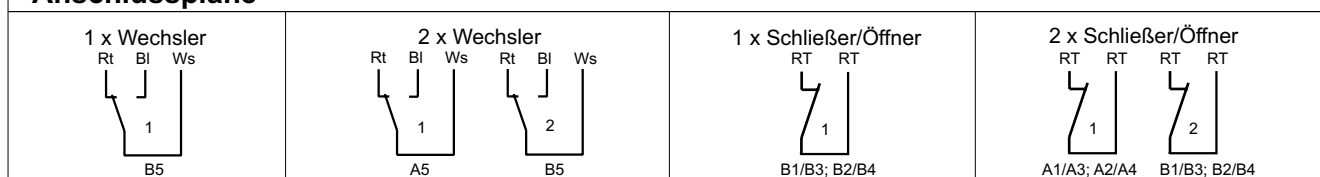

Technische Daten

Anschluss:	bei Gleitrohr PVC, PP: Kunststoffgehäuse aus Makrolon bei Gleitrohr MS, Edelstahl: Aluminiumgehäuse
Befestigung:	bei Gleitrohr PVC-, PP-, Edelstahl: Verschraubung 1 1/2" in gleichem Material bei Gleitrohr MS: Aluminium-Verschraubung 1 1/2"
Gleitrohr:	PVC ø12mm, PP ø12mm, MS ø12mm, Edelstahl ø12mm
Schwimmer:	S2: PP ø40x40mm = Standard S1: PP ø35x40mm S4: Edelstahl ø45x52mm S9: PP ø40x27mm
Reedkontakte:	max. 4 Schließer/Öffner oder Wechsler
Schaltspannung:	230VAC
Schaltstrom:	1A
Schaltleistung:	60VA
Druck:	max. 1bar
Temperatur:	PVC max.60°C, PP max.80°C, MS max.80°C, Edelstahl max.100°C
Schutzart:	IP 65