

## 随时随地，精彩演绎

HP mp3135/3135w 数字投影机

线条流畅、可移动的无线投影，与众不同的视觉感受。  
充分体现您的业务优势。



企业必须确保其完美的第一印象，而HP mp3135/3135w数字投影机便可满足这一需求。时尚精美的外观、智能无线连接以及卓越的移动性，可令您在移动中尽展真我风采。智能、创新的高级特性确保您随时随地投影出逼真的画面，获得强有力的演讲支持。无论您在什么地方，也无论您针对的是哪些观众，与众不同的第一印象总会使您获得成功。



## 精美的外观和全新的触感

采用独特垂直设计的立式外形不仅可以节省您的会议桌空间，而且可令您的图像质量再跃新高。稳定的翼形底座可在您讲解时，确保机身稳定牢固。智能设计的正面排风口确保热气从正面散出，从而令观众能全身心地关注演示。而且，备用灯泡更换模块简单方便，有效避免演讲时意外中断的发生，您尽可信心十足地展现您的优势。

## 先进的无线连接， 成就多种可能。

随心所欲的无线投影！HP mp3135/3135w 数字投影机具备先进的无线连接功能，可为您提供简便易行的演示方式。



### 随身演示：

演讲一定需要笔记本电脑？不。HP mp3135/3135w 数字投影机具备无需PC的演示功能，您可以将新文件存储在您口袋中的U盘或SD存储卡上，以确保可随时进行演示。

### 在数秒内实现无线连接：

只需选配智能附件模块(SAM)并无线连接您的投影机，即可通过下列设备轻松进行演示：

- 您的手持设备
- 您的笔记本电脑
- 通过无线局域网远程连接的另一台计算机



## HP 的优势

HP 数字投影机世界领先，并且是全球专家的首选产品。借助先进的技术，如DLPTM技术和色轮技术，可确保您赢得竞争优势。而且优质的HP客户服务支持、易于访问的电话支持以及在线支持[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)，可确保您完全使用无忧。

# 百闻不如一见 — 令人惊叹的视觉清晰度

毫无疑问，在您的重要竞标中，采用HP mp3135/3135w数字投影机的高级成像技术，可逼真地再现图表和图片，获得更亮丽的色彩以及无比清晰的文字。

## 更清晰的文字，更亮丽的图片

2000:1的高清晰对比度，可为人们带来清晰、深刻的视觉享受。而且利用业界领先的2000流明，可进一步吸引您的观众。

## 更丰富的色彩，更震撼的影响

使用HP业界领先的色彩技术 — 采用五段色轮，而不是传统的四段色轮，为您的演示增光添彩，同时确保为您的观众带来更强劲的震撼力。

## 无变形完美画面

具备智能自动特性，可确保每一次演示均轻松自如。而通过自动梯形校正，可投影出无变形的完美画面，同时可确保图像和演示的完美无瑕。

mp3135/3135w 数字投影机



高对比度

普通数字投影机



传统效果

红色和黄色  
更丰富、亮丽



增加黄色色段的  
HP 5段色轮



色泽灰暗，特别是黄色



标准 4 段色轮



校正前



校正后



校正前



采用先进技术，  
获得无与伦比  
的色彩一致性

所有HP数字投影机均采用先进的Digital Light Processing™ (DLP™)技术，来提供出色的画面品质和一致性。从而使您可以获得更高的亮度和清晰度，确保更有效的光利用。而且其鲜明的对比度可确保您所投影出的视频和图表清晰、细致。另外，最令人满意的是，此技术可确保图像不会因设备的长期使用而褪色或出现各种色彩失真。

DLP技术



普通LCD



令人信服的画面可靠性



鲜明的对比度




增加亮度和清晰度

## 满足您业务需求的优质保修服务

HP mp3135/3135w数字投影机系列产品性能优异，且拥有较低的成本，无疑是您的完美之选。除具备业界领先的3年标准保修和180天灯泡保修外，您还可以享受2,000小时的灯泡使用寿命，让您尽情享受您的演讲。

# HP mp3135/3135w 数字投影机

- 180瓦灯泡
- 具备数字梯形校正功能的升降底脚
- 自动可扩展的底脚 — 位于投影机的左侧和右侧
- 智能附件模块(SAM), (mp3135上为可选配置)
- 红外线(IR)接收器窗口, 位于投影机两侧
- 2瓦扬声器
- Kensington 锁槽
- M1 输入
- LAN 端口
- 2个USB 端口
- S-video连接器(迷你DIN 4针连接器)
- 音频输出端口
- 组合视频输入(RCA 插孔)
- 音频RCA 插孔(3.5毫米迷你插孔)
- Compact Flash (CF)卡插槽
- 视频源按钮
- 用于商业图表和影院演示的图像优化选择器
- 电源开关
- 菜单方向控制
- Autosync 按钮
- LED 指示灯
- 变焦镜头调节
- 调焦环

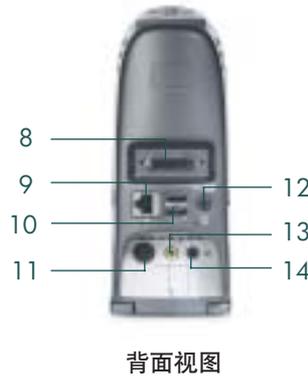

## 采用多功能的HP附件，达到最佳演示效果

<b>HP 智能附件模块</b>	<b>无线 Compact Flash 卡</b>	<b>灯泡模块</b>	<b>HDTV 组合电缆 (RGB)</b>	<b>60 英寸移动屏幕</b>	<b>组合旅行包</b>	<b>带激光笔的高级遥控器</b>
<b>L1619A</b>	<b>L1640B</b>	<b>L1621A</b>	<b>L1634A</b>	<b>L1633A</b>	<b>L1622A</b>	<b>L1586A</b>
HP 通过内存、网络或无线及附加的有线连接，进行演示	802.11b Compact Flash 卡可确保无线连接	拥有用于演示备份的模块	轻松将您的 HP 投影机连接到 DVD 和录像机，体验完美的家庭影院效果。	该移动屏幕配置有轻盈、便于携带的内置手柄，令您可随处放置	经济、稳固的设计允许您利用所携带的笔记本电脑、投影机或移动打印机，随处进行演示。	利用激光指示器和增强的导航控制轻松控制演示的每一个细节。

# HP mp3135/3135w 数字投影机

技术规格	HP mp3135 (L1804A)/mp3135w (L1806A)数字投影机
亮度	2000 流明
分辨率	1024 x 768, 真正XGA分辨率
图像对比度	2,000:1
灯泡寿命	节能模式下能节省 2,000小时(标准状态)/4,000小时(节省状态)
重量	1.7 千克(3.8 磅)
投影图像	
尺寸	可从 0.635 调节到 7.493 米对角(25 到 292 英寸)
投影距离	大约 1.2 到 12 米(3.3 到 29.4 英尺)
显示器技术	单片 0.7 英寸 12 度 DDR DMD XGA 投影系统(DLP™)
兼容分辨率模式	SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA
投影机镜头	光学智能变焦镜头, 带手动聚焦和 1.2 倍手动变焦(F/2.44~269, f=28.8~34.5 毫米)
梯形校正	数字自动垂直梯形校正 ± 30°; 水平梯形校正 ± 12°
光源	180 瓦小型 P-VIP 投影机灯泡
音频	2 瓦内置单声道扬声器
组合音频输入	2.55 毫米电话插孔
信号接口	1 个 35 针 VESA M1-AD, 用于 RGB/数字/组合视频/HDTV/USB; 1 个用于组合视频输入的 RCA 插孔; 1 个用于 S-video 输入的迷你 DIN 4 针插孔; 1 个用于音频输入的 3.5 毫米电话插孔
调节图像, 填充屏幕	SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac 兼容 1 个 M1-DA 端子; 图像自动调节到 1024 x 768, 填充屏幕
计算机信号输入检测	自动
图像同步	自动
遥控器	带 USB 鼠标功能和激光指示器的无线遥控器
安装功能	天花板或三脚架安装(带可选的附件)
外观尺寸(w x d x h)	7.366 x 22.86 x 19.812 厘米(2.9 x 9 x 7.8 英寸)
可选的捆绑	<b>mp3135</b> : w/o 802.11b CF 无线卡; <b>mp3135w</b> : 802.11b CF 无线卡和 HP 智能附件模块
包装箱内包含	HP mp3135 数字投影机、镜头盖; 10 英尺电源线; 连接 M1-AD 与 USB/VGA 的电缆; S-video 电缆; 组合视频电缆; 音频电缆; 遥控器; 遥控器电池; 便携包; 文档套件, 包括快速安装卡、用户指南 CD-ROM、重要安全信息宣传册、全球有限保修和技术支持宣传册、全球电话号码本和计划许可协议
保修	3 年上门服务, 整机交换, 灯泡保修 6 个月或 1000 小时使用时间(取最短的时间)

环境范围	
工作	50 到 104° F (10 到 40° C)
存储设备	-22 到 149° F (-30 到 65° C)
相对湿度	20 - 80% RH
声音	标准模式: 37 dB(A); 经济模式: 35 dB(A)
电源	
要求	通用 100 到 240 VAC, 50/60 赫兹, 带 PFC 输入
功耗	最大 220 瓦
认证	
安全性	cULus, TUV-GS, CCC, EN60950, PDB, NOM, B-mark, GOST, FDA, DHHS, SHOAN
电磁兼容性	FCC Part 15 Class B, EN55022:1998, EN55024:1998, VCCI, MIC, C-Tick

## 订购信息

HP 产品	产品编号
HP mp3135 数字投影机	L1804A
HP mp3135w 数字投影机	L1806A

### 附件与耗材

HP 智能附件模块	L1619A
带有激光指示器的高级遥控器	L1586A
802.11b Compact Flash — 信道 1-11	L1640B
60 英寸屏幕	L1633A
组合旅行包	L1622A
便携包(附带)	L1678A
天花板安装连接器	L1620A
灯泡模块	L1621A

### 电缆

连接 M1-AD 与 SCART 的电缆, 6 英尺	L1588A
RCA 电缆(组合, 3 头 w/y/r)	L1626A
音频电缆(附带)	L1627A
S-video 电缆, 6 英尺(附带)	L1635A
连接 VGA/USB 与 M1-AD 的电缆, 6 英尺(附带)	L1514A
连接 M1-AD 与组合视频/USB 的电缆, 6 英尺	L1523A
连接 M1-AD 与 DVI/USB 的电缆, 6 英尺	L1529A
HDTV 组合电缆(RGB) (附带)	L1634A

欲知详情, 请电话垂询当地的 HP 销售办事处或离您最近的 HP 授权经销商:  
 HP 售前咨询热线: 800-820-2255 (021) 5050 4800  
 HP 售后支持中心: 800-810-3888 (010) 6868 7980  
 工作时间: 08:30 - 18:00 (周一至周五)

- 欲了解有关详情 HP Care Pack 的详情, 请访问:  
<http://www.hp.com/apac/hpservices/carepack>
- 欲知有关 HP Instant Support Professional Edition (ISPE) 的更多信息, 请访问:  
<http://www.instant-support.asiapac.hp.com>
- 欲知有关支持的更多信息, 请访问:  
<http://www.hp.com/support>
- 欲知有关 HP 真正部件的更多信息, 请访问:  
<http://www.hp.com/go/hpparts>
- 欲知有关具体保修详情, 请垂询您当地的经销商



DLP™ 徽标和 DLP™ Medallion 是 Texas Instruments 的注册商标。



Digital Light Processing, DLP, DLP 徽标和 DLP Medallion 是 Texas Instruments 的注册商标。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的美国注册商标。  
 © 惠普研发有限合伙公司 2005 年版权所有。本文信息如有更改, 恕不另行通知。HP 及承制公司对本文内容已做详尽校对, 力求准确, 如仍有疏漏敬请谅解, 产品最终信息以包装箱标注为准, 购买时请您与经销商确认。

2005 年 4 月中国印刷  
 P/N: 5983-1543-CHP

欲知详情, 请访问: [www.hp.com.cn](http://www.hp.com.cn)

