


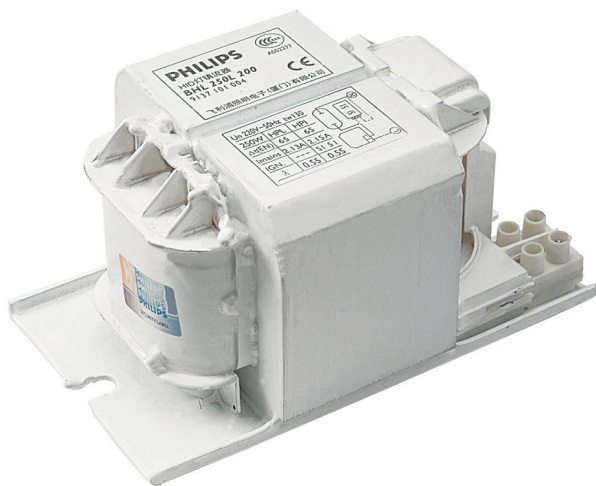

# 用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

BSN 70 L427 ITS

铜/铁构造的浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源, 与一个外部触发器结合使用

## 产品数据

### • 整体参数

|            |           |
|------------|-----------|
| 标准镇流器-光源功率 | 70        |
| 应用代码       | L427 ITS  |
| 线电压        | 230/240 V |
| 频率         | 50 Hz     |

### • 工作参数

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 输入电流 PF-corr 功率因素校正 | 0.45 A       |
| 输入电流 w/o 功率因素校正     | 0.98 A       |
| 电源电压安全 (交流)         | -10%/+10%    |
| 电源电压性能 (交流)         | -8%/+6%      |
| 100% 功率因素的输出功率      | 0.85 (min) - |
| 功率因素 w/o 功率因素补偿     | 0.40 -       |
| 功率损耗的镇流器            | 11.8/12.2 W  |

### • 接线要求

|       |    |
|-------|----|
| 连接器类型 | 螺丝 |
|-------|----|

### • 温度参数

|              |             |
|--------------|-------------|
| 最大绕组温度 (tw)  | 130 (max) C |
| Delta-T 正常条件 | 65/70 C     |

### • 产品尺寸

|           |          |
|-----------|----------|
| 长度 A1     | 117.0 mm |
| 固定孔距长度 A2 | 102 mm   |
| 宽度 B1     | 57.1 mm  |
| 高 C1      | 51.5 mm  |
| 固定孔直径 D1  | 6.2 mm   |

### • 相关认证


|           |    |
|-----------|----|
| 标志        | No |
| ENEC 认证证书 | No |
| CCC 认证证书  | No |

### • 产品数据

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 订单代码           | 913710107959    |
| 完整的产品名称        | BSN 70 L427 ITS |
| 订单产品名称         | BSN 70 L427 ITS |
| 每一包中的件数        | 1               |
| 包装配置           | 6               |
| 每一个外箱中的包数      | 6               |
| 包上的条形码 - EAN1  | 8710163150451   |
| 外箱上的条形码 - EAN3 | 8710163068039   |
| 物流代码 - 12NC    | 913710107959    |
| 每件净重           | 1.139 kg        |

**PHILIPS**  
sense and simplicity

二维绘图

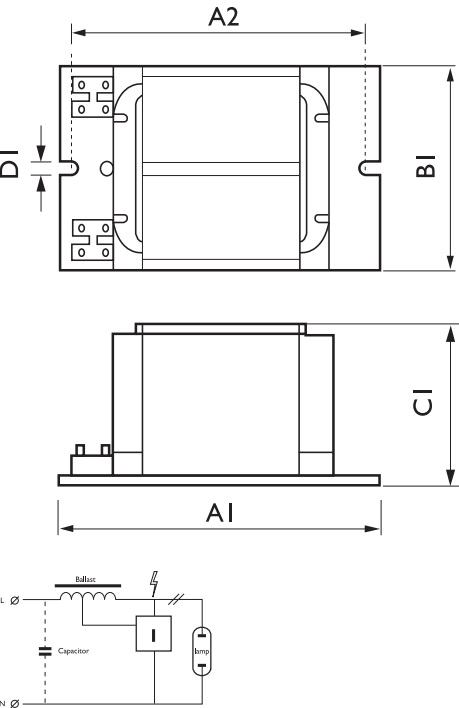

| Product         | A1 (Norm) | A2 (Norm) | C1 (Norm) | D1 (Norm) | W (Norm) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| BSN 70 L427 ITS | 117.0     | 102       | 51.5      | 6.2       | 57.1     |

