

用于 HID 灯电路的电子点火器

SN 58

陶瓷金卤灯灯和高压钠灯用电子触发器



产品数据

• 整体参数

应用代码	58
线电压	220-240 V
频率	50/60 Hz
灯体	Akulon S223

• 工作参数

触发类型	半-并联
电源电压安全 (交流)	-10%/+10%
电源电压性能 (交流)	-8%/+6%
功率损耗的镇流器	0.2 W
响应电压	190 V
触发电压	2.8 (min), 5.0 (max) kV

• 接线要求

连接器类型	螺丝
Wc 镇流器触点	0.50-2.50 mm ²

• 温度参数

最高的外壳温度	90 (max) °C
环境温度	-20 (min), 85 (max) °C

• 产品尺寸

长度 A1	85.5 mm
固定孔距长度 A2	65.0 mm
宽度 B1	41.5 mm
高 C1	38.5 mm


• 相关认证

标志	Yes
ENEC 认证证书	Yes

• 产品数据

订单代码	913710010514
完整的产品名称	SN 58
订单产品名称	SN 58
每一包中的件数	1
包装配置	48
每一个外箱中的包数	48
包上的条形码 - EAN1	8710163033051
外箱上的条形码 - EAN3	8710163033365
物流代码 - 12NC	913710010514
每件净重	39.000 gr

二维绘图

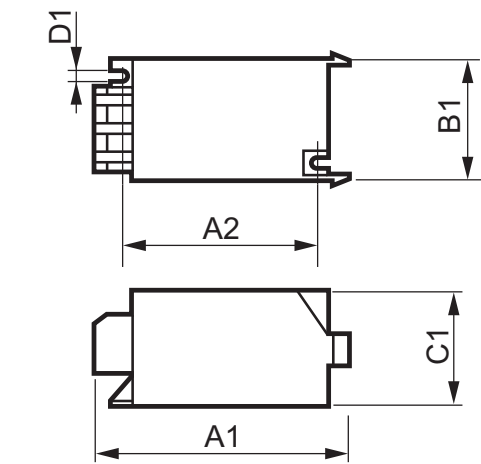

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)
SN 58	85.5	65.0	41.5	38.5

