



# MASTER TL-D Xtreme(极致型)

MASTER TL-D Xtreme 58W/865 1SL

直径为 26mm 的荧光灯。

## 产品数据

### • 整体参数

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 灯头座                                    | G13 [中型双针荧光灯] |
| 灯头座信息                                  | 绿色板           |
| 玻壳                                     | T8 [26 mm]    |
| 50% 失效时寿命 (配<br>预热启动式电子镇<br>流器)        | 79000 hr      |
| 50% 失效时寿命 (配<br>非预热启动式电子<br>镇流器)       | 39000 hr      |
| 10% 失效时寿命 (配<br>非预热启动式电子<br>镇流器)       | 33000 hr      |
| 10% 失效时寿命 (配<br>预热启动式电子镇<br>流器)        | 66000 hr      |
| LSF 场致发光片, 额<br>定 20000 小时, 3 小<br>时循环 | 100 %         |
| LSF 场致发光片, 额<br>定 16000 小时, 3 小<br>时循环 | 100 %         |
| LSF 场致发光片, 额<br>定 12000 小时, 3 小<br>时循环 | 100 %         |
| LSF 场致发光片, 额<br>定 8000 小时, 3 小<br>时循环  | 100 %         |
| LSF 场致发光片, 额<br>定 6000 小时, 3 小<br>时循环  | 100 %         |
| LSF 场致发光片, 额<br>定 4000 小时, 3 小<br>时循环  | 100 %         |
| LSF 场致发光片, 额<br>定 2000 小时, 3 小<br>时循环  | 100 %         |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 10%故障的寿命,3 小<br>时      | 40000 hr |
| 50% 失效时寿命 (配<br>电感镇流器) | 47000 hr |

### • 电参数

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 色标                         | 865 [CCT of 6500K] |
| 显色指数                       | 85 Ra8             |
| 颜色描述 (文字)                  | 冷日光                |
| 色温                         | 6500 K             |
| 色度坐标 X                     | 316 -              |
| 色度坐标 Y                     | 336 -              |
| 照明效率, 额定场致<br>发光片 25°C     | 86 Lm/W            |
| LLMF 场致发光片,<br>额定 20000 小时 | 90 %               |
| LLMF 场致发光片,<br>额定 16000 小时 | 91 %               |
| LLMF 场致发光片,<br>额定 12000 小时 | 92 %               |
| LLMF 场致发光片,<br>额定 8000 小时  | 93 %               |
| LLMF 场致发光片,<br>额定 6000 小时  | 94 %               |
| LLMF 场致发光片,<br>额定 4000 小时  | 95 %               |
| LLMF 场致发光片,<br>额定 2000 小时  | 96 %               |
| 光通量, 场致发光<br>片 25°C, 额定    | 5000 Lm            |
| 光通量, 场致发光<br>片 25°C, 标称    | 5000 Lm            |
| 设计温度                       | 25 C               |



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Xtreme(极致型)

电参数

|              |         |
|--------------|---------|
| 额定光源功率       | 58 W    |
| 可调光          | Yes     |
| 光源电流，场致发     | 0.665 A |
| 光片 25°C      |         |
| 光源功率，EM 25°C | 58.5 W  |
| ，额定          |         |
| 光源功率，电磁      | 58 W    |
| 25°C，标称      |         |
| 光源电压，场致发     | 108 V   |
| 光片 25°C      |         |

环境参数

|              |        |
|--------------|--------|
| 能源效率标识 (EEL) | A      |
| 汞 ( Hg ) 含量  | 3.0 mg |

产品尺寸



|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 基座面与基座面 A | 1500.0 (max) mm               |
| 插入长度 B    | 1504.7 (min), 1507.1 (max) mm |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 总长 C | 1514.2 (max) mm |
| 直径 D | 28 (max) mm     |

产品数据

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 订单代码           | 927983386514                      |
| 完整的产品名称        | MASTER TL-D Xtreme 58W/865 1SL    |
| 订单产品名称         | MASTER TL-D Xtreme 58W/865 1SL/25 |
| 每一包中的件数        | 1                                 |
| 包装配置           | 25                                |
| 每一个外箱中的包数      | 25                                |
| 包上的条形码 - EAN1  | 8711500892799                     |
| 外箱上的条形码 - EAN3 | 8711500892805                     |
| 物流代码 - 12NC    | 927983386514                      |
| ILCOS 代码       | FD-58/65/1B-E-G13                 |
| 每件净重           | 172.600 gr                        |

二维绘图


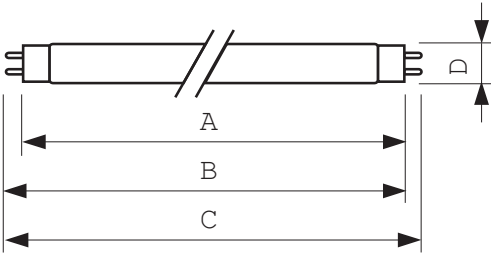


G13

G13, T8/T12

| Product             | A (Max) | B (Min) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL-D Xtreme 58W/865 | 1500.0  | 1504.7  | 1507.1  | 1514.2  | 28      |

## 光度数据

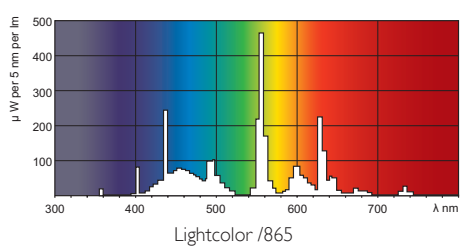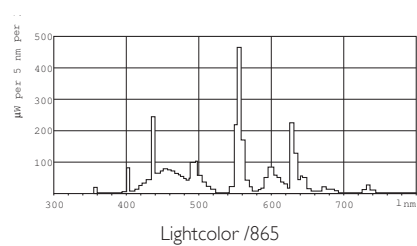

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2012, 三月 6  
要更改的数据主题