

用于 HID 灯电路的电子点火器

SU 42-S

专用于 Step Dim 照明系统的电子触发器



产品数据

• 整体参数

应用代码	42-S
线电压	220-230 V
频率	50/60 Hz
灯体	PC UL94V-2

• 工作参数

触发类型	串联
电源电压安全 (交流)	-10%/+10%
电源电压性能 (交流)	-8%/+6%
功率损耗的镇流器	3 W
响应电压	198 V

• 接线要求

连接器类型	螺丝
Wc 镇流器触点	0.50-2.50 mm ²

• 温度参数

最高的外壳温度	105 (max) °C
环境温度	75 °C

• 产品尺寸

长度 A1	96 mm
-------	-------

宽度 B1	45 mm
高 C1	34 mm
直径 E1	8 mm


• 相关认证

标志	Yes
ENEC 认证证书	No
Chia 质量认证	Yes
CB 认证证书	Yes

• 产品数据

订单代码	913710016214
完整的产品名称	SU 42-S
订单产品名称	SU 42-S
每一包中的件数	1
包装配置	20
每一个外箱中的包数	20
包上的条形码 - EAN1	8710163150857
外箱上的条形码 - EAN3	8710163208435
物流代码 - 12NC	913710016214
每件净重	0.190 kg

二维绘图

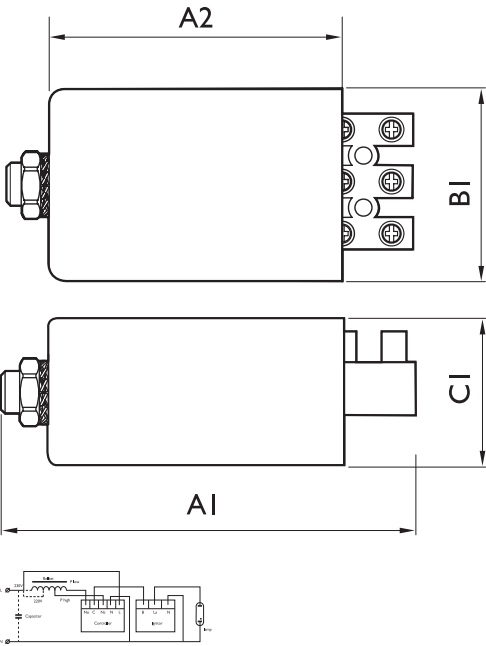

Product	A1 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	E1 (Norm)
SU 42-S	96	45	34	8

