


直流電流100pA分解能 4½桁 DMM

- 最大“19999”の4½桁表示
- フローティング電流測定専用端子を装備
- 90～250Vの広い電源範囲
- 6種類の基本演算機能内蔵
- RS232標準。バッテリー、メモリ・カード、各種インタフェースなど豊富なオプション

R6441C

OPT6441C+01

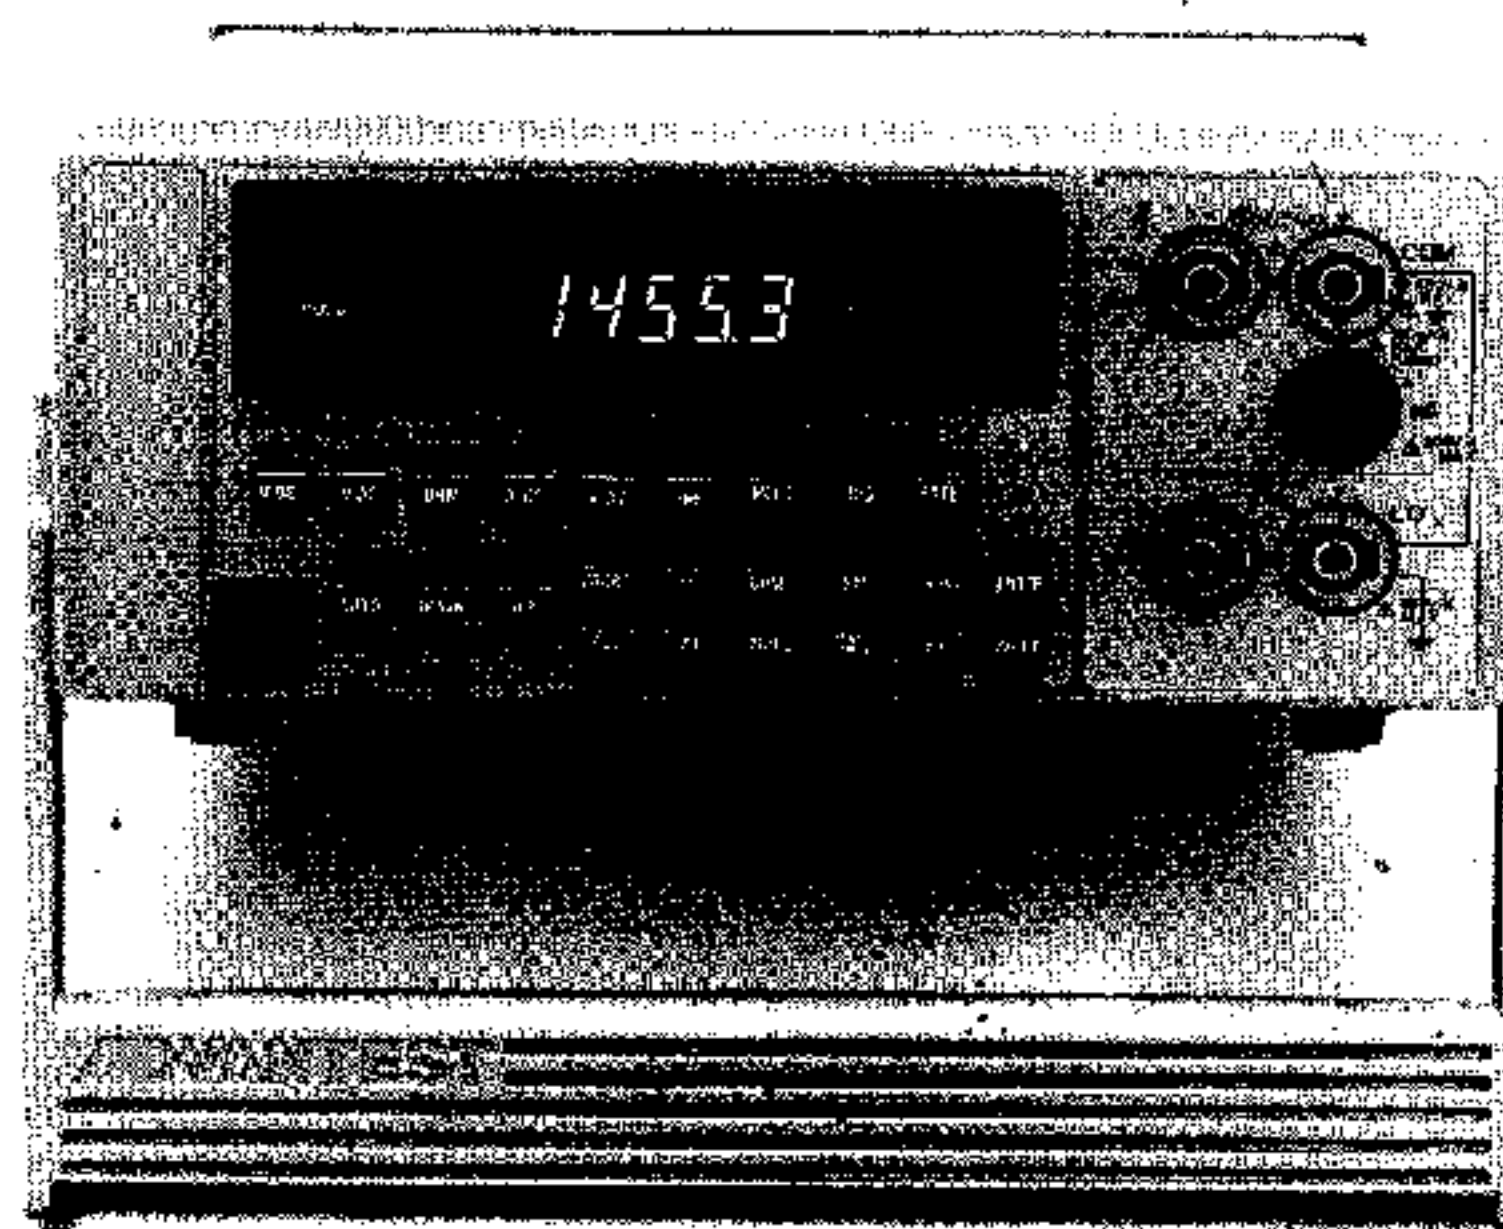

RS232

GP-IB

OPT

型名		R6441C
最大表示		4½桁 19999
直流電圧測定	レンジ	20mV～1000V
	最小分解能	1μV
	確度(代表値)	0.04%
交流電圧測定 True RMS	レンジ	200mV～700V
	最小分解能	10μV
	確度(代表値)	0.2%
	周波数帯域	20Hz～100kHz
抵抗測定	レンジ	200Ω～200MΩ
	最小分解能	10mΩ
	確度(代表値)	0.07%
直流電流測定	レンジ	2μA～5A
	最小分解能	100pA
	確度(代表値)	0.2%
交流電流測定 True RMS	レンジ	200μA～5A
	最小分解能	10nA
	確度(代表値)	0.8%
	周波数帯域	20Hz～5kHz
インタフェース		RS232
一般仕様	電源電圧	100/120/220/240V
	消費電力	15VA以下
	外形寸法(W×H×D)	212×88×310mm
	質量	2.2kg以下(本体)

アクセサリ

A01034	入力ケーブル(標準添付品)
A01402	電源ケーブル/JIS(標準添付品) ^{*1}
A08316	ワニ口クリップ・アダプタ
A08317	ミニチュア・クリップ・アダプタ
A01001	入力ケーブル(シールド・ケーブル)
A01006	4線式抵抗測定用ケーブル
TR1111	ターミナル・アダプタ
TR1116	DC高圧プローブ
A01265	RS232用ケーブル(1m)
R13015	BCDデータ出力ユニット
R13016	デジタル・コンパレータ・ユニット
R13220	GP-IBインタフェースユニット
R13223	プリンタ/IF&アナログ出力ユニット
R15807A	バッテリー・ユニット
R16215	キャリング・バック
A02463	EIAラックマウント・セット
A02464	EIAラックマウント・セット(ツイン)
A02263	JISラックマウント・セット
A02264	JISラックマウント・セット(ツイン)

*1:この電源ケーブルは日本仕様です。海外向けは32ページを参照下さい。