


デュアル入力／表示5½桁 DMM

- 2入力、デュアル表示機能
- ファンクション切り替えで電圧、電流、温度測定可能
- 最大“199999”の5½桁表示
- 周波数測定が可能
- 90～250Vの広い電源範囲
- 6種類の基本演算機能内蔵
- RS232標準。バッテリー、メモリ・カード、各種インタフェースなど豊富なオプション

R6452A
OPT6452A+01

RS232 GP-IB OPT

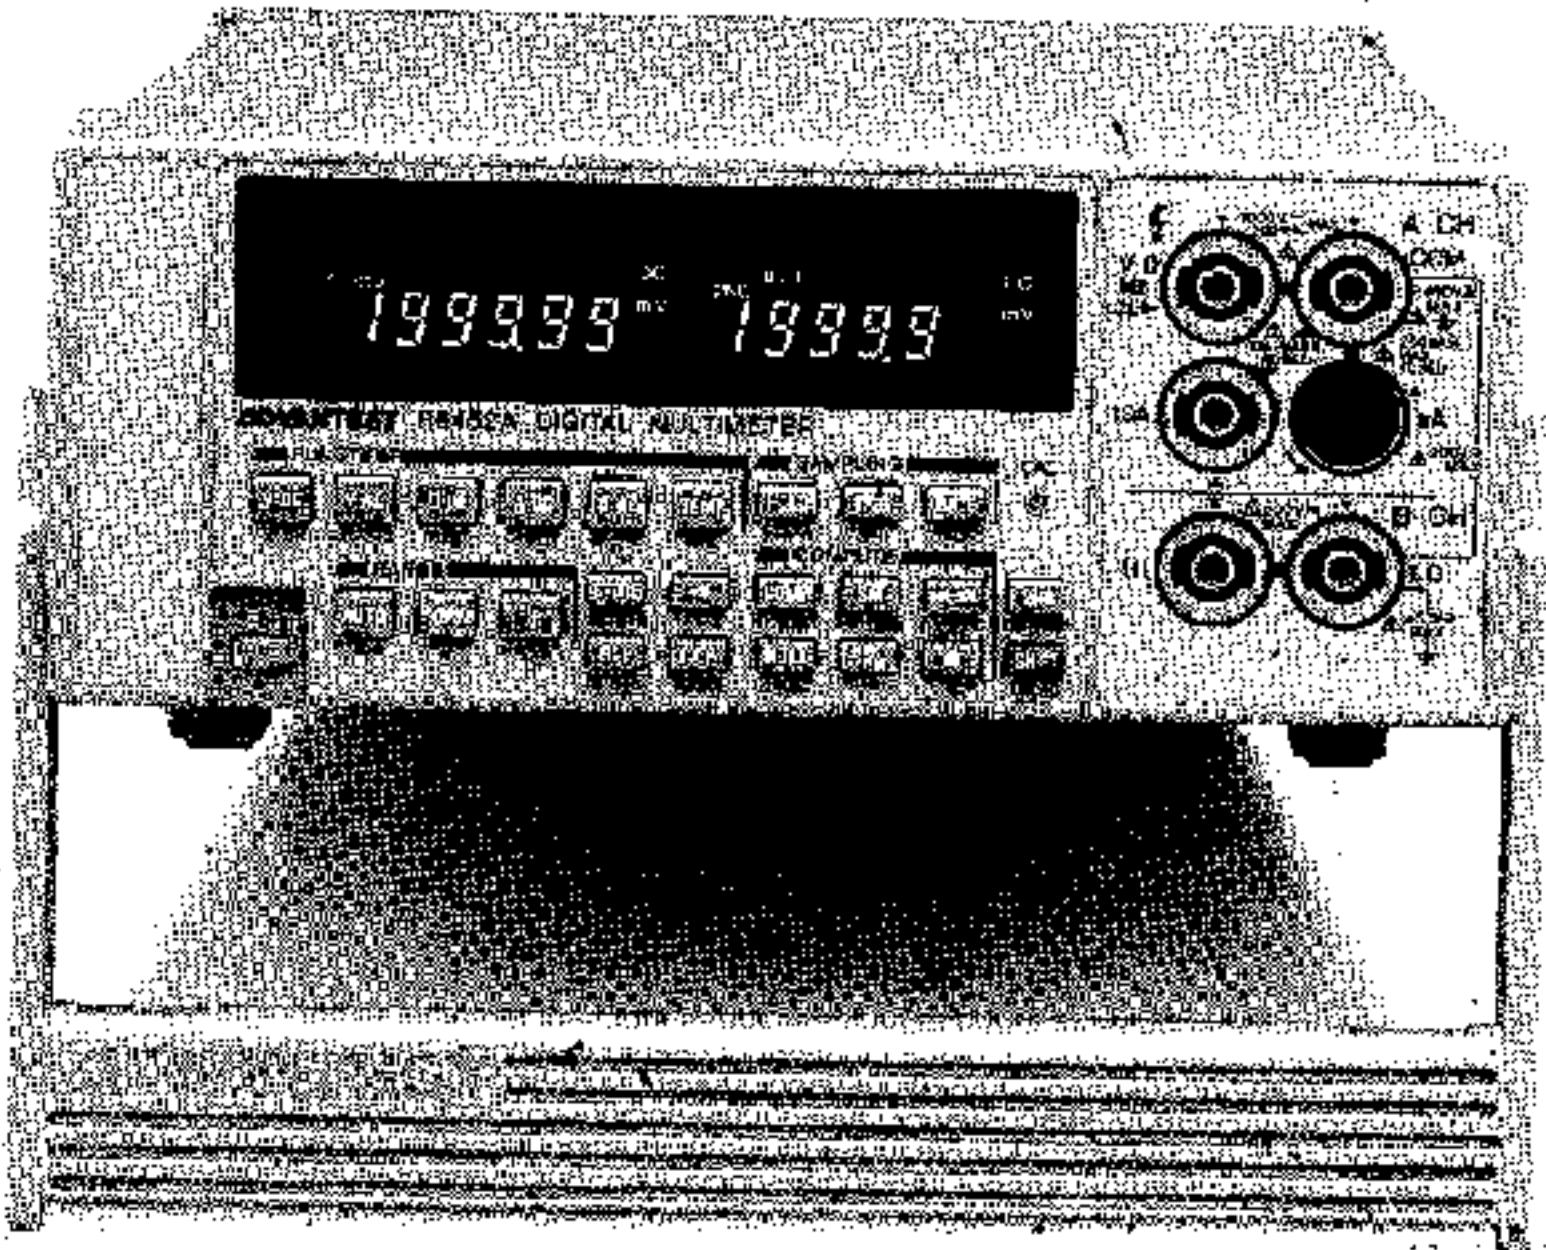

型名		R6452A
最大表示		5½桁 199999
直流電圧測定	レンジ	200mV – 1000V
	最小分解能	1μV
	確度(代表値)	0.018%
直流電圧測定 (Bチャンネル入力)	レンジ	2V – 200V
	最小分解能	100μV
	確度(代表値)	0.025%
交流電圧測定 True RMS	レンジ	200mV – 700V
	最小分解能	1μV
	確度(代表値)	0.2%
	周波数帯域	20Hz–100kHz
	AC+DC	○
抵抗測定	レンジ	200Ω–200MΩ
	最小分解能	1mΩ
	確度(代表値)	0.02%
直流電流測定	レンジ	200mA – 10A
	最小分解能	1μA
	確度(代表値)	0.1%
交流電流測定 True RMS	レンジ	200mA – 10A
	最小分解能	1μA
	確度(代表値)	0.6%
	周波数帯域	20Hz–5kHz
	AC+DC	○
温度測定	レンジ	–50℃ – 1370℃
	最小分解能	0.1℃
	確度(代表値)	0.15%
	対応熱電対	K(CA)
周波数	測定範囲	20Hz – 200kHz
	最小分解能	1mHz
	確度(代表値)	0.02%
インタフェース		RS232
一般仕様	電源電圧	100/120/220/240V
	消費電力	15VA以下
	外形寸法(W×H×D)	212×88×310mm
	質量	2.2kg以下(本体)

アクセサリ

- A01034 入力ケーブル(標準添付品)
- A01402 電源ケーブル/JIS(標準添付品)*
- A08316 ワニ口クリップ・アダプタ
- A08317 ミニチュア・クリップ・アダプタ
- A01001 入力ケーブル(シールド・ケーブル)
- A01006 4線式抵抗測定用ケーブル
- TR1101-130 シース型熱電対
- A01265 RS232用ケーブル(1m)
- R13015 BCDデータ出力ユニット
- R13016 デジタル・コンパレータ・ユニット
- R13220 GP-IBインタフェースユニット
- R13223 プリンタI/F&アナログ出力ユニット
- R15807A バッテリー・ユニット
- R16215 キャリング・バッグ
- TR1111 ターミナル・アダプタ
- TR1116 DC高圧プローブ
- A02463 EIAラックマウント・セット
- A02464 EIAラックマウント・セット(ツイン)
- A02263 JISラックマウント・セット
- A02264 JISラックマウント・セット(ツイン)

*1: この電源ケーブルは日本仕様です。海外向けは32ページを参照下さい。