


8½桁システム・ユース高性能DMM

- 最大“119999999”の8½桁表示
(サンプリング6回/秒)
- 最大サンプリング: 50,000回/秒(16bit)
- 直流電圧測定相対確度: 5ppm
(1年23℃±5℃)
- 抵抗測定相対確度: 8ppm
(1年23℃±5℃)
- 抵抗測定範囲: 10Ω～1000MΩ

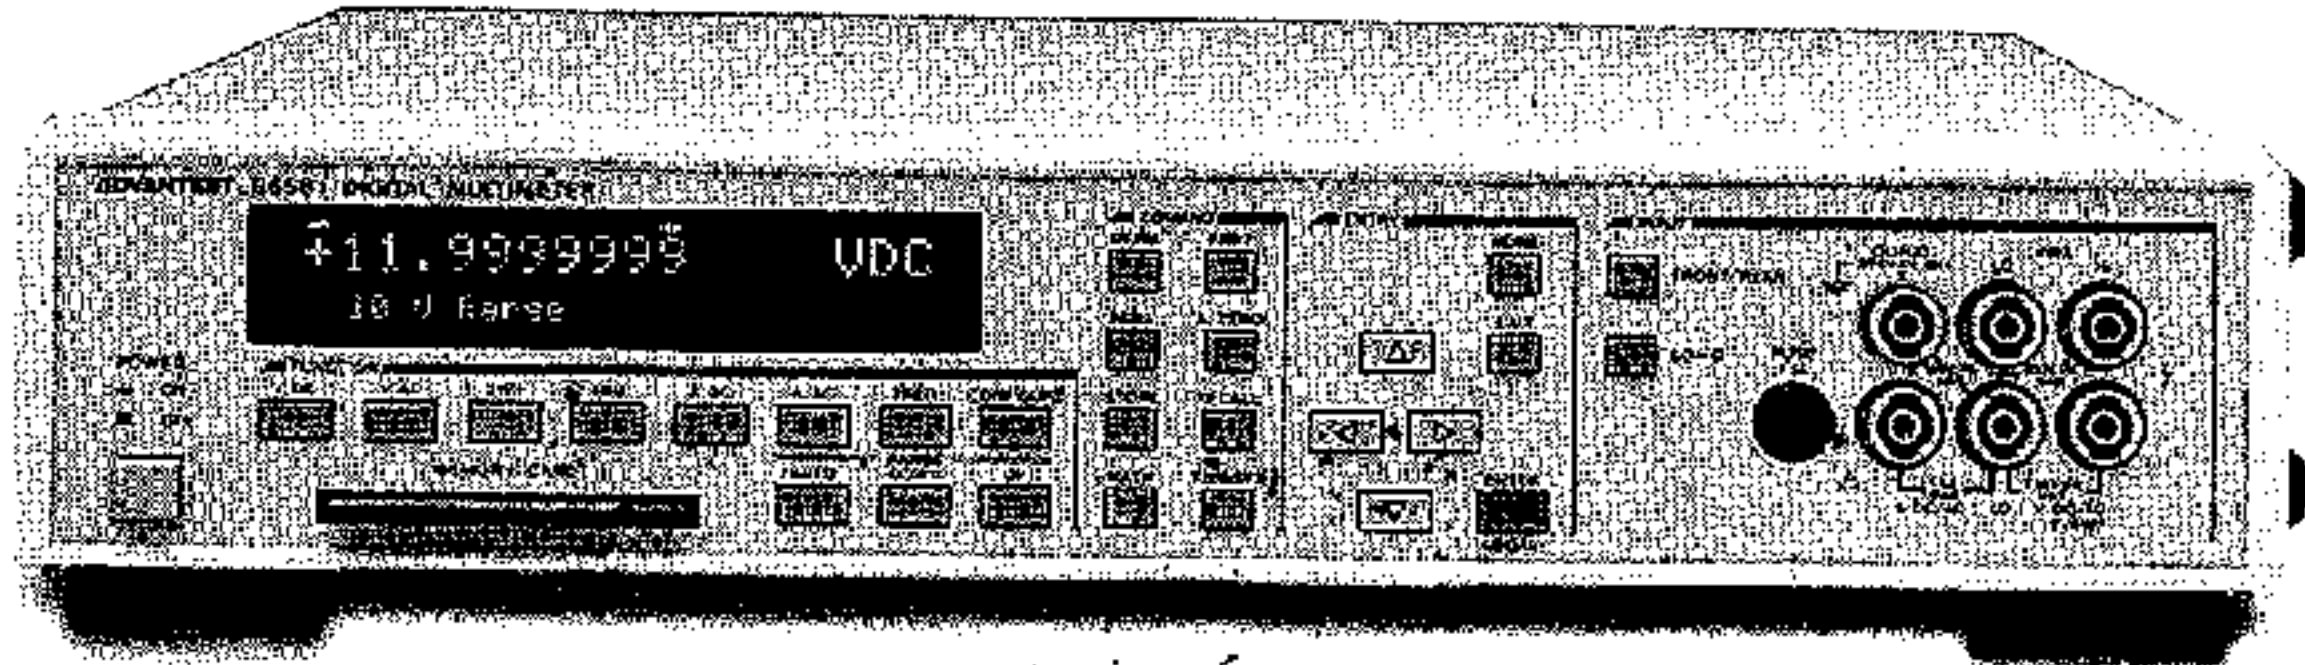

R6581

GP-IB

型名		R6581
最大表示		8½桁 119999999
直流電圧測定	レンジ	100mV～1000V
	最小分解能	10nV
	確度(代表値)	5ppm
交流電圧測定 True RMS	レンジ	10mV～750V
	最小分解能	10nV
	確度(代表値)	0.015%
	周波数帯域	10Hz～2MHz
	AC+DC	○
抵抗測定	レンジ	10Ω～1000MΩ
	最小分解能	1μΩ
	確度(代表値)	8ppm
	Low Power	○
	4端子測定	○
直流電流測定	レンジ	100nA～1A
	最小分解能	100fA
	確度(代表値)	20ppm
交流電流測定 True RMS	レンジ	100μA～1A
	最小分解能	100pA
	確度(代表値)	0.03%
	周波数帯域	10Hz～5kHz
		AC+DC ○
周波数	測定範囲	1Hz～10MHz
サンプリング 制御	最大サンプリング速度	50,000回/秒
	積分時間	1μs～100PLC
	内部メモリ	10,000データ
インタフェース		GPIB コンパレータ出力
一般仕様	スキャナ	10ch(別売)
	電源電圧	100/120/220/240V
	消費電力	55VA以下
	外形寸法(W×H×D)	424×88×450mm
	質量	9kg以下

アクセサリ

- A01035 入力ケーブル(標準添付品)
- A01005 4線式抵抗用ケーブル(標準添付品)
- A01402 電源ケーブル JIS(標準添付品)
- TR1111 ターミナル・アダプタ
- TR1116 DC高圧プローブ
- R13019 BCDデータ出力ユニット
- R13020 アナログ出力ユニット
- R13224 プリンタ・インタフェース・ユニット
- R19002 スキャナ・ユニット(フォトMOSリレー)
- R19003 スキャナ・ユニット(メカニカル・リレー)
- A02706 EIAラックマウント・セットA(取手付)
- A02716 EIAラックマウント・セットB(取手無)
- A02707 JISラックマウント・セットA(取手付)
- A02717 JISラックマウント・セットB(取手無)

※1: この電源ケーブルは日本仕様です。海外向けは32ページを参照下さい。