


高性能7½桁DMM

- 最大表示“19999999”、最高2000回／秒を実現
- R6871E1台でDCV/DCI、ACV/ACI、OHMの5ファンクションを内蔵
- パワフルな演算機能でデータ解析が容易
- ノイズ環境でも安定測定ができるスムージング機能
- マルチ・サンプリング・バルク出力機能

R6871E

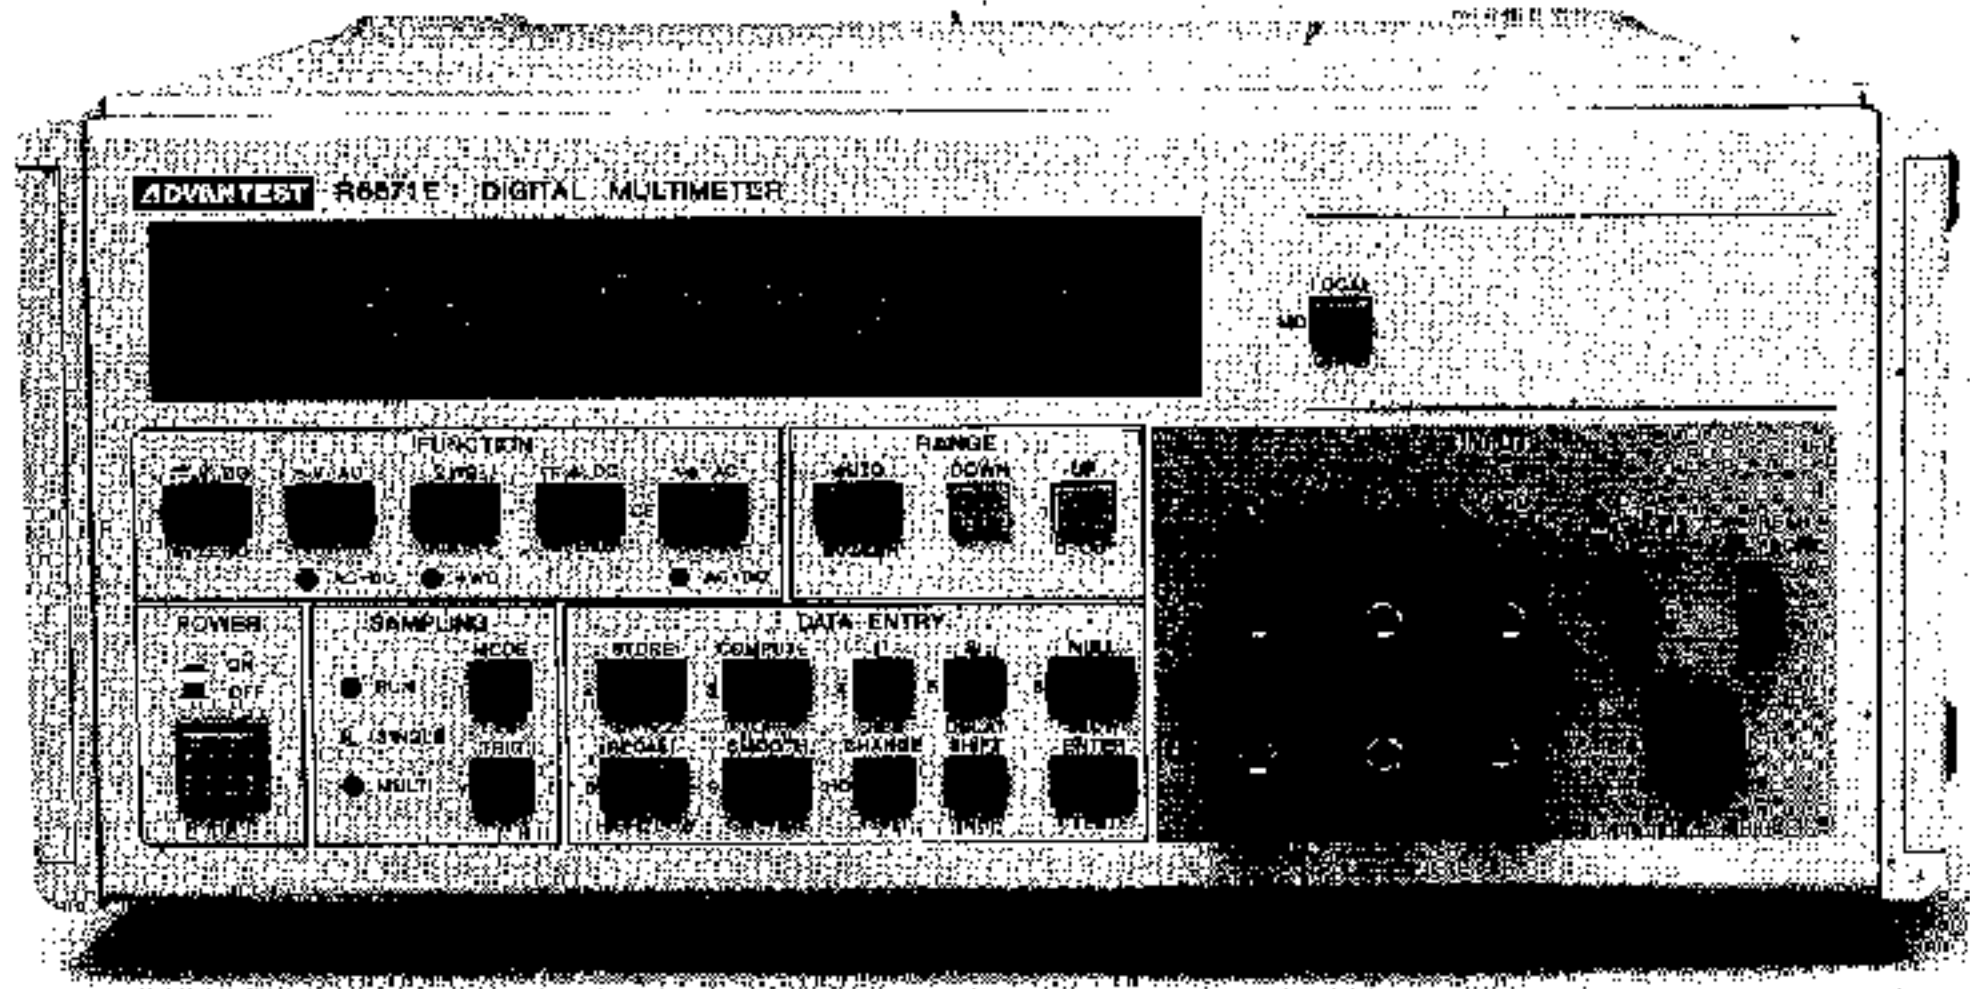

GP-IB

型名		R6871E
最大表示		7½桁 19999999
直流電圧測定	レンジ	200mV－1000V
	最小分解能	0.1μV
	確度(代表値)	0.0037%
交流電圧測定 True RMS	レンジ	200mV－500V
	最小分解能	1μV
	確度(代表値)	0.2%
	周波数帯域	20Hz－1MHz
	AC+DC	○
抵抗測定	レンジ	10Ω－1000MΩ
	最小分解能	10μΩ
	確度(代表値)	0.006%
	4端子測定	○
直流電流測定	レンジ	2mA－2A
	最小分解能	1nA
	確度	0.075%
交流電流測定 True RMS	レンジ	2mA－2A
	最小分解能	10nA
	確度(代表値)	0.5%
	周波数帯域	20Hz－5kHz
	AC+DC	○
サンプリング制御	最大サンプリング速度	2,000回/秒
	積分時間	100μs－100PLC
	内部メモリ	10,000データ
インタフェース		GP-IB コントロール信号
一般仕様	電源電圧	100/120/220/240V
	消費電力	35VA以下
	外形寸法(W×H×D)	300×132×450mm
	質量	9.5kg以下

アクセサリ

MI-37	入力ケーブル(標準添付品)
A01005	4線式抵抗用ケーブル(標準添付品)
A01402	電源ケーブル/JIS(標準添付品) ^{※1}
TR1111	ターミナル・アダプタ
TR1116	DC高圧プローブ
A02434	EIAラックマウント・セット
A02236	JISラックマウント・セット
A02026	パネルマウント・セット

※1：この電源ケーブルは日本仕様です。海外向けは32ページを参照下さい。