



Einzelblechsichtung,
Vakuumimprägnierung,
Imprägnierharz:
Schutzklasse F,
nicht geschweißt,
verlustleistungsarm,
T 40 E, IP 00, 50-60 Hz.
**Spannungen nach
Kundenwunsch.**



Single transformer plate,
stack lamination,
vacuum impregnated,
resin impregnation,
protection class F,
not welded,
low power losses,
T 40 E, IP 00, 50-60 Hz.
**Voltages on
customer's request.**

Typ EP

Einphasen-Steuer-Trenntransformatoren
nach EN 61558
(VDE 0550, 0551, EN 60742)
25 VA bis 2 500 VA

Type EP

Single-phase control and isolating transformers
according to EN 61558
(VDE 0550, 0551, EN 60742)
25 VA to 2 500 VA

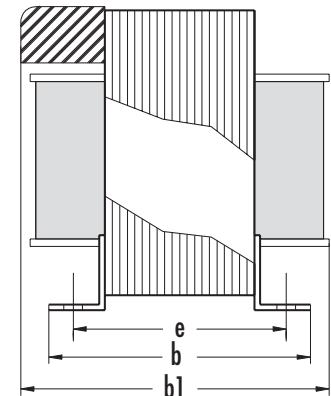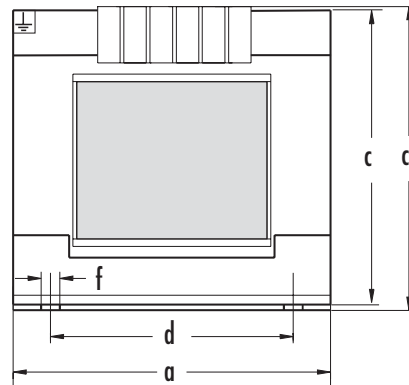

Technische Daten/Abmessungen in mm

Technical data/Dimensions in mm

Type	Leistung Power VA	Bestell-Nr. Order-No.	a	b	b1	c	c1	d	e	f	Ges.-Gew. Total weight kg
EP 25	25	010-001-0000	84	61	60	59	80	64	47	4,8	1,5
EP 50	50	010-002-0000	84	74	90	75	83	64	60	4,8	2,0
EP 80	80	010-003-0000	84	75	80	73	80	64	60	4,8	2,2
EP 100	100	010-004-0000	106	74	87	96	91	85	58	6,0	2,1
EP 125	125	010-005-0000	106	75	90	93	110	84	57	5,8	2,9
EP 150	150	010-006-0000	106	90	102	93	110	84	72	5,8	3,8
EP 200	200	010-007-0000	106	86	98	92	100	84	70	6,0	3,4
EP 250	250	010-008-0000	130	86	100	110	117	105	70	6,0	4,1
EP 300	300	010-009-0000	130	97	115	115	120	104	82	5,8	5,0
EP 320	320	010-010-0000	130	97	115	115	120	104	82	5,8	5,2
EP 450	450	010-011-0000	150	105	133	130	152	122	83	7,0	6,8
EP 500	500	010-012-0000	150	105	119	130	136	122	85	7,0	7,2
EP 750	750	010-013-0000	170	110	133	147	147	135	90	7,0	10,0
EP 900	900	010-014-0000	170	110	152	150	150	135	90	7,1	11,1
EP 1000	1000	010-015-0000	170	121	145	145	150	135	100	7,0	11,5
EP 1250	1250	010-016-0000	170	120	160	150	150	135	100	7,1	11,8
EP 1500	1500	010-017-0000	170	135	170	150	150	135	105	7,1	15,0
EP 2000	2000	010-018-0000	195	145	170	190	150	135	110	7,0	16,0
EP 2500	2500	010-019-0000	195	145	173	187	190	150	132	10,0	25,0

Abmessung b1 + c1: Die Klemmengröße
variiert in Abhängigkeit der Ströme.

Technische Änderungen vorbehalten.

Dimension b1 + c1: The terminal size varies
correlative to the currents.

The company reserves the right to alter
specifications without prior notice.