



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten



Ausführung mit Puffer
Bauart 02,04,06

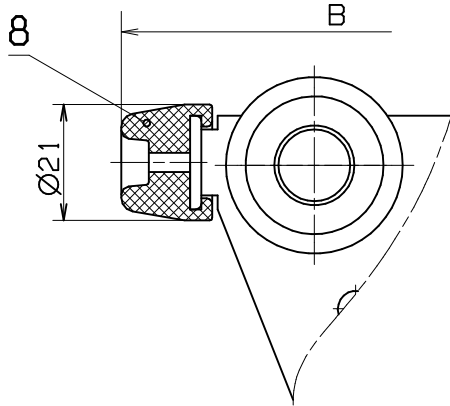


Ausführung mit Puffer
Bauart 08,10,12

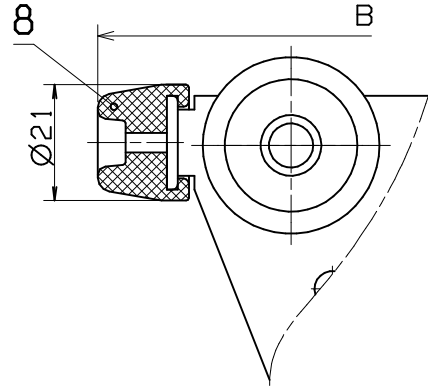

Bauart 07,09,11

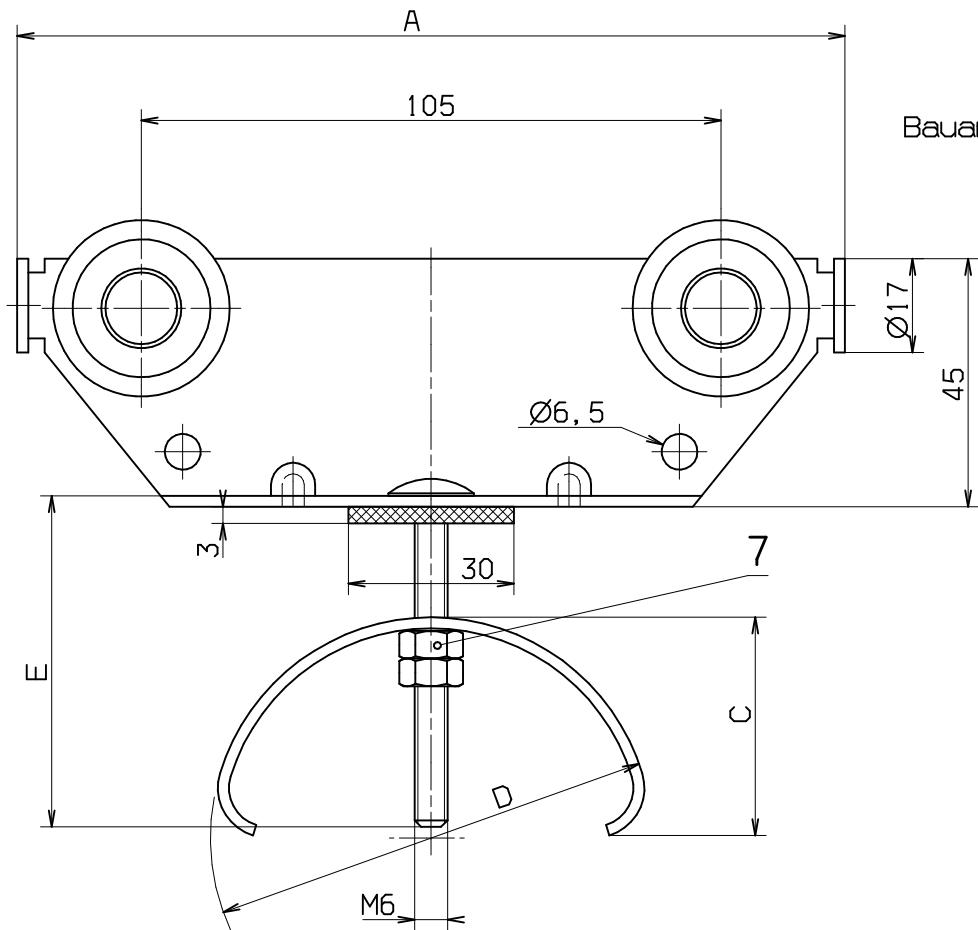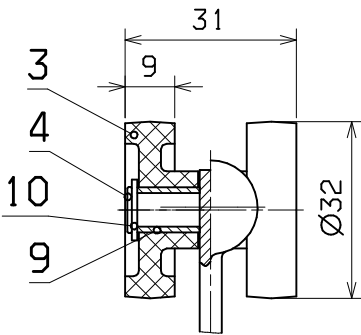

Bauart 01,03,05

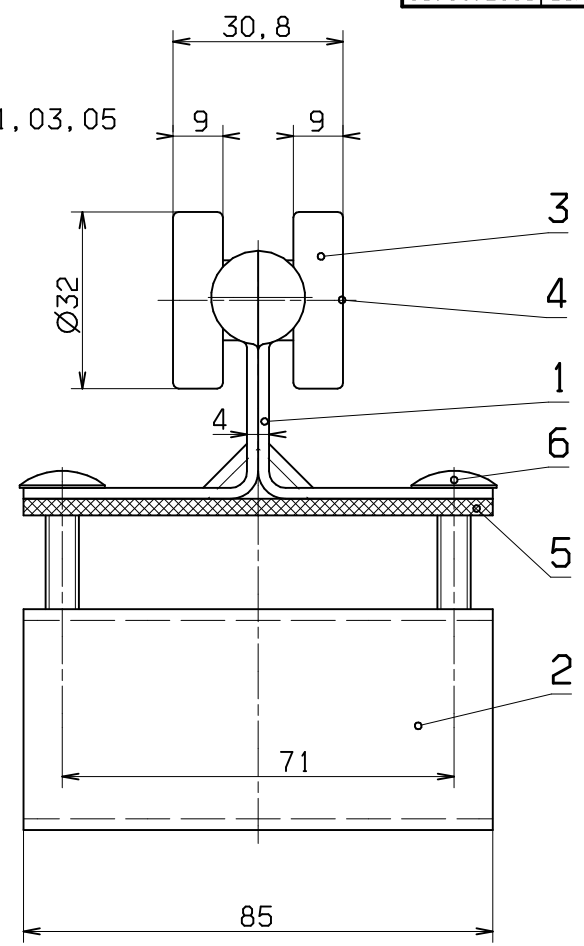

12	WST2 F/150 KP		175	52	100	60	0,63	317029
11	WST2 F/150 K	150					0,60	317028
10	WST2 F/150-80 KP		175	42	80	80	0,58	317027
09	WST2 F/150-80 K	150				60	0,55	317026
08	WST2 F/150-50 KP		175	27	50	80	0,51	317025
07	WST2 F/150-50 K	150					0,48	317024
06	WST2 F/150 P		175	52	100	60	0,78	316220
05	WST2 F/150	150					0,75	316210
04	WST2 F/150-80 P		175	42	80	80	0,73	315386
03	WST2 F/150-80	150				60	0,70	315385
02	WST2 F/150-50 P		175	27	50	80	0,66	315384
01	WST2 F/150-50	150					0,63	315383
Bauart	Typ	A	B	C	D	E	Gew. kg	Best. Nr.

DIN 3141 Reihe 2	~	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽	Allgemeintoleranz ISO 2768 -m
DIN ISO 1302	roh	√Rz100	√Rz25	√Rz6,3	√Rz1	Alle Kanten gratfrei

1992
Bearb.
Gepr.

Datum
24.04.

Name
Schu.

03
AM 10433

19.11.02

Erd.

Maßstab: 1:1

02
Typ.u.E ergänzt

24.4.92

Schu

Werkstoff:

02
CAT-Zng.erst.

24.4.92

Schu

Mod.Nr.:

Zust

Änderung

Datum

Name

Projekt/Kom.:

Ident-Nr.:

Zeichnungs-Nr.:

317-10-025097/3

Ers. für:

Ers. d.:

Leitungswagen f. Flachleitungen

WST2 F/150... (K) (P)

Zugeh.:

Unspr.:

CAD - Zeichnung

Original Format: A3

VAHLE

1912

Für diese technische Unterlage
behalten wir uns alle Rechte vor.