


6 路控制器说明书

一、脚位图

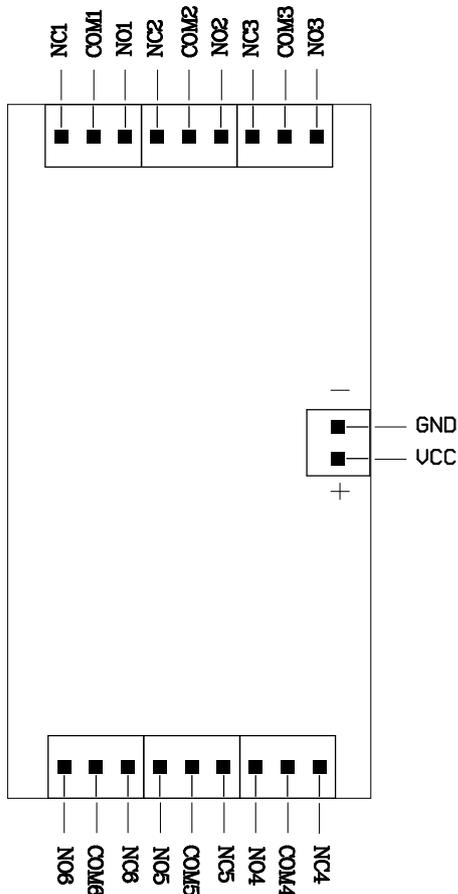

说明：NC 、COM 、NO 分别为 常闭端、公共端、常开端
VCC、GND 分别为电源端和地端

二、技术参数

- 1 电源电压：12VDC（可根据客户要求该为 24VDC）
- 2 静态电流：≤5mA
- 3 工作频率：315/433MHz
- 4 解码类型：互锁(L)/非锁(M)/自锁（T）（根据客户订单）
- 5 接收机灵敏度：-102dbm
- 6 输出类型：三端输出（公共端、常开端，常闭端）
- 7 控制路数：6 路
- 8 触点电流：7A 240VAC/10A 24VDC
- 9 外型尺寸：40×76×20mm
- 10 工作温度：-10℃~+60℃
- 11 应用领域：遥控电动门、窗、开关、起重及卷扬设备、安防等遥控领域