

OK DARDANKINGS®

Professional Audio Processors


User's Manual

数码周边系列




仅限中国地区使用

DK4080FP 面板介绍:

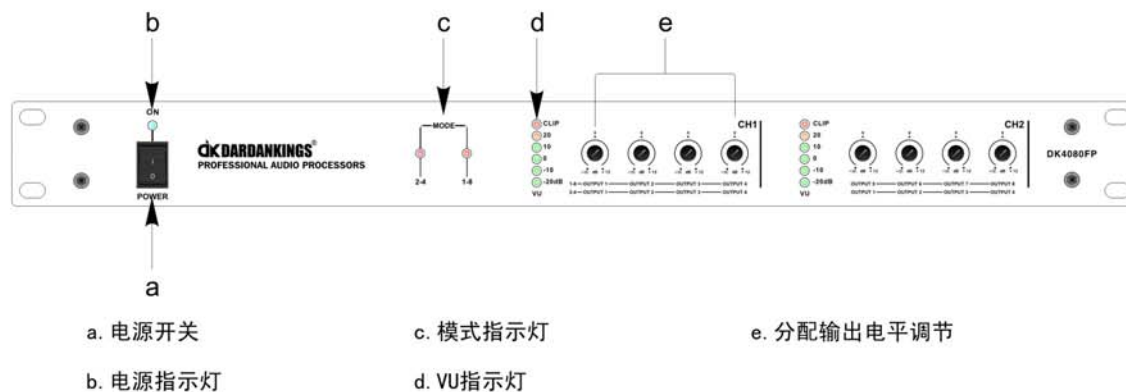

DK4080FP 背板介绍:

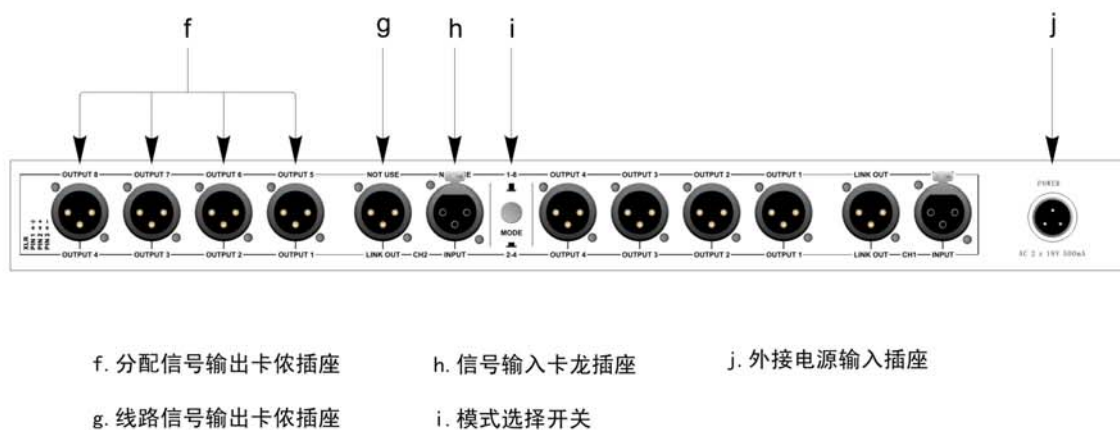

DK4080FP 特性:

DK4080FP是一台低失真、低噪音的信号分配器，具有以下特性:

1. 可选择单声道1分8、立体声2分4工作模式，可以满足你多路信号输出的需要。
2. 每个输入通道设有并联输出接口，可以联接更多的分配器，分配更多路的信号。
3. 可独立微调每路分配输出的电平，满足特殊的驱动要求。
4. VU指示灯柱，时刻关注信号的电平变化。
5. 全平衡输入、输出端口，可作不平衡使用，恒定输出电平，保证输入、输出信号电平的一致性。
6. 独创的开/关机无冲击功能，有效地保护你昂贵的功放和扬声器不会因误操作而损坏。

DK4080FP 技术参数:

信噪比 (A计权)	> 103dB
频率响应	20Hz-20KHz(+/- 0.3dB)
总谐波失真	< 0.03%
输入模式	1 pair in/4 pairs out;1 mono in/8 mono out
输出最大增益	+12dB/CH
动态范围	118dB
指示灯	Power, Mode, VU level
输入阻抗	Balanced >20K Ω /Unbalanced>10K Ω
输出阻抗	Balanced <300 Ω / Unbalanced<150 Ω
输入连接	XLR(1 G,2 +,3 -)
输出连接	XLR(1 G,2 +,3 -)
电源	AC 2 x 18V 500mA
尺寸	483mmx44.5mmx115mm
重量	2kg
保修	1年

Professional Audio Processors

User's Manual



DARDANKING Audio Manufactring (China)Co.,Ltd.
15 TACBOT ROAD,PRESTON,LANCASHRE,(U.K)PR1.8NX

<http://www.sonicark.com>