

久负盛名的美国EAW公司从基础开始重新设计的，JFX系列新型音箱，采用了EAW的最新技术，同时也具有EAW的传统特点，可以说是其前所未有的性能最好的紧凑型两路系统。无论是在固定安装还是在便携式应用中同样出色。为了满足EAW对换能器提出的最严格的要求，所有的驱动器都是重新创造的。为了降低重量和提高效率，采用了新型钕磁体。在系统的设计和制造以及性能方面，JFX系列代表着EAW公司可以达到的新高度！

非对称的箱体外形提供需要的典型角度，特别适合作近场主音箱，或者在大型系统中用作辅助/延时音箱、天花板和墙面安装，也同样适宜用作舞台返听。在箱体硬件上配备了各种安装点，它们被用来安装选购件U形支架和Omnimount®系列或与其相类似的支架。箱体底部备有一个供立柱安装使用的杯形安装孔，以方便便携使用。

宽广范围的辐射特性能轻松的将听众覆盖。为满足更苛求的应用，可添加SBX220超重低音音箱来扩展它的应用能力。

EAW对该系列音箱承诺的保修期长达6年。

JFX Series



型号

JFX200i

系统配置	2/LF: 1 x 12" / HF: 1 x 1.4"
频响范围 (Hz)	60-16k
轴向灵敏度 (dB SPL1W@1m)	97 LF:97 HF:104
阻抗	8Ω
连续功率 (W)	500 LF:500 HF:200
推荐高通频率	24dB/Oct 60Hz
最大声压级 (dB SPL@1m) LF/HF	130/124 LF:130/124 HF:133/127
覆盖角度	圆锥 90°
尺寸 (H x FW x BW x D)	565 x 347 x 113 x 387mm
重量 (kg)	26.4

型号

JFX260i

JFX290i

系统配置	2/LF: 1 x 12" / HF: 1 x 1.4"	2/LF: 1 x 12" / HF: 1 x 1.4"
频响范围 (Hz)	60-16k	60-16k
轴向灵敏度 (dB SPL1W@1m)	97 LF:97 HF:104	97/LF:97 HF:104
阻抗	8Ω	8Ω
连续功率 (W)	500 LF:500 HF:200	500 LF:500 HF:200
推荐高通频率	24dB/Oct 60Hz	24dB/Oct 60Hz
最大声压级 (dB SPL@1m) LF/HF	130/124 LF:130/124 HF:133/127	
覆盖角度	圆锥 60° X 45°	90° X 45°
尺寸 (H x FW x BW x D)	565 x 347 x 113 x 387	565 x 347 x 113 x 387mm
重量 (kg)	26.4	26.4



JFX560i/JFX590i

多用途中型扬声器音箱



型号	JFX560i	JFX590i
系统配置	2/LF: 1 x 15" / HF: 1 x 1.4"	2/LF: 1 x 15" / HF: 1 x 1.4"
频响范围 (Hz)	55-15k	55-15k
轴向灵敏度 (dB SPL1W@1m)	98/LF: 98/HF: 104	98/LF: 98/HF: 104
阻抗	8Ω	8Ω
连续功率 (W)	500/LF: 800/HF: 200	500/LF: 800/HF: 200
推荐高通频率	24dB/Oct 55Hz	24dB/Oct 55Hz
最大声压级 (dB SPL@1m) LF/HF	131/125/LF: 133/127/HF: 133/127	
覆盖角度	60° x 45°	90° x 45°
尺寸 (H x FW x BW x D)	648 x 457 x 159 x 483mm	648 x 457 x 159 x 483mm
重量 (kg)	36.8	36.8


型号	SBX220
系统配置	LF: 2 x 12"
频响范围 (Hz)	32-300
轴向灵敏度 (dB SPL1W@1m)	98
阻抗	4Ω
连续功率 (W)	1400
推荐高通频率	24dB/Oct 30Hz
最大声压级 (dB SPL@1m) LF/HF	135/129
覆盖角度	全方位
尺寸 (H x W x D)	457 x 648 x 762mm
重量 (kg)	47.7



- 专为全部JFX扬声器音箱配套应用而设计的高度小型化超重低音音箱。
- 独特的障板设计和采用最强劲的低频穿透性能的专用扬声器。
- 低频响应低至32Hz。
- 加固型杯状安装孔，特别适合JFX系列音箱用于立柱安装。
- NEUTRIK NI4型输入连接器允许使用一根扬声器电缆同时驱动超重低音音箱和全频音箱。

高度仅有18英寸，可方便地安装在舞台台口裙边的下部。

外形采用非对称结构

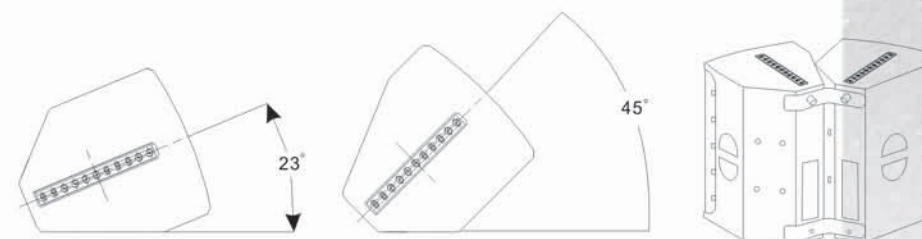

型号	JFX88	JFX100i
系统配置	2/LF: 1 x 8" / HF: 1 x 1"	2/LF: 1 x 10" / HF: 1 x 1"
频响范围 (Hz)	70-20k	70-16k
轴向灵敏度 (dB SPL1W@1m)	94	96
阻抗	8Ω	8Ω
连续功率 (W)	300	300
推荐高通频率	24dB/Oct 70Hz	24dB/Oct 70Hz
最大声压级 (dB SPL@1m) LF/HF	125/119	127/121
覆盖角度	圆锥 100°	圆锥 100°
尺寸 (H x FW x BW x D)	443 x 249 x 112 x 234mm	502 x 297 x 125 x 300mm
重量 (kg)	12.3	17.7



箱体构造

- 波罗的海橡木；
- 先进的粘贴剂；
- 大量的内部支撑杆；
- 把手处于重心位置；
- 吊件的安全系数10: 1

