



DocuPrint 305
激光打印机



DocuPrint 305
激光打印机

技术规格

产品性能		DocuPrint 305
打印速度 (A4)		30 页/分钟
双面打印速度**		21面/分钟
预热启动时间		≤10秒 (从休眠状态)
首页输出时间		最快5.2秒
打印分辨率		1200 x 1200dpi/ 600 x 600dpi/ 2400dpi (9600 x 600dpi)
处理器		PowerPC 603e-266MHz
内存 (标准/最大)		64MB/ 320MB
硬盘**		20GB
最大月打印量 (页)		100,000
纸张处理能力		
纸张尺寸	纸盘1	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal (8.5 x 14"), 信封, 条幅 (900mm 最长) 自定义 (76.2 - 304.8mm x 98.4 - 900mm)
	纸盘2	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal (8.5 x 14"), 信封, 自定义 (76.2 - 297mm x 98.4 - 431.8mm)
	双面打印**	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal (8.5 x 14") 自定义 (100 - 304.8mm x 139.7 - 431.8mm)
介质类型	纸盘1	普通纸 (60 - 90gsm) / 厚纸 (90 - 216gsm), 激光专用透明胶片、信封、标签纸、 卡片纸 (190gsm)
	双面打印**	普通纸 (60 - 90gsm)/厚纸 (190gsm)
介质输入容量	纸盘1	150页
	纸盘2	550页
	最大	1800页
介质输出容量	标准	500页 (面朝下)
	正面朝上输出纸盘**	70页
	偏移输出接收盘**	500页
网络/软件		
字体		PCL: 81 Agfa 字体 + OCR-B, PS: 136 Adobe 字体
打印语言		PCL 6, PCL 5e, PS 3**, HPGL/HPGL2 兼容, TIFF
支持的操作系统		Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Mac OS (7.61 及以上)
接口		RS232C, IEEE1284, USB2.0, 以太网 100Base TX/ 10Base T
协议		Ipd, NetWare, SMB, Port9100, IPP, EtherTalk
操 作		
电源		220-240V, 50/ 60Hz; 110V, 50/ 60Hz
功耗		1100W (最大) 650W (平均) 10W (休眠)
体积/重量		505mm宽 x 376mm深 x 390 mm高/ 22kg

维修条例：一年上门服务*
* 最终解释权归富士施乐(中国)有限公司所有
** 选件

耗 材	
打印鼓 最多10000 页 (5%覆盖率)	CT350251
选 件	
双面模块	EL300304
PS语言解释器	E3300060
A3 250页通用纸盘	EL300305
A3 550 页通用纸盘	EL300306
正面朝上输出纸盘	E3300057
偏移输出接收盘	E3300058
多功能旁路纸盘	E3300059
硬盘(20GB)	E3300052
128 MB 内存	E3300053
256 MB 内存	E3300061
简体中文字体卡	E3300063



THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

阁下若希望进一步查询有关 FUJI XEROX 产品之详情，请与以下商号接洽。

“施乐商标”指施乐公司或富士施乐株式会社 (“日本富士施乐”) 拥有的及/或在中国注册的下列商标或标识: XEROX, Fuji Xerox, 施乐, 富士施乐, THE DOCUMENT COMPANY 及象征施乐的 “X” 的立体造型。

引领 A3 主流的
快速先锋
瞬间完成
您的办公需求



富士施乐打印机，印证领先

富士施乐 (中国) 有限公司打印机事业部
地址：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座10层
电话：010-65886633 传真：010-65884239 邮编：100020
上海分公司
地址：上海市南京西路1515号嘉里中心12层
电话：021-62899988 传真：021-62791350 邮编：200040
广州分公司
地址：广州市东风中路410-412号健力宝大厦1502-1507室
电话：020-83486499 传真：020-83486553 邮编：510030

欢迎访问富士施乐中文网站 www.fujixerox.com.cn

沈阳办事处
地址：沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-1802室
电话：024-23341820 传真：024-23341810 邮编：110001
成都办事处
地址：成都市顺城大街308号冠城广场11楼B、C、D单元
电话：028-86528498 传真：028-86528543 邮编：610017

富士施乐全国服务热线：800-820-5146





DocuPrint 305 激光打印机

现在，您可以更快、更容易地完成您的工作。最大A3幅面的高质量图像，让您的文件看上去更专业。
除此之外，您将在精巧、线条流畅的打印机设计中感受到更多的贴心功能、更高的价值以及网络管理能力。

DocuPrint 305

速度、打印质量、灵活的功能和商业价值，一切浓缩在这台精巧的打印机中。

优秀的性能 —— 速度/打印质量


快速可靠的性能，每时每刻享受更高的生产能力、效率以及杰出的打印质量。

- 超主流的30ppm打印速度。
- 遥遥领先业界水准的仅5.2秒的首页输出时间。
- 采用富士施乐独有的快速定影技术，从休眠模式启动仅需10秒，远快于普通打印机，大大提高工作效率。
- 可按引擎速度全速打印1200×1200dpi高分辨率文档，最高可达2400dpi增强图像质量。

灵活设置

操作更加便利，享受顶级性能的打印机为您带来的所有收益，轻易为您带来超出预期的附加功能。

- 人性化的打印驱动设置——多合一打印、海报打印、水印打印，为您提供多样化、丰富的打印功能。
- 双面打印模块通过自动页码排序功能，可自动实现小册子打印。
- 加密打印功能 将数据保存在硬盘上，对文件进行保护，防止文件被盗阅，直到使用密码解锁打印。
- IP地址保护可限制特别用户的权限。
- 电子分页功能将数据读入内存，随后的副本直接从内存中读取，实现快速打印和分页。

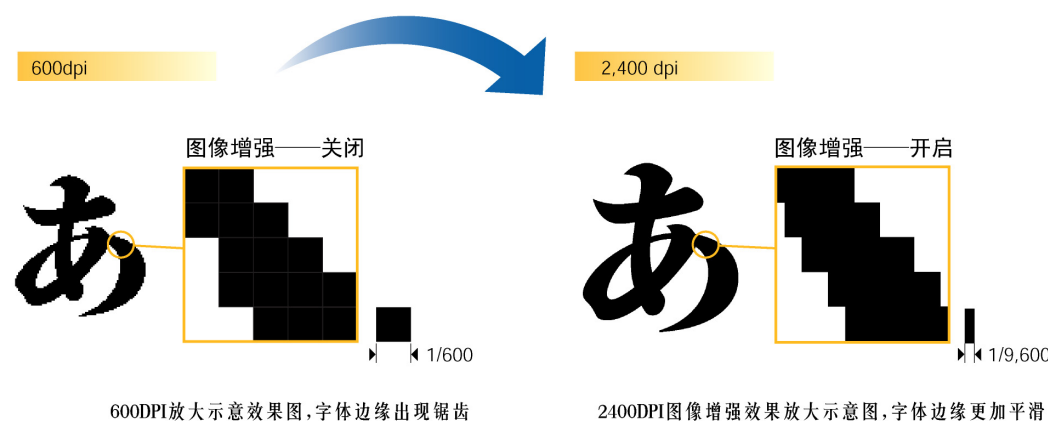

网络优化

简便的网络管理与支持，DP305标配的网卡为当今智能化办公网络精心设计，广泛支持几乎所有网络协议,设置简单。

- “Rip Once Print Many”技术——可连续打印一份文件的多份拷贝。
- 智能的CenterWare IS实现网络打印的轻松管理。
- PDF**和TIFF直接打印功能可快速准确地复制Web文档。

超强的配置


高性能处理器 / 标配网卡 / 标配双纸盒 / 大容量内存

- 标配10/100M自适应以太网卡。
- 标配可自由调整A3/A4的双纸盒,可同时存放A3/A4纸张。
- 配备266MHz RISC PowerPC 603e处理器的高性能处理器，处理多项打印作业时性能卓越。
- 标配64MB内存，最高可达320MB。

全新设计、环保节能

在确保高性能和高生产力的同时，可全面节约成本带来可观效率。

- 打印机在省墨模式下可降低墨粉消耗30%。
- 全新设计的定影器，能实现两级节能休眠，减少能源消耗，休眠状态下最低功耗仅为10W。

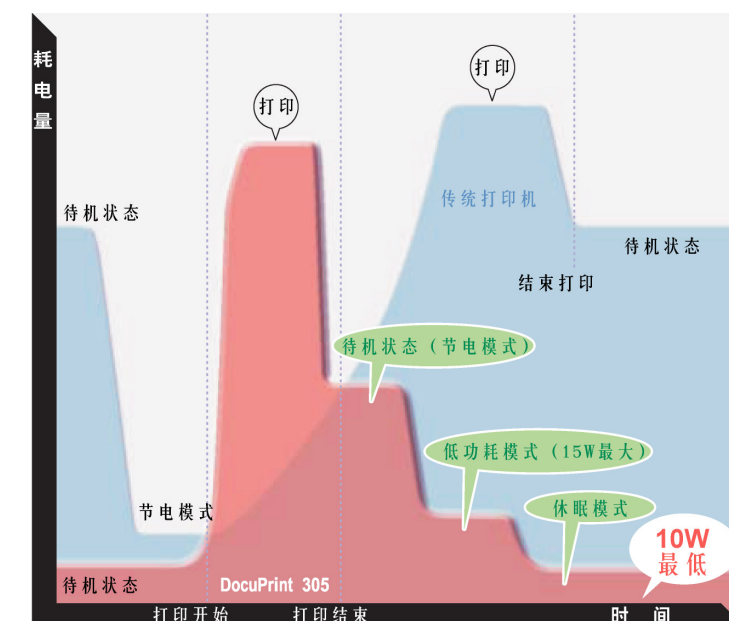

- 外挂式双面打印器，简化纸路设计，减少卡纸机率。

