



品质卓越 速度超凡





DocuCentre C7550 I/C6550 I/C5540 I



DocuCentre C7550 I/C6550 I/C5540 I是现今最全方位的数码网络多功能系统，可轻易地整合办公室网络系统以全面符合文件管理的需要。无论复印、打印或扫描，本系统的高效能都是不可或缺的资产。其输出速度惊人，黑白输出可达75ppm，彩色输出可达50ppm。其分辨率同样也令人惊艳，2400dpi的全彩分辨率，是目前市场上激光彩色打印中最高的。更不用提其先进的便于操作的各种功能，所带来的产能和效率的大幅提升。其安全性和管理功能更能让您有效地保证文件机密性和控制成本。总之，其多功能的特性是您各种需求的解决之道。

打印 ▶ ▶ ▶

支持多种环境下的2400dpi真彩打印

我们为您提供了2,400dpi的高分辨率真彩打印。系统支持各种打印语言，PCL5, PCL5c, ESC/P, HP-GL以及HP-GL2/RTS。同时也支持PostScript® 3。可按照ICC PFOFILE色彩特性描述文件进行更为精细的色彩调整。

PostScript® 3™ 组件 (选配) 可进行各种类型的色彩校准

色彩校准除了可以用DIC, TOYO和PANTONE色为标准之外，还可使用DIC标准色板，日本彩色复印标准(2001版)或者JMPA色彩标准(广告业行业标准)作为标准。系统也支持更优化的CMYK色彩仿真技术，用于再次打印。这样，您就可以自行制作出高质量的目录，小册子以及期刊了。

信箱打印

扫描、打印的文件可以存储在临时信箱中，在需要时再打印出来。

新开发的图像处理ASIC功能

使用新开发的ASIC功能，大大加快了着色过程。即使是色彩非常复杂的图片文件或者数码照片，都可以在全彩模式下以50页/分钟的速度进行高速打印。系统支持PostScript®, TIFF和PDF的输出格式。

ContentsBridge® 功能支持DocuWorks*和PDF/TIFF文件的"拖/放"打印

有了这个功能，您现在可以在常规的打印环境下获得高品质高速度的打印效果，不必安装或者打开PDF或者PostScript®3™。

*为了打印DocuWorks文件，必须先选装DocuWorks Viewer Light或者DocuWorks 6.0软件。

预约打印

使用该功能，您可设定在24小时之内的某个特定时间打印您所需要的文档。

分隔页

在连续的两个打印作业中，可自动打印一张分隔页，便于您分页归档。

样本打印

您可以在打印多套文件之前，先打印单份文件作为样本进行校验，在得到您的确认之后，系统才会继续打印队列中保留的作业项。



移动打印

选装CentreWare EasyOperator软件，可以进行远程打印设定和管理数据。

透明胶片插页

使用该功能可以在打印透明胶片时插入分隔纸，方便您的工作。

机密打印

当打印高度机密的文件时，机密打印可以使数据暂时存放在系统中，只有通过密码才能打印。



安全水印*

为了防止未经授权的复印，您可以在每页的背景上加上例如“草稿”或者“机密”的字样。

* 必须安装复制管理扩充(安全水印)组件。




数据覆盖

系统可以设置成覆盖过去数据，并且定时批删除文件。这能防止硬盘上的信息泄漏。


复印

实现了真正2,400dpi分辨率的杰出解决方案

为了达到真正的2,400dpi分辨率画面品质，并能与胶印相媲美的效果，系统中开发并综合了多种技术。VCSEL多光束的强大功能可以在一次扫描中写32行，相比之下，在传统的激光打印机中只能写2行。这样就有了更细致及稳定的像素来达到更好的画面效果。并且由于使用了高质量(HQ)数字加网微型精确网屏(MACS)技术，使得高光区复制效果大大提高。

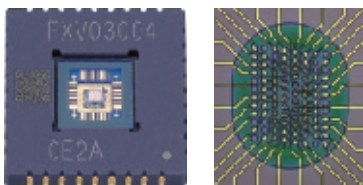

新型图像增强技术：基本像素 2,400dpi

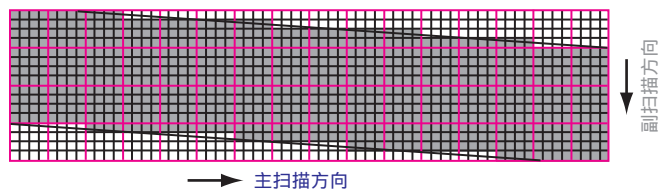

2400dpi的基本像素(约10微米)允 极微细的像素控制，从而使平滑再现线条绘制成为可能

高速复印

DocuCentre C7550 I/C6550 I/C5540 I 在黑白打印模式下可以达到75ppm的连续复印速度，在彩色打印模式下可以达到50ppm的连续复印速度(A4长边进纸)，能达到如此的速度是因为采用了新开发的前后混合引擎缩短了纸路，并采用了诸如牵引驱动和VCSEL等创新科技，在不影响速度的情况下达到专业画质的复印水平。

更快的复印首页输出时间 (FCOT)

仅4.1秒/7.6秒(黑白/彩色)的复印首页输出时间大大缩短了等候时间，特别是在只印一份的工作中。DADF的自动双面送稿功能使得在双面复印中的复印首页输出时间达到5.8秒/9.9秒(黑白/彩色)。

更短的预热时间

采用「Free Belt Nip Fuser」(在融着的部位上使用皮带以确保更大的接触面积)，热机时间只需2分30秒。从节能模式到待机模式也只需30秒。

电子分页便于后续处理

由于配备了电子分页功能，您可以轻松获得多套副本，不但利于分布，而且省去了人工分页所浪费的时间和精力。

*每份工作最多使用 999 张纸(A4 横送)

使用EA-HG墨粉来达到高品质的画面

EA-HG(高品质乳化聚合)颗粒非常细小，尺寸和形状更加均匀，塑造出高画质且柔和的影像,并提升红、蓝和绿色调的重现效果。

影像重复

可在一张纸上重复复印某一个影像以节省成本。

制作成册

能够复印单面或双面的文件，制作成一本小册子。能设定程序，自动在小册子中间留空。

抽出/删除

此功能类似「剪贴」，在复印时，一次最多可抽出或删除影像中三个指定的区域。

插入封面

可以使用不同类型的纸张(彩色的/较厚的)复印成封面封底，来制作小册子从而让文件更美观。

注释功能

一些页码、日期、禁止复印提示等信息可以结合在一起作为图章打印。当不同的工作组或部门编辑和打印会议资料文档时，可以统一设置页码，这样更容易配页。在处理一些机密文件时这个功能也是很有用的。

索引纸复印

只要按一下按键便可复印常用以分类资料的索引纸。

多页面放大(海报)

这个特性可以分离出原稿图像的一部分并进行放大，使用简单的“剪切&粘贴”复印成海报。

书刊双面复印

将单张原稿变成双页，也就是将书刊内容复印在纸张的正反面，同时保有原来页码，减少纸张浪费。

建立作业

这个功能节省了时间和人力，应用在处理一些每一页需有不同设置或者把几页纸合成单项作业的操作上，化繁为简。

扫描

高速扫描

不同的商业应用有着不同程度的扫描需求。由于装备了新型的大容量自动双面输稿器，黑白扫描速度能够达到100ppm，彩色扫描速度达到50ppm。另外，新型送稿器一次性可容纳250张纸。并且，DocuCentre C7550 I /C6550 I 采用了接触式图像感光器(CIS)，



能同时扫描文档的正反两面，达到100页/分钟*(200ipm)的双面复印速度。

*1: 分辨率为200dpi, A4长边送纸

*2: 使用富士施乐“P”系列纸张

*3: 仅适用于黑白扫描模式

*4: 分辨率为200dpi, A4长边送纸(仅适用于DocuCentre C7550 I/C6550 I)

高度压缩的PDF/DocuWorks文件

我们常常需要将扫描后的数据压缩成更小的文件，能通过网络作为电子邮件的附件进行速传送。使用选配的ImageCompression(图像压缩)组件，可以分别提取文件中的文本，照片或者图表数据，然后以适当的压缩比率生成PDF或DocuWorks*文件，以便通过网络传输。而且，大量的彩色文档扫描数据的体积也可压缩到与黑白文件数据接近的体积。


*为了打印DocuWorks文件，必须先选装DocuWorks Viewer Light或者DocuWorks 6.0软件

和复印一样方便的扫描

扫描文件，将纸质原稿转化成电子文档就如复印一样方便。扫描文件能转化成如DocuWorks或PDF格式保存在邮箱或服务器上作为共享。您仅需登录办公室网络系统就可以执行以上所有作业，专用的服务器系统不再是必需的设备。

*能通过SMB/FTP形式进行传输

从DocuCentre直接扫描进电脑

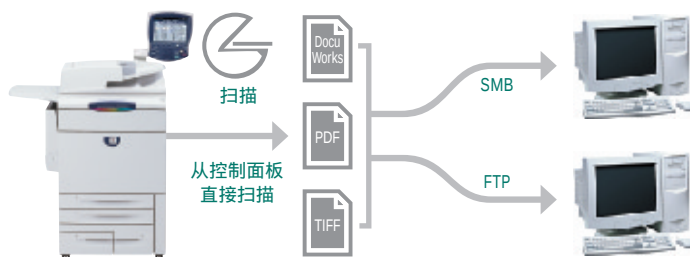

支持WebDAV通信协议

通过WEBDAV通信协议可以从信箱中快速存取文件。通过CentreWare EasyOperator，保存的文档以缩略图形式显示在界面上，便于查找。

CentreWare Flow Services实现高效率的文件流程


CentreWare Flow Services 可将扫描后的数据(纸张，电子文件)进行处理和压缩并作为电子邮件的附件传送或存储在系统中。并且，扫描的文件可以通过字符识别技术(OCR)处理，根据OCR的结果生成文件名，便于以后轻松查找。

文件经过数字化处理后传送



支持A3-size尺寸的文件，和 合尺寸原稿同时扫描

支持A3尺寸的文件的扫描。不同尺寸的文件也能合并成一个作业进行扫描，并能保存成混合尺寸或者统一尺寸的文件。

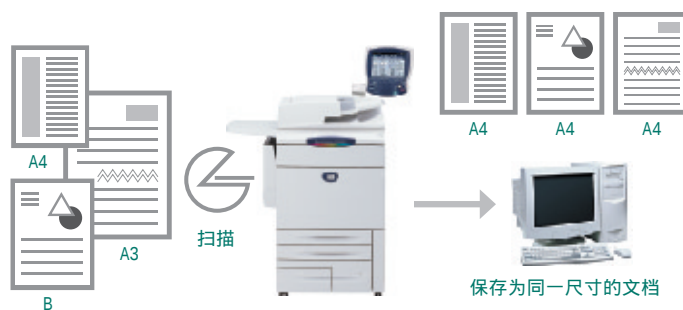

将扫描好的文件存储到邮箱里面，并通过网络浏览器进行浏览

使用网络浏览器运行CentreWare的互联网服务功能，您就可以很方便的在邮箱里浏览扫描好的文件。需要的时候，可以对扫描文件清单进行存取，导出或者删除。

管理

实时的帐户报

可印出实时帐户报表以追踪打印、复印、电子邮件或扫描等功能的使用情况，无须再使用其它管理软件。

依使用者名称登录和记帐卡认证给予不同的操作权限

选购的D-card系统，可依使用者登录或记帐卡认证指定功能限制。设定每位使用者黑白/彩色复印、打印或扫描的使用权限。

按照 IP地址限制打印

可按照IP地址设定使用权限，塑造一个符合成本效益的文件输出环境。

*通过TCP/IP 连接



DocuHouse 创建设备的使用报告

选购的 DocuHouse 软件可用来计算复印、打印、扫描和传真在网络设备上的使用量。可检视个人、群组或机器本体的使用情况。也可印出每月/每日用量报。

操作简便 ▶▶▶

界面友好，便于操作的触摸屏

为了便于操作，您可选装一个10.4英寸的彩色触摸屏。您可对它进行自定义设置，编辑用户操作界面使其将常用的功能显示出来。通过这种方式，可以使操作面板显示更为简明，帮助您提高工作效率。



7个功能

10个功能

六处纸盘设计满足高容量输出需求

DocuCentre C7550 I/C6550 I/C5540 I 有着神奇的大容量，能装载3,010张纸(4个抽屉式纸盘)*，满足您高容量输出要求，另有旁路纸盘能装250张纸。如有需求，还能装载一个能容纳2,000张纸的大容量纸盘(1个抽屉式纸盘)，因此最大的容量能达到5,260张纸，这样可以避免频繁加纸。

*使用80gsm纸张



能在多种媒体上打印

因为有了能加大接触面及加快打印速度的转印带技术，我们实现了在明信片大小到A3大小的媒体上的打印。使用抽屉式纸盘，能双面打印最厚176gsm的纸张；使用旁路纸盘，能打印最厚280gsm的纸张。

C型装订器简化了装订工作

可以自动配页和装订多套文件。如果选配C型装订器，能够一次性装订最多50页纸并打双孔。C型装订器包括顶纸盘和装订纸盘。



C型骑马装订器

除了C型装订器所具备的其它主要功能外，选装的C型骑马装订器还可用于制作小册子，能一次装订十五页的文件，也能实现最多五页纸的对折。它由顶纸盘，装订纸盘和小册子纸盘组成。



在不停机的情况下更换墨粉

因为打印机配有一个备用的墨粉槽和专用的小门，替换墨粉的时候不需要停止或打断工作。而且，同时有两个高容量的黑色墨粉盒，最多打印60,000张纸*。

*以5%的浓度打印在A4纸上



技术参数

复印				C7550 I	C6550 I	C5540 I
DocuCentre				落地型		
复印机类型				全彩		
色彩处理能力						
CPU				Power PC750 600MHz		
扫描分辨率				600 x 600dpi		
输出分辨率				2,400 x 2,400dpi		
半色调				256 灰度级(16,700,000种色彩)		
预热时间				*2 分30 秒 ^{a1} (室温 20度)		
原稿尺寸				最大：297 x 432mm 单页和装订成册的文档		
复印纸尺寸		纸盒 1-4		最大：279 x 432mm, A3; 最小：A5		
		旁送纸盘		最大：330 x 483mm, 320 x 488mm; 最小：明信片		
纸张重量 ^{a2}		纸盘		64gsm – 176gsm		
		旁路纸盘		64gsm – 280gsm		
首页输出时间 ^{a3} (FCOT)		黑白		*4.1秒 (黑白优先模式A4 横送)		
		彩色		*7.6秒 (彩色优先模式A4 横送)		
缩放倍率				<100%> 1:1±0.7% <预置> 1:0.500, 1:0.707, 1:0.816, 1:0.866, 1:1.154, 1:1.414 <可调节范围> 1:0.25 – 1:4.00 (1% 增减幅)		
复印速度 ^{a4}		A4横送/ B5横送/A5 A4/B5	黑白 彩色 黑白 彩色	74.5页/分 50页/分 54页/分 36页/分	65页/分 50页/分 47页/分 36页/分	55页/分 40页/分 40页/分 29页/分
		B4	黑白 彩色	44页/分 30页/分	39页/分 30页/分	33页/分 24页/分
		A3	黑白 彩色	37页/分 25页/分	33页/分 25页/分	28页/分 20页/分
纸张容量 ^{a5}		标准		500 张 x 2个纸盘 + 870 张 + 1,140 张 + 旁路纸盘250 张 = 3,260 张		
		最大		5,260 张 (标准 + 大容量纸盘HCF)		
		选件		大容量纸盒 (1 个), 2,000张		
最大连续复印数 ^{a6}		最大		9,999 张		
电源				220V/240V=10A, 50/60Hz±3%		
最大耗电量		正常模式		*2.2kW		
		节能模式 ^{a7}		220V:165.1W		
		休眠模式 ^{a7}		220V:6.6W		
尺寸				700 x 781 x 1,154mm(长x 宽 x 高)		
重量 ^{a8}				246kg	246kg	245kg
空间需求 ^{a9}				1,574 x 781mm(长 x 宽)		

*1 调整画面的质量与机器状态和网络环境有关，因此预热时间可能会超过2分30秒。
*2 使用富士施乐推荐的纸张，由于纸张情况不同，打印质量可能会有所不同。
*3 同样的缩放率，从纸盒1，单面，送至出纸盘。
*4 复印速度可能会根据画面质量、纸张类型、纸盒、输出模式不同而有所不同。
*5 使用80gsm纸张时。
*6 有时候，为了画面质量稳定，打印机的操作会暂停。
*7 节能模式/休眠模式符合国际能源之星项目的规定。
*8 机器重量是在安装了新墨盒并未装纸的情况下测定的。
*9 当旁送纸盒和出纸盘等展开到最大时。

打印				
连续打印速度		和机器复印速度相同		
分辨率	输出	2,400 x 2,400dpi		
	数据处	600 x 600dpi, 1,200 x 1,200dpi*1		
PDL	标准	PCL6, PCL5c		
	选配	Adobe® PostScript® 3™*2		
模拟/标准		ESC/PK HP-GL (HP7586B), HP-GL2/RTL (HP DesignJet 750C plus)		
协议		TCP/IP (lpd, IPP, SMB, Port9100), NetWare® (IPX/SPX), EtherTalk®*2*3		
兼容操作系统*4	标准	Windows® 95/98/Me/NT® 4.0/2000/XP, Windows® Server™ 2003, Meta Frame 1.8/XP		
	选配	(PostScript® 3™ kit), Windows® 95/98/Me/NT® 4.0/2000/XP, Windows® Server™ 2003, Mac OS 8.1/8.5/8.5.1/8.6 以及更 高版本，或者OS X Classic, OS X10.2.x/10.3.x (x =6以下)		
内置字体	标准	PCL6: 81套西文轮廓字体，37种符号格式 PostScript® 3™: 136种罗马字体		
内存容量	标准	页面内存: 256MB 系统内存: 512MB (256MB x 2)		
	选配	扩展系统内存: 1024MB (512MB x 2) 最大: 1280MB (1.2GB)		
接口	标准	Ethernet 100Base E-TX/10Base-T		
	选配	USB 2.0*5		

*1 当使用文本平滑功能和线条平滑功能(黑白)时
*2 当安装了 PostScript® 3™ 组件
*3 支持 OS: Mac OS 8.6 以及更高版本，包括 Mac OS X Classic, OS X 10.2.x/10.3.x (x = 6以下)
*4 参见富士施乐官方网站上OS支持最新信息
*5 支持 OS: Windows® 98SE/NT®/2000/XP, Windows® Server™ 2003, Mac OS 8.6 以及更高版本，包括 Mac OS X Classic, OS X 10.2.x/10.3.x (x = 6以下)

扫描				
DocuCentre		C7550 I	C6550 I	C5540 I
扫描仪类型		彩色扫描仪		
原稿尺寸		最大: 297 x 420mm 单页和装订成册的文档		
扫描分辨率		600 x 600dpi		
		400 x 400dpi		
		300 x 300dpi		
		200 x 200dpi		
扫描半色调		RGB 每种颜色：输入10bit，输出8bit		
扫描速度*1	黑白	100ipm 200ipm(一次完成双面)	100ipm	
	彩色	50ipm		
	接口			
保存至信箱		Ethernet 100 Base-TX/10Base-T TCP/IP (Salutation, HTTP)		
	协议			
	格式	黑白二进制 灰度/全彩色	TIFF TIFF, JPEG	
	驱动程序	TWIN (Salutation) 驱动匹配操作系统*2 Windows® 95/98/Me/NT® 4.0/2000/XP, Windows® Server™ 2003		
	保存至PC			
	协议	TCP/IP (SMB, FTP)		
	驱动匹配操作系统*3	Windows® 95/98/Me/NT® 4.0/2000/XP, Windows® Server™ 2003 Mac OS X10.1.5/10.2*4, NetWare 5.11/5.12*4		
	格式	黑白二进制 灰度 全彩色	TIFF (压缩方式：MH, MMR), DocuWorks, PDF TIFF (压缩方式：JPEG), JPEG, DocuWorks, PDF TIFF (压缩方式：JPEG), JPEG, DocuWorks, PDF High-Compression DocuWorks*5, High-Compression PDF*5	

*1 根据原稿和分辨率的不同，扫描的速度也会不同。A4横送FX标准原稿，200dpi，至信箱
*2 参见富士施乐官方网站上OS支持最新信息
*3 仅支持SMB协议
*4 仅支持FTP协议，路径名称以及文件名称必须严格遵循ASCII标准(单字节字符)
*5 当安装高度图像压缩组件时

自动双面送稿器(DADF)				
DocuCentre		C7550 I	C6550 I	C5540 I
送稿器类型		自动双面送稿器		
文件尺寸		最大：279 x 432mm, A3		
		最小：A5		
纸张重量		38gsm – 200gsm (双面：50gsm – 128gsm)		
容量*1		250张		
复印送稿速度	A4横放 (单面)	黑白	75dpm	65dpm
		彩色	50dpm	50dpm
	A4横放 (双面)	黑白	75ipm	65ipm
		彩色	36ipm	36ipm
扫描送稿速度		黑白	100ipm	100ipm
		彩色	50ipm	50ipm

*1 使用80gsm纸张。

大容量纸盘HCF (选配)	
纸张尺寸	最大：A4 横送 最小：B5 横送
纸张重量	64gsm – 176gsm
纸张容量*1 x 纸盘数	2,000张x 1 盘
尺寸/重量*2	389 x 377 x 610mm (长 x 宽 x 高)/29kg
空间需求*3	1,574 x 781mm (长 x 宽)

*1 使用80gsm纸张。
*2 不包括纸重。
*3 送稿器(单纸盘) + 主机 + 顶纸盘 + 旁路纸盘完全展开。

技术参数

C型装订器 (选配)		
堆积器类型	顶纸盘 x 1	分页/堆积(带错位功能)
	装订纸盘 x 1	分页/堆积(带错位功能)
纸张尺寸/纸厚	顶纸盘	最大：330 x 483mm, 320 x 488mm
		最小：明信片 64gsm – 280gsm
	装订纸盘	最大：330 x 483mm, 320 x 488mm
		最小：B5横送 64gsm – 176gsm
堆积器容量*1	顶纸盘	500 张 (A4)
	装订纸盘	3,000 张 (A4 横送或更小), 1,500 张 (其它)
装订	装订能力	50 张 (*90gsm)
	装订纸张尺寸	最大：279 x 432mm, A3
打孔		最小：B5 横送
	装订位置	单钉：前角，后角，后平钉，双钉
	纸张尺寸	最大：279 x 432mm, A3
尺寸/重量		最小：B5 横送
	孔数	2孔/4孔(3孔选配)
空间需求*2		772 x 650 x 1,010mm (长 x 宽 x 高)
		延伸盘展开 863 x 1,065mm(长 x 宽)/55kg
		2,038 x 781mm (长 x 宽)

*1 使用80gsm纸张。
*2 主机+C - 装订器，延伸盘和旁路纸盘完全展开。

C型骑马装订器(选配)		
堆积器类型	顶纸盘 x 1	分页/堆积(带错位功能)
	装订纸盘x 1	分页/堆积(带错位功能)
纸张尺寸/纸厚	顶纸盘	最大：330 x 483mm, 320 x 488mm
		最小：明信片 64gsm – 280gsm
	装订纸盘	最大：330 x 483mm, 320 x 488mm
		最小：B5 横放 64gsm – 176gsm
堆积器容量*1	顶纸盘	500 张(A4)
	装订纸盘	1,500 张 (A4 或者更小), 1,500 张 (其它)
装订	小册子纸盘	20 套
	装订能力	50 张 (*90gsm)
打孔	装订的纸张尺寸	最大：279 x 432mm, A3
		最小：B5 横放
	装订位置	单钉：前角，后角，后平钉，双钉
尺寸/重量	小册子的装订页数	15 张
	纸张尺寸	最大：279 x 432mm, A3
空间需求*2		最小：B5 横放
	孔数	2孔/4孔(3孔选配)
		921 x 650 x 1,010mm (长 x 宽 x 高)
		延伸盘展开：863x1,065mm(长 x 宽)/86kg
		2,096 x 781mm (长 x 宽)

*1 使用80gsm纸张。
*2 主机+C型骑马装订器，延伸盘和旁路纸盘完全展开



富士施乐(中国)有限公司 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座17层 电话：010-58245000 上海分公司 上海市淮海中路300号香港新世界大厦30F/32F 电话：021-23022288
广州分公司 广州市东风中路410-412号健力宝大厦1502-1507室 电话：020-83140000 杭州分公司 杭州市湖王路240号银地大厦一层 电话：0571-88390046
北京分公司 北京市西城区后广平胡同38号国英绿景公寓底层 电话：010-66503355 成都分公司 成都市顺城大街308号冠城广场11楼A,B,F,G,H单元 电话：028-86528498
深圳分公司 深圳市罗湖区人民南路2008号嘉里中心2906-2907，2710-2711室 电话：0755-82148888 天津分公司 天津市南京路75号国际大厦502室 电话：022-23136010
武汉分公司 湖北省武汉市建设大道568号新世界国贸大厦21层2105-2107室 电话：027-68850226 沈阳分公司 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室 电话：024-23341820
南京办事处 南京市汉中南路89号金鹰国际商城211层82-C1座 电话：025-84781388 青岛办事处 青岛市香港中路12号丰台广场8206室 电话：0532-86685750/69
大连办事处 大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E 电话：0411-83670056/80

“施乐商标”指施乐公司或富士施乐株式会社（“日本富士施乐”）拥有的及/或在中国注册的下列商标或标识：XEROX、FUJI XEROX、施乐、富士施乐、THE DOCUMENT COMPANY 及象征施乐的像素化“X”造型。版权所有，不得翻印。产品外观、制 形式和/或规格内容如有变更，恕不预先通知。 FXCL 0605

欢迎访问富士施乐中文网站 www.fujixerox.com.cn 富士施乐全国服务热线：800-820-5146

