



规格

性能 (DocuPrint C2428产品代码: TL300260)	
打印速度	彩色: 24ppm 双面: 20 ppm [†] 黑白: 24ppm 双面: 20 ppm [†]
预热时间	30秒
首页输出时间	彩色: <12秒 黑白: <10秒
打印分辨率	1200 × 1200dpi, 600 × 600dpi, 9600 × 600dpi
处理器	PowerPC 603e-350 MHz, 高速66 MHz PCI总线
内存	128MB(标配), 256MB [†] 或512MB [†]
硬盘	20GB [†] *
最大月打印负荷	150,000页/月***

纸张处理

纸张尺寸	纸盘: A3, A4, B4, B5, 11 × 17", Legal (8.5 × 14"), Legal (8.5 × 13"), Letter (8.5 × 11"), 信封, 自定义尺寸 (宽度: 182-297mm, 长度: 148-432mm) 旁路纸盘: A3, A4, B4, A5, B6, A6, 11 × 17", Legal (8.5 × 14"), Legal (8.5 × 13"), Letter (8.5 × 11"), 信封, 长尺寸 305-1200mm, 自定义尺寸 (宽度: 90-305mm, 长度: 98-1200mm) ** 双面打印: A3, A4, B4, B5, A5, 11 × 17", Legal (8.5 × 14"), 8.5 × 13", Letter (8.5 × 11")
------	--

纸张类型	标准纸盘: 普通纸/再生纸 (60-80gsm), 优质纸 (81-105gsm), 厚纸1 (60-135gsm), 厚纸2 (170-216gsm), 透明胶片 选装纸盘: 普通纸/再生纸 (60-80gsm), 优质纸 (81-105gsm), 厚纸1 (60-135gsm), 旁路纸盘: 普通纸/再生纸 (60-80gsm), 优质纸 (81-105gsm), 厚纸1 (60-135gsm), 厚纸2 (170-216gsm), 透明胶片, 标签纸, 信封, 卡片纸
------	--

纸张容量	标准纸盘: 500张; 旁路纸盘: 150张 1纸盘组件 [†] : 500张 3纸盘组件 [†] : 1500张 (500张 × 3个纸盘)
------	---

纸张接收盘	标准接收盘: 500张 (正面朝下) 侧接收盘 [†] : 150张 (正面朝上)
-------	---

网络/软件

字体	欧洲80字体, PS136字体 [†]
PDL	PCL 6, PCL 5e, 5c, Adobe PostScript 3 [†] , HP-GL和HP-GL/2 仿真系列 Print
支持的操作系统	Windows® 95/98/Me/2000/XP, Windows® NT4.0, Windows® Server2003, Mac [‡]
连接性	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE 1284, USB 1.1, USB 2.0 [†]
尺寸	TCP/IP (lpd, Por9100, IPP), SMB, NetWare, EtherTalk Σ

操作

功耗	<1KW, 节能模式: 4W; 待机模式: 40W
噪声	51dB(A), 打印状态: 25dB(A), 待机状态
尺寸	678(宽) × 631(深) × 473(高) mm
重量	59.4公斤 (包括耗材)

† 选配
* 要求256MB或更大内存。
** 要求256MB或更大内存, 用于打印长度超过432 mm的纸张。超精细分辨率不可用。
*** 详细定义及建议平均月印量请咨询800热线。
‡ Mac OS 7.6.1-9.2.2. Mac OS X 10.1.5/10.2
Σ 要求使用PostScript Kit。
要求使用PostScript Kit。

耗材 (A4幅面, 5%覆盖率, 连续打印)

标准容量墨粉盒	青色 (最多6000页)	CT200380
	品红色 (最多6000页)	CT200382
	黄色 (最多6000页)	CT200384
	黑色 (最多7500页)	CT200378
大容量墨粉盒	青色 (最多12,000页)	CT200381
	品红色 (最多12,000页)	CT200383
	黄色 (最多12,000页)	CT200385
	黑色 (最多15,000页)	CT200379
感光鼓	最多30,000页	CT350270
废粉仓	最多30,000页	CWAA0521

■ 选配件[†]

<p>500页纸盒组件 产品代码 EL300333</p>	<p>3 x 500页纸盒组件 产品代码 EL300334</p>	<p>双面组件 产品代码 EL300335</p>
<p>正面上纸盘 产品代码 EL300336</p>	<p>横幅纸盘 产品代码 EL300342</p>	<p>硬盘驱动器 产品代码 EL300341</p>
<p>PostScript升级套件 产品代码 EL300337</p>	<p>256MB内存 产品代码 EL300343</p>	<p>512MB内存 产品代码 EL300344</p>
<p>USB2.0套件 产品代码 EL300339</p>	<p>存储卡直接打印套件 产品代码 EL300340</p>	<p>PDF直接打印扩展卡 (支持英文) 产品代码 EL300338</p>

维修条例: 一年上门服务(详见随机保修条例)
最终解释权归富士施乐(中国)有限公司所有

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

Designed for Microsoft Windows 2000 Professional
Adobe PostScript 3[†]

Mac

CCC

CE

本公司已通过ISO14001环保体系认证

“施乐商标”指施乐公司或富士施乐株式会社 (“日本富士施乐”) 拥有的及/或在中国注册的下列商标或标识: XEROX, Fuji Xerox, 施乐, 富士施乐, THE DOCUMENT COMPANY 及象征施乐的“X”的立体造型。

阁下若希望进一步查询有关 FUJI XEROX 产品之详情, 请与以下商号接洽。




成本更低
更高速
更鲜艳的色彩

富士施乐打印机, 印证领先

富士施乐(中国)有限公司打印机事业部
地址: 北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场A座10层
电话: 010-65886633 传真: 010-65884239 邮编: 100020
上海分公司
地址: 上海市南京西路1515号嘉里中心12层
电话: 021-62899988 传真: 021-62791350 邮编: 200040
广州分公司
地址: 广州市东风中路410-412号健力宝大厦1502-1507室
电话: 020-83486499 传真: 020-83486553 邮编: 510030
欢迎访问富士施乐中文网站 www.fujixerox.com.cn

沈阳办事处
地址: 沈阳市和平区南京北街206号沈阳城市广场第一座2-1802室
电话: 024-23341820 传真: 024-23341810 邮编: 110001
成都办事处
地址: 成都市顺城大街308号冠城广场11楼B、C、D单元
电话: 028-86528498 传真: 028-86528543 邮编: 610017

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146



DocuPrint C2428彩色激光打印机可以为您提供快速、高精度、更高分辨率和更高性价比的输出。帮助您永远领先对手一步。实际上，DocuPrint C2428能够进行低成本的黑白和彩色打印，同时丝毫不会降低速度。为什么不紧跟潮流呢？提高您的业绩使用我们的前沿技术保持领先。

DocuPrint C2428 A3彩色激光打印机


提高您的工作效率，享受高质量的打印效果，提升您业务的价值

更快的速度、可靠性和价值

DocuPrint C2428在同类产品中以其最快的打印速度脱颖而出：真正1200dpi分辨率下打印速度可达24ppm。它具有最新开发的智能成像和独特的多级加速技术，可以实现最高分辨率下的高速打印。这意味着文档，包括小字母和线条图均能以最高质量进行打印，而丝毫不会降低打印速度。

更短的预热时间

将富士施乐独特的节能快速定影器“Free Belt Nip 定影器”和新开发的“4-2-1串联引擎”配合使用后，即可使图像质量调整和定影器预热在启动时并行进行。此外，四色的密度控制模式以高速写入然后再一起读取，从而将从开机或睡眠模式开始的预热时间缩短至30秒以下。

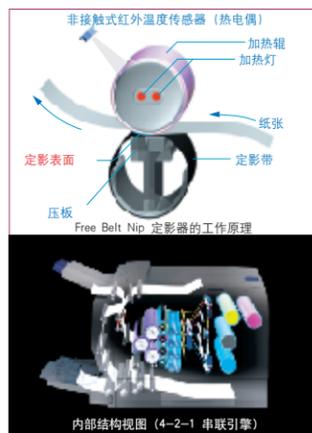

全新的富士施乐技术提供可靠的打印效果

内置一个热电偶红外温度传感器，确保所有输入介质都具有高可靠性、高温控制精度和卓越的输出质量。

更快的数据处理

DocuPrint C2428的CPU采用了Power PC 603e 350MHz中央处理器，并配以高速32bit/66 MHz的PCI总线，因此容许大容量的数据处理。DocuPrint C2428的打印数据缓冲的最大存储量可达640MB RAM。



最大分辨率下可以24ppm的速度进行彩色打印，速度丝毫不降低

DocuPrint C2428采用了带小型多角镜的低剖面喷涂ROS*。只有凭借这项技术，才能获得如此卓越的打印质量。拥有这种ROS，DocuPrint C2428能够在最大分辨率下以24ppm的速度进行打印。

*光栅输出扫描




图示为ROS

真正1200dpi分辨率和多级600dpi分辨率

DocuPrint C2428是照片和线条图进行高速打印的完美选择。它具有三种打印模式。在普通或高质量模式下，它可以在9600dpi × 600dpi的分辨率下产生渐变效果极佳的多级打印效果。在超精细模式中，它可以1200dpi × 1200dpi的分辨率每分钟打印24页高清晰页面。

全新的乳化聚合 (EA) 墨粉 实现了高质量打印

无油EA墨粉增强了办公文件中单色字符的清晰度，并降低了照片和图形的光泽度，使彩色成像更为生动、自然。您也可以圆珠笔加注打印文档，加盖印章或粘贴Post-it便条。DocuPrint C2428还可以在再生纸上进行高质量打印，扩大了办公用纸的选择范围。



创新功能为您提供更多

DocuPrint C2428提供的功能比您看到的要多。它是一款与众不同的彩色打印机，具有一系列新颖、实用的功能，帮助您完成更多的任务。如从数码相机直接打印，横幅打印，电子邮件打印和机密打印等。因此您可以享受它的灵活性所带来的更高的生产效率。

直接打印数码相机拍摄的照片和PDF文件，无需使用计算机

安装了选配的存储卡直接打印套件后，通过闪存卡或记忆棒用数码相机记录的图像数据或文件可以直接打印，而无须使用计算机。用数码相机记录的图像数据可以索引格式打印（A4纸上打印24幅图像）或选定图像后打印（在A4纸上打印3幅图像）。从介质存储的文件中选取的PDF文件可以指定份数和打印模式（单面/双面打印）进行打印。当打印存在电脑中的PDF文件时，只要安装了PDF直接打印扩展卡（EL300338），就可从DocuPrint C2428直接打印，而不需要安装任何打印机驱动程序。

打印您自己的横幅

DocuPrint C2428允许您打印最大305mm × 1200mm、个性化的横幅。用户还可使用各种应用程序，如PowerPoint和Excel来创建醒目的横幅海报或销售点宣传材料。有了DocuPrint C2428，您可以实现公司内部打印、省时又经济。



方便的电子邮件打印

电子邮件已成为生活中不可缺少的一部分。当您需要打印电子邮件时，您可以从计算机将电子邮件发送到DocuPrint C2428，可以直接打印附件中的TIFF或PDF文档。

机密打印*

机密的打印任务可以暂时存储在DocuPrint C2428中，并且随后使用打印机的控制面板来安全地进行打印。
*需选配硬盘（EL300341）

全方位的低运行成本，物超所值

DocuPrint C2428不仅性能出色，而且还为您提供全方位的低运行成本。先进技术转化为更低的维护成本，并节约了大量功耗成本。这意味着您可以更低的运行成本享受更卓越的性能，物超所值。

低功耗

最新开发的电源管理设备降低了最大功耗。睡眠模式下的功耗是同级中最低的。该低能量设计也符合国际能源之星项目的要求。从开机或睡眠模式开始的预热时间被缩短至30秒以下。在快速模式下，预热时间进一步缩短至20秒以下。既节约能源，又节省了时间。

低运行成本

本机提供两种容量的墨粉盒：标准墨粉盒和大容量墨粉盒。大容量墨粉盒可以进行15,000页单色打印和12,000页彩色打印。这有助于降低维护和运行成本，同时创造更多价值。DocuPrint C2428更将黑白打印成本降至和黑白网络激光打印机相当的水准，让您轻松打印黑白文档。



DocuPrint C2428 彩色激光打印机

