



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AC4004, AC4002



PHILIPS



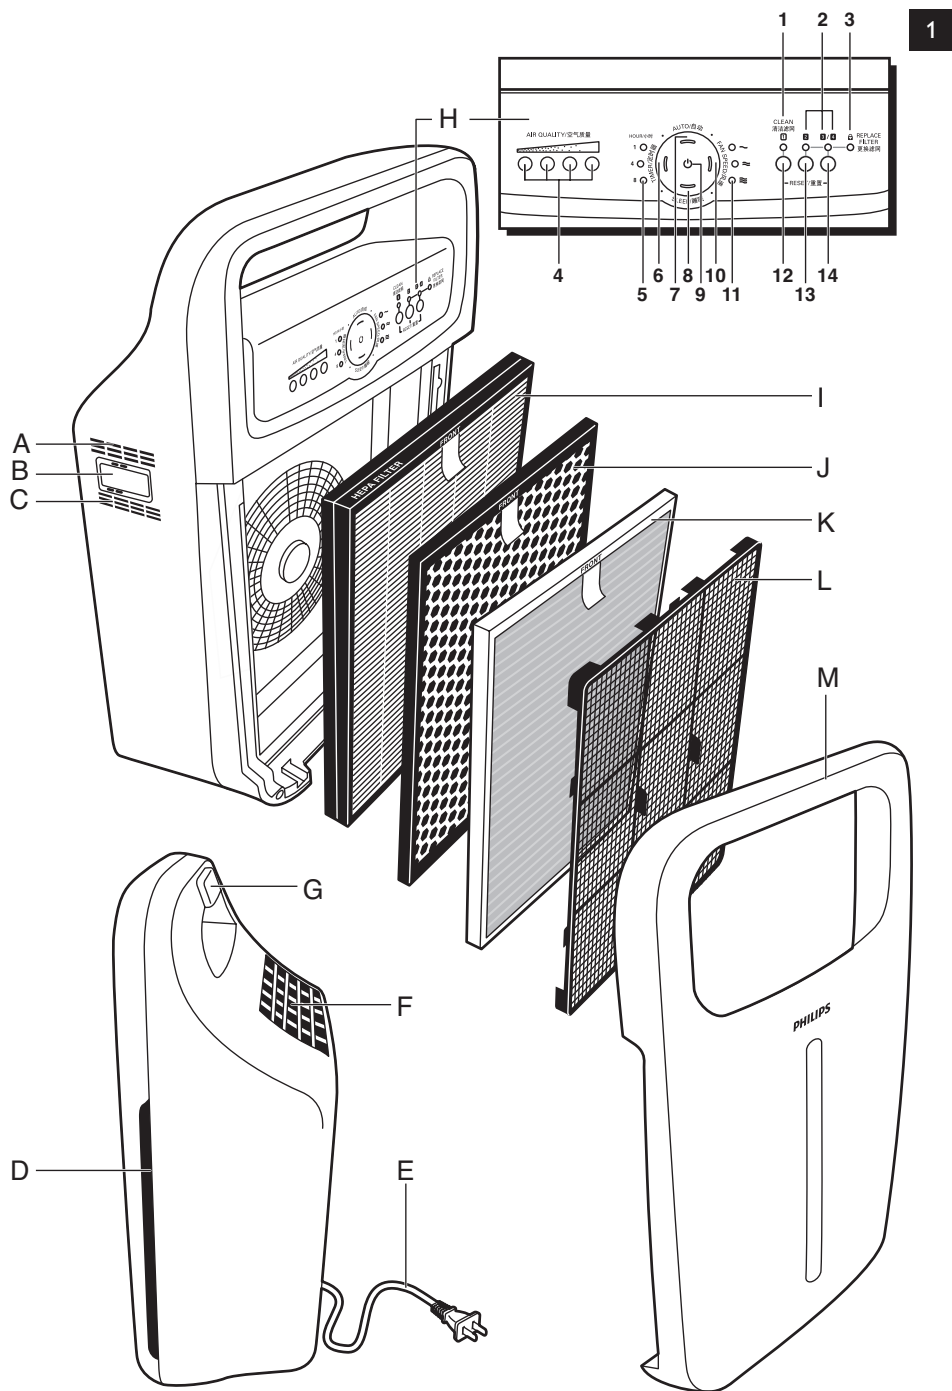

ENGLISH	6
ภาษาไทย	24
繁體中文	40
简体中文	57

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

With this new bedroom air purifier you breathe cleaner air. For the best results, place the bedroom air purifier in a room where you spend most of your time, e.g. the bedroom.

Wherever there are people, plants or pets, there are airborne particles that can affect your well-being, especially if you suffer from allergies. Because of these particles, the air inside a room may be more polluted than the air in a large city.

Normally, particles are invisible and odourless. Nevertheless, they can affect your health. The bedroom air purifier reduces the amount of animal dander and industrial pollutants in the air, and therefore improves the air quality. It also filters out ultrafine particles larger than 20 nanometres, including bacteria and some viruses. According to publications of the World Health Organization, the avian and human influenza viruses and the Legionella bacterium are larger than 20 nanometres.

Filtration in several stages

The bedroom air purifier has a unique multi-stage filtration system that ensures the best air quality:

- Stage 1: The pre-filter has been treated with antibacterial substances. It catches big particles like human hair, pet hair etc.
- Stage 2 : In combination with the HEPA filter, the multi-care filter filters out dust, pollen and ultrafine particles larger than 20 nanometres, including bacteria and some viruses. According to publications of the World Health Organization, the avian and human influenza viruses and Legionella bacterium are larger than 20 nanometres.
- Stage 3: The activated carbon filter filters out odours and harmful gases effectively.
- Stage 4: The high-performance composite HEPA filter with anti-bacterial coating effectively filters out fine dust and cigarette smoke, while the antibacterial and anti-mould functions of organic antibacterial materials filter out germs and mould.

General description (Fig. 1)

- A** Air quality sensor outlet
- B** Air quality sensor
- C** Air quality sensor inlet
- D** Air inlet
- E** Mains cord
- F** Air outlet
- G** Handle
- H** Control panel
 - 1** Pre-filter cleaning light
 - 2** Filter replacement lights
 - 3** REPLACE FILTER light with 'appliance locked' indication
 - 4** AIR QUALITY lights (AC4004: 4 lights, AC4002: 3 lights)
 - 5** HOUR lights
 - 6** TIMER on/off button with light
 - 7** AUTO button with light

- 8** SLEEP button with light
- 9** Power on/off button with light
- 10** FAN SPEED button with light
- 11** FAN SPEED lights (AC4004: 3 lights, AC4002: 2 lights)
- 12** RESET button for pre-filter
- 13** RESET button for filter 2
- 14** RESET button for filter 3/4
- I** Filter 4: HEPA filter (AC4124)
- J** Filter 3: activated carbon filter (AC4123)
- K** Filter 2 (AC4004 only): multi-care filter (AC4121)
- L** Filter 1: pre-filter
- M** Front panel

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not clean the appliance with water or any other liquid or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.

Warning

- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.

Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning or use of an extractor hood or fan while cooking.
- If the wall socket used to power the appliance has poor connections, the plug of the appliance may become hot. Make sure you plug the appliance into a properly connected wall socket.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space behind and on both sides of the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance and do not sit on the appliance.

- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Make sure all filters are properly installed before you switch on the appliance.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Always lift or move the appliance by the handgrip at the back of the appliance.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the appliance after use and before you clean it.
- Do not use the appliance in a room with major temperature changes, as this may cause condensation inside the appliance.
- To prevent interference, place the appliance at least 2m away from electrical appliances that use airborne radio waves such as TVs, radios and radio-controlled clocks.
- When the air purifier is not used for a long time, bacteria may grow on the filters. Check the filters after a long period of disuse. If the filters are very dirty, replace them (see chapter 'Filter replacement').
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet or kitchen.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used as a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.


Before first use

Placing the filters

The appliance comes with all filters fitted inside, but you have to remove the packaging of the filters before you can use the appliance. Remove all filters, unpack them and place them back into the appliance as described below.

Tip: Place the appliance against a wall for more stability when you remove or insert filters.


Note: Make sure you insert the filters in the correct position.




- 1** Place your fingers in the recesses of the side panels and gently pull the bottom of the front panel towards you. Then lift the hooks at the top of the panel out of the top of the appliance.




- 2** To remove the pre-filter, grab the two projections and pull the filter towards you.



- 3** Remove all other filters from the appliance.




- 4** Remove all packaging material from the filters.




- 5** Put filter 4 (HEPA filter) back into the appliance.

Note: Make sure that the side with the tag points towards you.




- 6** Put filter 3 (activated carbon filter) back into the appliance.



- 7** AC4004 only: attach filter 2 (multi-care filter) to the back of filter 1 (pre-filter).

Note: Make sure that the front of filter 2 (multi-care filter), that is the side with the tag, points towards the pre-filter.



- 8** Place filter 1 (pre-filter) in the appliance.

Note: AC4004: make sure the multi-care filter is attached to the back of the pre-filter.

Note: Make sure that the side with the two projections points towards you.

Note: Make sure that all hooks are properly attached to the appliance.




- 9** To reattach the front panel, insert the two hooks into the top of the appliance first (1). Then push the panel against the body of the appliance (2).

Using the appliance



- 1** Put the plug in the wall socket
 - ▶ All lights go on and off twice and you hear a beep.
- 2** Press the on/off button to switch on the appliance.



- ▶ The power-on light and one of the AIR QUALITY lights on the control panel goes on.

AC4004: AIR QUALITY lights

Colour	Air quality
Blue	very good
Deep purple	good
Purple	fair
Red	bad

AC4002: AIR QUALITY lights

Colour	Air quality
Blue	very good
Deep purple	good
Red	bad

- ▶ The appliance automatically starts operating in the auto mode.
To switch off the appliance, press and hold the on/off button again until the power-on light goes out and unplug the appliance.

Note: When the humidity level in the room is very high, it is possible that condensation develops on the air quality sensor. As a result, the AIR QUALITY lights on the control panel may indicate that the air quality is bad even though the air quality is good. In this case, the auto mode causes the appliance to run at high fan speed. You can solve this by cleaning the air quality sensor. If condensation develops frequently during periods of high humidity, we advise you to use one of the manual speed settings.

Auto mode


When the appliance is switched on, the built-in air quality sensor automatically measures the ambient air quality. When the auto mode is activated, the appliance selects the most appropriate fan speed for the measured air quality.

Note: When you use the auto mode, you can also use the timer function (see section 'Timer function in this chapter'). In this case, the AUTO light, one of the FAN SPEED lights, the TIMER light and one of the HOUR lights are on.

- 1 Press the on/off button to switch on the appliance.
- ▶ The appliance automatically starts operating in the auto mode.



Note: When the appliance is operating in another mode and you want to activate the auto mode, simply press the AUTO button.




- ▶ The AUTO light and one of the FAN SPEED lights go on. The FAN SPEED light indicates at which fan speed the appliance is operating.

Note: When the air quality is very good and the fan speed operates at a very low fan speed, the FAN SPEED light for the lowest speed level does not go on. In this case only the power-on light and the AUTO light are on.

Note: The built-in air quality sensor measures the air quality and automatically selects the appropriate speed setting to ensure the best possible air quality in your room. When the air is clean, the appliance stops running. When the air quality deteriorates, the appliance starts running at a low fan speed and noise level so that the energy consumption is minimised.

Fan speed

If you do not use the auto mode, you can select the desired fan speed yourself.



Note: When you manually select a fan speed, you can also use the timer function (see section 'Timer function' in this chapter). In this case, one of the FAN SPEED lights, the TIMER light and one of the HOUR lights are on.

- 1 Press the on/off button to switch on the appliance.
 - 2 Press the FAN SPEED button one or more times to select the desired fan speed.
- ▶ The corresponding FAN SPEED light shows the set fan speed.

Timer function


With the timer function, you can let the appliance operate for a set number of hours. When the set time has elapsed, the appliance automatically switches off.

You can use the timer function in a number of situations:


- In combination with the AUTO mode (see section 'Auto mode' in this chapter). In this case, the AUTO light, one of the FAN SPEED lights, the TIMER light and one of the HOUR lights are on.



- When you choose a fan speed manually (see section 'Fan speed' in this chapter). In this case, one of the FAN SPEED lights, the TIMER light and one of the HOUR lights are on.



- In combination with the SLEEP mode (see section 'Sleep mode' in this chapter). In this case, the SLEEP light and one of the HOUR lights are on (but dimmed).



1 Press the on/off button to switch on the appliance.


2 Press the TIMER button to activate the timer.

- ▶ The TIMER light goes on.

3 Press the TIMER button repeatedly to choose the number of hours you want the appliance to operate.

- ▶ The corresponding HOUR light goes on.

To deactivate the timer function, press the TIMER button repeatedly until the HOUR light and the TIMER light are out.



Sleep mode

When you use the appliance in sleep mode, it operates very quietly and all the lights that are on are dimmed, to allow you to sleep undisturbed.


Note: When you use the sleep mode, you can also use the timer function (see section 'Timer function in this chapter'). In this case, the SLEEP light and one of the HOUR lights are on (but dimmed).

1 Press the on/off button to switch on the appliance.

2 Press the SLEEP button to activate the quiet sleep mode.

- ▶ The SLEEP light goes on.
- ▶ All other lights are off, except one of the HOUR lights if you have activated the timer function.


If you want to go back to the fan speed mode or auto mode, simply press the FAN SPEED or AUTO button. The sleep mode is then deactivated.



Adjusting the air quality sensor sensitivity

People with certain health problems (e.g. allergies or asthma) have a greater need for healthy air. For this reason, the air purifier allows you to adjust the sensitivity of the air quality sensor. When it is set to a higher sensitivity level, the appliance already starts cleaning the air at lower pollution levels to make the air even cleaner.

There are 3 sensitivity levels:




- extra sensitive
- sensitive
- standard

The air quality sensor is set to standard sensitivity. You can adjust the sensitivity of the air quality sensor in the following way:

- 1** If the appliance is already plugged in, unplug the appliance and wait for a few minutes.
- 2** Press and hold the **TIMER** button and simultaneously put the mains plug in the wall socket.
 - ▶ The appliance beeps twice and one of the **HOUR** lights flashes to show the current sensitivity level of the air quality sensor.

Sensitivity level:

HOUR light	Sensitivity level
1hr	extra sensitive
4hrs	sensitive
8hrs	standard



- 3** Press the **TIMER** button to adjust the sensitivity level of the air quality sensor.
 - ▶ One of the **HOUR** lights flashes to show the set sensitivity level of the air quality sensor.
- 4** Press and hold the on/off button to switch off the appliance.

Note: When you change the sensitivity level, the appliance automatically starts operating at the set sensitivity level whenever you switch on the appliance.

Cleaning and maintenance

- Always unplug the appliance before you clean it.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- Never use aggressive or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the appliance.
- Only the pre-filter is washable. All other filters are NOT washable.


Body of the appliance

Regularly clean the inside and outside of the body to prevent dust from collecting on the inside and outside.

- 1** Wipe away dust with a soft dry cloth from the body of the appliance.
- 2** Clean the air inlet and the air outlet with a soft dry cloth.


Pre-filter

The pre-filter is washable.




- Clean the pre-filter when the filter cleaning light flashes to ensure optimal functioning of the appliance.

1 Unplug the appliance.



2 Place your fingers in the recesses of the side panels and gently pull the bottom of the front panel towards you. Then lift the hooks at the top of the panel out of the top of the appliance.



3 To remove the pre-filter, grab the two projections and pull the filter towards you.

4 AC4004 only: remove the multi-care filter from the back of the pre-filter.

5 Wash the pre-filter under a running tap. If the pre-filter is very dirty, use a soft brush to brush away the dirt.


Tip: Alternatively, you can clean the pre-filter by removing the dust with a vacuum cleaner.

6 Air-dry the pre-filter.

Note: Make sure that the pre-filter is completely dry.


7 AC4004 only: reattach the multi-care filter to the back of the pre-filter.

Note: Make sure that the front of the multi-care filter is pointing towards the pre-filter.




8 Put the pre-filter back into the appliance. Attach all hooks properly to the appliance.

Note: Make sure that the side with the two projections is pointing towards you.



9 To reattach the front panel, insert the two hooks into the top of the appliance first (1). Then push the panel against the body of the appliance (2).

10 Put the plug in the wall socket.




11 Press and hold the reset button for filter 1 (the button below the filter cleaning light) for 2 seconds to reset the appliance.

Air quality sensor


Clean the air quality sensor every 2 months for optimal functioning of the appliance. Clean it more frequently if you use the appliance in a dusty environment.

Note: When the humidity level in the room is very high, it is possible that condensation develops on the air quality sensor. As a result, the AIR QUALITY light on the control panel may indicate that the air quality is bad even though the air quality is good. In this case you have to clean the air quality sensor or use one of the manual speed settings.



1 Clean the air quality sensor inlet and the air quality sensor outlet with a soft brush.


2 Remove the air quality sensor cover.



3 Clean the air quality sensor, the dust inlet and the dust outlet with a lightly moistened cotton swab.

4 Dry them with a dry cotton swab.

5 Reattach the air quality sensor cover.



Filter replacement

Filter maintenance


When one of the filters is almost full and has to be cleaned or replaced, the corresponding light or lights (the pre-filter cleaning light or one of the filter replacement lights together with the 'REPLACE FILTER' light) start to flash. You then have to clean or replace this filter.

This air purifier is also equipped with the Healthy air protect lock to ensure that the filters are in optimal condition when the appliance is operating. When you do not replace filter 2 (AC4004 only), filter 3 and/or filter 4, the appliance stops operating and the appliance is locked. When the appliance is locked, the filter replacement light of the filter concerned and the 'REPLACE FILTER' light light up continuously.


Filter cleaning light and filter replacement lights

The filter cleaning light and the filter replacement lights indicate which filter has to be cleaned or replaced.


- Filter cleaning light 1 flashes: you have to clean filter 1 (pre-filter). See chapter 'Cleaning' for further instructions.



- Filter replacement light 2 and the 'REPLACE FILTER' light flash: filter 2 (multi-care filter; AC4004 only) has to be replaced.




- Filter replacement light 3/4 and the 'REPLACE FILTER' light flash: filter 3 (activated carbon filter) and filter 4 (HEPA filter) have to be replaced.



Note: Filter 3 (activated carbon filter) and filter 4 (HEPA filter) have a similar lifetime. Therefore they have to be replaced at the same time.

Filter replacement lock

If you do not replace a filter in time, the appliance stops operating approx. 2 weeks after the filter replacement light started flashing. When the appliance is locked, it does not operate until you have replaced the full filter and pressed the reset button.



Note: The time between the filter replacement signal and the locking of the appliance varies, depending on how often you use the appliance.

Note: When the power on/off light, filter replacement light 2 or 3/4 and the 'REPLACE FILTER' light are on continuously, the appliance is locked (see section 'Filter maintenance' in this chapter for more information).


Approximately 1 day before the appliance locks, it beeps every 30 minutes to inform you that one of the filters needs to be replaced.

When the appliance is locked, you hear a beep when you press any button. You can switch off the appliance by pressing and holding the on/off button. If the appliance is locked:


- 1** Check which filter needs to be replaced (see section 'Filter cleaning light and filter replacement lights' above).
- 2** Switch off the appliance and unplug it.
- 3** Replace the appropriate filter (see section 'Replacing the filters and resetting the appliance' below).

Replacing the filters and resetting the appliance


Tip: Place the appliance against a wall for more stability when you remove or insert filters.




- 1** Switch off the appliance and unplug it.
- 2** Place your fingers in the recesses of the side panels and gently pull the bottom part of the front panel towards you. Then lift the hooks at the top of the panel out of the top of the appliance.




- 3** To remove filter 1 (pre-filter), grab the two projections and pull the filter towards you.



- 4** AC4004 only: remove filter 2 (multi-care filter) from the back of the pre-filter.




- 5** To remove filter 3 (activated carbon filter), grab its tag and pull it towards you.




- 6** To remove filter 4 (HEPA filter), grab its tag and pull it towards you.

- 7** Discard the filter that has to be replaced and unpack the new filter.




- 8** Put filter 4 (HEPA filter) back into the appliance.

Note: Make sure that the side with the tag points towards you.




- 9** Put filter 3 (activated carbon filter) back into the appliance.



- 10** AC4004 only: reattach filter 2 (multi-care filter) to the back of filter 1 (pre-filter).


Note: Make sure that the front of the multi-care filter points towards the pre-filter.



11 Put filter 1 (pre-filter) back into the appliance.

Note: Make sure that the side with the two projections points towards you.

Note: Make sure that all hooks are properly attached to the appliance.




12 To reattach the front panel, insert the two hooks into the top of the appliance first (1). Then push the panel against the body of the appliance (2).


13 Put the plug in the wall socket and switch on the appliance again.

14 Press and hold the reset button below the filter replacement light of the filter you have replaced to reset the appliance.

- Press and hold the reset button for filter 2 for 2 seconds if you have replaced filter 2 (multi-care filter).



- Press and hold the reset button for filter 3/4 for 2 seconds if you have replaced filter 3 (activated carbon filter) and 4 (HEPA filter).
► You hear a beep and the appliance starts operating in the auto mode again.



Accessories

New filters are available under the following type numbers:

Filter	Type number
Filter 2: multi-care filter	AC4121
Filter 3: activated carbon filter	AC4123
Filter 4: HEPA filter	AC4124


AC4002 only: adding the multi-care filter

AC4002 comes with the pre-filter, activated carbon filter and the HEPA filter. For this appliance, only the filter cleaning light of filter 1 (pre-filter) and the filter replacement light of filter 3 and 4 (activated carbon filter and HEPA filter) have been activated.

If you want to enjoy the benefits of the multi-care filter, you can purchase this filter separately (see the table above). In combination with the HEPA filter, the multi-care filter filters out dust, pollen and ultrafine particles larger than 20 nanometres, including bacteria and some viruses. According to publications of the World Health Organization, the avian and human influenza viruses and Legionella bacterium are larger than 20 nanometres. After installing the multi-care filter, you have to activate the filter replacement indication of filter 2 in the following way:

- 1** Simultaneously press and hold the reset button for filter 1 (pre-filter) and the reset button for filter 2 (multi-care filter) for 2 seconds.
- To deactivate the filter replacement indication of filter 2, simultaneously press and hold the reset button for filter 1 (pre-filter) and the reset button for filter 2 (multi-care filter) for 2 seconds.

Note: To check whether the filter replacement indication of the multi-care filter is active or not, press the reset button for filter 2. If the filter replacement light of filter 2 goes on for a few seconds, the filter replacement indication of the multi-care filter is active. If the filter replacement light of filter 2 does not go on, the filter replacement indication is not active.



Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible solution
The appliance doesn't work.	You ignored the filter replacement lights. You did not replace a filter when the corresponding filter replacement light and the REPLACE FILTER light started flashing and did not respond when the appliance started to beep every 30 minutes after approx. 2 weeks. As a result, the appliance is now locked and you have to replace the filter and reset the appliance (see chapter 'Filter replacement') so that the appliance can provide healthy air again.
The AIR QUALITY lights keep flashing and the appliance does not work.	There is a problem with the air quality sensor of the appliance. Please contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
No air comes out of the air outlet	The appliance is not switched on. Put the plug in the wall socket and switch on the appliance.
	The air quality is good and the auto mode is activated. In this case, the appliance stops operating automatically when the air is clean to save electricity.
The airflow that comes out of the air outlet is significantly weaker than before.	The pre-filter is dirty. Clean the pre-filter (see chapter 'Cleaning').
	You haven't removed all packaging material from the filters. Make sure that you have removed all packaging material.
The air quality does not improve, even though the appliance has been operating for a long time.	One of the filters has not been placed in the appliance. Make sure that all filters are properly installed in the following order, starting with the innermost filter: HEPA filter; activated carbon filter; multi-care filter (AC4004 only); pre-filter. The multi-care filter (AC4004 only) has to be attached to the back of the pre-filter.
	The air quality sensor is wet. The humidity level in your room is high and causes condensation. Make sure that the air quality sensor is clean and dry (see chapter 'Cleaning').
	The room in which you run the appliance is larger than 30m ² , which is the maximum size at which this air purifier can operate effectively.
The AIR QUALITY light does not change colour even though the appliance has been operating for some time.	The air quality sensor is dirty. Clean the air quality sensor (see chapter 'Cleaning').
I need cleaner air because I have an allergy.	You can change the air quality sensor sensitivity (see chapter 'Using the appliance') to make the air purifier clean the air even better.
The appliance is extra loud.	You have not removed all packaging material from the filters. Make sure that you have removed all packaging material.

Problem	Possible solution
The appliance still indicates that I need to replace a filter; but I already did.	Perhaps you did not reset the appliance. Plug in the appliance, press and hold the reset button corresponding to the filter you have replaced. The appliance beeps if you have reset it properly.
When I press the SLEEP button, all lights except for the SLEEP light go out.	When you press the SLEEP button, the appliance enters the SLEEP mode, which is designed to allow you to sleep undisturbed. The appliance operates quietly and only the SLEEP light is on. If you have activated the timer, one of the HOUR lights is also on. All lights that are on in the SLEEP mode are dimmed to allow you to sleep undisturbed.
The appliance stops operating, although the power-on light is still on.	The built in quality sensor has determined that the air quality is good and that the air does not need to be cleaned anymore. When the air quality deteriorates, the appliance starts running at a low fan speed and noise level so that the energy consumption is minimised.
The appliance does not work. The air quality light ring flashes blue, all other lights are out.	This is air particle sensor error or an air particle sensor and gas sensor error: Contact the Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

บทนำ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนอนใหม่ของคุณจะได้สูดอากาศที่สะอาดขึ้น เพื่อผลลัพธ์การใช้งานที่ดีที่สุด โปรดวางเครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนอนในที่ที่คุณใช้บ่อยที่สุด เช่น ในห้องนอน

ที่ใดก็ตามที่มีคน ตื่นไม่ หรือสัตว์เลี้ยง จะมีอนุภาคน้ำที่มีผลต่อสุขภาพของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณมีอาการภูมิแพ้เนื่องจากอนุภาคเหล่านี้ อากาศในห้องอาจมีมลภาวะมากกว่าอากาศในเมืองใหญ่เสียอีก

โดยปกติแล้ว อนุภาคน้ำเหล่านี้จะมีขนาดเล็กและไม่เห็นและไม่กลิ่น แต่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณได้ เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนอนจะลดขนาดและมลภาวะจากอุตสาหกรรมในอากาศ ดังนั้นจึงสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของอากาศได้ นอกจากนี้ ยังสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กที่ใหญ่กว่า 20 นาโนเมตรได้อีกด้วย ทั้งนี้รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อมูลว่าไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่และไวรัสโรคไข้หวัดนก และแบคทีเรียลิสเตียเนอรี่ มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร

การกรองในชั้นต่างๆ

เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนอนมีระบบการกรองหลายชั้นตอนที่สามารถรับประกันคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดได้:

- ชั้นที่ 1: แผ่นกรองชั้นแรกซึ่งเคลือบสารต้านแบคทีเรีย จะจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น เส้นผม ขนสัตว์ และอื่นๆ
- ชั้นที่ 2: ฟิล์มแผ่นกรอง HEPA ระบบแผ่นกรองหลายชั้นที่กรองฝุ่นผง ละอองเกสรดอกไม้ และอนุภาคขนาดเล็กที่ใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อมูลว่าไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่และไวรัสโรคไข้หวัดนก และแบคทีเรียลิสเตียเนอรี่ มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร
- ชั้นที่ 3: ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์จะกรองกลิ่นและก๊าซที่เป็นอันตราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชั้นที่ 4: แผ่นกรอง HEPA ประกอบขึ้นจากหลายส่วน เช่น การเคลือบสารต้านแบคทีเรียจะจับฝุ่นผงขนาดเล็กและควินบูรี ในขณะที่ยังกันด้านแบคทีเรียและเชื้อราของวัสดุด้านแบคทีเรียจากสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่ขัดเชื้อโรคและเชื้อรา

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

- A เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทางลมออก
- B เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- C เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทางลมเข้า
- D ทางลมเข้า
- E สายไฟ
- F ทางลมออก
- G ด้ามจับ
- H ปุ่มควบคุม
 - 1 ไฟแสดงการทำงานสถานะแผ่นกรองชั้นแรก
 - 2 ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง
 - 3 ไฟ REPLACE FILTER (เปลี่ยนแผ่นกรอง) มีตัวแสดงการ 'ลืตกเครื่อง'
 - 4 ไฟ AIR QUALITY (คุณภาพอากาศ) (AC4004: ไฟ 4 ดวง, AC4002: ไฟ 3 ดวง)
 - 5 ไฟ HOUR (ชั่วโมง)
 - 6 ปุ่มเปิด/ปิด TIMER (ตั้งเวลา) มีไฟ
 - 7 ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) มีไฟ
 - 8 ปุ่ม SLEEP (พักเครื่อง) มีไฟ
 - 9 ปุ่มเปิด/ปิด Power (เปิด/ปิดเครื่อง) มีไฟ
 - 10 ปุ่ม FAN SPEED (ความเร็วพัดลม) มีไฟ
 - 11 ไฟ FAN SPEED (ความเร็วพัดลม) (AC4004: ไฟ 3 ดวง, AC4002: ไฟ 2 ดวง)
 - 12 ปุ่ม RESET (รีเซ็ต) ของแผ่นกรองชั้นแรก
 - 13 ปุ่ม RESET (รีเซ็ต) ของแผ่นกรอง 2
 - 14 ปุ่ม RESET (รีเซ็ต) ของแผ่นกรอง 3 และ 4
- I แผ่นกรอง 4: แผ่นกรอง HEPA (AC4124)
- J แผ่นกรอง 3: ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ (AC4123)
- K แผ่นกรอง 2 (เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น): แผ่นกรองหลายชั้น (AC4121)
- L แผ่นกรอง 1: แผ่นกรองชั้นแรก
- M แผงด้านหน้า

ข้อควรจำ

อ่านคู่มือผู้ใช้กันอย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องและเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

อันตราย

- ห้ามไม่ให้หน้าหรือของเหลว หรือน้ำยาที่ติดไฟได้กระเด็นเข้าเครื่องเป็นอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้
- ห้ามใช้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ หรือน้ำยาทำความสะอาด (ที่ติดไฟได้) ทำความสะอาดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตและ/หรือการเกิดเพลิงไหม้

คำเตือน

- ก่อนใช้เครื่อง โปรดตรวจสอบระดับแรงดันไฟที่แสดงไว้ด้านล่างของเครื่อง ซึ่งควรตรงกับแรงดันไฟฟ้าหลักในบ้าน
- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำผลิตภัณฑ์นี้ไปเล่น
- ห้ามวางสิ่งของปิดกั้นทางลมเข้าและทางลมออก

ข้อควรระวัง

- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้แทนเพื่อให้การถ่ายเทอากาศดีขึ้น คุณยังต้องทำความสะอาดด้วยระบบสูญญากาศหรือใช้พัดลมดูดอากาศขณะปรุงอาหาร
- หากตัวรับที่ใช้ร่วมกับเครื่องเกิดหลวม เสียบไม่แน่น จะทำให้ปลั๊กไฟมีความร้อน ควรตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับบนผนังซ้ำที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง
- วางและใช้งานอุปกรณ์บนพื้นที่แห้ง เรียบ มั่นคง และมีพื้นผิวเสมอกันเท่านั้น
- เว้นระยะห่างด้านหลังและด้านข้างทั้งสองข้างของเครื่องไว้อย่างน้อย 20 ซม. และเว้นพื้นที่ว่างด้านบนเครื่องอย่างน้อย 30 ซม.
- อย่าวางสิ่งของบนตัวเครื่องและอย่าฝังบนเครื่อง
- อย่าวางเครื่องไว้ใต้เครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำหยดลงบนตัวเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบแผ่นกรองทั้งหมดซ้ำที่ไว้เรียบร้อยแล้วก่อนทำการเปิดสวิตช์ใช้งาน
- โปรดใช้เฉพาะแผ่นกรองแท้ของ Philips ที่ผลิตมาเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้แผ่นกรองอื่น
- หลีกเลี่ยงการกระแทกเครื่อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางลมเข้าและทางลมออก) ด้วยวัตถุที่มีความแข็ง
- ควรยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ด้านจับ ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง
- อย่าสอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงในช่องทางลมออก
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้ หากคุณมีการใช้ยาใส่เลนส์แบบถาวรในอาคาร หรือห้ามใช้ในสถานที่ที่มีเศษตกค้างที่มีลักษณะเหมือนน้ำมัน บริเวณที่มีการจุดธูป หรือควันของสารเคมี
- ห้ามใช้งานใกล้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเชื้อเพลิง อุปกรณ์ให้ความร้อน หรือเตาไฟ
- ปิดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานและก่อนทำความสะอาดเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องในห้องที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมาก เนื่องจากภายในเครื่องอาจก่อให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้
- เพื่อเป็นการป้องกันการรบกวน ควรวางเครื่องให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้คลื่นวิทยุทางอากาศ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ และนาฬิกาที่ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุอย่างน้อย 2 เมตร
- หากไม่ใช้งานเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลานาน อาจมีแบคทีเรียเจริญเติบโตในแผ่นกรอง โปรดตรวจสอบแผ่นกรองหลังจากไม่ใช้งานระยะเวลานาน หากแผ่นกรองสกปรกมาก ให้เปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ (ดูที่บท "การเปลี่ยนแผ่นกรอง")
- เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปกติเท่านั้น
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้ในที่เปียกชื้นหรือในที่ๆ มีอุณหภูมิสูง เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัว
- เครื่องจะไม่ขัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หรือเรดอน (Rn) และไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการเผาไหม้และมีสารเคมีที่เป็นอันตราย

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของฟิลิปส์ได้มาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือนี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ก่อนใช้งานครั้งแรก

การใส่แผ่นกรอง

ตัวเครื่องมีแผ่นกรองอยู่ภายใน แต่คุณต้องแกะบรรจุภัณฑ์ของแผ่นกรองออกก่อนจึงจะสามารถใช้งานเครื่องได้ ให้ถอดแผ่นกรองทั้งหมด แกะออกจากบรรจุภัณฑ์ออกแล้ววางแผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่องตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

เคล็ดลับ: วางเครื่องทิ้งไว้กับผนังห้องเพื่อให้ความมั่นคงมากขึ้นเวลาถอดหรือใส่แผ่นกรอง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่แผ่นกรองในตำแหน่งที่ถูกต้อง

- 1 วางนิ้วของคุณบนขอกที่อยู่ด้านข้างของแผงหน้าจอ แล้วค่อยๆ ดึงแผงด้านหน้าเข้าหาตัวคุณ จากนั้นยกตะขอที่อยู่ด้านบนของแผงหน้าจอออกจากส่วนบนของตัวเครื่อง






- 2 ในการถอดแผ่นกรองชิ้นแรก ให้ยึดแฉกทั้งสองไว้ แล้วดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ


- 3 ถอดแผ่นกรองทั้งหมดออกจากเครื่อง

- 4 แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ห่อแผ่นกรองออกทั้งหมด


- 5 ใส่แผ่นกรอง 4 (แผ่นกรอง HEPA) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีแถบป้ายหันเข้าหาคุณ






- 6 ใส่แผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง



- 7 เจาะรูบน AC4004 เท่านั้น: ประกอบแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) เข้าที่ด้านหลังของแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหน้าของแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) ซึ่งเป็นด้านที่มีแถบป้าย หันเข้าหาแผ่นกรองชั้นแรก




- 8 วางแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) ในเครื่อง

หมายเหตุ: AC4004: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบแผ่นกรองหลายชั้นเข้าที่ด้านหลังแผ่นกรองชั้นแรกแล้ว

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีแถบทั้งสองหันเข้าหาคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะขอทั้งหมดประกอบเข้ากับตัวเครื่อง




- 9 ในการใส่แผงด้านหน้า ก่อนอื่น ให้ใส่ตะขอทั้งสองไปในส่วนบนของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดจอแสดงผลเข้าหาตัวเครื่อง (2)

การใช้งาน



- 1 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับบนผนัง
 - ▶ ไฟทั้งหมดสว่างขึ้นแล้วดับ ไปสองครั้ง จากนั้นจะมีเสียงบี๊บ
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง



- ▶ ไฟแสดงการทำงานและไฟ AIR QUALITY ดวงหนึ่งจากหลายดวงบนแผงควบคุมจะสว่างขึ้น

AC4004: ไฟ AIR QUALITY

สี	คุณภาพของอากาศ
สีน้ำเงิน	ดีมาก
สีม่วงเข้ม	ดี
Purple	พอใช้
สีแดง	ไม่ได้

AC4002: ไฟ AIR QUALITY

สี	คุณภาพของอากาศ
สีน้ำเงิน	ดีมาก
สีม่วงเข้ม	ดี
สีแดง	ไม่ได้

- ▶ เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในโหมดอัตโนมัติ
ในการปิดสวิตช์เครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อีกครั้ง จนกระทั่งไฟแสดงการทำงานดับลง แล้วถอดปลั๊กไฟออกได้

หมายเหตุ: หากภายในห้องมีระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก อาจเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบนเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งส่งผลให้ไฟ AIR QUALITY บนแผงควบคุมระบุว่าคุณภาพอากาศไม่ดี แม้ว่าคุณภาพอากาศจะดีก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากโหมดอัตโนมัติทำให้เครื่องทำงานที่ระดับความเร็วพัดลมสูง คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ หากเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบ่อยครั้งในช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง เราขอแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่าความเร็วด้วยตนเองค่าใดค่าหนึ่ง


โหมดอัตโนมัติ

เมื่อเปิดสวิตช์เครื่อง เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งไว้ภายใน จะตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้โหมดอัตโนมัติ เครื่องจะเลือกระดับความเร็วพัดลมที่เหมาะสมที่สุดกับคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด


หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้โหมดอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาได้อีกด้วย (ดูที่ส่วน ฟังก์ชันตั้งเวลา ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ AUTO, ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่ง, ไฟTIMER และไฟ HOUR จะสว่างขึ้น

- 1

กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
- ▶ เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในโหมดอัตโนมัติ



หมายเหตุ: เมื่อใช้งานเครื่องในโหมดอื่น และต้องการเปิดใช้โหมดอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม AUTO



- ▶ ไฟ AUTO และไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่งสว่างขึ้น ทั้งนี้ไฟ FAN SPEED แสดงให้เห็นว่าเครื่องกำลังทำงานที่ความเร็วพัดลมใด

หมายเหตุ: เมื่อคุณภาพอากาศดีมาก และความเร็วพัดลมอยู่ในระดับต่ำมาก ไฟ FAN SPEED สำหรับความเร็วพัดลมต่ำสุดจะไม่ทำงาน ในกรณีนี้ จะมีเฉพาะไฟแสดงการทำงานและไฟ AUTO เท่านั้นที่สว่างขึ้น


หมายเหตุ: เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัวจะประเมินคุณภาพอากาศและเลือกตั้งค่าความเร็วพัดลมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณได้รับอากาศคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อคุณภาพอากาศดี เครื่องจะหยุดการทำงาน เมื่อคุณภาพอากาศไม่ดี เครื่องจะเริ่มทำงานที่ระดับความเร็วพัดลมต่ำและเสียงเบา ทั้งนี้เพื่อลดการใช้พลังงาน

ความเร็วพัดลม

หากคุณไม่ใช้โหมดอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกความเร็วพัดลมได้ตามต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันตั้งเวลา (ดูที่ส่วน ฟังก์ชันตั้งเวลา ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่ง, ไฟ TIMER และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสว่างขึ้น

- 1 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
 - 2 กดปุ่ม FAN SPEED หนึ่งครั้งหรือมากกว่าเพื่อเลือกความเร็วพัดลมที่ต้องการ
- ▶ ไฟ FAN SPEED ของความเร็วพัดลมที่ตั้งค่าไว้จะปรากฏขึ้น





ฟังก์ชันตั้งเวลา

ด้วยฟังก์ชันตั้งเวลา คุณสามารถปล่อยให้เครื่องทำงานตามเวลาที่ตั้งค่า เมื่อเวลาที่ตั้งค่าไว้สิ้นสุดลง เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ


คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- เมื่อทำงานร่วมกับโหมด AUTO (ดูที่ส่วน โหมดอัตโนมัติในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ AUTO, ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่ง, ไฟ TIMER และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสว่างขึ้น






- เมื่อคุณเลือกความเร็วพัดลมด้วยตนเอง (ดูที่ส่วน 'ความเร็วพัดลม' ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่ง, ไฟTIMER และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสว่างขึ้น



- เมื่อทำงานร่วมกับโหมด SLEEP (ดูที่ส่วน 'โหมดพักเครื่อง' ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ SLEEP และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสว่างขึ้น (แต่จะสว่างจางๆ)

1 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง



2 กดปุ่มTIMER เพื่อเปิดใช้ตัวตั้งเวลา

- ▷ ไฟTIMER จะสว่างขึ้น

3 กดปุ่มTIMER ซ้ำๆ เพื่อเลือกจำนวนชั่วโมงที่ต้องการให้เครื่องทำงาน

- ▷ ไฟ HOUR แสดงชั่วโมงที่เลือกไว้จะสว่างขึ้น

หากต้องการปิดฟังก์ชันตั้งเวลา ให้กดปุ่มTIMER ซ้ำๆ จนกระทั่งไฟ HOUR และไฟTIMERดับลง

โหมดพักเครื่อง

หากคุณใช้เครื่องในโหมดพักเครื่อง เครื่องจะทำงานเงียบมากและไฟทั้งหมดที่สว่างจะจางลง เพื่อให้คุณได้นอนหลับพักผ่อนปราศจากการกวน

หมายเหตุ: หากคุณใช้โหมดพักเครื่อง คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาได้อีกด้วย (ดูที่ส่วน 'ฟังก์ชันตั้งเวลา ในบทนี้') ในกรณีนี้ ไฟ SLEEP และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสว่างขึ้น (แต่จะสว่างจางๆ)

1 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม SLEEP เพื่อเปิดใช้โหมดพักเครื่อง

- ▷ ไฟ SLEEP จะสว่างขึ้น

- ▷ ไฟอื่นๆ ทั้งหมดจะดับลง ยกเว้น ไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่ง หากคุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันตั้งเวลา


หากคุณต้องการกลับไปไปยังโหมดความเร็วพัดลมหรือโหมดอัตโนมัติ เพียงกดปุ่ม FAN SPEED หรือ AUTO จากนั้นโหมดพักเครื่องจะถูกเปิดใช้งาน

การปรับความไวของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพ (เช่น ภูมิแพ้ หรือหอบหืด) จะต้องการอากาศที่ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว เครื่องฟอกอากาศจึงให้คุณปรับความไวของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ เมื่อตั้งค่าที่ระดับความไวสูง เครื่องจะเริ่มการฟอกอากาศที่ระดับมลพิษต่ำลงเพื่อฟอกอากาศให้สะอาดยิ่งขึ้น

มีระดับความไว 3 ระดับ:

- ไวเป็นพิเศษ
- ไว
- มาตรฐาน




เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศจะถูกต้อง ivo ที่ระดับมาตรฐาน คุณสามารถปรับความ ivo ของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

- 1 หากเสียบปลั๊กเครื่องแล้ว ให้ถอดปลั๊กออกแล้วรอประมาณสองสามนาที่
- 2 กดปุ่มTIMER ค้างไว้ พร้อมกับเสียบปลั๊กไฟในตำแหน่งหนึ่ง
 - ▶ มีเสียงดังบี๊ฟสองครั้งจากตัวเครื่อง และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะกะพริบเพื่อแสดงระดับความ ivo ปัจจุบันของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ระดับความ ivo:

ไฟ HOUR	ระดับความ ivo:
1 ชม.	ivo เป็นพิเศษ
4 ชม.	ivo
8 ชม.	มาตรฐาน



- 3 กดปุ่มTIMER เพื่อปรับระดับความ ivo ของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 - ▶ ไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะกะพริบเพื่อแสดงระดับความ ivo ที่ตั้ง ivo ของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- 4 กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ เพื่อปิดเครื่อง

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนระดับความ ivo เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดเครื่อง เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติที่ระดับความ ivo ที่ตั้ง ivo

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาดเครื่อง

ห้ามนำเครื่องจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

ห้ามใช้สารทำความสะอาดชนิดรุนแรงหรือดีดไฟง่าย เช่น สารฟอกขาวหรือแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่อง

เฉพาะแผ่นกรองชั้นแรกเท่านั้นที่ล้างทำความสะอาดได้ แผ่นกรองอื่นทั้งหมด ไม่สามารถ ล้างทำความสะอาดได้






ตัวเครื่อง

ทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของตัวเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง

- 1 ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดฝุ่นตามตัวเครื่องออกให้หมด
- 2 ใช้ผ้าแห้งและนุ่มทำความสะอาดทางลมเข้าและทางลมออก

แผ่นกรองชั้นแรก

แผ่นกรองชั้นแรกสามารถล้างทำความสะอาดได้



- ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกเมื่อ ไฟแสดงการทำความสะอาดกะพริบขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1 ถอดปลั๊กไฟออก

- # 2 วางนิ้วของคุณบนชอกที่อยู่ด้านข้างของแผงหน้าจอ แล้วค่อยๆ ดึงแผงด้านหน้าเข้าหาตัวคุณ จากนั้นยกตะขอที่อยู่ด้านบนของแผงหน้าออกจากส่วนบนของตัวเครื่อง

- # 3 ในการถอดแผ่นกรองชั้นแรก ให้ยึดแฉกที่ทั้งสองไว้ แล้วดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ

- # 4 เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น: ถอดแผ่นกรองหลายชั้นออกจากด้านหลังของแผ่นกรองชั้นแรก

- # 5 นำแผ่นกรองชั้นแรกไปล้างใต้ก๊อกน้ำ หากแผ่นกรองสกปรกมาก ให้ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกไป

เคล็ดลับ: หรือ คุณสามารถทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกโดยขจัดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่น

- # 6 เป่าลมแผ่นกรองชั้นแรกให้แห้ง


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกรองชั้นแรกแห้งสนิทแล้ว

- # 7 เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น: ประกอบแผ่นกรองหลายชั้นเข้าที่ด้านหลังของแผ่นกรองชั้นแรก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหน้าของแผ่นกรองหลายชั้นหันไปที่แผ่นกรองชั้นแรก

- # 8 ใส่แผ่นกรองชั้นแรกกลับเข้าไปในเครื่อง เชื่อมต่อตะขอทั้งหมดกับตัวเครื่องให้ถูกต้อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีแฉกทั้งสองหันเข้าหาคุณ



- 9 ในการใส่แผงด้านหน้า ก่อนอื่น ให้ใส่ตะขอสองข้างไปในส่วนบนของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดแผงหน้าจอเข้าหาตัวเครื่อง (2)
- 10 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง




- 11 กดปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 1 ครั้งไว้ (ปุ่มที่อยู่ใต้ไฟแสดงการทำงานสะอาดแผ่นกรอง) ประมาณ 2 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่อง


เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 2 เดือนเพื่อให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถทำความสะอาดได้บ่อยยิ่งขึ้นหากใช้เครื่องในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นผง


หมายเหตุ: หากภายในห้องมีระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก อาจเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบนเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งส่งผลให้ไฟ AIR QUALITY บนแผงควบคุมระบุว่าคุณภาพอากาศไม่ดี แม้ว่าคุณภาพอากาศจะดีก็ตาม ในกรณีนี้ คุณต้องทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือตั้งค่าความเร็วด้วยตนเองค่าใดค่าหนึ่ง



- 1 ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทางลมเข้าและทางลมออกด้วยแปรงขนนุ่ม



- 2 ถอดฝาเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ



- 3 ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ขจัดฝุ่นในทางลมเข้าและทางลมออกด้วยก้านสำลีเปียกพอหมาด
- 4 ใช้ก้านสำลีขีดให้แห้ง
- 5 ปิดฝาเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

การเปลี่ยนแผ่นกรอง

การบำรุงรักษาแผ่นกรอง

เมื่อแผ่นกรองใดแผ่นกรองหนึ่งใกล้เต็ม และต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ไฟแสดงสถานะหรือไฟ (ไฟแสดงการทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรก หรือไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองดวงใดดวงหนึ่ง และไฟ 'REPLACE FILTER') จะเริ่มกะพริบ เมื่อไฟดังกล่าวกะพริบคุณต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่

นอกจากนี้ เครื่องฟอกอากาศยังมีคุณสมบัติ HealthyAirProtect Lock เพื่อให้มั่นใจว่าแผ่นกรองจะมีสภาพดีที่สุดเมื่อเครื่องทำงาน หากคุณไม่เปลี่ยนแผ่นกรอง 2 (เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น), แผ่นกรอง 3 และ/หรือแผ่นกรอง 4 เครื่องจะหยุดทำงานและล๊อค หากเครื่องล๊อค ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองของแผ่นกรองนั้นและไฟ 'REPLACE FILTER' จะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไฟแสดงการทำความสะอาดแผ่นกรองและไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง




- ไฟแสดงการทำความสะอาดและไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง จะระบุว่าต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองชั้นใด
- ไฟแสดงการทำความสะอาดแผ่นกรอง 1 กะพริบ: คุณต้องทำความสะอาดแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) ดูที่บท 'การทำความสะอาด' สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม
 - ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 และไฟ 'REPLACE FILTER' กะพริบ: ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น)
 - ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 3/4 และไฟ 'REPLACE FILTER' กะพริบ: ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์) และแผ่นกรอง 4 (แผ่นกรอง HEPA)


หมายเหตุ: แผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์) และแผ่นกรอง 4 (แผ่นกรอง HEPA) มีอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน ดังนั้น ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองทั้งสองพร้อมกัน

ล๊อคการเปลี่ยนแผ่นกรอง

หากคุณไม่เปลี่ยนแผ่นกรองตามระยะเวลา เครื่องจะหยุดทำงานหลังจากไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองกะพริบประมาณ 2 สัปดาห์ หากเครื่องล๊อค เครื่องจะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแผ่นกรองอย่างสมบูรณ์ และกดปุ่มรีเซ็ต

หมายเหตุ: ระยะเวลาระหว่างสัญญาณการเปลี่ยนแผ่นกรองและการล๊อคเครื่องอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เครื่องบ่อยครั้งเพียงใด






หมายเหตุ: เมื่อไฟแสดงการทำงานเปิดปิด, ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 หรือ 3/4 และไฟ 'REPLACE FILTER' สว่างต่อเนื่อง เครื่องจะถูกล็อค (ดูที่ส่วน 'การบำรุงรักษาแผ่นกรอง' ในบทนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) ประมาณ 1 วันก่อนที่เครื่องจะล็อค เครื่องจะเสียงบี๊พทุกๆ 30 นาที เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าแผ่นกรองที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างน้อยหนึ่งแผ่น

หากเครื่องล็อค คุณจะได้ยินเสียงบี๊พเมื่อคุณไม่ คุณสามารถเปิดสวิตช์เครื่องด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิด ดังไว้ หากเครื่องถูกล็อค:

- 1 ให้ตรวจสอบว่าต้องเปลี่ยนแผ่นกรองชนิดใด (ดูที่ส่วน 'ไฟแสดงการทำความสะอาดแผ่นกรองและไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง' ด้านบน)
- 2 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 3 เปลี่ยนแผ่นกรองที่ต้องการ (ดูที่ส่วน 'การเปลี่ยนแผ่นกรองและการรีเซ็ตเครื่อง' ด้านล่าง)

การเปลี่ยนแผ่นกรองและการรีเซ็ตเครื่อง


เคล็ดลับ: วางเครื่องทิ้งไว้กับผนังห้องเพื่อให้ความมั่นคงมากขึ้นเวลาถอดหรือใส่แผ่นกรอง




- 1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 2 วางนิ้วของคุณบนขอบด้านข้างของแผงหน้าจอ แล้วค่อยๆ ดึงแผงด้านหน้าเข้าหาตัวคุณ จากนั้นยกตะขอที่อยู่บนแผงหน้าออกจากส่วนบนของตัวเครื่อง




- 3 ในการถอดแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) ให้ยึดแฉกทั้งสองไว้ แล้วดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ



- 4 เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น: ถอดแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) ออกจากด้านหลังของแผ่นกรองชั้นแรก




5 ในการถอดแผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์) ยึดแถบแผ่นกรองแล้วดึงเข้าหาตัวคุณ




6 ในการถอดแผ่นกรอง 4 (แผ่นกรอง HEPA) ยึดแถบแผ่นกรองแล้วดึงเข้าหาตัวคุณ

7 ทั้งแผ่นกรองเก่าไป และแกะแผ่นกรองใหม่




8 ใส่ตัวกรอง 4 (แผ่นกรอง HEPA) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีแถบป้ายหันเข้าหาคุณ




9 ใส่แผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง



10 เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น: ประกอบแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) เข้าที่ด้านหลังของแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก)


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหน้าของแผ่นกรองหลายชั้นหันไปที่แผ่นกรองชั้นแรก



- 11** ใส่แผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีแถบทั้งสองหันเข้าหาคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะขอทั้งหมดประกอบเข้ากับตัวเครื่อง




- 12** ในการใส่แผงด้านหน้า ก่อนอื่น ให้ใส่ตะขอทั้งสองไปในส่วนบนของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดแผงหน้าจอลงเข้าหาตัวเครื่อง (2)

- 13** เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับบนผนัง แล้วเปิดสวิตช์เครื่องอีกครั้ง


- 14** กดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ใต้ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองของแผ่นกรองที่เปลี่ยนใหม่ เพื่อรีเซ็ตเครื่อง

- กดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 2 ประมาณ 2 วินาที หากคุณเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 แล้ว (แผ่นกรองหลายชั้น)



- กดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 3/4 ประมาณ 2 วินาที หากคุณเปลี่ยนแผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์) และ 4 (แผ่นกรอง HEPA) แล้ว

- ▶ คุณจะได้ยินเสียงบี๊พ และเครื่องจะเริ่มทำงานในโหมดคัดโน้มนัดอีกครั้ง



อุปกรณ์เสริม

แผ่นกรองใหม่สำหรับเครื่องรุ่นนี้มีหมายเลขรุ่นดังนี้:

แผ่นกรอง	หมายเลขรุ่น
แผ่นกรอง 2: แผ่นกรองหลายชั้น	AC4121
แผ่นกรอง 3: ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ (AC4123)	AC4123
แผ่นกรอง 4: แผ่นกรอง HEPA	AC4124

เฉพาะรุ่น AC4002 เท่านั้น: การเพิ่มแผ่นกรองหลายชั้น

เครื่องฟอกอากาศรุ่น AC4002 มาพร้อมกันแผ่นกรองชั้นแรก ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ และแผ่นกรอง HEPA เครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้ มีเฉพาะไฟแสดงการท้าวผลสะอาดแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) และไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 3 และ 4 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ และแผ่นกรอง HEPA) เท่านั้น

หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากแผ่นกรองหลายชั้น คุณสามารถแยกซื้อแผ่นกรองนี้ได้ (ดูที่ตารางด้านบน) เมื่อใช้งานร่วมกับแผ่นกรอง HEPA แผ่นกรองหลายชั้นจะกรองฝุ่นผง ละอองเกสรดอกไม้และอนุภาคนาขนาดเล็กที่ใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อมูลว่าไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่และไวรัสโรคไข้หวัดนก และแบคทีเรียลิสเทียมเนิร์ มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร

ภายหลังการติดตั้งแผ่นกรองหลายชั้น คุณต้องเปิดใช้การแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองของแผ่นกรอง 2 ตามวิธีต่อไปนี้:

- 1

กดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) และแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) พร้อมๆ กันประมาณ 2 วินาที
- หากต้องการปิดการแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองของแผ่นกรอง 2 ให้กดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) และแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) พร้อมๆ กันประมาณ 2 วินาที

หมายเหตุ: หากต้องการตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ตัวแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองหรือไม่ ให้กดปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 2 จากนั้นหากไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 สว่างขึ้นประมาณสองสามวินาที นั่นคือ ได้เปิดใช้ตัวแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง หากไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 ไม่สว่างขึ้น นั่นคือ ไม่ได้เปิดใช้แสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง

สภาพแวดล้อม

- ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลหรือพบปัญหา โปรดเข้าเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษั Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศ

การแก้ปัญหา

ในหัวข้อนี้ ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเตาที่ซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดตามข้อมูลด้านล่างที่ให้มาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงาน	คุณไม่ตรวจสอบไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง คุณไม่เปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง และไฟ REPLACE FILTER เริ่มกะพริบ หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์เครื่องเริ่มส่งเสียงบี๊พทุกๆ 30 นาที คุณก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแผ่นกรอง ด้วยเหตุนี้เครื่องจึงลို့ด คุณต้องเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ และรีเซ็ตเครื่อง (ดูที่บท การเปลี่ยนแผ่นกรอง) เพื่อให้เครื่องทำงานและฟอกอากาศที่ดีที่สุดสุขภาพให้คุณอีกครั้ง
ไฟ AIR QUALITY กระพริบตลอดเวลา และเครื่องไม่ทำงาน	เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศของคุณ (โดยค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศ
ไม่มีอากาศออกมาจากทางลมออก	ไม่ได้เปิดเครื่อง ให้เสียปลั๊กไฟไปเข้ากับเต้ารับบนผนังแล้วเปิดสวิตช์เครื่อง
	คุณภาพอากาศดี และเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติ ในกรณีนี้ เครื่องหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่ออากาศดีแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

ปัญหา	การแก้ปัญหา
มีอากาศออกมาจากทางลมออกมากกว่าปกติ	แผ่นกรองชั้นแรกสกปรก โปรดทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรก (ดูที่บท 'การทำความสะอาด')
	คุณไม่ได้แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากแผ่นกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว
คุณภาพอากาศไม่ดีขึ้น แม้ว่าเครื่องจะทำงานมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว	วางแผ่นกรองแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่เข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแผ่นกรองทั้งหมดเรียงตามลำดับดังนี้: แผ่นกรอง HEPA, ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์, แผ่นกรองหลายชั้น (เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น), แผ่นกรองชั้นแรก ทั้งนี้ ต้องประกอบแผ่นกรองหลายชั้น (เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น) เข้าที่ด้านหลังของแผ่นกรองชั้นแรก
	เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเกิดการเปียกชื้น ระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องสูง จึงทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศนั้นแห้งและสะอาด (ดูที่บท 'การทำความสะอาด')
	ห้องที่คุณใช้เครื่องมือมีขนาดใหญ่กว่า 30 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดที่เครื่องฟอกอากาศจะฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไฟ AIR QUALITY ไม่เปลี่ยนสีแม้ว่าเครื่องจะทำงานมาสักพักหนึ่งแล้ว	เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศสกปรก ให้ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ(ดูที่บท 'การทำความสะอาด')
ฉันต้องการอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นเพราะฉันมีอาการภูมิแพ้	คุณสามารถเปลี่ยนความไวของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ดูที่บท 'การใช้งาน') เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศทำการฟอกอากาศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เครื่องทำงานเสียงดังผิดปกติ	คุณไม่ได้แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากแผ่นกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว
เครื่องยังแสดงสัญญาณว่าฉันต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง แม้ว่าฉันได้เปลี่ยนไปแล้ว	คุณอาจจะไม่ได้รีเซ็ตเครื่อง ให้สับปลั๊กเครื่อง แล้วกดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรองที่คุณเปลี่ยนไปแล้ว หากคุณรีเซ็ตเครื่องอย่างถูกต้อง เครื่องจะส่งเสียงบี๊พ
เมื่อดับกดปุ่ม SLEEP ไฟทั้งหมดยกเว้นไฟ SLEEP จะดับลง	หากคุณกดปุ่ม SLEEP เครื่องจะเข้าสู่โหมด SLEEP ซึ่งช่วยให้คุณนอนหลับได้โดยปราศจากสิ่งรบกวน เครื่องจะทำงานแบบเงียบและมีเพียงไฟ SLEEP สว่างขึ้น หากคุณเปิดใช้ตัวตั้งเวลา หนึ่งในไฟ HOUR จะสว่างขึ้นเช่นกัน ไฟที่สว่างขึ้นขณะเครื่องทำงานในโหมด SLEEP จะจางลงเนื่องจากต้องการให้คุณหลับโดยไม่มีสิ่งรบกวน
เครื่องหยุดทำงาน แต่ไฟแสดงการทำงานยังสว่างอยู่	เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัวได้รับว่าคุณภาพอากาศดีแล้ว และไม่จำเป็นต้องฟอกอากาศ เมื่อคุณภาพอากาศไม่ดี เครื่องจะเริ่มทำงานที่ระดับความเร็วพัฒนา และเสียงเบา ทั้งนี้เพื่อลดการใช้พลังงาน
เครื่องไม่ทำงาน ไฟแสดงคุณภาพอากาศกะพริบเป็นสีน้ำเงิน ไฟอื่นๆ ที่เหลือดับลง	มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเซนเซอร์อากาศขนาดเล็กหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเซนเซอร์อากาศขนาดเล็กและเซนเซอร์ก๊าซโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ (ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณได้ในแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากไม่มีศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในพื้นที่ของคุณ

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

有了這台全新的臥室空氣淨化器 (空氣淨化器恬靜安睡系列)，您就可以呼吸清淨空氣。為了達到最佳效果，請將臥室空氣淨化器放在您最長時間出入的房間內，例如臥室。

只要是有入、植物或寵物的地方，空氣當中就會有影響您健康的微粒存在，特別是若您同時受過敏之苦。因為這些微粒之故，您室內的空氣污染，可能比大都市的污染情況嚴重。

通常微粒本身無味，肉眼亦無法看見。儘管如此，卻會危害您的健康。臥室空氣淨化器能降低空氣當中的動物皮屑以及工業污染物，藉此改善空氣品質。同時也能濾除大於 20 奈米的超微粒，其中包括病毒與細菌。根據世界衛生組織的出版物指出，禽鳥類與人类的流感病毒以及退伍軍人菌 (Legionella) 大於 20 奈米。

多階段過濾

本臥室空氣淨化器具有特殊多階段過濾系統，能確保最佳空氣品質：

- 階段 1：前層濾網經抗菌物質處理，可捕捉人類頭髮、寵物毛髮等較大粒子。
- 階段 2：相較於 HEPA 濾網，全效濾網可濾除灰塵、花粉與大於 20 奈米的超微粒，其中包括病毒與細菌。根據世界衛生組織的出版物指出，禽鳥類與人类的流感病毒以及退伍軍人菌 (Legionella) 大於 20 奈米。
- 階段 3：活性碳濾網可有效濾除異味與有害氣體。
- 階段 4：高效能複合 HEPA 濾網有抗菌塗層，可有效濾除微塵與香煙味，而有機抗菌材質的抗菌防霉功能可濾除細菌與霉菌。

一般說明 (圖 1)

- A** 空氣品質感測器出風口
- B** 空氣品質感測器
- C** 空氣品質感測器進風口
- D** 進風口
- E** 電源線
- F** 出風口
- G** 手柄
- H** 控制面板
 - 1 前層濾網清潔指示燈
 - 2 更換濾網指示燈
 - 3 具有「產品鎖定」指示的更換濾網 (REPLACE FILTER) 指示燈
 - 4 空氣品質 (AIR QUALITY) 指示燈 (AC4004：4 個指示燈，AC4002：3 個指示燈)
 - 5 小時 (HOUR) 指示燈
 - 6 定時開/關 (TIMER On/Off) 按鈕附指示燈
 - 7 自動 (AUTO) 按鈕附指示燈
 - 8 休眠 (SLEEP) 按鈕附指示燈
 - 9 電源開/關 (On/Off) 按鈕附指示燈
 - 10 風扇速度 (FAN SPEED) 按鈕附指示燈
 - 11 風扇速度 (FAN SPEED) 指示燈 (AC4004：3 個指示燈，AC4002：2 個指示燈)
 - 12 前層濾網重設 (RESET) 按鈕

- 13** 濾網 2 重設 (RESET) 按鈕
- 14** 濾網 3/4 重設 (RESET) 按鈕
- I** 濾網 4：HEPA 濾網 (AC4124)
- J** 濾網 3：活性碳濾網 (AC4123)
- K** 濾網 2 (僅限 AC4004)：全效濾網 (AC4121)
- L** 濾網 1：前層濾網
- M** 正面護板

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

危險

- 請勿讓水或其他液體，或是易燃清潔劑進入產品內，以避免電擊和 / 或火災。
- 請勿用水或其他液體，或是 (易燃) 清潔劑清潔產品，以避免電擊和 / 或火災。

警示

- 在連接本產品的電源之前，請確認本產品機體底部所標示的電壓與當地的室內電壓是否相同。
- 如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 當插頭、電線或產品本身受損時，請勿使用產品。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
- 請勿在出風口上方或進風口前面放置物品，擋住進出風口。

警告

- 本產品不可用來作為維持良好通風的設備、替代吸塵器清潔，或烹調時用來當作抽油煙機使用。
- 如果供應產品電力的電源插座接觸不良，產品插頭可能會發熱。請確定將產品插入接觸良好的插座。
- 請將本產品放置在乾燥平穩的水平面上使用。
- 產品的背面及側面須至少保留 20 公分的間隔距離，頂部則至少保留 30 公分的間隔距離。
- 產品頂部請勿堆放任何物品，請勿坐在產品上。
- 請勿將本產品放置在冷氣機正下方，以免冷氣機滴水，造成產品發生水滴凝結的現象。
- 請在開啟產品電源前，先確認所有濾網皆已正確安裝。
- 僅使用本產品專用的飛利浦原廠濾網，請勿使用其他濾網。
- 切勿使用堅硬的物體敲打本產品 (特別是進風口及出風口)。
- 請務必使用產品背面的握把提起或搬動產品。
- 請勿將手指或任何物體放入出風口。
- 當您使用室內噴霧式驅蟲劑或在充滿油漬、燒香、香煙的火星或化學煙霧的地方時，請勿使用本產品。
- 請勿在氣體用品、加熱裝置或壁爐附近使用本產品。
- 使用完畢後或進行清潔之前，請務必先拔除電源插頭。
- 請勿在溫差變化極大的室內使用本產品，因為室溫差距太大會造成本產品內部凝結水珠。
- 請將本產品遠離使用無線電電波的電子儀器至少 2 公尺以避免干擾，例如電視、無線電廣播、無線電信號控制的時鐘。

- 當空氣淨化器有一段時間沒有使用，濾網上可能會滋生細菌。長時間沒有使用的話，請您檢查濾網。如果濾網非常髒，請更換濾網 (請參閱「更換濾網」單元)。
- 本產品為家用產品，僅限於在正常操作環境下使用。
- 請勿在極為潮濕或周遭溫度很高的環境下使用本產品，例如浴室、廁所或廚房。
- 本產品無法清除一氧化碳 (CO) 或氫氣 (Rn)。發生燃燒意外及危險化學物品意外時，本產品無法當作安全裝置使用。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。只要使用方式正確並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

第一次使用前

放置濾網

本產品所有隨附的濾網皆已妥善安裝在機體內，但是在使用前，必須先拆下濾網包裝。請先移除所有濾網，拆下濾網包裝，然後把濾網放回產品中，如下所述。




提示：取出或裝入濾網時，將本產品靠牆擺放可獲得較穩定的支撐。


注意：請確定濾網裝入正確的位置。

1 將手指放入兩邊護板的凹處，朝自己的方向，將正面護板的底部輕輕拉出。然後將護板頂部的扣鉤自產品頂部提起。


2 若要取出前層濾網，抓住濾網上兩個凸出部分，朝向自己拉出。

3 自產品內取出所有其他濾網。






4 拆下濾網所有包裝材料。




5 將濾網 4 (HEPA 濾網) 裝回產品。

注意：請確認有拉片的那一側朝向自己。




6 將濾網 3 (活性碳濾網) 裝回產品。



7 僅限 AC4004：將濾網 2 (全效濾網) 安裝於濾網 1 (前層濾網) 後方。

注意：請確認濾網 2 (全效濾網) 前側，即有拉片的那一側朝向前層濾網。




8 將濾網 1 (前層濾網) 裝回產品。

注意：AC4004：請確認全效濾網是安裝於前層濾網的後方。


注意：請確認有兩個凸出部分的那一側朝向自己。

注意：請確認所有扣鉤皆已正確裝入產品。




- 9 若要重新裝入正面護板，先將二個扣鉤裝入產品頂部 (1)，然後將護板推入產品機體 (2)。

使用此產品



- 1 將插頭插入電源插座
所有指示會燈亮與熄滅起兩次，並發出嗶聲。
2 按下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。



- 控制面板上的電源指示燈與其中一個空氣品質 (AIR QUALITY) 指示燈會亮起。

AC4004：空氣品質 (AIR QUALITY) 指示燈

顏色	空氣品質
藍色	優良
深紫色	良好
紫色	普通
紅色	不良

AC4002：空氣品質 (AIR QUALITY) 指示燈

顏色	空氣品質
藍色	優良
深紫色	良好
紅色	不良

- 本產品會在自動模式下自動開始運作。
若要關閉產品電源，請再次按下開關 (On/Off) 按鈕不動，等到電源

開啟指示燈熄滅，將產品的插頭拔除。

注意：室內濕度等級很高的時候，空氣品質感測器上可能會凝結水滴，如此一來，即使空氣品質良好，控制面板上的空氣品質 (AIR QUALITY) 指示燈可能會顯示空氣品質不良。此時自動模式會讓產品風扇高速運轉。您可以清潔空氣品質感測器來解決此問題。如果高濕度期間經常發生水滴凝結問題，建議您使用手動風速設定。

自動模式

產品電源開啟後，內建的空氣品質感測器會自動檢測周遭環境的空氣品質。啟動自動模式後，產品會根據所檢測到的空氣品質，選擇最適當的風扇速度。

注意：使用自動模式時，您也可以使用定時功能 (請參閱本單元的「定時功能」章節)。在此情況下，自動 (AUTO) 指示燈、其中一個風扇速度 (FAN SPEED) 指示燈、定時 (TIMER) 指示燈以及其中一個小時 (HOUR) 指示燈會亮起。

- 1 按下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。
- ▶ 本產品會在自動模式下自動開始運作。

注意：若產品以另一種模式運作，但您想要啟動自動模式時，只要按下自動 (AUTO) 按鈕即可。

- ▶ 自動 (AUTO) 指示燈與其中一個風扇速度 (FAN SPEED) 指示燈會亮起。風扇速度 (FAN SPEED) 指示燈會顯示產品是以何種風扇速度運作。

注意：當空氣品質非常良好且風扇以非常低的風扇速度運作時，顯示最低風速的風扇速度 (FAN SPEED) 指示燈不會亮起。在此情況下，只有電源指示燈與自動 (AUTO) 指示燈會亮起。

注意：內建空氣品質感測器會檢測空氣品質並自動選擇適當的速度設定，以盡可能確保最佳的室內空氣品質。當空氣乾淨時，產品會停止運作。當空氣品質降低時，產品會以低風扇速度和低噪音等級開始運作，將能源消耗降至最低。

風扇速度

如果不使用自動模式，可選擇所需的風扇速度。




注意：當您手動選取風扇速度時，也可以使用定時功能 (請參閱本單元的「定時功能」章節)。在此情況下，其中一個風扇速度 (FAN SPEED) 指示燈、定時 (TIMER) 指示燈以及其中一個小時 (HOUR) 指示燈會亮起。

- 1 按下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。
- 2 按下風扇速度 (FAN SPEED) 按鈕一次或多次，選擇所需的風扇速度。
- ▶ 對應的風扇速度 (FAN SPEED) 指示燈會顯示設定的風扇速度。

定時功能


您可以使用定時功能，讓產品在設定的小時數內運作。設定的時間結束時，本產品會自動關閉電源。

您可以在下列情況下使用定時功能：





- 搭配自動 (AUTO) 模式使用 (請參閱本單元的「自動模式」章節)。在此情況下，自動 (AUTO) 指示燈、其中一個風扇速度 (FAN SPEED) 指示燈、定時 (TIMER) 指示燈以及其中一個小時 (HOUR) 指示燈會亮起。



- 手動選取風扇速度 (請參閱本單元的「風扇速度」章節)。在此情況下，其中一個風扇速度 (FAN SPEED) 指示燈、定時 (TIMER) 指示燈以及其中一個小時 (HOUR) 指示燈會亮起。




- 搭配休眠 (SLEEP) 模式使用 (請參閱本單元的「休眠模式」章節)。在此情況下，休眠 (SLEEP) 指示燈以及其中一個小時 (HOUR) 指示燈會亮起 (低亮度顯示)。

1 按下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。

2 按下定時 (TIMER) 按鈕啟動定時功能。
▶ 定時 (TIMER) 指示燈會亮起。

3 重複按下定時 (TIMER) 按鈕，選擇想要產品運作的小時數。
▶ 對應的小時 (HOUR) 指示燈會亮起。

要關閉定時功能，請重複按下定時 (TIMER) 按鈕，直到小時 (HOUR) 指示燈與定時 (TIMER) 指示燈熄滅為止。




休眠模式

當產品處於休眠模式時，會非常安靜地運作，亮起的指示燈會以低亮度顯示，給您不受干擾的睡眠。

注意：您也可以在此時使用定時功能 (請參閱本單元的「定時功能」章節)。在此情況下，休眠 (SLEEP) 指示燈與其中一個小時 (HOUR) 指示燈會亮起 (但呈昏暗)。

1 按下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。



2 按下休眠 (SLEEP) 按鈕，啟動安靜休眠模式。

- ▶ 休眠 (SLEEP) 指示燈會亮起。
- ▶ 其他指示燈會關閉，若您設定了定時功能，則其中一個小時 (HOUR) 指示燈會亮起。

如果想要返回風扇速度模式或自動模式，只要按下風扇速度 (FAN SPEED) 按鈕或自動 (AUTO) 按鈕，休眠模式便會關閉。

調整空氣品質感測器敏感度

患有某些健康問題 (如過敏或氣喘) 的人，更加需要健康的空氣。基於這個原因，本空氣淨化器可調整空氣品質感測器的敏感度。敏感度的等級設為較高時，產品在污染程度較低時就會開始潔淨空氣，讓空氣更加乾淨。

敏感度的等級有 3 種：

- 超敏感
- 敏感
- 標準


空氣品質感測器的設定為標準敏感度。空氣品質感測器的敏感度可依照下列方式調整：

1 如果產品已經插電，請將產品的插頭拔下，等待幾分鐘。

2 按住定時 (TIMER) 按鈕，同時將電源插頭插入電源插座。

- ▶ 產品會發出兩次嗶聲，其中一個小時 (HOUR) 指示燈會閃爍，顯示空氣品質感測器目前的敏感度等級。

敏感度等級：



小時 (HOUR) 指示燈

敏感度等級

1 小時

超敏感

4 小時

敏感

8 小時


標準

3 按下定時 (TIMER) 按鈕，調整空氣品質感測器的敏感度等級。

- ▶ 其中一個小時 (HOUR) 指示燈會閃爍，顯示所設定的空氣品質感測器敏感度等級。

4 按住開關 (On/Off) 按鈕，關閉產品電源。

注意：若您變更了敏感度等級，產品在開啟電源後，會依照您設定的敏感度等級，自動開始運作。



清潔與維護

進行清潔前，請務必先拔離電源插頭。

切勿讓產品浸入水或其他液體中。

切勿使用漂白劑或酒精等刺激性或易燃洗劑清潔產品的任何部分。
只有前層濾網可以水洗，其他濾網「不得」水洗。

產品機體

定期清理機體內部與外殼，可避免內部與外殼累積灰塵。



- 1** 請使用柔軟的乾布擦拭產品的機體。
- 2** 請使用柔軟的乾布清潔進風口及出風口。

前層濾網


前層濾網可水洗。

- 濾網清理指示燈閃爍時，請清洗前層濾網，確保產品發揮最佳效果。

- 1** 將本產品的插頭拔除。



- 2** 將手指放入兩邊護板的凹處，朝自己的方向，將正面護板的底部輕輕拉出。然後將護板頂部的扣鉤自產品頂部提起。



- 3** 若要取出前層濾網，抓住濾網上兩個凸出部分，朝向自己拉出。
- 4** 僅限 AC4004：取出前層濾網後方的全效濾網。
- 5** 將前層濾網置於水龍頭下清洗。如果前層濾網很髒，請使用軟刷來清除灰塵。


提示：清潔前層濾網的其他方法，就是使用吸塵器去除灰塵。


- 6** 讓前層濾網自然風乾。

注意：請確認前層濾網完全乾燥。

- 7** 僅限 AC4004：將全效濾網重新裝回前層濾網後方。

注意：請確認全效濾網正面朝向前層濾網。






8 將前層濾網裝回產品中，所有扣鉤正確扣入產品。

注意：請確認有兩個凸出部分的那一側朝向自己。




9 若要重新裝入正面護板，先將二個扣鉤裝入產品頂部 (1)，然後將護板推入產品機體 (2)。

10 將插頭插入電源插座。



11 按住濾網 1 的重設按鈕 (濾網清理指示燈下方的按鈕) 2 秒，將產品重新設定。


空氣品質感測器




每 2 個月清潔空氣品質感測器，確保產品發揮最佳效果。如果在佈滿灰塵的環境中使用本產品，就要更常清潔空氣品質感測器。

注意：室內濕度等級很高的時候，空氣品質感測器上可能會凝結水滴，如此一來，即使空氣品質良好，控制面板上的空氣品質 (AIR QUALITY) 指示燈可能會顯示空氣品質不良。在此情況下，您必須清潔空氣品質感測器，或使用手動風速設定。

1 請使用軟刷，清潔空氣品質感測器的進風口及出風口。



2 取下空氣品質感測器的護蓋。



3 請使用略濕的棉棒，清潔空氣品質感測器、進風口、出風口。

4 使用乾的棉棒擦乾。

5 裝上空氣品質感測器的護蓋。

更換濾網

保養濾網

當濾網阻塞，必須清潔或更換時，對應的指示燈（前層濾網清潔指示燈或其中一個更換濾網指示燈與更換濾網 (REPLACE FILTER) 指示燈）會開始閃爍。此時您必須清潔或更換此濾網。

本空氣淨化器亦具備健康空氣保護鎖，可確保濾網在產品運作時處於最佳狀態。若不更換濾網 2（僅限 AC4004）、濾網 3 和/或濾網 4，產品會停止運作，然後鎖定。產品鎖定後，對應濾網的更換濾網指示燈與更換濾網 (REPLACE FILTER) 指示燈會持續亮起。

濾網清理指示燈與更換濾網指示燈




濾網清理指示燈與更換濾網指示燈會顯示哪一個濾網必須清潔或更換。

- 濾網清理指示燈 1 閃爍：您必須清潔濾網 1（前層濾網）。請參閱「清潔」單元，瞭解更進一步的說明。

- 更換濾網指示燈 2 和更換濾網 (REPLACE FILTER) 指示燈閃爍：濾網 2（全效濾網，僅限 AC4004）必須更換。

- 更換濾網指示燈 3/4 和更換濾網 (REPLACE FILTER) 指示燈閃爍：濾網 3（活性碳濾網）與濾網 4（HEPA 濾網）必須更換。

注意：濾網 3（活性碳濾網）與濾網 4（HEPA 濾網）的使用壽命相當，因此必須同時更換。



更換濾網鎖

如果不即時更換濾網，本產品會在更換濾網指示燈開始閃爍約 2 週後停止運作。產品鎖定後，必須更換濾網，並按下重設按鈕才能恢復運作。

注意： 更換濾網訊號到產品鎖定的時間會依據您使用產品的頻率而不同。

注意： 當電源開關指示燈、更換濾網指示燈 2 或 3/4，以及更換濾網 (REPLACE FILTER) 指示燈持續亮起時，本產品已鎖定 (請參閱本章節中的「濾網保養」部分，取得詳細資訊)。

本產品進入鎖定狀態的前 1 天，每隔 30 分鐘會發出嗶聲，提示有濾網需要更換。

本產品鎖住後，按下任何一個按鈕，都會聽見嗶聲。您可以按下開關 (On/Off) 不放，以關閉產品電源。

如果產品已鎖住：





- 1** 檢查哪個濾網需要更換 (請參閱上方的「濾網清理指示燈與更換濾網指示燈」)。
- 2** 關閉產品電源，並拔除插頭。
- 3** 更換對應的濾網 (請參閱下方的「更換濾網與重設產品」)。


更換濾網與重設產品

提示： 取出或裝入濾網時，將本產品靠牆擺放可獲得較穩定的支撐。


- 1** 關閉產品電源，並拔除插頭。
- 2** 將手指放入兩邊護板的凹處，朝自己的方向，將正面護板的底部輕輕拉出。然後將護板頂部的扣鉤自產品頂部提起。
- 3** 若要取出濾網 1 (即前層濾網)，抓住濾網上兩個凸出部分，朝自己拉出。

4 僅限 AC4004：取出前層濾網後方的濾網 2 (全效濾網)。






5 若要取出濾網 3 (活性碳濾網)，抓住濾網拉片，朝向自己拉出。




6 若要取出濾網 4 (HEPA 濾網)，抓住濾網拉片，朝向自己拉出。

7 丟棄需要更換的濾網，拆開新濾網的包裝。




8 將濾網 4 (HEPA 濾網) 裝回產品。

注意：請確認有拉片的那一側朝向自己。




9 將濾網 3 (活性碳濾網) 裝回產品。



10 僅限 AC4004：將濾網 2 (全效濾網) 重新安裝於濾網 1 (前層濾網) 後方。


注意：請確認全效濾網正面朝向前層濾網。



11 將濾網 1 (前層濾網) 裝回產品。

注意：請確認有兩個凸出部分的那一側朝向自己。


注意：請確認所有扣鉤皆已正確裝入產品。




12 若要重新裝入正面護板，先將二個扣鉤裝入產品頂部 (1)，然後將護板推入產品機體 (2)。

13 請將插頭插入電源插座，再度開啟產品電源。

14 按住已更換的濾網指示燈下方的重設按鈕，以重新設定產品。



- 若您已更換濾網 2 (全效濾網)，請按住濾網 2 的重設按鈕 2 秒。



- 若您已更換濾網 3 (活性碳濾網) 與 4 (HEPA 濾網)，請按住濾網 3/4 的重設按鈕 2 秒。

▶ 您會聽到嗶聲，然後產品會再度開始在自動模式下運作。

配件

我們提供下列型號的新濾網：

濾鏡	型號
濾網 2：全效濾網	AC4121
濾網 3：活性碳濾網	AC4123
濾網 4：HEPA 濾網	AC4124

僅限 AC4002：使用全效濾網


AC4002 隨附前層濾網、活性碳濾網與 HEPA 濾網。本產品僅啟動濾網 1 的濾網清理指示燈 (前層濾網)，以及濾網 3 與 4 的更換濾網指示燈 (活性碳濾網與 HEPA 濾網)。

若要享有全效濾網所帶來的好處，您可以另外選購此濾網 (請參閱上方的表格)。相較於 HEPA 濾網，全效濾網可濾除灰塵、花粉與大於 20 奈米的超微粒，其中包括病毒與細菌。根據世界衛生組織的出版物指出，禽鳥類與人類的流感病毒以及退伍軍人菌 (Legionella) 大於 20 奈米。

安裝全效濾網後，您必須依照下列方法啟動濾網 2 的更換濾網指示：

- 1** 同時按住濾網 1 (前層濾網) 與濾網 2 (全效濾網) 的重設按鈕 2 秒。
- 若要關閉濾網 2 的更換濾網指示，請同時按住濾網 1 (前層濾網) 與濾網 2 (全效濾網) 的重設按鈕 2 秒。

注意：若要檢查全效濾網的更換濾網指示是否啟動，請按下濾網 2 的重設按鈕。如果濾網 2 的更換濾網指示燈閃爍幾秒鐘，則表示全效濾網的更換濾網指示為啟動狀態。如果濾網 2 的更換濾網指示燈沒有亮起，則表示更換濾網指示沒有啟動。



環境保護

- 本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。



保證書與服務

若您需要相關資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.philips.com，或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心 (電話號碼可參閱全球保證書)。若您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

故障排除

本單元概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請聯絡您所在國家/地區的顧客服務中心。

問題	可能的解決方法
產品不能運作。	若您忽略更換濾網指示燈，在對應的更換濾網指示燈與更換濾網 (REPLACE FILTER) 指示燈開始閃爍時未更換濾網，且在 2 週後產品開始每隔 30 分鐘發出嗶聲時，並未因應處理。結果導致產品鎖定，您必須更換濾網並重設本產品 (請參閱「更換濾網」單元)，如此一來產品才可再度提供健康的空氣。
空氣品質 (AIR QUALITY) 指示燈持續閃爍，且產品無法運作。	產品的空氣品質感測器故障。請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心 (電話號碼可參閱全球保證書)。如果您所在國家/地區沒有顧客服務中心，請向您當地的飛利浦經銷商尋求協助。
出風口沒有空氣流出	產品電源沒有開啟，請將插頭插入電源插座，開啟產品電源。
	空氣品質良好，且自動模式啟動，在此情況下，產品會在空氣乾淨時自動停止運作，以節省電力。
出風口流出的風速比之前慢。	前層濾網髒污，請清潔前層濾網 (請參閱「清潔」單元)。
	您尚未拆下濾網的所有包裝材料，請確認已移除所有包裝材料。
即使本產品已經長時間運作，空氣品質仍未獲得改善。	其中一個濾網尚未放入產品中，請確認所有濾網都已按照下列順序正確安裝，濾網由內至外分別為：HEPA 濾網、活性炭濾網、全效濾網 (僅限 AC4004)、前層濾網。全效濾網 (僅限 AC4004) 必須安裝於前層濾網的後方。
	空氣品質感測器潮濕。室內的濕度等級很高，造成水珠凝結。請確認空氣品質感測器乾淨且乾燥 (請參閱「清潔」單元)。
	若本空氣淨化器放置在超過 30 平方公尺的空間裡，其有效運作空間最大將為 30 平方公尺。
即使產品已經運作一段時間，空氣品質 (AIR QUALITY) 指示燈仍沒有變更顏色。	空氣品質感測器髒污，請清潔空氣品質感測器 (請參閱「清潔」單元)。
我會過敏，需要更乾淨的空氣。	您可以變更空氣品質感測器敏感度 (請參閱「使用本產品」單元)，讓空氣淨化器把空氣清潔得更加徹底。
產品噪音很大。	您尚未拆下濾網的所有包裝，請確認已拆除所有包裝材料。
產品不斷要求更換濾網，但濾網已經更換了。	也許您沒有重設產品。請插上產品電源，按住您已更換的濾網的對應重設按鈕。如果您有正確重設產品，產品會發出嗶聲。
按下休眠 (SLEEP) 按鈕時，除了休眠 (SLEEP) 指示燈外，其他指示燈都熄滅了。	按下休眠 (SLEEP) 按鈕時，產品會進入休眠 (SLEEP) 模式，此設計是為了讓您在不受干擾的情況下安穩入眠。產品會安靜地運作，僅有休眠 (SLEEP) 指示燈會亮起。如果您啟動了定時，其中一個小時 (HOUR) 指示燈也會亮起。在休眠 (SLEEP) 模式下，所有指示燈以低亮度顯示，給您不受干擾的睡眠。
產品停止運作，而電源指示燈仍亮起。	內建空氣品質感測器判定空氣品質良好，因此不再需要清潔空氣。當空氣品質降低時，產品會以低風扇速度和低噪音等級開始運作，將能源消耗降至最低。

問題	可能的解決方法
本產品無法運作。空氣品質指示燈閃爍藍光，其他所有指示燈均熄滅。	此為空氣微粒感測器錯誤或空氣微粒感測器與空氣感測器錯誤。請與您所在國家的客戶服務中心聯繫 (電話號碼可參閱全球保證書)。如果您所在國家沒有客戶服務中心，請向當地的飛利浦經銷商尋求協助。

产品简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请注册您的产品，网址为 www.philips.com/welcome。

有了这款全新的卧室空气净化器 (空氣淨化器恬靜安睡系列)，您可以呼吸到更洁净的空气。为获得至佳效果，请将该卧室空气净化器放置在您停留时间最长的处所，如卧室。

有人、植物或宠物的地方，空气中就会有悬浮颗粒。空气中的悬浮颗粒可能影响您的健康，如果您患有过敏症，则尤其如此。由于这些悬浮颗粒的存在，房间内的空气污染可能比大城市的室外空气污染更严重。

一般而言，悬浮颗粒是看不见的，并且没有异味。但它会影响您的健康。卧室空气净化器可减少空气中动物皮屑以及工业污染物的含量，因此能够改善空气质量。它还能过滤掉体积大于 20 纳米的微小颗粒，这包括细菌和部分病毒。而世界卫生组织的刊物显示，禽流感、人流感病毒和军团症细菌均大于 20 纳米。

多重过滤

该卧室空气净化器具有独特的多重过滤系统，可保证至佳的空气质量：

- 第 1 重：预过滤网经过抗菌物质处理，可滤除头发、宠物毛发等较大颗粒。
- 第 2 重：与 HEPA 过滤网相结合，多重过滤网可过滤掉大于 20 纳米的灰尘、过敏原和微小颗粒，包括细菌和部分病毒。世界卫生组织的刊物显示，禽流感、人流感病毒和军团症细菌均大于 20 纳米。
- 第 3 重：活性炭过滤网能有效过滤掉异味和有害气体。
- 第 4 重：高性能复合 HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤掉细小的灰尘和烟气，同时有机抗菌材料的抗菌和防霉功能也可以滤掉细菌和霉菌。

一般说明 (图 1)

- A** 空气质量传感器出风口
- B** 空气质量传感器
- C** 空气质量传感器进风口
- D** 进风口
- E** 电源线
- F** 出风口
- G** 手柄
- H** 控制面板
 - 1** 预过滤网清洁指示灯
 - 2** 过滤网更换指示灯
 - 3** REPLACE FILTER (更换过滤网) 指示灯持续亮起，表示“产品已锁定”
 - 4** AIR QUALITY 指示灯 (AC4004: 4 级指示灯, AC4002: 3 级指示灯)
 - 5** HOUR 小时指示灯
 - 6** TIMER 定时开/关按钮 (带指示灯)
 - 7** AUTO 自动按钮 (带指示灯)
 - 8** SLEEP 睡眠按钮 (带指示灯)
 - 9** 电源开/关按钮 (带指示灯)
 - 10** FAN SPEED (风速) 按钮 (带指示灯)

11 FAN SPEED 风速指示灯 (AC4004: 3 级指示灯; AC4002: 2 级指示灯)

12 预过滤网 RESET 重置按钮

13 过滤网 2 RESET 重置按钮

14 过滤网 3/4 RESET 重置按钮

I 过滤网 4: HEPA 过滤网 (AC4124)

J 过滤网 3: 活性炭过滤网 (AC4123)

K 过滤网 2 (仅限于 AC4004): 多功能过滤网 (AC4121)

L 过滤网 1: 预过滤网

M 前面板

注意事项

使用产品之前, 请仔细阅读本用户手册, 并妥善保管以供日后参考。

危险

- 切勿让水或任何其它液体或易燃性清洁剂进入产品, 以免发生触电和 (或) 火灾。
- 切勿用水或任何其它液体或 (易燃性) 清洁剂来清洁产品, 以免发生触电和 (或) 火灾。

警告

- 在将产品接通电源以前, 首先确认产品底部所标示的电压是否与当地的电压相符。
- 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 如果插头、电源线或产品本身受损, 请勿使用本产品。
- 本产品非设计为由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人 (包括儿童) 使用, 除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童, 确保他们不玩耍该产品。
- 请勿堵塞进风和出风口, 例如不要将物体放置在出风口上或进风口前方。

注意

- 本产品不能替代正常通风、日常吸尘或者在烹饪时使用的抽油烟机。
- 如果连接产品的电源插座接触不良, 则产品的插头可能会变得很热。确保所连接的电源插座接触良好。
- 一定要在干燥、稳固、平整且水平的表面上放置和使用本产品。
- 产品的后侧及两侧均要留出至少 20 厘米的空间, 产品上方至少要留出 30 厘米的空间。
- 切勿在产品顶部放置任何物品, 也不要坐在产品上。
- 切勿将产品直接放在空调下方, 以防冷凝水滴到产品中。
- 打开产品电源之前, 务必确保已经正确安装所有过滤网。
- 只能使用飞利浦专门为本产品设计的原装过滤网, 切勿使用任何其它过滤网。
- 请勿用硬物敲击本产品 (尤其是进风口和出风口)。
- 请务必通过产品背面的手柄提起或移动产品。
- 请勿将手指或其它物体插入出风口。
- 当您使用室内喷雾式驱虫剂或在充满易燃气体的地方时, 请勿使用本产品。
- 请勿在气体用具、加热装置或火炉附近使用本产品。
- 使用之后和清洁产品前, 务必先将电源插头拔掉。

- 请勿在温度变化较大的房间内使用本产品，因为这可能导致产品内部的冷凝。
- 为防止干扰，请将产品放置在距离使用空中电波的电器（例如电视机、收音机和无线电控制时钟）至少 2 米的距离。
- 当空气净化器长期不用时，过滤网上可能会生长细菌。长时间不用之后，请仔细检查过滤网。如果过滤网非常脏，请加以更换（请参阅“更换过滤网”一章）。
- 本产品仅限于家用并在正常运行条件下使用。
- 请勿在潮湿环境或高温环境中（例如浴室、卫生间或厨房）使用本产品。
- 本产品不能去除一氧化碳 (CO) 或氡 (Rn)，因此在发生燃烧和危险化学品事故时，不能作为安全设备使用。

电磁场 (EMF)

这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

初次使用之前




安装过滤网


本产品内部随附了所有过滤网，但是使用产品之前，务必首先除去过滤网的包装。请按以下说明卸下所有过滤网并除去其包装，然后重新放回产品中。

提示：在取下或插入过滤网之前，请将产品靠墙摆放以使其更稳固。


注意：务必将过滤网插到正确位置。

- 1** 将手指放在侧面板的凹处，然后朝自己的方向轻轻拉出前面板的底部。提拉面板上半部分的挂钩，将其从产品上半部拉出。
- 2** 要卸下预过滤网，请抓住两个凸缘，然后朝您自己的方向拉动过滤网。
- 3** 卸下产品内的所有其它过滤网。






4 除去过滤网上的所有包装材料。




5 将过滤网 4（HEPA 过滤网）放回产品内部。

注意： 确保带拉片的一面朝向您。




6 将过滤网 3（活性炭过滤网）放回产品内部。



7 仅限于 AC4004：将过滤网 2（多功能过滤网）安装到过滤网 1（预过滤网）的背面。

注意： 确保过滤网 2（多功能过滤网）的正面，也就是带拉片的一面朝向预过滤网。




8 将过滤网 1（预过滤网）放回产品内部。

注意： AC4004： 确保已将多功能过滤网安装到预过滤网的背面。


注意： 确保带两个凸缘的一面朝向您。

注意： 确保所有挂钩均已正确连接到产品上。




- 9 要装回前面板，请首先将两个挂钩插入产品上半部 (1)。然后朝产品机身方向推动面板 (2)。

使用本产品



- 1 将插头插入插座
所有指示灯亮起并熄灭两次，您将听到一声哔声。
2 按开/关按钮启动产品。



- 开机指示灯和控制面板上的某个 AIR QUALITY 空气质量指示灯将亮起。


AC4004: AIR QUALITY 空气质量指示灯

颜色	空气质量
蓝色	非常好
深紫色	良好
紫色	一般
红色	较差


AC4002: AIR QUALITY 空气质量指示灯

颜色	空气质量
蓝色	非常好
深紫色	良好
红色	较差


- 产品在自动模式下将自动运行。
要关闭产品，请再次按住开/关按钮，直至电源指示灯熄灭，然后拔



- 与 AUTO 自动模式（请参阅本章中的“自动模式”部分）一起使用。在此情况下，AUTO 自动指示灯、某级 FAN SPEED 风速指示灯、TIMER 定时指示灯和某个 HOUR 小时指示灯将亮起。



- 手动选择风扇速度（请参阅本章中的“风扇速度”部分）时。在此情况下，某级 FAN SPEED 风速指示灯、TIMER 定时指示灯和某个 HOUR 小时指示灯将亮起。



- 与 SLEEP 休眠模式一起使用（请参阅本章中“休眠模式”部分）。在此情况下，SLEEP 休眠指示灯和某个 HOUR 小时指示灯将亮起（但会变暗）。

1 按开/关按钮启动产品。


2 按 TIMER 定时按钮启用计时器功能。

► TIMER 定时指示灯将亮起。

3 反复按 TIMER 定时按钮可选择您想要产品运行的小时数。

► 相应的 HOUR 小时指示灯将亮起。

要禁用计时器功能，请反复按 TIMER 定时按钮，直至 HOUR 小时指示灯和 TIMER 定时指示灯熄灭。




休眠模式

当您在休眠模式下使用本产品时，它将非常安静地运行，所有的指示灯将亮起并变暗，让您的睡眠不受打扰。


注意：使用休眠模式时，您也可使用计时器功能（请参阅本章中的“计时器功能”部分）。在此情况下，SLEEP 休眠指示灯和某个 HOUR 小时指示灯将亮起（但会变暗）。

1 按开/关按钮启动产品。



- 2 按 SLEEP 休眠按钮可启用安静的休眠模式。
 - ▶ SLEEP 休眠指示灯将亮起。
 - ▶ 如果您已启用计时器功能，则除某个 HOUR 小时指示灯以外的所有其它指示灯都将熄灭。
- 如果要返回到风扇速度模式或自动模式，只需按 FAN SPEED 风速或 AUTO 自动按钮。此时，休眠模式将被禁用。

调节空气质量传感器的灵敏度



存在某些健康问题（例如过敏症或哮喘）的人更需要健康的空气。出于这种考虑，本空气净化器可以调整空气质量传感器的灵敏度。如果将它设置为较高的灵敏度级别，则本产品还会清洁污染程度较低的空气，使空气前所未有地清新！

灵敏度分为三个级别：


- 超级灵敏
- 灵敏
- 标准

空气质量传感器已设置为标准灵敏度。您可通过以下方法调节空气质量传感器的灵敏度：

- 1 如果产品已经插电，请拔下电源插头并等待几分钟。
- 2 按住 TIMER 按钮，同时将电源插头插到插座上。
- ▶ 此时，产品将发出两声哔声，并且某个 HOUR 小时指示灯将开始闪烁，以指明空气质量传感器的灵敏度级别。

灵敏度级别：

HOUR 小时指示灯	灵敏度级别
1 小时	超级灵敏
4 小时	灵敏
8 小时	标准



- 3 按 TIMER 定时按钮可调节空气质量传感器的灵敏度。
- ▶ 某个 HOUR 小时指示灯将闪烁，显示设定的空气质量传感器灵敏度。
- 4 按住开/关按钮关闭产品。

注意：当您更改灵敏度之后，只要打开产品，它就会按照您设置的灵敏度开始运行。

清洁和保养

清洁产品前，务必先将电源插头拔掉。

切勿将本产品浸入水中或任何其它液体中。

切勿使用具有腐蚀性或易燃性的清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁本产品的任何部件。

只有预过滤网可以水洗，其它过滤网全部不可水洗。

产品机身

定期清洁机身的内侧和外侧可防止灰尘积聚在内侧和外侧。



- 1** 使用柔软的干布擦去产品机身上的灰尘。
- 2** 使用柔软的干布清洁进风口和出风口。

预过滤网


预过滤网

- 当过滤网清洁指示灯闪烁时，请清洗预过滤网，以确保产品以最佳性能运行。

- 1** 拔掉产品插头。



- 2** 将手指放在侧面板的凹处，然后朝自己的方向轻轻拉出前面板的底部。提拉面板上半部分的挂钩，将其从产品上半部拉出。



- 3** 要卸下预过滤网，请抓住两个凸缘，然后朝您自己的方向拉动过滤网。

- 4** 仅限 AC4004：从预过滤网的后面卸下多功能过滤网。

- 5** 在水龙头下冲洗预过滤网。如果很脏，请使用软刷清除上面的灰尘。


提示：您也可以使用吸尘器来除去上面的灰尘，从而达到清洁预过滤网的目的。


- 6** 晾干预过滤网。

注意：应确保预过滤网完全干燥。


- 7** 仅限于 AC4004：将多功能过滤网重新安装在预过滤网的背面。

注意：确保多功能过滤网的正面朝向预过滤网。






- 8** 将预过滤网放回产品内部，然后将所有挂钩正确连接到产品上。
注意： 确保带两个凸缘的一面朝向您。




- 9** 要装回前面板，请首先将两个挂钩插到产品上半部 (1)。然后，朝产品机身方向推动面板 (2)。

- 10** 将电源插头接入插座。



- 11** 按住过滤网 1 重置按钮（过滤网清洁指示灯下面的按钮）2 秒钟以重置本产品。


空气质量传感器




每 2 个月清洁一次空气质量传感器，确保产品以最佳性能运行。如果产品用在多尘的环境中，请经常进行清洁。

注意： 当室内的湿度非常高时，空气质量传感器上可能会形成冷凝水。此时，即使空气质量很好，控制面板上的 AIR QUALITY 指示灯也可能指示空气质量较差。在此情况下，您必须清洁空气质量传感器或者使用任一手动速度设定。

- 1** 使用软刷清洁空气质量传感器进风口/出风口。



- 2** 卸下空气质量传感器的保护盖。



- 3 使用稍微浸湿的棉签，清洁空气质量传感器、进风口和出风口。
- 4 使用干棉签将其擦干。
- 5 重新装上空气质量传感器的保护盖。


更换过滤网

维护过滤网

当任一过滤网满载并且必须予以清洁或更换时，对应的指示灯（预过滤网清洁指示灯或过滤网更换指示灯以及“REPLACE FILTER”更换滤网指示灯）将开始闪烁。此时，您必须清洁或更换过滤网。


本空气净化器具有健康空气智能锁功能，旨在确保产品运行过程中，过滤网在最佳条件下工作。如果您没有更换过滤网 2（仅限于 AC4004）、过滤网 3 和/或过滤网 4，产品将停止运行并被锁定。一旦产品锁定，相关过滤网的滤网更换指示灯和“REPLACE FILTER”（更换过滤网）指示灯将持续亮起。

过滤网清洁指示灯和过滤网更换指示灯




过滤网清洁指示灯和过滤网更换指示灯将指明需要清洁或更换的过滤网。

- 过滤网清洁指示灯 1 闪烁：表示必须清洁过滤网 1（预过滤网）。有关详细说明，请参阅“清洁”一章。



- 过滤网更换指示灯 2 和“REPLACE FILTER”（更换过滤网）指示灯闪烁：表示必须更换过滤网 2（多功能过滤网，仅限于 AC4004）。



- 过滤网更换指示灯 3/4 和 “REPLACE FILTER”（更换过滤网）指示灯闪烁：表示必须更换过滤网 3（活性炭过滤网）和过滤网 4（HEPA 过滤网）。

注意：过滤网 3（活性炭过滤网）和过滤网 4（HEPA 过滤网）的使用寿命相当。因此它们必须同时更换。

过滤网更换锁定

如果没有及时更换过滤网，则在过滤网更换指示灯开始闪烁约 2 周后，产品将停止运转。一旦产品锁定，那么只有在更换过滤网并按重置按钮之后，它才会恢复运行。

注意：过滤网更换信号与产品锁定之间的时间有所不同，具体取决于您使用产品的频率。

注意：当电源开/关指示灯、过滤网更换指示灯 2 或 3/4 以及更换过滤网（REPLACE FILTER）指示灯亮起，表示“产品已锁定”（有关详细信息，请参阅本章中的“维护过滤网”部分）。产品锁定之前 1 天左右，它会每 30 分钟发出一声哔声，提醒您某个过滤网需要更换。

产品锁定之后，无论按哪个按钮，您都会听到一声哔声。您可以通过按住开/关按钮来关闭产品。



如果产品锁定：


- 1 检查是否需要更换过滤网（请参阅上述“过滤网清洁指示灯和过滤网更换指示灯”部分）。
- 2 关闭产品并拔下电源插头。
- 3 更换相应的过滤网（请参阅下述“更换过滤网和重置产品”部分）。

更换过滤网和重置产品


提示：在取下或插入过滤网之前，请将产品靠墙摆放以使其更稳固。

- 1 关闭产品并拔下电源插头。
- 2 将手指放在侧面板的凹处，然后朝自己的方向轻轻拉出前面板的底部。提拉面板上半部分的挂钩，将其从产品上半部拉出。







- 3** 要卸下过滤网 1（预过滤网），请抓住两个凸缘，然后朝您的方向拉动过滤网。



- 4** 仅限于 AC4004：从预过滤网的背面卸下过滤网 2（多功能过滤网）。




- 5** 要卸下过滤网 3（活性炭过滤网），请抓住其拉片，然后朝您的方向拉动。




- 6** 要卸下过滤网 4（HEPA 过滤网），请抓住其拉片，然后朝您的方向拉动。

- 7** 丢弃需要更换的过滤网，并除去新过滤网的包装。




- 8** 将过滤网 4（HEPA 过滤网）放回产品内部。

注意： 确保带拉片的一面朝向您。




9 将过滤网 3（活性炭过滤网）放回产品内部。



10 仅限于 AC4004：将过滤网 2（多功能过滤网）重新安装在过滤网 1（预过滤网）的背面。


注意： 确保多功能过滤网的正面朝向预过滤网。



11 将过滤网 1（预过滤网）放回产品内部。

注意： 确保带两个凸缘的一面朝向您。


注意： 确保所有挂钩均已正确连接到产品上。




12 要装回前面板，请首先将两个挂钩插到产品上半部 (1)。然后，朝产品机身方向推动面板 (2)。

13 重新将插头插入电源插座并打开产品。

14 按住所更换过滤网的更换指示灯下面的重置按钮以重置本产品。



- 如果您已更换过滤网 2（多功能过滤网），则需按住过滤网 2 重置按钮 2 秒钟。



- 如果您已更换过滤网 3（活性炭过滤网）和 4（HEPA 过滤网），则需按住过滤网 3/4 重置按钮 2 秒钟。
- ▶ 您将听到一声哔声，产品在自动模式下将重新运行。

附件

以下型号的新过滤网可供选择：


滤光器	型号
过滤网 2：多功能过滤网	AC4121
过滤网 3：活性炭过滤网	AC4123
过滤网 4：HEPA 过滤网	AC4124

仅限于 AC4002：添加多功能过滤网

AC4002 随附了预过滤网、活性炭过滤网和 HEPA 过滤网。对于本产品，只有过滤网 1（预过滤网）的清洁指示灯和过滤网 3 和 4（活性炭过滤网和 HEPA 过滤网）的更换指示灯已激活。

如果您想享受多功能过滤网所带来的诸多益处，可以单独购买此过滤网（请参阅上表）。与 HEPA 过滤网相结合，多重过滤网可过滤掉大于 20 纳米的灰尘、过敏原和微小颗粒，包括细菌和部分病毒。世界卫生组织的刊物显示，禽流感、人流感病毒和军团症细菌均大于 20 纳米。


安装多功能过滤网后，必须通过以下方法激活过滤网 2 的更换指示：



- 1 同时按住过滤网 1（预过滤网）的重置按钮和过滤网 2（多功能过滤网）的重置按钮 2 秒钟。
- 要禁用过滤网 2 的过滤网更换指示，请同时按住过滤网 1（预过滤网）的重置按钮和过滤网 2（多功能过滤网）的重置按钮 2 秒钟。

注意：要检查多功能过滤网的过滤网更换指示是否已激活，请按过滤网 2 的重置按钮。如果过滤网 2 的更换指示灯亮起几秒钟，则表示多功能过滤网的更换指示已激活。如果过滤网 2 的更换指示灯不亮，则说明过滤网更换指示未激活。

环境



- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

保修和服务

如果您需要了解信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。您也可与您所在地的飞利浦顾客服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦顾客服务中心，则可以与当地的飞利浦经销商联系。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最可能遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与贵国（地区）的飞利浦客户服务中心联系。

问题	可能的解决方法
产品不能启动。	您忽视了过滤网更换指示灯。当对应的过滤网更换指示灯和 REPLACE FILTER（更换过滤网）指示灯开始闪烁时，您没有更换过滤网；在约 2 周后，当产品开始每隔 30 分钟发出一声哔声时，您没有及时回应。因此，产品现在已经锁定，您必须更换对应过滤网并重置产品（请参阅“更换过滤网”一章），然后产品才能重新提供健康空气。
AIR QUALITY 空气质量指示灯一直在闪烁，产品不工作。	本产品的空气质量传感器出现问题。请与您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心联系（可在全球保修卡中找到其电话号码）。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请与当地的飞利浦经销商联系。
出风口中没有排出空气	产品没有打开。请将插头插入电源插座并且打开产品。
	空气质量很好，而且自动模式已经激活。在这种情况下，当空气干净清新时，产品将自动停止运行以达到节能的目的。
出风口排出的气流比之前明显减弱。	预过滤网很脏。请清洁预过滤网（请参阅“清洁”一章）。
	您没有除去过滤网上的所有包装材料。请确保您已经除去所有包装材料。
即使在产品已经运行很长时间以后，空气质量也没有显著提高。	某一过滤网可能没有放置在产品内部。请确保按以下顺序正确安装所有过滤网，首先从最里面的过滤网开始：HEPA 过滤网、活性炭过滤网、多功能过滤网（仅限于 AC4004）、预过滤网。多功能过滤网（仅限于 AC4004）必须安装在预过滤网的后面。
	空气质量传感器是湿的。室内湿度过高，因此形成了冷凝水。请确保空气质量传感器清洁干燥（请参阅“清洁”一章）。

问题	可能的解决方法
	产品所在房间的面积超过 30 平方米，而这是本空气净化器最大的有效使用范围。
即使本产品已经运行了一段时间，AIR QUALITY 空气质量指示灯仍不改变颜色。	空气质量传感器很脏。请清洁空气质量传感器（请参阅“清洁”一章）。
我是过敏症患者，需要更干净清新的空气。	您可以更改空气质量传感器的灵敏度（请参阅“使用本产品”一章），使本空气净化器更全面细微地净化空气。
产品声音过大。	您没有除去过滤网上的所有包装材料。请确保您已经除去所有包装材料。
我已经更换过了过滤网，但是产品还是一直说需要更换过滤网。	可能是您没有重置本产品。请将产品插电，按住所更换过滤网对应的重置按钮。如果您已正确重置本产品，它会发出哔声。
按 SLEEP 休眠按钮时，除 SLEEP 休眠指示灯以外的所有指示灯都熄灭了。	按 SLEEP 休眠按钮时，本产品进入 SLEEP 休眠模式，让您的睡眠不受打扰。本产品将安静地运行，只有 SLEEP 休眠指示灯会亮起。如果您已启用计时器功能，某个 HOUR 小时指示灯也将亮起。在 SLEEP 休眠模式下，所有的指示灯将变暗，让您的睡眠不受打扰。
产品停止运行，尽管通电指示灯仍在亮起。	内置空气质量感应器确定空气质量良好，无需再进行净化。当空气质量变差时，产品将开始以较低的风速和噪音级别运行，以将能耗保持在最低水平。
产品无法工作。空气质量指示灯光环呈蓝色闪烁，所有其它指示灯均处于熄灭状态。	这是空气颗粒传感器错误，或是空气颗粒传感器和有害气体感应器同时出错。请您与国家/地区的客户服务中心联系（可在全球保修卡中找到飞利浦客户服务中心的电话号码）如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

PHILIPS

产品 : 飞利浦空气净化器
型号 : AC4002
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率: 40 W
生产日期 : 请见产品背部
产地 : 中国



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
邮政编码: 519040
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005,GB4706.45-2008制造

PHILIPS

产品 : 飞利浦空气净化器
型号 : AC4004
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率: 40 W
生产日期 : 请见产品背部
产地 : 中国




珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
邮政编码: 519040
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005,GB4706.45-2008制造

请妥善保管本使用说明书
发行日期：2010/07/08



www.philips.com



4222.002.7312.6