



飞利浦
带全高清电视调谐器的
液晶显示器

21.5 英寸宽 T 系列

全高清

220T1SB



时尚的外观包装，带 HDMI 的 全高清电视显示器

借助电视调谐器，尽情体验这款时尚、优秀的光面全高清显示屏！将 HDMI 和 AV 输入与震撼的音效相结合，220T1 将娱乐体验推向了新的高度！

至佳画质

- 全高清液晶显示屏，1920x1080
- SmartContrast 50000:1 可反映极其丰富的暗部细节
- SmartImage: 带来更优质的用户友好型显示体验
- 5 毫秒的响应时间，快速动作也显得清晰自然

卓越的便利性

- 内置电视调谐器，用于在 PC 显示器上观看电视节目
- 操控电视功能的遥控器

体验真正的多媒体

- 预置 HDMI 可带来至佳的多媒体体验
- SmartSound 可自动选择相应模式来呈现最佳音响效果
- 可增强音响享受的超宽环绕声

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

全高清液晶显示屏, 1920x1080



全高清屏幕具有 1920 x 1080 的分辨率。这是目前体现优秀画面质量的高清信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的最高 1080p 信号, 包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台, 为未来做好了充分的准备。全面升级的信号处理功能可支持更高的信号质量和分辨率。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。

预置 HDMI



预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件, 它完全是通

过一根电缆从电脑或任意数量的 AV 源 (包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机) 传输高质量数字视频和音频信号。

SmartContrast 对比度 50000:1



您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像? 飞利浦高级视频处理结合独特的超级调光和背景光增强技术, 从而产生明艳的图像。SmartContrast 将通过卓越的黑水平增加对比度并提高暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面

超宽环绕声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声场。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

5 毫秒响应时间

响应时间用于衡量信号的反应速度, 单位为毫秒。响应时间越短越好, 因为这可以消除画面中明显的 artifact, 当您观看快速移动的画面或物体时, artifact 会破坏观看体验。在此情况下, 此 LCD 面板提供 5 毫秒的响应时间, 快速移动的画面也可以清晰地呈现在液晶电视上。



规格

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕, 16:9
- 亮度: 250 堪 / 平方米
- SmartContrast: 50000:1
- 对比度 (标准): 1000:1
- 屏幕对角线尺寸: 21.5 英寸 / 54.61 厘米
- 面板分辨率: 1920 x 1080
- 画面效果增强: 逐行扫描, TrueVision
- 响应时间 (标准): 5 毫秒
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕
- 视角: 170° (水平) / 160° (垂直)

支持的显示分辨率

电脑格式

分辨率	刷新率
1920 x 1080	60 赫兹

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹
1080p	50、60 赫兹

音响

- 输出功率 (RMS): 2 x 3 瓦
- 音效增强: 超宽环绕声, 灵智声音
- 声音系统: 单声道, 立体声

方便

- 便于安装: 自动调谐系统 (ATS), 即插即用
- 易于使用: 屏幕显示, 节目表, 侧控
- 遥控器: 220T1 遥控器
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 其它便利性: VESA 安装 (100x100 毫米)
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 普通, 缩放 1, 缩放 2

- 灵智模式: 电影, 标准, 个人, 鲜艳, 环保
- SmartSound: 音乐, 人声, 个人

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式: PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- 视频播放: NTSC, PAL
- 调谐器显示: PLL

连接

- 信号输入: VGA (模拟), HDMI, 电脑音频输入
- Ext 1: CVBS 输入, 音频 L/R 输入
- Ext 2: YPbPr 输入, 音频 L/R 输入
- Ext 3: CVBS 输出, 音频 L/R 输出
- 其它接口: S-video 输入, CVBS 输入, 音频 L/R 输入, 耳机输出

电源

- 开机模式: 29 瓦 (演示器模式下的标准功耗)
- 关机模式: 0.5 瓦
- 环境温度: 0 °C 至 40 °C
- 主电源: 100-240 伏, 50/60 赫兹

尺寸


- 带支座的产品 (毫米): 382 x 528 x 176 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 347 x 528 x 65 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 451 x 620 x 160 毫米

重量

- 带支座的产品 (千克): 4.6 千克
- 不带支座的产品 (千克): 4.5 千克
- 带包装的产品 (千克): 6.5 千克

附件

- 随附的附件: 桌架, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 遥控器, 遥控器电池

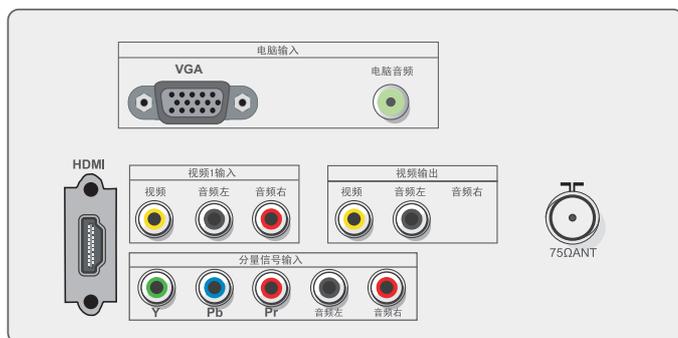

发行日期 2010-01-25

版本: 3.0.2

12 NC: 8670 000 55011
EAN: 87 12581 49403 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com