




勤友企業

Since 1974

硬度計 600MRD -600MRD/S™

LCD 數位顯示器，硬度轉換，上下限設置，內置印表機和資料輸出

- LCD 數位顯示 15 種洛氏規格的硬度值
- 轉換至各種硬度規格，如維氏和勃氏
- 大型 LCD 顯示幕顯示功能齊全，如 GO/NO GO 判斷，硬度轉換，總試驗力，日期，時間等
- 內置印表機列印輸出測試資料及統計資料
- RS232 資料輸出介面
- 精確，可靠，耐久
- 堅固的構造，剛性好
- 精度符合 EN-ISO 6508 和 ASTM E-18
- 外置式試驗力選擇旋鈕，操作簡單
- 測試空間大，可放置較大的試樣
- 標準配置齊全，可滿足所有規格的測試要求

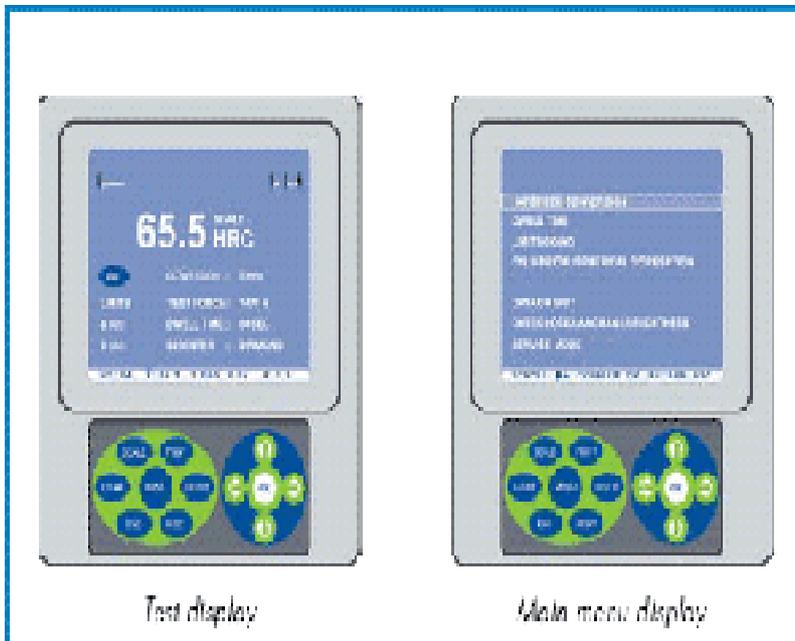

勤友企業股份有限公司 / Kingyup Enterprises Co., Ltd.

臺北縣三重市重新路五段 609 巷 16 號 4 樓之 16 / 總機: 02 2999-1750 傳真: 02 2999-1747
4F-16, No. 16, Lane 609, Sec., 5, Chung Hsin Rd., San Chung, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C
Tel: +886 2 2999-1750 Fax: +886 2 2999-1747 / www.kingyup.com.tw



勤友企業

Since 1974

標準配備

- 600MRD 主機
- 洛氏金剛石壓頭
- 洛氏鋼球壓頭 1/16"
- 備用鋼球 1/16"(5 個)
- 扁平試台 $\Phi 60\text{mm}$
- 硬度標準塊 HRC(2 塊)
- 硬度標準塊 HRB
- 電源線(1 根)
- RS232 通訊線(1 根)
- 卷紙打印紙(規格 44×40、1 卷)
- 保險絲 1A(2 只)
- 水平調節螺釘(4 個)
- 附件箱

- WILSON-WOLPERT 合格證
- 安裝和使用手冊

可選附件

- 彈性保護套
- 其他規格硬度標準塊
- $\Phi 10\text{mm}$ 微型平頭試台
- $\Phi 10\text{mm}$ 微型 V 型試台
- 洛氏鋼球壓頭 1/8"
- 洛氏鋼球壓頭 1/4"
- 洛氏鋼球壓頭 1/2"
- 大扁平試台 $\Phi 150\text{mm}$
- V 型試台 $\Phi 40\text{mm}$

項目		600MRD	600MRD/L	600MRD/S	600MRD/LS
硬度規格		A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V 600MRD/S: N、T、X、Y		N、T、X、Y	
轉換規格		HV、HB 和 HR			
硬度解析度		0.1 個洛氏單位			
荷重	基本荷重	kgf 10		kgf 3	
	試驗荷重	kgf 60、100、150		kgf 15、30、45	
LCD 顯示		硬度值、洛氏規格、總試驗力、保持時間、上下限設定值 GO/NG 指示、測試次數、線性平均值、標準偏差、重複性 R			
資料登錄		薄膜鍵盤			
加卸載方式		電機自動加卸載(初始試驗力手動載入)			
試驗力保持時間		4~99 秒			
資料輸出		內置印表機和 RS232C 介面			
精度符合		EN-ISO 6508 和 ASTM E-18			
試料高度		測試高度 170mm		測試高度 240mm	
試料寬度		測試寬度為 165mm			
圓柱形試樣最小直徑		3mm~200mm			
電源		110/240V 50Hz			
機器尺寸		寬 227mm×長 516mm×高 715mm		寬 227mm×長 516mm×高 895mm	
機器重量		85kg		95 k	

勤友企業股份有限公司 / Kingyup Enterprises Co., Ltd.

臺北縣三重市重新路五段 609 巷 16 號 4 樓之 16 / 總機: 02 2999-1750 傳真: 02 2999-1747
 4F-16, No. 16, Lane 609, Sec., 5, Chung Hsin Rd., San Chung, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C
 Tel: +886 2 2999-1750 Fax: +886 2 2999-1747 / www.kingyup.com.tw