



中文使用手册

AMD Socket 754 处理器

VIA K8T800 芯片组

商 标

所有的产品注册商标及公司名称皆属其原公司所有
产品内容若有更改时，恕不另行通知

V1.0 中文版
2004年04月30日

常用除错卡代码一览表

代 码	可 能 问 题	解 决 方 法
FFh or CFh	1.BIOS 插反 2.用错 BIOS 3.主板有问题 4.ADD-ON 卡(配卡)没插好	1.重新检查 BIOS 是否有反插 2.重新检查所有硬件配件是否插好 3.换主板
C1h - C5h	1.MEMORY 没插好 2.挑 MEMORY 3.MEMORY 损坏	1.重新安装内存条 2.更换内存条
2Dh	1.VGA BIOS 有问题 2.VGA 卡没插好	1.换 VGA 卡 2.检查 VGA 卡是否有插好
26h	1.超频失败	1.清除 CMOS 或按 Insert 键开机
07h - 12h	1.设定键盘控制器失败 2.RTC 失败	1.重新安插键盘或鼠标 2.更换电池

目 录

第一章 简介

包装内容	1-1
系统运作方块图	1-2

第二章 规格

主板规格	2-1
------------	-----

第三章 安装

主板元件配置图	3-2
CPU安装	3-3
跳线设定	3-5
系统内存配置	3-6
扩展槽	3-8
设备接口	3-10
STR (Suspend To RAM)功能	3-16
CPU过热保护功能	3-17

第四章 BIOS 设定

说明	4-1
标准CMOS设置	4-2
BIOS高级设置	4-3
芯片组高级设置	4-6
集成周边设置	4-10
系统电源管理设置	4-15
即插即用/PCI设置	4-18
系统状态侦测设置	4-20
PowerBIOS功能设置	4-22
BIOS预设/优化参数设置	4-24

密码设置	4-25
储存参数设置并关机程序	4-26

第五章 S-ATA RAID配置

简易说明	5-1
启动RAID功能	5-2

第六章 驱动程序安装

简易安装步骤	6-1
Realtek音频控制面板简易使用说明	6-2

附录 附录 A

Realtek Media Player 简易使用说明	A-1
-----------------------------------	-----

附录 B

更新BIOS应用程序	B-1
------------------	-----

附录 C

VIA RAID BIOS公用程序	C-1
Silicon Image SiI3114 RAID BIOS公用程序 (选配)...	C-5

第一章 简介

包装内容

内容项目：

- (1) 主板
- (2) 用户说明书
- (3) 软盘驱动器数据线
- (4) 硬盘驱动器数据线
- (5) 驱动程序光盘
- (6) 新I/O挡片
- (7) 游戏/MIDI和COM连接线
- (8) S-ATA资料和电源连接线


PowerPack项目：(选购配件)

- (9) 小散热片
- (10) 工具笔
- (11) USB2.0连线

选购项目：


- (12) S/PDIF模组

* 若你有选购项目的需求，请与经销商洽询。

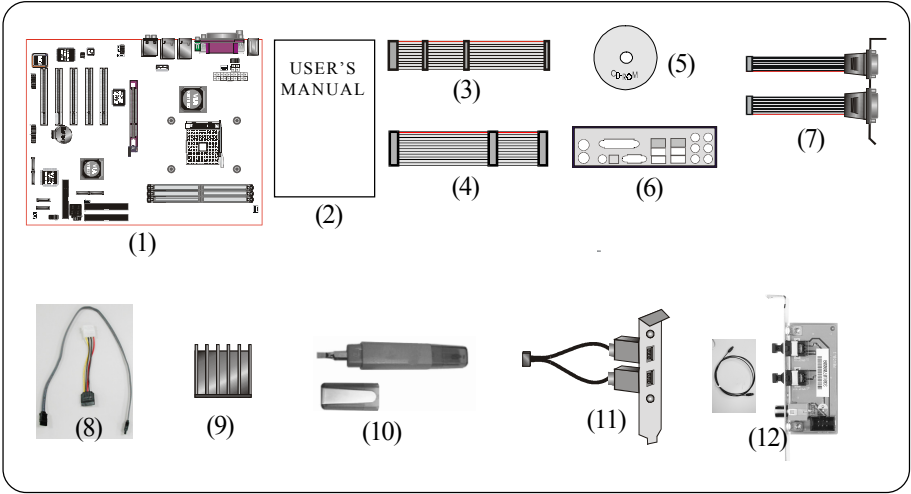

若你的包装内物品有任何的损坏或短缺情形，请与经销商联络。

系统方块图

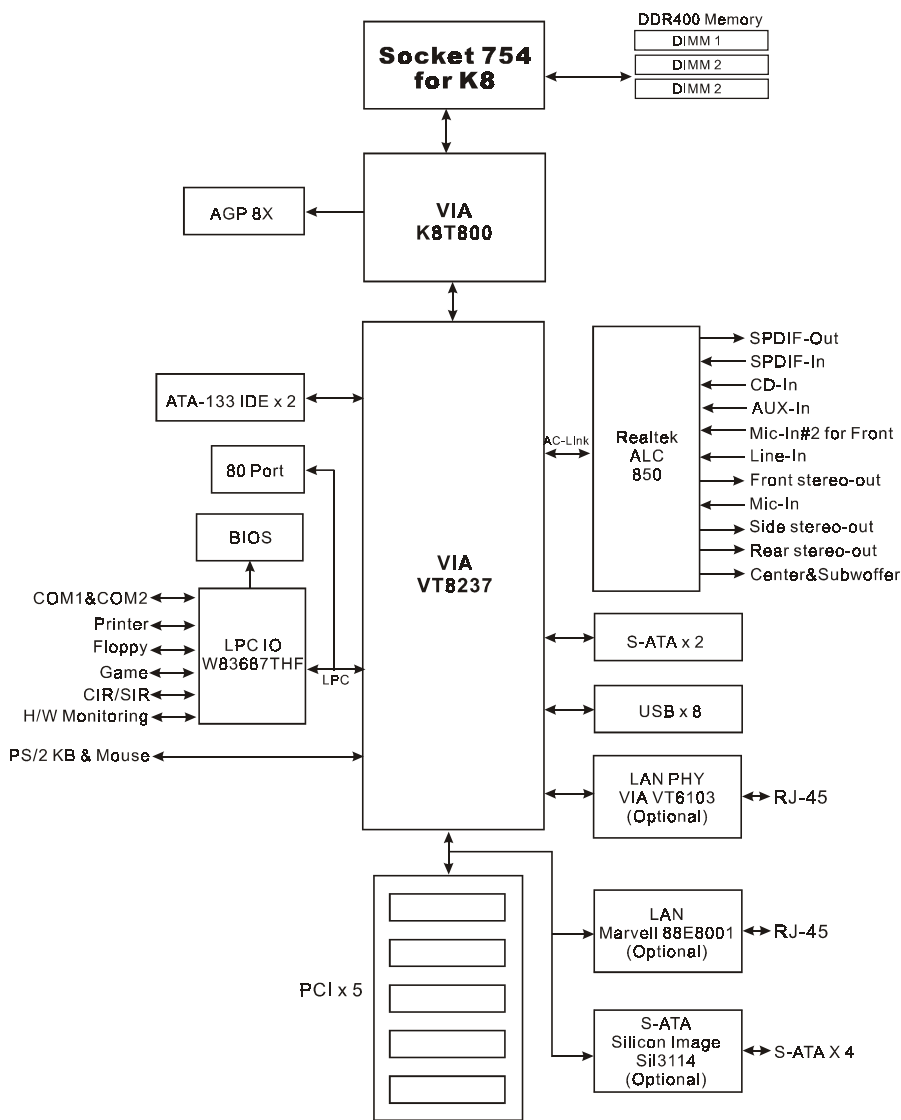

第二章 规格

主板规格

● 处理器

- ◆ 支持 754-pin 插槽，兼容 AMD Athlon™ 64 处理器

● 芯片组

- ◆ VIA 芯片组: VIA K8T800 + VT8237

● 内存模块

- ◆ 3 条 184 针 DDR-266/333/400 内存模块
- ◆ 最大容量可达 3GB

● BIOS

- ◆ 采用 Award Plug & Play (随插即用) BIOS
 - ACPI v2.0 兼容
 - 支持 Suspend To RAM (STR) 休眠功能
 - SMBIOS (System Management BIOS) v2.2 兼容
 - 支持断电后电源自动回复功能
 - 支持经由网络、电源开关、PME#、定时、PS2 键盘和鼠标、调制解调器铃响等状态开启电脑

● 内建 P C I 装置

- ◆ LAN --> 内建 VIA 6103 PHY 整合 10/100Mbps 高速以太网网络控制器 (选配)
内建 Marvell 88E800 芯片整合 1Gbps 高速以太网网络控制器 (选配)
- ◆ S-ATA --> 内建 Silicon Image SiI3114 整合 S-ATA 控制器，提供 4 埠选择，高达 150MB/sec 传输速度，支持 RAID0, 1, 10, 5 (选配)

 更多关于 S-ATA 设定的资料，请参考所附光盘中的 S-ATA 使用手册。

● IO 控制器

- ◆ Winbond W83687THF LPC IO 控制器支持软区、游戏埠、并口、串口和SIR介面
- ◆ 支持硬件监控功能
- ◆ 智能的CPU 风扇转速控制降低系统噪音

● 音效

- ◆ 使用Realtek ALC850 AC'97 CODEC支持类比和数位八声道输出
 - AC'97 v2.3 相容
 - 支持线性输出和麦克风输入在前置面板
 - 支持 CD-In , AUX-In 和 S/PDIF-In/Out 介面
 - 支持音频接口自动侦测功能
 - 背板音频接口配置：

音频接口颜色	2 声道模式	6 声道模式	8 声道模式
浅蓝色	线性输入	後置声道输出	线性输入
草绿色	线性输出	前置声道输出	前置声道输出
粉红色	麦克风输入	中置／重低音声道输出	麦克风输入
灰色			侧边声道输出
黑色			後置声道输出
橘色			中置／重低音声道输出

● 输入输出连接端口

- ☞ 在背板接口
- ◆ PS/2键盘与PS/2鼠标
 - ◆ 一个并行端口
 - ◆ 一个S/PDIF同轴输出
 - ◆ 一个S/PDIF光纤输出(选配)
 - ◆ 一个串行端口
 - ◆ 一个RJ45网络接口(二个为选配)
 - ◆ 四个USB2.0接口
 - ◆ 六个音频接口

☞ 主板内建接口

- ◆ 软盘驱动器接口
- ◆ 两个ATA-133 IDE连接端口
- ◆ 四个额外的USB2.0接口
- ◆ 一个CD-IN 和 AUX-IN接口
- ◆ 一个S/PDIF 输入和输出接口
- ◆ 一个IR接口
- ◆ 一个前置面板音效接口
- ◆ 一个MIDI/游戏杆接口
- ◆ 一个串行埠(COM2)接口
- ◆ 六个 S-ATA 接口(4个为选配由Silicon Image SiI3114 芯片支持)
- ◆ 三个风扇接口

● 前置面板控制

- ◆ 支持重置和Soft-Off开关
- ◆ 支持硬盘和电源指示灯
- ◆ 支持PC扬声器

● 扩展槽

- ◆ 一个 AGP 插槽支持 1.5v 4X/8X AGP卡
 - AGP v3.0 相容
- ◆ 五个 PCI 插槽
 - PCI v2.2 相容

● 其它特色

- ◆ Magic Health – 在开机时即可显示当时系统硬件的各种工作状况，如系统温度、电压、风扇转速等
- ◆ EZ Boot – 一个简易的方式让使用者选择从硬盘、光驱、软驱等开机(开机後可按ESC键选择启动的方式)
- ◆ 支持键盘开机功能

- ◆ 支持 AMD 的 “Cool’n’ Quiet” 冷静电源省电技术
- ◆ 在 Windows 2000/XP下 支持 NVIDIA 的个人防火墙功能


 更多关于NVIDIA Firewall的资料，请参考所附光盘中的使用手册说明。

- ◆ 强大的 **PowerBIOS** 超频功能
 - 支持 CPU 电压、内存电压、显卡电压微调
 - 支持前端总线频率以1MHz微调
- ◆ 支持 FSB/内存 和 FSB/AGP 间非同步超频
- ◆ 支持 P80P 系统侦错
- ◆ 支持 CPU 过热保护功能

● 主板尺寸


- 30.5 x 24.5 公分，ATX 规格

第三章 安 装

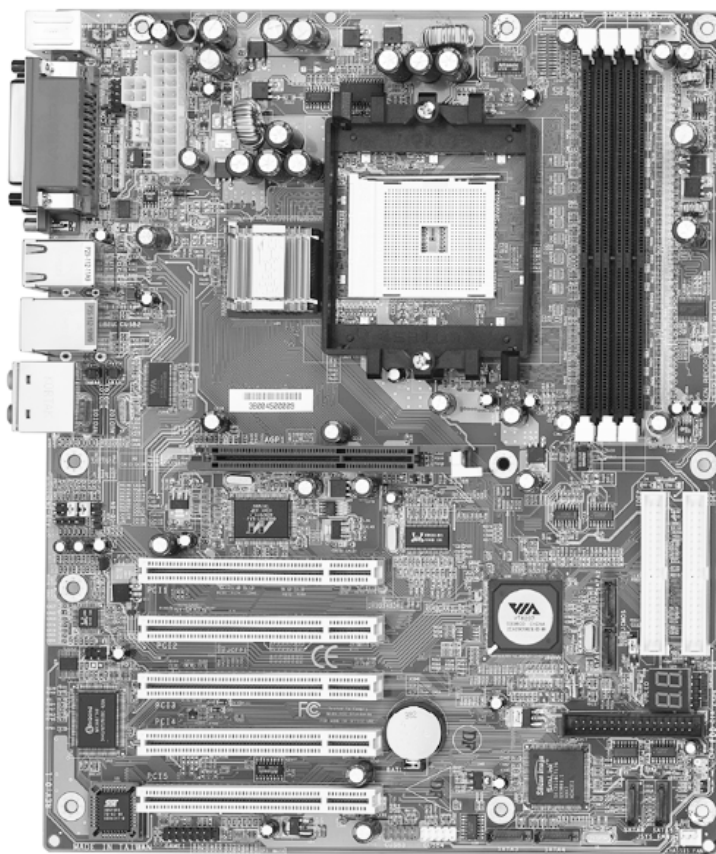

某些元件是属于选购配备，只有具备相关功能之主板版本才有提供。

主板元件配置图

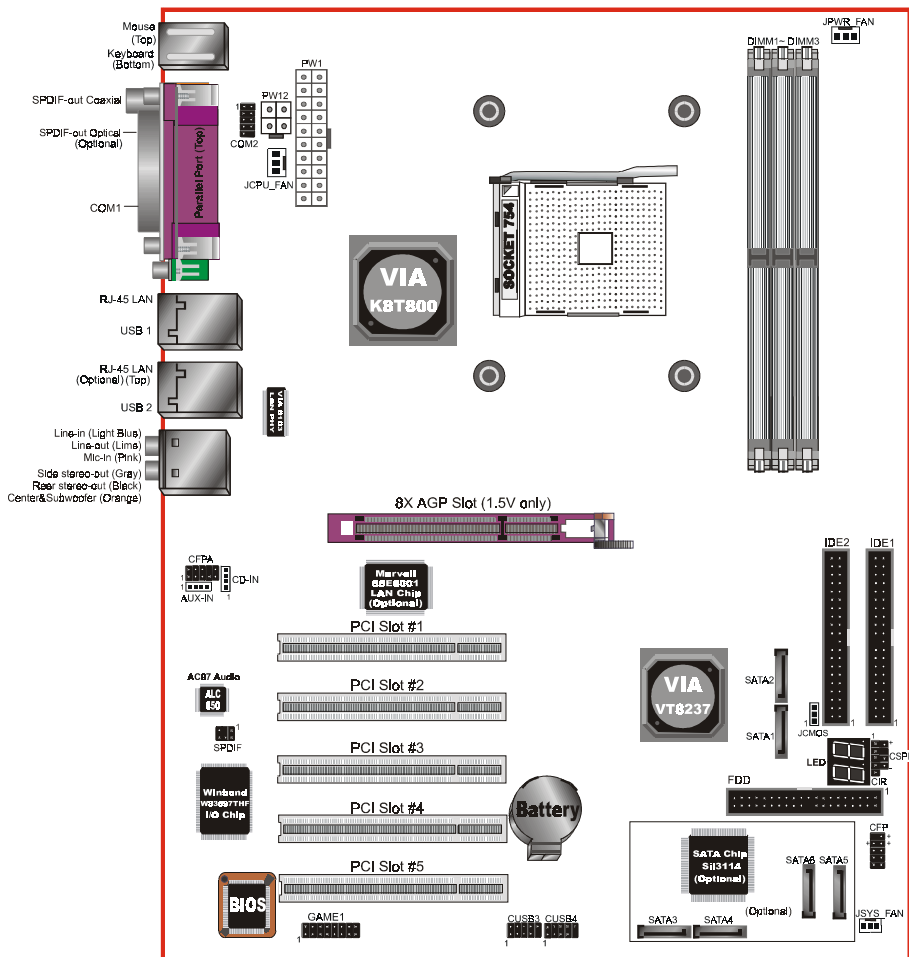


某些元件是属于选购配备，只有具备相关功能之主板版本才有提供。

简易安装步骤

在你打开系统电源前请先完成下列动作：

- 3-1. CPU安装。
- 3-2. 跳线设定。
- 3-3. 内存配置。
- 3-4. 扩展槽。
- 3-5. 接上连接口。


3-1 CPU 安装

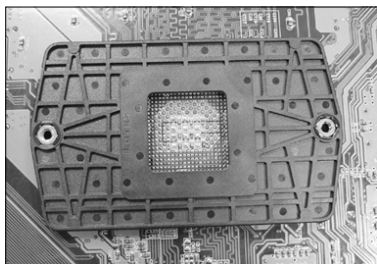

<图1>

步骤一


放置背板至主板背面CPU周围附近的二个洞内。

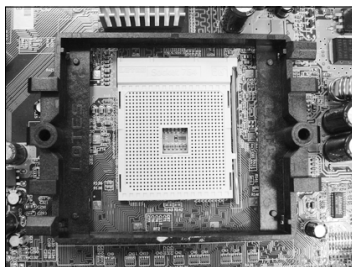

<图2>

步骤二


放置保留模组在主板上，如图所示。

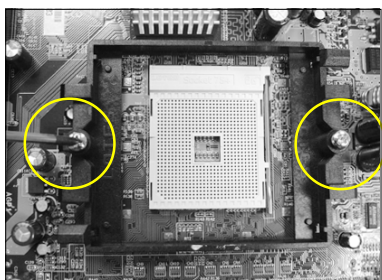

<图3>

步骤三


锁上螺丝将之固定。

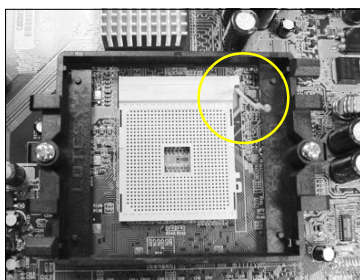

<图4>

步骤四

打开CPU固定拉杆，如图所示。

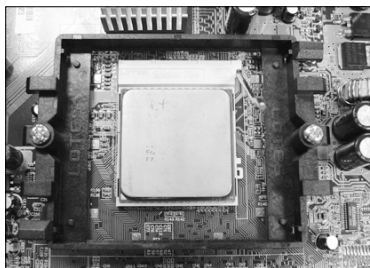


<图5>

步骤五

安装CPU。请注意务必将CPU三角形缺口Pin1处对准主机上之相对应白漆地方後，再放入CPU。


* 请确定CPU所有Pin脚完全插入脚座。

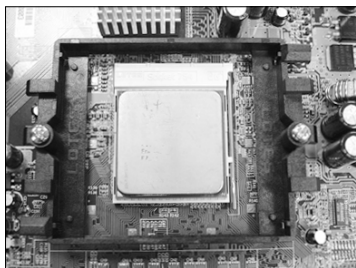

<图6>

步骤六


将拉杆向下压，来固定CPU。

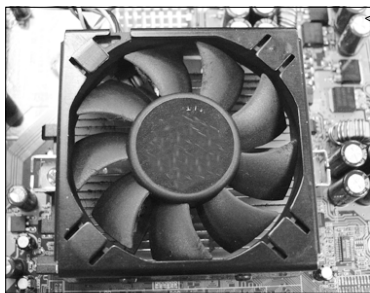

<图7>

步骤七


安装风扇散热片，安装前请务必涂上散热膏。

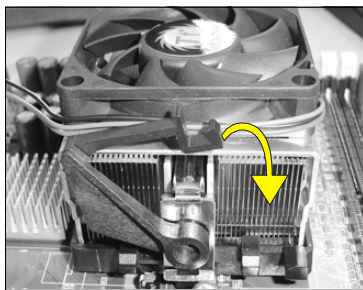

<图8>

步骤八

压下固定夹如箭头指示方向(如图5所示)，以稳固机构与CPU插槽。

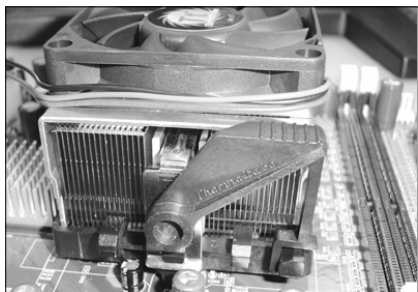


<图9>

步骤九

最後确定CPU风扇电源有插入主板上的电源接口，那麼CPU安装完成。

建议采用符合AMD规格之活动性风扇，为使CPU能正常运作，请务必涂抹散热膏於CPU散热片表面後，再加上风扇以帮助CPU散热。

3-2 跳线设定

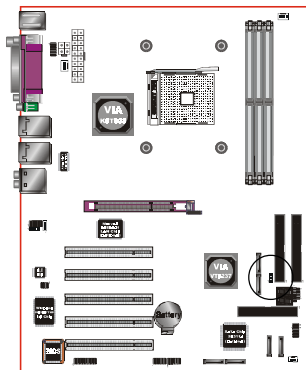

JCMOS: 清除CMOS跳线



设定:

1-2: 正常模式(默认值)

2-3: 清除CMOS

清除CMOS资料执行步骤:

- 请先关闭计算机电源，并拔除电源线，将跳线由默认值改为2-3的位置约5至10秒的时间，再将跳线改回1-2的
- 插上电源线并开启计算机电源，开机後按键进入BIOS设定公用程序重新设定BIOS资料。



请勿任意移除此跳线，除非有需要清除C M O S 资料，不当移除此跳线将会造成系统无法正常启动。

3-3 系统内存配置

本主板支持 3 支PC2100/PC2700/PC3200规格之184pin内存模块(Dual In-line Memory Module)。DIMM仅可以使用DDR SDRAM (Double-Data-Rate Synchronized DRAM)。

- 支持266/333/400MHz DDR 内存高达 3.0GB。
- 支持符合 JEDEC DDR DIMM 标准的 unbuffered DIMM 规格。
- 使用不符品质及规格的内存条在更高系统汇流排(超频)，可能将严重的危及到系统的稳定度。



请依照如下的建议以达最大的内存效能。

Slot No	DDR400							
	3 DIMMs		2 DIMMs				1 DIMM	
DIMM#1	SS	SS	SS	DS	DS	DS/SS		
DIMM#2	SS	DS		SS			DS/SS	
DIMM#3	SS		DS		SS			DS/SS

*DS-双面DIMM，SS-单面DIMM

1根DIMM:

可以设置在任何插槽以获得DDR400速度。

2根DIMM:

设置DS DIMM在插槽1时，剩余的插槽2或插槽3必须为SS DIMM，
设置SS DIMM在插槽1时，剩余的插槽2或插槽3必须为DS DIMM。


3根DIMM:

须设置SS DIMM在所有的插槽以获得DDR400速度。


DIMM 模块安装

<图10>标示出缺口，这看起来跟你的DDR DIMM模块一样。


DIMMs有184-pins及一个固定缺口以符合主板上的DDR DIMM插槽。将已稳固焊接内存芯片的DIMM模块以90度角插入内存插槽，并且向下压<图11>直至紧密插入DIMM插槽<图12>。

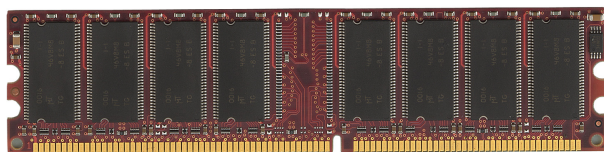

<图10> CENTER KEY ZONE
(2.5V DRAM)
中央缺口

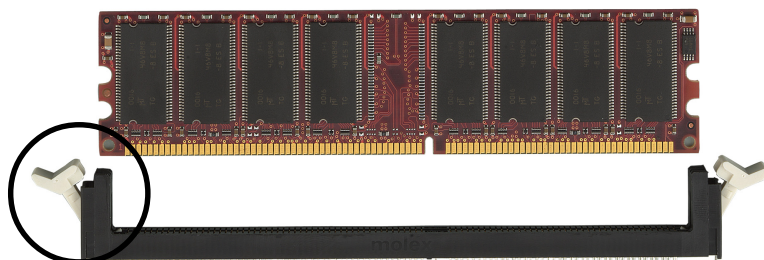


<图11>
未安装前的DIMM模块卡榫

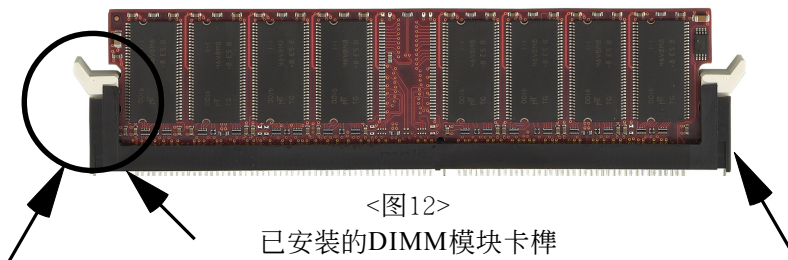

<图12>
已安装的DIMM模块卡榫

要取出DIMM模块只需轻压两边的白色卡榫，内存条模块自然由插槽中松开。

3-4 扩展槽

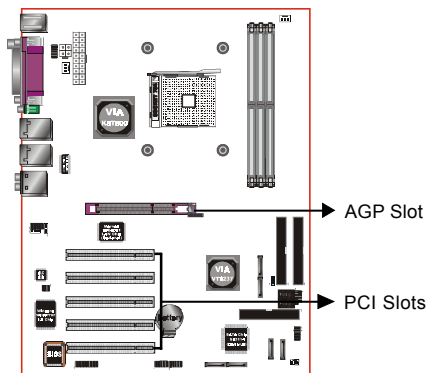

AGP 插槽

主板提供一组 AGP 插槽，当你安装 AGP 显卡时，请确认 AGP 显卡是1.5V 工作电压。

PCI 插槽


主板提供五组 PCI 插槽，支持符合 PCI 介面规格的 PCI 卡。

安装扩展卡


请依照下列步骤安装扩展卡：

1. 在安装前请确认已将计算机的电源线拔除。
2. 打开计算机的机箱。
3. 选择你想要插入扩展卡的空置插槽，以螺丝起子松开插槽位於主板背板的金属档板的螺丝，最後将金属档板移除。
4. 将扩展卡上的金手指对齐主板上的扩展槽，然後慢慢地插入槽中，必须确认扩展卡上的金手指已完全没入扩展槽中。
5. 再用刚才松开的螺丝将扩展卡金属档板锁在计算机主板背板以固定扩展卡。
6. 将计算机机箱装回锁好。
7. 开启计算机，进入BIOS设定程序设置必要的设定。
8. 若有需要的话为新的扩展卡安装软件驱动程序。


AGP 卡安装注意事项

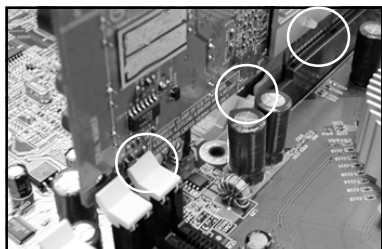


1. AGP卡零件被DIMM socket卡到。
2. AGP卡未插好，金手指外露。
3. AGP 插槽卡榫未卡定位。

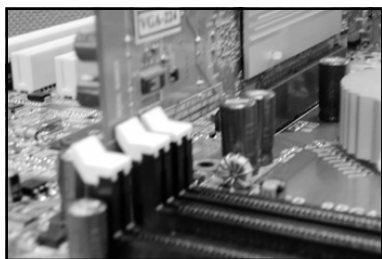

1. AGP卡零件未被DIMM socket卡到。
2. AGP卡完全插入AGP 插槽。
3. AGP 插槽卡榫已定位。

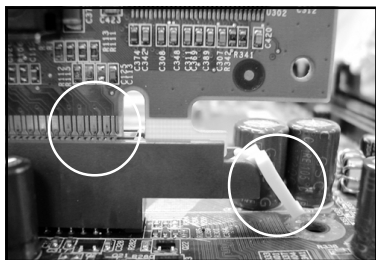

1. AGP卡未插好，金手指外露。
2. AGP 插槽卡榫未卡定位。

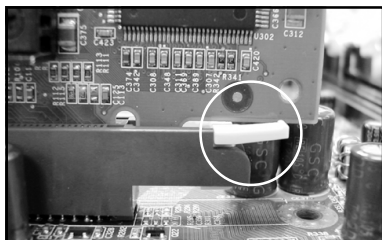


1. AGP卡完全插入AGP 插槽。
2. AGP 插槽卡榫已定位。




3-5 设备接口

此主板的I/O背板接口如下图所示，当你安装主板至系统机箱时，请使用所附之I/O挡板以保护背板。

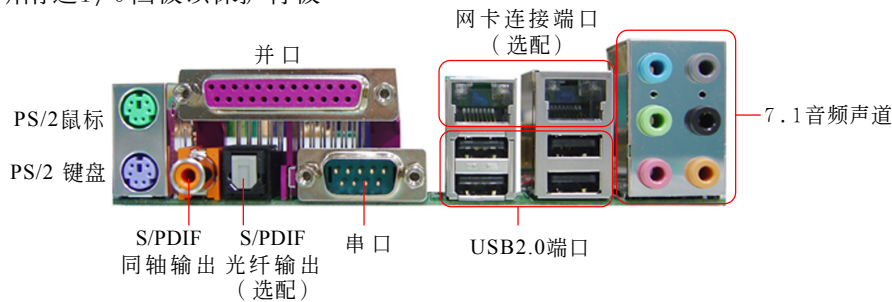


<图13>

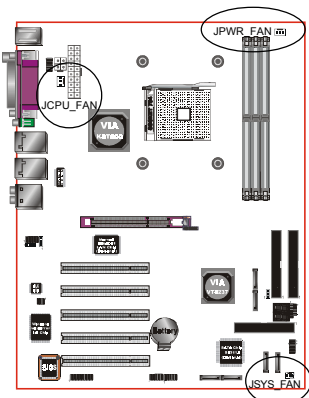


JCPU_FAN / JPWR_FAN / JSYS_FAN:

CPU/电源供应器/机箱风扇电源接口


JCPU_FAN



JPWR_FAN






JSYS_FAN



SPDIF: SPDIF 音频数字输出接口(Sony/Philips Digital Interface)

此接口可以SPDIF音频讯号线连接到音频装置的数位音讯输出接口，使用数字音频输出来代替传统的类比音频输出。

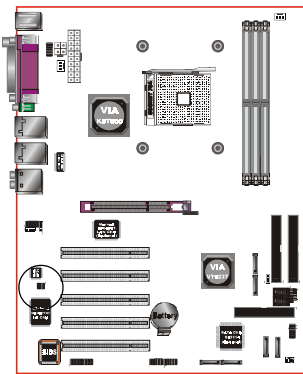


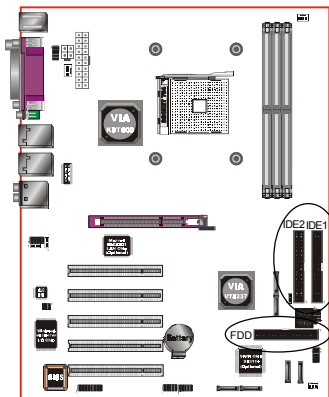


FDD: 软盘接口

这个接口用来连接软盘驱动器的。

IDE1/2: Ultra ATA66/100/133 IDE 接口

本主板有二个IDE装置的接口，每个接口可以连接一条IDE连接线，而一条IDE连接线可以连接二个IDE装置。若一条连接线同时装上二个IDE装置，则其中一个装置必须是Master，另一个装置则是Slave，正确的调整方式请参考各装置的使用说明书。

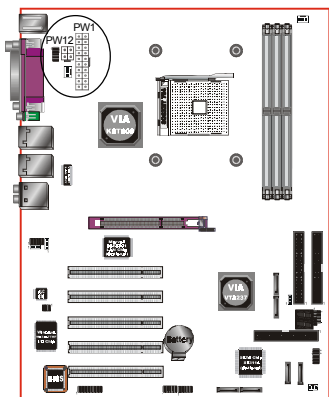


PW1: 20脚位ATX 电源插座


PW12: 4脚位ATX12V 电源插座

注 意：

P W 1 与 P W 1 2 电源插座必须同时插上，否则将可能造成系统不开机。


备注：本主板需使用最少250瓦特的电源供应器运作，为了安全的提供足够的电源需求，最好使用300瓦特(或以上)的电源供应器。



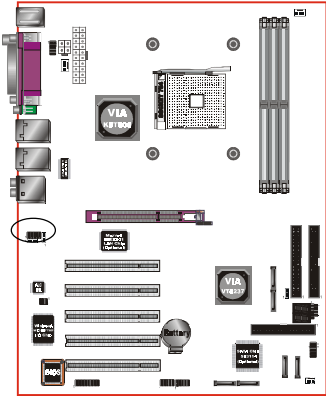

CFPA: 前置面板音效接口


前置面板音效的线性输出型态正常为关闭的。当跳线移除时，为前置面板音效使用。当没有耳机插入时为後置面板音效使用，若有耳机插入时後置面板音效则关闭。



设定:
默认值为第5,6,9和10脚短路,为後置面板音效接口使用,若第5,6,9和10脚打开则仅前置面板音效接口用。






在二声道模式下，麦克风输入可同时分享给前置面板或後置面板使用。在六声道模式下，麦克风输入为前置面板使用而後置面板麦克风功能将切换至中间和低音支持。

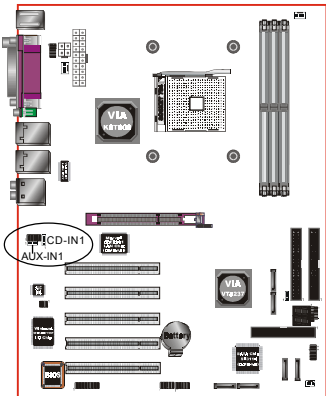

CDIN1 / AUXIN1: CD音效输入接口


这些接口用来接收从光盘或是MPEG卡等装置所传送出来的音源讯息。



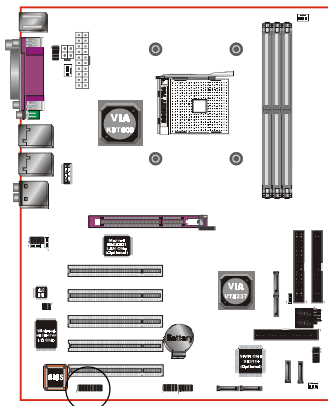



GAME1: 游戏/MIDI接口

此接口可以连接到游戏摇杆或游戏控制器用。

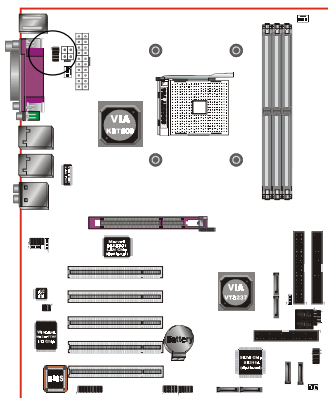

COM2: 串行埠接口


此接口可以连接到滑鼠、调制解调器或数位相机等装置使用。

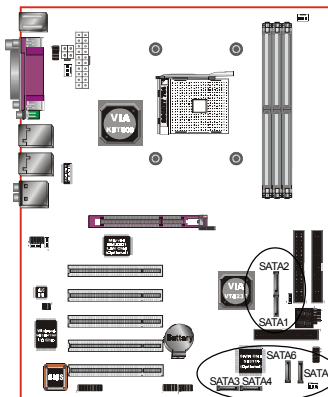


SATA1/SATA2: SATA接口

SATA3/SATA4/SATA5/SATA6: (选配)


SATA接口由Silicon Image SiI3114芯片支持
这些接口可以连接到SATA介面规格的装置，如硬盘、ZIP等储存装置。



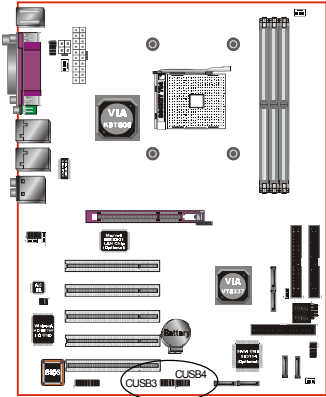


CUSB3/CUSB4: 四个USB2.0扩展接口

兼容 USB1.1 设备，传输速度为 USB1.1 的 40倍，高达 480Mbps。



注意:


请确认USB2.0连线有相同的脚位定义，不同的脚位定义可能严重的危及到计算机。若你有USB2.0连线的需求，请洽询我们的经销商。

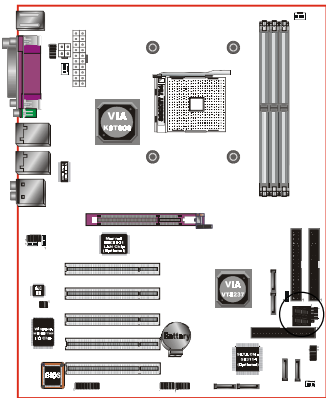


LED: 80 埠系统侦错指示灯

主板出现故障时，此设备能自动侦错到主板问题并显示在LED指示灯上，方便发现和解决问题。




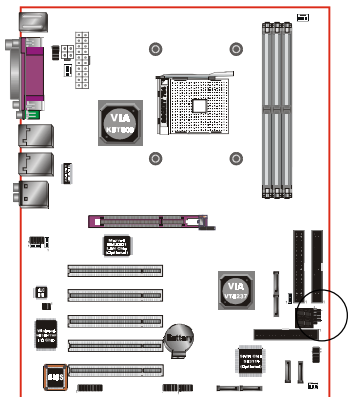


CFP



CIR



CSPK



CFP: 面板指示灯接口

◆ HD_LED

硬盘电源指示灯(HDD LED)，当内建硬盘存取时指示灯亮。

◆ PWR_LED

电源指示灯(Power LED)，当计算机为使用状态中时指示灯会持续亮著；若当指示灯闪烁亮时，即表示计算机处于休眠模式中。

◆ RST

此开关可以让您在不需关闭计算机电源即可重新开机。

◆ PW_ON

电源开关在系统电源关机上有几种方法：

1. 透过”Soft-off” 软件(作业系统)关机，适用在ATX系统。
2. 在BIOS内设定”Instant off”立即关机或”Delay 4 sec”按住开关钮4秒后再关机。另，於”Delay 4 sec”时，按一下开关钮系统即进入一般休眠状态。

CIR - 红外线接口

CSPK - 系统扬声器

3-6 ACPI S3 (Suspend To RAM)休眠功能

本主板支援ACPI省电规范之S3(STR)休眠模式，当休眠时，藉由只供应维持内存(Memory Module)运作所需2.5V电源，将休眠前之屏幕画面暂存到内存。而此时所有周边设备电力皆已完全切断，待唤醒後，重新抓取内存条内资料，再回覆到前一次休眠前画面，此即所谓On-Now功能。

1. 为启动S3(STR)功能及使其正常运作，使用支援ACPI的AGP CARD及ACPI功能的OS作业系统是必备条件。
 - a. 请确认你所购买的其他配件，能完全支援ACPI功能。
 - b. 进入BIOS之Power Management设定“ACPI Suspend Type”为S3(STR)和“USB Resume From S3”设定为启动(Enable)(假如你有使用USB键盘/滑鼠)。
 - c. 安装Window98SE/ME/XP 或 Window2000。
 - d. 重新开机，然後再安装VGA驱动程序。
 - e. 进入系统控制“Control Panel”之电源管理“Power Management”并选择“Stand By”〈暂停〉。
2. 使用STR於关机时，请选择“Stand By”〈暂停〉准备模式来关机，系统便进入STR状态。
3. 若用恢复系统於前工作状态，只须按一下开关钮即可。

S T R 与其他省电模式的差异

1. 为系统电源管理中最具高档技术。
2. 除Memory 2.5V微量电源供应外，其切断所有周边设备电源供应，为ACPI规范中，是仅次于S4、S5。
3. 暂存休眠前所有讯息於内存条内。
4. 唤醒速度是仅次于S1最快者。

3-7 CPU 过热保护功能

本主板支持CPU过热保护的功能，当CPU温度高达约110°C时，本主板将自动关机。同时系统扬声器 (Speaker) 将持续的发出哔哔声且系统无法重新开机。


我们建议你依照下列步骤开启你的电脑：

步骤一： 移除ATX电源插头（或关闭电源供应器电源）。

步骤二： 等待数分钟让CPU冷却。

步骤三： 检查CPU散热片与风扇配件是否已有适当安装。当你触摸散热片时可能会很烫，请小心。

步骤四： 请等待系统扬声器(Speaker)的哔哔声停止，再插上ATX电源插头（或开启电源供应器电源），开启你的计算机。

[illegible]

第四章 BIOS 设置

说 明

ROM BIOS 提供一个内建的程序允许使用者修改基本系统配置和硬件设置值。已经修改的资料会被存在一个以电池维持电力的 CMOS RAM 中，所以即使电源切断时资料依然会被保存著。一般而言，除非系统的配置改变，例如更换硬件或加入一个新的设备，否则，存放在 CMOS RAM 里的资料会保持不变。当电池因电力耗尽或其他因素导致 CMOS 资料损毁时，你必须重新安装电池，并重新设置 BIOS 参数值。

 BIOS 设置画面和说明仅供参考，很可能与你的屏幕所显示的项目不完全相同，若有不同请以主板实际显示的画面为主。

进入设置程序

打开电源立刻按键。这将会带你进入 **BIOS CMOS 设置公用程序**

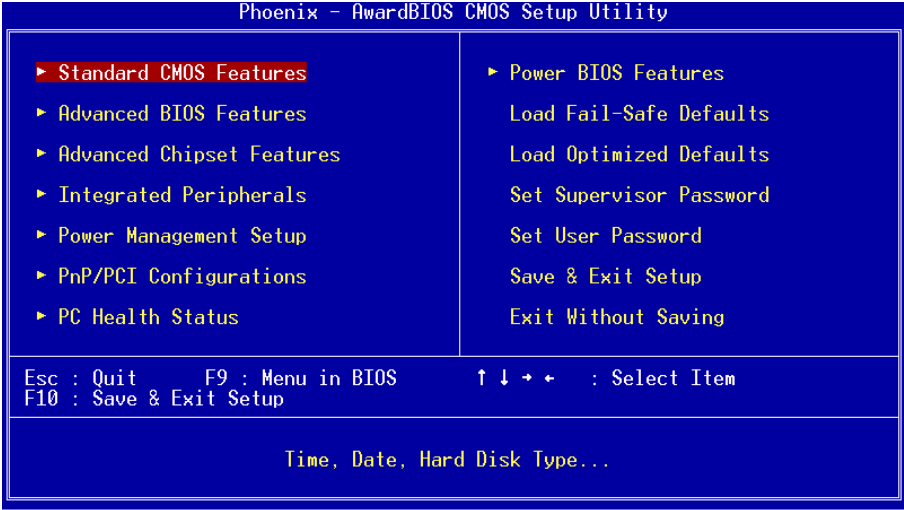


图4-1 CMOS设置公用程序

BIOS 设定

这个菜单出现所有的选择项目。当移动游标(按住一方向键)到所需的项目然後按 'Enter' 键,即可选择到你须重新设定的项目。在移动游标移动到不同的选项时,会有一个线上辅助讯息出现在屏幕的下端,以提供每一个功能较佳的说明。当做出选择时,被选择的项目的菜单会显示出来以便使用者修改的相关配置设定值。

4-1 标准 CMOS 设置(Standard CMOS Features)

在 CMOS 设定公用程序菜单中选择【Standard CMOS Features】。Standard CMOS Features 允许使用者修改系统设定,如现在的日期、已安装的硬件形式、软件形式和显卡形式。内存的大小由 BIOS 自动侦测与显示以供参考。当一个栏位是高亮度时(使用方向键移动游标再按<Enter>选择)。栏位内容可以按<PgDn>或<PgUp>键改变之,或可直接由键盘输入。

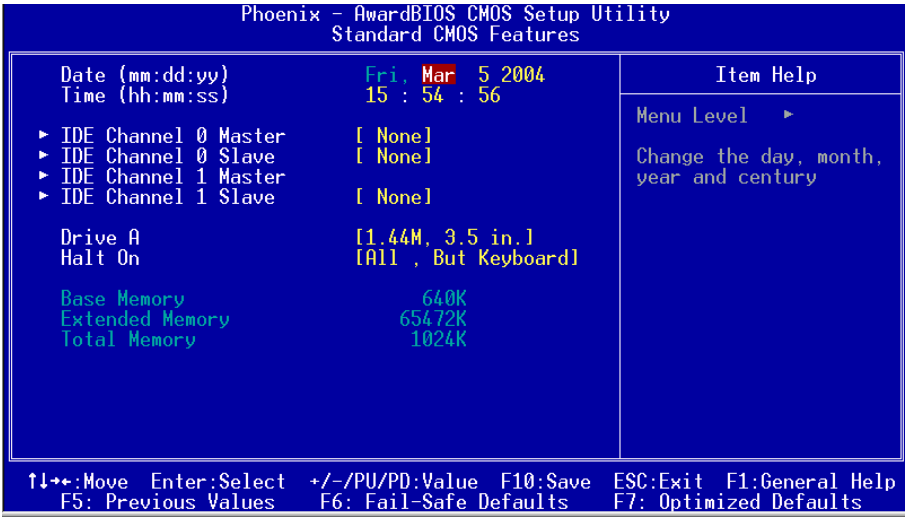


图4-2 标准CMOS设定

附注: 若 Primary Master/Slave 和 Secondary Master/Slave 项目被设置为 "Auto", 硬件的大小和形态会被自动侦测。

附注: Halt On :栏位是决定发生错误时何时暂停系统。

4-2 BIOS 高级设置(Advanced BIOS Features)

在CMOS 设定公用程序菜单中选择【Advanced BIOS Features】，使用者可在显示出的菜单中改变相关的设定值。这个菜单会出现本主板的出厂预设值。使用者可按<PgDn>或<PgUp>移动游标来修改设定值。按[F1]键可出现被选择项目的辅助讯息。


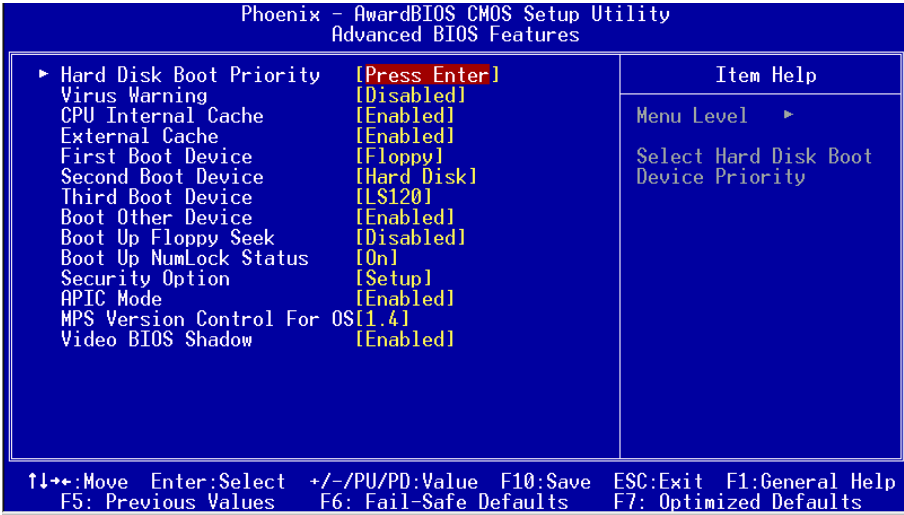


图4-3 BIOS高级设置

● Hard Disk Boot Priority

该项为设置硬盘开机的优先权。

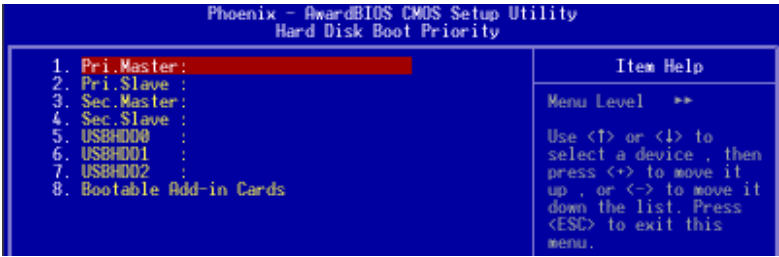

● Virus Warning

当系统启动时或启动後，若有任何要写入硬件启动磁区或分割表的动作时，系统会暂停并出现一个错误讯息。此时应使用一张乾淨的开机片开机并执行防毒程序去找出病毒。要记住这个功能只保護启动磁区并非整个硬件。预设值是 " 关闭 "。

Enabled: 当系统启动若有任何要写入硬件启动磁区或分割表的动作时，会出现一个警告讯息。

Disabled: 若有任何要写入硬件启动磁区或分割表的动作时，不会出现任何警告讯息。

附注：很多磁碟诊断程序在存取启动磁区会引发病毒警告讯息。假如你要执行这种程序，我们建议你先关掉病毒警告。

● CPU Internal Cache

该项为激活 CPU 内部高速缓存的动作。

● External Cache

该项为激活 CPU 外部高速缓存的动作。

● First/Second/Third/Other Boot Device

选择由何种装置开机及其顺序。

● Boot Up Floppy Seek

在侦测软件时，是否启动侦测软盘驱动器的功能。

● Boot Up NumLock Status

该选项为选择键盘数字功能按键启动与否。

● Gate A20 Option

这功能让你选择由键盘或晶片控制 Gate A20。

● Security Option

这个部份是选择为系统(SYSTEM)或是 BIOS 设定(SETUP)用之密码。预设值是 Setup。

System: 每次开机时系统要求输入密码，要密码正确才能开机。

Setup : 只有在进入 BIOS 设定时，电脑才会要求输入密码，若未在密码设定选项中设定密码则此功能是无效的。

- **APIC Mode**

此项让你依需求来开启或关闭高级的可编程的中断控制器(Advanced Programmable Interrupt Controller)的功能。

- **Vedio BIOS Shadow**

该项为决定是否将显卡BIOS于计算机内存模组进行备份，以加速显示卡读写速度之用，但可否需看芯片组设计。Shadow即指进行备份动作。

4-3 芯片组高级设置(Advanced Chipset Features)

由 CMOS 设定公用程序菜单选择【Advanced Chipset Features】出现下列菜单。

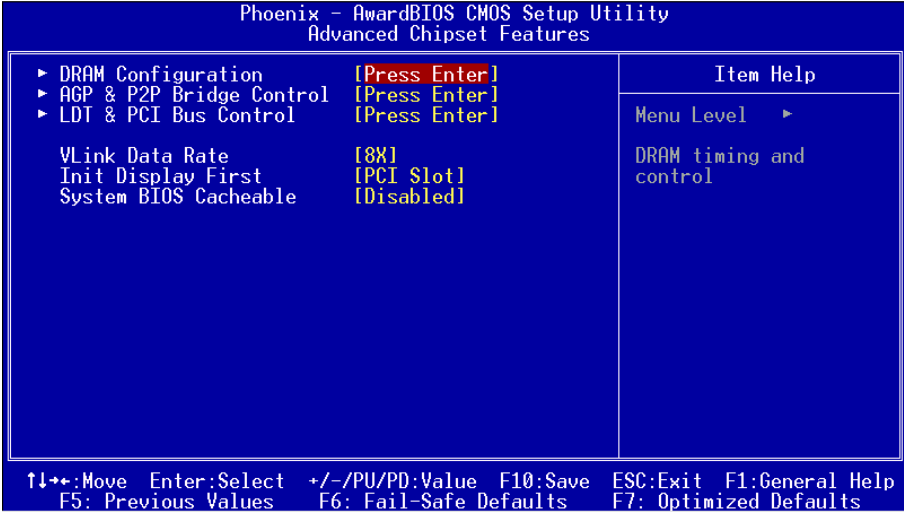


图4-4 芯片特性设定

该项为使用者设置芯片组功能之用，包括芯片组对应内存模块的讯号控制，芯片组对应快闪EEPROM内存的管理，亦包括对应PCI/ISA适配卡的运作控制，因此该项设置内容相当复杂，一般而言，系统内建的默认值具相当不错的参数，且已针对本主板作最优化设置，除非您发现设置参数有误，或是有特殊目的，一般不建议您更改任何设置参数，若你更改设置有误，将导致系统无法开机或死机，发生问题。

● VLink Data Rate

该项为设置VLink资料速率。

● System BIOS Cacheable

该项为设置系统BIOS快取功能。

● Video RAM Cacheable

这个选项允许CPU使用显示卡RAM的读/写快取功能。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility	
DRAM Configuration	
Current FSB Frequency	
Current DRAM Frequency	
DDR Clock Setting by	[Auto]
x Max Memclock (Mhz)	200
DDR Timing Setting by	[Auto]
x CAS# latency	Auto
x Row cycle time (tRC)	Auto
x Row refresh cyc time(tRFC)	Auto
x RAS# to CAS# delay (tRCD)	Auto
x Row to Row delay (tRRD)	Auto
x Min RAS# active time(tRAS)	Auto
x Row precharge time (tRP)	Auto
x Write recovery time (tWR)	Auto
x Write to Read delay (tWTR)	Auto
x Read to Write delay (tRWT)	Auto
x Refresh period (tREF)	Auto
Item Help	
Menu Level ▶▶	
DDR Timing Setting by SPD or ITEM	

► DRAM Configuration

● Current FSB Frequency

该项为显示目前的外部总线速度。

● Current DRAM Frequency

该项为显示目前内存的运作频率。

● DDR Clock Setting by

该项选择"Auto"依循SPD (Serial Presence Detect)让系统自动侦测内存规格来自动设定或选择"Manual"於下一选项手动调整。

● Max Memclock (Mhz)

该项为可设置最大的内存频率值。

● DDR Timing Setting by

该项为设置DRAM存取时脉参数，选择"Auto"依循SPD (Serial Presence Detect)资料或选择"Manual"手动调整。

备注：不当的参数设定将可能导致系统的不稳定，我们建议您保留它们的默认值。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
AGP & P2P Bridge Control		
AGP Aperture Size	[128M]	Item Help Menu Level ▶▶
AGP Mode	[4X]	
AGP Driving Control	[Auto]	
× AGP Driving Value	9B	
AGP Fast Write	[Disabled]	
AGP Master 1 WS Write	[Disabled]	
AGP Master 1 WS Read	[Disabled]	

▶ *AGP & P2P Bridge Control*

● **AGP Aperture Size (MB)**

选择3D加速度卡 (AGP) 的缓冲大小，此缓冲能映像内存空间。

● **AGP Mode**

选择3D加速度卡 (AGP) 的模式。

● **AGP Driving Control**

此选项使你可以自动的选择AGP缓冲存储器的驱动参数或让使用者设为手动控制。

● **AGP Driving Value**

此选项使使用者可以手动的选择AGP缓冲存储器的驱动参数。

● **AGP Fast Write**

此选项使使用者可以手动的选择AGP的快写模式。

● **AGP Master 1 WS Write/Read**

当此选项设为Enabled时，3D加速卡可以在等待状态执行读写操作。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
LDT & PCI Bus Control		
Upstream LDT Bus Width	[16 bit]	Item Help Menu Level ▶▶
Downstream LDT Bus Width	[16 bit]	
LDT Bus Frequency	[800 MHz]	
PCI1 Master 0 WS Write	[Enabled]	
PCI2 Master 0 WS Write	[Enabled]	
PCI1 Post Write	[Enabled]	
PCI2 Post Write	[Enabled]	
PCI Delay Transaction	[Disabled]	

► LDT & PCI Bus Control

● PCI1/2 Master WS Write

该选项被为使用时，P C I 设备可以在等待状态执行读写操作。

● PCI1/2 Post Write

请使用默认值。

● VLink 8X Support

此选项选择是否支持VLink 8X。

● PCI Delay Transaction

此选项使用者选择PCI的延迟转换，选择Enabled时可以支持PCI2.2规范。

4-4 集成周边设置(Integrated Peripherals)


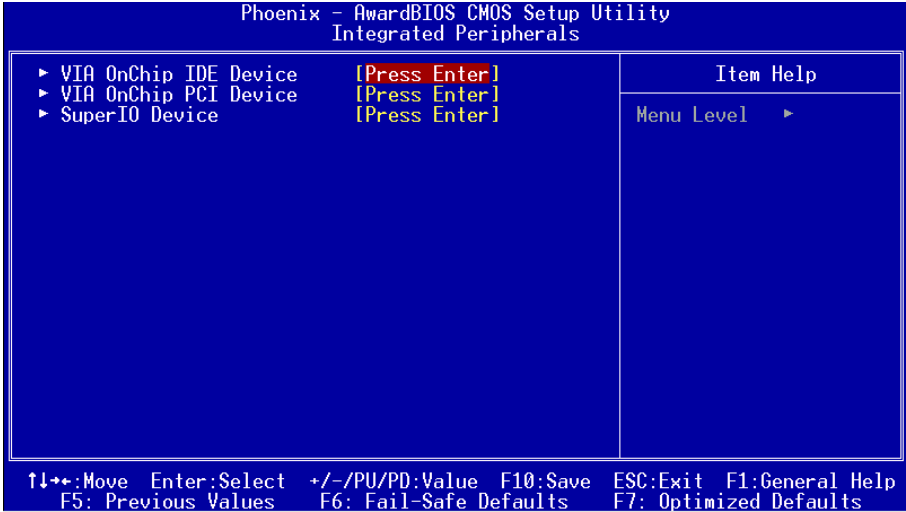


图4-5 整合周边设定

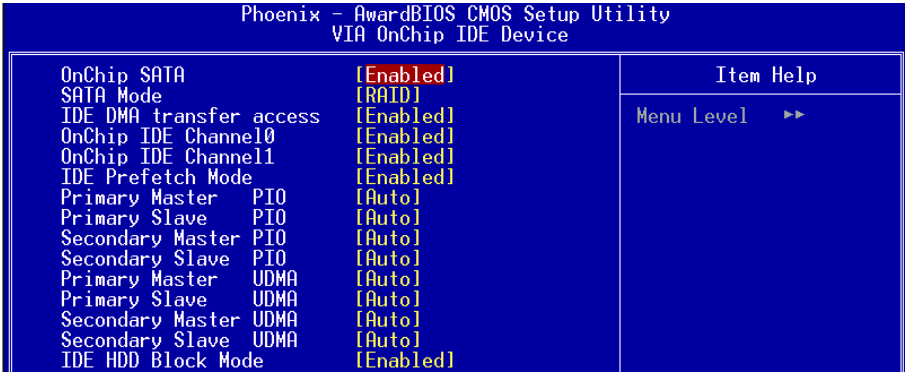

▶ VIA OnChip IDE Device

● OnChip SATA

该项为设置内建的SATA功能。

● SATA Mode

该项为选择SATA装置的RAID模式。请参考第五章以得更多的RAID资讯。

- **OnChip IDE Channel 0/1**

该芯片组内建PCI总线的IDE端口，支持两个IDE，选择Enabled(打开)激活第一/第二IDE；Disabled(关闭)可以不激活第一/第二IDE。一般而言，除非安装PCI端口的IDE适配卡，才需考虑关闭/打开的问题。

可用选项:Enabled(打开)，Disabled(关闭)。

备注：假如你不需使用内建的IDE接口，设置On-Chip Primary (Secondary) PCI IDE 为"Disabled"。

- **IDE Prefetch Mode**

选择Enabled(打开)，以快闪(Prefetching)加速IDE设备读写速度，若您发现IDE设备有问题，请将功能关闭，也许可解决这类问题。因应不同的IDE设备，有可能不会显示该项功能，若您Disabled主板内建IDE，将不会显示该项功能。

- **IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO**

使用者可据IDE设备速度搭配设置PIO读写模式，分别为PIO 0至PIO 4，若您不确定参数设置，可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的PIO模式。

- **Primary/Secondary Master/Slave UDMA**

若您的IDE设备支持Ultra DMA33/66/100/133资料传输模式，且操作系统支持驱动程序，可打开该项加速资料传输，若您不确定参数设置，可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的Ultra DMA (UDMA)模式。

- **IDE HDD Block Mode**

该项为IDE HDD Block相关设置。

BIOS 设定

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
VIA OnChip PCI Device		
VIA AC97 Audio	[Auto]	Item Help Menu Level ▶▶
Game Port Address	[201]	
Midi Port Address	[Disabled]	
× Midi Port IRQ	10	
VIA OnChip LAN	[Auto]	
VIA-6102 MAC Address Input	[Press Enter]	
OnChip Lan Boot ROM	[Disabled]	
OnChip USB Controller	[All Enabled]	
OnChip EHCI Controller	[Enabled]	
USB Keyboard Support	[Disabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	
Marvell Lan Boot ROM	[Disabled]	

► VIA OnChip PCI Device

- **VIA AC97 Audio**
该项控制主板上的AC97声卡。
- **Game Port Address**
该项为选择Game Port地址。
- **Midi Port Address**
该项为选择Midi Port地址。
- **Midi Port IRQ**
该项为选择Midi Port IRQ地址。
- **VIA OnChip LAN (选配)**
该项控制主板上LAN装置。
- **OnChip Lan Boot ROM (选配)**
该项控制是否透过网络开机。
- **OnChip USB Contrller**
该项为内建USB控制器相关设置。
- **USB EHCI Support**
该选项为支持USB2.0的设置。
- **USB Keyboard Support**
主板支持USB键盘在DOS下的相关设置。

● USB Mouse Support

主板支持USB鼠标在DOS下的相关设置。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
SuperIO Device		
Onboard FDC Controller	[Enabled]	Item Help
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	Menu Level ►►
Onboard Serial Port 2	[2F8/IRQ3]	
UART Mode Select	[Normal]	
RxD , TxD Active	[Hi,Lo]	
IR Transmission Delay	[Enabled]	
UR2 Duplex Mode	[Half]	
Use IR Pins	[IR-Rx2Tx2]	
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7]	
Parallel Port Mode	[SPP]	
EPP Mode Select	[EPP1.7]	
ECP Mode Use DMA	[3]	

► SuperIO Device

● Onboard FDC Controller

该项为选择主板内建软磁盘控制端口。

● Onboard Serial Port1/2

该项为内建串行端口1/2之COM1/COM2的中断及I/O地址设置。

● UART Mode Select

该项为主板内建芯片的红外线(Infra Red:IR)资料传输功能。

● RxD,TxD Active

该项可对IR的传输信号编码进行设置。

● IR Transmission Delay

该项可对IR的传输延迟进行设置。

● UR2 Duplex Mode

该项设置IR双工模式设置。

● Use IR Pins

该项可对IR针脚定义进行设置。

BIOS 设定

- **Onbaord Parallel Port**

该项为主板内建并行端口 I/O 地址中断地址调整。

- **Parallel Port Mode**

该项可对并行端口的工作模式进行选择。

- **EPP Mode Select**

该项可对 EPP 的工作模式进行选择。

- **EPP Mode Use DMA**

该项为 DMA1 和 DMA3 时，DMA(直接内存访问)作 ECP 模式使用。若为 SPP 和 EPP 模式将不会显示。

4-5 系统电源管理设置(Power Management Setup)

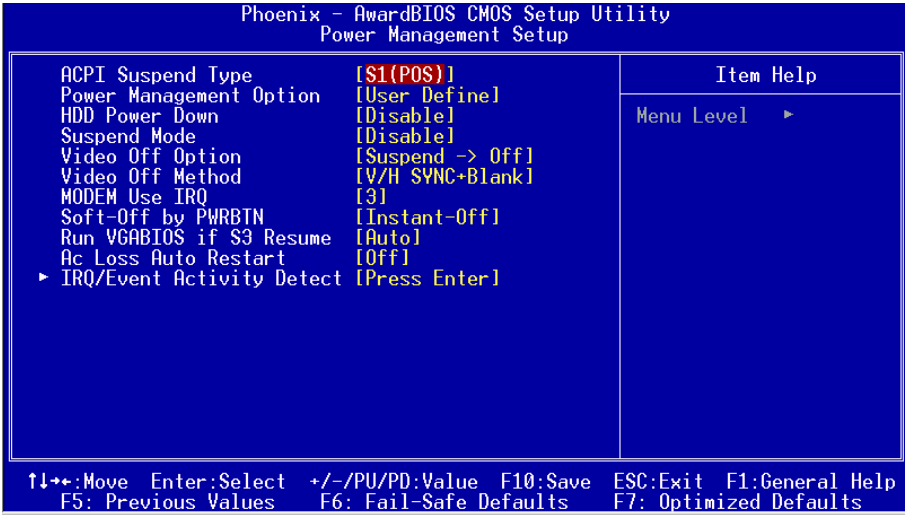


图4-6 电源管理设定

● **ACPI Suspend Type**

该项计算机待机模式选择。

● **Power Management Option**

该项为打开或关闭电源管理功能设置。

● **HDD Power Down**

该项为硬盘省电模式设置，硬盘可在不同的省电模式下，输出不同的省电讯号。

● **Suspend Mode**

该项为系统进入省电模式时间设置。

● **Video Off Option**

该项为显示器省电模式设置。

● **Video Off Method**

该项为屏幕省电模式设置。

BIOS 设定

- **MODEM Use IRQ**

该项为MODEM IRQ相关设置。

- **Soft-Off by PWRBTN**

该项为电源模式设置，当设置为Delay 4 Sec时按下电源开关四秒钟内，计算机将进入待机模式，若按下电源开关超过四秒钟以上，则会关机。

- **Run VGABIOS if S3 Resume**

该项为从S3模式是否让系统执行VGA BIOS功能设置。

- **AC Loss Auto Restart**

该项为提供非正常断电，正常供电后立刻重新开机。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility	
IRQ/Event Activity Detect	
PS2KB Wakeup Select [Hot key]	Item Help
PS2KB Wakeup from S3/S4/S5[Ctrl+F1]	Menu Level ▶▶
PS2MS Wakeup from S3/S4/S5[Disabled]	When Select Password, Please press ENTER key to change Password Max 8 numbers.
USB Resume from S3 [Disabled]	
PowerOn by PCI Card [Disabled]	
PowerOn by OnBoard LAN [Disabled]	
Modem Ring Resume [Disabled]	
RTC Alarm Resume [Disabled]	
× Date (of Month) 0	
× Resume Time (hh:mm:ss) 0 : 0 : 0	
▶ IRQs Activity Monitoring [Press Enter]	

▶ **IRQ/Event Activity Detect**

- **PS/2 KB Wakeup Select**

该项为设置PS/2 键盘开机热键。

- **PS/2 KB Wakeup From S3/S4/S5**

该项为设置PS/2键盘在S3/S4/S5模式中唤醒的热键。

- **PS/2MS Wakeup From S3/S4/S5**

该项为设置以PS/2鼠标在S3/S4/S5模式中唤醒。

- **USB Resume From S3**

该项为设置在S3 模式中从USB装置唤醒。

- **PowerOn by PCI Card**

该项为PCI设备的开机功能设置。

- **Modem Ring Resume**

当此项打开时，对任何事件的调制解调器铃声将可唤醒已经被关机的系统。

- **RTC Alarm Resume**

当此项打开时，可以开启定时开机功能。

- **Data (of Month)**

该项为系统开机日期预约装置。

- **Resume Time (hh:mm:ss)**

该项为系统开机时刻预约装置。

- **IRQ Activity Monitoring**

该项可对IRQ的唤醒功能进行设置。

4-6 即插即用/PCI 设置 (PNP/PCI Configuration)

当各种的PCI卡插在PCI插槽时，PNP/PCI 配置程序可让使用者可以修改 PCI IRQ 讯号。

警告： 任何错置的IRQ皆可能引起系统不能读取资源。

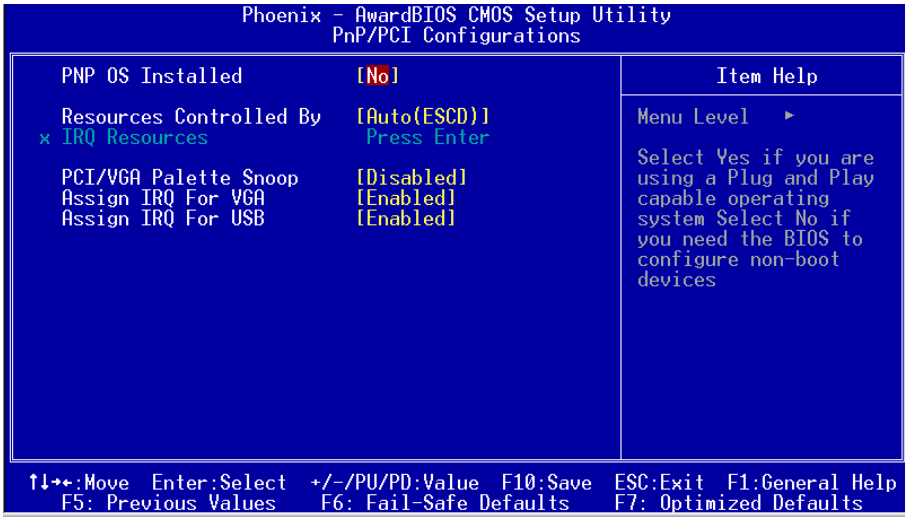


图4-7 随插即用及PCI组态

- **PNP OS Installed**
该项作系统外围设置，若选择Yes，则有助于系统外围的安装设置。
- **Resources Controlled By**
建议维持该项的默认值设置。
- **PCI/VGA Palette Snoop**
该项请维持Disabled(关闭)默认值设置。
- **IRQ Resources**
该项手动控制时，分配每一个系统中断类型时，需根据正在使用的类型配备的中断模式。

● **PCI/VGA Palette Snoop**

该项请维持Disabled(关闭)默认值设置。

● **Assign IRQ For VGA**

该项为VGA IRQ相关装置。

● **Assign IRQ For USB**

该项为USB IRQ相关装置。

中断需求表

	INT A	INT B	INT C	INT D
PCI 1		V		
PCI 2			V	
PCI 3				V
PCI 4	V			
PCI 5		V		
AGP Slot	V			
AC97			V	
Onboard USB1	V			
Onboard USB2		V		
Onboard USB3			V	
Onboard USB4			V	
USB2.0				V
Onboard S-ATA (Optional)	V			
Onboard LAN (Optional)	V			

4-7 系统状态侦测设置 (PC Health Status)

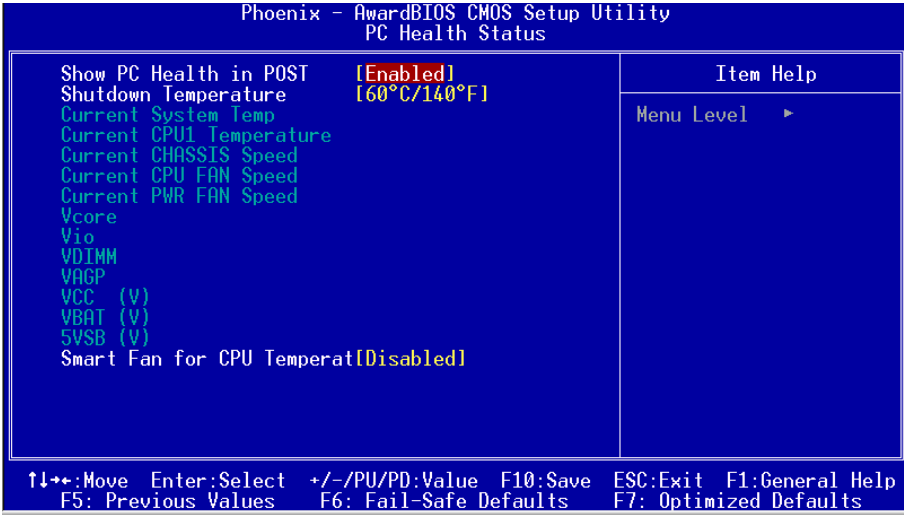


图4-8 系统状态侦测设置

● Show PC Health in POST

该项为设置是否在开机自检屏幕中是否显示PC Health。

● Shutdown Temperature

若您的操作系统支持此功能，可选择关机温度。若系统过热，将会自动关闭计算机。

● Current CPU/System Temperature

现在的CPU/系统温度。

● Current CHASSIS/CPU/PWR FAN Speed

现在的机壳/处理器/电源供应器风扇转速(转/分)。

● Vcore(V)

CPU电压值(Vcore)。

● Vagp(V)

AGP Card 的电压值。

- **VDIMM(V)**

DRAM 的电压值。

- **VBAT(V)**

电池的电压值。

- **VCC, Vio, 5VSB(V)**

电源供应器的电压值。

- **Smart Fan for CPU Temperate**

该项为可智能的调整 CPU 风扇温度让系统运作的更有效能。

4-8 POWER BIOS 功能设置(POWER BIOS Features)


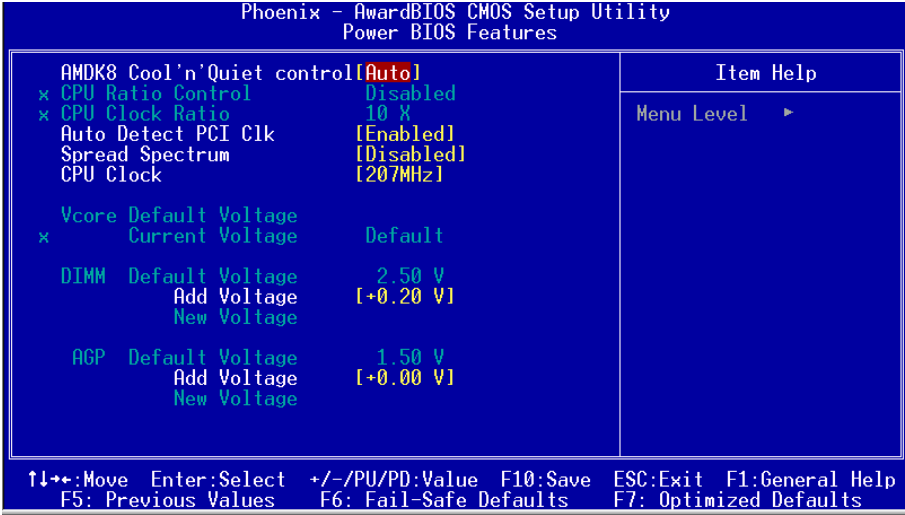


图4-9 POWER BIOS功能设置

使用超频功能需具备相关知识，不当的设定将会导致系统的不稳定与硬件损毁的危险。我们建议您保留它们的默认值。

- **AMDK8 Cool'n' Quiet control**
该项为AMD的冷静技术可降低计算机的噪音与热量。
- **CPU Ratio Control**
该项可选择是否对CPU的倍率进行调节。选择"Enabled"可於下一个项目内输入所需的倍率。
- **CPU Ratio**
该项可对CPU的倍率进行调节。



- **Auto Detect PCI Clk**


通过激活与否，可自动侦测PCI Clock时钟。

- **Spread Spectrum**

该项为Spread Spectrum（展频）的相关设置。

- **CPU Clock**

该项可对CPU的外部频率进行调节，允许你以1MHz微调。

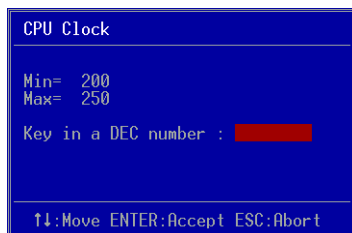

备注：超频(Overclocking)失败将导致系统无法显示问题，这个时候，请再重新开机後同时按住"**Insert**"键直到初始或预设值重新开启计算机。

- **Vcore Current Voltage**

该项可对CPU的电压进行调节。

- **DIMM Voltage**

该项可对DIMM的电压进行调节。

- **AGP Voltage**

该项可对显卡的电压进行调节。

4-9 BIOS 预设 / 优化参数设置

BIOS 内有2组预设参数值，供使用者参考

载入预设之参数值

当你点选此选项并按"Y"後，BIOS 自动载入以维持系统在预设各参数值。

载入优化参数值

当你点选此选项，并按"Y"後，BIOS 会自动载入系统性能最优化表现的各参数值。

4-10 密码设置(Supervisor/User Password Setting)

从CMOS设定公用程序菜单选择 **【SUPERVISOR PASSWORD】**或**【USER PASSWORD】**再按 **[Enter]**。

- a. Supervisor Password:是针对系统开机及BIOS设定做保护。
- b. User Password:是针对开机时做密码设定。
- c. 系统预设值并没有做任何设定，密码设定最多8个字，并有大小写之分。
- d. BIOS FEATURES SETUP菜单中你必须选择"Setup"或"System"。

1. 进入选项後，系统要求键入密码

Enter Password:

输入适当的密码後按**[Enter]**继续

2. 系统再要求你输入相同密码，以便确认。

Confirm Password:

3. 若你要取消其中之密码设定时，在系统要求你"Enter Password"时，按下Enter键取代即可。

4-11 储存与离开设置(EXIT SELECTING)

储存并离开设定 (Save & Exit Setup)

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

选择"Y"会将你所做的变更存入CMOS内存中，并回到开机的过程。

离开并放弃储存设定(Exit Without Saving)

Quit without saving (Y/N)? Y

选择"Y"会不存入任何资料到CMOS内存中并回到开机过程。所有存在CMOS的原始资料不会被破坏。

第五章 S-ATA RAID 配置

此章节为简易S-ATA RAID 设置的简易使用说明，有关详细的使用说明请参考所附驱动程序光盘内的说明书文档。

简易说明

此主板内建二组串列式ATA接口，提供了高效能的 RAID (Redundant Array of Independent Disks) 功能。

❖ RAID 0 (Striping)

此功能为资料分割。即将资料分割成数个区段同时存放在多个硬盘上以节省时间，组成的硬盘其容量必须一致，如果不一致将取最小的容量为依据。RAID 0模式的磁盘阵列可增加资料的传输效能和速率，但不支持容错(fault tolerance)功能。

❖ RAID 1 (Mirroring)

此功能为资料镜像。即将主要硬盘内的资料全数复制到另一个硬盘上，其RAID 1模式的磁盘阵列最主要的就是容错(fault tolerance)功能，它能在一个硬盘故障时，另一个硬盘可以完全的接替工作而不会有任何错误发生。

❖ JBOD (Spanning)

JBOD (Just a Bunch of Disks)此功能为磁盘组合。可将多颗硬盘整合为一个硬盘来处理，可简化文档的储存管理。

< RAID模式主要差异表 >


模式	硬盘数	容量	特点
RAID 0	2	以最小硬盘容量乘以硬盘数	提高效能但无容错功能
RAID 1	2	最小硬盘容量	容错功能
JBOD	2	所有硬盘容量的总和	无容错功能和效能提升但可完全使用硬盘空间



为避免造成磁盘空间的浪费，建议你使用相同容量及型号的硬盘。

启动RAID功能

使用RAID功能的一般处理步骤如下：

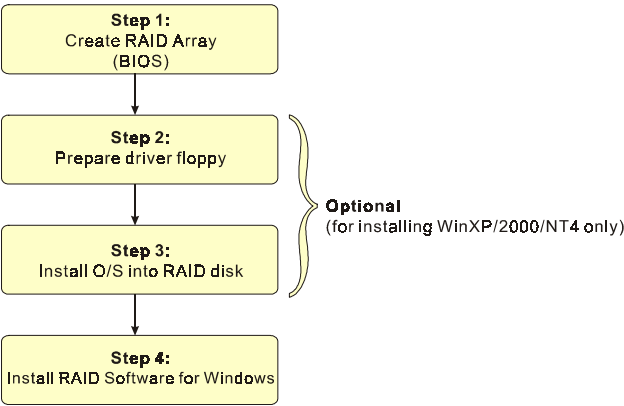

步骤 1: 建立磁盘阵列(Create RAID Array)


RAID 阵列的功能是内建在RAID控制器内BIOS的公用程序中。

VIA VT8237

系统开机後等待如下的画面显示，按住 ”Tab” 键进入 BIOS 设置公用程序。



BIOS公用程序的主菜单显示如下：

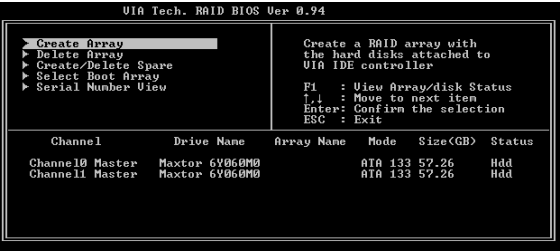

有关详细的建立磁盘阵列功能请参考附录C的说明。

► Silicon Image Sil3114 (选配)

当您於开机过程中，出现如下的讯息时，请按下<CTRL-S>或F4来进入磁碟阵列的设定程序。

Press <CTRL-S> or F4 to enter RAID utility

进入程序後，将看到如下的选择选项显示於左上角：

- ◆ Create RAID Set
- ◆ Delete RAID Set
- ◆ Rebuild RAID Set
- ◆ Resolve Conflicts
- ◆ Low Level Format
- ◆ Logical Drive Info


有关详细的建立磁盘阵列功能请参考附录C 的说明。

🔧 步骤 2: 准备驱动程序软盘 (Prepare driver floppy)

当安装Windows XP/2000/NT4.0 到任何的 RAID 阵列时，O/S 设定将需求一个软盘磁盘以容纳RAID 驱动程序。这个设定将告诉你如何准备驱动程序软盘。可使用二种方法：

► 方法一

1. 寻找另一台计算机并插入所附之光盘到光盘驱动器内
2. 一个主画面将显示出来（自动激活功能）
3. 选择“RAID FLOPPY”的页面

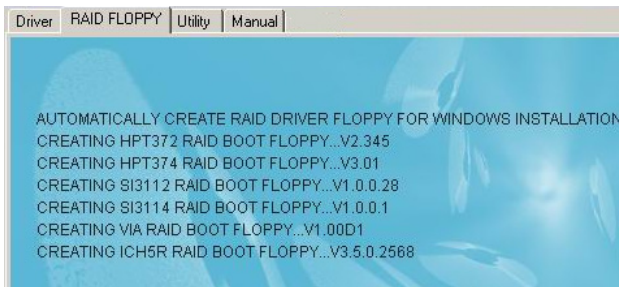

4. 插入一空白的软盘到 A:drive
5. 点击需求的驱动程序即开始复制到软盘内

► 方法二

1. 寻找另一台计算机并插入所附之光盘到光盘驱动器内
2. 进入DOS模式并改变目录到D:\DRIVER
3. 插入一空白的软盘到 A:drive
4. 执行D:\DRIVER 内的批次文档“cbf_dos.bat”
5. 选择适当的RAID控制器并开始复制到软盘内

步骤 3: 安装O/S到RAID阵列 (Install O/S into RAID disk)

按一般程序继续安装Windows XP/2000/NT4.0，当Windows 设定需求RAID驱动程序时，插入这个软盘在步骤 2 之前。

步骤 4: 安装Windows的RAID公用程序(Install RAID utility for Windows)

安装完O/S系统後，你可以安装RAID的管理公用程序，一个图形使用介面软件提供简单的操作工具去设置与RAID管理阵列。

- 1)插入所附之光盘到光盘驱动器内
- 2)当主画面显示後，點選你在步骤1设置的SATA控制器所相对应的SATA RAID公用程序。

备注: 更多软件公用程序使用讯息，请参考随货所附光盘内的使用手册。

第六章 驱动程序安装

简易安装步骤



将驱动程序光盘放入光盘驱动器，光盘驱动器机将自动激活。

步骤1： 选择“VIA SERVICE 4_IN_1 Driver”项目，安装芯片组驱动程序。

步骤2： 选择“AC'97 AUDIO Driver”项目，安装声卡驱动程序。

步骤3： 选择“VIA LAN Driver”项目，安装网卡驱动程序(选配)。

步骤4： 选择“VIA SATA RAID Driver”项目，安装VIA SATA驱动程序。


步骤5： 选择“Marvell Gigabit LAN Driver”项目，安装Marvell Gigabit网卡驱动程序(选配)。

步骤6： 选择“USB V2.0 Driver”项目，当安装USB2.0 驱动程序。

步骤7： 选择“SILICON IMAGE SATA RAID Driver”项目，安装S-ATA驱动程序。请依照指示安装“JAVA 2 RUNTIME ENVIRONMENT installation”和“SILICON IMAGE SATA RAID GUI installation”项目供Raid公用程序使用(选配)。

Realtek 音频控制面板简易使用说明

下列为Realtek简易的音频配置叙述，有关详细的使用说明请参考所附的驱动程序光盘内的说明书文档。

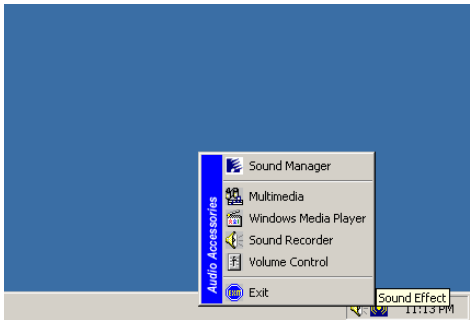

<图 1>

- 1. 请在屏幕右下角工具列上的” Sound Effect” 上按鼠标右键，并选择” Sound Manager”选项，运行” Sound Manager”後弹出的画面如下。



Sound Effect:

<图 2>

- 2. 点击” Sound Effect” 选项，在” Environment” 的下拉菜单中，可以任意选择音响的使用环境。



Speaker Configuration:

<图 3>

3. “Speaker Configuration”控制项目包含了类比讯号输出至喇叭的主要设定和选项。 <图3>为8声道模式画面。



HRTF Demo:

<图 4>

4. 这个项目可让你测试HRTF 3D环境的音频功能。



General:

<图 5>

5. 这个面板提供有关您音频装置的详细资讯。




SPDIF:

<图 6>

6. 这个项目显示 S/PDIF 光纤数位输入输出 (Sony/Philips Digital InterFace)功能。


此主板支持音频接口自动侦测的功能。假如一个音频装置插错接口位置，一个错误的警告信息将出现，告知你须修正连接方式。

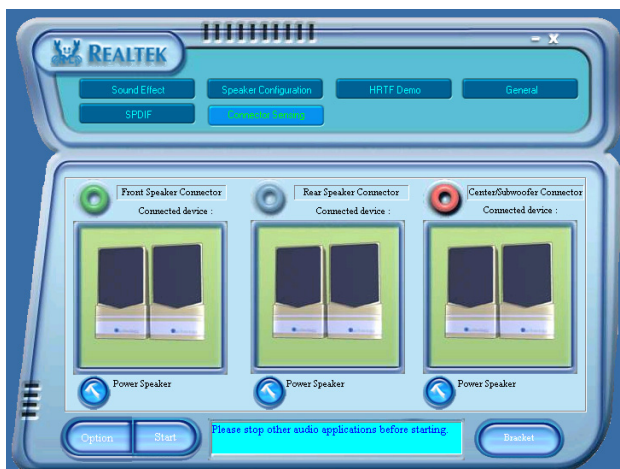

Connector Sensing:

<图 7>

7. 选择 "Start" 按钮启动侦测功能。在开始侦测前请先记得结束所有音频公用程序。

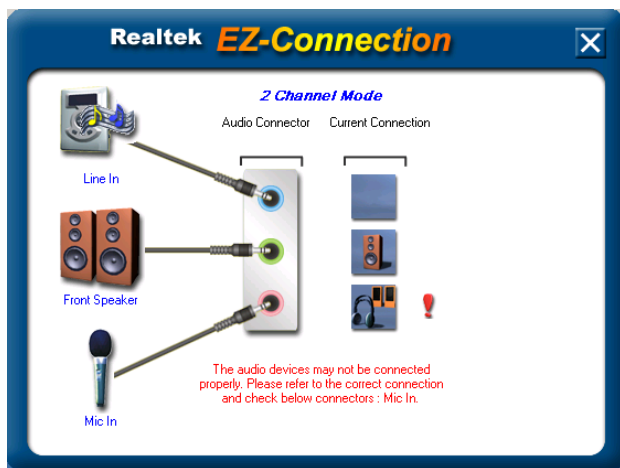

Connector Sensing:

<图 8>

8. “EZ-Connection” 画面为显示出侦测後的结果。

[Audio Connector] 此行显示在“Speaker Configuration”项目的设定。

[Current Connection] 此行显示装置侦测後的型态，若结果不是相配的，则在右边会出现一个惊叹号。




Connector Sensing:

<图9>

9. 关闭”EZ-Connection”画面後，将显示最後接口连接的状态，如上图所示。

A-1 Realtek Media Player 简易使用说明

Realtek Media 播放平台

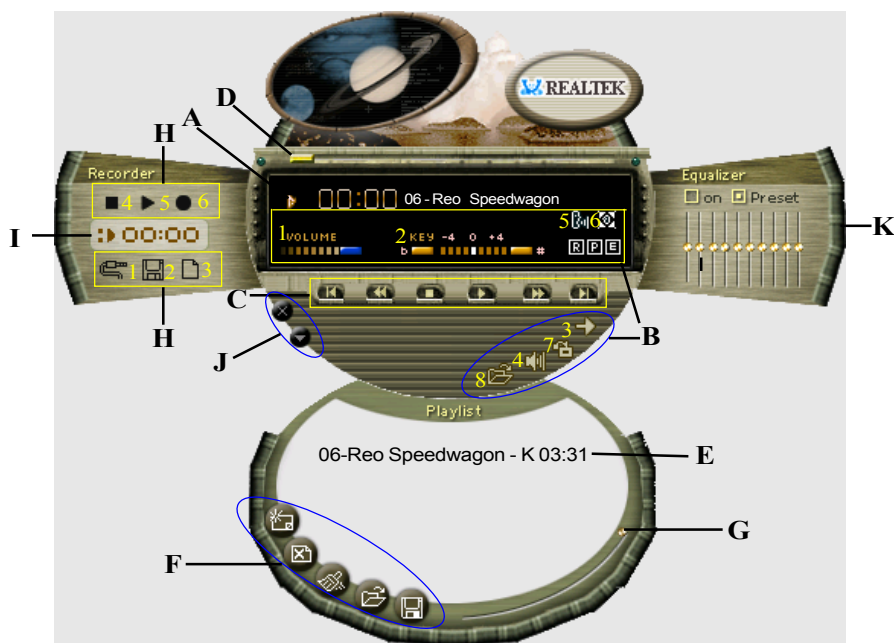

功能说明

A. 播放视窗

播放视窗显示以下资讯：

1. 显示播放时间
2. 显示声音消除模式
3. 显示音高调整模式
4. 显示环绕音场模式

B. 播放控制功能

播放控制功能包括音量调整(Volume control)、音高调整(Pitch control)、重覆播放模式(Repeat mode)、静音(Mute)、声音消除(Voice cancellation)、环绕音场模式(Surround mode)、外观变更(Skin change)与开启档案(Open)等八种功能:

1. 音量调整 调整音量大小。
2. 音高调整 调整声音音高,可上下调整四度。
3. 重覆播放模式 可选取单曲重覆(Repeat)、全部曲目重覆(Repeat all)、随机重覆(Random)与不重覆(None)。
4. 静音 可选取静音开启(on)或关闭(off)。
5. 声音消除 可选取声音消除开启(on)或声音消除关闭(off)。此功能可使用於歌曲伴唱。
6. 环绕音场模式 提供二十六种环场音效。
7. 外观改变 可选取不同的播放平台外观。
8. 开启档案 可开启不同音乐格式档案,包括 MP3, CDA, MDI, WAV, WMA 等。

C. 播放控制功能

包括播放(Play)、暂停(Pause)、停止(Stop)、前一首(Previous)、倒转(Backward)、快转(Forward)、下一首(Next)。

D. 播放进度显示

以动画显示目前播放进度。

E. 曲目编辑视窗

显示目前已选取曲目。

F. 曲目编辑功能

曲目编辑功能包括增加曲目(Add)、删除曲目(De1)、清除所有曲目(Clear)、开启已编辑曲目(Load)与储存已编辑曲目(Store)。

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. 增加曲目(Add) | 加入曲目至曲目编辑视窗 |
| 2. 删除曲目(Del) | 将曲目从曲目编辑视窗移除 |
| 3. 清除所有曲目(Clear) | 将曲目编辑视窗中所有曲目清除 |
| 4. 开启已编辑曲目(Load) | 开启已编辑之曲目档案 |
| 5. 储存已编辑曲目(Store) | 将所选取之曲目存成档案 |

G. 曲目编辑视窗控制

可上下卷动播放曲目显示视窗

H. 录放音功能

录放音功能包括音源输入选择(Input)、储存(Save)、开新档案(New)、录音(Rec)、停止(Stop)与播放(Play)等六种功能。

- | | |
|------------------|---|
| 1. 音源输入选择(Input) | 选择输入音源方式，包括Line_in、麦克风、光碟机。 |
| 2. 储存(Save) | 将录制音源存成档案。 |
| 3. 开新档案(New) | 开启新的录音档案，并设定录制格式的取样频率(Sampling rate)、取样宽度(Sampling bit)与单音(Mono)或立体声(Stereo)。 |
| 4. 录音(Rec) | 开始录制档案。 |
| 5. 停止(Stop) | 停止录制或播放动作。 |
| 6. 播放(Play) | 播放录制档案。 |

I. 录放音视窗

显示录制或播放时间。

J. 播放平台视窗控制

播放平台视窗控制功能包括视窗最小化(Minimize)与关闭视窗(Close)。

- | | |
|----------|--------------|
| 1. 视窗最小化 | 将播放平台最小化於控制列 |
| 2. 关闭视窗 | 关闭播放平台 |

K. 等化器功能

显示目前等化器设定情形，功能包括启动/ 停止及清除等功能。

- 1. 启动/停止 启动或停止等化器功能。
- 2. 清除 清除等化器设定为预设值。


附录 B

B-1 更新BIOS应用程序


请从我们的网站上下载与你的机种符合之档案(XXXXX.EXE)到你的硬盘或软盘内的空目录，执行这个下载档案(XXXXX.EXE)并解压缩，拷贝这些已解压缩的档案到一开机片。

注意： 这个开机片应该不包含任何驱动程序或其他应用程序。

1. 输入:\AWDFLASH 并按下 <Enter> 键。
2. 你将看到如下的执行画面。
3. 请输入BIOS档案名称(XXXXX.bin)。

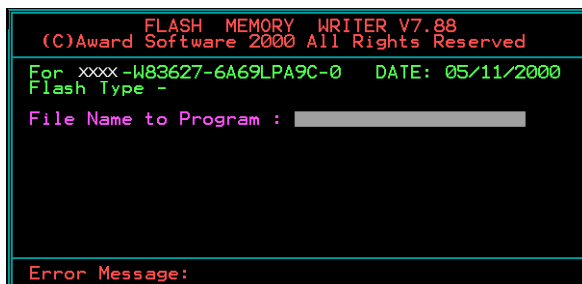

4. 假如你将储存之前的BIOS资料到磁片上，请输入[Y]， 否则输入 [N]。

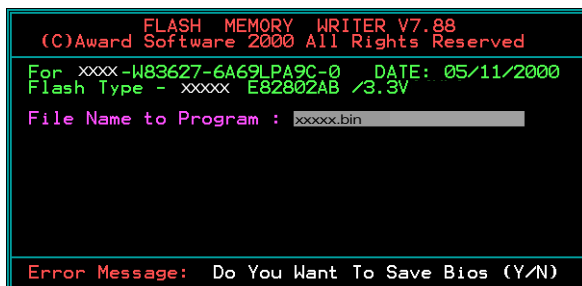

5. 输入要储存的档案名称去储存之前的BIOS资料。

```
FLASH MEMORY WRITER V7.88
(C)Award Software 2000 All Rights Reserved

For xxxx-W83627-6A69LPA9C-0 DATE: 05/11/2000
Flash Type - xxxxx E82802AB /3.3V

File Name to Program : xxxxx.bin
File Name to Save : xxxxx.bin

Error Message:
```

6. 确定要执行BIOS更新程式 (y/n)，输入[Y]开始执行程式。

```
FLASH MEMORY WRITER V7.88
(C)Award Software 2000 All Rights Reserved

For xxxx-W83627-6A69LPA9C-0 DATE: 05/11/2000
Flash Type - xxxxx E82802AB /3.3V

File Name to Program : xxxxx.bin
Checksum : 938EH
File Name to Save : xxxxx.bin

Error Message: Are you sure to program (y/n)
```

7. 程式执行完成。

```
FLASH MEMORY WRITER V7.88
(C)Award Software 2000 All Rights Reserved

For xxxx-W83627-6A69LPA9C-0 DATE: 05/11/2000
Flash Type - xxxxx E82802AB /3.3V

File Name to Program : xxxxx.bin
Checksum : 4B04H
Verifying Flash Memory - 7FE00 OK

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
█ Write OK █ No Update █ Write Fail

F1: Reset F10: Exit
```


C-1 VIA RAID BIOS 公用程序

进入BIOS 设置程序

当开计算机时，等待下屏幕显示时，按下<Tab>键即可进入VIA RAID设定程序。



下图为BIOS公用程序主菜单。

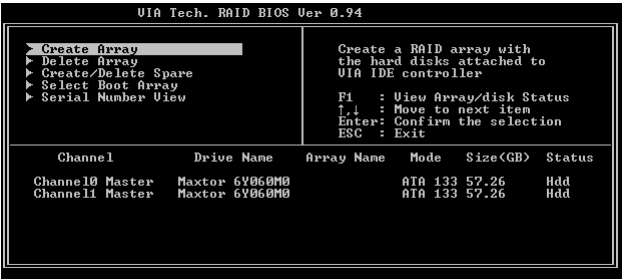


建立阵列（Create Disk Array）


- 1. 选择“Create Array”项目并按下 <Enter> 键，即可进入建立磁碟阵列的主菜单。



2. 选择” **Array Mode**” 并按 <Enter> 键进入阵列模式选项菜单，假如选择 RAID 1，一个选项菜单将跳出让使用者选择 “**Create only**” 或 “**Create and duplicate**”。 **Create only** 表示只有将资料镜像至另一个硬盘而没有将资料备份。 **Create and duplicate** 则有将资料镜像并备份。

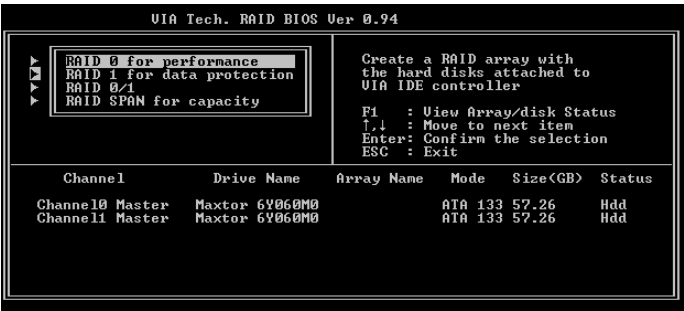

3. 阵列模式设定後，有二个方式建立磁盘阵列。一个方式是“**Auto Setup**” 另一个方式是 “**Select Disk Drives**”。 **Auto Setup** 允许 BIOS 自动选择硬盘装置和建立阵列。 **Select Disk Drives** 让使用者自行选择硬盘装置。

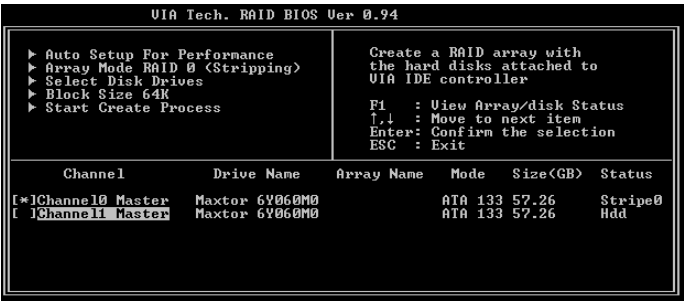

4. 使用方向键移动反白棒至 **Block Size** 并按下 <Enter> 键，屏幕会跳出磁区大小列表，让你设定磁盘区块的大小，区块范围为 4KB 到 64KB。



- 选择 **Start Create Process** 然後按下 <Enter> 键。一个要求确认的讯息将出现，选择 <Y> 表示确定，选择 <N> 表示取消。

重要备注：在阵列确定建立後所有现存的资料将被破坏。

删除阵列 (Delete Disk Array)

- 选择 **Delete Array** 後按下 <Enter> 键，并指出RAID 阵列的通道位置。
- 按下 <Enter> 键夹选择要删除的RAID阵列，一个要求确认的讯息将出现，选择 <Y> 表示确定，选择 <N> 表示取消回到设定选项。



建立/删除备份 (Create / Delete Spare)

1. 选择 **Create/Delete Array** 後按下 <Enter> 键，并指出 RAID 阵列的通道位置。
2. 按下<Enter>键夹选择要将此硬盘删除或作建立备份，接著一个要求确认的讯息将出现，选择 <Y> 表示确定，选择 <N> 表示取消回到设定选项。

选择开机阵列 (Select Boot Array)

1. 选择 **Create/Delete Array** 後按下 <Enter> 键，并指出 RAID 阵列的通道位置。
2. 按下 <Enter> 键夹选择欲作为开机的 RAID 阵列，被选取的阵列将会变更为开机状态。

检视序号 (Serial Number View)

1. 选择 **Serial Number View** 後按下 <Enter> 键，并指出 RAID 阵列的通道位置。
2. 移动方向键，被选取的项目其序号会显示在视窗画面的最下方，此项目可以用来分辨阵列中同型号的硬盘。

C-2 Silicon Image Sil3114 RAID BIOS公用程序(选配)

当您於开机过程中，出现如下的讯息时，请按下<CTRL-S>或F4来进入磁碟阵列的设定程序。

进入程序後，将看到如下的选择选项显示於左上角：

- ◆ Create RAID Set
- ◆ Delete RAID Set
- ◆ Rebuild RAID Set
- ◆ Resolve Conflicts
- ◆ Low Level Format
- ◆ Logical Drive Info

在选单项目中会列出目前系统安装的硬盘装置。

在屏幕的右上方显示了使用说明与注解，而右下方则显示功能键：

- ◆ Arrows up and down are Select Keys
- ◆ ESC takes the user to the previous menu
- ◆ Enter selects the user's choice
- ◆ Ctrl-E exits the utility

建立RAID阵列(Creating RAID Sets)

1. 选择“Create RAID Set”
2. 选择“Striped”或“Mirrored”RAID模式。
3. 你可以选择利用内建的程式或手动来进行磁碟阵列的设定与调整。

在”Striped”模式下，你可以改变资料区段(chunk size)的大小，而在”Mirrored”模式下，你可以指定原始磁盘与目标磁盘来进行资料复制的动作。

何谓磁盘复制？假如现在原始磁盘已正常使用并储存资料，若再增加一颗新硬盘时，系统将会复制所有资料至新硬盘中，这二颗硬盘的资料会完全相同，此为Mirrored模式的功能，若其中任一硬盘出现故障，资料仍在另一颗硬盘保存一份，减少了资料遗失或损毁的风险。

4. 当设定完成後，程序将询问您 “Are You Sure?” 来确认是否要完成所有的设定。

删除RAID阵列 (Deleting RAID Sets)

1. 移除一个或多个RAID阵列时，选择 “Delete RAID Set.”
2. 选择你需要的阵列，程序将询问您 “Are You Sure?” 按 “Y” 来确认是否要删除。

冲突解决 (Resolving Conflict)

当磁盘阵列完成後，相关数据资料将会写入磁盘中，若磁盘发生损毁时，用於替换的硬盘是已存有资料或是使用其它系统，将会造成数据资料的冲突，此情况将会妨碍磁盘阵列系统的建立或重建。为了使磁盘阵列可正确无误运作，在替换硬盘时，除了重新格式化硬盘外，并使用 “Resolve Conflict” 功能来修正数据资料。