



HC-3210/HC-3220 非可视室内机


HC-3210

HC-3220

HC-3210 非可视室内机，采用高强度塑胶外壳，外观简约、稳重。除具有基本的通话功能，防拆功能，还具有紧急报警功能。

HC-3220 非可视保全室内机，采用高强度塑胶外壳，外观简约、稳重。除具有基本的通话功能，防拆功能，紧急报警功能外，还提供 4 防区防盗功能。

主要功能

被呼叫功能

HC-3210/HC-3220 室内机可被管理员机、系统门口机、住户门口机呼叫，用户可以拿起听筒，与访客进行对讲，对讲时间为 90 秒，按开门键可开启相应的门口机，也可以不予理睬，30 秒系统会自动结束对讲程序。

主呼叫功能

HC-3210/HC-3220 室内机按警卫键可主动呼叫管理员机，按监听键可监听系统门口机、住户门口机，并与之进行对讲交谈。

互 CALL 功能

HC-3210/HC-3220 室内机不拿听筒直接按监听键，可呼叫室内其它分机，并进行对讲。

防盗功能

此功能仅限于非可视保全室内机 HC-3220，除具有紧急报警功能、防拆开关外，还提供 4 个防区：1 个延迟防区、1 个 24 小时防区以及 2 个可被编程的防区。

- ▶ 防自燃、防紫外线，高强度塑胶外壳
- ▶ 外型设计简约、稳重
- ▶ 采用听筒通话方式
- ▶ 通过 LED 灯的三种状态：闪、灭、亮可判断室内机的状态
- ▶ 具有防拆功能
- ▶ 具有紧急报警功能
- ▶ HC-3220 提供 4 防区防盗功能
- ▶ 编程方式简单
- ▶ 可与系统进行联网，适用于大型社区，也可以独立使用
- ▶ 可进行扩充连接，最多扩充至 4 台室内机及 2 台住户门口机
- ▶ 提供门铃控制，可连接一般门铃开关
- ▶ 可以和可视系统混合使用
- ▶ 数位式智能型保护设计，即使室内机故障也不会影响系统正常运行
- ▶ 可自动对应多个分区警卫室或总管理室，多层安全管制
- ▶ 可联动电梯楼层控制器，做到电梯层位控制
- ▶ 采用背板式安装方式，避免室内机在安装过程中损坏
- ▶ 施工简单，采用 4 芯通讯线总线布线方式

扩充功能

HC-3210/HC-3220 非可视室内机可进行扩充连接。最多可扩充至 4 台室内机，2 台住户门口机。可以独立使用，适用于别墅，也可进行系统联网，适用于社区。

当 HC-3210/HC-3220 需要扩充连接分机时，可以选择以下机型作为分机：HC-3250 系列、HC-3210/HC-3220。

数量	组件
1	室内机
1	听筒
1	防尘帽
1	安装指南
1	说明卡
1	合格证

室内机的设计符合下列标准和认证

认证


地区	认证
CN	型式检验



安装/调试要求


可视室内机与系统联网

此架构下，室内机可扩充至 4 台室内分机、2 台住户门口机。

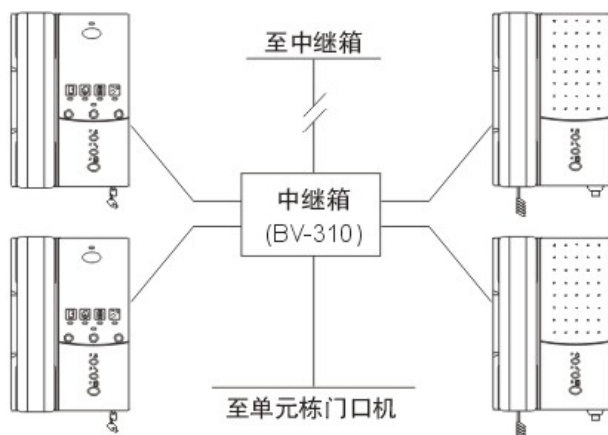

可视室内机单户使用(在别墅中的应用)

在单户使用不联网的系统中，室内机同样可扩充至 4 台室内分机、2 台住户门口机。

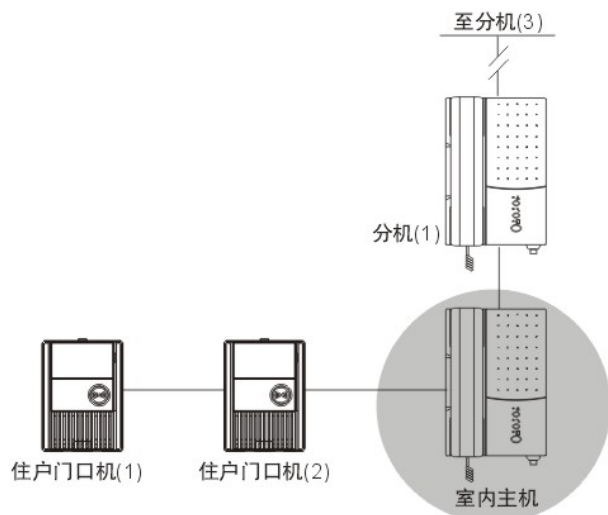

安装注意事项

为确保工程质量，请严格按照标准线规要求施工，讯号线要求采用对绞双屏蔽线，视频线要求采用同轴电缆线，CTRL 和 PWR 一对，AUDIO 和 GND 一对。

技术规格

电源电压	DC15V(±10%)
电器功耗	待机: 1W; 工作: 3W
工作温度	-0 °C ~ 60 °C
储存温度	-25 °C ~ 70 °C
产品尺寸	74.5X100X30mm
产品结构	阻燃耐侯级 ABS, 白色

订购信息

	CTN
非可视对讲室内机	
非可视室内机	HC-3210
非可视保全对讲室内机	
非可视保全室内机	HC-3220
室内机背板	
非可视室内机背板	HC-3B
室内机与小门口机连接板	
小门口机连接板	HC-3BX