

訂購代號：NBC-265-P

NBC-265-P HD 720p IP 攝影機



- 體形小巧但功能完備的網路視訊監控系統
- HD 720p 循序掃描技術，即使是移動中的物體，也能夠拍攝出清晰的影像
- 三重視訊流：同時傳輸兩個 H.264 視頻流和一個 M-JPEG 視訊流
- 可插拔的 MicroSD / SDHC 卡，可在攝影機內部儲存數天的錄影影像
- PC 監控軟體支援多個攝影機的監控
- 雙向語音和語音警報
- 乙太網路供電(符合 IEEE 802.3af 標準)
- 符合 ONVIF 標準

博世 NBC-265-P 720p IP 攝影機是一款體形小巧卻功能全面的網路視訊監控系統，隨時可以投入使用。此系列攝影機為小型辦公室和零售業帶來了高性能技術，非常經濟實惠，適合眾多應用領域。

要將攝影機用作獨立的視訊監控系統，只需將它從包裝箱中取出來，按照快速安裝指南稍加組裝，便可馬上開始工作，而且不需要使用其它設備。

對於大中型或成長型系統而言，攝影機可以方便地與 BoschDivar 700 系列錄影機整合。它運用 H.264 壓縮技術，不僅能提供清晰的影像，同時還能減少多達 30% 的頻寬和儲存容量。

功能

最佳的 HD 720p 影像畫質

與同等級競爭產品相比，Bosch 攝影機提供最清晰的 HD 720p 影像和最精確的色彩。循序掃描技術確保即使是移動中的物體，也能夠拍攝出清晰的影像。

三重視訊流

三重視訊流技術允許根據三個不同的設定，同時對一個視訊流進行編碼，此外兩種視頻流可以用於不同的用途。例如，可將 H.264 視訊流用於本地端錄影和查看，而將 MJPEG 視訊流用於實現與傳統 DVR 的相容性。

高效錄影

可插拔的 microSD / SDHC 卡可放在 IP 球型攝影機內，以提供前端錄影。此卡不僅可以節省網路頻寬，同時還減少了對大容量硬碟或 DVR 的需求。當與 microSD / SDHC 卡結合使用時，攝影機將變成一個完全獨立運作的監控系統，無需使用任何其它設備。

攝影機還可以透過網路與 iSCSI 伺服器配合使用，從而儲存長時間的錄影。

16 埠 PC 監控軟體

隨附的 PC 監控軟體提供使用者操作容易的介面，方便攝影機的安裝和配置。安裝嚮導使用自動偵測設備，允許同時配置多個攝影機。多個攝影機可以在一個螢幕上實施監控，而且 microSD / SDHC 卡上的視訊片段可以透過單個應用程式進行儲存、搜索和匯出。

符合 ONVIF 1.0 標準

最新的開放式網路視頻界面論壇(Open Network Video

Interface Forum, ONVIF)標準用於確保與其它監控產品的相容性。這有利於在將來的升級或遷移過程中節省成本。

雙向語音和語音警報

雙向語音功能允許遠端使用者監聽某一區域的聲音，並透過外部喇叭(不隨附)與訪客或入侵者進行通話。必要時，語音偵測可以引起報警。

破壞和位移偵測

可以使用多種設定選項來發送與攝影機遭破壞產生的警報訊號。用於偵測視訊影像中移動的內建演算法也可用於發送警報訊號。

乙太網路供電


可透過符合乙太網路供電(IEEE 802.3af)標準的網路電纜線為攝影機供電。使用此配備，只需一根電纜線便可查看和控制攝影機，並為之供電。

證書與認可


安全性	EU: EN 60950-1: 2006, Reference IEC 60950-1:2005
	US: UL 60950-1: 1st edition dated October 31, 2007
EMC	Canada: CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC Part15 Subpart B, Class B
	EMC directive 2004/108/EC
	EN 55022 class B
	EN 61000-3-2 :2006
	EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (equal to CISPR 22)
	ICES-003 Class B
產品認證	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
電源	CE, UL, cUL, PSE, CCC

安裝 / 設定

尺寸

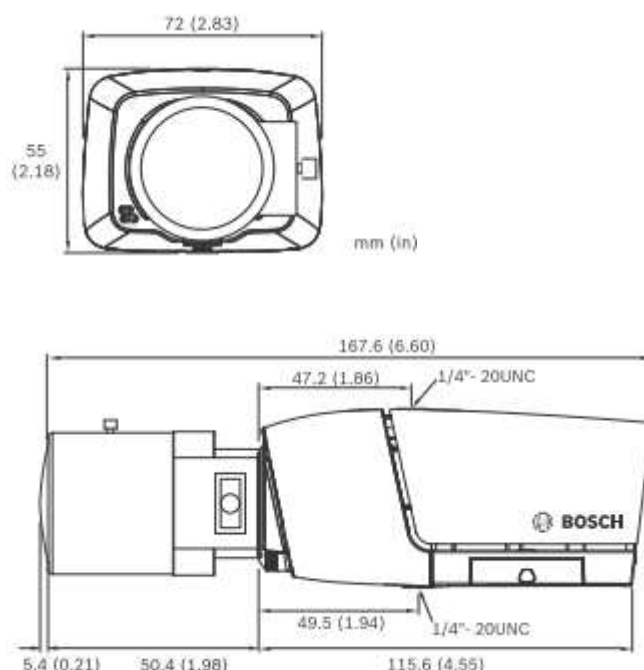

連接

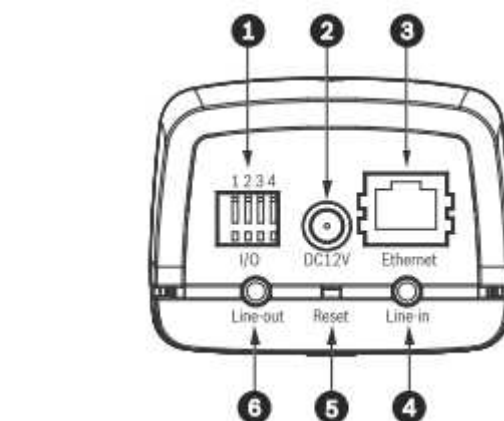

1	I/O
2	12 VDC 電源
3	乙太網路 RJ45
4	音訊線路輸出
5	重新設定
6	音訊線路輸入

配件

數量	配件
1	NBC-265-P 720p IP攝影機，配有手動變焦鏡頭
1	快速安裝指南
1	CD ROM光碟
1	攝影機固定螺絲套件
1	SD卡(製造商提供保修)
1	通用電源，配有美國、歐盟和英國插頭

技術規格

電源

輸入電壓	+12 VDC或乙太網路供電
功耗	最大 3.6 W

視訊

影像感應器	1/4吋CMOS
影像感應像素	1280 x 800
靈敏度	1.0 lx · F1.2
影像解析度	720p、4CIF/D1、VGA、CIF、QVGA
影像壓縮格式	H.264 MP (Main Profile) ; H.264 BP+ (Baseline Profile Plus) ; M-JPEG
影像傳送速度	30 fps (M-JPEG 畫面播放速率可能會因系統負載不同而異)

鏡頭

鏡頭類型	手動變焦 2.8 至 8 mm · 手動光圈 · F1.2 至關閉
鏡頭座	CS 型鏡頭座

連接

警報輸入	+9 至 30 VDC
繼電器輸出	24 VAC/VDC, 1 A

語音

語音輸入	內建麥克風 線路輸入插孔
語音輸出	線路輸出插孔
語音通訊	雙向語音、全雙工
語音壓縮格式	G.711 · L16 (實況顯示和錄影)

本地端儲存

記憶卡插槽	支持多達 32 GB SD/SDHC 卡 (建議使用 class 4 或更高級別的 SD 卡進行硬碟錄影)
錄影	連續錄影 · 巡迴錄影 警報/事件/時間表錄影

軟體控制

裝置設定	使用 Web 瀏覽器或 PC 監控軟體
------	---------------------

網路

協議	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNTP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
乙太網路	10/100 Base-T、自動偵測、全/半雙工、RJ45
PoE	符合 IEEE 802.3af 標準

機械指標

尺寸	55 x 72 x 168mm (2.17 x 2.83 x 6.60 英寸)
重量	約 255 克 (0.56 磅)
安裝	1/4 吋安裝插座 · 頂部和底部
環境	
操作溫度	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)
操作溫度 通用電源設備	0°C 至 40°C (+32°F 至 104°F)
儲存溫度	-20°C 至 70°C (-4°F 至 158°F)
溼度	10% 至 80% 相對濕度(非凝固狀態)

訂購資訊

NBC-265-P 720p IP 攝影機

HD 720p IP 攝影機系統包括手動變焦鏡頭、安裝套件和電源設備

硬體配件

LTC 9348 / 00 系列室內球型防護罩

適合最大尺寸為 216 毫米 (8.5 吋) 的攝影機/鏡頭，天花板安裝，有色，金屬底盒

UHI-SBG-0 系列室內防護罩 UHI-SBG-0

UHI-ASBG-0 系列室內防護罩 UHI-ASBG-0

備註：以上產品規格若有變更恕不另行通知！