BOSCH
Invented for life

VDP-3560 系列住户门口机

- ► 机构设计精致巧妙，具有防偷窃、破坏的作用
- ► 具有良好的防潮、防雨功能
- ► 住户门口机有优先呼叫权
- ► 可呼叫室内机，并能被室内机监看监听
- ► 可以独立控制电锁，具有良好的红外线夜间采光功能
- ► 可用于独立楼栋(不联网)，也可用于大型社区(联网)
- ► 施工简单，采用 4 芯通讯线加视频同轴线的总线布线方式

VDP-3560 Series 住户门口机，采用深灰色塑胶外壳，外型轻便、简洁、大方，具有良好的防潮、防雨功能。此机种集门铃、对讲、锁控于一体。

主要功能

被呼叫功能

VDP-3560 Series 住户门口机直接按呼叫键，可呼叫与之相连接的室内机，并可进行影音对讲(只有可视住户门口机具备影像功能)，方便用户通过影像及语音交谈，来确定来访者是否熟人

主呼叫功能

当室内机按监视键时，可监看(只有可视住户门口机具备监看功能)或监听与之相连接的住户门口机，方便随时监视或监听住户门口的状况。

附件

数量	组件
1	产品
1	零件包
1	安装指南
1	合格证

门口机的设计符合下列标准和认证

认证

地区	认证
CN	型式检验

BOSCH
Invented for life

安装/调试要求

住户门口机与室内机连接

此架构下，室内机可扩充至 4 台室内分机、2 台住户门口机。

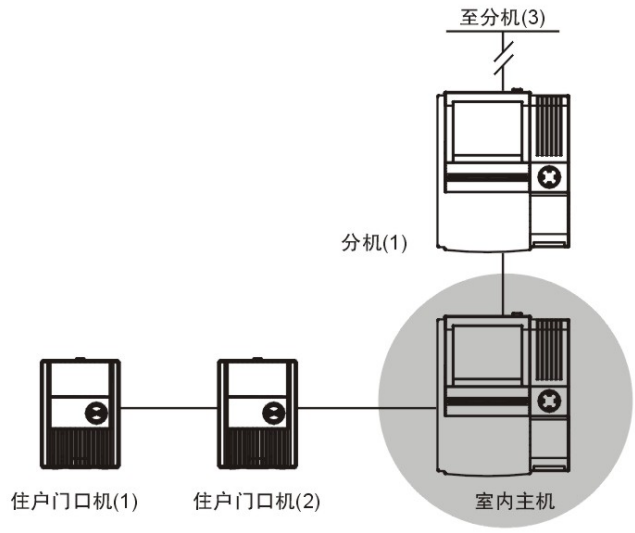

住户门口机与管理员机连接

管理员机能连接 2 台住户门口机，可安装于停厂场的出入口，对出入车辆进行管制，或安装于其它公共场所。

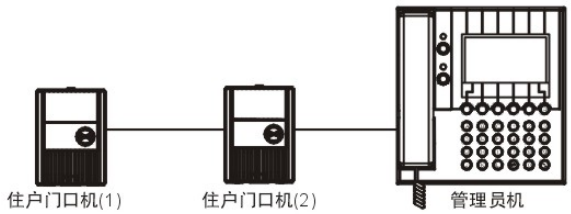

安装注意事项

为确保工程质量，请严格按照标准线规要求施工，讯号线要求采用对绞双屏蔽线，视频线要求采用同轴电缆线， CTRL 和 PWR 一对，AUDIO 和 GND 一对。

技术规格

电源电压	DC15V (±10%)
电器功耗	待机: 0.8W；工作: 4.0W；
工作温度	-20°C ~ 60°C
储存温度	-25°C ~ 70°C
通话方式	全双工同时通话
呼出声音	电子门铃声
解 析 度	≥400 线，DP-3220 无此功能
最低照度	0.1Lux/F2.0，DP-3220 无此功能
摄像范围	于摄像机 50cm 处，上下约 63cm，左右约 100cm，DP-3220 无此功能
产品重量	0.28kg
产品尺寸	100x132x40mm
产品结构	ABS 树脂

定购信息

	CTN
VDP-3560 系列住户门口机	
黑白住户门口机 CCIR	
黑白住户门口机	VDP-3560
彩色住户门口机 PAL	
彩色住户门口机	VDP-3560-C
非可视住户门口机	
非可视住户门口机	DP-3220