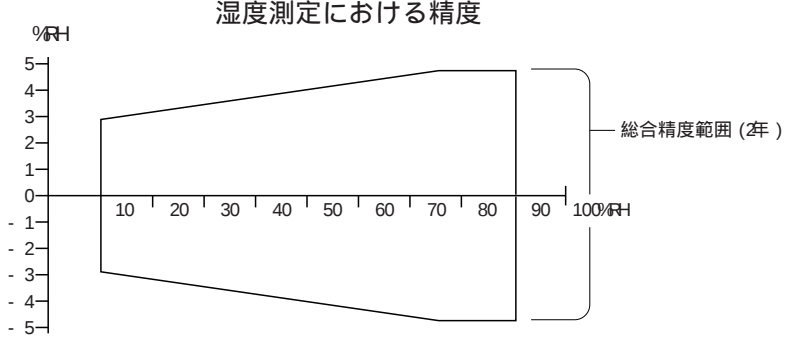
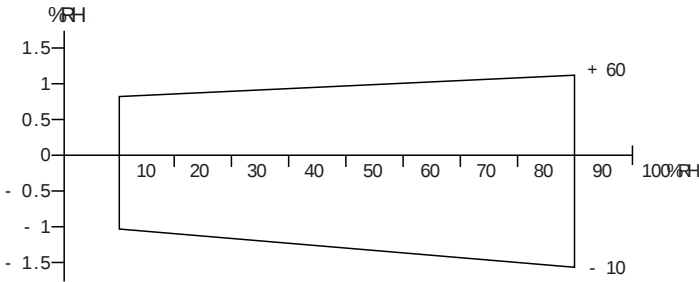


型 式		HM40U	HM40Y
品 名		室内壁面取付形 / 湿度変換器	室内壁面取付形 / 湿度温度変換器
センサ	湿度	静電容量式高分子薄膜	
	温度		白金測温抵抗体 (DIN43760B/Pt1000Ω)
測定範囲	湿度	0~ 100%RH(結露なきこと) 、 10~ 90%RH(精度保証範囲)	
	温度		- 5~ 55
精度	湿度	湿度測定における精度  湿度測定における温度依存性 (- 10~ + 60) 	
	温度		総合精度 ± 0.3 (+ 25 時) 温度依存性 0.01 /
出力レンジ	湿度	4~ 20mA/ 0~ 100%RH	
	温度		4~ 20mA/ - 5~ + 55
保管温度		- 40~ + 60	
供給電源		DC24V	
消費電力		120mW以下	
ハウジング材質		ABS樹脂	
ハウジング標準色		取付台・カバー共 (ベージュ... 7.5Y 9.3/0.5相当)	
質 量		約 60g	
組立寸法		80× 80× 26(mm)	