

## HENT 国际代表处

南亚地区

地址：D-71,Vishwakarma Colony,Pulpahladpur,New Delhi,India

邮箱：hentsouthasia@htgy.cn

网站：http://www.htgy.cn

东盟地区

地址： 124/17 Moo.11.B 9 Building Petkaseam Road, Katumban, Samatsakora, Thailand

邮箱：hentasean@htgy.cn

网站： http://www.htgy.cn


HENT

**浙江亨恩托机电工程有限公司**

总部地址: 中国浙江省杭州市富阳区江滨西大道57号国际贸易中心写字楼七层　311400

工厂地址: 中国浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区

电话: +86 571 23230707/08/09, 23230606　传真: +86 571 23230707-7017

邮箱: htjd@htgy.cn　网站: www.htgy.cn


HENT

亨 恩 托 机 电 工 程



# 亨恩托特殊阀目录




# HENT

浙江亨恩托机电工程有限公司



## 目录


- 简介 ..... 02
- 品质保证 ..... 03
- HENT DQF 升级版电动球阀 ..... 04
- HENT 电动流量控制阀 ..... 06
- HENT 气动流量控制阀 ..... 08
- HENT 气动截止阀 ..... 10
- HENT PMV 煤粉仓专用气动闸板阀 ..... 12
- HENT 旋转锁风阀 ..... 14
- HENT 立磨锁风卸料阀 ..... 16
- HENT 分料阀 ..... 18
- HENT 自清洁旋转阀 ..... 20
- HENT TTV 库顶两路阀 ..... 22
- HENT 闸板阀 ..... 24
- HENT 块料破碎阀 ..... 28
- 德国技术生料水泥卸料阀、窑尾喂料阀使用业绩 ..... 30
- DQF系列电动球阀业绩 ..... 32




## ● 简介






浙江亨恩托机电工程有限公司(以下简称亨恩托)始建于1996年，座落于中国杭州，尤其专注于工业机械的设计，制造，销售和服务。公司能提供处理干粉状或小颗粒状物料的阀门解决方案。特别是水泥行业。

亨恩托的主要产品包括德国技术改进型系列阀：粉状物料卸料控制阀，煤粉仓专用闸板阀及旋转卸料阀，块料破碎阀，两路阀，自清洁旋转卸料阀，立磨喂料阀；DQF充气控制专用电动球阀（中国专利号：ZL 2013 2 0011912.X）；水泥全线工艺阀；第四代熟料篦式冷却机。亨恩托的质量和创新设计被国际用户和工程承包商所认可。这些产品已服务于全球300多家水泥，矿山，建筑材料，食品等行业。

亨恩托被认定为AAA级高新技术企业，亨恩托DQF系列电动球阀，应用于库底充气控制系统，防止物料卡阻，被中国国家知识产权局授予为专利产品（中国专利号：ZL 2013 2 0011912.X)








## ● 品质保证

公司严格按照ISO9001的要求建立了品质保证体系。为了生产的零出错率，公司的品质控制部按照亨恩托质量手册履行质量监督，管理和检验工作。亨恩托阀门产品已获得CE认证。


我们坚持以“用户第一、质量第一、信誉第一，服务第一”为宗旨，为用户提供最好的产品和极好的服务，在不久的将来，期待着能为您服务。





实用新型专利证书
实用新型名称：电动球阀
专利号：ZL 2013 2 0011912.X　发证日期:2013-07-17




V系列卸料阀CE证书




分料阀CE证书




闸板阀CE证书




开关流量控制阀CE证书




DQF电动球阀CE证书




ISO9001证书

## • HENT DQF 升级版电动球阀


亨恩托DQF升级版电动球阀专为处理干粉状或小颗粒状物料储存库底部充气控制设计。广泛应用于水泥厂库底充气控制系统，能在粉状或小颗粒料进入阀体状态下正常工作，耐频繁反复开关工作，是电磁阀等传统充气元件的理想替代品。亨恩托DQF升级版电动球阀被国家知识产权局授予为专利产品，占据国内市场80%的份额，并享誉全世界。被国内外众多终端用户和工程总承包商所认同和接受，包括华润水泥控股有限公司，SINOMA，TCDRI，HCDRI, SUNNSY Group，LAFARGE Group, NRCC&SPCC(SA) KCCL& GCL(PK)等，产品已服务于全球300多家水泥厂。

### 设计特点

- 工作压力：0.25MPa
- 工作温度：常温
- 寿命测试：100万次，5年免维护（是传统电磁阀的10倍）
- 启闭时间：0.25秒（0-90度）
- 控制器远程控制，无源干接点，反馈阀位信号到控制中心
- 碳钢阀体，不锈钢球面阀芯
- 聚四氟乙烯密封圈
- 耐磨损
- 微型同步驱动电机
- 限位及信号开关：欧姆龙-日本
- 供电电源：默认220V AC(可选择)
- 继电器：欧姆龙
- 控制电压：默认220V AC(可选择)
- 控制器：西门子PLC
- 终端连接：法兰或螺纹




PLC控制箱　　位置指示器

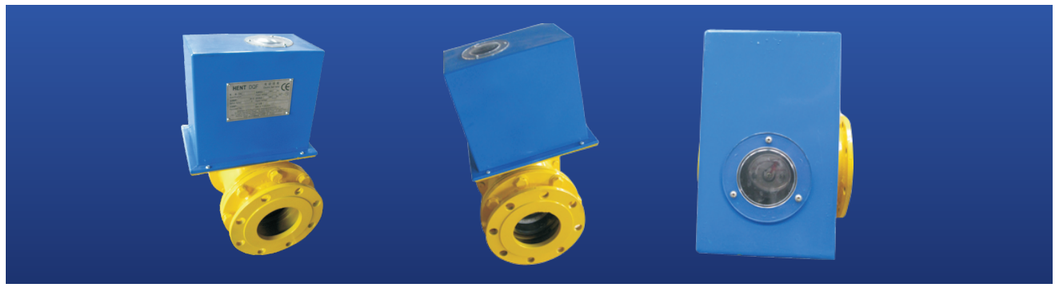

电动球阀





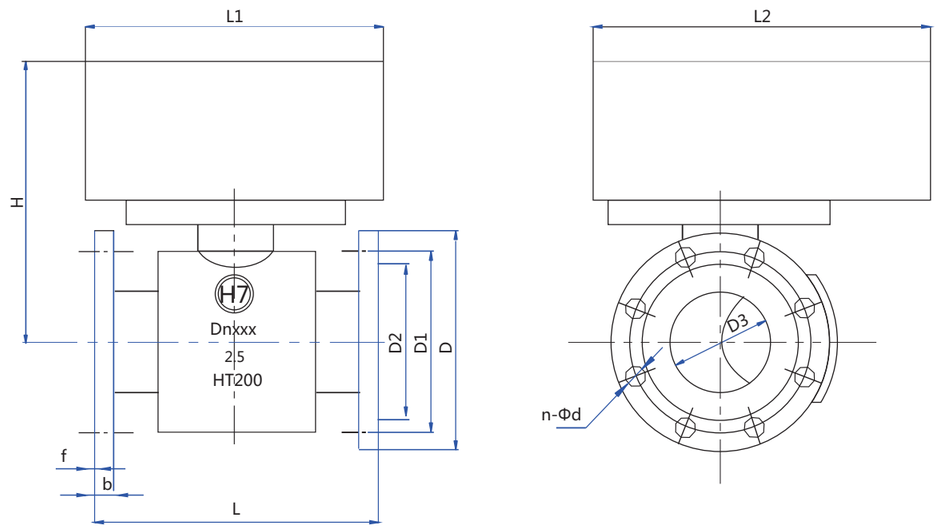


### 规格（单位：mm）

| DN<br>D3 | 主要尺寸 | | | | | | | | | | 重量<br>(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | D | D1 | D2 | f | b | n-φd | L1 | L2 | H | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 2 | 14 | 4-14 | 185 | 245 | 190 | 10 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 2 | 14 | 4-14 | 185 | 245 | 195 | 12 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 | 185 | 245 | 200 | 13 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4-18 | 185 | 245 | 210 | 15 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 2 | 16 | 4-18 | 185 | 245 | 215 | 19 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 | 185 | 245 | 222.5 | 22 |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 16 | 4-18 | 310 | 350 | 260 | 24 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 310 | 350 | 262.5 | 27 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 310 | 350 | 277.5 | 35 |
| 125 | 300 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 310 | 350 | 292.5 | 37 |
| 150 | 300 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 310 | 350 | 310 | 41 |
| 200 | 460 | 335 | 295 | 260 | 3 | 25 | 12-23 | 310 | 350 | 400 | 50 |


## HENT 电动流量控制阀

亨恩托流量控制阀通过可计量和可控的方式广泛应用于干粉状或小颗粒状物料。尤其是水泥和建筑材料行业，亨恩托流量控制阀系列的电动控制阀已经成功地使用了很多年。这个装置的特殊用途还作为定量给料和截止装置使用。与德国CLAUDIUS PETERS具有相同设计和组件。

亨恩托电动流量控制阀占据国内市场80%的份额，并享誉全世界。被国内外众多终端用户和工程总承包商所认同和接受，包括华润水泥控股有限公司，SINOMA，TCDRI，HCDRI，SUNNSY Group，LAFARGE Group, NRCC&SPCC(SA) KCCL& GCL(PK)等，产品已服务于全球300多家水泥厂。

### 设计特点


- 电动执行器：原装法国伯纳德
- 精准装载和测量
- 厚实耐磨的毛毡，密封严密无泄漏
- 焊接外壳，更耐用，更可靠
- ZGMn13-2材料耐高温耐磨损
- 电动控制器4-20mA 输入/输出信号
- 密封是可更换抽屉式的紧密模块设计，易维护且维修成本低
- 最大工作温度：180℃
- 噪音低，振动小，服务寿命长

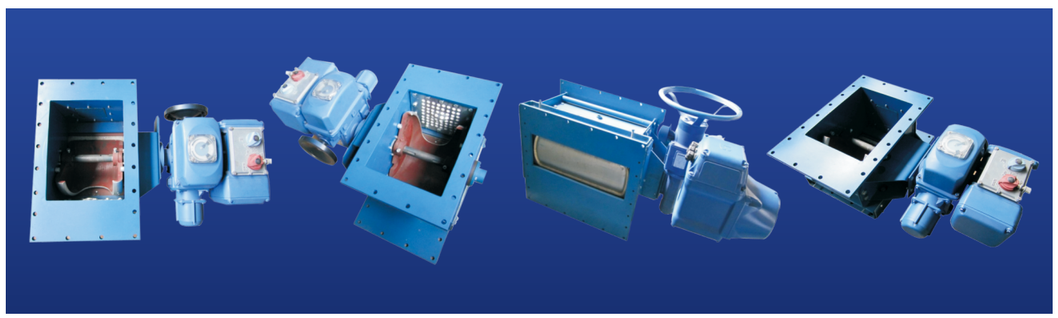


电动流量控制阀





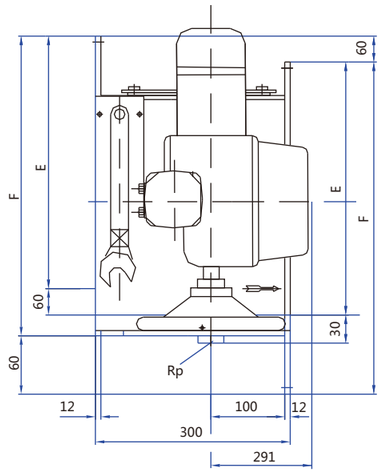

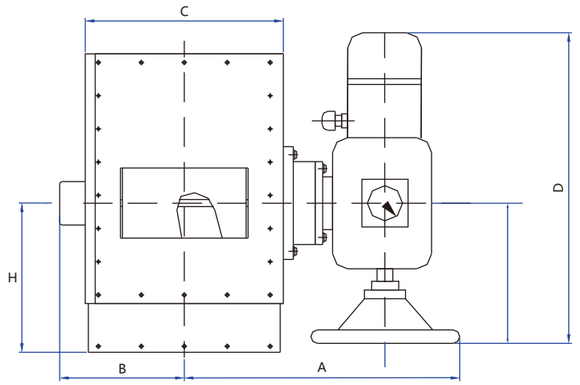
### 规格（单位：mm）

| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 435 | 175 | 290 | 507 | 375 | 484 | 257 |
| 250 | 460 | 200 | 340 | | 398 | 520 | 272 |
| 300 | 485 | 225 | 390 | 509 | | | |
| 350 | 510 | 250 | 440 | | | | |
| 400 | 535 | 275 | 490 | 500 | | | |
| 500 | 585 | 325 | 590 | 655 | | | |
| 630 | 655 | 390 | 730 | 655 | 575 | 730 | 305 |
| 800 | 1074 | 483 | 900 | 714 | 745 | 900 | 310 |

### 技术参数

| 尺寸(mm) | B200 | B250 | B300 | B400 | B500 | B630 | B800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大流量($m^3$/h) | 40-260 | 60-360 | 70-480 | 90-650 | 110-820 | 140-1450 | 170~1800 |
| 阀体直径宽(mm) | 200 | 250 | 300 | 346 | 346 | 346 | 440 |
| 阀体直径长(mm) | 346 | 346 | 346 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 流通面积 ($m^2$) | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.026 | 0.032 | 0.051 | 0.08 |
| 最大扭矩(Nm) | 250 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 电动执行器角度(°) | 90 | | | | | | |
| 输入电压(V) | 380 | | | | | | |
| 输入&输出信号(mA) | 4~20 | | | | | | |

## • HENT 气动流量控制阀

亨恩托流量控制阀通过可计量和可控的方式广泛应用于干粉状或小颗粒状物料。尤其是水泥和建筑材料行业，亨恩托流量控制阀系列的气动控制阀已经成功地使用了很多年。这个装置的特殊用途还作为定量给料和截止装置使用。与德国CLAUDIUS PETERS具有相同设计和组件。

亨恩托气动流量控制阀占据国内市场80%的份额，并享誉全世界。被国内外众多终端用户和工程总承包商所认同和接受，包括华润水泥控股有限公司，SINOMA，TCDRI，HCDRI，SUNNSY Group，LAFARGE Group, NRCC&SPCC(SA) KCCL& GCL(PK)等，产品已服务于全球300多家水泥厂。

### 设计特点

- 旋转气缸：原装英国肯纳特
- P3定位器或西门子定位器
- 精准装载和测量
- 焊接外壳，更耐用，更可靠
- ZGMn13-2材料耐高温耐磨损
- 厚实耐磨的毛毡，密封严密无泄漏
- 定位器：肯纳特P3定位器或西门子定位器
- 油水分离器：亚德客（中国台湾）
- 电动控制器4-20mA输入/输出信号
- 密封是可更换抽屉式的紧密模块设计，易维护且维修成本低
- 最大工作温度：180℃
- 噪音低，振动小，服务寿命长



气动流量控制阀　　P3定位器　　西门子定位器

### 规格（单位：mm）

| 尺寸 | A | B | C | D/D1 | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 460 | 385 | 290 | 340 | 375 | 484 | 300 |
| 250 | 485 | 410 | 340 | 350 | 398 | 520 | |
| 300 | 585 | 435 | 390 | 400 | | | 355 |
| 350 | 610 | 460 | 440 | 450 | | | |
| 400 | 635 | 485 | 490 | 500 | | | |
| 500 | 685 | 535 | 590 | 600 | | | |
| 630 | 750 | 600 | 730 | 730 | 575 | 730 | |
| 800 | 787 | 591 | 900 | 142 | 745 | 900 | 310 |







### 技术参数

| 尺寸(mm) | B200 | B250 | B300 | B400 | B500 | B630 | B800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大流量($m^3$/h) | 40-260 | 60-360 | 70-480 | 90-650 | 110-820 | 140-1450 | 170~1800 |
| 阀体直径宽(mm) | 200 | 250 | 300 | 346 | 346 | 346 | 440 |
| 阀体直径长 (mm) | 346 | 346 | 346 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 流通面积($m^2$) | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.026 | 0.032 | 0.051 | 0.08 |
| 最大扭矩(Nm) | 250 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 电动执行器角度(°) | 90 | | | | | | |
| 输入电压(V) | 24V | | | | | | |
| 输入&输出信号(mA) | 4~20 | | | | | | |

### 气动流量控制阀（西门子定位器）

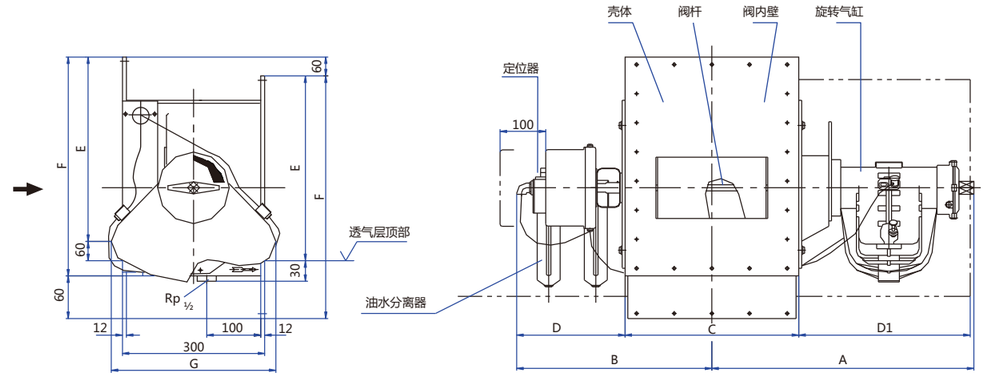


### 气动流量控制阀（P3定位器）

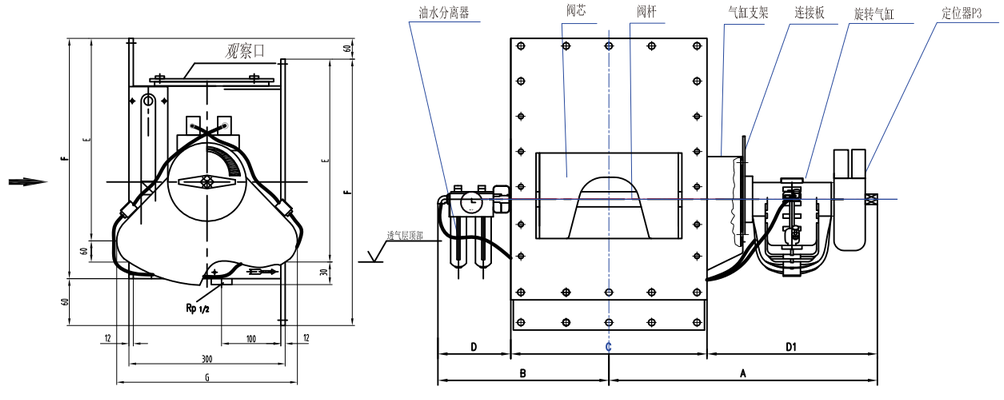


## HENT 气动截止阀

亨恩托气动截止阀通过可控的方式广泛应用于干粉状或小颗粒状物料。尤其是水泥和建筑材料行业，亨恩托气动截止阀已经成功地使用了很多年。这个装置的特殊用途还作为定量给料和截止装置使用。与德国CLAUDIUS PETERS具有相同机械结构。

亨恩托气动截止阀占据国内市场80%的份额，并享誉全世界。被国内外众多终端用户和工程总承包商所认同和接受，包括华润水泥控股有限公司，SINOMATCDRI，HCDRI，SUNNSY Group，LAFARGE Group, NRCC&SPCC(SA) KCCL& GCL(PK)等，产品已服务于全球300多家水泥厂。

### 设计特点


- 旋转气缸：原装英国肯纳特
- 焊接外壳，更耐用，更可靠
- ZGMn13-2材料耐高温耐磨损
- 开关控制灵敏，启闭时间2秒
- 原装英国肯纳特气缸及限位装置
- 开关信号控制
- 油水分离器：亚德客(中国台湾)
- 密封是可更换抽屉式的紧密模块设计，易维护且维修成本低
- 最大工作温度：180℃
- 噪音低，振动小

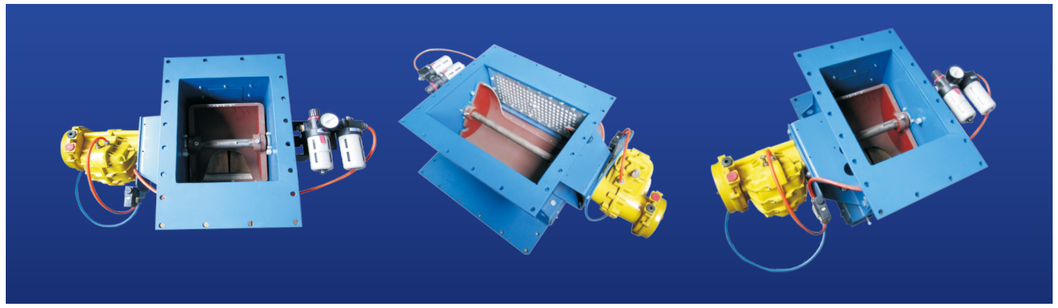


气动截止阀





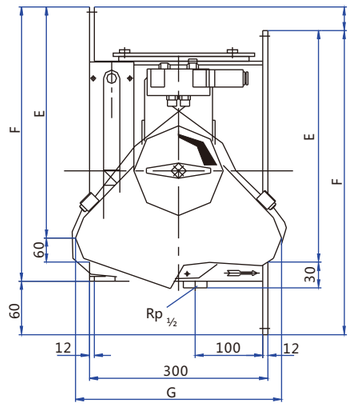

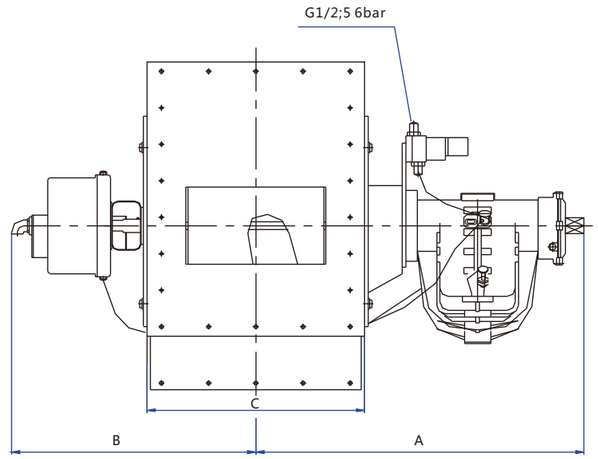
### 规格（单位：mm）

| 尺寸 | A | B | C | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 460 | 385 | 290 | 375 | 484 | 300 |
| 250 | 485 | 410 | 340 | 398 | 520 | |
| 300 | 585 | 435 | 390 | | | 355 |
| 350 | 610 | 460 | 440 | | | |
| 400 | 635 | 485 | 490 | | | |
| 500 | 685 | 535 | 590 | | | |
| 630 | 750 | 600 | 730 | 575 | 730 | |
| 800 | 810 | 591 | 900 | 745 | 900 | 530 |

### 技术参数

| 尺寸(mm) | B200 | B250 | B300 | B400 | B500 | B630 | B800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大流量($m^3$/h) | 40-260 | 60-360 | 70-480 | 90-650 | 110-820 | 140-1450 | 170~1800 |
| 阀体直径宽(mm) | 200 | 250 | 300 | 346 | 346 | 346 | 440 |
| 阀体直径长 (mm) | 346 | 346 | 346 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 流通面积($m^2$) | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.026 | 0.032 | 0.051 | 0.08 |
| 最大扭矩(Nm) | 250 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 电动执行器角度(°) | 90 | | | | | | |
| 输入电压(V) | 220/24V | | | | | | |
| 输入&输出信号(mA) | 4~20 | | | | | | |

# HENT PMV 煤粉仓专用气动闸板阀


PMV煤粉仓专用气动闸板阀是煤粉仓专用粉料输送设备。

当粉料正常流动时，灰渣或矿渣与阀体管壁的摩擦相对较小，而在阀门开启或关闭过程中，粉料的运动状态发生突变，形成涡流，强烈冲击阀板及与阀板接触的阀体密封面，摩擦力递增，阀板、阀体密封面磨损严重，久之，使二者配合间隙增大，从而导致阀门内漏。针对上述原因我公司该气动闸板阀易磨损的部位采用耐磨材料制成，增加阀板及阀体密封强度，同时阀门的结构充分考虑了粉粒有坚硬物料的特点,使阀门很少出现被物料卡住阀板不能滑动的现象，可在恶劣的环境下长期无故障运行。限位开关采用进口施耐德行程开关来传输信号，触点为无源触点，从而避免了有源接近开关带来的电气线路故障及信号不可靠问题。

PMV煤粉仓专用气动闸板阀配备双作用气缸、电磁阀作为驱动装置，开关信号由施耐德行程开关来传送给中控室，来实现对阀门的远程开关控制。

## 设计特点


- 开关信号控制
- 外形美观、结构紧凑、无卡阻，安装使用方便，不受角度限制。
- 阀板采用高档耐热材料制成，具有良好的高温防锈性能、耐磨性强。
- 阀体内设有耐磨密封套，耐磨密封套内填充石墨盘根，对称设置在阀板两侧与阀板两侧紧密相贴，间隙为0毫米，粉尘无外漏。
- 采用双作用气缸驱动，施耐德行程开关传输信号，工作动作平稳、振动小、噪音低、信号传输准确。

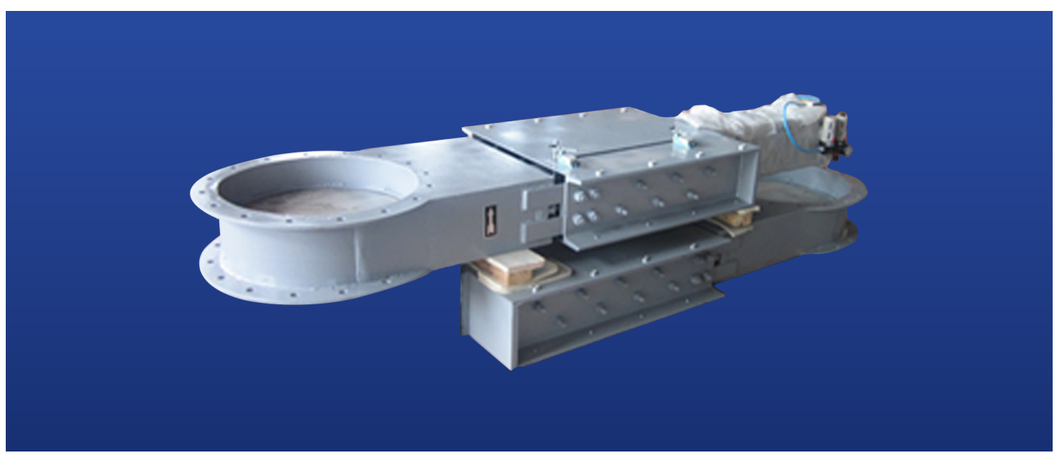





## PMV煤粉仓专用气动闸板阀尺寸

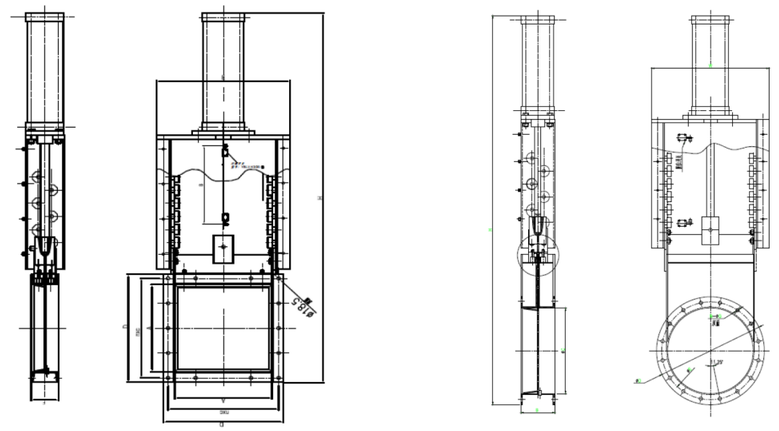

## 填充材料：石墨填料

| 规格 | A×A | B | N×C | D | E | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400×400 | 400 | 12×117 | 516 | 586 | 1798 |
| 500 | 500×500 | 500 | 12×142 | 616 | 686 | 2108 |
| 600 | 600×600 | 600 | 12×167 | 716 | 786 | 2508 |
| 700 | 700×700 | 700 | 18×130 | 850 | 892 | 2908 |
| 800 | 800×800 | 800 | 18×110 | 950 | 992 | 3308 |
| 900 | 900×900 | 900 | 18×123 | 1050 | 1092 | 3708 |
| 1000 | 1000×1000 | 1000 | 26×120 | 1150 | 1192 | 4108 |

## 技术参数


| 规格(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力($m^3$/h) | 110 | 180 | 260 | 353 | 460 | 583 | 720 |
| 空气压力(Mpa) | 0.4~0.7 | | | | | | |
| 工作温度(℃) | ≤250 | | | | | | |

## HENT 旋转锁风阀

亨恩托旋转锁风阀专为干粉状或小颗粒状物料设计。广泛应用于卸料系统，尤其是水泥窑进料，卸料和计量精准。占据了国内市场80%的份额，并享誉全世界。被国内外众多终端用户和工程总承包商所认同和接受，包括华润水泥控股有限公司，SINOMA，TCDRI，HCDRI，SUNNSY Group，LAFARGE Group, NRCC&SPCC(SA) KCCL& GCL(PK)等，产品已服务于全球300家水泥厂。

### 设计特点

- 旋转物料喂料机，分格轮主轴上的速度检测器控制精准
- 高温空气锁风
- 焊接外壳，更耐用，更可靠
- 外壳和分格轮使用日本进口合金钢EN10028.2标准16Mo3，抗高温蠕变性好，最大工作温度600℃，耐磨强度大
- 瑞典SKF FC-UC216 轴承，QT-400轴座
- 齿轮电机：德国SEW
- 主轴密封：石墨盘根
- 服务寿命长
- 易安装，维修成本低
- 噪音低，振动小
- 终端连接：法兰

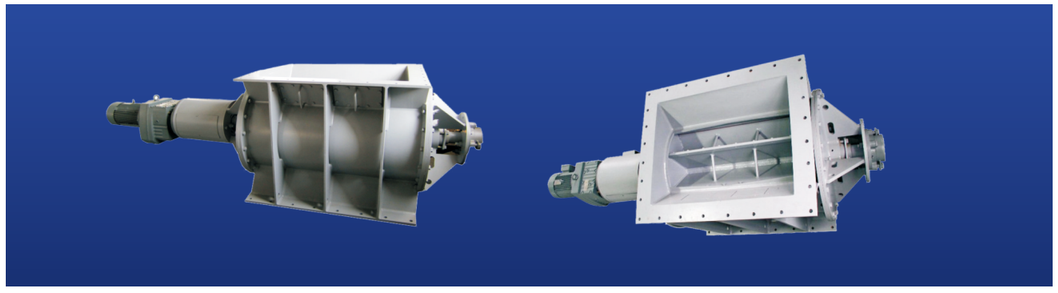


### 规格（单位：mm）

| 规格 / 型号 | 转子直径 | 料口 | 最大流量(T/H) | 功率 (KW) | 长度 | 宽×高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv500x700 | Φ500 | 500x700 | 150 | 4 | 2075 | 620x750 |
| LV630x800 | Φ630 | 630x800 | 300 | 5.5 | 2754 | 830x900 |
| LV800x1000 | Φ800 | 800x1000 | 350 | 7.5 | 2950 | 1050x1100 |





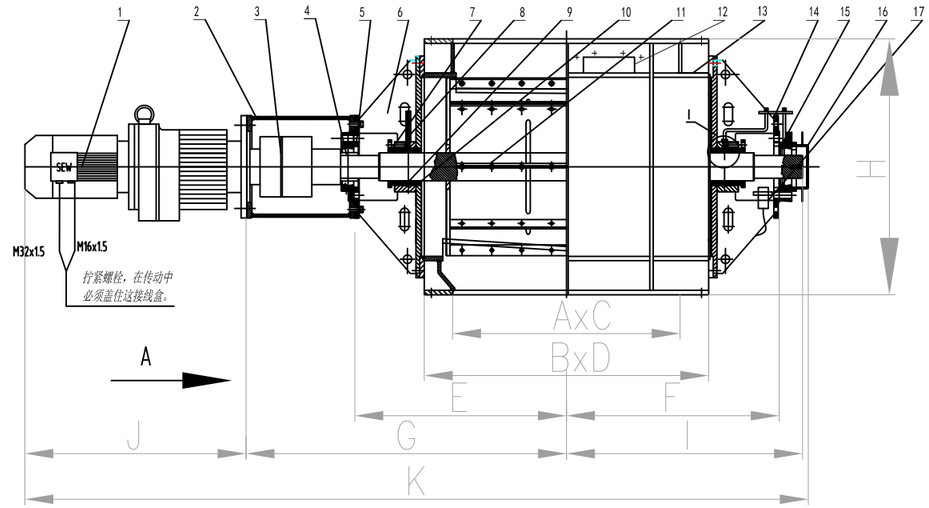


| 规　格 | 最大流量t/h | A×C | B×D | E | F | G | H | I | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500×700 | 150 | 500×700 | 620×820 | 604 | 603 | 784 | 750 | 687 | 2383 |
| 630×800 | 300 | 630×800 | 1000×830 | 744 | 748 | 999 | 900 | 830 | 2754 |
| 800×1000 | 400 | 800×1000 | 1000×1200 | 844 | 848 | 1099 | 1070 | 930 | 1954 |

### 主要构成

| 序号 | 代码 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 减速电机 | 1 |
| 2 | LV*x*-01 | 过渡联接套 | 1 |
| 3 | ML * | 梅花形弹性联轴器 | 1 |
| 4 | GB/T1096-1979 | 键1 | 1 |
| 5 | GB/T7810-1995 | 轴承 | 2 |
| 6 | LV*x*-02 | 大盖 | 2 |
| 7 | LV*x*-03 | 压盖 | 2 |
| 8 | LV*x*-04 | 加长六方注油嘴 | 1 |
| 9 | LV*x*-05 | 汇油环 | 2 |
| 10 | LV*x*-06 | 盘根 | 6 |
| 11 | LV*x*-07 | 分格轮 | 1 |
| 12 | LV*x*-08 | 观察孔盖 | 2 |
| 13 | LV*x*-09 | 壳体 | 1 |
| 14 | LV*x*-10 | 注油支架 | 1 |
| 15 | LV*x*-11 | 注油嘴 | 4 |
| 16 | LV*x*-12 | 轴端护罩 | 1 |
| 17 | LV*x*-13 | 测速器 | 1 |

## HENT 立磨锁风卸料阀

立磨锁风卸料阀采用国外技术，应用于生料立磨以及煤立磨，具有锁风效果好，不粘料，耐磨，转子间隙可以灵活转动等特点。


### 设计特点


- 立磨锁风下料阀的阀体内部衬有耐磨筒，筒体可直接拆卸，维护简单方便
- 转子折弯板上设有耐磨条。耐磨条与筒衬套可调最小间隙可调最小，使用耐磨条也使得锁风阀耐磨性提高，使用寿命增加，锁风效果极佳
- 立磨锁风下料阀转子中心按装有耐磨橡胶板用紧固件紧固定转子折弯板上，用于直接接触物料，防止物料与阀轴粘结成块。转子中心吹入间歇压力气体，能有效的清除粘土物料在阀芯上的粘堵
- 轴承外置式安装是瑞典SKF品牌；电机减速机为德国SEW中国苏州子公司产品，连轴器为爪形交叉结构，连接可靠
- 主轴密封：石墨盘根







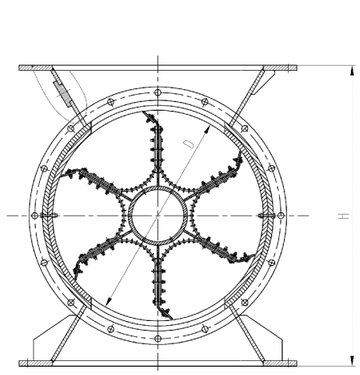

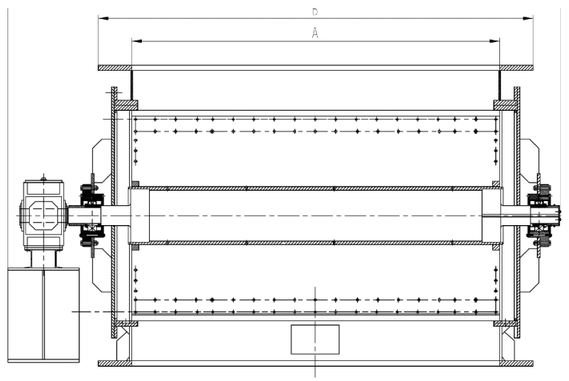
**规格（单位：mm）**

| 尺寸 | 能力（T/H） | D | H | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMV990 | 60 | 990 | 1380 | 990 | 1190 | 1500 |
| EMV1600 | 320 | 1600 | 2230 | 1600 | 1800 | 2300 |
| EMV1800 | 550 | 1800 | 2508 | 1800 | 2000 | 2500 |
| EMV2070 | 800 | 2070 | 2884 | 2070 | 2270 | 2770 |


## • HENT 分料阀

亨恩托分料阀用于粉状物料输送控制物料流量方向，通过调整筒内阀芯的位置，改变流向。广泛应用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业。是固体晶粒、粉状物料输送系统中改变物料流向的理想设备。

亨恩托分料阀阀占据国内市场80%的份额，并享誉全世界。被国内外众多终端用户和工程总承包商所认同和接受，包括华润水泥控股有限公司，SINOMA，TCDRI，HCDRI，SUNNSY Group，LAFARGE Group，NRCC&SPCC(SA) KCCL& GCL(PK)等，产品已服务于全球300多家水泥厂。


### 设计特点

- 电动执行器：原装法国伯纳德
- 输入/输出4-20mA模拟信号实现控制和信号反馈
- 焊接外壳，更耐用，更可靠
- 流动阻力小
- 两种物流路线交替喂料或同时出料
- 阀密封：聚四氟乙烯或毛毡
- 流量控制和计量精准
- 服务寿命长
- 紧急操作时可手动调节
- 终端连接：法兰

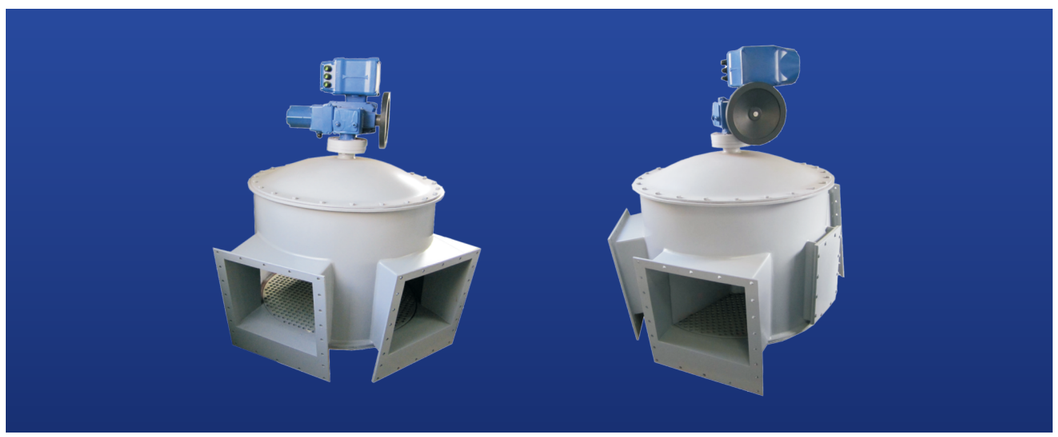





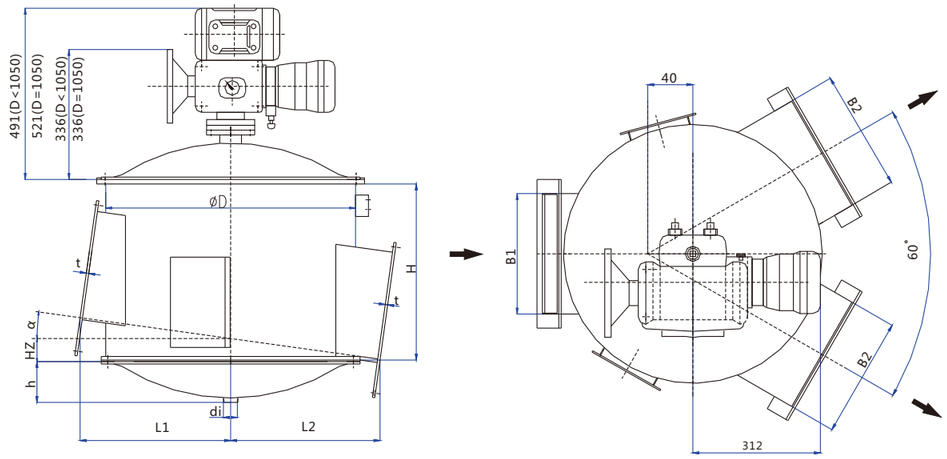


### 规格（单位：mm）

| 尺寸 | B1 | B2 | E | H | di | h | Hz | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 300 | 300 | 100 | 550 | RP11/2 | 136 | 51 | 8 |
| 830 | 400 | 400 | 150 | 660 | RP11/2 | 115 | 71 | 8 |
| 1050 | 500 | 500 | 200 | 715 | RP2 | 160 | 107 | 8 |
| 1200 | 630 | 630 | 200 | 750 | RP2 | 200 | 120 | 8 |

### 技术参数


| 公称直径(mm) | 530 | 830 | 1050 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| 最大流量(t/h) | 300 | 500 | 630 | 900 |
| 安装角度(°) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 功率(KW) | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| 最大扭矩(Nm) | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 输入&输出信号 (mA) | 4~20 | | | |

## HENT 自清洁旋转阀

自清洁旋转阀是在普通旋转阀的基础上通过加装清洁叶片的方式而改进的一种新型旋转阀，该设备具有自清洁功能，在定量给料的同时实现了转子上物料的自动清除.

### 设计特点


- 外置式轴承设计，使轴承得到有效保护
- 当物料粒度较大或磨琢性较强时，卸料器壳体内镶有高耐磨抗磨板，叶轮上装有抗磨片；当物料为粉料时，则不装可以拆卸的抗磨板。物料特性不同，进料口结构就有所不同。下部还设有检查门，可以观察下料时的清扫器运行情况
- 减速电机通过清扫器轴另一端的减速箱带动卸料器叶轮转动，叶轮由5个料槽组成，清扫刮板的转数与叶轮的转数比是5：1，所以每个料槽在运转一圈后都能得到一次清扫
- 旋转阀传动方式有直联和链条传动两种
- 主轴密封：石墨盘根

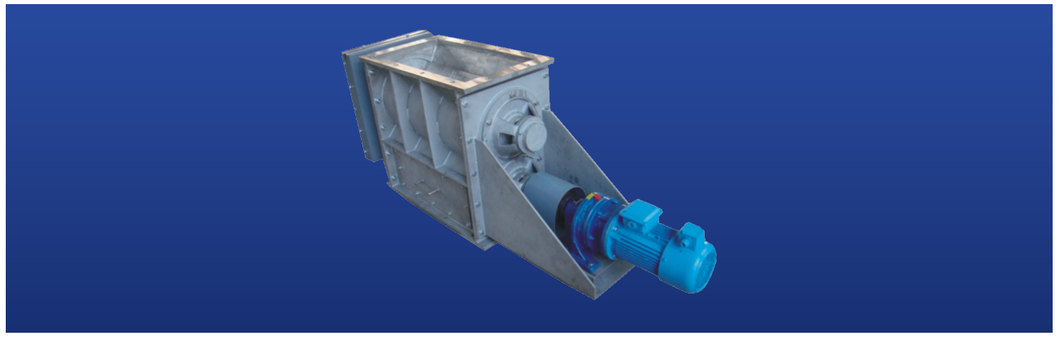

| 能力 | A*A1*H | 转速(r/min) | H | B | C | Y | B1 | C1 | W | Z | Z1 | D | E | 减速机型号 | 功率(kw) | 转子直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 400*400*850 | 23 | 300 | 460 | 500 | 307 | 460 | 500 | 243 | 115 | 115 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-12.48 | 4 | 400 |
| 48 | 400*400*850 | 30 | 300 | 460 | 500 | 307 | 460 | 500 | 243 | 115 | 115 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-9.66 | 4 | 400 |
| 44 | 400*500*850 | 23 | 300 | 460 | 500 | 307 | 560 | 600 | 243 | 115 | 140 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-12.48 | 4 | 400 |
| 60 | 400*500*850 | 30 | 300 | 460 | 500 | 307 | 560 | 600 | 243 | 115 | 140 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-9.66 | 4 | 400 |
| 25 | 400*300*850 | 24 | 300 | 460 | 500 | 307 | 360 | 400 | 243 | 115 | 120 | 520 | 600 | GkA57-Y4-4P-11.92 | 4 | 400 |
| 30 | 400*300*850 | 27 | 300 | 460 | 500 | 307 | 360 | 400 | 243 | 115 | 120 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-11.26 | 4 | 400 |





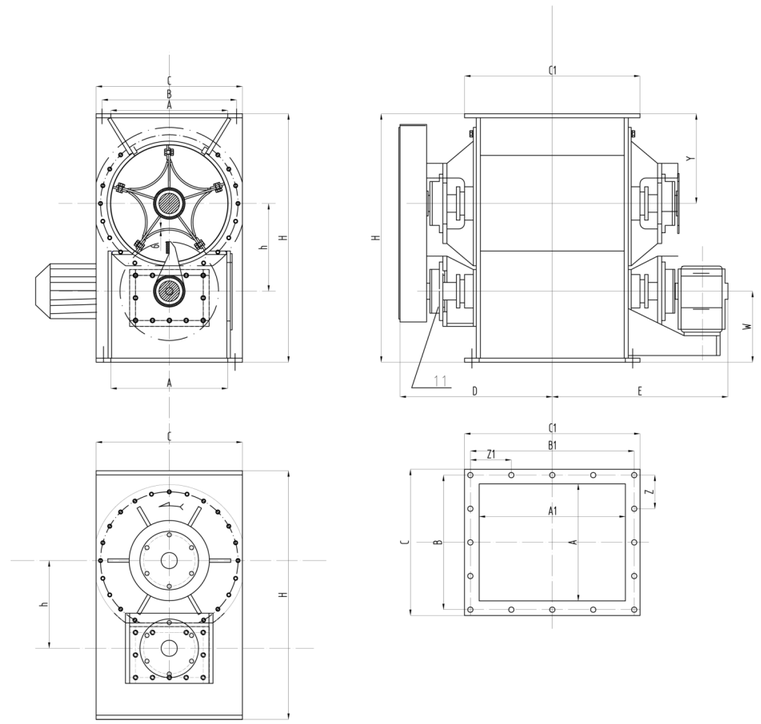


### 主要部件的材质


| 序号 | 名称 | 数量 | 材质 |
|---|---|---|---|
| 1 | 叶轮 | 1 | Q235 |
| 2 | 壳体 | 1 | Q235 |
| 3 | 密封盖 | 2 | Q235 |
| 4 | 轴承端盖 | 4 | Q235 |
| 5 | 滚动轴承 | 4 | 63112RS |
| 6 | 被动齿轮 | 1 | ZG40Cr |
| 7 | 端盖（2） | 1 | Q235 |
| 8 | 端盖（1） | 1 | Q235 |
| 9 | 螺母 M12 | 35 | 40Cr |
| 10 | 螺栓 M12×25 | 35 | 40Cr |
| 11 | 清扫器轴承座 | 4 | ZG350-570 |
| 12 | 垫圈 M12 | | |
| 13 | 螺垫 M12 | | |
| 14 | 螺栓 M12×25 | | |
| 15 | 减速机 | 1 | 空心轴硬齿面减速机 |


## HENT TTV 库顶两路阀

TTV库顶两路阀用于粉状物料输送控制物料流动方向，它通过调整筒内独特的阀芯位置，改变物料的流向，广泛应用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业，是固体晶粒、粉状物料输送系统中改变物料流向的理想设备。

### 设计特点

- 库顶两路阀可以采用AIRTAC气动执行器驱动或伯纳德法国原装电动执行器驱动，可以远程控制物料流量。
- 该两路阀采用优质钢板焊接结构、具有体积小、重量轻、阻力小。
- 库顶两路阀可以使进料口与出料口向下垂直出料 →↓，也可通过出口配置不同角度的空气输送弯槽，实现水平任意方向的物料输送，减少工艺流程。
- 库顶两路阀采用开关量信号控制，改变阀芯的位置及物料的流向。

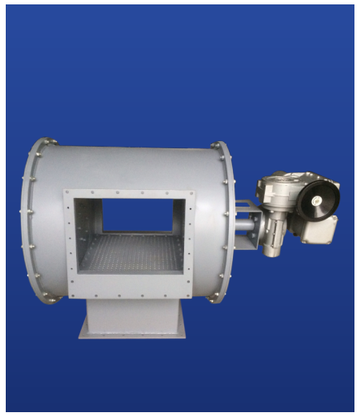

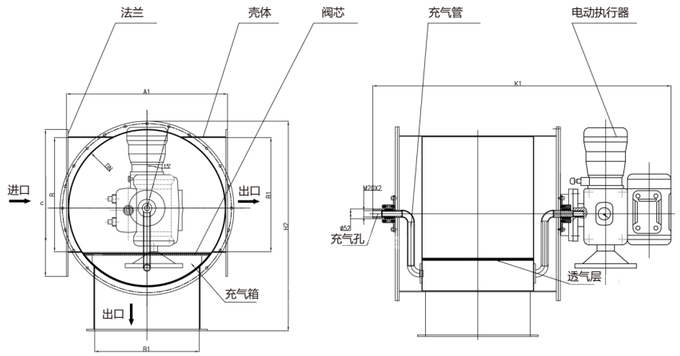



### 电动两路阀外形结构及尺寸（单位：mm）

| 规格 | 流量（m³/h） | B(进口法兰) | B1(出口法兰） | D | A1 | K1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ530 | Φ300 | 200 | 200 | 486 | 546 | 1012 | 711 |
| | | 250 | 250 | 520 | | | |
| | | 300 | 300 | 520 | | | |
| Φ830 | Φ500 | 350 | 350 | 520 | 856 | 1585 | 1114 |
| | | 400 | 400 | 520 | | | |
| Φ1050 | Φ630 | 500 | 500 | 520 | 1082 | 2006 | 1409 |
| | | 630 | 630 | 730 | | | |
| Φ1200 | Φ900 | 800 | 800 | 900 | 1237 | 2292 | 1611 |
| | | 1000 | 1000 | 1000 | | | |





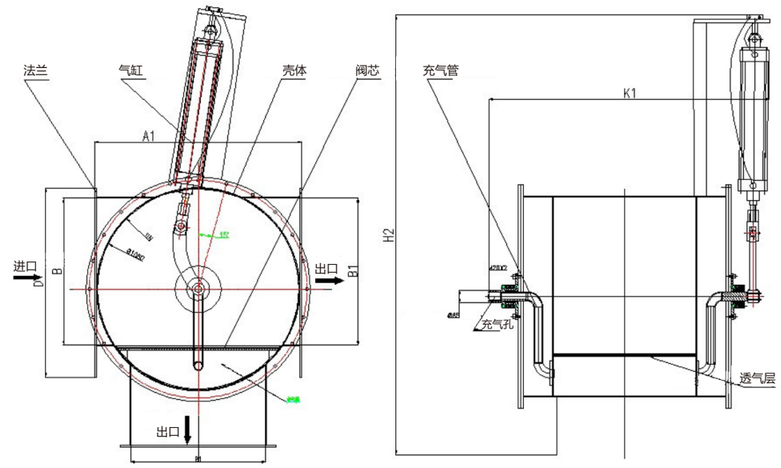


### 气动两路阀外形结构及尺寸（单位：mm）


| 规格 | 流量（m³/h） | B(进口法兰) | B1(出口法兰） | D | A1 | K1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ530 | Φ300 | 200 | 200 | 486 | 546 | 737 | 1157 |
| | | 250 | 250 | 520 | | | |
| | | 300 | 300 | 520 | | | |
| Φ830 | Φ500 | 350 | 350 | 520 | 856 | 1155 | 1812 |
| | | 400 | 400 | 520 | | | |
| Φ1050 | Φ630 | 500 | 500 | 520 | 1082 | 1456 | 2292 |
| | | 630 | 630 | 730 | | | |
| Φ1200 | Φ900 | 800 | 800 | 900 | 1237 | 1670 | 2620 |
| | | 1000 | 1000 | 1000 | | | |

### 技术参数

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电动或气动两路阀 | 规　格 | Φ530mm | Φ830mm | Φ1050mm | Φ1200mm |
| | 最大流通流量 | 300t/h | 500t/h | 630t/h | 900t/h |
| | 安装斜度 | 6° | 6° | 6° | 6° |
| 使用温度℃ | | ≤300 | | | |
| 电源电压 | | 380V或220V,50Hz | | | |
| 输入信号 | | 开关量信号 | | | |
| 反馈信号 | | 开关限位信号 | | | |


## HENT 闸板阀

亨恩托闸板阀专为干粉状或小颗粒状物料设计。广泛应用于卸料系统，尤其是水泥窑，卸料和计量精准。占据了国内市场80%的份额，并享誉全世界。被国内外众多终端用户和工程总承包商所认同和接受，包括华润水泥控股有限公司，SINOMA，TCDRI，HCDRI, SUNNSY Group，LAFARGE Group, NRCC&SPCC(SA) KCCL& GCL(PK)等，产品已服务于全球300家水泥厂。




### 手动闸板阀设计特点

- 厚实持久的石墨和毛毡密封，密封严密无泄漏
- 外形美观、结构紧凑、体积小、重量轻、无卡阻，安装使用方便，不受角度限制
- 闸板滑动时无卡阻
- 焊接外壳，更耐用，更可靠
- 闸板：不锈钢，防锈；最大工作温度：180℃

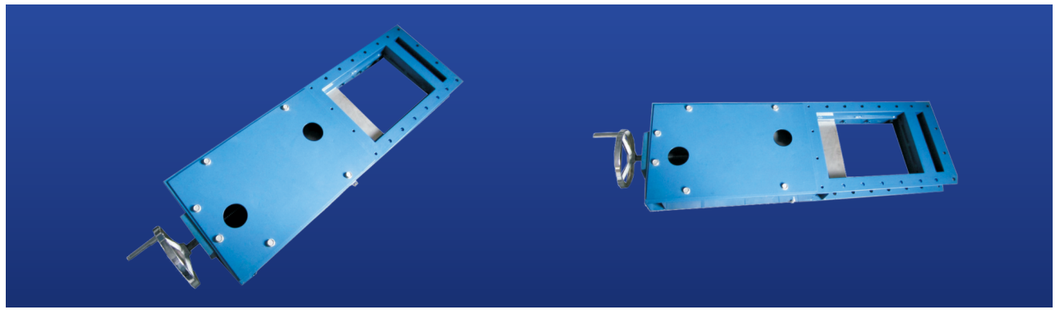

### 技术参数


| 进口/出口尺寸(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道(mm) | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 手轮(mm) | φ200 | | | | | | | |
| 转速(r/min) | 119 | | | | | | | |






### 规格（单位：mm）

| 尺寸 | A | C | H | T | n1*Φp1 | n2*Φp2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 194x347 | 294 | 1143 | 122 | 16*Φ10 | 4*M8 |
| 250 | 248x355 | 344 | 1150 | 129 | 16*Φ12 | 4*M10 |
| 300 | 298x355 | 391 | | | 17*Φ12 | 5*M10 |
| 350 | 348x355 | 444 | | | | |
| 400 | 398x355 | 494 | | | | |
| 500 | 498x355 | 594 | | | 18*Φ12 | 6*M10 |
| 630 | 630x525 | 730 | 1350 | 155 | 23*Φ15 | 7*M12 |
| 800 | 790×650 | 900 | 2100 | 155 | 26×φ15 | 14*M12 |

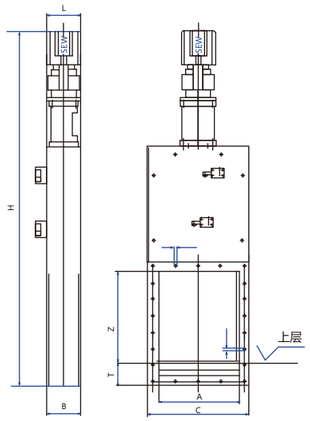


### 电动闸板阀设计特点

- 厚实持久的石墨和毛毡密封，密封严密无泄漏
- 闸板滑动时无卡阻
- 焊接外壳，更耐用，更可靠
- 闸板材料由2种选择：
- 选择1：不锈钢，防锈；最大工作温度：180℃
- 选择2：日本进口合金钢：16Mo3(EN10028.2)，耐高温(最大工作温度600℃），耐磨性高
- 齿轮电机-SEW
- 限位开关-施耐德
- 安装：灵活（水平或垂直）
- 终端连接：法兰
- 服务寿命长

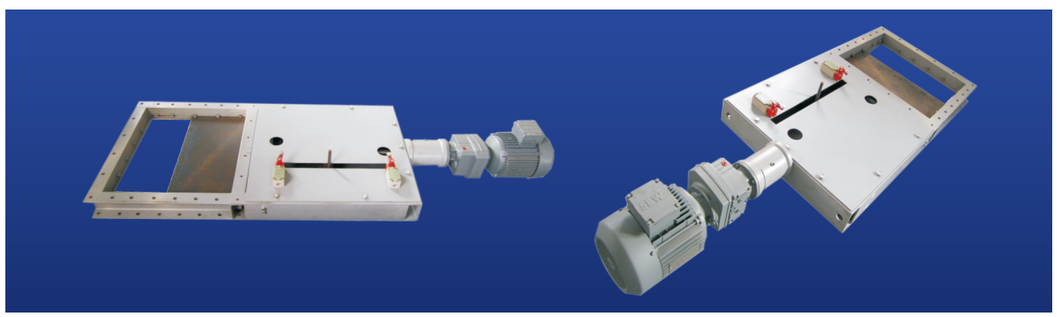


## 技术参数

| 公称通径（mm） | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行　程（mm） | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 600 | 800 |
| 减速电机型号 | RF37DRE90S4 | | | RF37DRE90L4 | | | |
| 供电电源 | AC220V、AC380V 50Hz（可根据客户要求确定） | | | | | | |
| 转速（rpm） | 118 | | | 119 | | | 90 |
| 电机功率（KW） | 1.1 | | | 1.5 | | 2.2 | 3.0 |
| 法兰直径 | φ120 | | | | | | |
| 工作温度（℃） | ≤550 | | | | | | |

## 规格（单位：mm）

| 尺寸 | A | B | C | H | T | Z | L | n1*Φp1 | n2*Φp2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 194 | 100 | 294 | 1712 | 122 | 347 | 197 | 16*Φ10 | 4*M8 |
| 250 | 244 | | 344 | 1729 | 129 | 355 | | 16*Φ12 | 4*M10 |
| 300 | 294 | | 394 | | | | | 17*Φ12 | 5*M10 |
| 350 | 344 | | 444 | | | | | N/A | N/A |
| 400 | 394 | | 494 | | | | | N/A | N/A |
| 500 | 494 | | 594 | | | | | 18*Φ12 | 6*M10 |
| 600 | 600 | 160 | 730 | 2021 | 155 | 525 | | 23*Φ15 | 7*M12 |
| 800 | 790 | 200 | 900 | 2400 | 155 | 65 | 240 | 26×φ15 | 14*M12 |

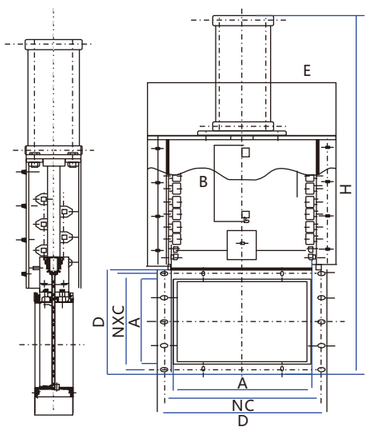


### 气动闸板阀设计特点

- 厚实持久的石墨和毛毡密封，密封严密无泄漏
- 闸板滑动时无卡阻
- 焊接外壳，更耐用，更可靠
- 闸板材料由2种选择：
- 选择1：不锈钢，防锈；最大工作温度：180℃
- 选择2：日本进口合金钢：16Mo3(EN10028.2)，耐高温(最大工作温度600℃)，耐磨性高
- 双作用气缸-亚德客
- 二位五通电磁阀
- 限位开关-施耐德
- 开关信号控制
- 安装：灵活（水平或垂直）
- 终端连接：法兰
- 服务寿命长
- 可应用于煤仓







## 技术参数

| 规格(mm) | 200mm/300mm/400mm/500mm/630mm |
|---|---|
| 气缸型号 | QGS200X490X-MF1 |
| 气源压力(MPa) | 0.15-1.0 |
| 工作温度(℃) | ≤520 |
| 行程 (mm) | 1000 |
| 电磁阀型号 | XQ25-AC220 |
| 工作压力(Mpa) | 0.15-1.0 |

## 规格（单位：mm）

| 尺寸 | AXA | B | N×C | D | E | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400×400 | 400 | 4×117 | 516 | 586 | 1798 |
| 500 | 500×500 | 500 | 4×142 | 616 | 686 | 2108 |
| 600 | 600×600 | 600 | 4×167 | 716 | 786 | 2508 |
| 700 | 700×700 | 700 | 6×130 | 850 | 892 | 2908 |
| 800 | 800×800 | 800 | 8×110 | 950 | 992 | 3308 |
| 900 | 900×900 | 900 | 8×123 | 1050 | 1092 | 3708 |
| 1000 | 1000×1000 | 1000 | 9×120 | 1150 | 1192 | 4108 |

## HENT 块料破碎阀

块料破碎阀的主要功能是破碎卸料器物料流中的块料，这些块料是物料在库内或仓中因受潮而形成。

物料中的块料由于通过不了卸料器的卸料口，因此会造成物料阻塞并引起流量调节阀产生非真实流量的虚假信号，轻者影响工艺系统的正常生产，重者则会因为虚假信号造成原料和燃料之间的比例严重失调，从而造成燃烧设备中的温度过高，导致设备事故。

块料破碎阀可水平或垂直安装在卸料出口处卸料设备的入料端，如流量调节阀或气动切断阀的前部。当物料中出现较大块状物时，可立即将其破碎，以防止这些大块物料堵塞卸料阀门的通道，保证通畅卸料。

破碎阀的转子上安装有放射状布置的破碎爪，拨动块料物料通过栅格并将其破碎。

块料破碎阀的运转安全性是通过在电控箱中集成的电机转速检测装置来保证，当物料中的某些块料物料无法破碎而卡住转子时，转速检测装置将报警并自动反转，将无法破碎块料物料推开后再进行正转。


当正转或反转都被卡住时，破碎阀则自动停机，等待排除故障后再运行。

转速检测装置为选配装置，有此要求时需要在设备订货时说明。


### 设计特点

- 最大型号的通过量可达1000m³/h
- 适用于各种气化斜槽和储库卸料出口
- 为高达120度的物流温度而设计
- 低能耗，在25转时驱动电机功率仅为1.1KW(B400以下的规格)和1.5KW(B500以上规格)
- 破碎爪和栅格板使用高耐磨材料
- 维护简单
- 集成转速检测装置（选配项）
- 选配集成转速检测装置时，随机配带电控箱






水平型块料破碎机（H型）安装示意图



立式块料破碎机（V型）安装示意图





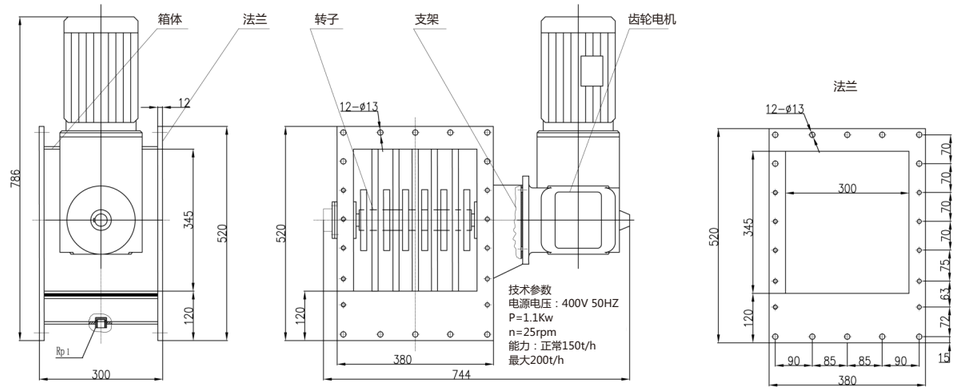


### 水平安装破碎阀技术性能表（H型）

| 型号 | 有效尺寸 (mm) | 能力 (m³/h) | 最大块料 (mm) | 转速 (rpm) | 电机功率 (KW) | 流化压力 (KPa) | 耗风量 (m³/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCV250 | B250 | 200 | <150mm | 24-26 | 1.1 | ≥30 | 0.19 |
| LCV300 | B300 | 300 | <150mm | 24-26 | 1.1 | ≥30 | 0.23 |
| LCV315 | B315 | 325 | <150mm | 24-26 | 1.1 | ≥30 | 0.24 |
| LCV350 | B350 | 375 | <150mm | 24-26 | 1.1 | ≥30 | 0.26 |
| LCV400 | B400 | 450 | <200mm | 24-26 | 1.1 | ≥30 | 0.30 |
| LCV500 | B500 | 600 | <200mm | 24-26 | 1.5 | ≥30 | 0.38 |
| LCV600 | B600 | 800 | <200mm | 24-26 | 1.5 | ≥30 | 0.45 |
| LCV630 | B630 | 900 | <200mm | 24-26 | 1.5 | ≥30 | 0.47 |
| LCV650 | B650 | 900 | <200mm | 24-26 | 1.5 | ≥30 | 0.47 |

通过能力为参考值，受破碎阀下部的流态化风量和风压影响，以破碎阀配套接口的斜槽通过能力为准。

### 垂直安装破碎阀技术性能表（V型）

| 型号 | 有效尺寸 (mm) | 能力 (m³/h) | 最大块料 (mm) | 转速 (rpm) | 电机功率 (KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCV400×400 | 400×300 | 500 | <200mm | 24-26 | 1.5 |
| LCV500×500 | 500×400 | 800 | <200mm | 24-26 | 1.5 |
| LCV600×600 | 600×500 | 1000 | <200mm | 24-26 | 1.5 |

# • 德国技术生料水泥卸料阀、窑尾喂料阀使用业绩

1.天津院•土耳其TRACIM水泥有限公司(窑尾喂料阀，5000t/d)(米东伟13803078128)
2.天津院•俄罗斯SCP水泥生产线(同上，5000t/d)(孙义飞13920697566)
3.天津院•越南西宁水泥生产线(同上，4000t/d)(孙义飞13920697566)
4.天津院•哈萨克斯坦水泥生产线(2500t/d)(蔡淳15902205919)
5.天津院•阿尔博安庆白水泥生产线(40万吨/年)(艾军13920169800)
6.天津院•中材汉江水泥股份有限公司(2500t/d)(宋顺利022-26915304)
7.天津院•F134-QUAN TRIEUCEMENT PLANT越南关潮水泥生产线(2000t/d)(艾军13920169800)
8.天津院•拉法基都江堰三线(DJY3)(窑尾喂料阀，5000t/d)(张久丽13820595802)
9.天津院•拉法基贵州三岔(SNP)(同上，5000t/d)(张久丽13820595802)
10.天津院•哈萨克斯坦标准水泥有限公司水泥生产二线项目100万吨/年(窑尾喂料阀/生料、水泥库底卸料阀，王经理：13821175903)
11.天津院•哈萨克斯坦欧亚项目(张久丽13820595802)
12.天津院•越南同林(窑尾喂料阀，5000t/d，柳勇，022-26915771)
13.天津院-巴基斯坦4200吨总包项目F172-Pakistan herat Clinker Production Line Project (4200TPD)（水泥库卸料阀，于经理：13072061216）
14.天津院-马来西亚HUME有限公司二线5000t/d熟料水泥生产线项目(水泥库卸料阀，于经理：13072061216）
15.中材建设•沙特SINOMA-UACC-M-C-045（库顶两路阀/卸料阀，聂工：18701279315）
16.中材建设•沙特SINOMA-UCIC-M-C-0035000t/dEPC总承包工程项目(库顶两路阀/卸料阀，聂工：18701279315）
17.南京院•怒江昆钢NCCG-N617-JX-V05（生料卸料阀/窑尾喂料阀，王经理：025-86835078）
18.中材建设•海德堡坦桑尼亚TPCC水泥厂(2500t/d)(杨学伟13931484535)
19.中材建设•拉法基南非2000TPD水泥熟料生产线及1500TPH水泥粉磨站(杨学伟13931484535)
20.中材建设•拉法基乌干达HIMA水泥厂(850t/d熟料生产线及60t/h粉磨站)
21.中材建设•希腊ANTEA CEMENT SH.A.(ALBANIA)水泥厂(3300t/d)(杨学伟13931484535)
22.中材建设•匈牙利NOSTRA水泥日产2500吨EP项目(杨学伟13931484535)
23.中材建设•拉法基重庆永川项目(窑尾喂料阀，5000TPD)(杨学伟13931484535)
24.中材建设•摩洛哥Fes水泥厂熟料产能增加工程(杨学伟13931484535)
25.中材建设•尼日利亚5000TPD水泥生产线总承包项目(窑尾喂料阀,5000t/d)(杨学伟13931484535)
26.中材建设•塞浦路斯VASSILIKO项目(窑尾喂料阀,5000t/d)(杨学伟13931484535)
27.中材建设•叙利亚ABC水泥5000TPD水泥生产线(窑尾喂料阀,5000t/d)(杨学伟13931484535)
28.中材海外-PPC-BARNET刚果(金)水泥生产线项目(3000t/d,生料库/水泥库卸料阀、窑尾锁风阀与下料阀，杨鑫：13683264555)
29.中材海外-津巴布韦水泥生产线项目(水泥库卸料阀，杨鑫：13683264555)
30.中建材国际•孟加拉confidence水泥粉磨站项目（工艺阀，刘经理：010-68796120）
231.中机建设•新疆庆华5000t/d熟料水泥厂总承包工程项目（生料卸料阀/窑尾喂料阀，计处长：13601081875）
32.中航技•土耳其Sonmez 5000TPD项目（B250破碎阀，张总：13910445799）
33.南京凯盛•越南宜山水泥厂扩建工程(6000 t/d)(徐宜玲013913387506)
34.南京凯盛•泰安中联5000t/d新型干法水泥（暨世界低能耗示范线）工程项目（周经理：13705167263）
35.北京凯盛•乌兰中联蒙古国100万吨/年水泥建设工程（2500t/d）项目(生料库卸料阀/窑尾喂料阀，王总工：13911065090）
36.苏州中材•广西河池国投鱼峰2500t/d熟料新型干法水泥技改项目（梁科：15962637613）
37.海螺集团•广西扶绥新宁海螺水泥(B250破碎阀，凌工：15678875225）
38.广东佛山市三水北江实业有限公司(2500t/d)(王总13590521777)
39.广东春潭水泥有限公司春湾水泥厂(2500t/d)(肖总13829868266)
40.广东珠江水泥厂(石工13826176803)
41.广东梅州宁江水泥有限公司(袁工13926073198)
42.广东翁源县中源发展有限公司(5000t/d)(生料库及窑尾喂料阀)
43.广东新丰越堡水泥有限公司(2*5000t/d)(生料库及窑尾喂料阀)
44.天津院•广东油坑建材有限公司(4500t/d，生料库及窑尾喂料阀，陈桂娥022-26915493)
45.中联水泥•江苏邳州水泥年产80万吨粉磨站技改项目（张杰：13585360778）
46.浙江锦兴水泥有限公司(5000t/d)(生料库及窑尾喂料阀，魏总13255811790)
47.浙江豪龙建材有限公司4000t/d水泥生产线项目（卢经理：13867036333）
48.河北宙石水泥有限公司(5000t/d)(生料库及窑尾喂料阀，杨总13931012563)
49.河北唐山耀东水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，4000t/d,顾振宽13832996828)
50.河北唐山泓泰水泥有限公司(4000t/d,李总0315-5567316)
51.河北唐山燕东集团华城水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d田总13673156288)
52.冀东水泥•唐山盾石建筑工程有限责任公司-天水市天祥2500t/d（生料库卸料阀，郭经理：13933365903）
53.中联水泥•东光县群光年产120万吨水泥粉磨站迁建技改工程（王经理：15030778918）
54.合肥院•河北天福水泥有限公司(3000t/d胡知群0551-3439254)
55.冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司(生料库，赵部长15929257464)
56.冀东内蒙包头水泥有限公司(生料库，4500t/d)
57.冀东山西阳泉水泥有限公司(生料库，4500t/d)





58.北京金隅集团涿鹿永兴水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d.李总0313-675953)
59.北京金隅集团宣化水泥有限公司(高总13623136068)
60.北京琉璃河水泥有限公司(宋部长010-89382980-2676)
61.河南南阳恒新水泥有限公司(3200t/d)（林总15938844616)
62.河南锦荣水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d)(魏总13255811790)
63.河南邓洲花洲建材有限公司(3200t/d)(金龙杰13462565185)
64.河南省驻马店豫龙同力水泥有限公司二期工程(生料库，5000t/d)(任总15890050929)
65.河南省洛阳黄河同力水泥有限公司二期工程(生料库，5000t/d)(任总15890050929)
66.河南锦信水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d)（龙海13938905873)
67.河南大地水泥有限公司(5000t/d)(李丙南13783208268)
68.河南永安水泥有限责任公司(生料库及窑尾喂料阀，苏帅15136198997)
69.河南沁阳金隅水泥有限公司(李总18901118545)
70.北方重工集团•金刚水泥（铁岭）有限公司熟料水泥生产线4000t/d项目（生料库卸料阀/窑尾喂料阀，葛总：13843709829）
71.吉林德全水泥集团汪清有限责任公司扩建工程(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d)(王凤新13844341551)
72.辽宁昌庆水泥有限公司(2×4500t/d)(生料库及窑尾喂料阀，江总13732207610)
73.四川金顶集团峨眉山特种水泥有限公司(生料库、水泥库及窑尾喂料阀，5000t/d)(晏德军13990697698)
74.四川达州利森水泥有限公司(4000t/d陈厚德13980332748)
75.四川雅森水泥有限责任公司(2500t/d黄部长0833-7400777)
76.四川利森建材集团有限公司(什邡)(4500t/d 李总0838-8701306)
77.四川绵竹市盘龙化建有限责任公司(2500t/d林总0838-6392896)
78.四川绵竹澳东水泥有限责任公司(2500t/d王增荣0838-6392869)
79.四川成实天鹰水泥有限公司(3200t/d罗部长13518107374)
80.四川女娲建材有限公司(2500t/d)(李厂长13980144493)
81.中铁二十三局川东水泥厂(2500t/d)(苏理元13508246120)
82.四川利万步森水泥(邻水)有限公司(胡昌龙0826-3472788 13547528133)
83.贵州黔南州惠水泰安水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，7500t/d)(李贺冲13638012927)
84.贵州昌兴水泥有限公司一二期(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d)(江敬东13732207610)
85.贵州豪龙水泥有限公司(5000t/d)(生料库及窑尾喂料阀，蒋总13638030868)
86.天津院·贵州麟山尧柏3200t/d水泥生产线（生料、水泥库卸料阀/窑尾喂料阀，徐忠升：13821386520）
87.湖南韶峰南方水泥有限公司(生料库、水泥库及窑尾喂料阀，5000t/d)(王永忠13387321719)
88.湖南衡阳金山水泥有限公司一二期工程(2500t/d 李恩强15973392063）
89.山东泉兴水泥有限公司(5000t/d)(生料库及窑尾喂料阀，刘总0632-6912858)
90.山东蔚阳集团有限公司(3200t/d王虎0/15966534650)
91.山东鲁珠水泥有限公司(4000t/d赵总13905383139)
92.山东山水水泥集团有限公司枣庄项目(生料库，5000t/d山水招标办0531-88360007)
93.山东山水水泥集团有限公司临朐项目(生料库，5000t/d山水招标办0531-88360007)
94.山东山水水泥集团有限公司微山项目(生料库，刘杰0531-88360007)
95.晋城山水水泥有限公司(3200t/d熟料生产线，艾艳刚0531-88360401)
96.山东申丰水泥集团有限公司(杨总0632-3032828)
97.山东申丰水泥集团有限公司峄州水泥分公司(许总0632-3033810)
98.山东莒州水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，5500t/d,孙凤生0633-7777999)
99.中联水泥•沂南中联水泥4500t/d熟料水泥生产线（生料库卸料阀/窑尾喂料锁风阀，赵总：13969967570）
100.东平中联水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d,李宁13906404385)
101.鲁南中联水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d,郭晓斌13963290126)
102.湖北恩施腾龙水泥有限公司(2500t/d邓工0/13907267093)
103.内蒙古西水创业股份水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d杨总13947313868)
104.内蒙古商都县民宇水泥有限责任公司(2500t/d郭主任13088584536)
105.内蒙古阿拉善左旗松塔水泥有限责任公司(2500t/d邵万库15147009902)
106.内蒙古鄂尔多斯新华水泥有限公司(3200t/d)(刘总15804731575)
107.大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂3#～6#炉烟气脱硫工程(北京国电清新冯亮010-88111168)
108.重庆万州科华水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d熟料水泥生产线彭工023-58557918)
109.重庆市南桐特种水泥有限责任公司(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d)(何贤发13983265890)
110.重庆市石柱科华水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，4800t/d)
(戴斌023-73380878)
111.重庆綦江科华水泥有限公司2500t/d(周总15310378957)
112.重庆昌兴水泥有限公司一二期(生料库及窑尾喂料阀，4600t/d。江总13732207610)
113.重庆京庆重型机械有限公司(2500t/d张工023-67636724)
114.广安昌兴水泥有限公司(台泥广安水泥有限公司)(金乔0571-87757380)
115.重庆重齿物资.四川省洪雅雅森水泥有限责任公司(2500t/d，何庆，023-47211163)
116.西藏高争建材有限公司2500t/d(董厂长13518973168)
117.西藏高争建材股份有限公司四期技改（四号水泥粉磨系统扩建）工程项目（董工：13518973168）
118.云南绥江烟囱坝浙浦水泥有限公司(1500t/d严总15012263366)
119.云南万得利集团峨山宏峰建材有限公司(2500t/d,梁总13577729088）
120.云南普洱市澜沧三环水泥有限公司3200t/d熟料水泥生产线项目（杨总：13576206388）

121.海南昌江华盛天涯水泥有限公司三线(生料库及窑尾喂料阀，5500t/d陈处长13807503938)
122.安徽凤阳中都水泥有限公司(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d张总13955063333)
123.山西大同市云中水泥有限责任公司(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d段总13513520397)
124.山西岚县金隅水泥有限公司(2500t/d)
125.山西西山华通水泥有限公司5000t/d水泥生产线（生料、水泥库卸料阀/窑尾喂料阀，刘总：13834510321）
126.陕西实丰水泥股份有限公司(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d鲁总15129002899)
127.陕西铜川凤凰建材有限公司(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d熟料水泥生产线，曹长联13992952816)
128.苏州中材汉中西乡尧柏水泥有限公司(2500t/d熟料水泥生产线，张玉，0916-6463518)
129.天津院•新疆和田尧柏水泥有限公司(生料库、水泥库及窑尾喂料阀，5000t/d)
130.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司永登项目(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d张存仁0931-4900612)
131.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司青海项目(生料库、水泥库及窑尾喂料阀，4500t/d张存仁0931-4900612)
132.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司漳县项目(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d张存仁0931-4900612)
133.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司粉磨站项目(100万m3/年商品混凝土、张存仁0931-4900612)
134.天津院•甘肃祁连山水泥集团股份有限公司酒钢项目(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d)
135.青海省新型建材工贸有限责任公司(2000t/d崇永武13369712955)
136.天津院·新疆伊宁3000t/d熟料水泥生产线项目（徐忠升：13821386520）
137.新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司水泥粉磨站(史总15009080032)
138.新疆天山水泥股份有限公司喀什分公司
139.新疆天山水泥股份有限公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司(史总15009080032)
140.中材建设•新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司2x5000t/d熟料水泥生产线工程(一期)项目（生料、水泥库卸料阀/窑尾喂料阀，聂工：18701279315）
141.喀什天山水泥有限责任公司(生料库、水泥库及窑尾喂料阀，程总13909970639)
142.叶城天山水泥有限责任公司(生料库、水泥库及窑尾喂料阀，程总13909970639)
143.成都院库车天山水泥有限公司(生料库、水泥库及窑尾喂料阀，5000t/d)(程总13909970639)
144.成都院•洛浦天山水泥有限公司(生料库、水泥库及窑尾喂料阀，5000t/d)(程总13909970639)
145.成都院•云维保山有机化工-电石渣综合利用3000t/d熟料水泥项目（生料卸料阀/窑尾喂料阀，杨经理：13540841500）
146.伊犁天山水泥有限公司(3200t/d)
147.新疆天基水泥有限公司(3000t/d，周建华0371-60919070)
148.哈密新天山水泥有限责任公司(杨晓文15209026213)
149.苏州中材•吐鲁番天山(3000t/d，梁科15962637613)
150.苏州中材•额敏天山(3000t/d，梁科15962637613)
151.苏州中材•富蕴天山(3000t/d，梁科15962637613)
152.苏州中材•新疆屯河(4000t/d，梁科15962637613)
153.华润水泥控股集团龙岩有限公司(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d)(赵总18877170066)
154.华润水泥控股集团永定有限公司(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d)(同上)
155.华润水泥控股集团阳春有限公司(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d)(同上)
156.华润水泥控股集团罗定有限公司(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d)(同上)
157.华润水泥控股集团合浦有限公司(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d)(同上)
158.华润水泥控股集团上思有限公司二期(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d)(同上)
159.中信国际合作公司白俄罗斯水泥厂(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d)(潘总15811209017)
160.中信国际合作公司克拉斯诺水泥厂(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d)(同上)
161.中信国际合作公司克里切夫水泥厂(生料库及窑尾喂料阀，5000t/d)(同上)
162.克州天山水泥有限责任公司(5000t/d)(生料库、水泥库及窑尾喂料阀，史总150090800312)
163.沁阳金隅水泥有限公司(2500t/d，田晓飞13723167901)
164.中国中材国际工程股份有限公司天津分公司祁连山水泥集团股份有限公司古浪、漳县二期项目(生料库及窑尾喂料阀，4500t/d)(于总18909326528)
165.新疆东湖建材有限责任公司(3200t/d)(邵总18699166978)
166.徐州中联水泥有限公司(入窑B800闸板阀/开关阀/流量阀，10000t/d)
167.唐山冀东水泥有限公司伊东、辽阳项目
168.金圆水泥股份有限公司(4500t/d)
169.中材海外公司马来西亚bahua 5000T/D生产线
170.海德堡孟加拉水泥有限公司达卡Kanchpur水泥库项目
171.斯里兰卡Holcim(锁风阀)
172.菲律宾Holcim(锁风阀)
173.沙特阿拉伯　PioneersTechnicalEst公司(电动闸板阀)
174.伊朗MahyaTejaratAmvajFarsCompany公司(气动流量控制阀)





# • DQF系列电动球阀使用业绩

1.泰国TPCC2500TPD(2500t/d,生料库、水泥库)
2.中材国际•沙特spcc塔哈玛（5000t/d,生料库,泥库）
3.中材国际•沙特Rcc利雅得（5000t/d,生料库,水泥库）
4.中材国际•沙特ccc城市（5000t/d,生料库,水泥库）
5.中材海外-PPC-BARNET 刚果(金)水泥生产线项目(3000t/d,王硕：13811684787)
6.中材海外-津巴布韦水泥生产线项目(王硕：13811684787)
7.中材装备南京公司•沙特SPCC-TAHAMAH CEMENT LINE3 项目NCCG-F26B-JX-J02-01（张庚韶：13675199925）
8.中材装备南京公司•沙特SPCC-TAHAMAH CEMENT LINE3 项目NCCG-F26B-JX-J03-01 (张庚韶：13675199925）
9.中国建材装备总公司越南粉磨站
10.中国建材装备总公司土耳其PLATO-95TPH水泥粉磨站
11.中国建材装备总公司阿曼水泥公司（ASOG）二次扩建生产线4000t/d
12.中国重型机械总公司越南粉磨站
13.中国机械进出口(集团)有限公司.土耳其日产3300吨
14.天津院•印度拉法基SONADIH（5000t/d,生料库,水泥库）
15.天津院•印尼海德堡万吨线项目Indocement-Citeureup P14-Brownfield Cement Plant Project（张经理：13820595802）
16.天津院•老挝水泥工业有限公司（5000t/d,生料库,水泥库）
17.天津院•巴基斯坦Kohat水泥有限公司（6700 t/d生料库）
18.天津院•巴基斯坦GHARIBWAL水泥有限公司（6700 t/d生料库）
19.天津院•巴基斯坦4200吨总包项目F172-Pakistan Herat Clinker Production Line Project (于经理：13072061216）
20.天津院•土耳其TRACIM水泥有限公司（5000t/d,生料库，水泥库）
21.天津院•玻利维亚2000t/d水泥生产线EP项目（许经理：022-26915179）
22.天津院•俄罗斯SCP水泥生产线（5000t/d,生料库，水泥库）
23.天津院•俄罗斯图拉水泥厂（5000 t/d,生料库，水泥库）
23. 天津院-马来西亚HUME有限公司二线5000t/d熟料水泥生产线项目(于经理：13072061216）
24.浙江省工业设备安装集团有限公司白俄罗斯水泥生产熟料生产线项目克拉斯诺厂（500t/d,生料库）
25.天津院•越南西宁水泥生产线（4000t/d,生料库，水泥库）
26.天津院•哈萨克斯坦水泥生产线(2500t/d生料库，水泥库)
27.天津院•哈萨克斯坦标准水泥有限公司水泥生产二线项目100万吨/年(王经理：13821175903)
28.天津院•阿尔博安庆白水泥生产线(40万吨/年生料库，水泥库)
29.天津院•越南VINA-KANSAI水泥厂（2500t/d,生料库,水泥库）
30.天津院•F134-QUAN TRIEUCEMENT PLANT 越南关潮水泥生产线（2000t/d）
31.天津院•越南同林（5000t/d，柳勇，022-26915771）
32.天津院•印度尼西亚BANYUWANGI水泥粉磨站项目（徐忠升：13821386520）
33.天津院•伊拉克LUCKY水泥粉磨站工程项目120TPH（徐忠升：13821386520）
34.中材建设•沙特SINOMA-UACC-M-C-045（聂工：18701279315）
35.中材建设•·沙特SINOMA-UCIC-M-C-003 5000t/d EPC总承包工程项目（聂工：18701279315）
36.南京凯盛•沙特AL-JOOFCEMENT PROJECT （5000t/d,生料库，水泥库）
37.南京凯盛•越南宜山水泥厂扩建工程(6000 t/d,生料库，水泥库)
38.合肥院•沙特NAJRAN水泥公司（3000t/d,生料库,水泥库）
39.合肥院•南美智利拉法基LAFARAGE粉磨站
40.合肥院•沙特北方水泥公司（NRCC）（6000t/d,生料库,水泥库）
41.合肥院•沙特NAJRAN水泥公司（6000t/d,生料库,水泥库）
42.合肥院•拉法基印尼LHOKNGA水泥厂重建工程
43.合肥院•约旦水泥有限公司
44.合肥院•苏丹Atbara水泥公司
45.浙江中材工程设计研究院• 保山昆钢嘉华水泥建设有限公司4000t/d水泥熟料生产线项目（王经理：0571-88357391）
46.华源创世（北京）工程技术有限公司-伊朗Sepehr3500t/d项目（位经理：18601955095）
47.南京西普越南向阳水泥有限公司（2500t/d,生料库,水泥库）
48.浙江三狮水泥集团有限公司（5000t/d,生料库）
49.浙江锦龙水泥有限公司(5000t/d,生料库)
50.浙江尖峰登城水泥有限公司（5000t/d,生料库）
51.浙江富阳钱潮水泥有限公司（5000t/d,生料库,水泥库）
52.浙江临安金园水泥有限公司（5000t/d,水泥库）
53.浙江三狮集团桐庐三狮建材有限公司一期工程（2500t/d,生料库）
54.浙江三狮集团桐庐三狮建材有限公司二期工程（2500t/d,生料库）
55.浙江裕廊水泥有限公司（2500t/d,生料库）
56.浙江长兴煤山众盛水泥有限公司（5000t/d,生料库2套）
57.浙江长兴小浦众盛水泥有限公司（2500t/d,生料库）
58.浙江锦兴水泥有限公司（5000t/d,生料库）
59.浙江龙游杜山集团水泥有限公司（2500t/d,生料库,水泥库）
60.浙江江山何家山水泥有限公司（2500t/d,生料库）
61.杭州萧山长河水泥有限公司（2500t/d,水泥库）
62.浙江虎鹰水泥有限公司（2500t/d，生料库）
63.浙江中利达水泥有限公司（600t/d,生料库）
64.浙江杭州航民上峰水泥有限公司
65.浙江豪龙建材有限公司4000t/d水泥生产线项目（卢经理：13867036333）
66.中联巨龙淮海水泥有限公司（老水泥库改造）
67.中联巨龙水泥（宿迁）有限公司（200万t/年, 水泥粉磨站）
68.中联巨龙水泥（阜阳）有限公司（200万t/年, 水泥粉磨站）
69.中联巨龙淮海水泥有限公司（5000t/d，生料库电动球阀更换）
70.江苏天山水泥有限公司溧阳水泥分公司（5000t/d生料库）
71.江苏盘石水泥有限公司（5000t/d,生料库）
72.江苏扬子水泥股份有限公司（2500t/d,生料库）

73.江苏宜兴金墅水泥有限公司（2500t/d,生料库）
74.江苏徐州虎山水泥有限公司（水泥粉磨站）
75.江苏汉中尧柏水泥有限公司（昆山）一期工程（4000t/d,水泥库）
76.江苏省南通亚威机械制造有限公司
77.江苏恒远机械制造有限公司白俄罗斯项目（5000t/d水泥熟料生产线，杨柳青0514-85188633）
78.中联水泥•江苏邳州水泥年产80万吨粉磨站技改项目（张杰：13585360778）
79.南京西普水泥工程集团有限公司（生料库）
80.宿迁中联水泥有限公司(水泥粉磨站）
81.平邑中联水泥有限公司（闫先龙15269935005）
82.青州中联水泥有限公司（张总，15054426669）
83.中国中材国际工程股份有限公司
84.苏州中材•宁夏青铜峡水泥股份有限公司（水泥粉磨站）
85.苏州中材•天水中材水泥有限责任公司新型干法水泥生产线2×2500t/d
86.苏州中材•天水中材水泥有限责任公司新型干法水泥生产线2×2500t/d二期工程
87.苏州中材•安徽瀛浦金龙水泥有限公司（年产250万吨水泥粉磨站）
88.苏州中材•乌海赛马水泥有限责任公司（2500t/d,生料库）
89.安徽三狮和德水泥有限公司（5000t/d,生料库）
90.安徽淮北矿业集团水泥有限责任公司（2500t/d,生料库）
91.安徽淮南矿业集团水泥有限责任公司一期工程（2500t/d,生料库）
92.安徽淮南矿业集团水泥有限责任公司二期工程（2500t/d,生料库）
93.安徽菲达水泥有限公司(2500t/d,生料库)
94.安徽瀛浦金龙水泥有限公司（3×4500t/d生料库）
95.安徽凤阳水泥总厂（2500t/d,生料库，电磁阀改造）
96..安徽滁州珍珠水泥有限公司（2500t/d,生料库,水泥库）
97.安徽铁鹏海豹水泥有限公司（2500t/d,生料库）
98.安徽大江股份有限公司（2500t/d,生料库）
99.安徽滁州珍珠水泥有限公司二期（5000t/d,生料库、水泥库）
100.安徽盘景水泥有限公司二、三线（5000t/d,生料库、水泥库）
101.安徽天瑞集团萧县水泥有限公司（5000t/d）
102.巢湖铁道水泥厂（4500t/d，王佳贵，0565-4721232）
103.山东山水集团日照荣安建材有限公司（5000t/d,水泥库）
104.山东山水集团平阴山水水泥有限公司（5000t/d,水泥库）
105.山东山水集团昌乐山水水泥有限公司（水泥粉磨站）
106.山东山水集团淄博双凤山水泥有限公司（二期粉磨站）
107.山东山水集团滨州山水水泥有限公司（二期粉磨站）
108.山东山水集团巨野山水水泥有限公司（水泥粉磨站）
109.山东山水集团辽阳千山水泥有限责任公司(水泥粉磨站)
110.山东山水集团沈阳山水工源水泥有限公司(水泥粉磨站)
111.山东山水集团威海山水水泥有限公司(水泥粉磨站)
112.山东山水集团大连山水水泥有限公司(水泥粉磨站)
113.山东山水集团沂水山水水泥有限公司(水泥粉磨站)
114.山东山水集团天津山水水泥有限公司(水泥粉磨站)
115.山东山水集团潍坊滨海山水水泥有限公司(水泥粉磨站)
116.山东山水集团潍坊山水水泥有限公司（水泥粉磨站）
117.山东山水集团盘景山山水水泥有限公司（200万吨/年水泥粉磨站）
118.山东山水集团曹县山水水泥有限公司（200万吨/年水泥粉磨站）
119.山东山水集团单县山水水泥有限公司(水泥粉磨站)
120.山东山水集团青岛山水建新水泥有限公司（水泥粉磨站）
121.山东山水集团微山山水水泥有限公司（4000t/d)
122.山东山水集团巴林右旗山水水泥有限公司粉磨站项目
123.山东山水集团霍林郭勒山水水泥有限公司粉磨站项目
124.山东山水水泥集团有限公司商河分公司(水泥粉磨站，左静雨，0531-88360006)
125.乐陵山水水泥有限公司(水泥粉磨站，左静雨，0531-88360006)
126.临朐山水水泥有限公司(水泥粉磨站，左静雨，0531-88360006)
127.中联水泥•沂南中联水泥4500t/d熟料水泥生产线（赵总：13969967570）
128.山东鲁南水泥有限公司（5000t/d,生料库）
129.山东淄矿集团埠村矿水泥有限责任公司(100万吨水泥粉磨站)
130.山东淄矿集团东华水泥有限公司（200万t/年, 水泥粉磨站）
131.山东丛林集团公司（2500t/d,生料库,水泥库）
132.山东龙口林港水泥有限公司（100万t/a粉磨站）
133.山东铝业公司水泥厂一期工程（2500t/d,生料库,水泥库）
134.山东铝业公司水泥厂二期工程（4500t/d,生料库,水泥库）
135.山东日照容安建材有限公司（2500t/d,生料库）
136.山东枣庄中联鲁宏水泥有限公司一期工程（2500t/d,生料库）
137.山东枣庄中联鲁宏水泥有限公司二期工程（2500t/d,生料库）
138.山东铝业公司水泥分公司（3000t/d,生料库,水泥库）
139.山东莱芜钢铁公司鲁碧建材有限公司（1200t/d, 生料库,电磁阀改造）
140.山东晶华集团德州大坝水泥有限公司（2500t/d,生料库）
141.山东榴园水泥有限公司（5000t/d,生料库）
142.山东申丰水泥有限公司（5000t/d,水泥库）
143.山东申丰水泥集团有限公司（水泥粉磨站）
144.山东青州中联鲁宏水泥有限责任公司（2×6000t/d,生料库、水泥库）
145.山东丛林水泥有限公司二线（5000t/d,生料库、水泥库）
146.山东山铝水泥有限公司（4000t/d,水泥库）
147.山东蔚阳集团有限公司（3200t/d生料库、水泥库）
148.山东鲁珠水泥有限公司（4000t/d生料库）
149.山东莒州水泥有限公司（5500t/d)
150.南京凯盛•泰安中联5000t/d新型干法水泥（暨世界低能耗示范线）工程项目（周经理：13705167263）
151.成都院•山东省枣庄市东源水泥有限公司（3000t/d,水泥库）
152.合肥院•山东青岛鲁南宏山水泥有限公司（200万t/年, 水泥粉磨站）
153.合肥院•山东荷泽鲁南宏山水泥有限公司（100万t/年, 水泥粉磨站）
154.冀东水泥（烟台）有限责任公司
155.江西九江鑫山水泥有限公司（2500t/d,生料库,水泥库）
156.江西环宇水泥有限公司（2500t/d,生料库）
157.江西天峰建材有限公司（1500t/d,煤粉燃烧器）
158.江西万年青水泥股份有限公司6号窑项目
159.江西锦溪水泥有限公司（2750、t/d,水泥库）
160.江西九江兰丰水泥有限公司（2500t/d,熟料生产线）
161.北京三河燕新建材发展有限责任公司（2000t/d,生料库）
162.天津海得润滋微粉制品有限公司





163.河北金隆水泥集团有限公司（2500t/d,生料库）
164.河北唐山隆丰水泥有限公司(2500t/d,生料库)
165.河北唐山冀东水泥有限公司丰润公司（3×5000t/d）
166.河北唐山盾石建筑工程有限责任公司
167.冀东水泥·唐山盾石建筑工程有限责任公司-天水市天祥2500t/d项目（郭经理：13933365903）
168.唐山冀东水泥三友有限公司（生料库，水泥库）
169.平泉冀东水泥有限责任公司
170.涞水冀东水泥有限责任公司
171.阳泉冀东水泥有限责任公司
172.包头冀东水泥有限责任公司
173.河北宙石水泥有限公司（5000t/d,生料库）
174.河北燕赵水泥有限公司（5000t/d,生料库）
175.河北鼎鑫水泥有限公司（5000t/d,生料库）
176.河北唐山鸿泰水泥有限公司（4000t/d，生料库）
177.中联水泥•东光县群光年产120万吨水泥粉磨站迁建技改工程（王经理：15030778918）
178.唐县冀东水泥有限责任公司（生料库，水泥库，粉煤灰库）
179.冀东水泥滦县有限责任公司（生料库，水泥库）
180.河南同力水泥有限公司（5000t/d,生料库）
181.河南天瑞集团光山水泥有限公司（5000t/d,生料库、水泥库）
182.河南天瑞集团辽阳天瑞水泥有限公司（5000t/d,生料库、水泥库）
183.河南天瑞集团宁陵水泥有限公司
184.河南同力水泥有限公司（2500t/d,生料库,散装发放）
185.河南洛阳黄河同力水泥有限公司（5000t/d,生料库、水泥库）
186.河南新乡平原水泥有限公司（5000t/d,生料库）
187.河南驻马店豫龙水泥有限公司（5000t/d,生料库、水泥库）
188.河南驻马店豫龙信阳水泥有限公司（水泥粉磨站）
189.河南焦作市中晶水泥有限责任公司
190.河南省平顶山瑞平石龙水泥有限公司（2×5000t/d,生料库）
191.河南省卫辉天瑞水泥有限公司（5000t/d,生料库、水泥库）
192.河南省卫辉市天瑞水泥有限公司100万吨水泥粉磨站
193.河南省大地水泥有限公司（5000t/d,生料库、水泥库）
194.河南义煤集团腾跃水泥有限公司（5000t/d,生料库、水泥库）
195.河南辉县市太阳石水泥有限公司（2500t/d,生料库）
196.河南邓洲花洲建材有限公司（3200t/d）
197.河南省平煤集团建材厂（水泥粉磨站）
198.河南天瑞荥阳水泥有限公司(12000t/d)
199.天瑞集团南召水泥有限公司（4500 t/d，生料库,水泥库）
200.河南平顶山姚电水泥有限公司（120万吨/年水泥粉磨站）
201.河南永安水泥有限责任公司
202.中国联合水泥有限责任公司南阳分公司二期工程（5000t/d,生料库、水泥库）
203.河南淅川中联水泥有限公司
204.河南郑州新登企业集团有限公司（8000t/d,生料库、水泥库）
205.河南锦荣水泥有限公司（5000t/d,生料库、水泥库）
206.登封市嵩基水泥有限公司（4500t/d，水泥库、粉煤灰库）
207.禹州市锦信水泥有限公司（5000d/t)
208.光宇集团陕西富平水泥有限公司（5000t/d,生料库、水泥库）
209.冀东水泥凤翔有限责任公司（生料库）
210.苏州中材。陕西尧柏特种水泥有限公司蒲城分公司（生料库）
211.汉中西乡尧柏水泥有限公司（2500t/d熟料水泥生产线，张玉，0916-6463518）
212.苏州中材西安蓝田水泥有限公司（2500t/d,水泥库）
213.冀东海德堡（扶风）水泥有限公司（30万t/年，水泥粉磨站）
214.冀东（丰润三期）水泥有限公司（5000t/d,生料库、水泥库）
215.冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司二期工程（5000t/d,生料库、水泥库）
216.冀东海德堡（扶风）水泥有限公司二期（5000t/d,生料库、水泥库）
217.甘肃兰州甘草环保建材股份有限公司（2500t/d,生料库）
218.甘肃甘谷祁连山水泥股份公司
219.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司青海项目
220.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司永登项目
221.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司兰州粉磨站
222.甘谷祁连山水泥有限公司（张建宏，0938-5892439）
223.甘肃京兰水泥有限公司（4600t/d）
224.宁夏赛马兰山水泥有限公司（2500t/d,生料库）
225.宁夏赛马实业大武口粉磨站（50万t/年，水泥粉磨站）
226.苏州中材•宁夏赛马实业股份有限公司（窑炉系统、生料库）
227.宁夏西夏天杰水泥有限责任公司
228.苏州中材•宁夏青铜峡水泥股份有限公司(生料库,水泥库）
229.苏州中材•宁夏赛马实业股份有限公司(2×2500t/d,生料库、水泥库）
230.苏州中材汉中勉县尧柏水泥有限公司（2500t/d，生料库）
231.南京院广东台泥（英德）水泥有限公司（2×5000t/d,生料库、水泥库）
232.苏州中材广东东莞华润水泥有限公司（2×50万t/d矿渣粉磨生产线）
233.天津院•广东郁南粤鹰水泥有限公司（2500t/d,生料库,水泥库）
234.天津院•广东油坑建材有限公司（4500t/d，生料库，陈桂娥022-26915493）
235.广东四会骏马水泥有限公司（2500t/d,生料库,水泥库）
236.广州石井德庆水泥厂有限公司（2500t/d,生料库）
237.华润水泥（封开）有限公司（6×4500t/d,水泥库）
238.华润水泥（田阳）有限公司（4500t/d，干法水泥生产线，黄克圭，0776-3286812）
239.华润水泥（陆川）有限公司（2×4500t/d，干法水泥生产线，杨建培，0775-5700655）
240.华润水泥（武宣）有限公司（4500t/d，干法水泥生产线，梁海浪，0772-5216108）
241.华润水泥（永定）有限公司（4500t/d，干法水泥生产线，刘文杰，0597-5206113）
242.华润水泥（封开）有限公司（4500t/d，干法水泥生产线，冯德华，0758-6882353）
243.华润水泥(贵州金沙）日产熟料4500t/d的窑外分解干法生产线项目（江经理18980940960）
244.华润水泥(云南弥渡)日产熟料4500t/d的窑外分解干法生产线项目（吴经理：13820734656）
245.华润水泥(江门)粉磨站（高经理：13752563887）
246.福建水泥股份有限公司炼石水泥厂（2500t/d,生料库）
247.福建三钢集团（龙海）矿微粉粉磨站
248.福建万年水泥有限公司（3200t/d,生料库）
249.福建省永定闽福建材有限公司（2500t/d,生料库）
250.四川德阳利森水泥有限公司（2500t/d,生料库、水泥库）
251.四川达州利森水泥有限公司（4000t/d,生料库、水泥库）

252.四川利森建材集团有限公司（什邡）（4500t/d,生料库、水泥库）
253.四川西昌航天水泥有限公司（2500t/d,生料库、水泥库）
254.四川锦屏水泥有限责任公司（2500t/d,生料库,水泥库）
255.四川宜宾天原特种水泥有限责任公司(1500t/d,生料库)
256.四川攀枝花大地环业有限公司（2500t/d,生料库、水泥库）
257.四川金顶集团峨眉山特种水泥有限公司（4500t/d生料库、水泥库）
258.四川星船城水泥有限公司（2500t/d,生料库、水泥库）
259.四川南威水泥有限公司（2500t/d,生料库、水泥库）
260.四川洪雅雅森水泥有限责任公司（2500t/d,生料库、水泥库）
261.四川成实天鹰水泥有限公司(3200t/d,生料库)
262.四川宜宾海丰和锐水泥有限公司（水泥库）
263.四川绵竹澳东水泥有限责任公司（2500t/d)
264.天津院。拉法基都江堰三线 (DJY3)（5000t/d）
265.中铁二十三局川东水泥厂（2500t/d,生料库、水泥库）
266.重庆腾辉集团地维水泥有限公司（2500t/d,生料库）
267.重庆腾辉集团新型建材有限公司（矿渣微粉粉磨站,水泥库,矿渣粉库）
268.重庆腾辉特种水泥有限公司（2500t/d,生料库）
269.重庆金江水泥有限公司（2500t/d,生料库）
270.重庆建合石粉有限责任公司（石粉库）
271.重庆天助水泥(集团)有限公司
272.重庆万州科华水泥有限公司（5000t/d,生料库）
273.重庆市石柱科华水泥有限公司（4800t/d,生料库）
274.冀东水泥重庆合川有限责任公司
275.重庆重齿物资.四川省洪雅雅森水泥有限责任公司（2500t/d，何庆，023-47211163）
276.冀东水泥重庆江津有限责任公司（刘海龙，023-85530995）
277.云南大理红山水泥有限责任公司（1200t/d,生料库）
278.云南普洱市澜沧三环水泥有限公司3200t/d熟料水泥生产线项目（杨总：13576206388）
279.云南大理红山水泥有限责任公司二期工程（生料库、水泥库）
280.云南昆钢嘉华保山施甸水泥有限公司（3000t/d,生料库,水泥库）
281.云南红塔集团滇西水泥有限公司（2500t/d,生料库,水泥库）
282.云南三德鹤庆水泥有限公司（2500t/d,生料库）
283.云南大理建材工业有限公司（2500t/d,生料库）
284.云南绥江烟囱坝浙浦水泥有限公司1500t/d
285.云南南磷集团水泥项目
286.云南万得利集团峨山宏峰建材有限公司（2500t/d，生料库，水泥库）
287.天津院·贵州麟山尧柏3200t/d水泥生产线（徐忠升：13821386520）
288.贵州兰花水泥有限公司（2500t/d,生料库）
289.贵州普定明达水泥有限公司（1200t/d,生料库,水泥库）
290.贵州豪龙水泥有限公司（2500t/d,生料库及水泥库）
291.贵州黔南州惠水泰安水泥有限公司（7500t/d）
292.贵州省大方永贵建材有限责任公司（2500t/d）
293.贵州省福泉利森水泥有限公司（3200t/d)
294.贵州毕节江天水泥有限公司（3200t/d)
295.贵州永福贵水泥有限公司6000t/d项目（饶总15716002888）
296.苏州中材•贵州水泥厂
297.天津院•拉法基贵州三岔(SNP)（5000t/d）
298.天津院•拉法基瑞安水泥有限公司遵义三岔水泥生产线4600t/d
299.天津院•都江堰拉法水泥有限公司三线扩建项目(DJY3)
300.广西桂东南雁水泥有限责任公司(1500t/d,生料库)
301.广西平南华润鱼峰水泥有限公司（2X5000t/d，生料库，水泥库）
302.苏州中材•广西河池国投鱼峰2500t/d熟料新型干法水泥技改项目（梁科15962637613）
303.广西华润红水河水泥有限公司（3200t/d,生料库）
304.广西平桂飞碟股份有限公司（1200t/d,生料库）
305.广西华润水泥（贵港）有限公司（5000t/d，水泥散装库及发放）
306.广西华润（南宁）水泥有限公司（5000t/d，生料库，水泥库）
307.苏州中材•喀喇沁草原水泥有限责任公司4500t/d熟料生产线(梁科：15962637613）
308广西临桂众阳水泥有限公司2×90万吨/年水泥粉磨+30万吨/矿渣微粉技改工程（王经理：13737387858）
309新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司水泥粉磨站（史总15009080032）
310新疆天山水泥股份有限公司喀什分公司（史总15009080032）
311.新疆天山水泥股份有限公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（史总15009080032）
312.喀什天山水泥有限责任公司（程总13909970639）
313.叶城天山水泥有限责任公司（程总13909970639）
314.成都院库车天山水泥有限公司(5000t/d)（程总13909970639）
315.成都院•洛浦天山水泥有限公司（5000t/d）（程总13909970639）
316.成都院•云维保山有机化工-电石渣综合利用3000t/d熟料水泥项目（杨经理：13540841500）
317.新疆天基水泥有限公司(3000t/d,周建华0371-60919070)
318.天津院•新疆伊宁3000t/d熟料水泥生产线项目（徐忠升：13821386520）
319.苏州中材•哈密新天山水泥有限责任公司（杨晓文15209026213）
320.苏州中材•吐鲁番天山（3000t/d，梁科15962637613）
321.苏州中材•额敏天山（3000t/d，梁科15962637613）
322.苏州中材•富蕴天山（3000t/d，梁科15962637613）
323.苏州中材•新疆屯河（4000t/d，梁科15962637613）
324.苏州中材•哈密天山（曾工0512-55183634）
325.365•克州天山水泥有限责任公司（5000t/d生料库,水泥库）
326.大连天瑞水泥有限公司一期工程（5000t/d,生料库，水泥库）
327.大连天瑞水泥有限公司二期工程（5000t/d，生料库）
328.大连水泥集团（4000t/d,水泥库）
329.大连金海岸新型建材有限公司（水泥粉磨站）
330.北方重工集团•·金刚水泥（铁岭）有限公司熟料水泥生产线4000t/d项目（葛总：13843709829）
331宁铁岭铁新水泥有限公司（2500t/d,生料库）
332.凌源源泉水泥有限公司(水泥粉磨站)
333.辽阳市诚兴水泥制造有限公司(水泥粉磨站)
334.辽阳千山水泥有限责任公司（4000t/d，生料库）
335.辽阳天瑞水泥有限公司（5000t/d，生料库）
336.辽宁朝阳北方重型机械有限公司越南青莲水泥生产线
337.辽宁昌庆水泥有限公司（2×4500t/d生料库,水泥库）
338.辽宁富山水泥有限公司
339.吉林辽源金刚水泥厂一期工程（5000t/d,生料库）
340.辽源金刚水泥厂二期工程（5000t/d,生料库）
341.金刚（集团）白山水泥有限公司（5000t/d,生料库）
342.吉林亚泰金鹿水泥有限公司（2500t/d,生料库）
343.吉林金圆水泥有限公司
344.青海互助金圆水泥(2500t/d生料库,水泥库)
345.青海省新型建材工贸有限责任公司（2000t/d, 生料库、水泥库）
346.黑龙江大庆蒙西水泥有限公司（水泥粉磨站）
347.黑龙江浩良河水泥有限责任公司（4000t/d,生料库，水泥库，煤粉灰库，矿渣粉库）
348.邯郸中材黑龙江省宾州水泥有限公司（5000t/d、生料库）
349.亚泰集团哈尔滨水泥有限公司（80万t /年水泥粉磨站）
350.海南三亚华盛天涯水泥有限公司（5000t/d、生料库,水泥库）
351.海南昌江华盛天涯水泥有限公司（5000t/d、生料库,水泥库）
352.海南昌江华盛天涯水泥有限公司粉磨站
353.海南海岛环保建材有限公司（水泥粉磨站）
354.海南海岛环保建材有限公司（二期水泥粉磨站）
355.澄迈华盛天涯水泥有限公司（水泥粉磨站）
356.内蒙古冀东水泥有限责任公司（5000t/d、生料库）
357.内蒙古阿荣旗蒙西水泥有限公司（5000t/d、生料库）
358.内蒙古西水创业股份有限公司（5000t/d、生料库）
359.内蒙二期冀东水泥有限责任公司（5000t/d、生料库、水泥库）
360.内蒙古阿巴嘎旗冀东水泥有限责任公司（5000t/d、生料库、水泥库）
361.内蒙古阿荣旗蒙西水泥有限公司（100万吨/年水泥粉磨站）
362.清水河蒙西水泥有限公司（4500t/d、生料库、水泥库）
363.内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司（4500t/d,生料库,煤灰库）
364.内蒙古蒙西水泥股份有限公司
365.内蒙古蒙西水泥股份有限公司棋盘井分公司
366.内蒙古天皓水泥有限公司（4500t/d，王春林，0471-3430012）
367.内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司4*5000t/d熟料生产线配套余热发电项目（刘经理：18347447999）
368.满洲里蒙西水泥有限公司年产60万吨生料库
369.湖南良田水泥有限公司（2500t/d,生料库、水泥库）
370.湖南南方水泥有限公司（5000t/d、生料库）
371.湖南安仁南方水泥有限公司（日产3200吨熟料生产线卢全彪13975560928）
372.湖南韶峰建材有限责任公司（2500t/d,生料库）
373.湖南武冈云峰水泥有限公司（2500t/d,生料库,水泥库）
374.湖南临澧冀东水泥有限责任公司(5000 t/d,生料库,水泥库）
375.湖南舜禹水泥有限责任公司（2×120万 t/a水泥粉磨）
376.湖南省东安星宇水泥有限公司
377.湖南衡阳金山水泥有限公司（2500t/d）
378.湖南韶峰南方水泥有限公司（2000t/d)
379.沅江东方水泥有限公司（100万吨/年水泥粉磨站）
380.苏州中材•湖南湘潭牛力水泥有限公司（5000t/d,生料库、水泥库）
381.苏州中材•越南同鹏（2500t/d,水泥库）
382.苏州中材•伊拉克苏莱曼尼亚(5300 t/d,水泥库）
383.苏州中材•伊拉克苏莱曼尼亚二期工程(5300 t/d,水泥库）
384.苏州中材•伊拉克苏莱曼尼亚GCC5000t/d熟料水泥生产线工程项目(梁科：15962637613）
385.湖南张家界巨日水泥有限公司（2500t/d,生料库）
386.邯郸中材•中材株洲水泥有限公司（5000t/d、生料库）
387.湖北省老河口吉港宝石水泥有限公司（2500t/d,生料库）
388.湖北鹏翔经贸发展有限公司埃及项目(2500t/d生料库)
389.湖北恩施腾龙水泥有限公司（2500t/d,生料库）
390.湖北京兰水泥集团有限公司（5000t/d)
391.河北京兰水泥有限公司（5000t/d新型干法水泥生产线胡新维15671865566）
392.南京凯盛•太原狮头水泥股份有限公司异地搬迁工程(2x4500t/d新型干法水泥生产线工程)一期工程（周经理：13705167263）
393.山西西山华通水泥有限公司5000t/d水泥生产线（刘总：13834510321）
394.山西阳泉煤业（集团）新型干法水泥生产线技改工程（2500t/d,生料库，水泥库）
395.山西中条山水泥有限公司（2500t/d,生料库、水泥库）
396.山西吉港水泥有限公司（2500t/d,生料库）
397.山西福龙水泥有限公司（2×5000t/d生料库、水泥库）
398.山西吉港水泥有限公司(2×2500t/d,生料库、水泥库）
399.山西吉港冠宇水泥有限公司(2×2500t/d, 生料库、水泥库）
400.山西太原金圆水泥有限公司
401.山西大同冀东水泥有限责任公司（生料库、粉煤灰库）
402.山西大同云中水泥有限责任公司（4500t/d,生料库）
403.山西潞城市卓越水泥有限公司（4000t/d)
404.西藏高争建材有限公司（2500t/d,生料库）
405.西藏高争建材股份有限公司四期技改（四号水泥粉磨系统扩建）工程项目（董工：13518973168）
406.宣化金隅水泥有限公司（3000t/d生料库）
407.沁阳金隅水泥有限公司（2500t/d，田晓飞13723167901）
408.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司古浪、漳县二期项目（4500t/d生料库,水泥库）
409.济源中联水泥有限公司（4500t/d生料库,水泥库）
410.枣庄中联水泥有限公司（100万吨粉磨站）
411.滕州中联水泥有限公司（4600t/d生料库,水泥库）
412.中材国际海外公司马来西亚项目（4500t/d生料库,水泥库）
413.新疆东湖建材有限责任公司（3200t/d生料库）
414.中建材国际装备有限公司济源中联（4500t/d）
415.中建材国际装备有限公司济源中联（4500t/d）
416.禹州市中锦水泥有限公司（5000t/d）
417.徐州中联水泥有限公司（10000t/d）
418.中材国际公司马来西亚Bahau 5000t/d生产线
419.中材天津分公司印尼粉磨站
420.合肥设计院，拉法基，印尼海啸后修复项目

**浙江亨恩托机电工程有限公司**