

EW-7612UAn V2

Manual de Utilizare

03-2023 / V1.1

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

530 Technology Drive Suite 100, Irvine, CA 92618, USA

Email: support@edimax.us


Cuprins

<i>I.</i>	<i>Informații despre produs</i>	<i>1</i>
I-1.	Conținutul pachetului	1
I-2.	Hardware	1
I-3.	Stare LED	1
I-4.	Sistem suportat	1
<i>II.</i>	<i>Instalare Windows Plug-and-Play</i>	<i>2</i>
II-2.	Plug-and-Play	2
II-3.	Selectați și conectați-vă la rețeaua Wi-Fi	3
<i>III.</i>	<i>Instalare driver Windows</i>	<i>5</i>
III-1.	Introduceți adaptorul USB	5
III-2.	Descărcați și instalați driverul	5
III-3.	Conectați-vă la o rețea Wi-Fi	8
<i>IV.</i>	<i>Instalare driver macOS</i>	<i>10</i>
IV-1.	Introduceți adaptorul USB	10
IV-2.	Descărcați și instalați driverul	10
IV-3.	Conectați-vă la o rețea Wi-Fi	15
<i>V.</i>	<i>Funcție avansată</i>	<i>17</i>
V-1.	Software WPS	17

V-2.	Hardware WPS.....	18
VI.	<i>Întrebări frecvente (FAQ)</i>	19
VII.	<i>Mai multe informatii</i>	19
VIII.	<i>Instrucțiuni de siguranță.....</i>	20
IX.	<i>Declarație simplificată de conformitate UE..</i>	20

I. Informații despre produs

I-1. Conținutul pachetului

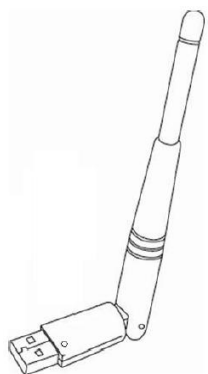


Adaptor USB



Ghid de Instalare Rapida

I-2. Hardware

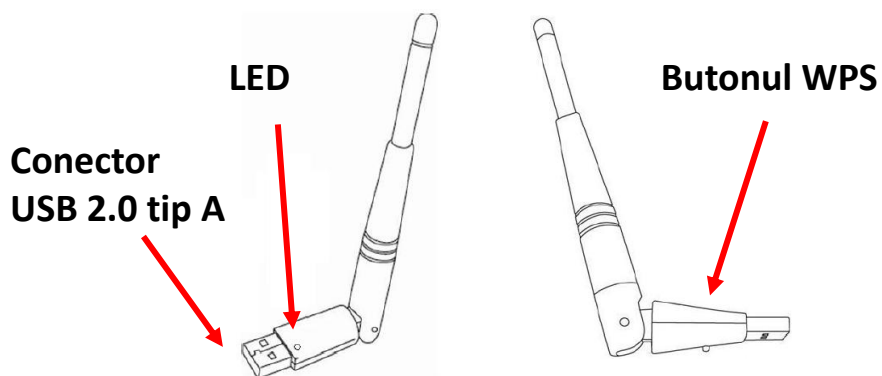

I-3. Stare LED


Stare	Descriere
Clipire rapidă	Conectat
Clipire lent	Nu este conectat
Stins	Nicio activitate Wi-Fi

I-4. Sistem suportat

- Windows XP / Vista / 7 / 8 .x / 10
- macOS 10.9 ~ 10.13
- Linux

* Informații suplimentare despre versiune pot fi anunțate pe site-ul web EDIMAX.

II. Instalare Windows Plug-and-Play

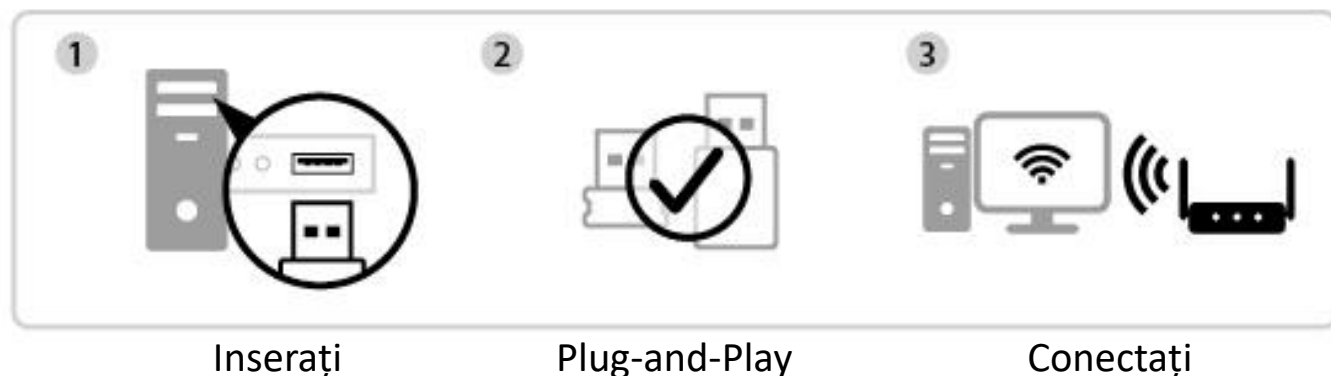


II-1. Introduceți adaptorul USB

1. Introduceți adaptorul USB în computer și apoi porniți computerul.



Nu folosiți niciodată forța pentru a introduce adaptorul USB.



II-2. Plug-and-Play

1. Pictograma Rețea  va fi afișată în colțul din dreapta jos al barei de activități Windows dacă Plug-and-Play este acceptat. (Dacă pictograma Rețea nu se afișează, vă rugăm să consultați VI. Întrebări frecvente->Q1)



Observați că pictograma Rețea poate fi diferită în funcție de versiunea sistemului dvs. de operare.




Dacă sistemul dvs. de operare nu recunoaște adaptorul USB, va trebui să instalați un driver suplimentar pe computer. Vă rugăm să consultați "Secțiunea III".



II-3. Selectați și conectați-vă la rețeaua Wi-Fi


Selectați rețeaua Wi-Fi (SSID), faceți clic pe **“Conectați”** și introduceți parola dacă este necesară.

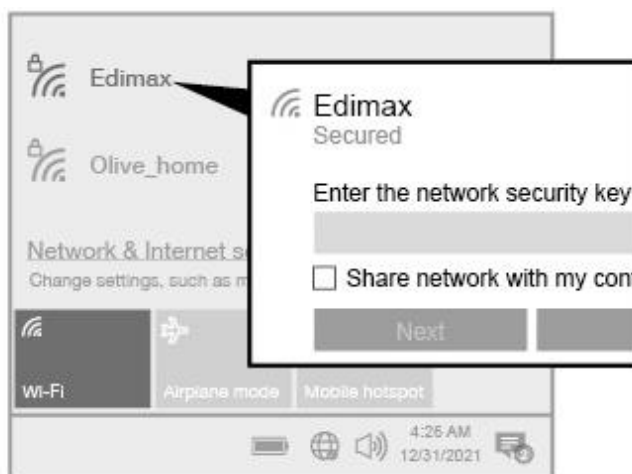

1. Pentru utilizatorii Windows 10, faceți clic pe pictograma Rețea  pentru a afișa rețeaua Wi-Fi (SSID) existentă și selectați-o pe cea pe care doriți să o conectați.



2. Introduceți parola dacă este necesară.

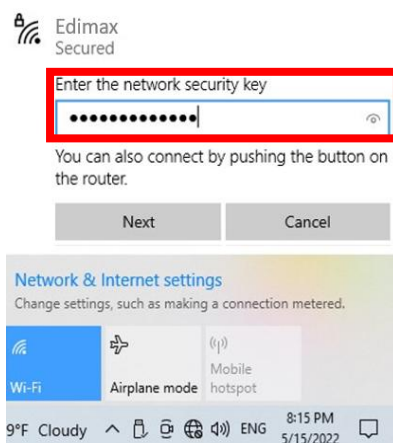

3. Conexiunea Wi-Fi este stabilită și puteți accesa Internet atunci când vedeți pictograma Wi-Fi în colțul din dreapta jos al barei de activități Windows.



III. Instalare driver Windows




III-1. Introduceți adaptorul USB

1. Introduceți adaptorul USB în computer și apoi porniți computerul.



Nu folosiți niciodată forța pentru a introduce adaptorul USB.



III-2. Descărcați și instalați driverul

1. Puteți găsi driverul adaptorului USB de pe site-ul Edimax.

<https://www.edimax.com/download>



Dacă computerul dvs. nu poate accesa direct internetul, vă rugăm să utilizați un dispozitiv activat pentru internet.

2. Introduceți modelul și faceți clic  pentru a continua.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

The screenshot shows a search bar on the Edimax website. It contains a text input field with the placeholder text "Model no." and a magnifying glass icon to its right. Below the input field, there is a link that says "How do I find the model number?".

3. Faceți clic pe model.



Products > Home > Wireless Adapters > N300 > **EW-7612UAn V2**
EW-7612UAn V2
300Mbps Wireless High-Gain USB Adapter



Asigurați-vă că modelul corespunde adaptorului USB.

4. Derulați în jos pagina web și selectați versiunea sistemului de operare. Mutați cursorul pe “**pictograma Descărcare**” și salvați driverul pe desktopul computerului sau într-o locație pe care o preferați.




Asigurați-vă că descărcați versiunea corectă.

Title	File Type	File Size	
Support OS:Windows 7/8/8.1/10 Languages:English This driver fix 802.11r krack issue (Version : 1.0.2.0) 2020-06-15	ZIP	47.12 MB	
Support OS:MAC 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13 Languages:English This driver fix 802.11r krack issue (Version : 1.0.1.6) 2018-05-24	ZIP	12.03 MB	
EW-7722UTn V2 Linux Driver 4.0.9 Support kernel: 2.6.18 ~ 4.4.3 (Version : 4.0.9) 2018-05-03	ZIP	1.08 MB	
Support OS:Windows 7/8/8.1/10 Languages:English (Version : 1.0.1.0) 2016-01-05	ZIP	42.20 MB	
Support OS:Windows XP/Vista Languages:English (Version : 1.0.0.4) 2012-12-12	ZIP	26.81 MB	




Copiați mai întâi driverul pe unitatea flash USB dacă ați descărcat driverul pe un alt dispozitiv activat pentru Internet și introduceți unitatea flash USB în computerul pe care îl veți utiliza adaptorul USB Wi-Fi.

5. Mutați cursorul la driver și extrageți fișierul. Odată ce este complet decompresat, accesați folderul și faceți clic pe “**Setup.exe**” pentru a continua.



6. Odată ce începe procesul de instalare, faceți clic pe **“Next”** pentru a continua.

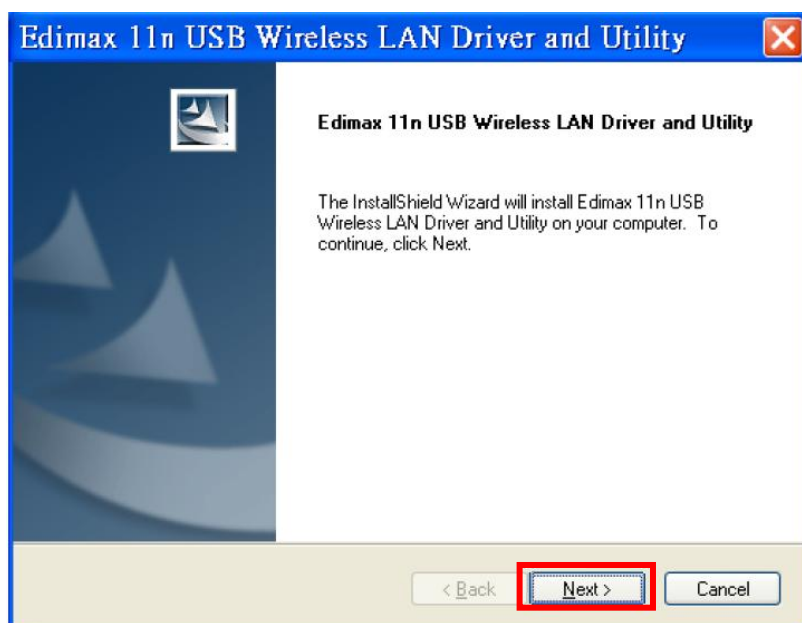

7. Când instalarea este finalizată, vi se va cere să selectați dacă doriți să reporniți computerul acum sau mai târziu. Selectați **“Yes”** și faceți clic pe **“Finish”** pentru a continua.



8. Vă rugăm să vă asigurați că computerul a fost repornit înainte de a trece la pasul următor.

III-3. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi

1. După ce reporniți computerul, pictograma Rețea  va fi afișată în colțul din dreapta jos al barei de activități Windows. (Consultați VI. Întrebări frecvente ->Q2)




Observați că pictograma Rețea poate fi diferită în funcție de versiunea sistemului dvs. de operare.



2. Pentru utilizatorii Windows 10, faceți clic pe pictograma Rețea  pentru a afișa rețeaua Wi-Fi (SSID) existentă și selectați-o pe cea pe care doriți să o conectați.




3. Introduceți parola dacă este necesară.

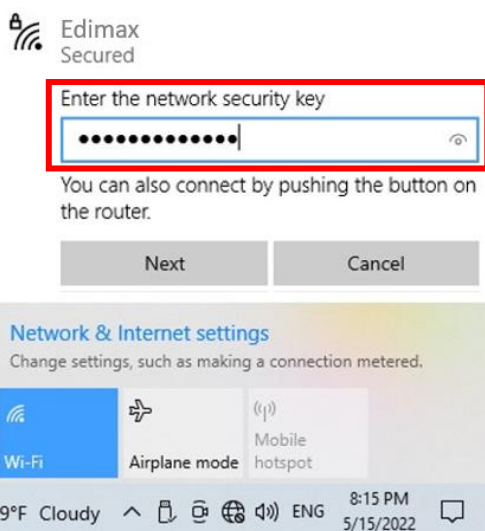

4. Conexiunea Wi-Fi este stabilită și puteți accesa Internet atunci când vedeți pictograma Wi-Fi în colțul din dreapta jos al barei de activități Windows.



IV. Instalare driver macOS

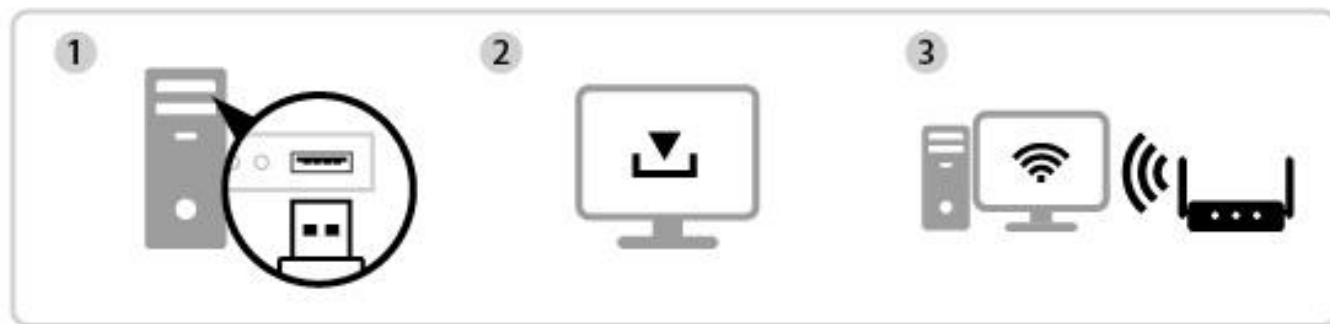

Inserați

Descărcare și instalare Driver


Conectați

IV-1. Introduceți adaptorul USB

1. Introduceți adaptorul USB în computer și apoi porniți computerul.



Nu folosiți niciodată forța pentru a introduce adaptorul USB.



IV-2. Descărcați și instalați driverul

1. Puteți găsi driverul adaptorului PCIe de pe site-ul web Edimax.

<https://www.edimax.com/download>



Dacă computerul dvs. nu poate accesa direct internetul, vă rugăm să utilizați un dispozitiv activat pentru internet.

2. Introduceți modelul și faceți clic  pentru a continua.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

Model no. 

How do I find the model number?

3. Faceți clic pe model.



Products > Home > Wireless Adapters > N300 > **EW-7612UAn V2**

EW-7612UAn V2

300Mbps Wireless High-Gain USB Adapter



Asigurați-vă că modelul corespunde adaptorului USB.


4. Derulați în jos pagina web și selectați versiunea sistemului de operare. Mutați cursorul pe “**pictograma Descărcare**” și salvați driverul pe desktopul computerului sau într-o locație pe care o preferați.




Asigurați-vă că selectați fișierul corect pentru versiunea dvs. de Mac OS. Pentru a verifica versiunea dvs. de Mac OS, faceți clic pe sigla Apple din colțul din stânga sus al desktopului și accesați “Despre acest Mac”.

Title	File Type	File Size	
Support OS:Windows 7/8/8.1/10 Languages:English This driver fix 802.11r krack issue (Version : 1.0.2.0) 2020-06-15	ZIP	47.12 MB	
Support OS:MAC 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13 Languages:English This driver fix 802.11r krack issue (Version : 1.0.1.6) 2018-05-24	ZIP	12.03 MB	
EW-7722UTn V2 Linux Driver 4.0.9 Support kernel: 2.6.18 ~ 4.4.3 (Version : 4.0.9) 2018-05-03	ZIP	1.08 MB	
Support OS:Windows 7/8/8.1/10 Languages:English (Version : 1.0.1.0) 2016-01-05	ZIP	42.20 MB	
Support OS:Windows XP/Vista Languages:English (Version : 1.0.0.4) 2012-12-12	ZIP	26.81 MB	

5. Faceți clic pe “**Download Linked File As...**” și selectați “**Desktop**” și faceți clic pe “**Save**” pentru a stoca driverul pe desktopul computerului.

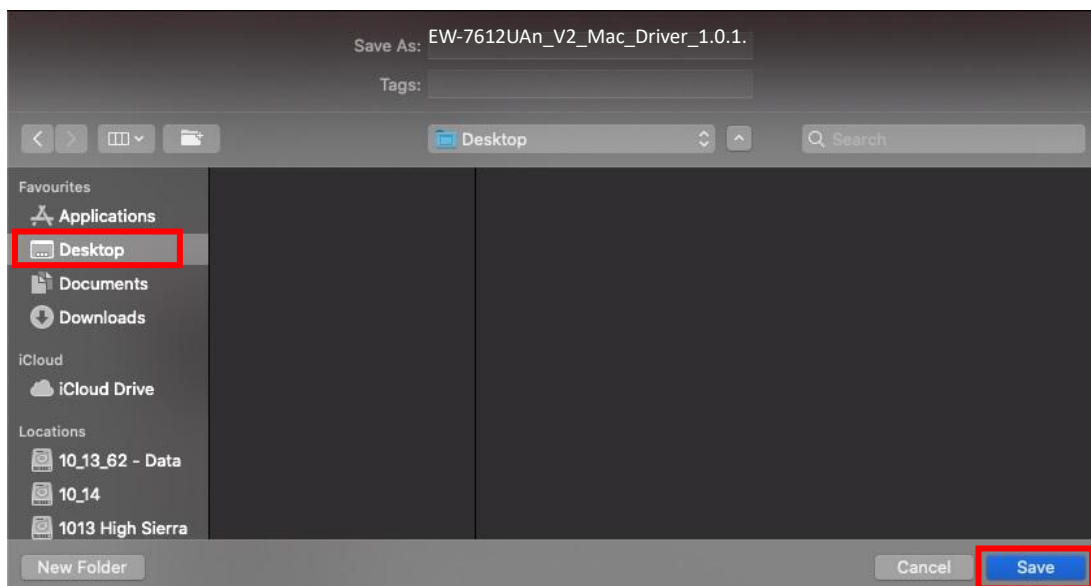

6. Mutați cursorul pe fișierul pe care l-ați descărcat și faceți dublu clic pentru a-l extrage.




Copiați mai întâi driverul pe unitatea flash USB dacă ați descărcat driverul pe un alt dispozitiv activat pentru Internet și introduceți unitatea flash USB în computerul pe care îl veți utiliza adaptorul USB Wi-Fi.


7. Odată ce driverul este decompimat, veți vedea un folder nou.




8. Accesați folderul și faceți clic pe **“Install.pkg”** pentru a continua.

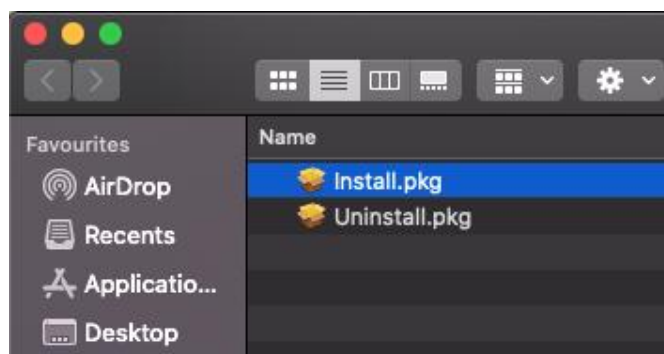


9. Faceți clic pe **“Continue”** pentru a începe procedurile de instalare.

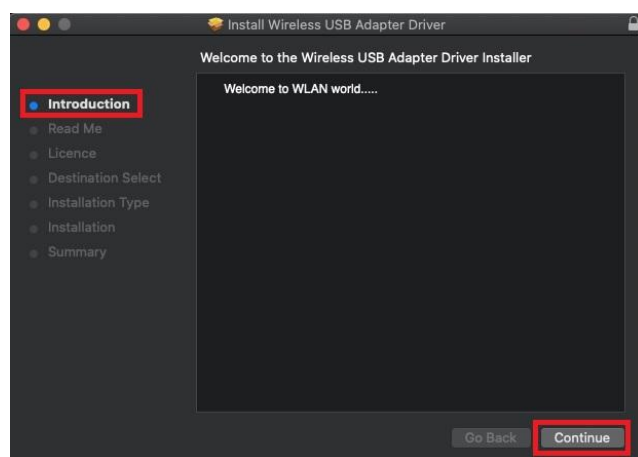


10. Ecranul afișează informații importante, vă rugăm să le citiți cu atenție. Faceți clic pe **“Continue”** când sunteți gata.

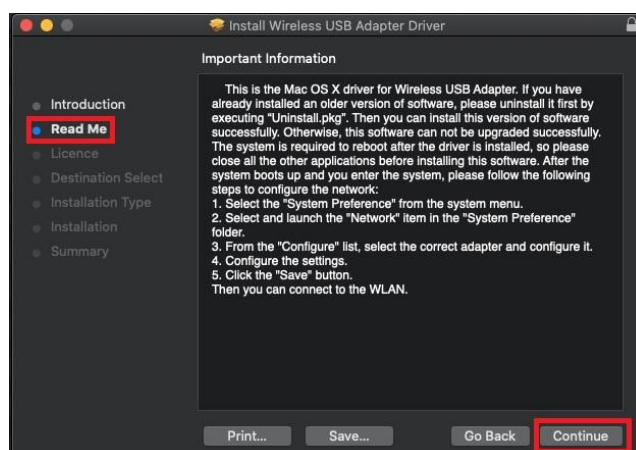


11. Pentru a citi licența software, faceți clic pe **“Read License”** și apoi faceți clic pe **“Agree”** pentru a confirma că sunteți de acord cu termenii. Trebuie să fiți de acord cu termenii pentru a continua instalarea software-ului.

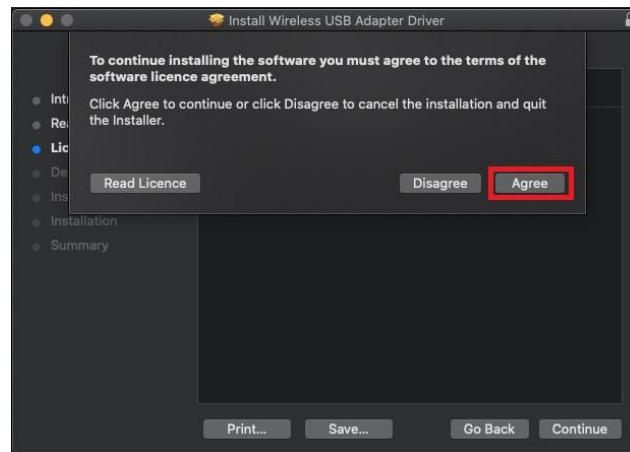


12. Odată ce informațiile despre spațiul pe disc sunt solicitate, faceți clic pe **“Install”** pentru a continua.

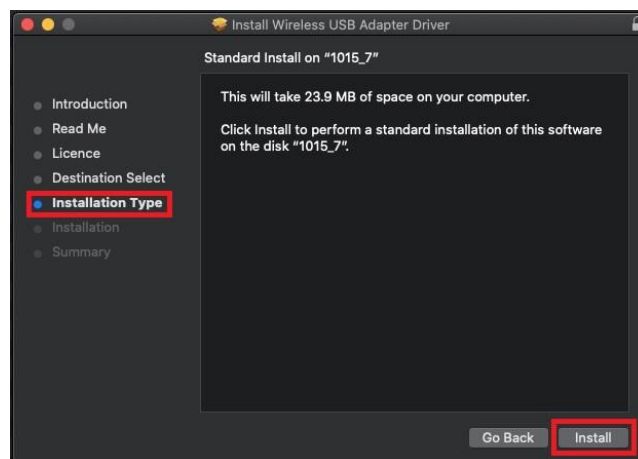


13. Faceți clic pe **“Continue Installation”** pentru a instala driverul.

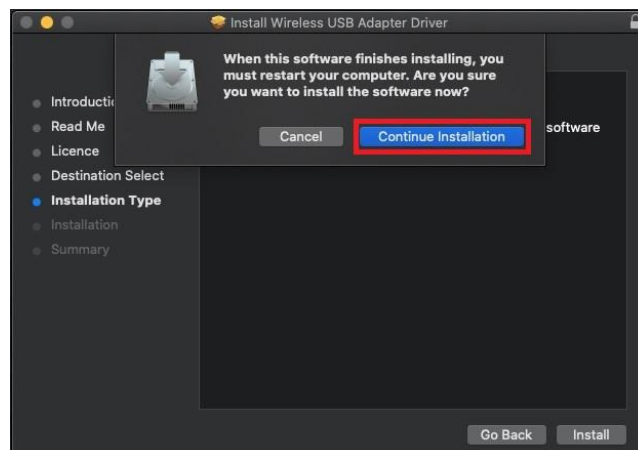

14. Introduceți “Username” și “Password” ale administratorului de sistem și faceți clic pe “Install Software”.

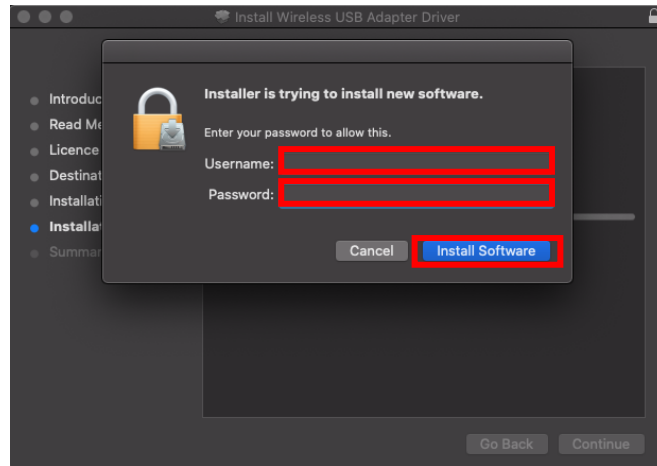


15. Instalarea vă va dura câteva minute, odată ce instalarea este finalizată, faceți clic pe “Restart” pentru a reporni computerul.

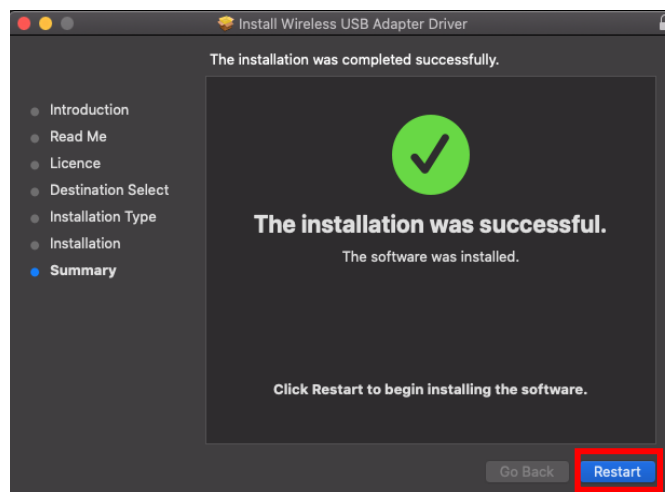

IV-3. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi


1. După ce reporniți computerul, puteți vedea pictograma adaptorului USB Wi-Fi în bara de activități din dreapta sus. Faceți clic pe pictogramă și apoi faceți clic pe “Turn USB-WiFi On” pentru a activa adaptorul.

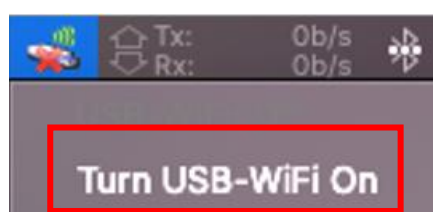

2. După ce porniți USB WiFi, faceți clic pe pictograma adaptorului Wi-Fi și selectați **“Join Other Network”**.



3. Selectați rețeaua Wi-Fi (SSID) și introduceți parola dacă este necesară.

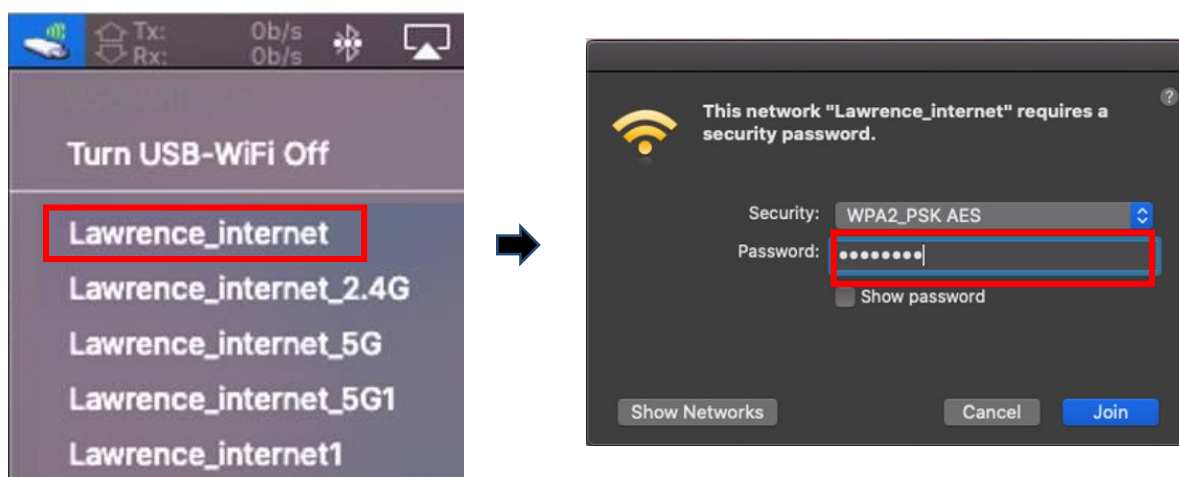

4. Conexiunea Wi-Fi este stabilită și puteți accesa Internet atunci când vedeți pictograma în bara de activități din dreapta sus.



V. Funcție avansată


WPS (Wi-Fi Protected Setup) este o modalitate simplă și alternativă de a stabili conexiuni între dispozitivele compatibile WPS atunci când utilizați adaptorul Wi-Fi pe un computer Windows. Când WPS este activat în mod corect pentru două dispozitive compatibile, acestea se vor conecta automat între ele, fără a fi necesară o parolă.

V-1. Software WPS

1. Pentru a suporta WPS, instalarea driverului este o condiție prealabilă. Vă rugăm să consultați **secțiunea III** pentru a instala mai întâi driverul.
2. Pe routerul Wi-Fi sau AP, apăsați și mențineți apăsat butonul WPS pentru o scurtă perioadă pentru a activa WPS.



Vă rugăm să verificați instrucțiunile routerului dvs. Wi-Fi sau AP pentru a activa WPS-ul corect.

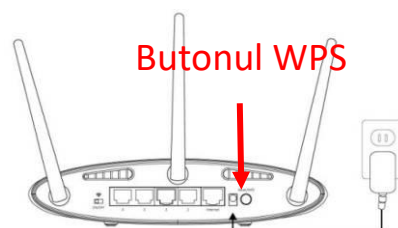


3. Pe adaptorul USB, vă rugăm să consultați **secțiunea III-2** și sări peste "Introduceți parola" dacă procedurile sunt corecte.
4. Procesul durează puțin pentru a stabili conexiunea. După ce ați terminat, puteți accesa imediat Internetul.

V-2. Hardware WPS


1. Pentru a suporta WPS, instalarea driverului este o condiție prealabilă. Vă rugăm să consultați **secțiunea III** pentru a instala mai întâi driverul.

2. Pe routerul Wi-Fi sau AP, apăsați și mențineți apăsat butonul WPS pentru o scurtă perioadă pentru a activa WPS.

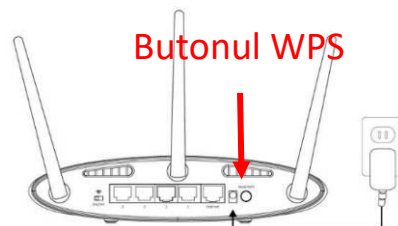

Vă rugăm să verificați instrucțiunile routerului dvs. Wi-Fi sau AP pentru a activa WPS-ul corect.

3. Pe adaptorul USB, activați imediat funcția WPS apăsând și apăsând butonul "WPS" pentru o scurtă perioadă.



4. Procesul durează puțin pentru a stabili conexiunea. După ce ați terminat, puteți accesa imediat Internetul.

VI. Întrebări frecvente (FAQ)

Q1. De ce nu se afișează pictograma Wi-Fi în bara de activități Windows?

- A. Computerul dvs. nu acceptă Plug-and-Play pentru acest dispozitiv. Vă rugăm să mergeți la secțiunea III-2, pentru a descărca și instala driverul și încercați din nou.

Q2. După ce driverul este instalat, de ce nu se afișează pictograma Wi-Fi în bara de activități Windows?

- A. Pentru Windows 7, faceți clic dreapta pe **“Dată și oră”** din bara de activități și selectați **“Proprietăți”**. Găsiți elementul de sistem **“Rețea”**, setați comportamentele ca **“Activat”**. Pictograma Wi-Fi va fi apoi afișată în bara de activități Windows.

VII. Mai multe informații

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru cu următorul URL sau scanați codul QR:

<https://www.edimax.com/download>



Vă rugăm să căutați modelul pentru a intra în pagina de referință.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

*Feel free to contact us anytime if you need help or if you can't find your product.



How do I find the model number?

VIII. Instrucțiuni de siguranță

Următoarele instrucțiuni generale de siguranță sunt furnizate pentru a vă asigura siguranța personală și pentru a vă proteja produsul de eventuale daune. Nu uitați să consultați instrucțiunile de utilizare a produsului pentru mai multe detalii.

- Acest produs este conceput numai pentru utilizare în interior.
- Electricitatea statică poate fi dăunătoare componentelor electronice. Descărcați electricitatea statică din corpul dumneavoastră (adică atingeți metalul gol împământat) înainte de a atinge produsul.
- Dispozitivul nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator. Nu încercați să reparați produsul și nu dezasamblați produsul.
- Nu vărsați alimente sau lichide pe produs și nu împingeți niciodată obiecte în orificiile produsului.
- Nu utilizați acest produs lângă apă, zone cu umiditate ridicată sau condens.
- Țineți produsul departe de calorifere și alte surse de căldură.
- Acest dispozitiv nu este proiectat pentru a fi utilizat de copii.
- Deconectați întotdeauna produsul de la rețea înainte de curățare și utilizați numai o cârpă uscată, fără scame.

IX. Declarație simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, Edimax Technology declară că tipul de echipament radio, Adaptor USB Wi-Fi, este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE, 2014/35/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://www.edimax.com/download/doc>



COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5cm during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

SAR compliance has been established in the laptop computer(s) configurations with PCMCIA slot on the side near the center, as tested in the application for certification, and can be used in laptop computer(s) with substantially similar physical dimensions, construction, and electrical and RF characteristics. Use in other devices such as PDAs or lap pads is not authorized. This transmitter is restricted for use with the specific antenna tested in the application for certification. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2400-2483.5	19.98

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **300N Wireless LAN USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN

AT	BE	BG	CZ	DK	DE
EE	IE	EL	ES	FR	HR
IT	CY	LV	LT		
LU	HU	MT	NL	PL	PT
RO	SI	SK	FI		
SE	UK	UK(NI)	TR	IS	LI
NO	CH	RU	UA		



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 300N Wireless LAN USB Adapter
Model No.: EW-7612UAn V2

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EMC : ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Class B
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EMF : EN 62311:2020 and EN 50665:2017
Safety (LVD) : IEC 62368-1:2018 and/or EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Date & Place of Issue: 31/March/2023, Eindhoven

Signature:



Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 31/March/2023, Taipei

Signature:



Printed Name: Hunter Chen

Title: Director



Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the United Kingdom Radio Equipment directives.

Equipment: 300N Wireless LAN USB Adapter
Model No.: EW-7612UAn V2

The following European standards for essential requirements have been followed:

Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206)

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)


EMC : ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Class B
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EMF : EN 62311:2020 and EN 50665:2017

Safety (LVD) : IEC 62368-1:2018 and/or EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Date & Place of Issue: 31/March/2023, Eindhoven

Signature: 

Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 31/March/2023, Taipei

Signature: 

Printed Name: Hunter Chen

Title: Director

