

EW-7811Un V2

Manual do utilizador

12-2022/V1.1

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

530 Technology Drive Suite 100, Irvine, CA 92618, USA

Email: support@edimax.us

Índice

I.	<i>Informações sobre o produto</i>	1
I-1.	Conteúdo da embalagem	1
I-2.	Descrição geral do hardware	1
I-3.	Estado do LED	1
I-4.	Sistema suportado	1
II.	<i>Instalação Plug-and-Play do Windows</i>	2
II-2.	Plug-and-Play	2
II-3.	Seleccionar e ligar a rede Wi-Fi	3
III.	<i>Instalação do controlador do Windows</i>	5
III-1.	Inserir o adaptador USB	5
III-2.	Transferir e instalar o controlador	5
III-3.	Ligar a uma rede Wi-Fi	8
IV.	<i>Instalação do controlador macOS</i>	10
IV-1.	Inserir o adaptador USB	10
IV-2.	Transferir e instalar o controlador	10
IV-3.	Ligar a uma rede Wi-Fi	15
V.	<i>Funcionalidade avançada</i>	17
V-1.	WPS com software	17

VI.	<i>Perguntas mais frequentes (FAQ)</i>	18
VII.	<i>Mais informações</i>	18
VIII.	<i>Instruções de segurança</i>	19
IX.	<i>Declaração simplificada de conformidade da UE</i>	19

I. Informações sobre o produto

I-1. Conteúdo da embalagem




Adaptador USB



Guia de instalação rápida

I-2. Descrição geral do hardware

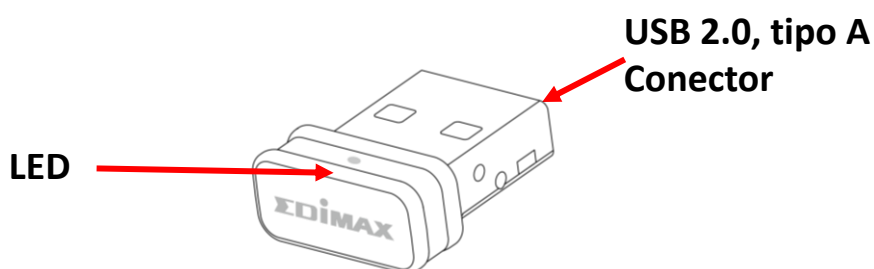

I-3. Estado do LED


Estado do LED	Descrição
Intermitência rápida	Ligado
Intermitência lenta	Não ligado
Desligado	Sem actividade sem fios

I-4. Sistema suportado

- Windows 7/8.x/10/11
- macOS 10.9 ~ 10.15
- Linux

*As informações adicionais sobre a versão podem ser anunciadas no Website da EDIMAX.

II. Instalação Plug-and-Play do Windows

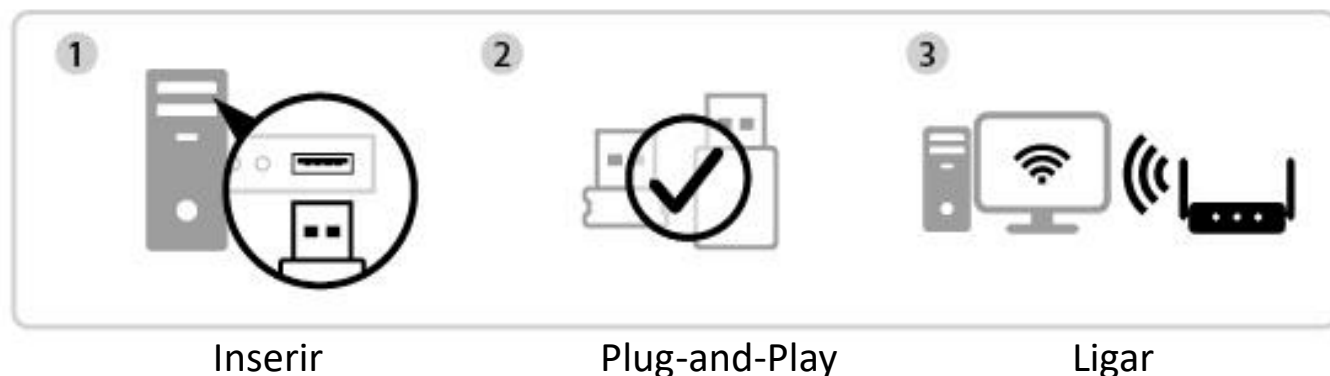


II-1. Inserir o adaptador USB

1. Insira o adaptador USB na porta USB e, em seguida, ligue o computador.



Nunca utilize força para inserir o adaptador USB.

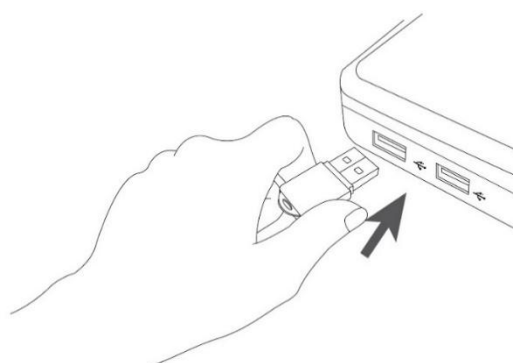

II-2. Plug-and-Play

1. O ícone Network (Rede) é apresentado no canto inferior direito da barra de tarefas do Windows se for compatível com a função Plug-and-Play. (Se o ícone Network (Rede) não for apresentado, consulte a secção VI. FAQ->Q1)



Tenha em atenção que o ícone Network (Rede) pode variar consoante a versão do sistema operativo.




Se o sistema operativo não reconhecer o adaptador USB, tem de instalar um controlador adicional no seu computador. Consulte “Secção III”.





II-3. Seleccionar e ligar a rede Wi-Fi

Selecione a sua rede Wi-Fi (SSID), clique em **“Connect”** (Ligar) e introduza a palavra-passe, se necessário.

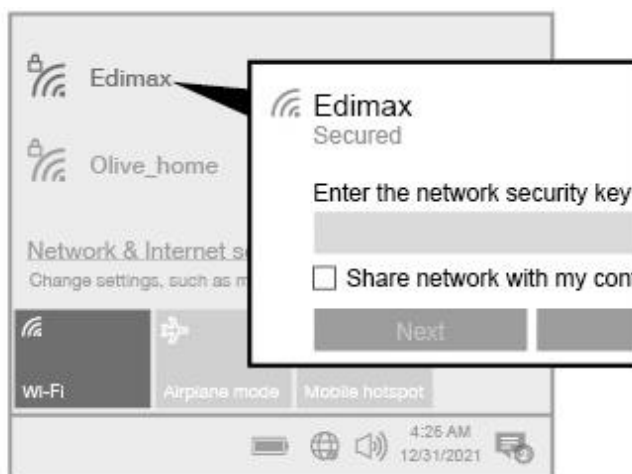


1. Para os utilizadores do Windows 11, clique no ícone Network (Rede)  e, em seguida, clique no ícone da seta direita  para ver a Rede Wi-Fi (SSID) existente e selecione a rede à qual pretende ligar. Vá para o passo 3 se for necessário introduzir uma palavra-passe.

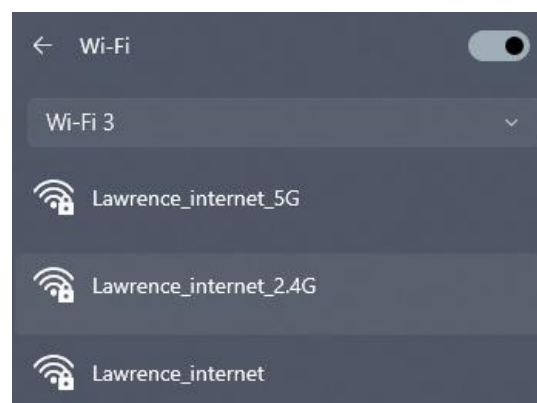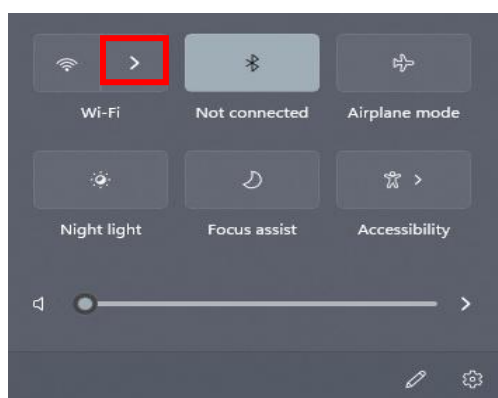

2. Para os utilizadores do Windows 10, clique no  e Network (Rede) para ver a rede Wi-Fi (SSID) existente e seleccione a rede à qual pretende ligar.



3. Se necessário, introduza a palavra-passe.

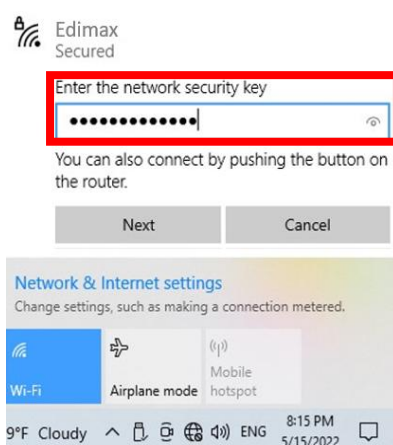

4. A ligação Wi-Fi é estabelecida e pode aceder à Internet quando aparecer o ícone de Wi-Fi no canto inferior direito da barra de tarefas do Windows.



III. Instalação do controlador do Windows




III-1. Inserir o adaptador USB

1. Insira o adaptador USB numa porta USB e, em seguida, ligue o computador.



Nunca utilize força para inserir o adaptador USB.

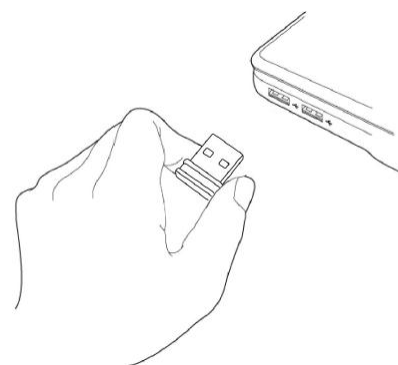

III-2. Transferir e instalar o controlador

1. O controlador está disponível no Website da Edimax.

<https://www.edimax.com/download>



Se o seu computador não tiver acesso directo à Internet, utilize um dispositivo com ligação à Internet.

2. Introduza o número do modelo e, em seguida, clique em  para continuar.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

The screenshot shows a search bar with the text "Model no." and a search icon. Below the search bar, the text "How do I find the model number?" is visible.

3. Clique no número do modelo.

1.  **Products > Home > Wireless Adapters > N150 > EW-7811Un V2**
EW-7811Un V2
N150 Wi-Fi 4 Nano USB Adapter



Assegure-se de que o número do modelo corresponde ao do adaptador USB.

4. Desloque-se para baixo na página Web e selecione a versão do SO correcta. Mova o cursor para o “ícone Download (Transferir)” e guarde o controlador no ambiente de trabalho do computador ou num local à sua escolha.




Assegure-se de que transfere a versão correcta.

Title	File Type	File Size	
EW-7811UN V2 Support OS:Windows 7/8/8.1/10/11 (Version : 1.0.1.4) 2022-04-06	ZIP	45.32 MB	
EW-7811Un V2 Linux Driver Support Kernel : Fedora : 3.11.10~5.3.7 Ubuntu : 3.8.0~5.4.0 (Only Support Fedora & Ubuntu) WPA3 SAE is only supported in Linux. (Version : 1.0.1.3) 2021-10-01	ZIP	2.94 MB	
EW-7811Un V2 Mac Driver Support OS:MAC 10.15 Support WPA3 SAE (Version : 1.0.0.9) 2021-03-23	ZIP	9.55 MB	
Support OS:MAC 10.9~10.14 Languages:English (Version : 1.0.0.7) 2019-12-02	ZIP	9.83 MB	



Primeiro, copie o controlador para a pen USB caso tenha transferido o controlador para outro dispositivo com ligação à Internet e insira a pen USB no computador onde vai utilizar o adaptador USB Wi-Fi.


5. Mova o cursor para o controlador e extraia o ficheiro. Quando for descomprimido por completo, aceda à pasta e clique em “Setup.exe” para continuar.



6. Quando o processo de instalação é iniciado, clique em “**Next**” (Seguinte) para continuar.



7. Quando a instalação for concluída, ser-lhe-á pedido para escolher se pretende reiniciar o computador agora ou mais tarde. Seleccione “**Yes**” (Sim) e clique em “**Finish**” (Terminar) para continuar.

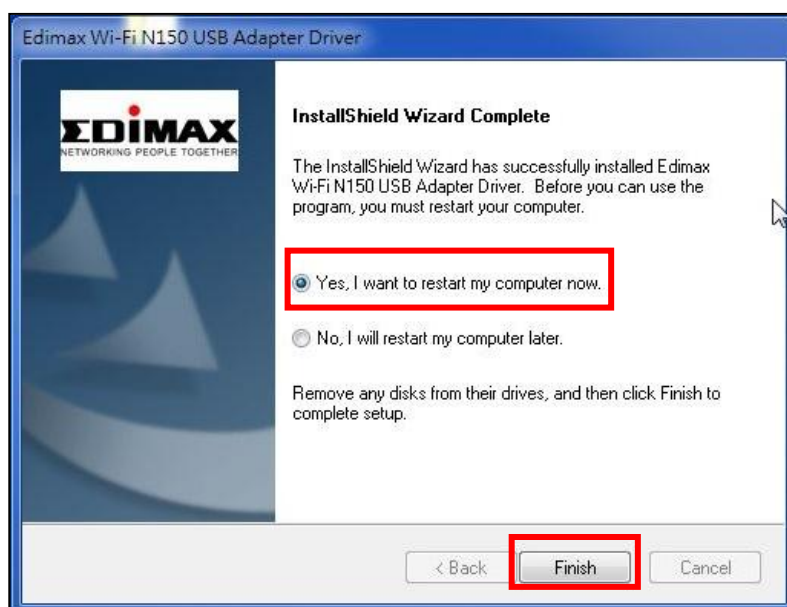

8. Assegure-se de que o computador foi reiniciado antes de avançar para o passo seguinte.

III-3. Ligar a uma rede Wi-Fi



1. Depois de reiniciar o computador, o ícone Network (Rede)  é apresentado no canto inferior direito da barra de tarefas do Windows. (Consulte a secção VI. FAQ->Q2)



Tenha em atenção que o ícone Network (Rede) pode variar consoante a versão do sistema operativo.




2. Para os utilizadores do Windows 11, clique no ícone Network (Rede)  e, em seguida, clique no ícone de seta para a direita  para ver a Wi-Fi (SSID) existente e seleccione a rede à qual pretende ligar. Vá para o passo 4 se for necessário introduzir uma palavra-passe.

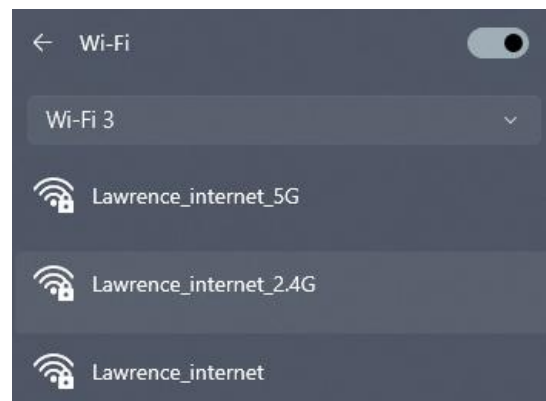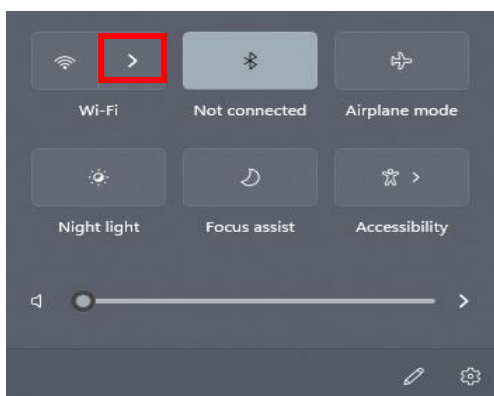

3. Para os utilizadores do Windows 10, clique no ícone Network (Rede)  para ver a rede Wi-Fi (SSID) existente e seleccione a rede à qual pretende ligar.



4. Se necessário, introduza a palavra-passe.

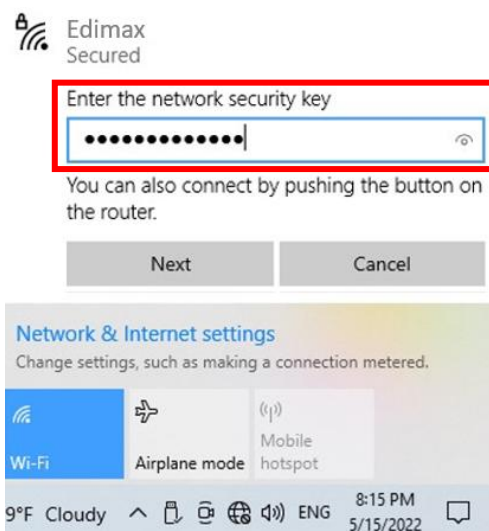

5. A ligação Wi-Fi é estabelecida e pode aceder à Internet quando aparecer o ícone de Wi-Fi no canto inferior direito da barra de tarefas do Windows.



IV. Instalação do controlador macOS




IV-1. Inserir o adaptador USB

1. Insira o adaptador USB na porta USB e, em seguida, ligue o computador.



Nunca utilize força para inserir o adaptador USB.

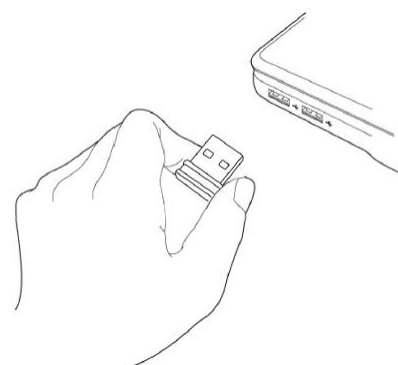

IV-2. Transferir e instalar o controlador

1. O controlador está disponível no Website da Edimax.

<https://www.edimax.com/download>



Se o seu MAC não tiver acesso directo à Internet, utilize um dispositivo com ligação à Internet.

2. Introduza o número do modelo e, em seguida, clique em  para continuar.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

Model no. 

How do I find the model number?

3. Clique no número do modelo.

1.



Products > Home > Wireless Adapters > N150 > **EW-7811Un V2**

EW-7811Un V2

N150 Wi-Fi 4 Nano USB Adapter



Assegure-se de que o número do modelo corresponde ao do adaptador USB.


4. Desloque-se para baixo na página Web e selecione a versão do SO correcta. Mova o cursor para o “ícone Download (Transferir)” e guarde o controlador no ambiente de trabalho do computador ou num local à sua escolha.




Assegure-se de que selecciona o ficheiro correcto para a sua versão do Mac OS. Para verificar a sua versão do Mac OS, clique no logótipo da Apple no canto superior esquerdo do ambiente de trabalho e vá para “Acerca deste Mac”.

Title	File Type	File Size	
EW-7811UN V2 Support OS:Windows 7/8/8.1/10/11 (Version : 1.0.1.4) 2022-04-06	ZIP	45.32 MB	
EW-7811Un V2 Linux Driver Support Kernel : Fedora : 3.11.10~5.3.7 Ubuntu : 3.8.0~5.4.0 (Only Support Fedora & Ubuntu) WPA3 SAE is only supported in Linux. (Version : 1.0.1.3) 2021-10-01	ZIP	2.94 MB	
EW-7811Un V2 Mac Driver Support OS:MAC 10.15 Support WPA3 SAE (Version : 1.0.0.9) 2021-03-23	ZIP	9.55 MB	
Support OS:MAC 10.9~10.14 Languages:English (Version : 1.0.0.7) 2019-12-02	ZIP	9.83 MB	

5. Clique em “**Download Linked File As...**” (Transferir ficheiro ligado como), seleccione “**Desktop**” (Ambiente de trabalho) em clique em “**Save**” (Guardar) para armazenar o controlador no ambiente de trabalho do computador.

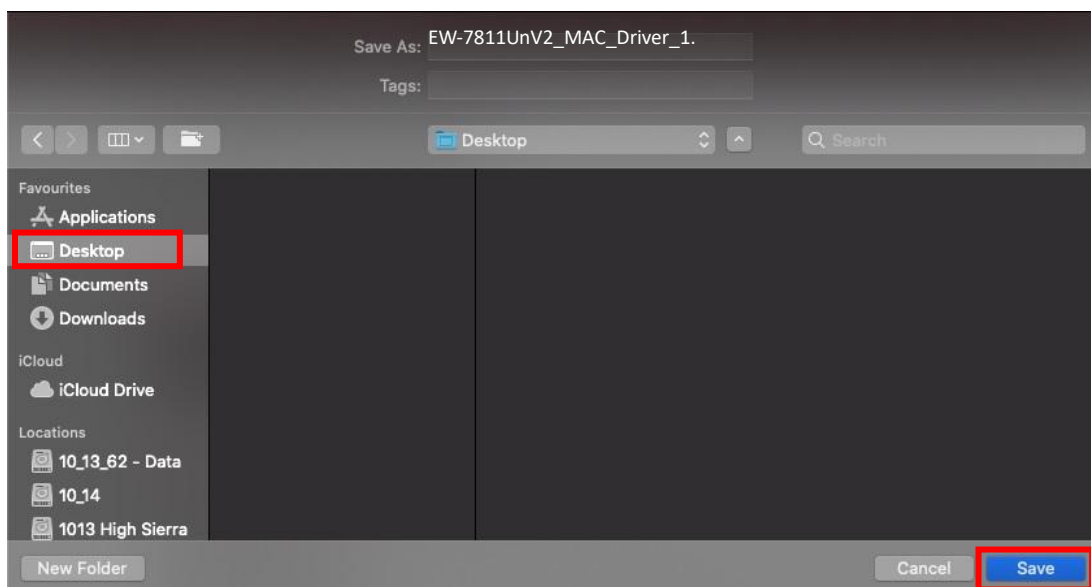

6. Mova o cursor para o ficheiro que transferiu e faça duplo clique para extraí-lo.




Primeiro, copie o controlador para o adaptador USB caso tenha transferido o controlador para outro dispositivo com ligação à Internet e, em seguida, insira a pen USB no computador onde vai utilizar o adaptador USB Wi-Fi.


7. Quando o controlador for descomprimido, é apresentada uma nova pasta.




8. Aceda à pasta e clique em “**Install.pkg**” para continuar.

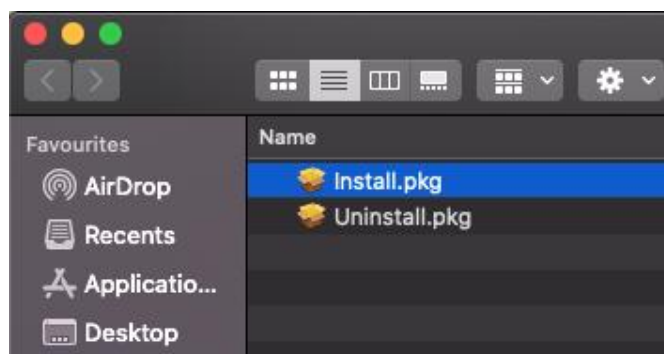


9. Clique em “**Continue**” (Continuar) para iniciar os procedimentos de instalação.

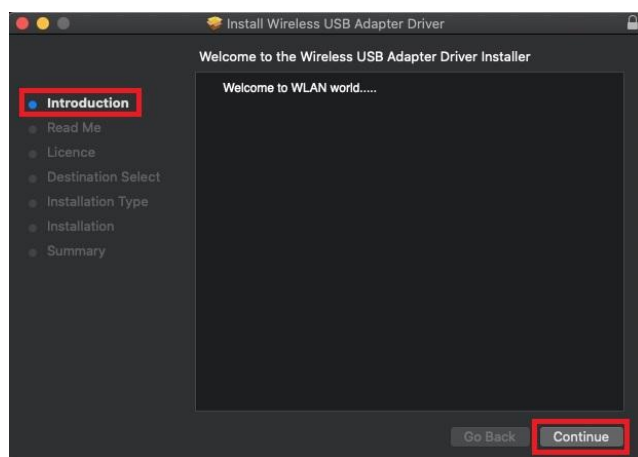


10. O ecrã seguinte apresenta informações importantes, leia-as com atenção. Clique em “**Continue**” (Continuar) quando estiver pronto.

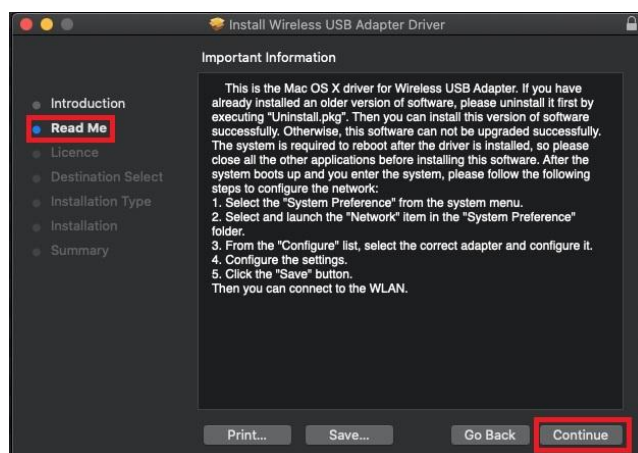


11. Para ler a licença do software, clique em “**Read License**” (Ler a licença) e, em seguida, clique em “**Agree**” (Concordo) para confirmar que concorda com os termos. Deve aceitar os termos para continuar a instalação do software.

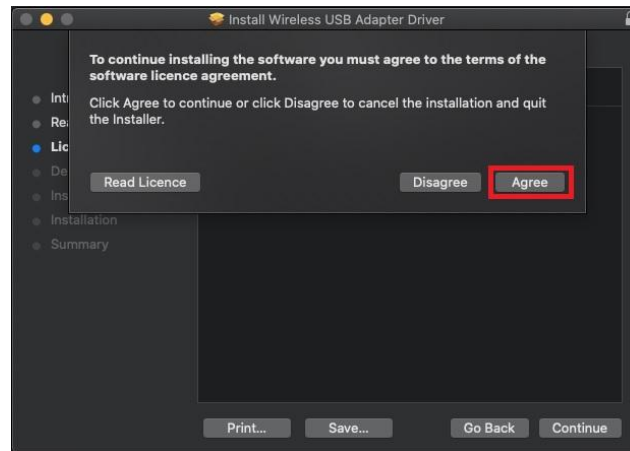


12. Quando forem apresentadas as informações sobre o espaço no disco, clique em “**Install**” (Instalar) para continuar.

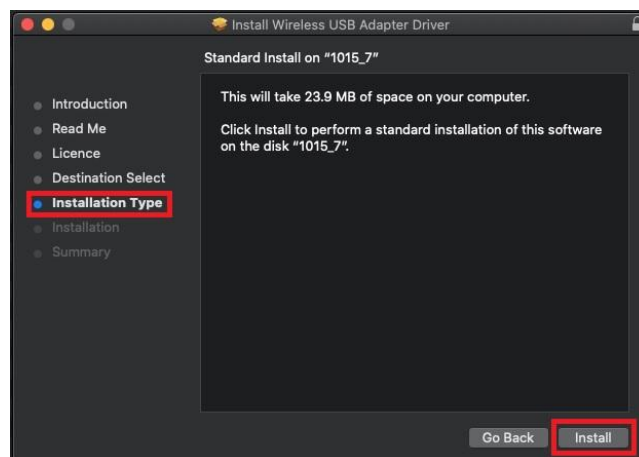


13. Clique em “**Continue Installation**” (Continuar instalação) para instalar o controlador.

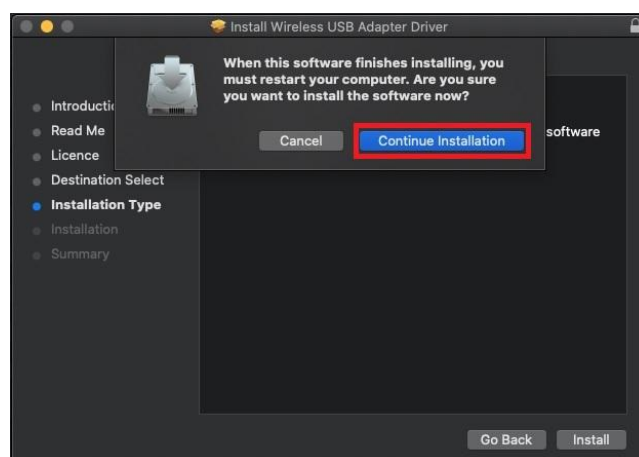

14. Introduza o “**Username**” (Nome de utilizador) e a “**Password**” (Palavra-passe) do administrador do sistema e clique em “**Install Software**” (Instalar software).

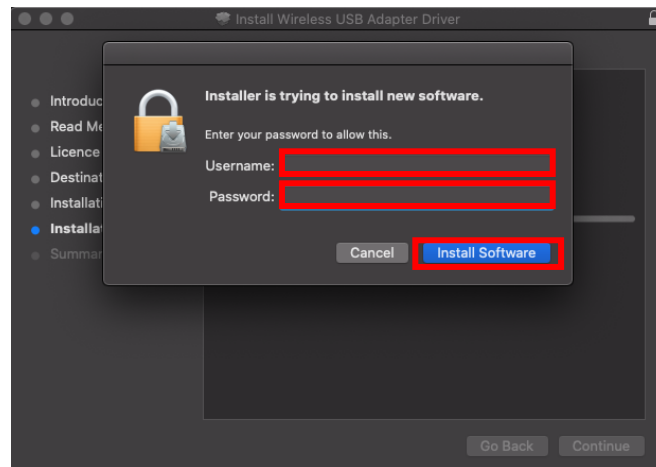


15. A instalação demora alguns minutos. Quando estiver concluída, clique em “**Restart**” (Reiniciar) para reiniciar o computador.

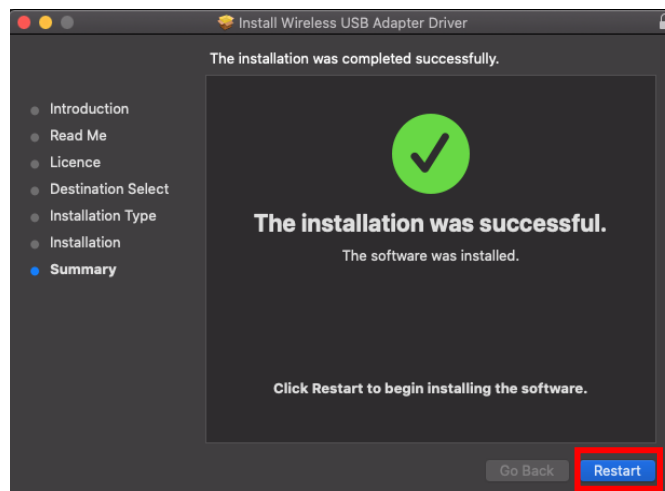

IV-3. Ligar a uma rede Wi-Fi


1. Depois de reiniciar o computador, é apresentado o ícone do adaptador USB Wi-Fi  na barra de tarefas no canto inferior direito. Clique no ícone e, em seguida, clique em “**Turn USB-WiFi On**” (Ligar USB Wi-Fi) para activar o adaptador.

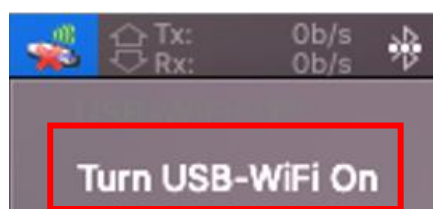

2. Depois de ligar o USB Wi-Fi, clique no ícone do adaptador USB Wi-Fi  e seleccione **“Join Other Network”** (Aderir a outra rede).



3. Seleccione a rede Wi-Fi (SSID) e introduza a palavra-passe, se necessário.

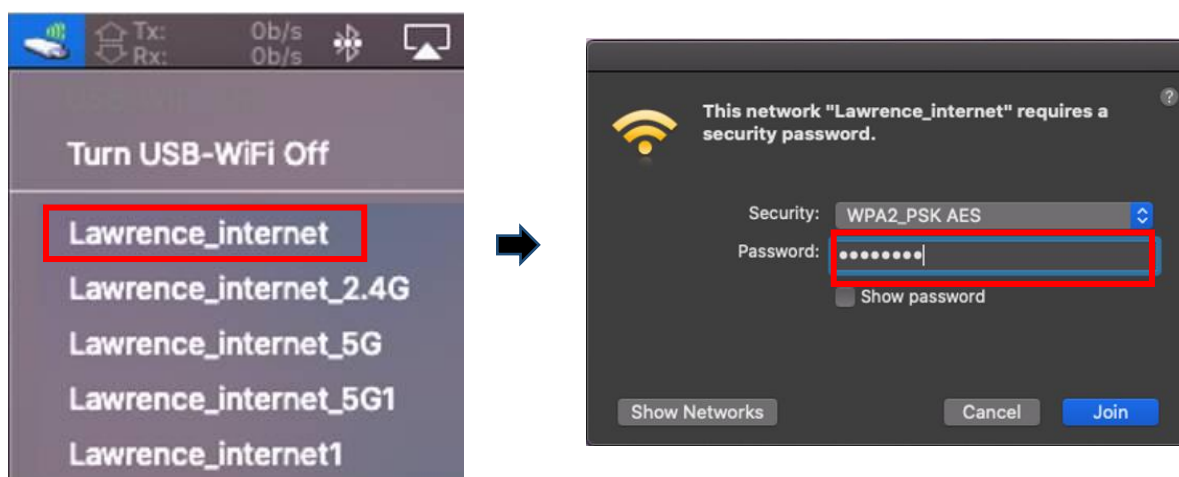

4. Estabeleça a ligação que lhe permite aceder à Internet quando aparecer o ícone na barra de tarefas no canto superior direito.



V. Funcionalidade avançada


WPS (Wi-Fi Protected Setup) é uma maneira simples e alternativa de estabelecer ligações entre dispositivos compatíveis com WPS quando utiliza o adaptador Wi-Fi num computador com o Windows. Quando a WPS é activada de maneira correcta em dois dispositivos compatíveis, estes estabelecem ligação automática entre si sem ser necessário introduzir uma palavra-passe.

V-1. WPS com software

1. Para ter acesso a WPS, é necessário instalar o controlador. Primeiro, consulte a **secção III** para instalar o controlador.
2. No router Wi-Fi ou PA, prima e mantenha premido o botão WPS durante alguns instantes para activar a WPS.



Consulte as instruções do router Wi-Fi ou PA para activar a WPS correctamente.

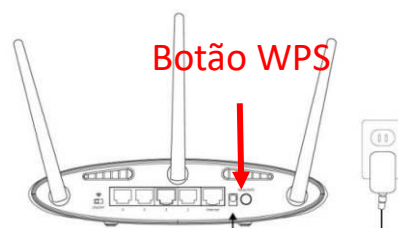

3. No adaptador USB, consulte a **secção III-2** e ignore “Enter Password” (Introduzir palavra-passe) se os procedimentos estiverem correctos.
4. O processo demora algum tempo a estabelecer ligação. Quando estiver concluído, pode aceder à Internet de imediato.

VI. Perguntas mais frequentes (FAQ)

Q1. Por que é que o ícone Network (Rede) não é apresentado na barra de tarefas do Windows?

A. O seu computador não suporta Plug-and-Play para este dispositivo. Vá para a secção III-2 para transferir e instalar o controlador e tente novamente.

Q2. Depois do controlador ser instalado, por que é que o ícone Network (Rede) não é apresentado na barra de tarefas do Windows?

A. Para o Windows 7, clique com o botão direito do rato em **“Date and Time”** (Data hora) na barra de tarefas e seleccione **“Properties”** (Propriedades). Procure o item do sistema **“Network”** (Rede), defina o comportamento como **“On”** (Ligado). Em seguida, o ícone Network (Rede) é apresentado na barra de tarefas do Windows.

VII. Mais informações

Para obter mais informações, visite o nosso Website através do seguinte URL ou leia o código QR:

<https://www.edimax.com/download>



Procure o número do modelo para aceder à página referida.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

*Feel free to contact us anytime if you need help or if you can't find your product.



How do I find the model number?

VIII. Instruções de segurança

As seguintes directrizes gerais de segurança são fornecidas para ajudar a garantir a sua segurança pessoal e proteger o seu produto de possíveis danos. Consulte as instruções do utilizador do produto para obter mais informações.

- Este produto é concebido apenas para utilização em interiores.
- A electricidade estática pode afectar os componentes electrónicos.
Descarregue a electricidade estática do seu corpo (por exemplo, toque num objecto metálico ligado à terra) antes de tocar no produto.
- O dispositivo não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
Não tente reparar o produto e nunca desmonte o produto.
- Não derrame comida ou líquidos sobre o produto e nunca introduza objectos nas aberturas do produto.
- Não utilize este produto perto de água, áreas com humidade elevada ou condensação.
- Mantenha o produto afastado de radiadores e outras fontes de calor.
- Este dispositivo não é concebido para ser utilizado por crianças.
- Desligue sempre o produto da rede eléctrica antes de limpá-lo e use apenas um pano seco sem pêlos

IX. Declaração simplificada de conformidade da UE

Pelo presente documento a Edimax Technology declara que o tipo de equipamento de radiocomunicações, o adaptadores USB Wi-Fi, está em conformidade com as directivas 2014/53/UE, 2014/35/UE.

O texto na íntegra declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.edimax.com/download/doc>



COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5cm during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

SAR compliance has been established in the laptop computer(s) configurations with PCMCIA slot on the side near the center, as tested in the application for certification, and can be used in laptop computer(s) with substantially similar physical dimensions, construction, and electrical and RF characteristics. Use in other devices such as PDAs or lap pads is not authorized. This transmitter is restricted for use with the specific antenna tested in the application for certification. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2412-2472	15.03

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **N150 Wi-Fi Nano USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

Canada Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The products are compliant with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and has been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528. Maintain at least 0.5 centimeters distance for body-worn condition.

Le produit est le respect de SAR pour la population générale / limites d'exposition incontrôlée de CNR-102 et a été testé en conformité avec les méthodes et procédures de mesure spécifiées dans la norme IEEE 1528. Maintenir au moins 0.5 centimètres à distance pour la condition physique-garde.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 0.5 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 0.5 centimètres entre le radiateur et votre corps.

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN

AT	BE	BG	CZ	DK	DE
EE	IE	EL	ES	FR	HR
IT	CY	LV	LT		
LU	HU	MT	NL	PL	PT
RO	SI	SK	FI		
SE	UK	UK(PN)	TR	IS	LI
NO	CH	RU	UA		



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: N150 Wi-Fi Nano USB Adapter
Model No.: EW-7811Un V2

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EMC : EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EMF : EN 62311:2020
Safety (LVD) : EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2,

5652 AE Eindhoven,

The Netherlands

Date & Place of Issue: 1/Dec./2022, Eindhoven

Signature:



Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,

Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 1/Dec./2022, Taipei

Signature:



Printed Name: Hunter Chen

Title: Director



Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the United Kingdom Radio Equipment directives.

Equipment: N150 Wi-Fi Nano USB Adapter
Model No.: EW-7811Un V2

The following European standards for essential requirements have been followed:

Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206)

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EMC : EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EMF : EN 62311:2020
Safety (LVD) : EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Date & Place of Issue: 1/Dec./2022, Eindhoven

Signature: 

Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 1/Dec./2022, Taipei

Signature: 

Printed Name: Hunter Chen

Title: Director

