


Dell PowerEdge R7615/R7625

ラックサーバー

サーバー構成ガイド

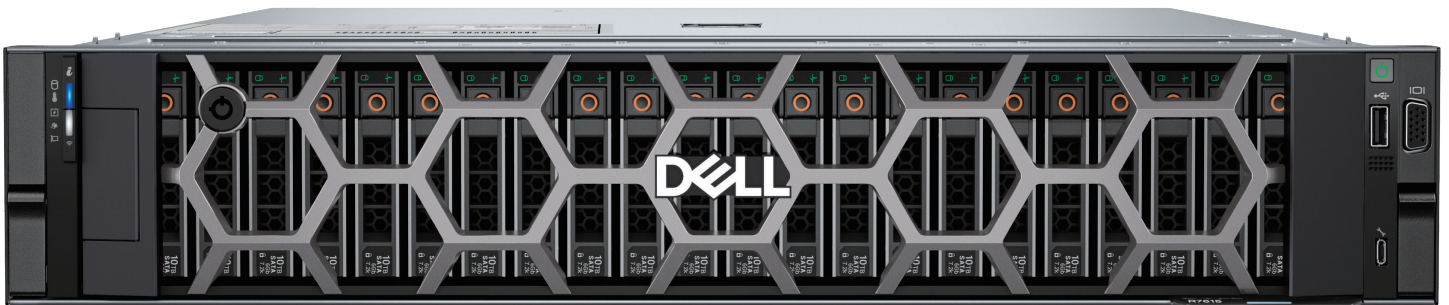

Contents

製品概要	P3
構成フロー	P19
構成詳細情報	P27

サーバー構成ガイドについて

- 「サーバー構成ガイド」は、Dell PowerEdge 製品を構成するための参考資料としてシステム概要、接続性、留意点などの情報を記載しています。
- Dell Technologies パートナープログラムに登録いただいている方は「ソリューション コンフィギュレーター」利用時の補足資料として活用できます。
Dell Technologies パートナープログラムについては、登録 方法とあわせ次の URL より確認してください。
Dell Technologies パートナープログラムのご登録 ガイド
https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Dell-Technologies_PartnerProgram_regGuideFY21.pdf
- 「ソリューション コンフィギュレーター」は、次の URL からサインインし、画面に表示される「ツールを起動」ボタンから起動してください。
ソリューション コンフィギュレーター <https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/auth/sales/solution-configurator.htm>
操作マニュアルについては、必要に応じて次のURLより確認してください。
ソリューションコンフィギュレーターの使い方 <http://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Solutions-Configurator-How-to-Guide.pdf>
- Dell Technologies パートナープログラム <https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/partner/partner.htm>
- 「サーバー構成ガイド」は、次の「製品概要」、「構成フロー」、「構成詳細情報」の3つの項目に分けて説明しています。

製品概要

詳細3ページ

製品の外観、内部構造を解説しています。各オプション製品の取り付け位置などを確認してください。

構成フロー

詳細19ページ

製品に追加可能なオプション製品の項目一覧を説明しています。各項目で選択可能なオプションを含め、構成詳細情報を確認できます。
項目の一部は、ソリューション コンフィギュレーターで関連するオプションと連動し、自動選択、項目の表示・非表示が行われる点に注意してください。

※ 構成フローの各項目にある[詳細○ページ]と、構成詳細情報の[○○の構成詳細は○○ページを参照してください。]、および[構成フローへ戻る]のテキスト部分には、ハイパーリンクが設定されており、該当ページへ移動することができます。

構成詳細情報

詳細27ページ

構成フローで説明している各オプション製品項目で選択可能なオプション製品の一覧と詳細情報を記載しています。
選択可能なオプション製品の詳細、選択したオプション製品に関連して必要な追加情報、その他の注意点を含め確認してください。
また、ソリューション コンフィギュレーターはオプション選択時、選択内容に問題・修正の必要がないかを検証し、修正が必要な場合にはメッセージが表示されますので、表示内容に対する補足情報として参照してください。

- 「サーバー構成ガイド」はデルオンラインストアで「システムのカスタマイズ」を行う際に補足資料としても活用可能です。
デルオンラインストアでの「システムのカスタマイズ」は、各モデルの製品詳細ページにある「カスタマイズして購入」ボタンから利用できます。
一部「カスタマイズして購入」ボタンが表示されない製品が存在しますので、「デルへのお問合せ」ボタンから確認してください。
各モデルの製品詳細ページにアクセスするには、次の URL から対象モデルを選択してください。
PowerEdgeサーバー 製品 <https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/cty/sc/servers>
- こちらのガイドに記載している内容は、公開時の情報です。各製品の取り扱い状況や価格などの最新情報は「ソリューション コンフィギュレーター」、もしくは、デルオンラインストアの「システムのカスタマイズ」で確認してください。
- サーバー構成ガイドの最新版は次の URL から利用できます。
PowerEdge サーバー構成ガイド <https://japancatalog.dell.com/c/pesvr-config-guide/>
- サポート情報およびマニュアルなどについては、次の URL から対象製品を選択する事で利用できます。
サポート <https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpsbd1>
※ 最新情報については日本語翻訳の都合上、英語サイト(<https://www.dell.com/support/>)で確認してください。
- 製品に関する最新情報は次のURLから確認してください。
サーバー、ストレージ、ネットワーク関連製品 <https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/ecat/enterprise-products>
eカタログサイト - エンタープライズ製品情報ガイドステーション <https://japancatalog.dell.com/c/ent/>

製品概要



PowerEdge R7615/R7625			
特長		技術仕様	
		PowerEdge R7615	PowerEdge R7625
プロセッサ	仕様	AMD EPYC 第4世代 9004シリーズ(1プロセッサあたり最大128コア)	
	搭載数	1	2
メモリ		DDR5 DIMMスロット×12, 最大容量 3TB(256GB×12) 最高速度 4,800MT/秒 ECC Registered DDR5 DIMMのみをサポート	DDR5 DIMMスロット×24, 最大容量 6TB(256B×24) 最高速度 4,800MT/秒 ECC Registered DDR5 DIMMのみをサポート
ストレージ コントローラ		内蔵コントローラー (RAID) : PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i 内部ブート: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1) : HWRAID 2×M.2 NVMe SSDドライブまたはUSB 外部HBA(RAID非対応) : HBA355e ソフトウェアRAID : S160	
ドライブ ベイ	前面ベイ	- 最大8×3.5インチ, SAS/SATA(HDD/SSD)最大176TB - 最大12×3.5インチ, SAS/SATA(HDD/SSD)最大264TB - 最大 8×2.5インチ, SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD)最大122.88TB - 最大16×2.5インチ, SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD)最大245.76TB - 最大24×2.5インチ, SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD)最大368.64TB	
	背面ベイ	- 最大2×2.5インチ, SAS/SATA/NVMe, 最大30.72TB - 最大4×2.5インチ, SAS/SATA/NVMe, 最大61.44TB	
電源装置		2400W Platinum AC100~240V ホットスワップ対応冗長電源 1800W Titanium AC200~240V ホットスワップ対応冗長電源 1400W Platinum AC100~240V ホットスワップ対応冗長電源 1100W Titanium AC100~240V ホットスワップ対応冗長電源 1100W LVDC DC-48~-60V ホットスワップ対応冗長電源 800W Platinum AC100~240V ホットスワップ対応冗長電源 700 W Titanium AC200~240V ホットスワップ対応冗長電源	2800W Titanium AC200~240V ホットスワップ対応冗長電源 2400W Platinum AC100~240V ホットスワップ対応冗長電源 1800W Titanium AC200~240V ホットスワップ対応冗長電源 1400W Platinum AC100~240V ホットスワップ対応冗長電源 1100W Titanium AC100~240V ホットスワップ対応冗長電源 1100W LVDC DC-48~-60V ホットスワップ対応冗長電源 800W Platinum AC100~240V ホットスワップ対応冗長電源
冷却オプション		- 空冷 - オプションの直接液体冷却 (DLC: Direct Liquid Cooling) メモ: DLCとはラックのソリューションで、ラック マニホールドと冷却材配分ユニット(CDU)が動作する必要があります。	
ファン		ハイ パフォーマンス シルバー (HPR) ファンまたは、ハイ パフォーマンス ゴールド (VHP) ファン 最大6基搭載可能でホットプラグ及びN+1冗長に対応。	
寸法		- 高さ: 86.8mm(3.41インチ) - 幅: 482mm(18.97インチ) - 奥行き: 772.13mm(30.39インチ) (ベゼルを含む) / 758.29mm(29.85インチ) (ベゼルを含まない)	
質量		34.5kg(ドライブをすべて搭載した状態) 25.7kg(ドライブおよび PSU 非搭載の状態)	34.4kg(ドライブをすべて搭載した状態) 23.3kg(ドライブおよび PSU 非搭載の状態)
フォーム ファクター		2U ラックサーバー	
組み込み管理		iDRAC9, iDRAC Direct, iDRAC RESTful API with Redfish, iDRAC Service Module, Quick Sync 2 ワイヤレス モジュール	
ベゼル		LCDベゼル(オプション)またはセキュリティ ベゼル(オプション)	
OpenManage ソフトウェア		OpenManage Enterprise OpenManage Power Manager plugin OpenManage Service plugin OpenManage Update Manager plugin CloudIQ for PowerEdge plug in OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter OpenManage Integration for Microsoft System Center OpenManage Integration with Windows Admin Center	
モビリティ		OpenManage Mobile	
OpenManageの統合		BMC Truesight Microsoft System Center OpenManage Integration with ServiceNow Red Hat Ansible Modules Terraform Providers VMware vCenter および vRealize Operations Manager	
セキュリティ		AMD Secure Memory Encryption (SME) AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) 暗号化署名済みファームウェア 静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理を使用したSED) Secure boot Secured Component Verification (ハードウェアの整合性チェック) Secure Erase シリコン ルート オートラスト システム ロックダウン (iDRAC9 Enterprise または Datacenterが必要) TPM 2.0 FIPS, CC-TCG認証, TPM 2.0 China NationZ	
組み込みNIC		1GbE×2 LOMカード(オプション)	
ネットワークオプション		OCP 3.0×1(オプション) メモ: システムでは、LOMカードまたはOCPカードのいずれか、または両方をシステムにインストールすることができます。	
GPUオプション		ダブル幅: 最大300W×3 シングル幅: 最大75W×6	ダブル幅: 最大300W×2 シングル幅: 最大75W×6

PowerEdge R7615/R7625 (続き)


特長		技術仕様	
		PowerEdge R7615	PowerEdge R7625
ポート	前面ポート	iDRACダイレクト (Micro-AB USB) ポート × 1 USB 2.0 × 1 VGA × 1	
	背面ポート	専用iDRAC Ethernetポート × 1 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 1 シリアル × 1 (オプション) VGA × 1 (直接液体冷却構成の場合はオプション)	
	内蔵ポート	USB 3.0 × 1 (オプション)	
PCIe		最大8個のPCIeスロット	
	Slot 1	1 x8 Gen5 Full height, Half length	1 x8 Gen5 または 1 x8 Gen4 Full height, Half length
	Slot 2	1 x8 / 1 x16 Gen5 Full height, Half length または 1 x16 Gen5 Full height, Full length	1 x8 / 1 x16 Gen5 または 1 x8 Gen4 Full height, Half length または 1 x16 Gen5 Full height Full length
	Slot 3	1 x16 Gen5 または 1 x8 / 1 x16 Gen4 Low profile, Half length	1 x16 Gen4 Low profile, Half length
	Slot 4	1 x8 Gen4 Full height, Half length	1 x8 Gen4 Full height, Half length
	Slot 5	1 x8 / 1 x16 Gen4 Full height, Half length または 1 x16 Gen4 Full height, Full length	1 x8 Gen4 Full height, Half length または 1 x16 Gen4 Full height, Full length
	Slot 6	1 x8 / 1 x16 Gen4 Low Profile, Half length	1 x16 Gen4 Low profile, Half length
	Slot 7	1 x8 / 1 x16 Gen5 or 1 x16 Gen4 Full height	1 x8 / 1 x16 Gen5 or 1 x8 Gen4 Full height, Half length または 1 x16 Gen5 Full height, Full length
	Slot 8	1 x8 / 1 x16 Gen5 Full height, Half length	1 x8 Gen5 または 1 x8 Gen4 Full height, Half length
オペレーティング システムと ハイパーバイザー		Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi 仕様および相互運用性の詳細については、 Dell.com/OSsupport を参照してください。	
OEMモデル		ベゼルからBIOS、パッケージングにいたるまで、お客様自身で設計、構築したかのような外観と使い勝手を備えたサーバをご利用いただけます。 詳細については、 Dell.com/OEM を参照してください。	

24 × 2.5インチ ドライブシステム




- ① 左 コントロールパネル
- ② ドライブ
- ③ 右 コントロールパネル
- ④ 情報タグ

16 × 2.5インチ ドライブシステム

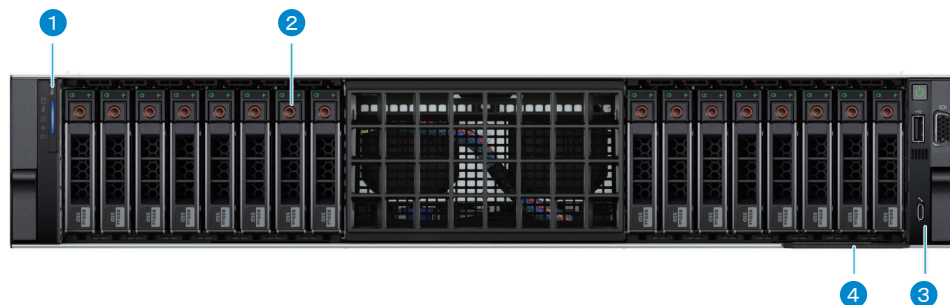


- ① 左 コントロールパネル
- ② ドライブ
- ③ 右 コントロールパネル
- ④ 情報タグ

8 × 2.5インチ ドライブシステム

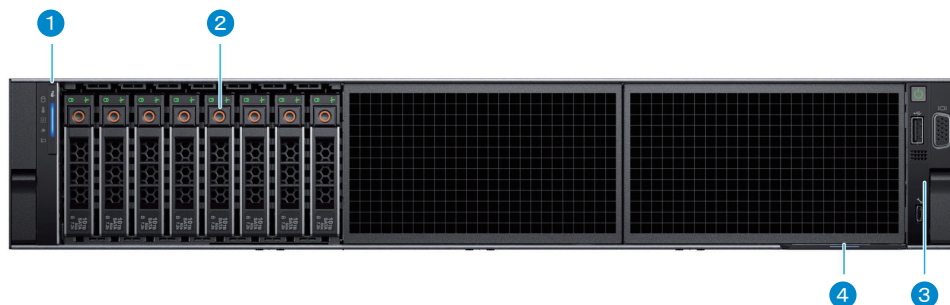


- ① 左 コントロールパネル
- ② ドライブ
- ③ 右 コントロールパネル
- ④ 情報タグ

8 × 3.5インチ ドライブシステム

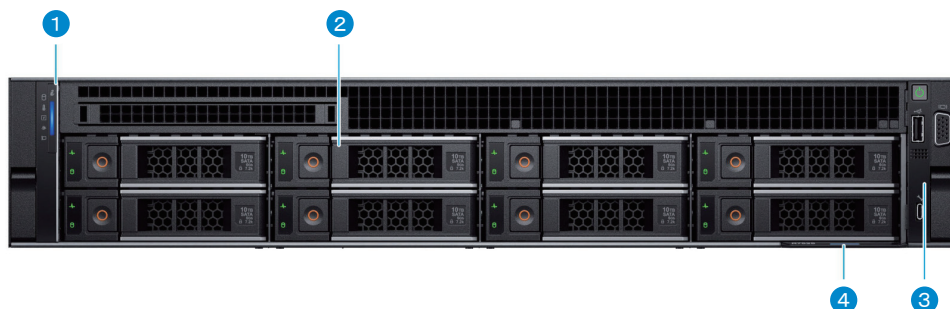


- ① 左 コントロールパネル
- ② ドライブ
- ③ 右 コントロールパネル
- ④ 情報タグ

12 × 3.5インチ ドライブシステム

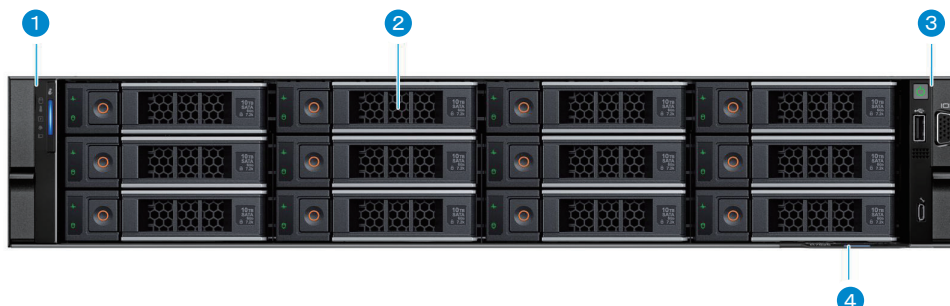


- ① 左 コントロールパネル
- ② ドライブ
- ③ 右 コントロールパネル
- ④ 情報タグ

■ 左 コントロールパネル

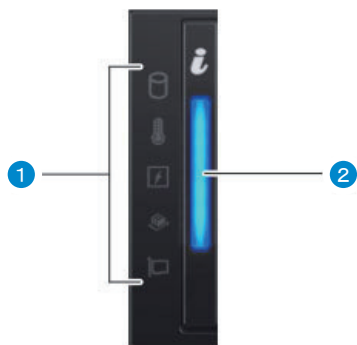


- ① ステータス LED インジケータ
- ② システムの正常性とシステム ID インジケータ

■ 左 コントロールパネル (iDRAC Quick Sync 2 インジケータ搭載)

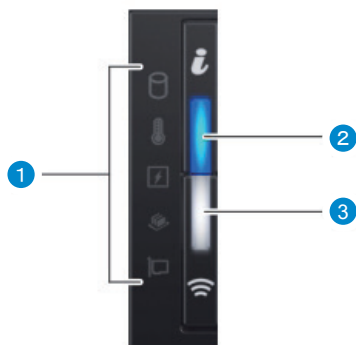


- ① ステータス LED インジケータ
- ② システムの正常性とシステム ID インジケータ
- ③ iDRAC Quick Sync 2 ワイヤレスインジケータ(オプション)

■ 右 コントロールパネル




- ① VGA ポート
- ② iDRAC ダイレクト (Micro-AB USB) ポート
- ③ USB 2.0 対応ポート
- ④ 電源ボタン

■ 直接液体冷却(DLC)構成のシステムの背面図

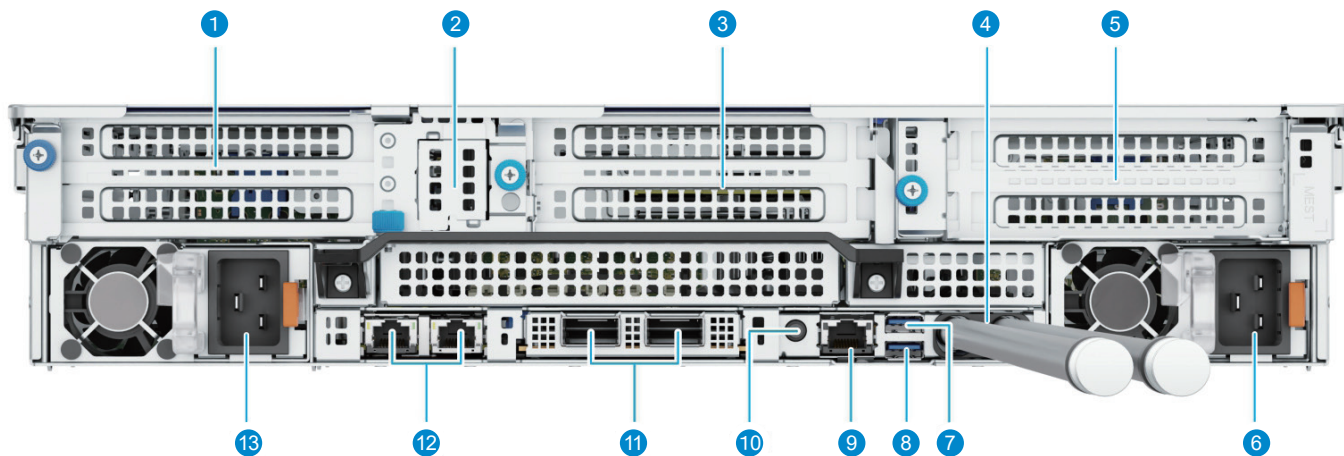


- | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| ① PCIe拡張カードライザー 1(スロット1とスロット2) | ⑥ 電源供給ユニット(PSU 2) | ⑪ OCP NICカード |
| ② BOSS モジュール | ⑦ USB 2.0 ポート | ⑫ NIC ポート |
| ③ PCIe拡張カードライザー 3(スロット4とスロット5) | ⑧ USB 3.0 ポート | ⑬ 電源供給ユニット(PSU 1) |
| ④ クーラント チューブ | ⑨ 専用iDRAC9 Ethernetポート | |
| ⑤ PCIe拡張カードライザー 4(スロット7とスロット8) | ⑩ システム識別(ID)ボタン | |

■ システムの背面図

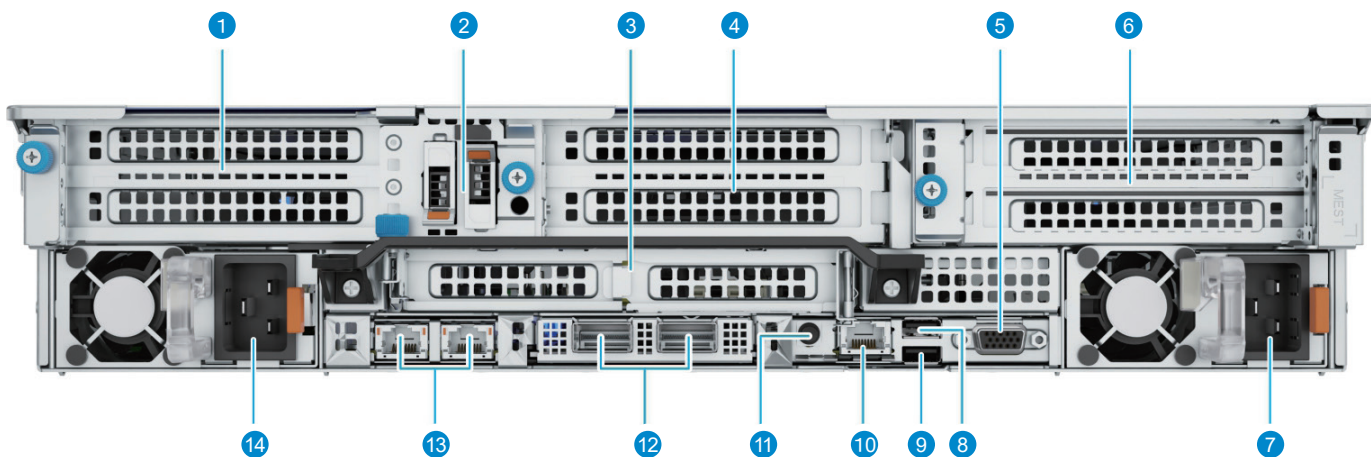


- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ① PCIe拡張カードライザー1(スロット1とスロット2) | ⑥ PCIe拡張カードライザー4(スロット7) | ⑪ システム識別(ID)ボタン |
| ② BOSSモジュール | ⑦ 電源供給ユニット(PSU 2) | ⑫ OCP NICカード |
| ③ PCIe拡張カードライザー2(スロット3とスロット6) | ⑧ USB 2.0 ポート | ⑬ NIC ポート |
| ④ PCIe拡張カードライザー3(スロット5) | ⑨ USB 3.0 ポート | ⑭ 電源供給ユニット(PSU 1) |
| ⑤ VGA ポート | ⑩ 専用iDRAC9 Ethernetポート | |

■ 2×2.5インチの背面ドライブ モジュールを搭載したシステムの背面図

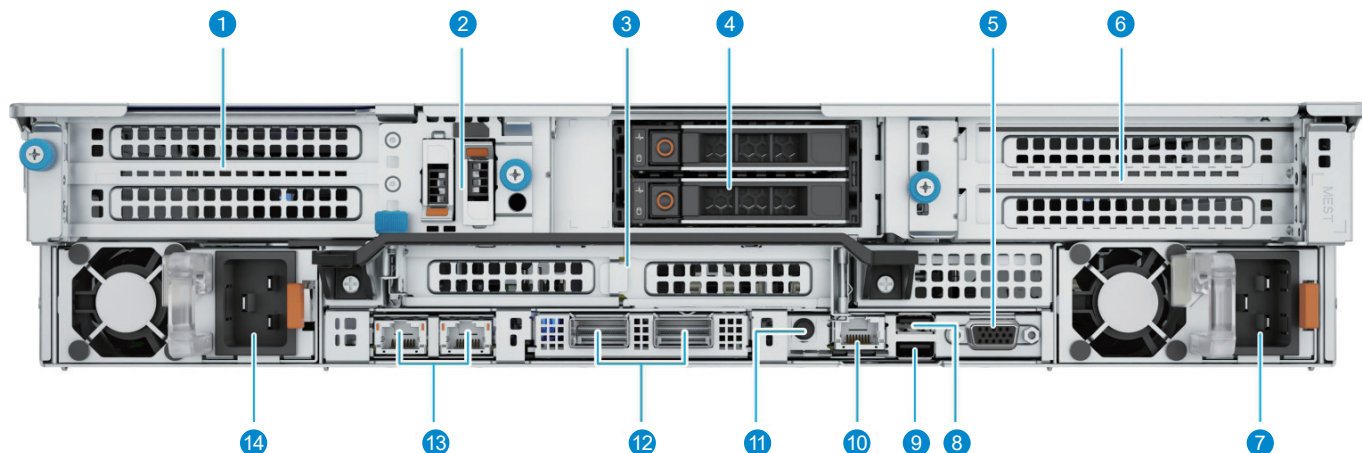


- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ① PCIe拡張カード ライザー1(スロット1とスロット2) | ⑥ PCIe拡張カード ライザー4(スロット7) | ⑪ システム識別 (ID) ボタン |
| ② BOSSモジュール | ⑦ 電源供給ユニット (PSU 2) | ⑫ OCP NICカード |
| ③ PCIe拡張カード ライザー2(スロット3とスロット6) | ⑧ USB 2.0 ポート | ⑬ NIC ポート |
| ④ ドライブ | ⑨ USB 3.0 ポート | ⑭ 電源供給ユニット (PSU 1) |
| ⑤ VGA ポート | ⑩ 専用iDRAC9 Ethernetポート | |

■ 4×2.5インチの背面ドライブ モジュールを搭載したシステムの背面図

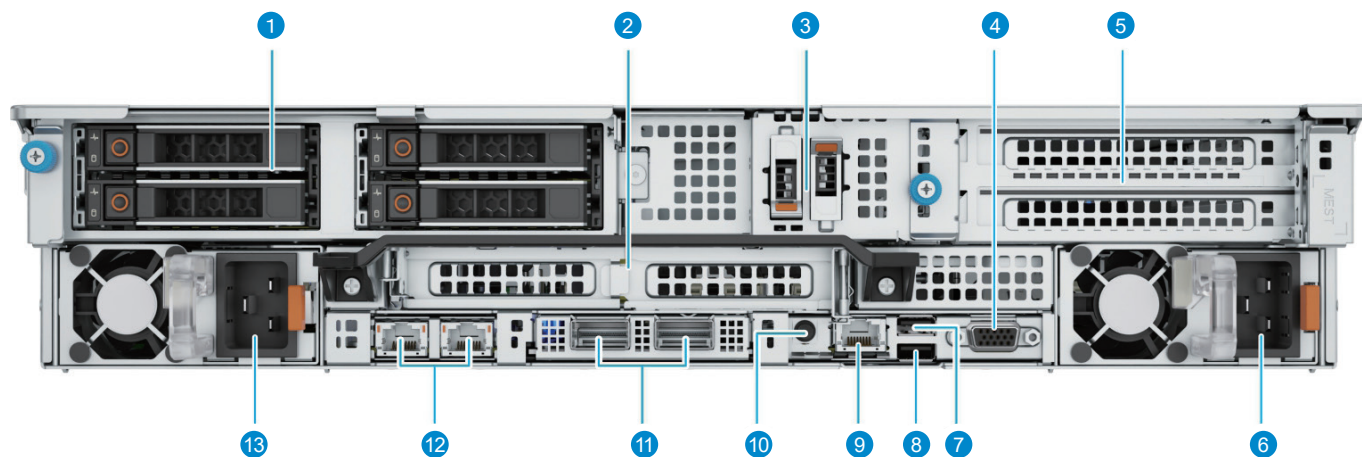


- | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| ① ドライブ | ⑥ 電源供給ユニット (PSU 2) | ⑪ OCP NICカード |
| ② PCIe 拡張カード ライザー 2 | ⑦ USB 2.0 ポート | ⑫ NIC ポート |
| ③ BOSSモジュール | ⑧ USB 3.0 ポート | ⑬ 電源供給ユニット (PSU 1) |
| ④ VGA ポート | ⑨ 専用iDRAC9 Ethernetポート | |
| ⑤ PCIe拡張カード ライザー4 | ⑩ システム識別 (ID) ボタン | |

システムの内部

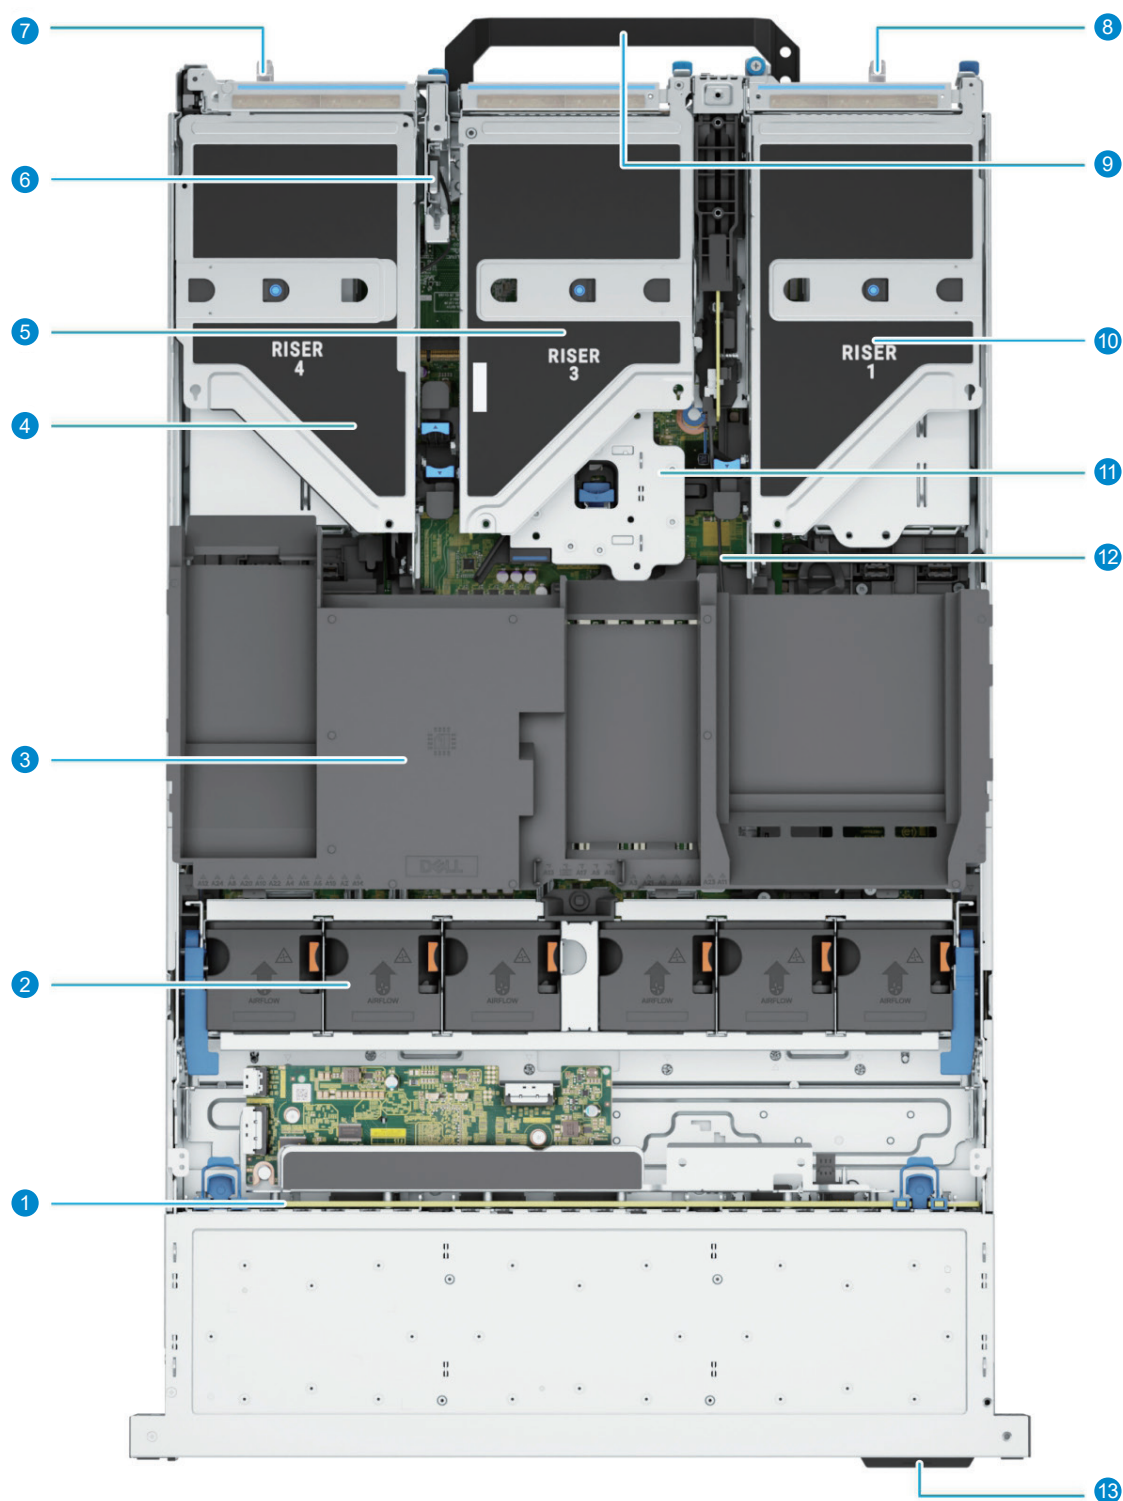


- | | |
|--------------------|--------------------|
| ① ドライブ バックプレーン | ⑧ 電源供給ユニット (PSU 2) |
| ② 冷却ファン ケージアセンブリー | ⑨ ハンドル |
| ③ エアフローカバーのトップカバー | ⑩ ライザー 1 |
| ④ ライザー 4 | ⑪ ライザー 2 |
| ⑤ ライザー 3 | ⑫ マザーボード |
| ⑥ インタラージョンスイッチ | ⑬ 情報タグ |
| ⑦ 電源供給ユニット (PSU 1) | |

フル レングスのライザーおよびGPUエアフローカバーを搭載したシステムの内部

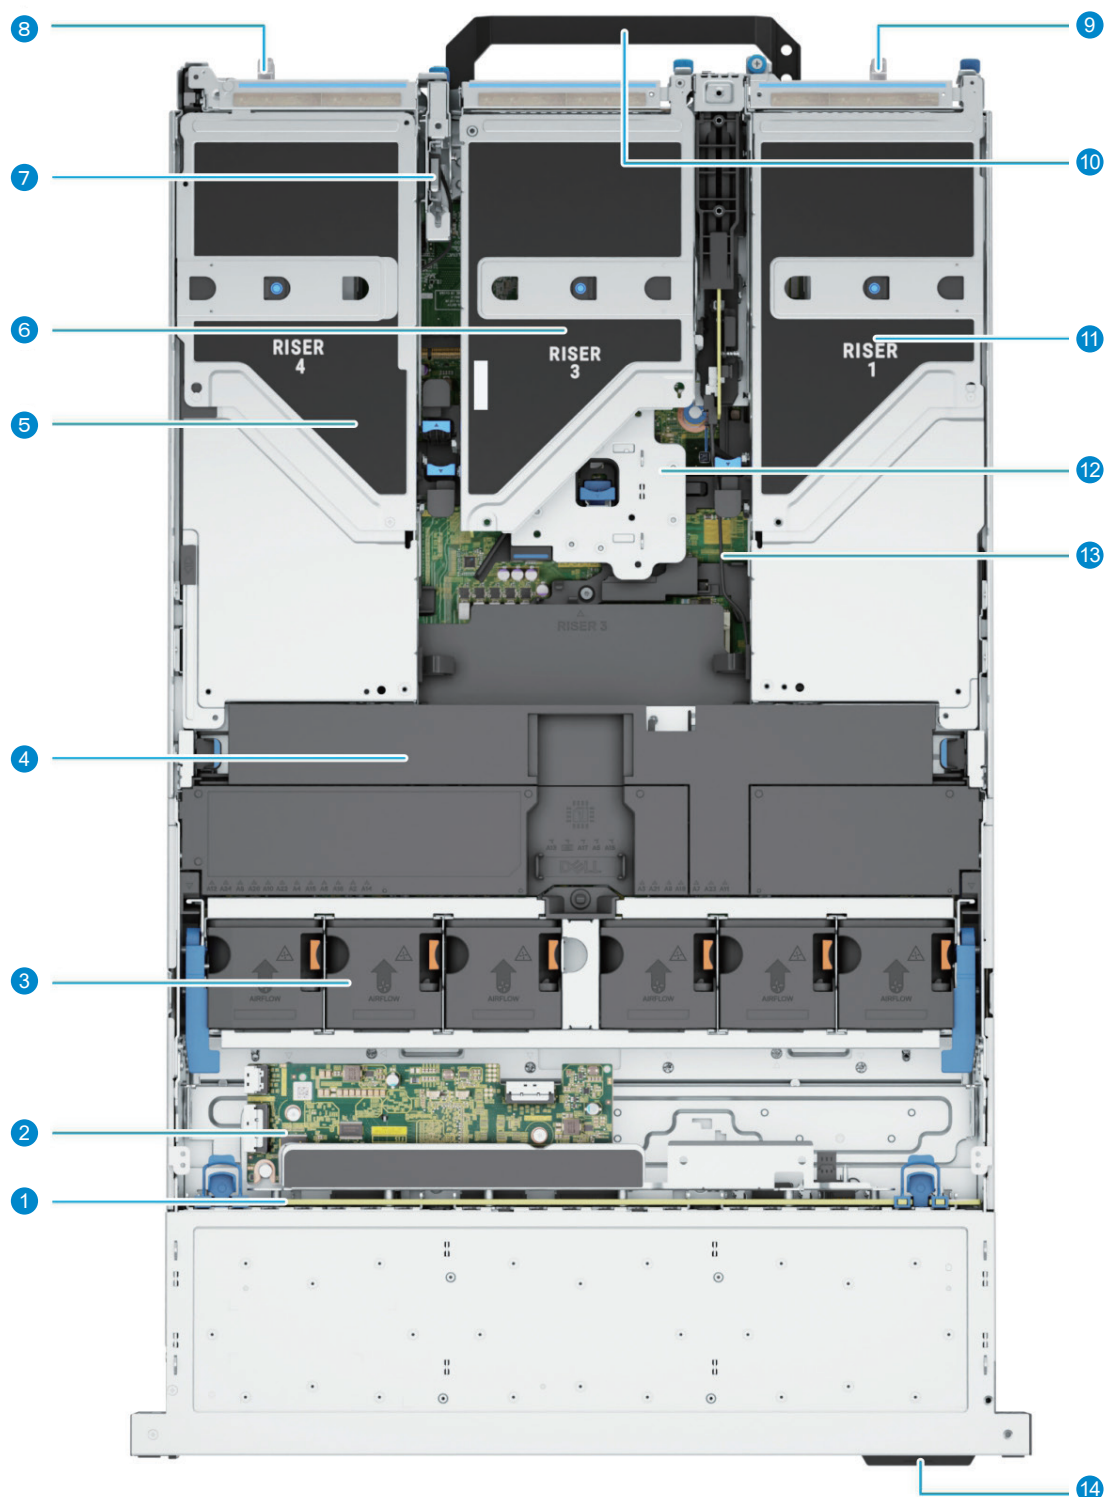


- | | |
|----------------------|--------------------|
| ① ドライブ バックプレーン | ⑧ 電源供給ユニット (PSU 1) |
| ② 拡張カード ボード | ⑨ 電源供給ユニット (PSU 2) |
| ③ 冷却ファン ケージアセンブリー | ⑩ ハンドル |
| ④ GPUエアフローカバーのトップカバー | ⑪ ライザー 1 |
| ⑤ ライザー 4 | ⑫ ライザー 2 |
| ⑥ ライザー 3 | ⑬ マザーボード |
| ⑦ インタラジョンスイッチ | ⑭ 情報タグ |

■ プロセッサ液体冷却モジュールを搭載したシステムの内部

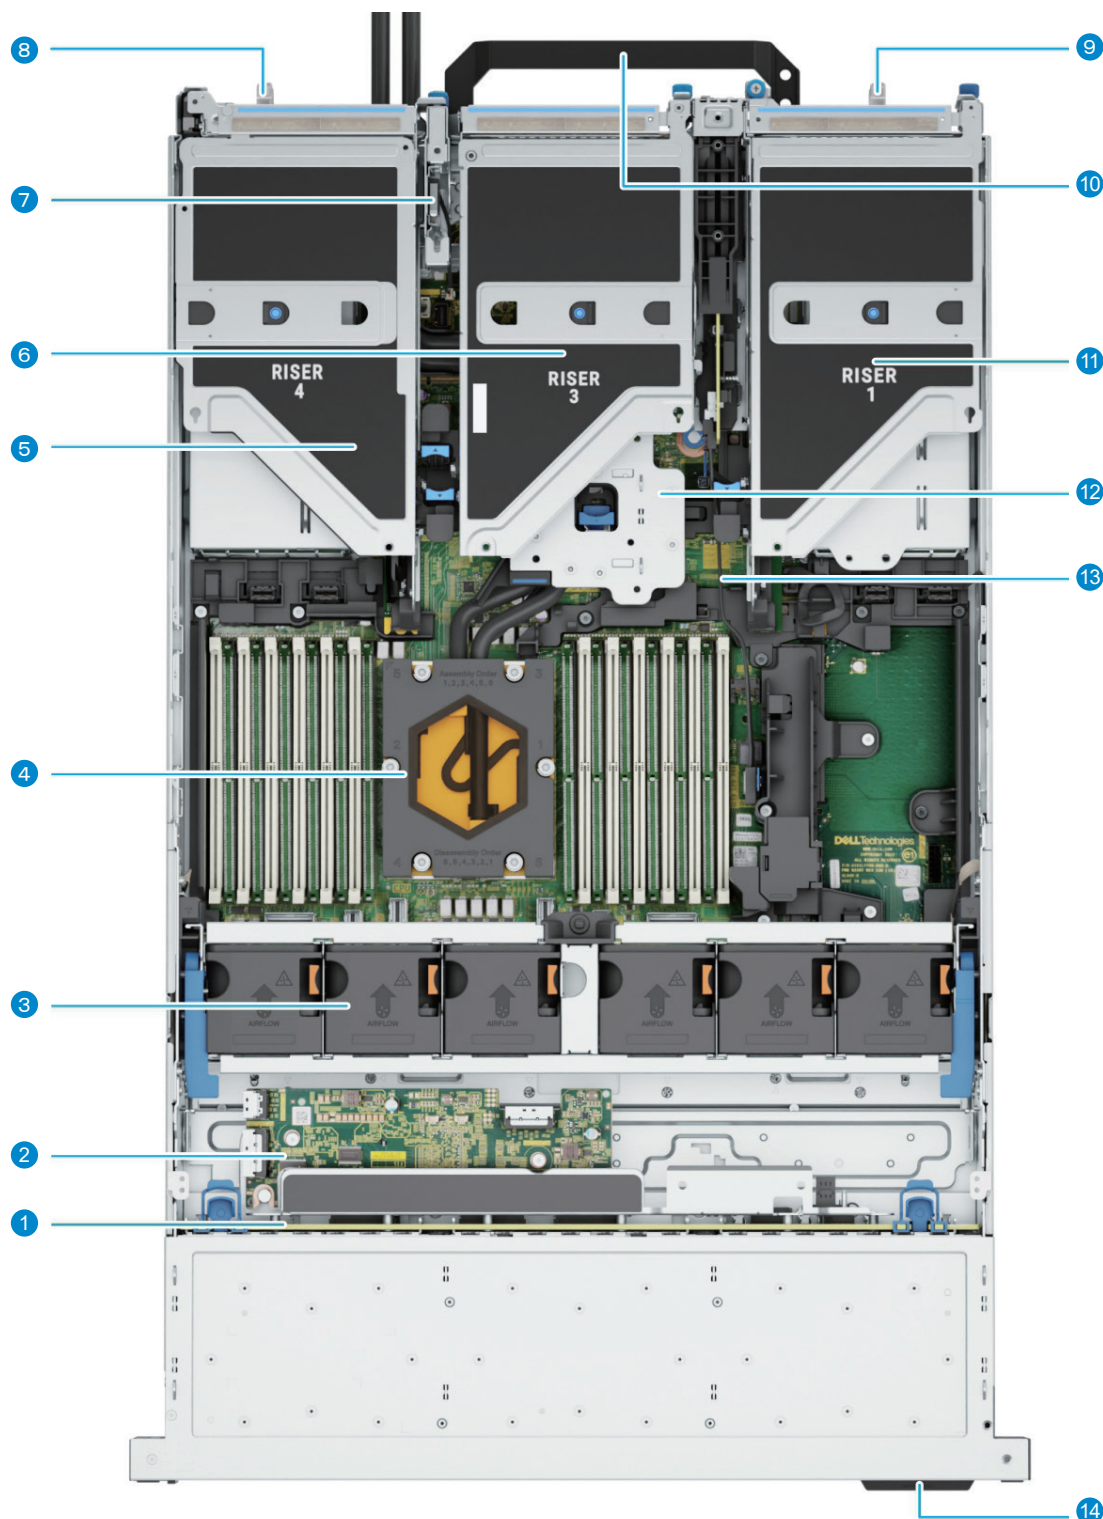

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ① ドライブ バックプレーン | ⑧ 電源供給ユニット (PSU 1) |
| ② 拡張カード ボード | ⑨ 電源供給ユニット (PSU 2) |
| ③ 冷却ファン ケージアセンブリー | ⑩ ハンドル |
| ④ 液体冷却モジュール | ⑪ ライザー 1 |
| ⑤ ライザー 4 | ⑫ ライザー 3 |
| ⑥ ライザー 3 | ⑬ マザーボード |
| ⑦ インタロックスイッチ | ⑭ 情報タグ |

24 × 2.5インチ ドライブシステム

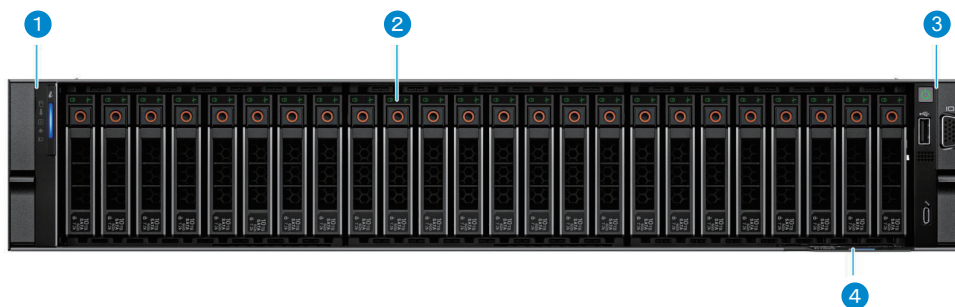


- ① 左 コントロールパネル
- ② ドライブ
- ③ 右 コントロールパネル
- ④ 情報タグ

16 × 2.5インチ ドライブシステム




- ① 左 コントロールパネル
- ② ドライブ
- ③ 右 コントロールパネル
- ④ 情報タグ

8 × 2.5インチ ドライブシステム

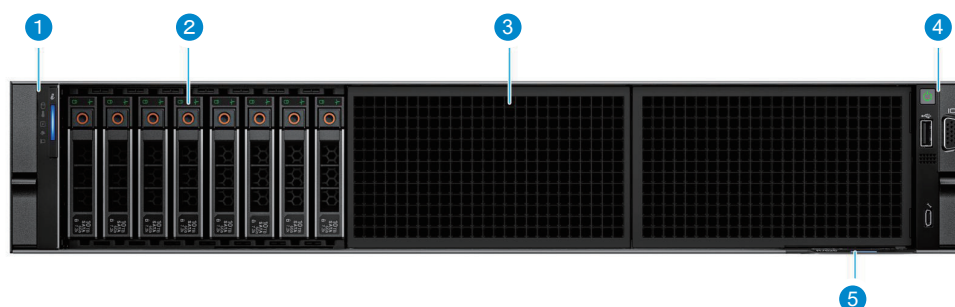


- ① 左 コントロールパネル
- ② ドライブ
- ③ ドライブ ダミー
- ④ 右 コントロールパネル
- ⑤ 情報タグ

12 × 3.5インチ ドライブシステム

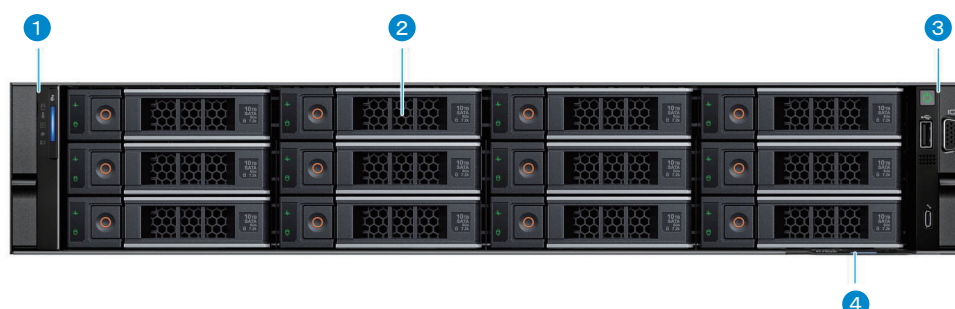


- ① 左 コントロールパネル
- ② ドライブ
- ③ 右 コントロールパネル
- ④ 情報タグ

8 × 3.5インチ ドライブシステム

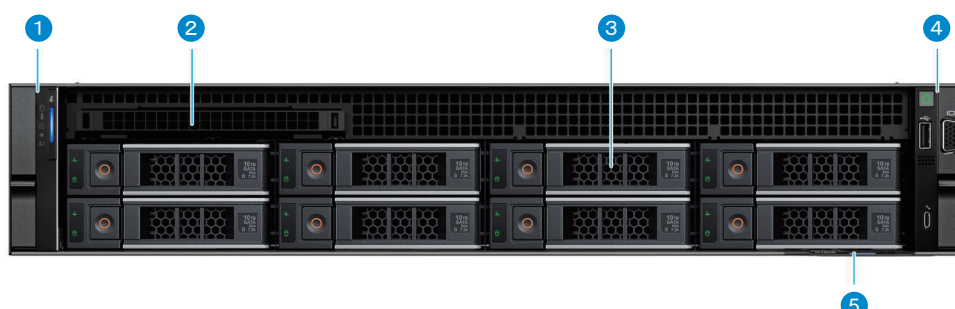


- ① 左 コントロールパネル
- ② 光学ダミー (オプション)
- ③ ドライブ
- ④ 右 コントロールパネル
- ⑤ 情報タグ

■ 左 コントロールパネル

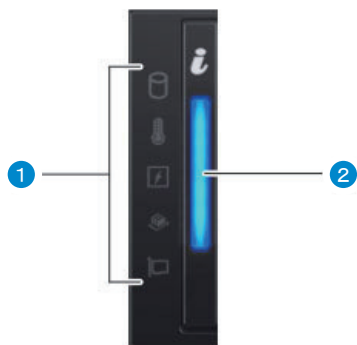


- ① ステータス LED インジケータ
- ② システムの正常性とシステム ID インジケータ

■ 左 コントロールパネル (iDRAC Quick Sync 2 インジケータ搭載)

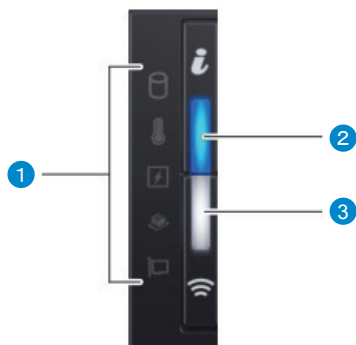


- ① ステータス LED インジケータ
- ② システムの正常性とシステム ID インジケータ
- ③ iDRAC Quick Sync 2 ワイヤレスインジケータ(オプション)

■ 右 コントロールパネル




- ① VGA ポート
- ② iDRAC ダイレクト (Micro-AB USB) ポート
- ③ USB 2.0 対応ポート
- ④ 電源ボタン

システムの背面図

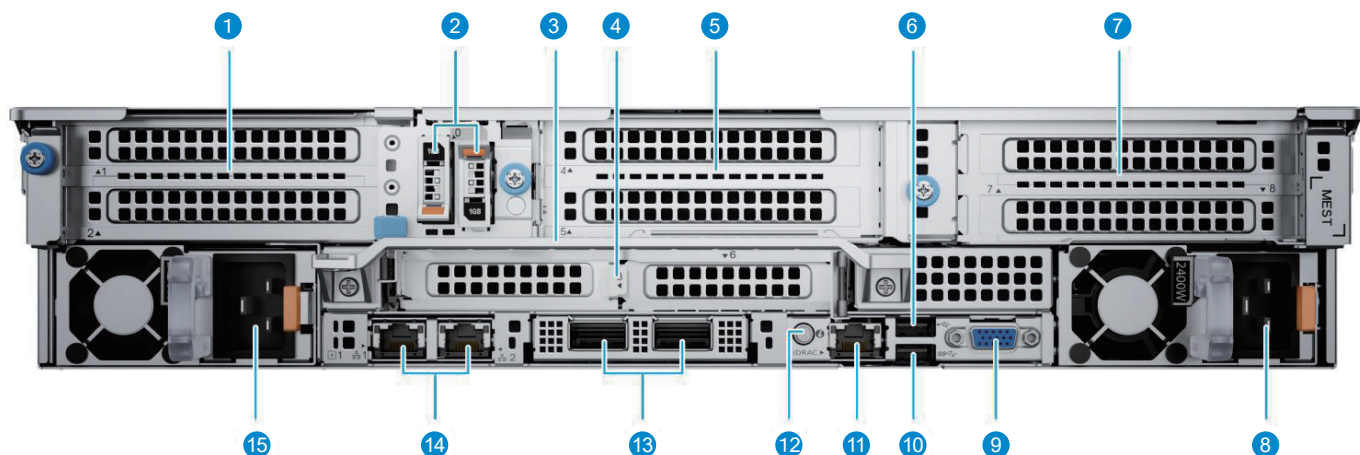


- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ① PCIe拡張カードライザー1(スロット1とスロット2) | ⑥ USB 2.0ポート(1) | ⑪ 専用iDRAC9 Ethernetポート |
| ② BOSSダミー | ⑦ PCIe拡張カードライザー4(スロット7とスロット8) | ⑫ システム識別(ID)ボタン |
| ③ 背面ハンドル | ⑧ 電源供給ユニット(PSU 2) | ⑬ OCP NICカード |
| ④ PCIe拡張カードライザー2(スロット3とスロット6) | ⑨ VGAポート | ⑭ NICポート |
| ⑤ PCIe拡張カードライザー3(スロット4とスロット5) | ⑩ USB 3.0ポート | ⑮ 電源供給ユニット(PSU 1) |

2×2.5インチの背面ドライブ モジュールを搭載したシステムの背面図

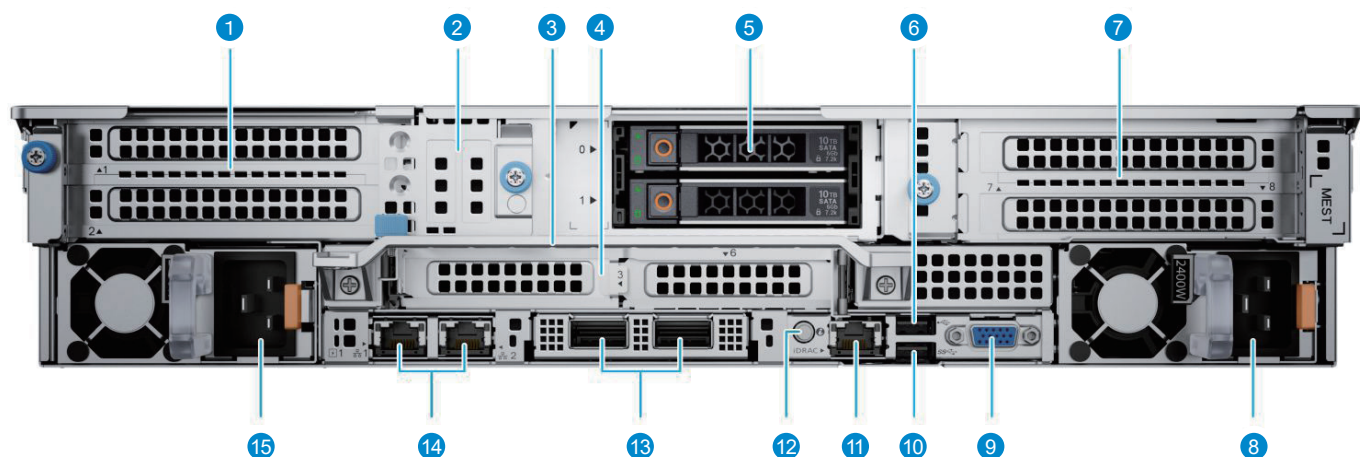


- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ① PCIe拡張カードライザー1(スロット1とスロット2) | ⑥ USB 2.0ポート(1) | ⑪ iDRAC9 Ethernetポート |
| ② BOSSダミー | ⑦ PCIe拡張カードライザー4(スロット7とスロット8) | ⑫ システム識別(ID)ボタン |
| ③ 背面ハンドル | ⑧ 電源供給ユニット(PSU 2) | ⑬ OCP NICカード |
| ④ PCIe拡張カードライザー2(スロット3とスロット6) | ⑨ VGAポート | ⑭ NICポート |
| ⑤ 背面ドライブ モジュール | ⑩ USB 3.0ポート | ⑮ 電源供給ユニット(PSU 1) |

■ 4×2.5インチの背面ドライブ モジュールを搭載したシステムの背面図

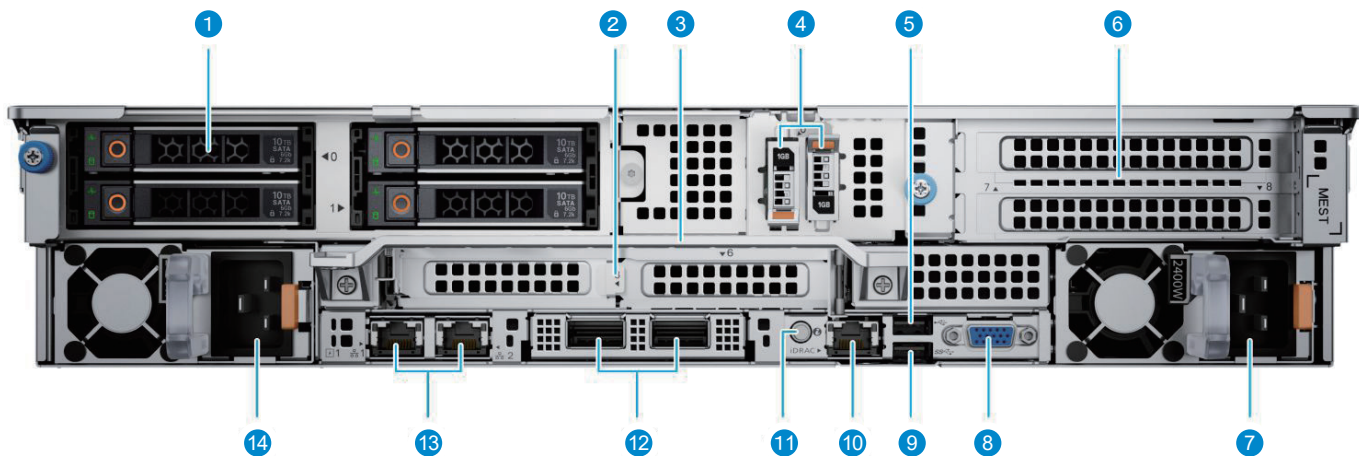


- | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| ① ドライブ | ⑥ PCIe拡張カード ライザー4 | ⑪ システム識別 (ID) ボタン |
| ② PCIe 拡張カード ライザー 2 | ⑦ 電源供給ユニット (PSU 2) | ⑫ OCP NICカード |
| ③ 背面ハンドル | ⑧ VGA ポート | ⑬ NIC ポート |
| ④ BOSSダミー | ⑨ USB 3.0 ポート | ⑭ 電源供給ユニット (PSU 1) |
| ⑤ USB 2.0 ポート | ⑩ 専用iDRAC9 Ethernetポート | |

■ システムの内部

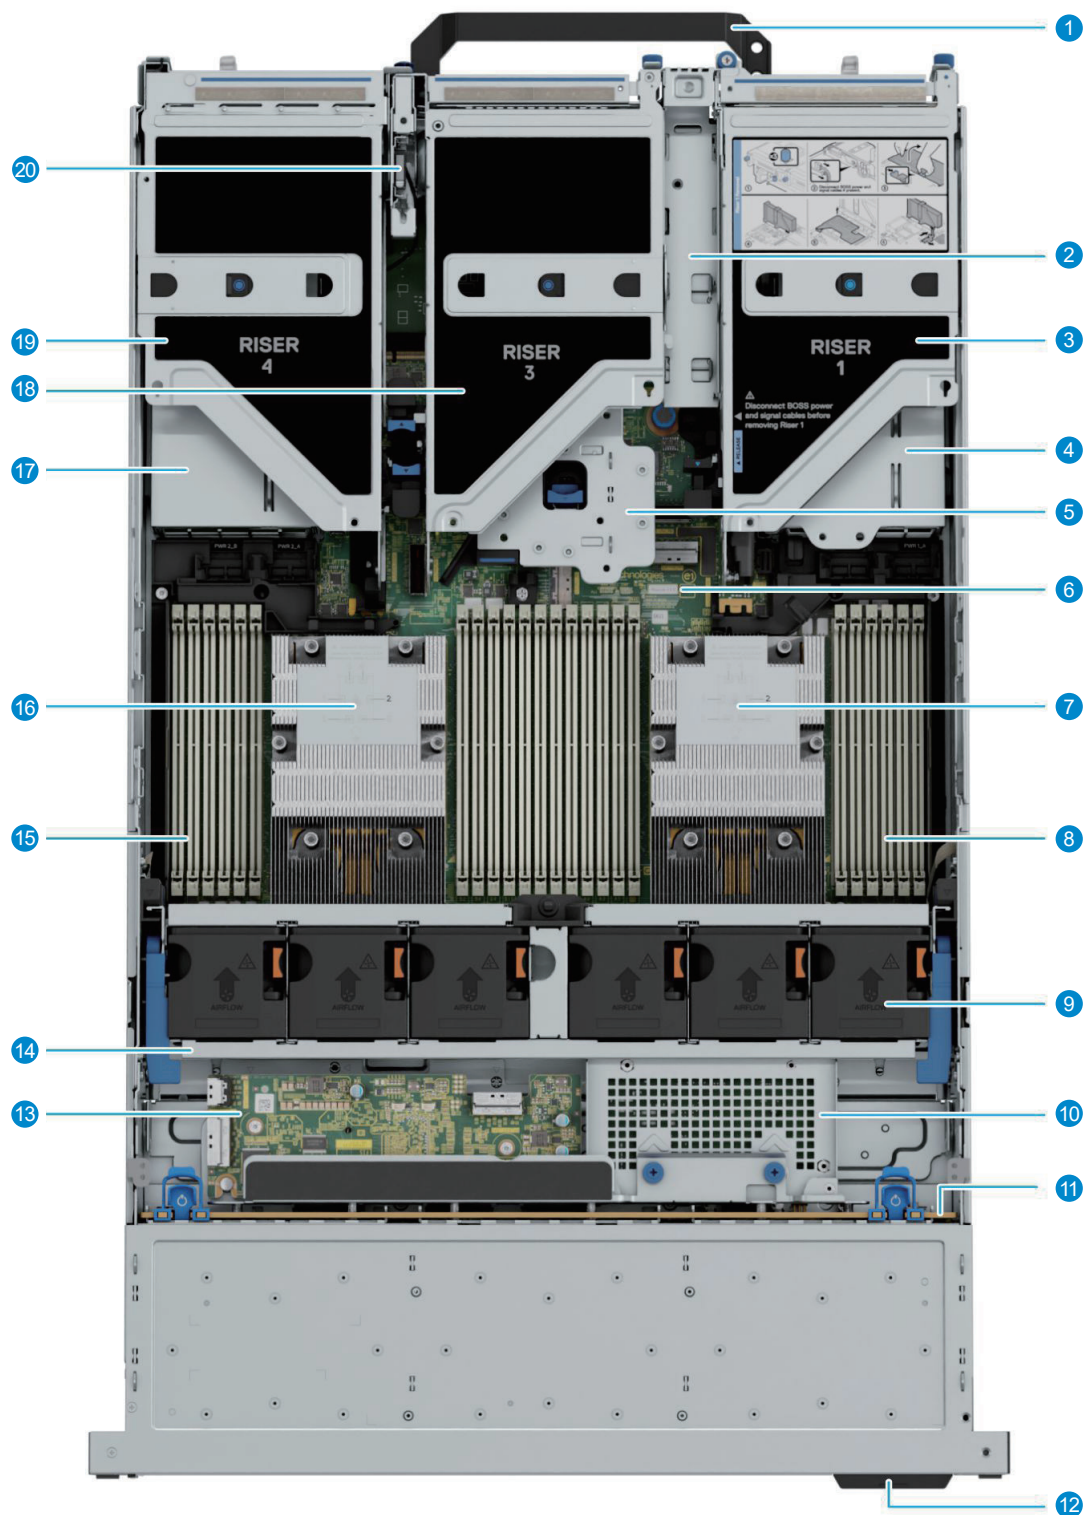


- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 背面ハンドル | 8 プロセッサ1のメモリーDIMMソケット | 15 プロセッサ2のメモリーDIMMソケット |
| 2 BOSS N1カード スロット | 9 冷却ファン | 16 プロセッサ2のヒートシンク |
| 3 ライザー 1 | 10 PERCコントローラー | 17 電源供給ユニット (PSU 2) |
| 4 電源供給ユニット (PSU 1) | 11 ドライブ バックプレーン | 18 ライザー 3 |
| 5 ライザー 2 | 12 サービスタグ | 19 ライザー 4 |
| 6 マザーボード | 13 エキスパンダー | 20 イントルージョンスイッチ |
| 7 プロセッサ1のヒートシンク | 14 冷却ファン ケージアセンブリー | |

フル レングスのライザーおよびGPUエアフローカバーを搭載したシステムの内部

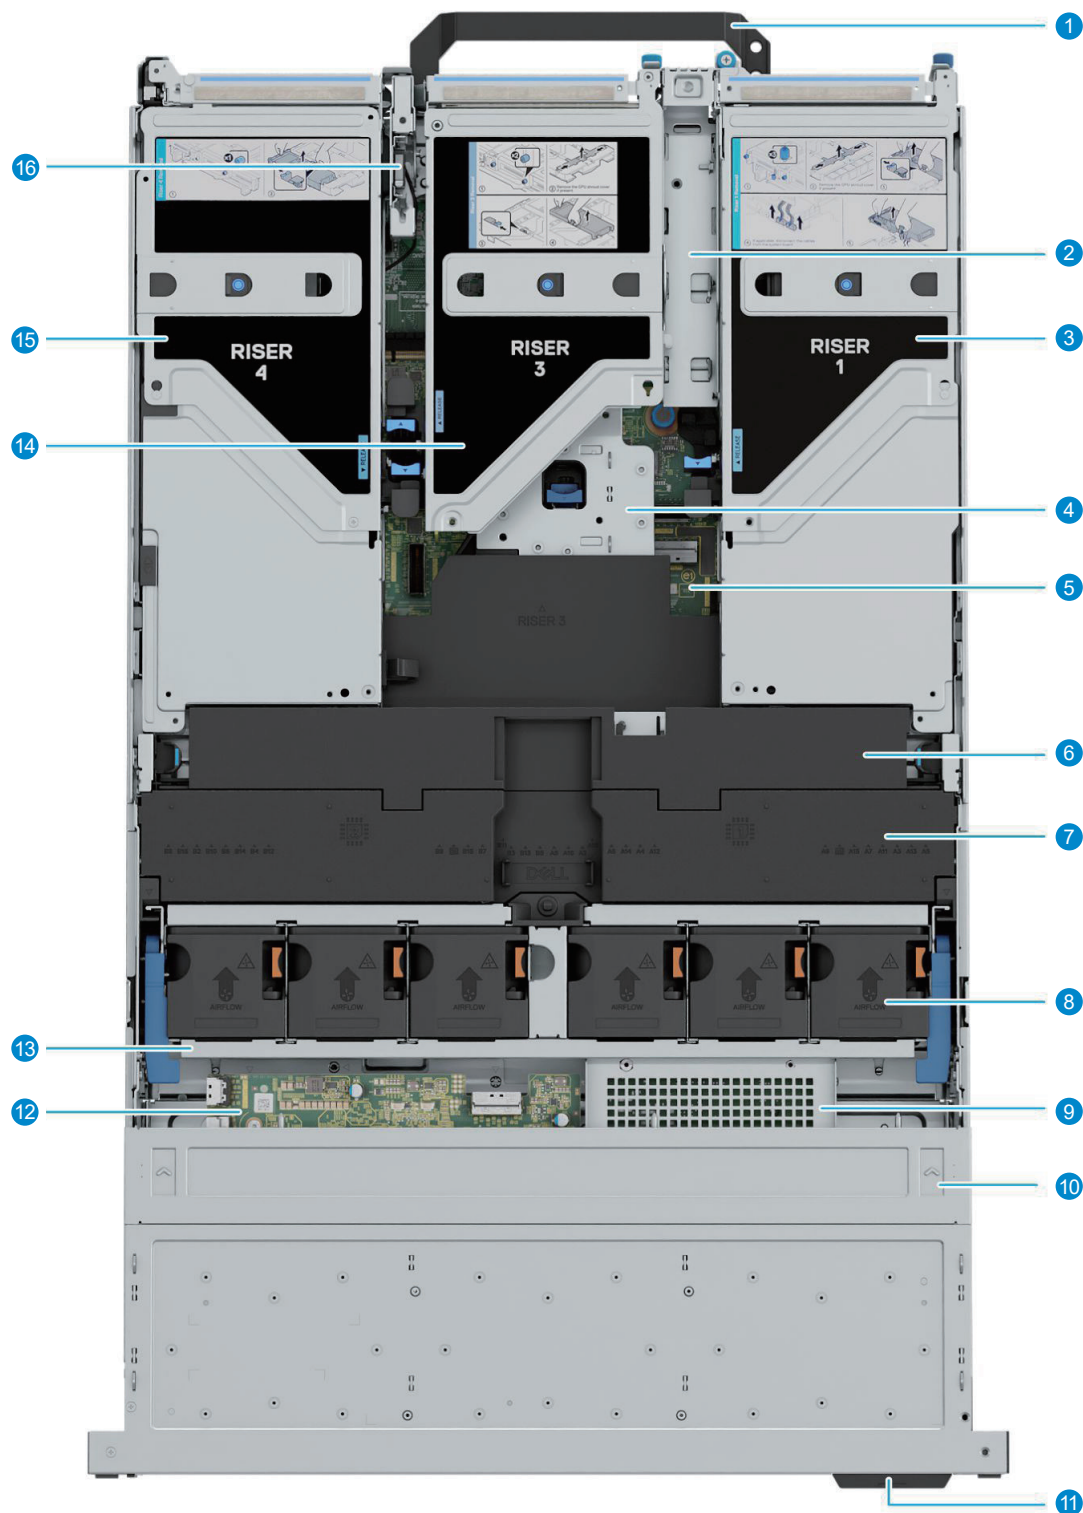

- | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| ① 背面ハンドル | ⑦ GPUエアフローカバー | ⑬ 冷却ファン ケージアセンブリー |
| ② BOSS N1カード スロット | ⑧ 冷却ファン | ⑭ ライザー 3 |
| ③ ライザー 1 | ⑨ PERCコントローラー | ⑮ ライザー 4 |
| ④ ライザー 2 | ⑩ ドライブ バックプレーン カバー | ⑯ インタラージョンスイッチ モジュール |
| ⑤ マザーボード | ⑪ サービスタグ | |
| ⑥ GPUトップカバー | ⑫ エキスパンダー | |

■ プロセッサ液体冷却モジュールを搭載したシステムの内部

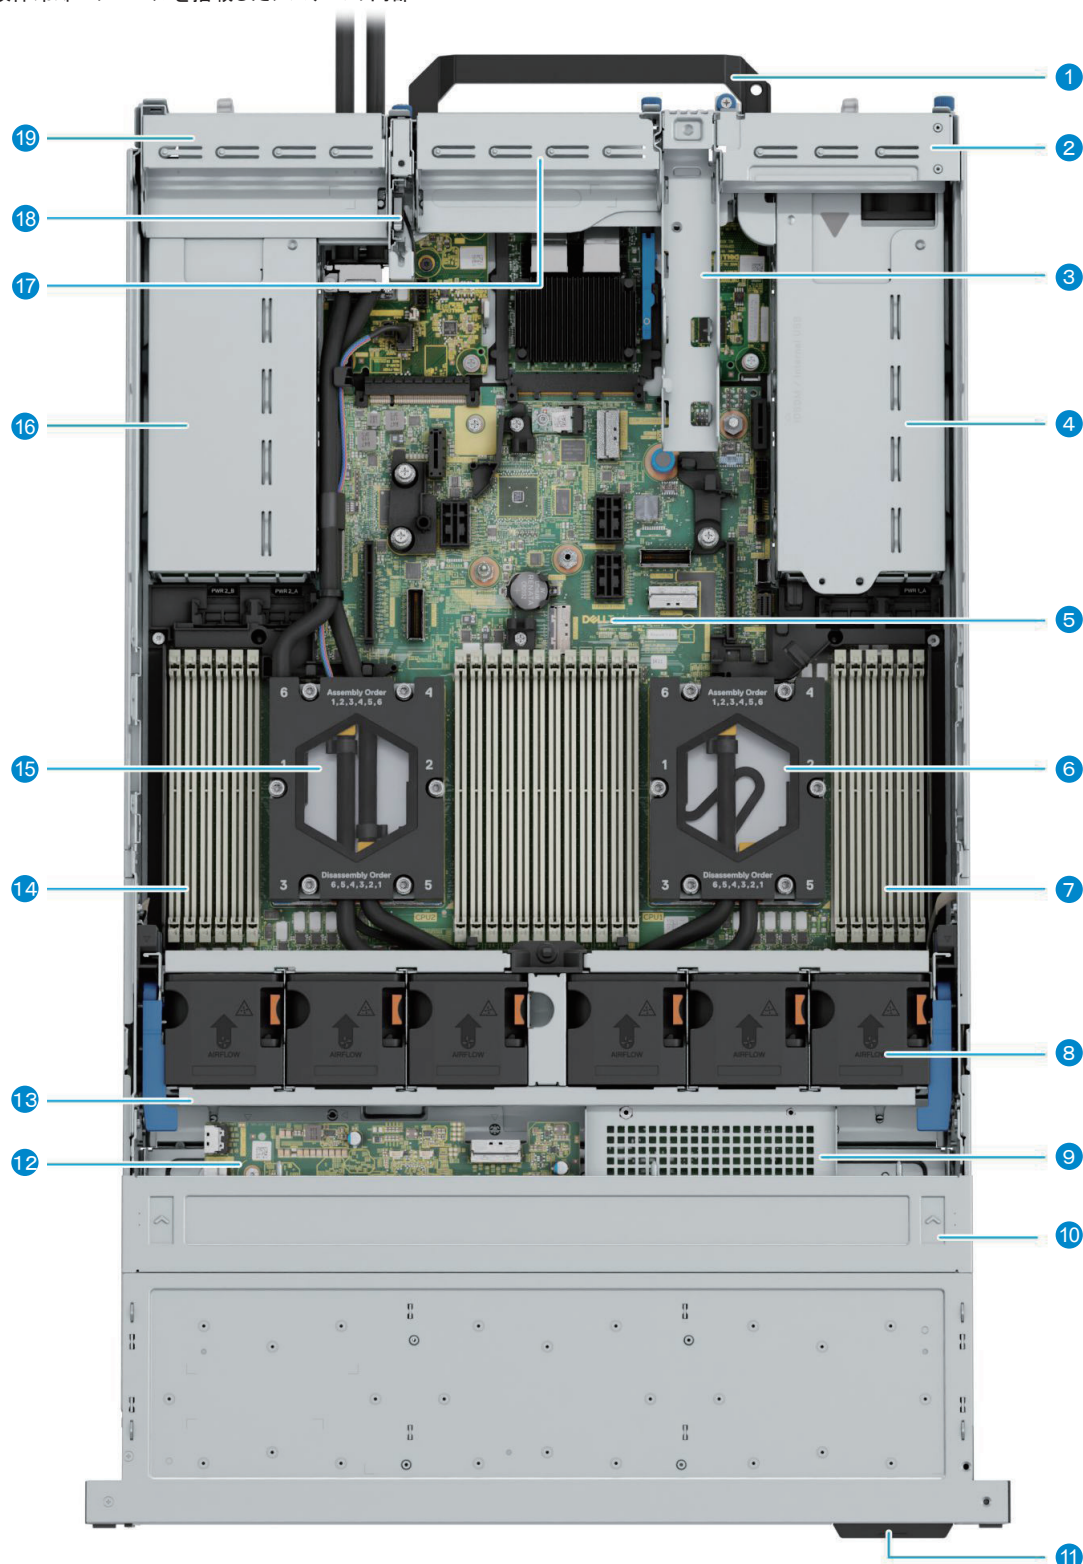

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ① 背面ハンドル | ⑧ 冷却ファン | ⑮ プロセッサ2の液体冷却モジュール |
| ② ライザー1 フィラー | ⑨ PERCコントローラー | ⑯ 電源供給ユニット (PSU 2) |
| ③ BOSS N1カード スロット | ⑩ ドライブ バックプレーン カバー | ⑰ ライザー3 フィラー |
| ④ 電源供給ユニット (PSU 1) | ⑪ サービスタグ | ⑱ インテルージョンスイッチ モジュール |
| ⑤ マザーボード | ⑫ エキスパンダー | ⑲ ライザー4 フィラー |
| ⑥ プロセッサ1の液体冷却モジュール | ⑬ 冷却ファン ケージアセンブリ | |
| ⑦ プロセッサ1のメモリーDIMMソケット | ⑭ プロセッサ2のメモリーDIMMソケット | |

「ソリューション コンフィギュレーター」では次の並び順で Module が配置されています。必要な製品を選択してください。

構成作成開始

製品本体

1/3

PowerEdge R7615 [Module Id:1]

<R7615のみ> PowerEdge R7615 サーバー[Option Id:G2KCBU7]が選択されています。

PowerEdge R7625 [Module Id:1]

<R7625のみ> PowerEdge R7625 サーバー[Option Id:G8Y4AWF]が選択されています。

フロント ストレージ [Module Id:1502]

詳細27ページ

搭載可能なHDD/SSDのサイズと数量を指定してください。表示されるシャーシの絞り込みが行われます。

バックプレーン [Module Id:1503]

詳細27ページ

フロントストレージの接続方法を指定してください。表示されるシャーシの絞り込みが行われます。

REAR ストレージ [Module Id:1504]

詳細27ページ

リアストレージの有無を選択してください。表示されるシャーシの絞り込みが行われます。

GPU の有効化 [Module Id:1505]

詳細36ページ

<R7615> GPUを搭載する場合はこちらを選択してください。

Trusted Platform モジュール(TPM) [Module Id:1574]

詳細36ページ

Trusted プラットフォーム モジュール(TPM)は、セキュリティ関連のチップです。購入後の追加はできません。

シャーシ構成 [Module Id:1530]

詳細27ページ

構成要件に合うシャーシを選択してください。R7625の場合、CPU搭載数はここで指定します。

CPU [Module Id:1550]

詳細37ページ

搭載するCPUを選択してください。

追加 プロセッサー [Module Id:1551]

詳細37ページ

<R7625のみ> シャーシ構成 [Module Id:1530]とCPU [Module Id:1550]の内容を反映して自動選択されます。

CPU冷却オプション [Module Id:1697]

詳細38ページ

CPUの冷却方法について水冷か空冷を選択してください。

メモリー 構成タイプ [Module Id:1562]

詳細38ページ

パフォーマンス 最適化[Option Id:G6VDIHE]が選択されています。

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]

詳細38ページ

4800MT/s RDIMMs[Option Id:GGBEML0]が選択されています。

次のページへ

前のページから

製品本体

2/3

メモリー容量 [Module Id:1560]

詳細38ページ

搭載するメモリー モジュール サイズと必要枚数を選択してください。

RAID 構成 [Module Id:1540]

詳細39ページ

工場出荷時に設定するRAID構成を指定してください。選択したシャーシにより設定可能なRAID構成が異なります。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]

詳細40ページ

RAID キャッシュや機能に応じて適切なカードを選択してください。

ハードドライブ [Module Id:1570]

詳細42ページ

ディスクの種類、サイズ、インターフェースなどから要件に合う製品を選択し、必要本数を入力してください。

ハードドライブ (2nd Group) [Module Id:1571]

詳細42ページ

RAID 構成 [Module Id:1540]でC8(RAID構成 1 + 未設定)を選択した場合、この項目が表示されます。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]

詳細44ページ

リアストレージ、内蔵NVMeはこちらから選択してください。

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]

詳細47ページ

性能、消費電力に関連するBIOSのプロファイル設定です。

先進的な システム構成 [Module Id:1534]

詳細47ページ

UEFI BIOS、Energy Starの設定です。

ファン [Module Id:1531]

詳細47ページ

ファンをこちらから選択してください。

電源 ユニット [Module Id:1620]

詳細48ページ

電源ユニットをこちらから選択してください。

電源ケーブル [Module Id:1621]

詳細49ページ

電源ケーブルは100V対応及び200-250V対応のがあります。お客様の電源環境にあった電源ケーブルを選択してください。

PCIe ライザ [Module Id:1510]

詳細50ページ

搭載するPCIeカードを考慮して選択してください。
構成したシャーシにより希望するライザー構成が選択できない場合がありますので注意してください。

マザーボード [Module Id:1536]

この項目は自動で選択されます。

次のページへ

前のページから

製品本体

3/3

OCP 3.0 ネットワーク アダプター [Module Id:1518]

詳細64ページ

OCP 3.0に準拠したメザニンカード形式のネットワークカードです。専用スロットを使用するためPCIeスロットを消費しません。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]

詳細65ページ

PCIeスロットに追加される NIC、InfiniBandはこちらから選択してください。
対応する「PCIe ライザ [Module Id:1510]」を選択する必要があります。

ファイバー チャネル アダプター [Module Id:1516]

詳細65ページ

PCIeスロットに追加されるFC HBAはこちらから選択してください。
対応する「PCIe ライザ [Module Id:1510]」を選択する必要があります。

NVME と PCIe ストレージ アダプタ [Module Id:1519]

詳細66ページ

PCIeスロットに追加されるSAS HBAはこちらから選択してください。
対応する「PCIe ライザ [Module Id:1510]」を選択する必要があります。

GPU/FPGA/アクセラレーション カード [Module Id:1517]

詳細66ページ

PCIeスロットに追加されるGPUはこちらから選択してください。
対応する「PCIe ライザ [Module Id:1510]」を選択する必要があります。

ベゼル [Module Id:1532]

詳細67ページ

ベゼルはこちらから選択してください。

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]

詳細67ページ

ブート用 M.2 デバイス (PCIeカード) です。容量、枚数、RAID有無から選択してください。

Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]

詳細68ページ

ネットワーク用トランシーバー/DACケーブルはこちらから選択してください。

次のページへ

前のページから

オペレーティング システム (OS)

OS [Module Id:1650]

詳細69ページ

Dell OEM OSおよびハイパーバイザーを選択してください。

2nd OS [Module Id:1656]

詳細69ページ

「OS [Module Id:1650]」で VMware ESXi 選択時、仮想マシン用Windows Server OS は、こちらから選択してください。

OSメディアキット [Module Id:1652]

詳細69ページ

「OS [Module Id:1650]」、「2nd OS [Module Id:1656]」で選択した製品に対応するメディアを選択してください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]

詳細77ページ

Windows Server STD で 3VM以上必要な場合、選択が必要です。詳細ページの例を参照してください。

ライセンス [Module Id:1651]

詳細69ページ

Windows Server は追加ライセンス、それ以外はこちらからライセンス/サブスクリプションを選択してください。

Microsoft SQL サーバー [Module Id:1657]

詳細78ページ

SQL Server ライセンスはこちらから選択してください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]

詳細78ページ

Windows Server CAL および SQL 追加ライセンスは、こちらから選択してください。

エンベデッド システム 管理 [Module Id:1520]

詳細79ページ

iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) はこちらから選択してください。
PowerEdgeサーバーの管理ツールで、アラート送信、リモート管理等、管理者の負担軽減を行います。

iDRAC システム マネジメント オプション [Module Id:1659]

詳細79ページ

iDRAC の特定機能を有効化して出荷する場合はこちらから選択してください。

クイックSync [Module Id:1695]

詳細80ページ

モバイル端末からサーバーを管理する場合はこちらのオプションを選択してください。

パスワード [Module Id:1693]

詳細80ページ

iDRAC 工場出荷時パスワードのデフォルト/ランダムを選択してください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]

詳細80ページ

iDRAC でOSの統合管理をする場合はこちらを選択してください。

グループ マネージャー [Module Id:1692]

詳細81ページ

iDRAC のグループマネージャ機能を有効化するかを選択してください。

次のページへ

前のページから

仮想化

有効 仮想化 [Module Id:1653]

詳細81ページ

OSにWindowsライセンスを含めている場合、この設定項目が選択可能になります。
Hyper-Vの機能を有効化にして出荷する場合はこちらを選択してください。

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]

詳細82ページ

「OS [Module Id:1650]」でVMware ESXi 選択時、vSphere、vCenter および VSAN ライセンス/サブスクリプションはこちらから選択してください。

周辺機器

ラックレール [Module Id:1610]

詳細85ページ

ラックレールはこちらから選択してください。

サーバーアクセサリ [Module Id:1630]

詳細85ページ

マウス、キーボード、外付けDVDドライブ等のサーバーアクセサリはこちらから選択してください。

配送 & ドキュメンテーション

システムドキュメンテーション [Module Id:1590]

詳細85ページ

システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットはこちらから選択してください。

出荷 [Module Id:1500]

詳細86ページ

こちらで出荷地の指定を行ってください。

出荷資料 [Module Id:1690]

この項目は自動的に選択されます。

レギュレトリー [Module Id:1507]

この項目は自動的に選択されます。

次のページへ

前のページから

その他のオプション

デル サービス用フリーダイヤルラベル [Module Id:405]

ラベルが必要な方はこちらから選択してください。

Eメールサポートラベル [Module Id:738]

ラベルが必要な方はこちらから選択してください。

OEM レギュレトリー [Module Id:1508]

ハードウェア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

SATA HDD 情報 [Module Id:42]

ベーシックサポート選択時、構成にSATA HDDが含まれる場合はこちらを選択してください。
※ SATA HDD は、1 年間のハードウェア限定保証 が適用 されることを確認の上選択してください。

Engineering/Informational [Module Id:596]

詳細86ページ

特定のオプションを構成した際に選択が必要になる場合があります。
コンフィギュレーターよりメッセージが表示された場合は、その指示に従って構成してください。

GPU の有効化 [Module Id:1505]

詳細36ページ

<R7625> GPUを搭載する場合はこちらを選択してください。

ラーニングハブ [Module Id:200577]

<R7615のみ>ハードウェア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

ProDeploy Factory Configuration Services [Module Id:200582]

<R7625のみ> ハードウェア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

Dell Services:Additional Deployment Services [Module Id:1290]

詳細89ページ

<R7625> デプロイメント サービスのアドオンです。

次のページへ

前のページから

サービス&サポート

製品保証 [Module Id:29]

ベーシック 翌営業日 36 ヶ月, 36 ヶ月 [Option Id: GLOW0NS] が選択されています。
営業担当からの指示があった場合を除き、この項目は変更しないでください。

保守サービス (延長・アップグレード) [Module Id:30]

詳細87ページ

サーバーに付与するサポートレベルをこちらから選択してください。
OEMのソフトウェア/ハイパーバイザーを構成する場合は、必ずプロサポート以上を選択してください。

HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]

詳細87ページ

HDD返却不要サービスはこちらから選択してください。

オンサイト診断 サービス [Module Id:713]

詳細87ページ

通常実施される電話によるトラブルシューティングをデル・テクノロジーズのエンジニアがオンサイトで実施するサービスです。

教育 サービス [Module Id:736]

詳細88ページ

トレーニングサービス/トレーニングクレジットはこちらから選択してください。

次のページへ

前のページから

配備サービス

デプロイメント サービス [Module Id:714]

詳細89ページ

Dell Technologies の基本導入サービスはこちらから選択してください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

詳細89ページ

<R7615> デプロイメント サービスのアドオンです。

レジデンシー サービス [Module Id:688]

<R7615のみ> レジデンシーサービスについては営業担当にお問合せください。

他の インストール [Module Id:335]

ハードウェア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

パートナー オペレーション サポート [Module Id:383]

ハードウェア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

システム 情報 ラベル - スタンダード [Module Id:568]

<R7625のみ> ラベルが必要な方はこちらから選択してください。

オーダー ディテール ラベル - スタンダード [Module Id:569]

<R7625のみ> ラベルが必要な方はこちらから選択してください。

アセット レポート - スタンダード [Module Id:920]

詳細90ページ

<R7625のみ> CFI(カスタム・ファクトリー・インテグレーション)サービスを利用して、資産管理レポートを提供します。

コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:200394]

詳細87ページ

コンポーネント返却不要サービスはこちらから選択してください。

出荷 ボックス ラベル - スタンダード [Module Id:200423]

<R7625のみ> ラベルが必要な方はこちらから選択してください。

BIOS セット - スタンダード [Module Id:200424]

詳細90ページ

<R7625のみ> BIOSの設定を、こちらから選択してください。

データ消去または浄化 エンタープライズ 向け [Module Id:200401]

<R7615のみ> ハードウェア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

データ 移行 サービス [Module Id:200422]

<R7615のみ> リモートでデータ移行作業を行うサービスです。詳細は営業担当にお問合せください。

追加 データ 移行 サービス [Module Id:200436]

<R7615のみ> オンサイトでデータ移行作業を行うサービスです。詳細は営業担当にお問合せください。

構成作成完了

構成詳細情報

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]

[構成フローへ戻る](#)

- それぞれのシャーシの違いについては「[シャーシ比較表](#)」を確認してください。
- 購入後に異なるシャーシオプションへの変更はできません。

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
GBEZW08	379-BDTF	シャーシ - 最大 24x2.5インチドライブ 搭載可能

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GK0E30X	379-BDSS	SAS/SATA バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7615 1CPU構成	GBP03KN	321-BIFF	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	㉑
	GCI1XY2	321-BIFD	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	㉒
R7625 2CPU構成	GBK4YXV	321-BHYB	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	㉓
	GS18YDU	321-BICY	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	㉔

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GVIAB7Z	379-BDTD	2台の2.5 リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7615 1CPU構成	GIHSA89	321-BIFG	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ、2x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 11	㉕
	GJ2I8W4	321-BIEP	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ、2x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 12	㉖
R7625 2CPU構成	GUR24YN	321-BICO	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ、2x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 11	㉗
	GW4K13U	321-BICW	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ、2x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 12	㉘
	GX197IC	321-BICM	2.5インチ シャーシ - 2x2.5 インチ リア (NVMe ダイレクト)を含む最大24台のSAS4/SATAドライブを搭載可能, フロント PERC 11	㉙
	GYCXTD6	321-BICG	2.5インチ シャーシ - 2x2.5 インチ リア (NVMe ダイレクト)を含む最大24台のSAS4/SATAドライブを搭載可能, フロント PERC 12	㉚

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GD2LG5K	379-BDTB	4台の2.5 リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7615 1CPU構成	GKBCHU4	321-BIEY	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ、4x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 11	㉛
	GL81RAQ	321-BIEW	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ、4x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 12	㉜
R7625 2CPU構成	GYM30ZN	321-BICL	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ、4x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 11	㉝
	GYW17NF	321-BIDF	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ、4x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 12	㉞

構成詳細情報

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504],
シャーシ構成 [Module Id:1530] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
GBEZW08	379-BDTF	シャーシ - 最大 24x2.5インチドライブ 搭載可能

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GKJX6D9	379-BDSW	SAS/SATA/NVMe 対応 バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7615 1CPU構成	G9WF810	321-BIFI	2.5インチ シャーシ - 最大 24 ドライブ (16 SAS4/SATA + 8 NVMe ダイレクト), フロント PERC 11	L
	GB0ORST	321-BIER	2.5インチ シャーシ - 最大 24 ドライブ (16 SAS4/SATA + 8 NVMe ダイレクト), FH アダプター PERC 12	M
	GF261QJ	321-BIEV	2.5インチ シャーシ - ユニバーサルスロット (NVMe ダイレクト) 8台を含む最大24台のSAS4/SATAドライブを搭載可能, フロント PERC 11	N
	GG7CRDV	321-BIET	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ 搭載可能 8 ユニバーサル スロット (NVMe ダイレクト) を含む, フロント PERC 12	O
R7625 2CPU構成	G7DTM16	321-BJZV	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATAドライブ を搭載可能 4 ユニバーサルスロットを含む (NVMe ダイレクト), フロント PERC 12	12
	GSGHD1C	321-BICT	2.5インチ シャーシ - ユニバーサルスロット (NVMe ダイレクト) 8台を含む最大24台のSAS4/SATAドライブを搭載可能, フロント PERC 11	13
	GP8W1K0	321-BIDH	2.5インチ シャーシ - 最大 24 ドライブ (16 SAS4/SATA + 8 NVMe ダイレクト), フロント PERC 11	14
	GPEBC53	321-BICI	2.5インチ シャーシ - 最大 24 ドライブ (16 SAS4/SATA + 8 NVMe ダイレクト) 搭載可能, LP アダプター PERC 12	15

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
GLOFSY1	379-BDTF	シャーシ - 最大 16x2.5インチドライブ 搭載可能

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GK0E30X	379-BDSS	SAS/SATA バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7615 1CPU構成	G8ASHZD	321-BIFL	2.5インチ シャーシ - 最大 16 SAS4/SATAドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 11	3
	G943LSR	321-BIFC	2.5インチ シャーシ - 最大 16 SAS4/SATAドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 12	6
R7625 2CPU構成	GKXZFV7	321-BIDG	2.5インチ シャーシ - 最大 16 SAS4/SATAドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 11	5
	GL2RXFB	321-BICD	2.5インチ シャーシ - 最大 16 SAS4/SATAドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 12	6

構成詳細情報

フロントストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

フロントストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
GLOFSY1	379-BDTF	シャーシ 最大 16x2.5インチドライブ 搭載可能

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GL6C9WE	379-BDSX	NVMe バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7615 1CPU構成	G9GEU42	321-BIEQ	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe HWRaid ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, Smart Flow, フロント PERC 11	⑥
	G9ONAY5	321-BIFN	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe HWRaid ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, Smart Flow, フロント PERC 12	⑧
	G9C14D2	321-BIEX	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe ダイレクトドライブ 搭載可能, スマートフロー	①
R7625 2CPU構成	GO6XIME	321-BICK	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe HWRaid ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, Smart Flow, フロント PERC 11	⑦
	GP82TY5	321-BICU	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe HWRaid ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, Smart Flow, フロント PERC 12	⑧
	GO2JI1N	321-BICV	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe ダイレクトドライブ 搭載可能, スマートフロー	⑨

フロントストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
G6VIQUW	379-BDTF	シャーシ 最大 8台の2.5インチドライブ 搭載可能

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GL6C9WE	379-BDSX	NVMe バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7615 1CPU構成	G7LOMF1	321-BIFK	2.5インチ シャーシ - 最大 8 NVMe HWRaid ドライブ, フロント PERC 11	⑤
	G8AO2F3	321-BIFE	2.5インチ シャーシ - 最大 8 NVMe HWRaid ドライブ, フロント PERC 12	③
	G78V6FJ	321-BKFB	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe ダイレクトドライブ 搭載可能	④
R7625 2CPU構成	GKE13IS	321-BICZ	2.5インチ シャーシ - 最大 8 NVMe HWRaid ドライブ, フロント PERC 11	②
	GKIO3DV	321-BICJ	2.5インチ シャーシ - 最大 8 NVMe HWRaid ドライブ, フロント PERC 12	③
	G94R2W3	321-BICS	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe ダイレクトドライブ 搭載可能	④

構成詳細情報

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530](続き)

[構成フローへ戻る](#)

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
G6NE3L1	379-BDSZ	シャーシ - 最大 12台の3.5インチドライブ 搭載可能

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GK0E30X	379-BDSS	SAS/SATA バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7615 1CPU構成	G39KDLX	321-BIES	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ 搭載可能, LP アダプター PERC 11	①
R7625 1CPU構成	GIYKMD3	321-BIDE	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ 搭載可能, 1CPU, FH アダプター PERC 11	②③
	GJAKH59	321-BICP	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ 搭載可能, 1CPU, LP アダプター PERC 11	④
R7625 2CPU構成	G8LNUZA	321-BICB	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ 搭載可能, FH アダプター PERC 11	⑤
	G92M3GT	321-BIDC	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ 搭載可能, LP アダプター PERC 11	⑥

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GVIAB7Z	379-BDTD	2台の2.5 リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7625 1CPU構成	G3KVZ8M	321-BIFJ	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ、2x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 11	⑦
	G3YW61P	321-BIEU	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ、2x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 12	⑧
	GA1NYKF	321-BICH	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ、2x2.5インチ リア 搭載可能, FH アダプター PERC 11	⑨
R7625 2CPU構成	GA8BNSF	321-BIDB	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ、2x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 11	⑩
	GH7WURY	321-BICQ	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ、2x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 12	⑪

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GD2LG5K	379-BDTB	4台の2.5 リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7625 1CPU構成	G68RDCS	321-BIFB	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ & 4x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 11	⑫
	G6WZGYH	321-BIFO	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ & 4x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 12	⑬
R7625 2CPU構成	GIGB9UP	321-BICX	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ & 4x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 11	⑭
	G1K7P1E	321-BICR	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ & 4x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 12	⑮

構成詳細情報

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504],
シャーシ構成 [Module Id:1530] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
G2XH3DI	379-BDSZ	シャーシ - 最大 8 台の 3.5 インチ ドライブ 搭載可能

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GK0E30X	379-BDSS	SAS/SATA バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7615 1CPU構成	G2SMLX0	321-BIEO	3.5 インチ シャーシ - 最大 8 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	①
R7625 2CPU構成	G8KNPQD	321-BICN	3.5 インチ シャーシ - 最大 8 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	②

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
G2KWFTL	379-BDSY	シャーシ バックプレーン なし

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
G15M3WU	379-BDSV	バックプレーン なし

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R7615 1CPU構成	G11J6MB	321-BIFH	HD なし, バックプレーンなし	③
R7625 2CPU構成	G6XPFFNM	321-BIDD	HD なし, バックプレーンなし	④

CPUの構成詳細は37ページを参照してください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は40ページを参照してください。

PCIeライザの構成詳細は50ページを参照してください。

ハードドライブの構成詳細は42ページを参照してください。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ)の構成詳細は44ページを参照してください。

構成詳細情報

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530](続き)

[構成フローへ戻る](#)

シャーシ比較表 PowerEdge R7615

	Option Id	SKU	Item	CPU	フロントストレージ		バック プレーン	ドライブ内訳			RAID コントローラー	リアストレージ		GPU	水冷
					サイズ	最大		SAS/ SATA	NVMe	ユニバーサル ドライブ		サイズ	接続		
A	G1IJ6MB	321-BIFH	HD なし, バックプレーンなし	1	—	—	—	—	—	—	なし	—	—	○	○
B	G7LOMF1	321-BIFK	2.5インチ シャーシ - 最大 8 NVMe HWRaid ドライブ, フロント PERC 11	1	2.5"	8	NVMe	—	8	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	○
C	G8AO2F3	321-BIFE	2.5インチ シャーシ - 最大 8 NVMe HWRaid ドライブ, フロント PERC 12	1	2.5"	8	NVMe	—	8	—	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	—	—	○	○
D	G78V6FJ	321-BKFB	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe ダイレクト ドライブ 搭載可能	1	2.5"	8	NVMe	—	8	—	なし	—	—	○	—
E	G8ASHZD	321-BIFL	2.5インチ シャーシ 最大 16 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 11	1	2.5"	16	SAS4/SATA	16	—	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	○
F	G943LSR	321-BIFC	2.5インチ シャーシ 最大 16 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 12	1	2.5"	16	SAS4/SATA	16	—	—	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	—	—	○	○
G	G9GEU42	321-BIEQ	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe HWRaid ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, Smart Flow, フロント PERC 11	1	2.5"	16	NVMe	—	16	—	デュアル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	○
H	G9ONAY5	321-BIFN	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe HWRaid ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, Smart Flow, フロント PERC 12	1	2.5"	16	NVMe	—	16	—	デュアル コントローラー PERC12 (フロント)	—	—	○	○
I	G9C14D2	321-BIEY	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe ダイレクト ドライブ 搭載可能, スマートフロー	1	2.5"	16	NVMe	—	16	—	なし	—	—	○	—
J	GBP03KN	321-BIFF	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	1	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	○
K	GCI1XY2	321-BIFD	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	1	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	—	—	○	○
L	G9WF810	321-BIFI	2.5インチ シャーシ - 最大 24 ドライブ (16 SAS4/SATA + 8 NVMe ダイレクト), フロント PERC 11	1	2.5"	24	SAS4/SATA NVMe	16	8	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	○
M	GB0ORST	321-BIER	2.5インチ シャーシ - 最大 24 ドライブ (16 SAS4/SATA + 8 NVMe ダイレクト), FH アダプター PERC 12	1	2.5"	24	SAS4/SATA NVMe	16	8	—	シングル コントローラー PERC12 (FH)	—	—	○	○
N	GF261QJ	321-BIEV	2.5インチ シャーシ - ユニバーサルスロット(NVMe ダイレクト)8台を 含む最大24台のSAS4/SATAドライブを搭載 可能, フロント PERC 11	1	2.5"	24	SAS4/SATA NVMe	16	—	8	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	○
O	GG7CRDV	321-BIET	2.5インチ シャーシ 最大 24 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 8 ユニ バーサル スロット (NVMe ダイレクト) を含む, フロント PERC 12	1	2.5"	24	SAS4/SATA NVMe	18	—	6	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	—	—	○	○
P	GIHSA89	321-BIFG	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 11	1	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	2x2.5	SAS/ SATA	—	—
Q	GJ2I8W4	321-BIEP	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 12	1	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	2x2.5	SAS/ SATA	—	—
R	GKBCHU4	321-BIEY	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 11	1	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	4x2.5	SAS/ SATA	—	—
S	GL81RAQ	321-BIEW	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 12	1	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	4x2.5	SAS/ SATA	—	—

構成詳細情報

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

シャーシ比較表 PowerEdge R7615 (続き)

	Option Id	SKU	Item	CPU	フロントストレージ		バックプレーン	ドライブ内訳			RAIDコントローラー	リアストレージ		GPU	水冷
					サイズ	最大		SAS/SATA	NVMe	ユニバーサルドライブ		サイズ	接続		
T	G2SMLX0	321-BIEO	3.5インチ シャーシ - 最大 8 SAS3/SATAドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	1	3.5"	8	SAS3/SATA	8	—	—	シングルコントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	○
U	G39KDLX	321-BIES	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ 搭載可能, LP アダプター PERC 11	1	3.5"	12	SAS3/SATA	12	—	—	シングルコントローラー PERC11 (LP)	—	—	—	—
V	G3KVZ8M	321-BIFJ	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ、2x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 11	1	3.5"	12	SAS3/SATA	12	—	—	シングルコントローラー PERC11 (LP)	2x2.5	SAS/SATA	—	—
W	G3YW61P	321-BIEU	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ、2x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 12	1	3.5"	12	SAS3/SATA	12	—	—	シングルコントローラー PERC12 (LP)	2x2.5	SAS/SATA	—	—
X	G68RDCS	321-BIFB	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ & 4x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 11	1	3.5"	12	SAS3/SATA	12	—	—	シングルコントローラー PERC11 (LP)	4x2.5	SAS/SATA	—	—
Y	G6WZGYH	321-BIFO	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATAドライブ & 4x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 12	1	3.5"	12	SAS3/SATA	12	—	—	シングルコントローラー PERC12 (LP)	4x2.5	SAS/SATA	—	—

構成詳細情報

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

シャーシ比較表 PowerEdge R7625

	Option Id	SKU	Item	CPU	フロントストレージ		バック プレーン	ドライブ内訳			RAID コントローラー	リアストレージ		GPU	水冷
					サイズ	最大		SAS/ SATA	NVMe	ユニバーサル ドライブ		サイズ	接続		
①	G6XPFNM	321-BIDD	HD なし, バックプレーンなし	2	—	—	—	—	—	—	なし	—	—	○	○
②	GKE13IS	321-BICZ	2.5インチ シャーシ - 最大 8 NVMe HWRaid ドライブ, フロント PERC 11	2	2.5"	8	NVMe	—	8	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	○
③	GKIO3DV	321-BICJ	2.5インチ シャーシ - 最大 8 NVMe HWRaid ドライブ, フロント PERC 12	2	2.5"	8	NVMe	—	8	—	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	—	—	○	—
④	G94R2W3	321-BICS	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe ダイレクト ドライブ 搭載可能	2	2.5"	8	NVMe	—	8	—	なし	—	—	○	—
⑤	GKXZVF7	321-BIDG	2.5インチ シャーシ 最大 16 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 11	2	2.5"	16	SAS4/SATA	16	—	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	—
⑥	GL2RXFB	321-BICD	2.5インチ シャーシ 最大 16 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 12	2	2.5"	16	SAS4/SATA	16	—	—	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	—	—	○	—
⑦	GO6XIME	321-BICK	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe HWRaid ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, Smart Flow, フロント PERC 11	2	2.5"	16	NVMe	—	16	—	デュアル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	—
⑧	GP82TY5	321-BICU	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe HWRaid ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, Smart Flow, フロント PERC 12	2	2.5"	16	NVMe	—	16	—	デュアル コントローラー PERC12 (フロント)	—	—	○	—
⑨	GO2JI1N	321-BICV	2.5インチ シャーシ 最大 16 NVMe ダイレクト ドライブ 搭載可能, スマートフロー	2	2.5"	16	NVMe	—	16	—	なし	—	—	○	—
⑩	GBK4YXV	321-BHYB	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	2	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	—
⑪	GS18YDU	321-BICY	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	2	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	—	—	○	—
⑫	G7DTM16	321-BJZV	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ を搭載可能 4 ユニバーサルスロットを含む (NVMe ダイレクト), フロント PERC 12	2	2.5"	24	"SAS4/ SATA NVMe"	20	—	4	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	—	—	○	—
⑬	GSGHD1C	321-BICT	2.5インチ シャーシ - ユニバーサルスロット (NVMe ダイレクト) 8台を 含む最大24台のSAS4/SATAドライブを搭載 可能, フロント PERC 11	2	2.5"	24	"SAS4/ SATA NVMe"	16	—	8	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	—
⑭	GP8W1K0	321-BIDH	2.5インチ シャーシ - 最大 24 ドライブ (16 SAS4/SATA + 8 NVMe ダイレクト), フロント PERC 11	2	2.5"	24	"SAS4/ SATA NVMe"	16	—	8	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	—
⑮	GPEBC53	321-BICI	2.5インチ シャーシ 最大 24 ドライブ (16 SAS4/SATA + 8 NVMe ダイレクト) 搭載可能, LP アダプター PERC 12	2	2.5"	24	"SAS4/ SATA NVMe"	16	—	8	シングル コントローラー PERC12 (LP)	—	—	○	—
⑯	GUR24YN	321-BICO	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 11	2	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	2x2.5	SAS/ SATA	—	○
⑰	GW4K13U	321-BICW	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 12	2	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	2x2.5	SAS/ SATA	—	○
⑱	GYM30ZN	321-BICL	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 11	2	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	4x2.5	SAS/ SATA	—	○
⑲	GYW17NF	321-BIDF	2.5インチ シャーシ - 最大 24 SAS4/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア 搭載可能, フロント PERC 12	2	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	4x2.5	SAS/ SATA	—	○

構成詳細情報

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

シャーシ比較表 PowerEdge R7625 (続き)

	Option Id	SKU	Item	CPU	フロントストレージ		バックプレーン	ドライブ内訳			RAID コントローラー	リアストレージ		GPU	水冷
					サイズ	最大		SAS/ SATA	NVMe	ユニバーサル ドライブ		サイズ	接続		
②①	GX1971C	321-BICM	2.5インチ シャーシ - 2x2.5 インチ リア (NVMe ダイレクト) を含む最大24台のSAS4/SATAドライブを搭載可能, フロント PERC 11	2	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	2x2.5	NVMe ダイレクト	—	○
②①	GYCXTD6	321-BICG	2.5インチ シャーシ - 2x2.5 インチ リア (NVMe ダイレクト) を含む最大24台のSAS4/SATAドライブを搭載可能, フロント PERC 12	2	2.5"	24	SAS4/SATA	24	—	—	シングル コントローラー PERC12 (フロント)	2x2.5	NVMe ダイレクト	—	○
②②	G8KNPQD	321-BICN	3.5インチ シャーシ - 最大 8 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	2	3.5"	8	SAS3/SATA	8	—	—	シングル コントローラー PERC11 (フロント)	—	—	○	○
②③	GIYKMD3	321-BIDE	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, 1CPU, FH アダプター PERC 11	1	3.5"	12	SAS3/SATA	12	—	—	シングル コントローラー PERC11 (FH)	—	—	—	—
②④	GJAKH59	321-BICP	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, 1CPU, LP アダプター PERC 11	1	3.5"	12	SAS3/SATA	12	—	—	シングル コントローラー PERC11 (LP)	—	—	—	—
②⑤	G8LNUZA	321-BICB	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, FH アダプター PERC 11	2	3.5"	12	SAS3/SATA	12	—	—	シングル コントローラー PERC11 (FH)	—	—	—	○
②⑥	G92M3GT	321-BIDC	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, LP アダプター PERC 11	2	3.5"	12	SAS3/ SATA	12	—	—	シングル コントローラー PERC11 (LP)	—	—	—	○
②⑦	GA1NYKF	321-BICH	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア 搭載可能, FH アダプター PERC 11	2	3.5"	12	SAS3/ SATA	12	—	—	シングル コントローラー PERC11 (FH)	2x2.5	SAS/ SATA	—	○
②⑧	GA8BNSF	321-BIDB	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 11	2	3.5"	12	SAS3/ SATA	12	—	—	シングル コントローラー PERC11 (LP)	2x2.5	SAS/ SATA	—	○
②⑨	GH7WURY	321-BICQ	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 12	2	3.5"	12	SAS3/ SATA	12	—	—	シングル コントローラー PERC12 (LP)	2x2.5	SAS/ SATA	—	○
③①	GIGB9UP	321-BICX	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATA ドライブ & 4x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 11	2	3.5"	12	SAS3/ SATA	12	—	—	シングル コントローラー PERC11 (LP)	4x2.5	SAS/ SATA	—	○
③①	G1K7P1E	321-BICR	3.5インチ シャーシ - 最大 12 SAS3/SATA ドライブ & 4x2.5インチ リア 搭載可能, LP アダプター PERC 12	2	3.5"	12	SAS3/ SATA	12	—	—	シングル コントローラー PERC12 (LP)	4x2.5	SAS/ SATA	—	○

CPUの構成詳細は37ページを参照してください。

CPU冷却オプションの構成詳細は38ページを参照してください。

RAID構成の詳細は39ページを参照してください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は40ページを参照してください。

PCIeライザの構成詳細は50ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

ハードドライブの構成詳細は42ページを参照してください。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ)の構成詳細は44ページを参照してください。

構成詳細情報

GPU の有効化 [Module Id:1505]

[構成フローへ戻る](#)

- GPUを搭載する場合は、"GPUの有効化[Option Id:GDNEC8P][SKU:379-BDSQ]"を選択してください。
- GPU搭載に対応していないシャーシが選択されている場合は、"GPUの有効化 なし[Option Id:GWZQD4S][SKU:379-BDSR]"が自動選択されます。

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GDNEC8P	379-BDSQ	GPUの有効化	☐	☐
GWZQD4S	379-BDSR	GPUの有効化 なし	☐	☐

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

Trusted Platform モジュール(TPM) [Module Id:1574]

[構成フローへ戻る](#)

- Trusted Platform Module (TPM) は、セキュリティキーの生成/保存、パスワードの保護/認証、デジタル証明書の作成/保存に使用されます。
- Windows Server 2022を導入する場合、"信頼されたプラットフォーム 2.0 V3[Option Id:GGX1VDO][SKU:461-AAIG]"を必ず選択してください。
- 納品後の追加販売はしていませんので、TPMの選択を推奨します。

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GGX1VDO	461-AAIG	信頼されたプラットフォーム 2.0 V3	☐	☐
GMHJL5Y	461-AADZ	トラステッドプラットフォームモジュール なし	☐	☐

オペレーティングシステム (OS) の構成詳細は69ページを参照してください。

構成詳細情報

CPU [Module Id:1550], 追加 プロセッサ [Module Id:1551]

[構成フローへ戻る](#)

- 下記の表から要件に合ったCPUを選択してください。R7625の場合、追加プロセッサは自動で選択されます。
- 1CPU構成で購入された場合、納入後のCPU増設はできません。
- 搭載するシャーシによりそれぞれ空冷で対応可能なTDPの上限が設定されています。水冷非対応シャーシの場合、この上限を超えるCPUの搭載はできません。
また、水冷対応シャーシの場合は自動的に水冷構成に変更されますので注意してください。
- 尚、R7625の2CPU構成においてフロントストレージ [Module Id:1502]で"シャーシ - 最大 12台の3.5インチドライブ 搭載可能[Option Id:G6NE3L1] [SKU:379-BDSZ]"を選択した場合は、水冷構成が必須となります。
- CPUのサポートマトリクスについてはこちらを確認してください。
https://japancatalog.dell.com/c/poweredge-server_guide/#cpu_support

モデル	CPU コア数	スレッド数	最大ブースト クロック	ALL CORE BOOST SPEED	基本 クロック	L3 CACHE	DEFAULT TDP	PowerEdge R7615		PowerEdge R7625			
								CPU [Module Id:1550]		CPU [Module Id:1550]		追加プロセッサ [Module Id:1551]	
								Option Id	SKU	Option Id	SKU	Option Id	SKU
AMD EPYC™ 9754	128	256	最大3.1GHz	3.1GHz	2.2GHz	256MB	360W	GASU4DE	338-CMDM	GASU4DE	338-CMDM	GGR746	338-CMDM, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9734	112	224	最大3.0GHz	3.0GHz	2.25GHz	256MB	340W	G43MF69	338-CMDL	G43MF69	338-CMDL	GDC2PSW	338-CMDL, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9654P	96	192	最大3.7GHz	3.55GHz	2.4GHz	384MB	360W	GQDM922	338-CGXX	※選択不可			
AMD EPYC™ 9654								GJB3ZA9	338-CGXB	GJB3ZA9	338-CGXB	GJEL917	338-CGXB, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9634	84	168	最大3.7GHz	3.1GHz	2.25GHz	384MB	290W	G2KG7X5	338-CGWX	G2KG7X5	338-CGWX	G4P5WF1	338-CGWX, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9554P	64	128	最大3.75GHz	3.75GHz	3.1GHz	256MB	360W	GW91HZV	338-CGXF	※選択不可			
AMD EPYC™ 9554								GPQ2A1V	338-CGXC	GPQ2A1V	338-CGXC	G4A9ONX	338-CGXC, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9534	64	128	最大3.7GHz	3.55GHz	2.45GHz	256MB	280W	GDV6WUP	338-CGNE	GDV6WUP	338-CGNE	GYRCU9I	338-CGNE, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9474F	48	96	最大4.1GHz	3.95GHz	3.6GHz	256MB	360W	GA357GS	338-CGXO	GA357GS	338-CGXO	GC3XSUK	338-CGXO, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9454P	48	96	最大3.8GHz	3.65GHz	2.75GHz	256MB	290W	GR5TMW8	338-CGXM	※選択不可			
AMD EPYC™ 9454								GK7J3HI	338-CGXV	GK7J3HI	338-CGXV	GNYSKM9	338-CGXV, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9374F	32	64	最大4.3GHz	4.1GHz	3.85GHz	256MB	320W	GFL9MIR	338-CGXD	GFL9MIR	338-CGXD	GFTB8UI	338-CGXD, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9354P	32	64	最大3.8GHz	3.75GHz	3.25GHz	256MB	280W	GY3EAL2	338-CGWZ	※選択不可			
AMD EPYC™ 9354								GQ8IC5Y	338-CGXN	GQ8IC5Y	338-CGXN	GNX2BZ3	338-CGXN, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9334	32	64	最大3.9GHz	3.85GHz	2.7GHz	128MB	210W	G56QPDM	338-CGXU	G56QPDM	338-CGXU	G5LYC07	338-CGXU, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9274F	24	48	最大4.3GHz	4.1GHz	4.05GHz	256MB	320W	GGB213L	338-CGWY	GGB213L	338-CGWY	GGL05TR	338-CGWY, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9254	24	48	最大4.15GHz	3.9GHz	2.9GHz	128MB	200W	GCV931D	338-CKKB	GCV931D	338-CKKB	GRG84NK	338-CKKB, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9224	24	48	最大3.7GHz	3.65GHz	2.5GHz	64MB	200W	GCI0A9F	338-CGXG	GCI0A9F	338-CGXG	GCIRNB0	338-CGXG, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9174F	16	32	最大4.4GHz	4.15GHz	4.1GHz	256MB	320W	GIOQK3D	338-CGXE	GIOQK3D	338-CGXE	GJ4YBG8	338-CGXE, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9124	16	32	最大3.7GHz	3.6GHz	3.0GHz	64MB	200W	G8XINV4	338-CGXZ	G8XINV4	338-CGXZ	G9DLX6F	338-CGXZ, 379-BDCO
追加 プロセッサ なし												GWS09LE	374-BBBX

シャーシ構成の詳細は27ページを参照してください。

メモリの構成詳細は38ページを参照してください。

CPU冷却オプションの構成詳細は38ページを参照してください。

ファンの構成詳細は47ページを参照してください。

構成詳細情報

CPU冷却オプション [Module Id:1697]

[構成フローへ戻る](#)

- CPUの冷却方法について空冷か水冷を選択してください。尚、水冷に対応していないシャーシを選択している場合は空冷が自動選択されます。
- また、シャーシとCPUの組み合わせなどで水冷が必須となる場合は水冷が自動選択されます。
- 水冷構成の場合、専用のラックソリューションが必要です。詳細については営業担当にお問合せください。

PowerEdge R7615

Option Id	SKU	Item
GR1MVN5	412-BBGD	スタンダード ヒートシンク, V2
G9S8Z6I	412-BBFX	高性能 ヒートシンク, V2
G7ZYNH4	412-BBFY	ヒートシンク GPU 構成 向け, V2
GK3CHU8	412-BBGC	水冷, V2

PowerEdge R7625

Option Id	SKU	Item
G2CNV3R	412-ABDH	スタンダード ヒートシンク - 1 CPU 構成
G18UX2Y	412-ABDL	高パフォーマンス ヒートシンク - 1 CPU 構成
G5W0PBJ	412-ABEJ	GPU構成1CPU用ヒートシンク
G3RYJLZ	412-ABDJ	スタンダード ヒートシンク - 2 CPU 構成
GJ8I4T7	412-ABCZ	高パフォーマンス ヒートシンク - 2 CPU 構成
GN6HEG5	412-ABEB	GPU付き2CPU構成用ヒートシンク
G5RK0E9	412-ABDI	水冷

シャーシ構成の詳細は27ページを参照してください。

CPUの構成詳細は37ページを参照してください。

メモリー 構成タイプ [Module Id:1562]

[構成フローへ戻る](#)

Option Id	SKU	Item		R7615	R7625
G6VDIHE	370-AHLL	パフォーマンス 最適化	ベースのRAS(Reliability Availability and Serviceability)機能によって、メモリーパフォーマンスを最適化。デフォルト設定です。	○	○

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561], メモリー容量 [Module Id:1560]

[構成フローへ戻る](#)

- 同一メモリーモジュールを、1CPUあたり下記の枚数で構成してください。容量の異なるメモリーの混在及び下記に記載のない枚数の構成はサポートされません。
 - ・Balanced 構成(最大パフォーマンス構成): 12枚
 - ・Near Balanced 構成: 1枚、2枚、4枚、6枚、8枚、10枚
- 尚、1CPUあたりメモリー1枚の場合、パフォーマンスが低下しますので1CPUあたり2枚以上の搭載を推奨いたします。

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GGBEML0	370-AHCL	4800MT/s RDIMMs	○	○

メモリー容量 [Module Id:1560]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GAD7JYE	370-AGZO	16GB RDIMM, 4800MT/s シングル ランク	○	○
GLAB4FG	370-AGZP	32GB RDIMM, 4800MT/s デュアル ランク	○	○
GTDB8VJ	370-AGZR	64GB RDIMM, 4800MT/s デュアル ランク	○	○
G1LQYF8	370-AGZM	128GB RDIMM, 4800MT/s クワッド ランク	○	○
GJ8ITBM	370-AHCO	256G RDIMM, 4800MT/s オクト ランク	○	○

CPUの構成詳細は37ページを参照してください。

メモリー 構成タイプの詳細は38ページを参照してください。

構成詳細情報

RAID 構成 [Module Id:1540]

[構成フローへ戻る](#)

- "C8, RAID 1 on Front (適合 タイプ/スピード/容量) + 未設定 RAID (ドライブタイプの混在を許可する)[Option Id:GQX073S][SKU:780-BCDT]"を選択した場合は、ハードドライブ (2nd Group) [Module Id:1571]からもSSDもしくはHDDを選択してください。
- デュアルコントローラーの詳細についてはRAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]を参照してください。

シャーシ構成	Option Id	SKU	Item	選択可能なRAIDコントローラー							デュアル コントローラー	コントローラー なし
				シングルコントローラー					PERC12			
				PERC11								
				HBA355i	H355	H755	H755N	H965i				
A ①	GMSQ1WC	780-BCDH	C0, ディスクレス構成 (RAID なし, コントローラー なし)								○	
EJLNPR TUVX ⑤⑩⑬⑭⑯⑰ ⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲ ⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲	G8510ID	780-BCDI	C1, RAID (HDDs/SSDs 用) なし (ドライブタイプの混在を許可する)	○	○							
EJLNPR TUVX ⑤⑥⑩⑪⑫⑬ ⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑲ ⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲	GN9FEDL	780-BCDL	C2, RAID 0 HDDs /SSDs 用 (適合 タイプ/スピード/容量)		○	○		○				
EJLNPR TUVX ⑤⑥⑩⑪⑫⑬ ⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑲ ⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲	GOV1697	780-BCDN	C3, RAID 1 2 HDDs /SSDs 用 (適合 タイプ/スピード/容量)		○	○		○				
EJLNPR TUVX ⑤⑥⑩⑪⑫⑬ ⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑲ ⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲	GQEH61Y	780-BCDP	C4, 3台以上のHDDまたはSSDのRAID5 (適合 タイプ/スピード/容量)			○		○				
EJLNPR TUVX ⑤⑥⑩⑪⑫⑬ ⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑲ ⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲	GJ45ICY	780-BCDS	C7, HDDまたはSSDの無設定RAID (ドライブタイプの混在を許可する)			○		○				
EJLNPR TUVX ⑤⑥⑩⑪⑫⑬ ⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑲ ⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲	GQX073S	780-BCDT	C8, RAID 1 on Front (適合 タイプ/スピード/容量) + 未設定 RAID (ドライブタイプの混在を許可する)			○		○				
EJLNPR TUVX ⑤⑥⑩⑪⑫⑬ ⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑲ ⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲	G8VJSGK	780-BCDJ	C10, リア RAID 1 (適合 タイプ/スピード/容量) + 無設定 RAID (ドライブタイプの混在を許可する)			○		○				
EJLNPR TUVX ⑤⑥⑩⑪⑫⑬ ⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑲ ⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲⑲	GPQHT86	780-BCDK	C11, リア RAID 1 (適合 タイプ/スピード/容量) + RAID なし (ドライブタイプの混在を許可する)		○	○		○				
D ④⑨	GF5RC29	780-BCDO	C30,NVMEシャーシはRAIDなし								○(S160)	
B ②③	G6XZNR9	379-BEGI	C31, NVMeとフロントPERCでRAIDなし				○	○				
	G850AL2	379-BEGG	C32, NVMeによるRAID 0				○	○				
	G9FIWK0	379-BEGH	C33, NVMeによるRAID 1				○	○				
	GA5ULKZ	379-BEGF	C34, NVMeによるRAID 5				○	○				
G ⑦⑧	GO4P215	780-BCJK	C46, RAID なし + RAID なし, デュアル PERC						○			

シャーシ構成の詳細は27ページを参照してください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は40ページを参照してください。

ハードドライブの構成詳細は42ページを参照してください。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ)の構成詳細は44ページを参照してください。

- シャーシ構成 [Module Id:1530]及びRAID 構成 [Module Id:1540]で選択された内容に応じて構成可能な選択肢が表示されますので要件に合った製品を構成してください。
- フロントPERCは専用スロットを使用するため、PCIeスロットを消費しません。
- シャーシ構成 [Module Id:1530]でリアストレージにNVMeダイレクトを選択した場合、または、シャーシ構成 [Module Id:1530]でC30を選択した場合は、オンボードの S160経由でNVMeドライブを接続します。
- RAID コントローラーについての詳細は次の URL より確認してください。
Dell Technologies PowerEdge RAIDコントローラー11ユーザーズ ガイド PERC H755アダプター、H755前面SAS、H755N前面NVMe、H755 MXアダプター、H750アダプターSAS、H355アダプターSAS、H355前面SAS、H350アダプターSAS
<https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/perc-h755/perc11 Ug/>
Dell Host Bus Adapterユーザーズ ガイド HBA355eアダプター、HBA355i前面、HBA355iアダプター、HBA350i MX、HBA350iアダプター
<https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/hba-355/hba355 Ug/>
Dell PowerEdge RAID Controller 12 User's Guide PERC H965i Adapter, PERC H965i Front, and PERC H965i MX
<https://dl.dell.com/content/manual19839272-dell-powerededge-raid-controller-12-user-s-guide-perc-h965i-adapter-perc-h965i-front-and-perc-h965i-mx.pdf?language=en-us&ps=true>
Dell PowerEdge RAID コントローラー S160 ユーザーズガイド
<https://dl.dell.com/content/manual35258191-dell-powerededge-raid%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BCs160-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf?language=ja-jp&ps=true>

シングルコントローラー

PERC	Option Id	SKU	Item	モデル	インターフェース			RAIDレベル	キャッシュ	R7615	R7625
					SAS	SATA	NVMe				
PERC 11	GVX0QTB	405-AAXY, 750-ACFR	フロント HBA355i フロント ロード	HBA355i (フロント)	12 Gbps	6 Gbps	—	—	—	○	○
	GZACS2D	405-AAXY, 750-ADWP	フロント HBA355i リア ロード	HBA355i (フロント)	12 Gbps	6 Gbps	—	—	—	○	○
	GKSWFQ3	405-AAXY, 750-ADUB	フロント HBA355 リア ロード (2.5インチx 24 SAS/SATA シャーシ向け)	HBA355i (フロント)	12 Gbps	6 Gbps	—	—	—	○	○
	GZ0NL5D	405-AAZG	HBA355 アダプター FH	HBA355i (FH)	12 Gbps	6 Gbps	—	—	—	—	○
	GYWMOL1	405-AAZF	HBA355i アダプター LP	HBA355i (LP)	12 Gbps	6 Gbps	—	—	—	○	○
	GFMW09X	405-ABCQ, 750-ACFR	フロント PERC H355 フロント ロード	H355 (フロント)	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	—	0, 1, 10	なし	○	○
	G90FD1E	405-ABCQ, 750-ADWP	フロント PERC H355 リア ロード	H355 (フロント)	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	—	0, 1, 10	なし	○	○
	GAOL64Q	405-ABCQ, 750-ADUB	フロント H355 リア ロード (2.5インチx 24 SAS/SATAシャーシ向け)	H355 (フロント)	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	—	0, 1, 10	なし	○	○
	G0RLGZT	405-ABCR	PERC H355 アダプター FH	H355 (FH)	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	—	0, 1, 10	なし	—	○
	GAD2001	405-ABCU	PERC H355 アダプター LP	H355 (LP)	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	—	0, 1, 10	なし	○	○
	GR6AH7Q	405-AAZB, 750-ADWP	フロント PERC H755 リア ロード	H755 (フロント)	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	—	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	8 GB	○	○
	G4FYLD0	405-AAZB, 750-ADUB	フロント PERC H755 リア ロード (2.5インチx 24 SAS/SATA シャーシ向け)	H755 (フロント)	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	—	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	8 GB	○	○
	GY58BPZ	405-AAZD	PERC H755 アダプター FH	H755 (FH)	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	—	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	8 GB	—	○
	GESBYH3	405-AAYY	PERC H755 アダプター LP	H755 (LP)	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	—	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	8 GB	○	○
PERC 12	G5IGLCM	405-AAZE, 750-ADWP	フロント PERC H755N リア ロード	H755N (フロント)	—	—	8 GT/s 16 GT/s	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	8 GB	○	○
	GMQ48BD	405-ABDN, 750-ADWO	フロント H965i リア ロード	H965i (フロント)	6 Gbps 12 Gbps 24 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	8 GT/s 16 GT/s	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	8 GB	○	○
	GZQ26XP	405-ABDN, 405-ABDQ	フロント PERC H965i リア ロード (2.5インチx24 SAS/SATAシャーシ向け)	H965i (フロント)	6 Gbps 12 Gbps 24 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	8 GT/s 16 GT/s	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	8 GB	○	○
—	GMO34WB	405-ABDU	H965i アダプター ロープロファイル	H965i (LP)	6 Gbps 12 Gbps 24 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	8 GT/s 16 GT/s	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	8 GB	○	○
	GLTBAZ3	405-AACD	コントローラー なし							○	○

PERC: PowerEdge RAID Controller

デュアルコントローラー

PERC	Option Id	SKU	Item	モデル	インターフェース			RAIDレベル	キャッシュ	R7615	R7625
					SAS	SATA	NVMe				
PERC 11	GTLERU3	405-AAZE, 405-AAZE, 750-ADWP, 750-ADWP	デュアル コントローラー, フロント PERC H755N リア ロード + フロント PERC H755N リア ロード	H755N (フロント)	—	—	8 GT/s 16 GT/s	0、1、5、6、 10、50、60	8 GB	○	○
				H755N (フロント)	—	—	8 GT/s 16 GT/s	0、1、5、6、 10、50、60	8 GB		
PERC 12	GVI97JY	405-ABDN, 405-ABDN, 750-ADWO, 750-ADWO	デュアル コントローラー, フロント H965i リア ロード	H965i (フロント)	6 Gbps 12 Gbps 24 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	8 GT/s 16 GT/s	0、1、5、6、 10、50、60	8 GB	○	○
				H965i (フロント)	6 Gbps 12 Gbps 24 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	8 GT/s 16 GT/s	0、1、5、6、 10、50、60	8 GB		

PERC:PowerEdge RAID Controller

シャーシ構成の詳細は27ページを参照してください。

RAID構成の詳細は39ページを参照してください。

ハードドライブの構成詳細は42ページを参照してください。

PCIeライザの構成詳細は50ページを参照してください。

- 搭載するSSD/HDDをハードドライブ [Module Id:1570]からお選びください。また、RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]で"C8, RAID 1 on Front (適合 タイプ/スピード/容量) + 未設定 RAID (ドライブタイプの混在を許可する)[Option Id:GQX073S][SKU:780-BCDT]"を選択した場合はハードドライブ (2nd Group) [Module Id:1571]からも選択が必要です。
- RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]の選択内容によりHDD搭載数など構成に関するルールが異なりますのでコンフィグレーターの指示に従って構成を行ってください。
- 尚、バックプレーン [Module Id:1503]で"バックプレーン なし[Option Id:GI5M3WU][SKU:379-BDSV]"または"NVMe バックプレーン[Option Id:GL6C9WE][SKU:379-BDSX]"を選択した場合は、"ハードドライブ なし[Option Id:GZ4G6T3][SKU:400-ABHL]"が自動で選択されます。

2.5/3.5 インチ SSD

- 3.5インチ製品は、2.5インチドライブを3.5インチ変換キャリアに搭載した製品です。
- SAS 24Gbpsの製品をPERC11で接続した場合、または、3.5インチシャーシに搭載した場合は、仕様により12Gbpsでの接続になります。
- Model名無しのSSDはAgnosticSSD (AGドライブ)です。供給が安定しているSSDを選定していますので、SSDメーカーの指定が無い場合はこちらを選択してください。
- AGドライブ以外のSSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各製造元のホームページで確認してください。
- SSD製品のWorkload は次の通りです。
 - ・ WI (Write Intensive)
 - ・ MU (Mix Use)
 - ・ RI (Read Intensive)

詳細は下記 URL より確認してください。

Dell Enterprise Drives (英語)

<https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives>

Interface	Workload	容量	Format	2.5インチ		3.5インチ		Model	その他の機能	R7615	R7625
				Option Id	SKU	Option Id	SKU				
SAS 24Gbps	MU	3.84TB	512e	GHYSL8K	345-BEXH	GHL9P9Q0	345-BEXF	PM6	自己暗号化 FIPS140	○	○
		1.92TB	512e	G6RXHMU	345-BEWZ	G7PXDFE	345-BEXJ	PM6	自己暗号化 FIPS140	○	○
		1.6TB	512e	G0PYUQ9	345-BEOZ					○	○
						GNC21XB	345-BEPQ		ISE	○	○
		960GB	512e	GFTQ81S	345-BEWW	GGRV5BQ	345-BEXK	PM6	自己暗号化 FIPS140	○	○
		800GB	512e	GQCU8YK	345-BEPV	G0FBZV9	345-BEQB		ISE	○	○
	RI	7.68TB	512e	G4JNRV2	345-BELG					○	○
						G081R2B	345-BELX		ISE	○	○
		3.84TB	512e	GKD8JLB	345-BELZ					○	○
				G4HCOFE	345-BEXL	G4L1M87	345-BEXB	PM6	自己暗号化 FIPS140	○	○
		1.92TB	512e	GJUOH9Y	345-BELF					○	○
						GAMI132	345-BELS		ISE	○	○
		1.6TB	512e	GBY4WP0	345-BEWX	GB004YS	345-BEXQ	PM6	自己暗号化 FIPS140	○	○
						GNC21XB	345-BEPQ		ISE	○	○
		800GB	512e			G0FBZV9	345-BEQB		ISE	○	○
vSAS 12Gbps	RI	960GB	512e	GU6B82C	345-BCRO	GY4ME83	345-BCRW		自己暗号化	○	○
SATA 6Gbps	MU	3.84TB	512e	GD7E859	345-BEUV	GV9H4LC	345-BEVE			○	○
		1.92TB	512n	GW19KER	400-AZTN					○	○
		960GB	512n	GKTZGJ7	400-AZVM	GL0EBG9	400-AZTW			○	○
		480GB	512n	GB6HAM5	400-AZUT	GBHCZQ4	400-AZUN			○	○
	RI	3.84TB	512n	GS7WBQI	400-AXSK	GSRXCU4	400-AXTF			○	○
		1.92TB	512n	GGMU1EX	400-AXSD	GHIU9D3	400-AXRK			○	○
		960GB	512n	GA16FX3	400-AXSW	GAF5XQ0	400-AXSE			○	○
		480GB	512n	G3ZJM0K	400-AXTV	G48QICJ	400-AXRJ			○	○

ISE: Instant Secure Erase (暗号消去)

構成詳細情報

ハードドライブ [Module Id:1570],ハードドライブ (2nd Group) [Module Id:1571](続き)

[構成フローへ戻る](#)

2.5インチ/3.5インチ SAS HDD (10K)

●3.5インチ製品は、2.5インチドライブを3.5インチ変換キャリアに搭載した製品です。

Interface	RPM	容量	Format	2.5インチ		3.5インチ		その他の機能	R7615	R7625
				Option Id	SKU	Option Id	SKU			
SAS 12Gbps	10K	2.4TB	512e	G0DK36H	161-BCBX	G68PMIC	161-BCCG	ISE	○	○
				GJQ14SM	400-AVHH	GK10M6Z	400-AVHF	自己暗号化 FIPS140	○	○
		1.2TB	512n	G3SDXR2	400-AVFE	G7J1WOK	400-BFWY	ISE	○	○
				G6YUELK	400-ASHK	G8LKCFG	400-ASHL	自己暗号化 FIPS140	○	○
		600GB	512n	GNSAT4X	161-BCDJ	GP007X4	161-BCDK	ISE	○	○

ISE: Instant Secure Erase (暗号消去)

3.5インチ NLSAS/SATA HDD (7.2K)

●ベーシックサポートを選択した場合、SATA HDDは契約期間にかかわらず1年間のハードウェア限定保証が適用されます。

Interface	RPM	容量	Format	Option Id	SKU	その他の機能	R7615	R7625
NLSAS 12Gbps	7.2K	22TB	512e	G1MN7YO	400-BOZZ		○	○
		20TB	512e	GMD6NXW	161-BBVV		○	○
		16TB	512e	G4WZNRO	161-BBED	自己暗号化 FIPS140	○	○
				G93GJZR	400-BLTD		○	○
				GOTQPE7	161-BBYE		○	○
				GZNE5HM	161-BCBI		○	○
		12TB	512e	GB59FHQ	161-BCBE		○	○
				G6ODUBZ	400-AWIP		—	○
				G2PVY8N	400-BQHK		○	—
		8TB	512e	G2AYRP9	400-BLLL	自己暗号化 FIPS140	○	○
				G3BZYM8	400-BLKZ	ISE	○	○
		4TB	512n	G5G81FQ	400-BLLN	ISE	○	○
		2TB	512n	GP5SH96	400-BLLQ	ISE	○	○
				G1DIBFP	400-ASHS		○	○
SATA 6Gbps	7.2K	22TB	512e	GS40VT9	400-BOZN		○	○
		20TB	512e	GKPVC93	161-BBWE		○	○
		16TB	512e	GEC4QFX	400-BHFJ		○	○
				GYH0QWB	400-BJPY		○	○
		12TB	512e	GAGE82U	400-AWMU		○	○
		8TB	512e	GBISZY5	400-ASIF		○	○
		4TB	512n	GZ027U5	400-BLLK		○	○
		2TB	512n	GM489W7	400-BLLI		○	○
				GT1PLCJ	400-ASHX		○	○

ISE: Instant Secure Erase (暗号消去)

シャーシ構成の詳細は27ページを参照してください。

RAID構成の詳細は39ページを参照してください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は40ページを参照してください。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]

[構成フローへ戻る](#)

- フロントベイに搭載するNVMe及びフレックスベイ(リアストレージ)に搭載するSSD/NVMeはこちらから選択してください。
- Model名無しのSSDはAgnosticSSD (AGドライブ)です。供給が安定しているSSDを選定していますので、SSDメーカーの指定が無い場合はこちらを選択してください。
- AGドライブ以外のSSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各製造元のホームページで確認してください。
- SSD製品のWorkload は次の通りです。

- ・ WI (Write Intensive)
- ・ MU (Mix Use)
- ・ RI (Read Intensive)

詳細は下記 URL より確認してください。

Dell Enterprise Drives (英語)

<https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives>

フレックスベイ 2.5インチ SSD

- フレックスベイ(リアストレージ)に搭載するSSDはこちらから選択してください。
- シャーシ構成 [Module Id:1530]で「2x2.5インチ /4x2.5インチ リアドライブ (SAS/SATA)搭載可能」シャーシを構成した場合、こちらの製品が選択可能になります。
- SAS 24Gbpsの製品をPERC11で接続した場合、仕様により12Gbpsでの接続になります。

Interface	Workload	容量	Format	Option Id	SKU	Model	その他の機能	R7615	R7625
SAS 24Gbps	MU	3.84TB	512e	GH1EJCL	345-BEXD	PM6		○	○
		1.92TB	512e	GAQ8731	345-BEXM	PM6		○	○
		1.6TB	512e	G35Y0BN	345-BEPH		ISE	○	○
		960GB	512e	GG7CLDQ	345-BEXI	PM6		○	○
		800GB	512e	GX7D8SZ	345-BEPY		ISE	○	○
	RI	7.68TB	512e	G5KEXG3	345-BEKZ		ISE	○	○
		3.84TB	512e	GK18AE6	345-BEMB		ISE	○	○
				G4YSOF0	345-BFEB	PM6		○	○
		1.92TB	512e	GEHK29Q	345-BELI		ISE	○	○
				GA4TM37	345-BEXO	PM6		○	○
vSAS 12Gbps	RI	960GB	512e	GLYMD2B	345-BCRN		自己暗号化	○	○
SATA 6Gbps	MU	480GB	512n	GC6WUQ8	400-AZSY			○	○
	RI	480GB	512n	G4R8YEO	400-AXTB			○	○

ISE: Instant Secure Erase (暗号消去)

RAID構成の詳細は39ページを参照してください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は40ページを参照してください。

シャーシ構成の詳細は27ページを参照してください。

フレックスベイ 2.5インチ HDD

- フレックスベイ(リアストレージ)に搭載するHDDはこちらから選択してください。
- シャーシ構成 [Module Id:1530]で「2x2.5インチ /4x2.5インチ リアドライブ (SAS/SATA)搭載可能」シャーシを構成した場合、こちらの製品が選択可能になります。

Interface	RPM	容量	Format	Option Id	SKU	その他の機能	R7615	R7625
SAS 12Gbps	10K	2.4TB	512e	GC8UOZF	161-BCCQ	ISE	○	○
				GI50PDC	400-AVHB	自己暗号化 FIPS140	○	○
		1.2TB	512n	GJS8Y9L	401-ABDD		○	○
		600GB	512e	GZYCG3W	161-BCBZ	ISE	○	○

ISE: Instant Secure Erase (暗号消去)

フレックスベイ NVMe

●フレックスベイ(リアストレージ)に搭載するNVMeはこちらから選択してください。

●シャーン構成 [Module Id:1530]で「2x2.5インチ リア NVMe ドライブ」シャーンを構成した場合、こちらの製品が選択可能になります。(R7625のみ)

Workload	容量	Option Id	SKU	Item	Model	その他の機能	R7615	R7625
MU	6.4TB	GG2KSF7	400-BKGP	6.4TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 フレックス ベイ			—	○
	3.2TB	GZJTFU8	400-BOXL	3.2TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5620 フレックス ベイ	P5620	ISE	—	○
		GEAHV0Z	400-BLKI	3.2TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5600 フレックス ベイ	P5600		—	○
	1.6TB	GPZFOX7	400-BMYX	1.6TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 フレックス ベイ, FIPS		自己暗号化 FIPS140	—	○
		GRHYL1Z	400-BOXF	1.6TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5620 フレックス ベイ	P5620	ISE	—	○
RI	15.36TB	G1F9HG7	400-BMYX	15.36TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 フレックス ベイ			—	○
		GYK6H3F	400-BMVD	15.36TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 フレックス ベイ			—	○
	7.68TB	GLCFYG7	400-BOXZ	7.68TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5520 フレックス ベイ	P5520		—	○
		GZ3E7FH	400-BKGR	7.68TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 フレックス ベイ			—	○
		GZRATH6	400-BLJZ	7.68TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 フレックス ベイ	P5500		—	○
	3.84TB	GCGD1WH	400-BOWP	3.84TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5520 フレックス ベイ	P5520	ISE	—	○
		GI9WL83	400-BOMF	3.84TB Data Center NVMe Read Intensive ドライブ U2 Gen4 CD7 フレックス ベイ	CD7		—	○
		GV0PZRO	400-BKGJ	3.84TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 フレックス ベイ			—	○
		GW6MKY5	400-BLJH	3.84TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 フレックス ベイ	P5500		—	○
	1.92TB	G70Y2KV	400-BOYC	1.92TB, Enterprise, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5520 フレックス ベイ	P5520	ISE	—	○
		GMO64C5	400-BLKE	1.92TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 フレックス ベイ	P5500		—	○
		GPX2GB1	400-BKGT	1.92TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 フレックス ベイ			—	○
	960GB	GLCVU8H	400-BMTK	960GB データセンター NVMe Read Intensive AG ドライブ U2 Gen4 フレックス ベイ			—	○

ISE: Instant Secure Erase (暗号消去)

RAID構成の詳細は39ページを参照してください。

シャーン構成の詳細は27ページを参照してください。

構成詳細情報

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573](続き)

[構成フローへ戻る](#)

■ フロントベイ NVMe

●フロントストレージに搭載するNVMeはこちらから選択してください。

●バックプレーン [Module Id:1503]で"NVMe バックプレーン[Option Id:GL6C9WE][SKU:379-BDSX]"または"SAS/SATA/NVMe 対応 バックプレーン[Option Id:GKJX6D9][SKU:379-BDSW]"を選択した場合、こちらの製品が選択可能になります。

Workload	容量	Option Id	SKU	Item	Model	その他の機能	R7615	R7625
MU	6.4TB	GDGW8LZ	400-BKGI	6.4TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
	3.2TB	G30F8D1	400-BKGD	3.2TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
		G8D00LN	400-BLKF	3.2TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5600 キャリア 付	P5600		○	○
		GRI4ZC9	400-BOXP	3.2TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5620 キャリア付	P5620		○	○
	1.6TB	G05CJQN	400-BMVM	1.6TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG SED ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付, FIPS		自己暗号化 FIPS140	○	○
		GLZI4YJ	400-BOWR	1.6TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5620 キャリア付	P5620		○	○
		GPWTK9J	400-BKGF	1.6TB エンタープライズ NVMe 混合使用 AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
RI	15.36TB	GF0M3QT	400-BMVL	15.36TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア付			○	○
	7.68TB	GDT0ZP2	400-BOWQ	7.68TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5520 キャリア付	P5520		○	○
		GWB9EM2	400-BLJJ	7.68TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 キャリア 付	P5500		○	○
		GWPNSQ0	400-BKGU	7.68TB エンタープライズ NVMe 読み取り集中 AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
	3.84TB	G7FDMS1	400-BOXR	3.84TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5520 キャリア付	P5520		○	○
		GLGI57H	400-BMTN	3.84TB データセンター NVMe Read Intensive AG ドライブ U2 Gen4 キャリア付			○	○
		GNBI6G2	400-BLJD	3.84TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 キャリア 付	P5500		○	○
		GQB04K7	400-BKGL	3.84TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
	1.92TB	G02GFIC	400-BOXX	1.92TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5520 キャリア付	P5520		○	○
		GEAT0B3	400-BLJL	1.92TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 キャリア 付	P5500		○	○
		GJZ8XOH	400-BKGW	1.92TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
	960GB	G5N9AI8	400-BMTJ	960GB データセンター NVMe Read Intensive AG ドライブ U2 Gen4 キャリア付			○	○

RAID構成の詳細は39ページを参照してください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は40ページを参照してください。

シャーシ構成の詳細は27ページを参照してください。

構成詳細情報

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]

[構成フローへ戻る](#)

●iDRAC9のシステムプロファイルから選択可能な項目です。

●デフォルトでは省電力 BIOS 設定が選択されています。

●詳細については次のURLで確認してください。

https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_bios_performance/

Option Id	SKU	Item		R7615	R7625
GEARJ9V	384-BBBH	省電力 BIOS 設定	省電力重視の設定です。	○	○
GJO594B	384-BBBL	パフォーマンス BIOS 設定	パフォーマンス重視の設定です。	○	○

エンベデッド システム 管理の構成詳細は79ページを参照してください。

先進的な システム 構成 [Module Id:1534]

[構成フローへ戻る](#)

●「Legacy BIOS ブートモード GPT (Data Partition 用) 付き」を選択した場合、OS領域が200GB確保されます。残りの容量は別領域として出荷されます。

●PowerEdgeサーバーは特定の条件を満たした構成であれば、最大45℃環境下での運用が可能です。

詳細については、マニュアルの「環境仕様 (Environmental specifications)」を確認してください。

Dell PowerEdge R7615 設置およびサービス マニュアル

<https://dl.dell.com/content/manual31484025-dell-powerededge-r7615-設置およびサービス-マニュアル.pdf?language=ja-jp>

Dell PowerEdge R7625 設置およびサービス マニュアル

<https://dl.dell.com/content/manual14101804-dell-powerededge-r7625-設置およびサービス-マニュアル.pdf?language=ja-jp>

●その他不明な点は営業担当にお問合せください。

Option Id	SKU	Item	構成種別	Configuration	プライマリドライブ	データパーティション	R7615	R7625
GSFTG4Y	800-BBDM	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付	BIOS関連	UEFI BIOS	GPT	2TB制限なし	○	○
GAKLO9X	618-BBCX	データパーティションにGPTを使用したレガシーBIOSブートモード		レガシー BIOS			○	○
GD3Y62E	634-BIQG	レガシー BIOS ブート モード MBR パーティション 付き			MBR	2TB制限あり	○	○

Option Id	SKU	Item	構成種別	Configuration	R7615	R7625
G9GWNXV	387-BBMK	Energy Star	Energy Star設定	有効	○	○
G9IONL3	387-BBEY	Energy Starなし		無効	○	○

Option Id	SKU	Item	詳細	R7615	R7625
GFKH2AZ	384-BBBI	HPC BIOS 設定	PXEブートを含む、HPCクラスタ内のノードとしての設定です。	—	○
GPA1L6U	611-BBBE	OS パーティション 削除 なし	ブリーンストールOSと同時に選択は出来ません。	○	○
GCKE3PQ	384-BCWE	ASHRAE A3, 40C 周囲温度	ASHRAE A3に準拠する構成を組む場合に選択します。	○	○
GQD3CKE	384-BCWF	ASHRAE A4, 45C 周囲温度	ASHRAE A4に準拠する構成を組む場合に選択します。	○	○

CPU冷却オプションの構成詳細は38ページを参照してください。

ハードドライブの構成詳細は42ページを参照してください。

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は69ページを参照してください。

ファン [Module Id:1531]

[構成フローへ戻る](#)

●ファンは搭載するCPU及びその他構成内容によって選択可能な製品が表示されますので適切な製品を選択してください。

●ファンはホットプラグ及びN+1冗長に対応します。

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
G9VIQXG	750-ACOM, 750-ADXL	Very High Performance Fan x4	—	○
GA8WT7O	750-ACOM, 750-ADGJ	超高性能ファン x6	○	○
GPQCUA8	750-ADRE	高パフォーマンス ファン x6	○	○

シャーシ構成の詳細は27ページを参照してください。

CPUの構成詳細は37ページを参照してください。

CPU冷却オプションの構成詳細は38ページを参照してください。

構成詳細情報

電源 ユニット [Module Id:1620]

[構成フローへ戻る](#)

- 作成した構成の消費電力及び運用方法などを考慮して電源ユニットを選択してください。
消費電力はコンフィグレーター上部の「電力および冷却」タブをクリックして確認できます。
- デフォルトの設定は次の通りです。
アクティブな電源ユニットの負荷が50%を超えている場合、冗長電源ユニットはアクティブ状態に切り替わります。
アクティブな電源ユニットの負荷が20%を下回った場合、冗長電源ユニットはスリープ状態に切り替わります。

AC/DC	Voltage	Watts	コンセント形状	Class	冗長	Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
AC	100～240V High line: 200-240V Low line: 100-120V	High line: 800W Low line: 800W	IEC C13	Platinum	シングル	G5HE7PT	450-AJEW	シングル, ホット-プラグ, 電源ユニット 非 冗長 (1+0), 800W, ミックスモード	○	○
					冗長	GBCEK7W	450-AJEX	デュアル, ホット-プラグ, 完全 冗長 電源ユニット (1+1), 800W, ミックスモード	○	○
		High line: 1100W Low line: 1050W		Titanium	シングル	GAT0L1J	450-AKKR	シングル, ホット プラグ, 電源 ユニット, 1100W MM (100-240Vac) チタニウム, 非 冗長 (1+0)	○	○
					冗長	GLJWKU7	450-AKKS	デュアル, ホットプラグ, FR 電源 ユニット, 1100W MM (100-220Vac) チタニウム, 冗長 (1+1)	○	○
		High line: 1400W Low line: 1050W		Platinum	シングル	G1M2O6X	450-AJHH	シングル, ホット-プラグ, 電源ユニット 非 冗長 (1+0), 1400W, ミックスモード	○	○
					冗長	G0C4S5H	450-AJHG	デュアル, ホット-プラグ, 完全 冗長 電源ユニット (1+1), 1400W, ミックス モード	○	○
	High line: 2400W Low line: 1400W	IEC C19	Platinum	シングル	G26S1RX	450-AJEU	シングル, ホット-プラグ, 電源ユニット 非 冗長 (1+0), 2400W, ミックスモード	○	○	
				冗長	GCZ2T8R	450-AJEV	デュアル, ホット-プラグ, 完全 冗長 電源ユニット (1+1), 2400W, ミックスモード	○	○	
	200～240V	700W	IEC C13	Titanium	シングル	GOHRM6D	450-AMIG	シングル, ホットプラグ, 電源 ユニット, 700W MM HLAC (200-240Vac) チタニウム 非 冗長 (1+0)	○	—
					冗長	GMAX56D	450-AMHV	デュアル, ホットプラグ, 電源 ユニット, 700W MM HLAC (200-240Vac) チタニウム, 冗長 (1+1)	○	—
		1800W	IEC C15	Titanium	シングル	GBI38SN	450-AMEU	シングル, ホットプラグ, 電源 ユニット, 1800W MM HLAC (200-240Vac) チタニウム, 非 冗長 (1+0)	○	○
					冗長	GEATIZ9	450-AMEW	デュアル, 完全 冗長(1+1),ホットプラグ PSU,1800W MM HLAC(200-240Vac のみ用)チタニウム,C16 コネクター	○	○
		2800W	IEC C21	Titanium	シングル	GIA9ZWM	450-AMEV	シングル, ホットプラグ, 電源 ユニット, 2800W MM HLAC (200-240Vac) チタニウム, 非 冗長 (1+0)	—	○
					冗長	GL6YVCU	450-AMES	デュアル, 非冗長(2+0),ホットプラグ PSU,2800W MM HLAC(200-240Vac のみ用)チタニウム,C22 コネクター	—	○
	GIQ4YHD					450-AMER	デュアル, ホットプラグ, 電源 ユニット, 2800W MM HLAC (200-240Vac) チタニウム, 冗長 (1+1)	—	○	
DC	-48～-60V	1100W	—	—	シングル	G6J5YGM	450-AKWY	シングル, ホット-プラグ 電源ユニット 非 冗長 1+0, 1100W -48vDC 2U(注意 DC電源のみ使用可能)	○	○
					冗長	GF0D7EX	450-AKWZ	デュアル, ホット-プラグ 完全 冗長 電源ユニット (1+1) 1100W, -48vDC 2U(注意 DC電源のみ使用可能)	○	○

電源ケーブルの構成詳細は49ページを参照してください。

- 構成されている電源装置に接続可能な電源ケーブルが表示されますので、その中からお客様の電源環境にあった電源ケーブルを選択してください。
- 電源ケーブルが不要な場合は"電源ケーブルなし[Option Id:G0DSYN5][SKU:450-AAGG]"を選択してください。
- DC電源を選択された場合は、"電源ケーブルなし[Option Id:G0DSYN5][SKU:450-AAGG]"が自動で選択されますので別途DC用電源ケーブルを用意してください。
尚、DC電源のケーブル接続については下記のリンクより確認してください。
[Cabling instructions for -\(48–60\) V DC power supply \(英語\)](https://dl.dell.com/content/manual522430-cabling-instructions-for-48-to-60-dc-power-supply.pdf?language=en-us)
<https://dl.dell.com/content/manual522430-cabling-instructions-for-48-to-60-dc-power-supply.pdf?language=en-us>
- 電源ケーブルは最大4本まで構成可能で、その組み合わせは自由です。ただし、デュアル電源を選択している場合は電源ケーブル1本の構成はできません。

規格	定格電圧	定格電流	長さ	Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
IEC C13/NEMA5-15P	125V	15A	2M	G3QZEHB	450-AAMH	電源ケーブル - C13, 2M, 125V, 15A (日本)	☐	☐
IEC C13/IEC C14	250V	12A	0.6M	GC0UVPT	450-AFBP	ジャンパコード - C13/C14, 0.6M, 250V, 12A (日本)	☐	☐
			2M	GKB34HC	450-AALS	ジャンパーコード - C13/C14, 2M, 250V, 12A (日本)	☐	☐
			4M	GUY9GC4	450-AAMC	ジャンパーコード - C13/C14, 4M, 250V, 12A (日本)	☐	☐
IEC C14/IEC C15		10A	2M	GNHDQC8	450-AMKY	ジャンパーコード - C14/C15, 2M, 250V, 10A (日本)	☐	☐
IEC C19/IEC C20		15A	0.6M	G1VZ5NU	450-AGRQ	ジャンパコード - C19/C20, 0.6M, 250V, 15A (日本)	☐	☐
			3.6M	G5RLNOC	450-AFEN	ジャンパコード - C19/C20, 3.6M, 250V, 15A (日本)	☐	☐
IEC C20/IEC C21		16A	0.6M	GXJWS7T	492-BCLE	ジャンパコード - C20/C21, 0.6M, 250V, 16A (日本)	☐	☐
			3.6M	GVH4RK1	492-BCLG	ジャンパコード - C20/C21, 3.6M, 250V, 16A (日本)	☐	☐
				G0DSYN5	450-AAGG	電源ケーブルなし	☐	☐

電源 ユニットの構成詳細は48ページを参照してください。

構成詳細情報

PCIe ライザ [Module Id:1510]

[構成フローへ戻る](#)

- 構成したシャーシに搭載可能な製品が表示されますので、追加するPCIeカードを考慮してライザーカードを選択してください。
- スロット配置図及び搭載可能なPCIeカードの一覧はP.52～の「スロットプライオリティ」を参照してください。

PowerEdge R7615

Option Id	SKU	Item	シャーシ 構成	利用可能なスロット (Width, Height, Length, レーン帯域幅)							
				スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6	スロット 7	スロット 8
GV902AB	330-BCDE	ライザー 構成 0, No ライザー	T								
G4RM3VC	330-BCCS	ライザー 構成 0, OCP カード 向けライザー なし									
G8KS09F	330-BCCM	ライザー 構成 1, 2 x16 FH (1 Gen5) + 2 x8 LP	A I J K N O T			PCIe Gen4 SW, LP, HL, x8		PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	
G942JTG	330-BCCR	ライザー 構成 2, 6 x8 FH + 2 x8 LP	B C D E F G H J K L M N O U	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 W, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8
GA4CYZK	330-BCCN	ライザー 構成 3, 2 x16 LP + 2 x8 FH + 2 x16 FH, ハーフレングス	B C D E F G H J K T U		PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	
GBWG1RP	330-BCCJ	ライザー 構成 3, 2 x16 LP + 2 x8 FH + 2 x16 DW, フルレングス			PCIe Gen5 DW, FH, FL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, FH, FL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, FL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 DW, FH, FL, x16	
GC6AFYP	330-BCCO	ライザー 構成 4, 2 x16 LP + 3 x16 FH, ハーフレングス	B C D E F G H J K		PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16		PCIe Gen4 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	
GC2GQ6L	330-BCCL	ライザー 構成 4, 2 x16 LP + 3 x16 DW, フルレングス			PCIe Gen5 DW, FH, FL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16		PCIe Gen4 DW, FH, FL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 DW, FH, FL, x16	
GCVW4KR	330-BCCH	ライザー 構成 5, 6 x16 SW, ハーフレングス	B C E F J K		PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16		PCIe Gen4 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16
GF8UID5	330-BCCQ	ライザー 構成 5, 4 x16 SW + 2 x16 DW, フルレングス			PCIe Gen5 DW, FH, FL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16		PCIe Gen4 DW, FH, FL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16
GFWP248	330-BCCP	ライザー 構成 6, 2 x16 LP + 2 x8 FH	R S X Y			PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16			PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8
GJDX3ON	330-BCCI	ライザー 構成 7, 4 x8 FH + 2 x16 LP	P Q V W	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16			PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8
GLS9IF7	330-BCCK	ライザー 構成 8, 1 x16 FH + 2 x8 LP	T U			PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16			PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x16	
GIRX3UQ	330-BCGH	ライザー 構成 10, 6 x8 FH	A B C E F G H J K L M N O	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8		PCIe Gen4 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x16		PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8

構成詳細情報

PCIe ライザ [Module Id:1510] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

PowerEdge R7625

Option Id	SKU	Item	シャーシ 構成	利用可能なスロット (Width, Height, Length, レーン帯域幅)							
				スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6	スロット 7	スロット 8
G6S8OZH	330-BCDG	ライザー 構成 0, No ライザー	②								
G201EXJ	330-BCBG	ライザー 構成 0, OCP カード 向けライザー なし									
G96SONO	330-BCDI	ライザー 構成 1, 2 x8 FH 2 x8 FH	① ②	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8					PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8
G4XY26N	330-BCBE	ライザー 構成 1, 2 x8 FH 2 x8 FH OCP カード 向け									
G6S4AKN	330-BCBH	ライザー 構成 2, 6 x8 FH + 2 x16 LP (Gen 4)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8
G7IASC	330-BCBM	ライザー 構成 3, 6 x8 FH + 2 x16 LP (Gen 5)	② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8
GCLZ0R7	330-BCBJ	ライザー 構成 4, 2 x16 LP + 2 x8 FH + 2 x16 FH, ハーフレングス	② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱ ⑲		PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	
GCM1AQR	330-BCBN	ライザー 構成 4, 2 x16 LP, 2 x8 FH, 2 x16 DW, FL			PCIe Gen5 SW, LP, FL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 DW, FH, FL, x16	
GFSE7CJ	330-BCBI	ライザー 構成 5, 6 x16 SW, HL	② ⑦ ⑩ ⑪	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16		PCIe Gen4 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	
GGUJT0E	330-BCBO	ライザー 構成 5, 5 x16 SW + 1 x16 DW, フルレングス		PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16		PCIe Gen4 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 DW, FH, FL, x16	
GK7SJBX	330-BCBL	ライザー 構成 6, 2 x16 LP, 2 x8 FH	⑬ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱			PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16			PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8
GKD7JNR	330-BCBK	ライザー 構成 7, 4 x8 FH, 2 x16 LP	⑬ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16			PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x8
GN2RQZM	330-BCBC	ライザー 構成 8, 2 x8 FH 2 x16 LP	⑨			PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16		
GOMHQ96	330-BCBP	ライザー 構成 9, 2 x8 FH, 1 x16 LP	⑲ ⑳	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, FH, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16					

シャーシ構成の詳細は27ページを参照してください。

CPU冷却オプションの構成詳細は38ページを参照してください。

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

構成詳細情報

PCIe ライザ [Module Id:1510] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

■ スロット プライオリティ PowerEdge R7615

● PowerEdge R7615のスロットプライオリティです。R7625は[こちら](#)を参照してください。

カードタイプ	ライザー 構成 1, 2 x16 FH (1 Gen5) + 2 x8 LP			ライザー 構成 2, 6 x8 FH + 2 x8 LP		
	プロファイル (Bracket Height)	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	—	—	—	FH	8	1
PERC Adapter12	—	—	—	—	—	—
PERC Adapter11	—	—	—	LP	3	1
GPU (SW x8)	FH	5, 7	2	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
GPU (DW)	—	—	—	—	—	—
NIC: NDR200	FH	5, 7	2	—	—	—
NIC: HDR100 VPI	FH	5, 7	2	—	—	—
NIC: HDR VPI	FH	5, 7	2	—	—	—
NIC: 100Gb	FH	5, 7	2	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 25Gb (4P)	FH	5, 7	2	—	—	—
NIC: 25Gb (2P)	FH	5, 7	2	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 10Gb	FH	5, 7	2	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 1Gb	FH	5, 7	2	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC64	FH	5, 7	2	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC32	FH	5, 7	2	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
External Adapter	LP/FH	3, 6, 5, 7	4	LP/FH	3, 6, 1, 2, 4, 5, 7, 8	8

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

スロット プライオリティ PowerEdge R7615(続き)

カード タイプ	ライザー 構成 3, 2 x16 LP + 2 x8 FH + 2 x16 FH, ハーフレンジス			ライザー 構成 3, 2 x16 LP + 2 x8 FH + 2 x16 DW, フルレンジス		
	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	—	—	—	—	—	—
PERC Adapter12	—	—	—	—	—	—
PERC Adapter11	LP	3	1	LP	3	1
GPU(SW x8)	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	2, 4, 5, 7	4
GPU(DW)	—	—	—	FH	2, 7	2
NIC: NDR200	FH	2, 7	2	FH	2, 7	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR100 VPI	FH	2, 7	2	FH	2, 7	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR VPI	FH	2, 7	2	FH	2, 7	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 100Gb	FH	2, 7	2	FH	2, 7	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 25Gb(4P)	FH	2, 7	2	FH	2, 7	2
NIC: 25Gb(2P)	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	2, 4, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 10Gb	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	2, 4, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 1Gb	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	2, 4, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC64	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	2, 4, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC32	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	2, 4, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
External Adapter	LP/FH	3, 6, 2, 4, 5, 7	6	LP/FH	3, 6, 2, 4, 5, 7	6

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

スロット プライオリティ PowerEdge R7615(続き)

カード タイプ	ライザー 構成 4, 2 x16 LP + 3 x16 FH, ハーフレンクス			ライザー 構成 4, 2 x16 LP + 3 x16 DW, フルレンクス		
	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	—	—	—	—	—	—
PERC Adapter12	—	—	—	—	—	—
PERC Adapter11	—	—	—	—	—	—
GPU(SW x8)	FH	2, 5, 7	3	FH	2, 7, 5	3
GPU(DW)	—	—	—	FH	2, 7, 5	3
NIC: NDR200	FH	2, 5, 7	3	FH	2, 5, 7	3
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR100 VPI	FH	2, 5, 7	3	FH	2, 5, 7	3
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR VPI	FH	2, 5, 7	3	FH	2, 5, 7	3
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 100Gb	FH	2, 5, 7	3	FH	2, 5, 7	3
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 25Gb(4P)	FH	2, 5, 7	3	FH	2, 5, 7	3
NIC: 25Gb(2P)	FH	2, 5, 7	3	FH	2, 5, 7	3
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 10Gb	FH	2, 5, 7	3	FH	2, 5, 7	3
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 1Gb	FH	2, 5, 7	3	FH	2, 5, 7	3
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC64	FH	2, 5, 7	3	FH	2, 5, 7	3
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC32	FH	2, 5, 7	3	FH	2, 5, 7	3
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
External Adapter	LP/FH	3, 6, 2, 5, 7	5	LP/FH	3, 6, 2, 5, 7	5

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

スロット プライオリティ PowerEdge R7615(続き)

カード タイプ	ライザー 構成 5, 6 x16 SW, ハーフレングス			ライザー 構成 5, 4 x16 SW + 2 x16 DW, フルレングス		
	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	FH	8	1	FH	8	1
PERC Adapter12	—	—	—	—	—	—
PERC Adapter11	—	—	—	—	—	—
GPU(SW x8)	FH	2, 5, 7, 8	4	FH	2, 5, 7, 8	4
GPU(DW)	—	—	—	FH	2, 5	2
NIC: NDR200	FH	2, 5, 7, 8	4	FH	2, 5, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR100 VPI	FH	2, 5, 7, 8	4	FH	2, 5, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR VPI	FH	2, 5, 7, 8	4	FH	2, 5, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 100Gb	FH	2, 5, 7, 8	4	FH	2, 5, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 25Gb(4P)	FH	2, 5, 7, 8	4	FH	2, 5, 7, 8	4
NIC: 25Gb(2P)	FH	2, 5, 7, 8	4	FH	2, 5, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 10Gb	FH	2, 5, 7, 8	4	FH	2, 5, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 1Gb	FH	2, 5, 7, 8	4	FH	2, 5, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC64	FH	2, 5, 7, 8	4	FH	2, 5, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC32	FH	2, 5, 7, 8	4	FH	2, 5, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
External Adapter	LP/FH	3, 6, 2, 5, 7, 8	6	LP/FH	3, 6, 2, 5, 7, 8	6

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

スロット プライオリティ PowerEdge R7615 (続き)

カード タイプ	ライザー 構成 6, 2 x16 LP + 2 x8 FH			ライザー 構成 7, 4 x8 FH + 2 x16 LP		
	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	FH	8	1	FH	8	1
PERC Adapter12	—	—	—	—	—	—
PERC Adapter11	LP	3	1	—	—	—
GPU (SW x8)	—	—	—	—	—	—
GPU (DW)	—	—	—	—	—	—
NIC: NDR200	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR100 VPI	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR VPI	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 100Gb	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 25Gb (4P)	—	—	—	—	—	—
NIC: 25Gb (2P)	FH	7, 8	2	FH	1, 2, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 10Gb	FH	7, 8	2	FH	1, 2, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 1Gb	FH	7, 8	2	FH	1, 2, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC64	FH	7, 8	2	FH	1, 2, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC32	FH	7, 8	2	FH	1, 2, 7, 8	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
External Adapter	LP/FH	3, 6, 7, 8	4	LP/FH	3, 6, 1, 2, 7, 8	6

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

スロット プライオリティ PowerEdge R7615(続き)

カード タイプ	ライザー 構成 8, 1 x16 FH + 2 x8 LP			ライザー 構成 10, 6 x8 FH		
	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	—	—	—	FH	4, 8	1
DPU: 100Gb	—	—	—	FH	7	1
DPU: 25Gb	—	—	—	FH	7	1
PERC Adapter12	—	—	—	—	—	—
PERC Adapter11	—	—	—	—	—	—
GPU (SW x8)	FH	7	1	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
GPU (DW)	—	—	—	—	—	—
NIC: NDR200	FH	7	1	—	—	—
NIC: HDR100 VPI	FH	7	1	—	—	—
NIC: HDR VPI	FH	7	1	—	—	—
NIC: 100Gb	FH	7	1	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
NIC: 25Gb (4P)	FH	7	1	—	—	—
NIC: 25Gb (2P)	FH	7	1	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
	LP	3, 6	2			
NIC: 10Gb	FH	7	1	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
	LP	3, 6	2			
NIC: 1Gb	FH	7	1	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
	LP	3, 6	2			
HBA: FC64	FH	7	1	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
	LP	3, 6	2			
HBA: FC32	FH	7	1	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
	LP	3, 6	2			
External Adapter	LP/FH	3, 6, 7	3	LP/FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

■ スロット プライオリティ PowerEdge R7625

●PowerEdge R7625のスロットプライオリティです。R7615は[こちら](#)を参照してください。

カードタイプ	ライザー 構成 1, 2 x8 FH 2 x8 FH ライザー 構成 1, 2 x8 FH 2 x8 FH OCP カード 向け			ライザー 構成 2, 6 x8 FH + 2 x16 LP (Gen 4)		
	プロファイル (Bracket Height)	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	FH	8	1	FH	4, 8	1
PERC Adapter12	—	—	—	LP	3	1
PERC Adapter11	—	—	—	LP/FH	1, 2, 3	1
GPU (SW x8)	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
GPU (DW)	—	—	—	—	—	—
NIC: NDR200	—	—	—	LP	3, 6	2
NIC: HDR100 VPI	—	—	—	LP	3, 6	2
NIC: HDR VPI	—	—	—	LP	3, 6	2
NIC: 100Gb	—	—	—	LP	3, 6	2
NIC: 25Gb (4P)	—	—	—	—	—	—
NIC: 25Gb (2P)	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
				LP	3, 6	2
NIC: 10Gb	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
				LP	3, 6	2
NIC: 1Gb	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
				LP	3, 6	2
HBA: FC64	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
				LP	3, 6	2
HBA: FC32	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6
				LP	3, 6	2
External Adapter	FH	1, 2, 7, 8	4	LP/FH	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

スロット プライオリティ PowerEdge R7625 (続き)

カード タイプ	ライザー 構成 3, 6 x8 FH + 2 x16 LP (Gen 5)			ライザー 構成 4, 2 x16 LP + 2 x8 FH + 2 x16 FH, ハーフレンクス		
	プロファイル (Bracket Height)	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	FH	4, 8	1	FH	4	1
PERC Adapter12	LP	3	1	LP	3	1
PERC Adapter11	LP/FH	1, 2, 3	1	LP/FH	2, 3	1
GPU (SW x8)	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6	FH	2, 4, 5, 7	4
GPU (DW)	—	—	—	—	—	—
NIC: NDR200	FH	3, 6	2	FH	2, 7	2
	LP			LP	3, 6	2
NIC: HDR100 VPI	FH	3, 6	2	FH	2, 7	2
	LP			LP	3, 6	2
NIC: HDR VPI	FH	3, 6	2	FH	2, 7	2
	LP			LP	3, 6	2
NIC: 100Gb	LP	3, 6	2	FH	2, 7	2
				LP	3, 6	2
NIC: 25Gb (4P)	—	—	—	FH	2, 7	2
NIC: 25Gb (2P)	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6	FH	2, 4, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 10Gb	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6	FH	2, 4, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 1Gb	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6	FH	2, 4, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC64	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6	FH	2, 4, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC32	FH	1, 2, 4, 5, 7, 8	6	FH	2, 4, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
External Adapter	LP/FH	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8	LP/FH	2, 3, 4, 5, 6, 7	6

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

スロット プライオリティ PowerEdge R7625(続き)

カード タイプ	ライザー 構成 4, 2 x16 LP, 2 x8 FH, 2 x16 DW, FL			ライザー 構成 5, 6 x16 SW, HL		
	プロファイル (Bracket Height)	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	FH	4	1	—	—	—
PERC Adapter12	LP	3	1	—	—	—
PERC Adapter11	LP/FH	2, 3	1	—	—	—
GPU(SW x8)	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	1, 2, 5, 7	4
GPU(DW)	FH	2, 7	2	—	—	—
NIC: NDR200	FH	2, 7	2	FH	1, 2, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR100 VPI	FH	2, 7	2	FH	1, 2, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR VPI	FH	2, 7	2	FH	1, 2, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 100Gb	FH	2, 7	2	FH	1, 2, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 25Gb(4P)	FH	2, 7	2	FH	1, 2, 5, 7	4
NIC: 25Gb(2P)	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	1, 2, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 10Gb	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	1, 2, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 1Gb	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	1, 2, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC64	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	1, 2, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC32	FH	2, 4, 5, 7	4	FH	1, 2, 5, 7	4
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
External Adapter	LP/FH	2, 3, 4, 5, 6, 7	6	LP/FH	1, 2, 3, 5, 6, 7	6

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

スロット プライオリティ PowerEdge R7625 (続き)

カード タイプ	ライザー 構成 5, 5 x16 SW + 1 x16 DW, フルレンジス			ライザー 構成 6, 2 x16 LP, 2 x8 FH		
	プロファイル (Bracket Height)	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	—	—	—	FH	8	1
PERC Adapter12	—	—	—	LP	3	1
PERC Adapter11	—	—	—	LP	3	1
GPU (SW x8)	FH	1, 2, 5, 7	4	—	—	—
GPU (DW)	FH	7	1	—	—	—
NIC: NDR200	FH	1, 2, 5, 7	4	LP	3, 6	2
	LP	3, 6	2			
NIC: HDR100 VPI	FH	1, 2, 5, 7	4	LP	3, 6	2
	LP	3, 6	2			
NIC: HDR VPI	FH	1, 2, 5, 7	4	LP	3, 6	2
	LP	3, 6	2			
NIC: 100Gb	FH	1, 2, 5, 7	4	LP	3, 6	2
	LP	3, 6	2			
NIC: 25Gb (4P)	FH	1, 2, 5, 7	4	—	—	—
NIC: 25Gb (2P)	FH	1, 2, 5, 7	4	FH	7, 8	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 10Gb	FH	1, 2, 5, 7	4	FH	7, 8	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 1Gb	FH	1, 2, 5, 7	4	FH	7, 8	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC64	FH	1, 2, 5, 7	4	FH	7, 8	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC32	FH	1, 2, 5, 7	4	FH	7, 8	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
External Adapter	LP/FH	1, 2, 3, 5, 6, 7	6	LP/FH	3, 6, 7, 8	4

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

スロット プライオリティ PowerEdge R7625 (続き)

カード タイプ	ライザー 構成 7, 4 x8 FH, 2 x16 LP			ライザー 構成 8, 2 x8 FH 2 x16 LP		
	プロファイル (Bracket Height)	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	FH	8	1	FH	4	1
PERC Adapter12	LP	3	1	—	—	—
PERC Adapter11	LP/FH	1, 2, 3	1	—	—	—
GPU (SW x8)	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	4, 5	2
GPU (DW)	—	—	—	—	—	—
NIC: NDR200	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR100 VPI	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: HDR VPI	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 100Gb	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 25Gb (4P)	—	—	—	—	—	—
NIC: 25Gb (2P)	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	4, 5	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 10Gb	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	4, 5	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
NIC: 1Gb	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	4, 5	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC64	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	4, 5	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
HBA: FC32	FH	1, 2, 7, 8	4	FH	4, 5	2
	LP	3, 6	2	LP	3, 6	2
External Adapter	LP/FH	1, 2, 3, 6, 7, 8	6	LP/FH	3, 4, 5, 6	4

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

スロット プライオリティ PowerEdge R7625 (続き)

カード タイプ	ライザー 構成 9, 2 x8 FH, 1 x16 LP		
	プロファイル (Bracket Height)	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial	—	—	—
PERC Adapter12	—	—	—
PERC Adapter11	LP/FH	1, 2, 3	1
GPU (SW x8)	FH	1, 2	2
GPU (DW)	—	—	—
NIC: NDR200	LP	3	1
NIC: HDR100 VPI	LP	3	1
NIC: HDR VPI	LP	3	1
NIC: 100Gb	LP	3	1
NIC: 25Gb (4P)	FH	—	—
NIC: 25Gb (2P)	FH	1, 2	2
	LP	3	1
NIC: 10Gb	FH	1, 2	2
	LP	3	1
NIC: 1Gb	FH	1, 2	2
	LP	3	1
HBA: FC64	FH	1, 2	2
	LP	3	1
HBA: FC32	FH	1, 2	2
	LP	3	1
External Adapter	LP/FH	1, 2, 3	3

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は65ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は66ページを参照してください。

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

サーバーアクセサリの構成詳細は85ページを参照してください。

OCP 3.0 ネットワーク アダプター [Module Id:1518]

[構成フローへ戻る](#)

●OCP NICポート用のネットワークカードです。PCIeタイプのカードは、追加 ネットワークカード [Module Id:1514]よりお選びください。

帯域	ブランド	Option Id	SKU	備考	R7615	R7625
1Gb Base-T 4ポート	インテル i350	G4MCF8Q	540-BCOE		○	○
	Broadcom 5720	G9T004Y	540-BCOB		○	○
10Gb Base-T 2ポート	Broadcom 57416	G91LG8U	540-BCOD		○	○
10Gb Base-T 4ポート	Broadcom 57454	G4KWJT7	540-BDOT		○	○
10/25Gb SFP28 2ポート	インテル E810-XXV	GQ62UTS	540-BCXW	注1	○	○
	Broadcom 57414	G63VWGR	540-BCOC	注1	○	○
	Nvidia ConnectX-6 Lx	G0V3GIZ	540-BDJL	注1	○	○
10/25Gb SFP28 4ポート	Broadcom 57504	GAKY4CT	540-BCRX	注1	○	○
OCP 3.0 ネットワーク アダプター なし		GM6UEPW	412-AASK		○	○

注1: ネットワークスイッチとの接続に別途トランシーバもしくはDACケーブルが必要です。Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]より選択してください。

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用)の構成詳細は68ページを参照してください。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]

[構成フローへ戻る](#)

- 選択したPCIeライザーに搭載可能な製品が表示されますので要件に合った製品を選択してください。
- LOMカードについては必ずどちらか片方を選択してください。

LOMカード

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GY8XSA9	540-BDKD	Broadcom 5720 デュアル ポート 1GbE オプションの LOM	○	○
GVNQ7EH	540-BDMK	LOM ブランク	○	○

LOM: LAN on Motherboard

PCIeカード

- 搭載可能なライザーカードおよび搭載可能枚数についてはPCIe ライザ [Module Id:1510]の[スロット プライオリティ](#)で確認してください。

種別	帯域	ブランド	フルハイト (FH)		ロープロファイル (LP)		備考	R7615	R7625
			Option Id	SKU	Option Id	SKU			
Ethernet	1Gb Base-T 4ポート	インテル i350	G3SFCI2	540-BDIW	G2YOEDW	540-BDII		○	○
		Broadcom 5719	G6B5F7S	540-BDRH	GBV4MK5	540-BDRK		○	○
	10Gb Base-T 2ポート	Broadcom 57416	G18GDMK	540-BBUI	G30UBHX	540-BBVJ		○	○
	10Gb Base-T 4ポート	Broadcom 57454	G5V3OFP	540-BDLK	GMLOZK8	540-BDLL		○	○
	10/25Gb SFP28 2ポート	インテル E810-XXV	G96PVNY	540-BCYK	G07D6JV	540-BCXV	注1	○	○
		Broadcom 57414	G4I7XJV	540-BDHF	G7BFQ2Y	540-BDGV	注1	○	○
		Nvidia ConnectX-6 Lx	G1K3YJS	540-BDJC	G5AKPFM	540-BDJO	注1	○	○
	10/25Gb SFP28 4ポート	インテル E810-XXVDA4	GSLNP93	540-BDDR	—	—	注1	○	○
		Broadcom 57504	G21OYNS	540-BDCZ	—	—	注1	○	○
	100Gb QSFP28 2ポート	インテル E810-CQDA2	GOTG875	540-BDDV	GWQ5YU8	540-BDDX	注1	○	○
100Gb QSFP56 2ポート	Broadcom 57508	G1ZGRMQ	540-BDED	GATV0MB	540-BDEF	注2	○	○	
	Mellanox ConnectX-6 DX	G16UGQR	540-BCXO	GMONYW5	540-BCXN	注2	○	○	
Infiniband	HDR100 QSFP56 1ポート	Mellanox ConnectX-6	G2TQ3SW	540-BCMV	GN3S4IC	540-BCMW	注2	○	○
	GA84WEX		540-BCMG	GH3MV6G	540-BCMN	注2	○	○	
	NDR OSFP 1ポート	Nvidia ConnectX-7	G67U5C3	540-BDNQ	G74GUYQ	540-BDNT	注2	○	○
	NDR200 OSFP 1ポート		G89L3MY	540-BDNF	GITK5QA	540-BDNE	注2	○	○
フィラー	PCIe ブランクフィラー, ロープロファイル		—	—	GU9HW7R	414-BBJB		○	○

注1: ネットワークスイッチとの接続に別途トランシーバもしくはDACケーブルが必要です。Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]より選択してください。
注2: 接続用のトランシーバ、DACケーブルについては、別途営業担当にお問合せください。

PCIeライザーの構成詳細は50ページを参照してください。

OCP 3.0 ネットワーク アダプターの構成詳細は64ページを参照してください。

Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用)の構成詳細は68ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプター [Module Id:1516]

[構成フローへ戻る](#)

- 選択したPCIeライザーに搭載可能な製品が表示されますので要件に合った製品を選択してください。
- 搭載可能なライザーカードおよび搭載可能枚数についてはPCIe ライザ [Module Id:1510]の[スロット プライオリティ](#)で確認してください。
- ストレージ機器との接続はLC-LCケーブルを使用します。LC-LCケーブルについては営業担当にお問い合わせください。

帯域	ブランド	フルハイト (FH)		ロープロファイル (LP)		R7615	R7625
		Option Id	SKU	Option Id	SKU		
64Gb 2ポート	Emulex LPe36002	GKX60DF	540-BDRQ	GCUH9DP	540-BDRS	○	○
32Gb 2ポート	QLogic 2772	GWR0PK3	540-BDHC	GYLZ0G3	540-BDGU	○	○
	Emulex LPe 35002	G2H8ZPK	406-BBTL	G0SWIFX	406-BBTM	○	○
32Gb 1ポート	QLogic 2770	G81G36X	540-BDKL	GLTKXM4	540-BDKN	○	○
	Emulex LPe 35000	GPYTAD3	406-BBTD	GWB7E2H	406-BBTJ	○	○

PCIeライザーの構成詳細は50ページを参照してください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタ [Module Id:1519]

[構成フローへ戻る](#)

- Itemの末尾に"DIB"の記載がある製品はすべて別箱で納品されますので、納品後にサーバーへの搭載作業が必要です。
- ホスト バス アダプター についての詳細は次の URL より確認してください。ストレージ装置との接続についてもこちらで確認可能です。
Dellホスト バス アダプター ユーザーズ ガイド HBA355eアダプター、HBA355i前面、HBA355iアダプター、HBA350i MX、HBA350iアダプター、HBA350iミニ モノリス型
<https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/hba-355/hba355 Ug/>

種別	Option Id	SKU	Item	プロファイル	R7615	R7625
HBA355e	G6JO5YU	405-AAZR	HBA355e アダプター FH & LP, DIB	FH/LP	○	○

PCIeライザの構成詳細は50ページを参照してください。

GPU/FPGA/アクセラレーション カード [Module Id:1517]

[構成フローへ戻る](#)

- GPUを構成する場合、GPUが搭載可能なシャーシを選択してください。また、スロット幅ダブル(DW)のカードを搭載する場合はDW用スロットのあるライザーカードを選択する必要があります。搭載可能枚数など、詳細は[スロットブライオリティ](#)を確認してください。
- GPU搭載の制限事項として、OEM OSおよびハイパーバイザーの工場インストールに対応できません。
- GPUの選択後、消費電力の増加により電源ユニットの変更が必要になる場合があります。
- 本製品にはソフトウェア ライセンスは含まれません。必要に応じて別途用意してください。
- 搭載可能なGPUの最新情報は下記 URL を確認してください。
https://japancatalog.dell.com/c/gpu-server_guide/#title4_2

<Ampere A100に関する注意事項>

- Ampere A100を選択した場合は、下記のモジュールについて構成変更が必要となります。
出荷 [Module Id:1500]
Engineering/Informational [Module Id:596]
詳細についてはそれぞれのページを参照してください。

Model	Option Id	SKU	Item	GPU Memory	消費電力	プロファイル	Slot 幅	R7615	R7625
AMD MI210	GGQZTM3	490-BHUU	AMD MI210,300W PCIe, 64GB パッシブ, ダブル ワイド, フルハイト GPU	64GB	300W	FH	ダブル	○	○
Ampere A100	GP50IYC	490-BHBM	NVIDIA Ampere A100, PCIe, 300W, 80GB パッシブ, ダブルワイド, フル ハイト GPU	80GB	300W	FH	ダブル	○	○
Ampere A40	GJY3T7C	490-BGKG	NVIDIA Ampere A40, PCIe, 300W, 48GB パッシブ, Double ワイド, フルハイト GPU	48GB	300W	FH	ダブル	○	○
Ampere A30	G2XVIZU	490-BGUT	NVIDIA Ampere A30, PCIe, 165W, 24GB パッシブ, ダブル ワイド, フルハイト GPU	24GB	165W	FH	ダブル	○	○
Ampere A16	G1H6KZB	490-BHET	NVIDIA Ampere A16, PCIe, 250W, 64GB パッシブ, DW, FH GPU, VDI向けvGPU SWが必要	64GB	250W	FH	ダブル	○	○
Ampere A2	GV570X9	490-BHVR	NVIDIA Ampere A2, PCIe, 60W, 16GB パッシブ, シングル ワイド, フルハイト GPU,V2	16GB	60W	FH	シングル	○	○
	G8KEC93	490-BHXC	GPU Ready Configuration Cable Install Kit R760/R7625					—	○

シャーシ構成の詳細は27ページを参照してください。

GPU有効化の構成詳細は36ページを参照してください。

CPU冷却オプションの構成詳細は38ページを参照してください。

PCIeライザの構成詳細は50ページを参照してください。

電源 ユニットの構成詳細は48ページを参照してください。

電源ケーブルの構成詳細は49ページを参照してください。

出荷の構成詳細は86ページを参照してください。

Engineering/Informationalの構成詳細は86ページを参照してください。

ベゼル [Module Id:1532]

[構成フローへ戻る](#)

●LCDパネルはオプションです。前面LCDパネルでサーバーの状態確認を行う場合は、LCDベゼルを選択してください。

Item	PowerEdge R7615		PowerEdge R7625	
	Option Id	SKU	Option Id	SKU
ベゼルなし	GQSGJH3	325-BEUI	GNOYAI7	321-BHXZ, 350-BBBW
PowerEdge 2U スタンダード ベゼル	GR1FXWL	325-BEUI	GOW8SMV	321-BHXZ, 325-BEVI
PowerEdge 2U LCD ベゼル	GRFC84T	325-BEUK	GVIH549	321-BHXZ, 325-BETK

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]

[構成フローへ戻る](#)

- BOSS (Boot Optimized Storage Solution)はOSのブート領域用に使用する専用のデバイスでM.2 NVMeのみのSSDを搭載したPCIeカードです。
- BOSS-N1は専用スロットに搭載しますのでPCIeスロットを消費しません。
- 搭載可能なカードはリアストレージ(フレックスベイ)の形状により異なります。
- 工場インストールOSを選択した場合は、こちらに優先的にインストールされます。
- R7615/R7625においてBOSS N1からのブートをサポートするOSはこちらです。(メーカーサポートが終了した場合はDELLのサポートも終了します)
 - ・ Microsoft Windows Server 2019
 - ・ Microsoft Windows Server 2022
 - ・ Red Hat Enterprise Linux 8.6 Server x86_64
 - ・ Red Hat Enterprise Linux 9.0 Server x86_64
 - ・ SUSE Linux Enterprise Server ES15 SP4
 - ・ Ubuntu 22.04
 - ・ VMware vSphere 7.0 U3 (ESXi 7.0 U3)
 - ・ VMware vSphere 8.0 (ESXi 8.0)
 - ・ VMware vSphere 8.0 U1 (ESXi 8.0 U1)
- BOSS N1は以下のアプリケーションで管理が可能です。
 - UEFI RAID設定ユーティリティ
 - Dell OpenManage Storage Management
 - BOSS-N1コマンドライン インターフェイス ユーティリティ
 - Integrated Dell Remote Access Controller およびLifecycle Controller
- その他詳細はユーザーズガイドで確認してください。
 - Dell Boot Optimized Storage Solution-N1 ユーザーズ ガイド
 - <https://dl.dell.com/content/manual35032575-dell-boot-optimized-storage-solution-n1-ユーザーズ-ガイド.pdf?language=ja-jp&ps=true>

BOSS-N1アダプター

容量	枚数	RAID	Item	PowerEdge R7615		PowerEdge R7625		リアストレージ(フレックスベイ)		
				Option Id	SKU	Option Id	SKU	なし	2×2.5	4×2.5
480GB	1	なし	BOSS-N1 コントローラー カード + 1 M.2 480GB (RAID 0)	G0PD1BM	403-BCRR, 470-AFMY	G1FTV57	403-BCRR, 470-AFMF	○	○	—
			BOSS-N1 コントローラー カード + 1 M.2 480GB (RAID 0) リア4x2.5付き	GNYI4RX	403-BCRR, 470-AFMZ	G2KLJWV	403-BCRR, 470-AFME	—	—	○
	2	RAID 1	BOSS-N1 コントローラー カード + 2 M.2 480GB (RAID 1)	G2HNYPM	403-BCRU, 470-AFMY	G937ZBP	403-BCRU, 470-AFMF	○	○	—
			BOSS-N1 コントローラー カード + 2 M.2 480GB (RAID 1) リア4x2.5付き	GQRTN2Z	403-BCRU, 470-AFMZ	G7BWAT1	403-BCRU, 470-AFME	—	—	○
960GB	1	なし	BOSS-N1 コントローラー カード + 1 M.2 960GB (RAID 0)	GMI52VZ	403-BCRN, 470-AFMY	G9LX3YD	403-BCRN, 470-AFMF	○	○	—
			BOSS-N1 コントローラー カード + 1 M.2 960GB (RAID 0) リア4x2.5付き	GSOMY7H	403-BCRN, 470-AFMZ	GKHM3J2	403-BCRN, 470-AFME	—	—	○
	2	RAID 1	BOSS-N1 コントローラー カード + 2 M.2 960GB (RAID 1)	GMTVI1R	403-BCRZ, 470-AFMY	GKM2QOA	403-BCRZ, 470-AFMF	○	○	—
			BOSS-N1 コントローラー カード + 2 M.2 960GB (RAID 1) リア4x2.5付き	GZPA1IW	403-BCRZ, 470-AFMZ	GPI1CUX	403-BCRZ, 470-AFME	—	—	○
BOSS カード なし			BOSS ブランク	G74DI3A	329-BERC	G74DI3A	329-BERC	○	○	○

シャーシ構成の詳細は27ページを参照してください。

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は69ページを参照してください。

仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は82ページを参照してください。

- OCP 3.0 ネットワーク アダプター [Module Id:1518]または追加 ネットワークカード [Module Id:1514]でSFP28/QSFP28ポートのNICを構成した場合、こちらからDACケーブルもしくはトランシーバーを選択してください。
- ネットワークカードとトランシーバーの互換性については別途営業担当までお問合せください。

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
G0FVJIE	407-BCBE	SFP+ SRオプティック、10GbE、高温検証用警告カードを除くすべてのSFP+ポート用	○	○
GFGUW7D	407-BCGJ	SFP28 SR オプティック、25GbE、85C、すべてのSFP28ポート用	○	○
GDLB78M	470-AAGN	Dellネットワークング、ケーブル、SFP+ – SFP+、10GbE、銅 ツインアックス ダイレクトアタッチ ケーブル、1 メートル	○	○
GQ08A7J	470-AAGP	Dellネットワークング、ケーブル、SFP+ – SFP+、10GbE、銅 ツインアックス ダイレクトアタッチ ケーブル、3 メートル	○	○
GSX654R	470-AAGR	Dellネットワークング、ケーブル、SFP+ – SFP+、10GbE、銅 ツインアックス ダイレクトアタッチ ケーブル、5 メートル	○	○
GT1X2ND	470-ACES	Dell ネットワークング、ケーブル、SFP28toSFP28、25GbE、パッシブ 銅 ツインアックス ダイレクトアタッチ ケーブル、1 メートル	○	○
GT3XAD4	470-ACET	Dell ネットワークング、ケーブル、SFP28toSFP28、25GbE、パッシブ 銅 ツインアックス ダイレクトアタッチ ケーブル、2 メートル	○	○
GU0B9PV	470-ACEV	Dell ネットワークング、ケーブル、SFP28toSFP28、25GbE、パッシブ 銅 ツインアックス ダイレクトアタッチ ケーブル、3 メートル	○	○
GYSBT0U	470-ACEW	Dell ネットワークング、ケーブル、SFP28toSFP28、25GbE、パッシブ 銅 ツインアックス ダイレクトアタッチ ケーブル、5 メートル	○	○
GT3JIPK	407-BCEQ	Dell EMC PowerEdge QSFP28 SR4 100GbE 85C optic	○	○

OCP 3.0 ネットワーク アダプターの構成詳細は64ページを参照してください。

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

構成詳細情報

OS [ModuleId:1650], 2ndOS [ModuleId:1656], OSメディアキット [Module Id:1652], ライセンス [ModuleId:1651]

[構成フローへ戻る](#)

- OEM OS、ハイパーバイザーを導入する場合はこちらからお選びください。その際、保守は必ず必ずプロサポート以上を選択してください。
- OEM OSは工場インストール (FI) と非工場インストール (NFI) の2種類があります。
- 工場インストールを選択する場合は、インストールメディアとしてブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]もしくはRAID設定済みのHDD/SSDを構成してください。
- "デジタル フルフィル"はDigital Lockerよりアクティベーションキーを入手する製品です。Digital Lockerについては下記リンクより確認してください。

Dell Digital Locker ご利用方法

https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_dell_digital_locker/

Windows Server

- Windows Serverはすべて工場インストール (FI) です。必ずBOSSまたは、RAID構成済みのSSD/HDDを構成してください。
- インストールするバージョン/エディションを考慮してメディアキットを選択してください。
- Windows Server 2022 は、UEFI BIOS 設定 と Trusted Platform Module 2.0が必要です。
- 搭載するCPUのコア数が16を超える場合は、ライセンス [Module Id:1651]からその不足分を追加してください。
- Hyper-Vを有効化して出荷する場合は、有効 仮想化 [Module Id:1653]でオプションを選択してください。
- Windowsゲスト用に、CPUコア数を超えるライセンスを選択した場合は、追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]からその不足分を追加してください。

OS [Module Id:1650]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G8DWK6Y	634-BYJS	Windows サーバー 2022 データセンター,16コア,FI,No MED,無制限 VMs,CALs なし, 多言語	☐	☐

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,16コア,メディア なし/キー	☐	☐
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,2コア,メディア なし/キー	☐	☐

OSメディアキット [Module Id:1652]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GXE1RV9	634-BYLS	Windows サーバー 2022 データセンター,16コア,メディア キット, 多言語, (ダウングレードなし)	☐	☐
G7MP6GV	528-CSCT	Windows サーバー 2022 データセンター,16コア,DF リカバリー イメージ, 多言語, (ダウングレードなし)	☐	☐
GVZ0ML9	528-CSCS, 634-BYLR	Windows サーバー 2022 データセンター,メディア なし, WS2019 DC ダウングレード w/DVD メディア,多言語	☐	☐

OS [Module Id:1650]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G8LGUYW	634-BYJT	Windows サーバー 2022 データセンター 再割当 付,16コア,FI,No Med,無制限 VMs, 多言語	☐	☐

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item	備考	
GDNTK5I	634-BYJU	Windows サーバー 2022 データセンター 再割当 付,16コア,無制限 VMs,DIB,COA	選択必須	☐
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,16コア,メディア なし/キー		☐
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,2コア,メディア なし/キー		☐

OSメディアキット [Module Id:1652]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GIG4PAZ	634-BYLL	Windows サーバー 2022 DTC 再割当 付,16コア,メディア キット, 多言語, (ダウングレードなし)	☐	☐
G2ZAH3D	528-CSCK	Windows サーバー 2022 DTC 再割当 付,16コア,DF リカバリー イメージ,多言語, (ダウングレードなし)	☐	☐

Windows Server(続き)

OS [Module Id:1650]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GNY0LDG	634-BYJY	Windows サーバー 2022 スタンダード,16コア,FI,No Med,CAL なし, 多言語	☐	☐

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GNW68ER	634-BYJX	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, ライセンス追加,2コア,メディア なし/キー	☐	☐
GHGW9DP	634-BYJV	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, ライセンス追加,16コア,メディア なし/キー	☐	☐

OSメディアキット [Module Id:1652]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GCPU3N2	634-BYLJ	Windows サーバー 2022 スタンダード,16コア,メディア キット, 多言語, (ダウングレードなし)	☐	☐
G5UNFAX	528-CSCP	Windows サーバー 2022 スタンダード,16コア,DF リカバリー イメージ, 多言語, (ダウングレードなし)	☐	☐
GT46NV1	528-CSCQ, 634-BYLQ	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2019 スタンダード ダウングレード w/DVD メディア, 多言語	☐	☐

Trusted Platform モジュール(TPM) の構成詳細は36ページを参照してください。

先進的な システム構成の詳細は47ページを参照してください。

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は67ページを参照してください。

有効 仮想化の構成詳細は81ページを参照してください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用)の構成詳細は77ページを参照してください。

クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は78ページを参照してください。

Red Hat Enterprise Linux

- RHELは工場インストール(FI)と非工場インストール(NFI)のいずれも選択可能です。
- OS本体と用途・機能・サブスクリプション期間などを考慮して適切なライセンスを選択してください。
- RHELはメディアの提供はありません。

OS [Module Id:1650]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GRKUF62	605-BBOY	Red Hat エンタープライズ Linux 9.0 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション が必要	☐	☐
G8DQJ0Z	605-BBFL	Red Hat エンタープライズ Linux, 非 工場インストール, ライセンスと サブスクリプション選択 必要	☐	☐

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G01F7BT	528-CHFJ	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 1 パーチャルゲスト, デジタルフルフィル	☐	☐
G41X6M9	528-CHFH	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 1 パーチャルゲスト, デジタルフルフィル	☐	☐
GA019BD	528-CHFO	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 1 パーチャルゲスト, デジタルフルフィル	☐	☐
G352KWY	528-CHFM	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 1年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 パーチャルゲスト, デジタルフルフィル	☐	☐
G6DBLV1	528-CHFI	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 3年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 パーチャルゲスト, デジタルフルフィル	☐	☐
GB6AI1W	528-CHFL	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 5年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 パーチャルゲスト, デジタルフルフィル	☐	☐

- ホスト用OSと、本OSのKVM上で構築するLinuxゲストOS用のライセンスです。 ゲスト数およびサブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。
- 本ライセンスでは3rdPartyHypervisor上にゲストOSは構築できません。

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GI9710N	528-CHFP	RHEL, 1-2SKT,1年間 プレミアム サブスクリプション,パーチャル データセンター, デジタルフルフィル	☐	☐
GLOZR2M	528-CHFN	RHEL, 1-2SKT,3年間 プレミアム サブスクリプション,パーチャル データセンター, デジタルフルフィル	☐	☐
GOFTY04	528-CHFK	RHEL, 1-2SKT,5年間 プレミアム サブスクリプション,パーチャル データセンター, デジタルフルフィル	☐	☐

- 3rdPartyHypervisor上に無制限のLinuxゲストOSを稼働させるためのライセンスです。 別途3rdPartyHypervisorを用意してください。
- ホスト用OSライセンスは含まれません。

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GUSQY70	528-CHFR	RHEL, 2SKT,1 フィジカル または 2ゲスト,1年間 プレミアム サブスクリプション,デジタルフルフィル	☐	☐
GVW58AP	528-CHFQ	RHEL, 2SKT,1 フィジカル または 2ゲスト,3年間 プレミアム サブスクリプション,デジタルフルフィル	☐	☐
GWF60AC	528-CHFG	RHEL, 2SKT,1 フィジカル または 2ゲスト,5年間 プレミアム サブスクリプション, デジタルフルフィル	☐	☐

- 本ライセンスでは、物理サーバーのホスト用OS、または2ゲスト分の仮想OSのいずれかで利用可能です。

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G340XGW	528-CIVB, 821-21701	RHEL - SAP ソリューション 向け, プレミアム (フィジカル または パーチャル ノード, L3 のみ), 1 年間, デジタル フルフィール	☐	☐
G4U83KV	528-CIVE, 821-21699	RHEL - SAP ソリューション 向け, プレミアム (フィジカル または パーチャル ノード, L3 のみ), 3 年間, デジタル フルフィール	☐	☐
GAT1FQC	528-CIVD, 821-21700	RHEL - SAP ソリューション 向け, プレミアム (フィジカル または パーチャル ノード, L3 のみ), 5 年間, デジタル フルフィール	☐	☐
GCO09H3	528-CIVC, 821-21704	RHEL - パーチャル データセンター - SAP ソリューション 向け, プレミアム,L3 のみ, 1 年間, デジタル フルフィール	☐	☐
GEG3TY9	528-CIVG, 821-21702	RHEL - パーチャル データセンター - SAP ソリューション 向け, プレミアム,L3 のみ, 3 年間, デジタル フルフィール	☐	☐
GH170VE	528-CIVF, 821-21703	RHEL - パーチャル データセンター - SAP ソリューション 向け, プレミアム,L3 のみ, 5 年間, デジタル フルフィール	☐	☐

- RHEL for SAP Solutions は、 SAP HANA プラットフォームなどの SAP ワークロードのニーズに合わせて調整された SAP 固有のオファリングです。

Red Hat Enterprise Linux(続き)

OS [Module Id:1650]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GRKUF62	605-BBOY	Red Hat エンタープライズ Linux 9.0 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション が必要	☐	☐
G8DQJ0Z	605-BBFL	Red Hat エンタープライズ Linux, 非 エ場インストール, ライセンスと サブスクリプション選択 必要	☐	☐

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G2CTFB6	528-CIUX	RHEL – HPC コンピュータード、1-2 ソケット、1年間 サブスクリプション とライセンス、デジタルフルフィル	☐	☐
G8EPIMW	528-CIUY	RHEL – HPC コンピュータード、1-2 ソケット、3年間 サブスクリプション とライセンス、デジタルフルフィル	☐	☐
GN5FKJG	528-CIUZ	RHEL – HPC コンピュータード、1-2 ソケット、5年間 サブスクリプション とライセンス、デジタルフルフィル	☐	☐
G91AWVS	528-BYIB	Red Hat エンタープライズ Linux – HPC ヘッドノード、プレミアム(フィジカルノードまたはバーチャルノード、L3のみ) 1年間 サブスクリプション	☐	☐
GKFAQZS	528-BYHZ	Red Hat エンタープライズ Linux – HPC ヘッドノード、プレミアム(フィジカルノードまたはバーチャルノード、L3のみ) 3年間 サブスクリプション	☐	☐
G39SJJJE	528-BYIC	Red Hat エンタープライズ Linux – HPC ヘッドノード、プレミアム(フィジカルノードまたはバーチャルノード、L3のみ) 5年間 サブスクリプション	☐	☐

●HPCクラスターの構築に必要なとなるライセンスです。

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GJDGK89	528-BDXT, 821-21352	Red Hat Satellite Add-On, 1-2SKT, 1 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐
GJS1C2Y	528-BDXM, 821-21350	Red Hat Satellite Add-On, 1-2SKT, 3 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐
GM98Y1V	528-BDXN, 821-21351	Red Hat Satellite, Add-On, 1-2SKT, 5 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐
GNDPG03	528-BDXX, 821-21355	Red Hat Satellite Add-On, 1-2SKT, 無制限ゲスト, 1 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐
GP0ICBQ	528-BDXR, 821-21353	Red Hat Satellite Add-On, 1-2SKT, 無制限ゲスト, 3 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐
GP7V3K0	528-BDXW, 821-21354	Red Hat Satellite Add-On, 1-2SKT, 無制限ゲスト, 5 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐

●当ライセンスはアドオンライセンスにつき、ベースとなるOSライセンスと合わせて選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G8GV310	528-BDXU, 821-21346	RHEL HA-Add-On, 1-2 SKT,1-2VMs,1 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐
G8MO4BJ	528-BDXL, 821-21344	RHEL HA-Add-On,1-2 SKT,1-2VMs,3 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐
G9N2E7L	528-BDXO, 821-21345	RHEL HA-Add-On,1-2 SKT,1-2VMs,5 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐
GA647EJ	528-BDXV, 821-21349	RHEL HA-Add-On,1-2 SKT,無制限 VMs,1 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐
GAJERZ4	528-BDXY, 821-21347	RHEL HA-Add-On,1-2 SKT,無制限 VMs,3 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐
GH5TOZA	528-BDXQ, 821-21348	RHEL HA-Add-On,1-2 SKT,無制限 VMs,5 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	☐	☐

●当ライセンスはアドオンライセンスにつき、ベースとなるOSライセンスと合わせて選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GM3IUXX	528-BYJC	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート ,1年間	☐	☐
GCOHAZ2	528-BYJF	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート ,3年間	☐	☐
GA9078D	528-BYJE	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート ,5年間	☐	☐
G3V7PB9	528-BYJB	Red Hat AMC アップデート対応 ソフトウェア 1年間	☐	☐
G3JVCXM	528-BYJD	Red Hat AMC アップデート対応 ソフトウェア 3年間	☐	☐
G1YXU68	528-BYJG	Red Hat AMC アップデート対応 ソフトウェア 5年間	☐	☐

●こちらの製品については、営業担当にお問合せください。

OSメディアキット [Module Id:1652]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	☐	☐

こちらが自動で選択されます。

SUSE Linux Enterprise

- SLESは非工場インストール (NFI) のみ選択可能です。
- OS本体と用途・機能・サブスクリプション期間などを考慮して適切なライセンスを選択してください。
- ライブパッチングはLinuxカーネルへのパッチ適用時にシステムの再起動が不要になるオプションです。

OS [Module Id:1650]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GGQH XV5	605-BBFL	SUSE Linux エンタープライズ, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要	☐	☐

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G41WOU2	528-CHEZ	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 Skt または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 1 年間, デジタル フルフィール	☐	☐
G13EWRT	528-CHFE	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 Skt または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 3 年間, デジタル フルフィール	☐	☐
GK9D8FH	528-CHFC	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 Skt または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 5 年間, デジタル フルフィール	☐	☐
G0QW2JS	528-CSUL	SLES Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNL VMs, L3-優先 サブスクリプション, 1 年間	☐	☐
G2LNIFJ	528-CSUH	SLES Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNL VMs, L3-優先 サブスクリプション, 3 年間	☐	☐
G2YA790	528-CSUI	SLES Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNL VMs, L3-優先 サブスクリプション, 5 年間	☐	☐

●SUSEの基本ライセンスです。仮想インスタンス数を考慮して選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GQF8SG5	528-BDXP, 821-21311	SLES HA-Add-On, 1-2Skt w/inherited Virt, 1 年間 サブスクリプション, SLESサブスクリプションが必要	☐	☐
GR8DXU5	528-BDXK, 821-21313	SLES HA-Add-On, 1-2Skt w/inherited Virt, 3 年間 サブスクリプション, SLESサブスクリプションが必要	☐	☐
GWDSB3Y	528-BDXS, 821-21312	SLES HA-Add-On, 1-2Skt w/inherited Virt, 5 年間 サブスクリプション, SLESサブスクリプションが必要	☐	☐

●当ライセンスはアドオンライセンスにつき、ベースとなるOSライセンスと合わせて選択してください。またその際にライセンス期間を同じにする必要があります。

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G3IGSKB	528-CQEW	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs , L3 サブスクリプション, 1年間	☐	☐
G87F5U9	528-CQEQ	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 3年間	☐	☐
GFVHU5X	528-CQER	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 5年間	☐	☐
GIQ60YL	528-CQEV	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs, ESPOS, L3 サブスクリプション, 1年間	☐	☐
GM3DQ5L	528-CQEX	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs , ESPOS, L3 サブスクリプション, 3年間	☐	☐
GM5N8XA	528-CQEZ	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs , ESPOS, L3 サブスクリプション, 5年間	☐	☐

●HPCクラスタの構築に必要なとなるライセンスです。

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GAFDXQ7	528-CSUW	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM, L3-優先 サブスクリプションが必要, 1年間	☐	☐
GCXORQ0	528-CSUO	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM, L3-優先 サブスクリプションが必要, 3年間	☐	☐
GN20DI6	528-CTLG	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM, 優先 サーバー サブスクリプションが必要, 5年間	☐	☐

●ライブパッチングのアドオンです。当ライセンスはアドオンライセンスにつき、ベースとなるOSライセンスと合わせて選択してください。その際にライセンス期間が同じになる必要があります。

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GK6ML70	528-CSUP	SLES Real Time, x86-64, 1-2 Skt or 1-2 VMs, L3 優先 サブスクリプション, 1年間	☐	☐
GPYLV1U	528-CSUK	SLES Real Time, x86-64, 1-2 Skt or 1-2 VMs, L3 優先 サブスクリプション, 3年間	☐	☐
GQ4250T	528-CSUT	SLES Real Time Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNL VMs, L3- 優先 サブスクリプション, 1年間	☐	☐
GQR7HFM	528-CSUQ	SLES Real Time Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNL VMs, L3- 優先 サブスクリプション, 3年間	☐	☐

●リアルタイムOSはこちらからお選びください。

SUSE Linux Enterprise (続き)

OS [Module Id:1650]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GGQHXY5	605-BBFL	SUSE Linux エンタープライズ, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要	☐	☐

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GGCW6B	528-CSUM	SLES Micro, x86-64, 1-16 vコア, L3-優先 サブスクリプション, 1年間	☐	☐
GH5YTWI	528-CSUZ	SLES Micro, x86-64, 1-16 vコア, L3-優先 サブスクリプション, 3年間	☐	☐
GI0JBRS	528-CSUJ	SLES Micro, x86-64, 1-16 vコア, L3-優先 サブスクリプション, 5年間	☐	☐

●SLES Microは、コンテナ化されたワークロード向けに構築された信頼性の高い軽量のOSです。

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GG18IH5	528-CSUN, 821-21705	SLES SAP アプリケーション 向け Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNLVMS, L3-優先 サブスクリプション, 1年間	☐	☐
GGCEYI0	528-CSVB, 821-21707	SLES SAP アプリケーション 向け Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNLVMS, L3-優先 サブスクリプション, 3年間	☐	☐
GHNTDI5	528-CSUX, 821-21706	SLES SAP アプリケーション 向け Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNLVMS, L3-優先 サブスクリプション, 5年間	☐	☐
G5CS01K	528-BEVP, 821-21696	SuSe Linux エンタープライズ サーバー SAP 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMS, L3優先 サブスクリプション, 1年間	☐	☐
GR5SVDO	528-BEVQ, 821-21698	SuSe Linux エンタープライズ サーバー SAP 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMS, L3優先 サブスクリプション, 3年間	☐	☐
GV4D650	528-BEVS, 821-21697	SuSe Linux エンタープライズ サーバー SAP 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMS, L3優先 サブスクリプション, 5年間	☐	☐

●SAPアプリケーション向けに最適化されたライセンスです。

OSメディアキット [Module Id:1652]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	☐	☐

こちらが自動で選択されます。

構成詳細情報

OS [ModuleId:1650], 2ndOS [ModuleId:1656], OSメディアキット [Module Id:1652], ライセンス [ModuleId:1651](続き)

[構成フローへ戻る](#)

VMware ESXi

- VMware ESXiは工場インストール(埋め込みイメージ)を選択した場合、ゲストOS用のWindowsライセンス及びメディアの選択が可能です。
- 工場インストールを選択する場合は、インストールメディアとしてBOSSまたは、RAID構成でC3、C10、C11のいずれかが選択されている必要があります。
- vSphereライセンスは、仮想化ソフトウェアとサポート[ModuleId:1665]から選択してください。

OS [Module Id:1650]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GF9BOIN	634-BZQR	VMware ESXi 8.0 埋め込み イメージ (ライセンス なし)	☐	☐
G0I9K1S	634-BWZG	VMware ESXi 7.0 U3 埋め込み イメージ (ライセンス なし)	☐	☐

2nd OS [Module Id:1656]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GWK7Y9O	634-BYKB	Windows サーバー 2022 データセンター,16コア,Secondary OS,メディア なし,無制限 VMs	☐	☐

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,16コア,メディア なし/キー	☐	☐
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,2コア,メディア なし/キー	☐	☐

OSメディアキット [Module Id:1652]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GGIJ5XE	528-CSCT, 634-BYLT	Windows サーバー 2022 データセンター, 16コア, Secondary OS,メディア キット, 多言語, (ダウングレードなし)	☐	☐
GVZ0ML9	528-CSCS, 634-BYLR	Windows サーバー 2022 データセンター, メディア なし, WS2019 DC ダウングレード w/DVD メディア,多言語	☐	☐

2nd OS [Module Id:1656]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GSHZE5D	634-BYJZ	Windows サーバー 2022 スタンダード,16コア,Secondary OS,メディア なし	☐	☐

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GHW9D9P	634-BYJV	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, ライセンス追加,16コア,メディア なし/キー	☐	☐
GNW68ER	634-BYJX	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, ライセンス追加,2コア,メディア なし/キー	☐	☐

OSメディアキット [Module Id:1652]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GN1XW0R	528-CSCP, 634-BYLU	Windows サーバー 2022 スタンダード,16コア, Secondary OS,メディア キット, 多言語, (ダウングレードなし)	☐	☐
GT46NV1	528-CSCQ, 634-BYLQ	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2019 スタンダード ダウングレード w/DVD メディア,多言語	☐	☐

OSメディアキット [Module Id:1652]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	☐	☐

構成詳細情報

OS [ModuleId:1650], 2ndOS [ModuleId:1656], OSメディアキット [Module Id:1652], ライセンス [ModuleId:1651](続き)

[構成フローへ戻る](#)

VMware ESXi(続き)

OS [Module Id:1650]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GHC31GA	634-BJCK	VMware ESXi NFI (ライセンス なし)	☐	☐

OSメディアキット [Module Id:1652]				R7615	R7625
Option Id	SKU	Item			
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	こちらが自動で選択されます。	☐	☐

仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は82ページを参照してください。

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は67ページを参照してください。

RAID構成の詳細は39ページを参照してください。

クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は78ページを参照してください。

Ubuntu

- Ubuntu サーバーは非工場インストール(NFI)のみ選択可能です。
- OS本体とサブスクリプション期間を考慮してライセンスを選択してください。

OS [Module Id:1650]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GOFMR3G	634-BOTO	Ubuntu サーバー 非 工場 インストール, x64,サブスクリプション 選択 必要	☐	☐

ライセンス [Module Id:1651]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G6BKVGS	528-BBVD	DellによるUbuntuサポート, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル 無制限 VMs 付	☐	☐
G60IQBD	528-BBUZ	DellによるUbuntuサポート, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル 無制限 VMs 付	☐	☐
G7IUWS8	528-BBVC	DellによるUbuntuサポート, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル 無制限 VMs 付	☐	☐

OSメディアキット [Module Id:1652]				R7615	R7625
Option Id	SKU	Item			
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	こちらが自動で選択されます。	☐	☐

その他

- 「オペレーティングシステム(OS)なし」は、お客様側でOS/ハイパーバイザーを用意する場合に選択してください。

OS [Module Id:1650]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G78MU35	611-BBBF	オペレーティングシステムなし	☐	☐
G863QL5	611-BBBG	OS なし,ユーティリティパーティション なし	☐	☐
GAOFY2Z	611-BBBX	オペレーティングシステムなし, ユーティリティパーティションなし, BOSS	☐	☐

OSメディアキット [Module Id:1652]				R7615	R7625
Option Id	SKU	Item			
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	こちらが自動で選択されます。	☐	☐

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は67ページを参照してください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]

[構成フローへ戻る](#)

- 選択されたCPU数、CPUコアに応じた選択肢が自動的に表示されます。
- ライセンス [Module Id:1651]で追加した仮想マシン用ライセンス数(2VM単位)を指定してください。ホストのCPUコアに含まれる2VMのライセンスを除いて追加した数になります。
- P77の図を参照してください。例1では数量:1、例2では数量:3となります。

Windows Server のコアライセンスについて(物理編)

https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_physical/

Windows Server のコアライセンスについて(仮想編)


https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_virtual/

CPU コア数	1CPU構成 (R7615/R7625 共通)			2CPU構成 (R7625 のみ)		
	Option Id	SKU	Item	Option Id	SKU	Item
16コア	G7LRSTN	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン, 1 プロセッサー 16コア	GQX86VW	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン, 2 プロセッサー 16コア
24コア	GDV3OM6	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン, 1 プロセッサー 24コア	GWJ9GIA	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン, 2 プロセッサー 24コア
32コア	GG9ZQUX	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン, 1 プロセッサー 32コア	GZ7P1MI	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン, 2 プロセッサー 32コア
48コア	GGM951L	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン, 2 プロセッサー 48コア	G79JMUC	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン, 1 プロセッサー 48コア
64コア	GHFUD16	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン, 1 プロセッサー 64コア	GZ80YW9	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン, 2 プロセッサー 64コア



CPUの構成詳細は37ページを参照してください。

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は69ページを参照してください。

例1) ホストあたりのCPUコア数 > 16コアの場合、4VMの場合

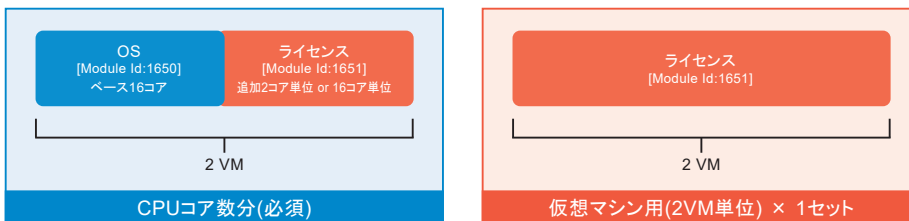

例2) ホストあたりのCPUコア数 ≤ 16コアの場合、8VMの場合

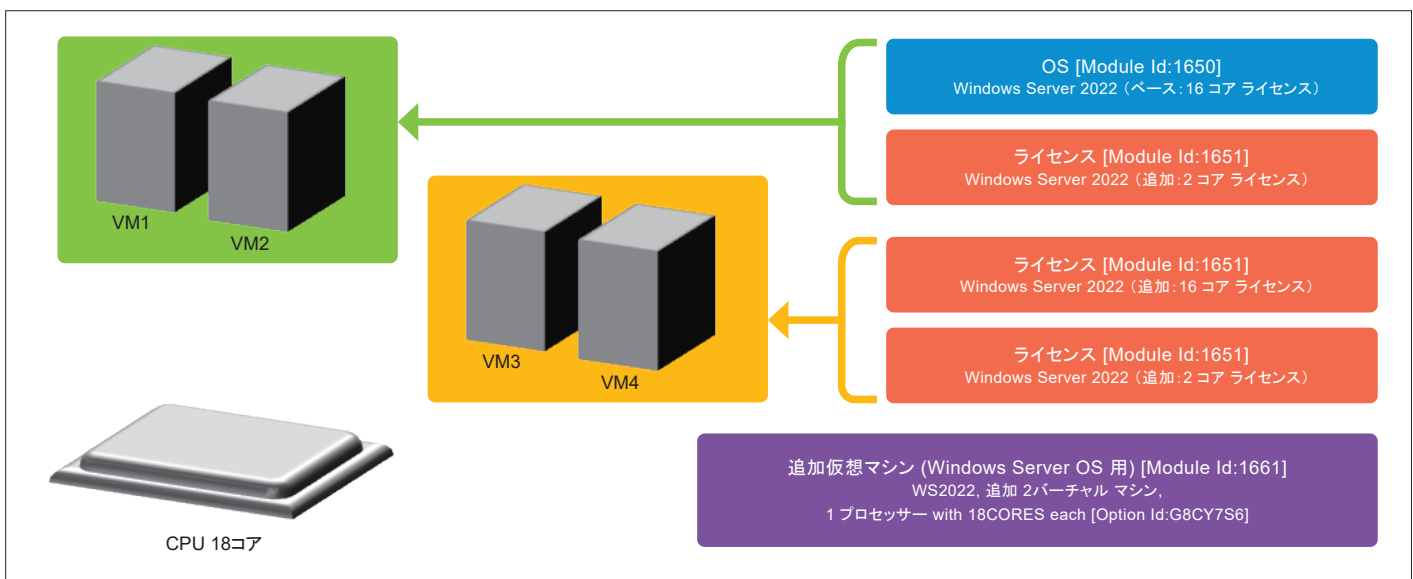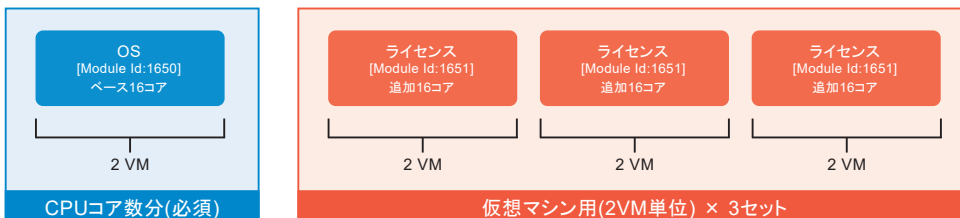

構成詳細情報

Microsoft SQL サーバー [Module Id:1657]

[構成フローへ戻る](#)

●追加コア/サーバーライセンス、およびSQL CALは、クライアントアクセス ライセンス[Module Id:1658]から選択してください。

Microsoft SQL Server 2022 スタンダード

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU	R7615	R7625
日本語版	サーバー+ユーザー-CAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード OEM 5 ユーザー CALs を含む, NFI, JPN	GHY2ZP4	634-BZYG	○	○
	サーバー+デバイス-CAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード OEM, 5 デバイス CALs を含む, NFI, JPN	GAS2MJR	634-BZXP	○	○
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, JPN	G0JPTOW	634-BZYD	○	○
英語版	サーバー+ユーザー-CAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALs を含む, NFI, 英語	GGEHQ68	634-BZVP	○	○
	サーバー+デバイス-CAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs を含む, NFI, 英語	GY04SAX	634-BZVK	○	○
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 英語	GVPUNJ5	634-BZWG	○	○

Microsoft SQL Server 2022 スタンダード 2019/2017 ダウングレード メディア 付き

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU	R7615	R7625
日本語版	サーバー+ユーザー-CAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALs を含む, NFI SQL2019/2017 DWGDメディア 付, JPN	GFOCKU3	634-BZXQ	○	○
	サーバー+デバイス-CAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs を含む, NFI SQL2019/2017 DWGDメディア 付, JPN	GAN0WBC	634-BZYC	○	○
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, SQL2019/2017 DWGDメディア 付, JPN	G0356PY	634-BZYF	○	○
英語版	サーバー+ユーザー-CAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALs を含む, NFI SQL2019/2017 DWGDメディア 付	G3OC0PI	634-BZWL	○	○
	サーバー+デバイス-CAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs を含む, NFI SQL2019/2017 DWGDメディア 付	G8HA6Z1	634-BZWS	○	○
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI 2019/2017 DWGDメディア 付	GZATF8K	634-BZWR	○	○

クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は78ページを参照してください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]

[構成フローへ戻る](#)

●Microsoft社 各種CAL (クライアントアクセスライセンス) はこちらから選択してください。

●データベース ソフトウェア [Module Id:1657]でライセンスを構成している場合、追加ライセンスはこちらから選択可能です。(追加ライセンスのみでの利用はできません)
すでにお持ちのライセンスに追加する場合は、追加の可否について営業担当にお問合せください。

			Item	Option Id	SKU	R7615	R7625
Windows Server® 2022 CAL		ユーザー	1-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	GHKGP67	634-BYKJ	○	○
			5-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	G0AZVH5	634-BYKL	○	○
			10-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	GV7EL9N	634-BYKG	○	○
			50-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	GEVI7XK	634-BYKK	○	○
		デバイス	1-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	GKHYO4U	634-BYKD	○	○
			5-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	G3EQRGA	634-BYKM	○	○
			10-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	GWPJ06M	634-BYKC	○	○
			50-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	GGPBSJ2	634-BYKE	○	○
Windows Server® 2022 リモート デスクトップ サービス		ユーザー	1-パック の Windows サーバー 2022 リモート デスクトップ サービス, ユーザー	G00I5V6	634-BYKF	○	○
			5-パック の Windows サーバー 2022 リモート デスクトップ サービス, ユーザー	G51VO4N	634-BYKI	○	○
		デバイス	1-パック の Windows サーバー 2022 リモート デスクトップ サービス, デバイス	GT5BJFS	634-BYKH	○	○
			5-パック の Windows サーバー 2022 リモート デスクトップ サービス, デバイス	G72FMCZ	634-BYKN	○	○
SQL Server 2022 スタンダード	追加 日本語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, JPN	GNUCV7G	634-BZYB	○	○
		サーバー	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, JPN	GYG13HD	634-BZXK	○	○
	追加 英語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし	GB1T4CL	634-BZVX	○	○
		サーバー	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, OEM, 追加 サーバー	G32ZEIW	634-BZWD	○	○
	CAL	ユーザー	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 5 ユーザー CALs Only OEM, メディア なし, NFI	GD6IAKB	634-BZVW	○	○
		デバイス	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 5 デバイス CALs Only OEM, メディア なし, NFI	GMAZ4DO	634-BZWC	○	○

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は69ページを参照してください。

Microsoft SQL サーバーの構成詳細は78ページを参照してください。

- iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) は、マザーボード上のハードウェア デバイスを管理するための機能を提供するチップ (BMC) を搭載した IPMI (Intelligent Platform Management Interface) 規格に準拠した製品で、ネットワーク経由でコンソール上に、サーバーの画面を表示・操作することができます。Editionによる機能の違いについてはこちらで確認してください。

iDRAC9のライセンス機能

https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/idrac9-lifecycle-controller-v6.x-series/idrac9_6.xx_ug/idrac9のライセンス機能?guid=guid-e8a767a7-3648-48d7-945a-a700da1d5c96&lang=ja-jp

- 複数のサーバーを管理する場合は、iDRAC Enterprise/データセンターのグループマネージャを有効にすることで最大250台まで管理可能です。また、ストレージやネットワークスイッチを含むノードを一元管理する場合はOpenManage Enterprise (OME) で対応可能です。OpenManage Enterpriseの詳細はこちらで確認してください。

Dell OpenManage Enterpriseのサポート

<https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000175879/support-for-openmanage-enterprise>

- サーバー セキュア コンポーネントの検証について、詳細は以下のURLを確認してください。

Dell EMC Secured Component Verification Reference Guide for Servers

https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/secure-comp-verification/scv_reference_guide/secured-component-verification?guid=guid-1505fd07-829a-48a7-926d-9f7136fc7d8b&lang=ja-jp

- その他 iDRACに関する詳細はこちらで確認してください。

iDRAC9 - 6.xx Series

<https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/idrac9-lifecycle-controller-v6.x-series/docs>

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
G78FVSP	528-CTIJ	iDRAC9, Express 16G	☐	☐
G16CQF5	528-CTIC	iDRAC9, エンタープライズ 16G	☐	☐
GLCN7JD	528-CTID	iDRAC9, データセンター 16G	☐	☐
G1TAPWJ	528-BIYY	OpenManage エンタープライズ アドバンスト	☐	☐
GQGFV6H	528-CTZH	OpenManage エンタープライズ アドバンス Plus	☐	☐
G49EVUG	528-CTID, 528-CTZH	iDRAC9 データセンター 16G OpenManage エンタープライズ アドバンス Plus 付	☐	☐
G9X14RE	528-COYT	サーバー セキュア コンポーネントの検証	☐	☐
GYIAVTO	634-BZIL	iDRAC セキュア エンタープライズ キー マネージャー ライセンス 2.0	☐	☐
G70M1LY	528-CJIZ	PowerEdge 用 OpenManage インテグレーション MS Windows Admin センター プレミアム ライセンス 付, 永久	☐	☐

iDRAC システム マネジメント オプションの構成詳細は79ページを参照してください。

クイックSyncの構成詳細は80ページを参照してください。

パスワードの構成詳細は80ページを参照してください。

iDRAC サービス モジュールの構成詳細は80ページを参照してください。

グループ マネージャの構成詳細は81ページを参照してください。

- iDRAC9の設定項目です。選択した内容が製品出荷時に反映されます。

詳細は下記 URL より確認してください。

Integrated Dell Remote Access Controller 9ユーザーズ ガイド

https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/idrac9-lifecycle-controller-v6.x-series/idrac9_6.xx_ug/管理下システムのセットアップ?guid=guid-e28d8370-8ad4-40aa-9ac6-3b8c53c71fd0&lang=ja-jp

Option Id	SKU	Item	iDRAC9 Express	iDRAC9 Enterprise/ DataCenter		R7615	R7625
GL1R6BM	631-AAAK	プロビジョニング サーバー 有効	☐	☐	OpenManage Essentialsサーバーが自動的にサーバーを検出します。	☐	☐
GAP926M	379-BCRB	DHCP, ゼロタッチ 構成	×	☐	DHCPサーバーとNFS/CIFSの共有ファイルサーバーを用いて、プロファイルベースの一括設定が可能になります。	☐	☐
GRBA1WL	379-BBTT	共有LOM上のiDRAC管理トラフィック	☐	☐	iDRAC専用ポートではなく、NDC(ネットワークドーターカード)のポートを iDRAC リモートコンソール用ポートとして利用する場合はこちらを選択してください。	☐	☐
G9EMTKW	385-BBLG	スタティック IP	☐	☐	デフォルト設定がDHCPになっています。前世代サーバーと同様のIPアドレスでの出荷を希望する場合はこちらを選択してください。	☐	☐

エンベデッド システム管理の構成詳細は79ページを参照してください。

構成詳細情報

クイックSync [Module Id:1695]

[構成フローへ戻る](#)

- Quick Sync 2モジュールを使用することにより、OpenManage Mobileがインストールされたモバイル端末(Android/iOS)からサーバーをワイヤレスで管理できるようになります。
- OpenManage Mobileの詳細についてはこちらで確認してください。
AR(拡張現実)対応のDell EMC OpenManage Mobile
<https://www.dell.com/ja-jp/dt/solutions/openmanage/mobile.htm#footnote-ref2&tab0=0>

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GCLNJM4	350-BBYX	Quick Sync なし	○	○
GNHGZY8	350-BBYW	Quick Sync 2 (アット・ザ・ボックスの管理)	○	○

エンベデッド システム管理の構成詳細は79ページを参照してください。

パスワード [Module Id:1693]

[構成フローへ戻る](#)

- iDRACの初期パスワード設定をこちらで指定してください。
- 「OCP カード 向け」はOCPのみで構成した場合のみ選択可能です。
- セキュリティの観点から、レガシーパスワードは推奨しません。
- 初期パスワードは、機器前面の情報タグに記載されています。情報タグの位置は[製品外観図\(前面\)](#)で確認してください。
- デフォルトパスワードの詳細は下記URLを確認してください。

Dell PowerEdge - iDRACのデフォルトのユーザー名とパスワードについて

<https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000133536/>

Option Id	SKU	Item	詳細	R7615	R7625
G2T768J	379-BCSF	iDRAC,ファクトリーで生成されたパスワード	安全性を強化するために、ランダムに生成された固有のパスワードを設定します。	○	○
G5HZBFJ	379-BETG	iDRAC9 ファクトリーで生成されたパスワード OCP カード 向け		○	○
GDOHU23	379-BDWE	iDRAC,レガシー パスワード	従来の各機器共通のパスワードを設定します。	○	○
G11M6T9	379-BCSG	iDRAC9 レガシーパスワード OCP カード 向け		○	○
GBNDE6T	379-BETF	強制パスワード変更 iDRAC9 x4	iDRAC初回ログイン時に工場出荷時のパスワードを変更するよう促します。	○	○
GMOPT80	379-BETE	iDRAC9 パスワードの強制変更 OCP カード 向け		○	○

エンベデッド システム管理の構成詳細は79ページを参照してください。

OCP 3.0 ネットワーク アダプターの構成詳細は64ページを参照してください。

追加 ネットワークカードの構成詳細は65ページを参照してください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]

[構成フローへ戻る](#)

- iDRAC サービス モジュールは、サーバーのオペレーティング システム(OS)から入手される情報を使用して、iDRACの監視と構成の機能を補完する、負荷の少ないサービスです。
- ISMを事前にインストールしておくと、Dellサポートに問い合わせる際に必要になる重要なログやサポート情報にすばやくアクセスできます。

Option Id	SKU	Item	詳細	R7615	R7625
GB3MUOF	658-BFRK	iDRAC サービスモジュール (ISM), OSでPre-インストール	Windows OSの工場出荷時インストールでISMもインストールされます。	○	○
GX95LG2	379-BCQX	iDRAC サービスモジュール (ISM), インストールしません	Windows OSの工場出荷時にISMのインストールを希望されない場合は、このオプションを選択する必要があります。	○	○

エンベデッド システム管理の構成詳細は79ページを参照してください。

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は69ページを参照してください。

グループ マネージャー [Module Id:1692]

[構成フローへ戻る](#)

- iDRACグループ マネージャーは、同じ物理ローカル ネットワーク上に存在するiDRAC9が相互に通信できるようにする内蔵コンソールです。
- この機能を有効にする場合は、iDRAC エンタープライズ / iDRAC データセンターが必要です。
- グループ マネージャー の詳細はこちらで確認してください。
iDRAC9グループ マネージャー
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/idrac9-lifecycle-controller-v6.x-series/idrac9_6.xx_ug/idrac9グループ マネージャー?guid=guid-ba6374e5-65eb-4651-b212-0e5488fceb66&lang=ja-jp

Option Id	SKU	Item	詳細	R7615	R7625
GTC0D81	379-BCQV	iDRAC グループ マネージャー, 有効	グループ マネージャーによる検出が可能になります。	☐	☐
GTVA94K	379-BCQY	iDRAC グループ マネージャー, 無効	グループ マネージャー コンソールの使用を希望しない場合は、こちらを選択してください。	☐	☐

エンベデッド システム管理の構成詳細は79ページを参照してください。

有効 仮想化 [Module Id:1653]

[構成フローへ戻る](#)

- Windows Serverを工場インストールした場合のオプション項目です。Hyper-Vを有効化して出荷する場合はこちらのオプションを選択してください。

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GQS5GL	618-BBEC	Hyper-Vロールが有効で、Standardまたはデータセンター EdのOSがプレインストールされた仮想HDDを含む	☐	☐

オペレーティングシステム (OS) の構成詳細は69ページを参照してください。

- OS[ModuleId:1650]で、"VMware ESXi"を選択した場合、こちらからライセンスを選択してください。
- 尚、ROBOライセンスは末尾にまとめて記載していますのでそちらを確認してください。
- こちらに記載のないOEM VMwareライセンスは、ソリューション コンフィギュレーター内の[SOFTWARE]>[Data Center Virtualization & Cloud Infrastructure - [APPEDEVCI]]から選択が可能です。もしくは、営業担当までお問い合わせください。

VMware vSphere エディションライセンス

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GB2VXJ8	528-CVWG	VMware vSphere 8 スタンダード – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GB8DXOT	528-CWFM	VMware vSphere 8 スタンダード – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GBI0WYU	528-CWRB	VMware vSphere 8 スタンダード – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	☐	☐
G8WGR25	528-CWBH	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	☐	☐
G91GR4E	528-CVYR	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	☐	☐
G95PGZE	528-CWCP	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	☐	☐

- 要件に合ったエディション、ライセンス期間を選択し、搭載するCPU数と同じ数量を構成してください。尚、32コアを超えるCPUを搭載している場合は32コアごとに1ライセンス構成してください。

VMware vCenter ライセンス

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GCT0RJU	487-15591, 528-CVRK	VMware vCenter サーバー 8 ファウンデーション vSphere 向け 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 1年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GD25QZP	487-15592, 528-CWGU	VMware vCenter サーバー 8 ファウンデーション vSphere 向け 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 3年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GD6AMVI	487-15588, 528-CVYD	VMware vCenter サーバー 8 ファウンデーション vSphere 向け 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 5年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GEX4H0O	487-15568, 528-CVYN	VMware vCenter サーバー 8 スタンダード vSphere 8 向け (毎 インスタンス), 1年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GEX84MV	487-15566, 528-CWRP	VMware vCenter サーバー 8 スタンダード vSphere 8 向け (毎 インスタンス), 3年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GEZIC24	487-15561, 528-CVWK	VMware vCenter サーバー 8 スタンダード vSphere 8 向け (毎 インスタンス), 5年間 VMware SNS,日本	☐	☐

- 管理対象の台数とライセンス期間を考慮して選択してください。

VMware vSphere Essentials kit/Acceleration Kit

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
G9YUK5L	487-15612, 528-CWBP	VMware vSphere 8 エッセンシャル キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU), 1年間 VMware SNS,日本	☐	☐
G9ZJVP5	487-15616, 528-CVZL	VMware vSphere 8 エッセンシャル キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU), 3年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GACZ7FJ	487-15617, 528-CVYT	VMware vSphere 8 エッセンシャル キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU), 5年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GALJDV7	487-15610, 528-CWRN	VMware vSphere 8 エッセンシャル Plus キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU),1年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GAYOBR1	487-15613, 528-CVXY	VMware vSphere 8 エッセンシャル Plus キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU),3年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GB1EZF5	487-15614, 528-CWQZ	VMware vSphere 8 エッセンシャル Plus キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU),5年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GBPV9DK	487-15597, 528-CVZF	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット),1年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GBXG9FQ	487-15598, 528-CVZM	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット),3年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GCHLU7R	487-15596, 528-CVYJ	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット),5年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GJZULF4	487-15594, 528-CWRF	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット,8 CPU,,vCenter ファウンデーション(max 32 コア/CPU),1年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GK09Q4S	487-15595, 528-CWRI	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット,8 CPU,,vCenter ファウンデーション(max 32 コア/CPU),3年間 VMware SNS,日本	☐	☐
GLA731K	487-15593, 528-CVYY	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット,8 CPU,,vCenter ファウンデーション(max 32 コア/CPU),5年間 VMware SNS,日本	☐	☐
G97L6CA	487-15615, 528-CWRC	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	☐	☐
G9NFB8U	487-15618, 528-CVXN	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	☐	☐
G9RVFJW	487-15619, 528-CWRH	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	☐	☐

- キット製品は、エディションライセンスとvCenterライセンスがセットになった製品です。キット内容とライセンス期間を考慮して選択してください。

VMware vSAN ライセンス

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GO8KJMA	487-15581, 528-CWSU	VMware vSAN 8 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GOHK37N	487-15582, 528-CWTE	VMware vSAN 8 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GOT5NRQ	487-15573, 528-CWTB	VMware vSAN 8 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GOUAN1G	487-15625, 528-CWSZ	VMware vSAN 8 アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GPNI4QD	487-15624, 528-CWTF	VMware vSAN 8 アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GQ8H1J9	487-15623, 528-CWSV	VMware vSAN 8 アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GR29X1I	487-15577, 528-CWSW	VMware vSAN 8 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GRJX1YV	487-15575, 528-CWSP	VMware vSAN 8 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GRKFH6I	487-15565, 528-CWTG	VMware vSAN 8 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GRLN7ZI	487-15580, 528-CWSY	VMware vSAN 8 エンタープライズ Plus, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GSIY29W	487-15578, 528-CWSR	VMware vSAN 8 エンタープライズ Plus, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GT8BVUA	487-15570, 528-CWTI	VMware vSAN 8 エンタープライズ Plus, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○

- 要件に合ったエディション、ライセンス期間を選択し、搭載するCPU数と同じ数量を構成してください。尚、32コアを超えるCPUを搭載している場合は32コアごとに1ライセンス構成してください。
- vSphere エディションライセンスは含まれませんので別途構成してください。

VMware HCI Kit ライセンス

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GTSD8Q0	528-BEQD, 821-19417	VMware HCI キット エssenシャル - 3 ノード(Max 2 プロセッサ p/ノード), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GU64108	528-BEQD, 821-19417	VMware HCI キット エssenシャル - 3 ノード(Max 2 プロセッサ p/ノード), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
G319TJC	528-BEQD, 821-19417	VMware HCI キット スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
G41WQXT	528-BEQD, 821-19417	VMware HCI キット スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
G6ST0EX	528-BEOP, 821-20396	VMware HCI キット アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
G7EIJK2	528-BEQZ, 821-20395	VMware HCI キット アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GC491UJ	528-BENX, 821-20399	VMware HCI キット エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GCT785K	528-BEOQ, 821-20398	VMware HCI キット エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○

- HCIキットライセンスは、エディションライセンスとvSANライセンスがセットになった製品です。キット内容とライセンス期間を考慮して選択してください。

VMware vSphere Scale Out ライセンス

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GJE1H4D	487-15571, 528-CWBL	VMware vSphere 8 スケールアウト バンドル - 8 CPU (最大 32 コア/CPU), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GJEZG85	487-15569, 528-CVWO	VMware vSphere 8 スケールアウト バンドル - 8 CPU (最大 32 コア/CPU), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GJH2KRY	487-15562, 528-CVXW	VMware vSphere 8 スケールアウト バンドル - 8 CPU (最大 32 コア/CPU), 5年間 VMware SNS,日本	○	○

- ライセンス期間を考慮し、管理ノード当たり8CPUごとに1ライセンス構成してください。

VMware Desktop ライセンス

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GDKL02P	487-15574, 528-CVYB	VMware vSphere 8 - デスクトップ (100 VM パック), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GEO0ARG	487-15572, 528-CVRN	VMware vSphere 8 - デスクトップ (100 VM パック), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GEPQ2M5	487-15563, 528-CVRT	VMware vSphere 8 - デスクトップ (100 VM パック), 5年間 VMware SNS,日本	○	○

- ライセンス期間を考慮し、サーバー上の仮想デスクトップ100接続ごとに1ライセンス構成してください。

vSphere Remote Office Branch Office (ROBO) ライセンス

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GFLZ93Q	528-CWFK	VMware vSphere 8 ROBO スタンダード (25 VM パック), 1年間 VMware SNS, 日本	○	○
GFMPK2J	528-CVZD	VMware vSphere 8 ROBO スタンダード (25 VM パック), 3年間 VMware SNS, 日本	○	○
GFR0IPJ	528-CVYM	VMware vSphere 8 ROBO スタンダード (25 VM パック), 5年間 VMware SNS, 日本	○	○
GIPQ02D	528-CVZJ	VMware vSphere 8 ROBO エンタープライズ (25 VM パック), 1年間 VMware SNS, 日本	○	○
GIS7BKX	528-CWRE	VMware vSphere 8 ROBO エンタープライズ (25 VM パック), 3年間 VMware SNS, 日本	○	○
GISX3UN	528-CVZY	VMware vSphere 8 ROBO エンタープライズ (25 VM パック), 5年間 VMware SNS, 日本	○	○
GHKM8TQ	528-CWCD	VMware vSphere 8 ROBO アドバンス (25 VM パック), 1年間 VMware SNS, 日本	○	○
GI2VUZB	528-CWCL	VMware vSphere 8 ROBO アドバンス (25 VM パック), 3年間 VMware SNS, 日本	○	○
GIA0N79	528-CVYE	VMware vSphere 8 ROBO アドバンス (25 VM パック), 5年間 VMware SNS, 日本	○	○
GVQT1UB	487-15583, 528-CWTH	VMware vSAN 8 スタンダード – ROBO 25 VM パック, 1年間 VMware SNS, 日本	○	○
GTK95HS	487-15585, 528-CWTD	VMware vSAN 8 スタンダード – ROBO 25 VM パック, 3年間 VMware SNS, 日本	○	○
GV3C4XN	487-15576, 528-CWTJ	VMware vSAN 8 スタンダード – ROBO 25 VM パック, 5年間 VMware SNS, 日本	○	○
GVR8HDU	487-15590, 528-CWSO	VMware vSAN 8 アドバンス – ROBO 25 VM パック, 1年間 VMware SNS, 日本	○	○
GXI6SRP	487-15589, 528-CWSX	VMware vSAN 8 アドバンス – ROBO, 25 VM パック, 3年間 VMware SNS, 日本	○	○
GXW6B2Z	487-15586, 528-CWSS	VMware vSAN 8 アドバンス – ROBO, 25 VM パック, 5年間 VMware SNS, 日本	○	○
GY5PGMA	487-15584, 528-CWSQ	VMware vSAN 8 エンタープライズ – ROBO 25 VM パック, 1年間 VMware SNS, 日本	○	○
GYP05DS	487-15587, 528-CWTC	VMware vSAN 8 エンタープライズ – ROBO 25 VM パック, 3年間 VMware SNS, 日本	○	○
GZ79RV0	487-15579, 528-CWST	VMware vSAN 8 エンタープライズ – ROBO 25 VM パック, 5年間 VMware SNS, 日本	○	○
GIO42CW	528-BEQC, 821-20405	VMware HCI キット - ROBO アドバンス, 25 VM パック, 3年間 VMware SNS, 日本	○	○
GIRW0L7	528-BEQU, 821-20404	VMware HCI キット - ROBO アドバンス, 25 VM パック, 5年間 VMware SNS, 日本	○	○

- ROBOライセンスは、仮想マシン25台以下の小規模環境向けライセンスです。ライセンスの種類と期間を考慮して構成してください。
- 尚、ROBOライセンスの追加購入による仮想マシン追加はできませんので注意してください。

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は69ページを参照してください。

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は67ページを参照してください。

構成詳細情報

ラックレール [Module Id:1610]

[構成フローへ戻る](#)

- Dell Technologies レールキットは19インチラック用のEIA-310-E仕様に準拠しています。
- レール調整可能範囲は、ラックの前後ポストの外側面の距離を表します。
- Dell TechnologiesのTitan/Titan-Dラックへの搭載の場合は、2U Combo Drop-In/Stab-In レールを選択してください。
- ケーブルマネージメントアーム付きのレールは、サーバー背面のコードとケーブルを整理して固定し、ケーブルを外さずにサーバーをラックから引き出すことができます。
- ラックレールとラックとの互換性の詳細は、下記URLより確認してください。

Dell Technologies Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Business_solutions_engineering-Docs_Documents/en/rail-rack-matrix.pdf

Item	PowerEdge R7615		PowerEdge R7625		サポートラックタイプ					レール調整可能範囲 (mm)						最小 ラックレール 奥行き (mm)	
	Option Id	SKU	Option Id	SKU	4ポストラック			2ポストラック		Square (角穴)		Round (丸穴)		Thread (ネジ穴)			
					四角穴	ネジ 丸穴	ネジ穴	Flush	Center	Min	Max	Min	Max	Min	Max		
ReadyRails™ スライディングレール	GQMEBJ3	770-BEKK	G14TNEK	770-BECC	○	○	○				631	868	617	861	631	883	714
ReadyRails スライディングレール、 ストレーンリリーフアーム付き	GX0DLRG	770-BDRR, 770-BEKK	GIW058N	770-BDRR, 770-BECC													
ReadyRails スライディングレール、 ケーブルマネジメントアーム付き	GVERFZ7	770-BDRQ, 770-BEKK	GIY2BMN	770-BDRQ, 770-BECC													845
ReadyRails™ スタティックレール 2/4-ポスト ラック 用	GBXLGR3	770-BEKL	GW0EL38	770-BDZN	○	○	○	○	○	608	879	594	872	610	898	622	
2U コンボ Drop-In/Stab-In レール	GHIK7BX	770-BEKJ	GPS006R	770-BDZO	○	○	○				559	931	559	931	559	931	714
2U コンボドロップイン/スタブイン レール、 ストレーンリリーフアーム付き	GO6WGKD	770-BDRR, 770-BEKJ	GC8GWLR	770-BDRR, 770-BDZO													
2U コンボドロップイン/スタブイン レール、 ケーブルマネジメントアーム付き	GN86RXV	770-BDRQ, 770-BEKJ	GY419I8	770-BDRQ, 770-BDZO													845
ラックレール / ケーブル マネジメント アーム なし	GGWK62B	770-BBBS	GGWK62B	770-BBBS													

サーバーアクセサリ [Module Id:1630]

[構成フローへ戻る](#)

- R7615/R7625は光学ドライブを内蔵できませんので外付けUSBドライブを使用してください。尚、外付けUSBドライブはR7615/R7625の仕様により背面のUSB3.0ポートのみ接続がサポートされます。
- シリアルポートはオプションです。搭載可能なライザーカードについてはPCIe ライザ [Module Id:1510]の[スロット プライオリティ](#)で確認してください。
- 水冷構成の際オプションとなるリアVGAポートは現在こちらで構成できません。詳細は営業担当にお問合せください。
- "内蔵 USB 3.0 カード[Option Id:GHEAGN8][SKU:385-BBOW]"は内蔵USB製品の接続用ポートです。外付けオプションの接続用ではありません。

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
G6E1ZY4	570-AAKV, 580-ADPO	キーボード と 光学マウス、USB、ブラック、日本語	○	○
G85C0K6	570-AAKV, 580-ADJC	キーボード と 光学 マウス、USB、ブラック、英語	○	○
GCQABY1	750-ACON	オプションの シリアル カード (COM)、フルハイト	○	○
GHEAGN8	385-BBOW	内蔵 USB 3.0 カード	○	○

CPU冷却オプションの構成詳細は38ページを参照してください。

PCIeライザの構成詳細は50ページを参照してください。

システム ドキュメンテーション [Module Id:1590]

[構成フローへ戻る](#)

- システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットが必要な場合はこちらから選択してください。

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GSATYC7	631-ADPE	OpenManage DVD キット,Poweredge R7615	○	—
GS4WHIN	631-ADOO	OpenManage DVD Kit, PowerEdge R7625	—	○
GVRYSM7	631-AACK	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし	○	○

構成詳細情報

出荷 [Module Id:1500]

[構成フローへ戻る](#)

- GPU/FPGA/アクセラレーション カード [Module Id:1517]でA100を選択した場合、出荷地の変更を行ってください。

Option Id	SKU	Item		R7615	R7625
GWQN6KI	340-DHNQ	PowerEdge R7615 Shipping - Hong Kong/Taiwan/Korea/Japan	標準でこちらが選択されています。	☐	—
G5RV8W6	340-DDGG	PowerEdge R7625 出荷 - 香港/台湾/韓国/日本		—	☐
GSIK9TJ	340-DHNR	PowerEdge R7615 Shipping - APCC/Taiwan	構成にA100(GPU)が含まれている場合、出荷地をこちらに変更してください。	☐	—
G7O5WHV	340-DDGH	PowerEdge R7625 出荷 - APCC/Taiwan		—	☐

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

Engineering/Informational [Module Id:596]

[構成フローへ戻る](#)

- オーダーに関するチェックボックスです。構成にA100(GPU)が含まれる場合、"TW/JP/KR 注文制限情報MOD - A100/H100[Option Id:GTM7WQZ] [SKU:379-BFBP]"を選択してください。

Option Id	SKU	Item		R7615	R7625
GTM7WQZ	379-BFBP	TW/JP/KR 注文制限情報MOD - A100/H100	構成にA100/H100(GPU)が含まれる場合、こちらを選択してください。	☐	☐
G52SU4W	379-BBBF	TW/HK/KR/JP 注文制限情報MOD	詳細は営業担当にお問合せください。	☐	☐

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は66ページを参照してください。

構成詳細情報

保守サービス(延長・アップグレード) [Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713],
HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159], コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:200394]

[構成フローへ戻る](#)

●保守サービスは下記のモジュールの組み合わせです。

保守サービス(延長・アップグレード) [Module Id:30]	保守期間	月単位での選択が可能です。
	保守サービスレベル	ProSupport Plus / ProSupport / Basic
	オンサイト作業日時	ミッションクリティカル 当日4時間(24x365) / 翌営業日(6営業日9-17時)
オンサイト診断 サービス [Module Id:713]	あり / なし	
HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]	あり / なし	
コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:200394]	あり / なし	

保守サービスレベルの比較

	Basic	ProSupport	ProSupport Plus
リモートテクニカルサポート	9 × 5	24 × 7	24 × 7
対象製品	ハードウェア	ハードウェア ソフトウェア	ハードウェア ソフトウェア
オンサイト ハードウェアサポート	翌営業日 ※3	翌営業日/4時間ミッションクリティカル	翌営業日/4時間ミッションクリティカル
自動問題検知とプロアクティブなケース作成		○	○
セルフサービス型ケース管理		○	○
ソフトウェアアップデートへのアクセス		○	○
ProSupportエンジニアへの優先アクセス			○
サードパーティソフトウェアサポート ※1			○
専任のTechnology Service Manager(TSM)			○
お客様の保有機器に対する月次インシデントレポート			○
半年ごとのシステムメンテナンス ※2			○

※1 対象サードパーティソフトウェアに限りです。サードパーティベンダーがサポートを終了したバージョンについてはサービス適用外となります。

サポート提供時間、サポート内容はサードパーティベンダーとの契約内容により異なります。サードパーティベンダーから解決策が提供されない場合があります。

※2 Dell Technologies の機器を最新の状態に保つため、対象ファームウェア、BIOS、ドライバの最新バージョンをインストールするサービスです。(対象機器がSCG監視対象である必要があります。)

※3 一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。

オンサイト作業日時

	ベーシック翌営業日オンサイト対応 ※1	ProSupport 翌営業日オンサイト対応	ProSupport ミッションクリティカル 当日4時間オンサイト対応及び上位サポート
オンサイト対応	電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、 翌営業日にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。		電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、 当日4時間以内を目標にパーツ配送および エンジニアが訪問します。
オンサイト実施基準日	テクニカルサポートによるオンサイト修理の判断が当日16時までになされない場合は、 その翌営業日が基準日となります。		テクニカルサポートによるオンサイトおよび パーツ配送決定時。
オンサイト受付時間	月～金 9:00～16:00 ※2 (祝祭日、12月29日～1月3日を除く)		24時間 365日
オンサイト作業開始時間	月～土 9:00～17:00 (祝祭日、12月29日～1月3日を除く)		24時間 365日
最終退出時間	19:00		N/A

※1 一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。

※2 時間以降の受付は翌営業日オンサイト対応となります。

構成詳細情報

保守サービス(延長・アップグレード) [Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713],
HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159], コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:200394](続き)

[構成フローへ戻る](#)

- お電話いただく前に、システム本体に記載されているサービス タグ(またはエクスプレス サービス コード)をご確認ください。
- エクスプレス サービス コードはサービス タグを10桁以上の数値に置き換えたものであり、電話でのお問い合わせの際に入力できるようになっています。
- HDD 返却不要サービスは、ハードディスク故障により、ハードディスクを交換した際に、故障したハードディスクを返却することなく、お客様が保持できるサービスです。これにより、故障したハードディスクに機密データが含まれていた場合でも、お客様のセキュリティポリシーに基づいて取り扱うことができます。
- オンサイト診断サービスは、ProSupport 以上で提供されるオンサイトオプションで、当日 4 時間または翌営業日対応オンサイトでの提供となります。電話による問題の簡易切り分けを実施し、パーツの手配とともにエンジニアがオンサイトします。現地にてトラブルシューティングとパーツ交換を実施します。
- 1000台以上の環境やデータセンター向け保守サービスは別途営業担当までお問い合わせください。

- 詳細は次のURLで確認してください。

サポート概要トップ

<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/service-contracts-support-services>

エンタープライズ向け Dell EMC ProSupport Plus (Dell EMC ProSupport Plus for Enterprise)

https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prosupport-plus-for-enterprise-sd-ja.pdf

Dell EMCエンタープライズ向けProSupport (Dell EMC ProSupport for Enterprise)

https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/dell-emc-prosupport-for-enterprise-sd-ja-jp.pdf

ベーシック ハードウェア サービス (Basic Hardware Services)

https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/basic-hardware-service-commercial-sd-jp.pdf

ハードドライブ返却不要サービス/コンポーネント返却不要サービス (Keep Your Hard Drive for Enterprise/Keep Your Components for Enterprise)

https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/keep-your-hard-drive-for-enterprise-keep-your-component-for-enterprise-sd-ja.pdf

Dell EMCオンサイト診断サービス (Dell EMC Onsite Diagnosis Service)

https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/dell-prosupport-global-onsite-diagnostic-service-ja.pdf

教育 サービス [Module Id:736]

[構成フローへ戻る](#)

- エデュケーションサービスは、お客様の IT 投資を最大限に活かせるよう、将来にわたって有益な正しいスキルを身につけるトレーニングプログラムを提供します。
- 様々なトレーニングオプションを用意しているため、講義形式、バーチャルトレーニング、eラーニングによる自己学習型トレーニングなどがあり、お客様のご都合に合う形態でトレーニングが受講できます。
- トレーニングクレジットを取得するには、クレジットが特典として付帯されるデルのソリューション(Pro Deploy Plus)を購入、あるいはハードウェアとともに購入、またはクレジット単体での購入が可能です。
- トレーニングクレジットは、一括購入または、期ごとに必要なクレジットを追加・累積することも可能です。トレーニングクレジットは購入日から1年間有効で、デルエデュケーションサービスが提供するすべてのトレーニングコースに利用できます。
- 現在提供可能なコース一覧など、詳細は、エデュケーションサービス(JPDellEducationServices@Dell.com)までお問合せください。

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
X-DR799	706-12547	教育 サービストレーニング クレジット 1 - Redeem at education.dell EMC.com, オーダーデートから期限は1年間となります。	○	○
X-DR800	706-12548	教育 サービストレーニング クレジット 10 - Redeem at education.dell EMC.com オーダーデートから期限は1年間となります。	○	○
X-DR801	706-12549	教育 サービストレーニング クレジット 100-Redeem at education.dell EMC.com, オーダーデートから期限は1年間となります。	○	○
X-DR802	706-12550	教育 サービストレーニング クレジット 1000-Redeem at education.dell EMC.com オーダーデートから期限は1年間となります。	○	○
X-DR803	706-12551	教育 サービストレーニング クレジット 10000-Redeem at education.dell EMC.com オーダーデートから期限は1年間となります。	○	○
GGQ6BWS	706-12890	DES,Dell EMC PowerEdge サーバー コンセプト & プロダクツ・オンデマンド 1年間	○	○
G1FVLH8	423-10134	教育サービス-PowerEdge インストール Adminトラブルシューティング オンサイトトレーニング (1年有効期限)	○	○
G48SF9Y	423-10136, 423-10179	教育サービス-PowerEdge インストール Adminトラブルシューティング クラスルームトレーニング Exam Vouch 付 (1年有効期限)	○	○
G748SKX	423-10179, 806-13952	教育サービス-PowerEdge インストール Adminトラブルシューティング OnDemandトレーニング Exam Vouch 付 (1年有効期限)	○	○

構成詳細情報

デプロイメント サービス [Module Id:714], 追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

[構成フローへ戻る](#)

- 当サービスには、特定のパートナー及び特定顧客向けのサービスが含まれています。
- 詳細については営業担当にお問合せください。

デプロイメント サービス [Module Id:714]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
P-YD85	683-19784	ベーシック デプロイメント デル サーバ R シリーズ 1U/2U	☐	☐
GS7RHPI	683-23437	認定 デプロイメント パートナー T1 または 販売店	☐	☐
GSH6QXG	683-23438	認定 デプロイメント パートナー T2	☐	☐

追加 デプロイメント サービス (Dell Services:Additional Deployment Services) [Module Id:1290]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G6EJ7GX	683-23203	Dell EMCサーバーの基本導入アップグレード、アドオン	☐	☐

- 「認定 デプロイメント パートナー」は、認定パートナー様がすべての構築作業を行う場合にのみ選択してください。

デプロイメント サービス [Module Id:714]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GQUI0XZ	519-12870	ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U - Deployment - Remote	☐	☐
P-YD86	683-19785	ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U	☐	☐

追加 デプロイメント サービス (Dell Services:Additional Deployment Services) [Module Id:1290]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G0DPLUB	683-22813	ProDeploy Additional Deployment Time:4 Hour Remote Server Technical Resource	☐	☐
GH4GQ6F	683-22814	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Server Technical Resource	☐	☐
GBL7YZ8	683-22825	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Project Management	☐	☐
X-YD159	683-21312	ProDeploy Plus Add-On:VMware vSAN (Requires ProDeploy Plus)	☐	☐
X-YD160	683-21311	ProDeploy Add-On: VMware vSAN (Requires ProDeploy) - Remote	☐	☐

デプロイメント サービス [Module Id:714]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
P-YD88	683-19788	ProDeploy Plus Dell Server R Series 1U/2U	☐	☐
X-IR1	683-12965	インストール サービス なし	☐	☐
X-XR197	683-18894	このオーダーにカスタムインストールが必要	☐	☐

追加 デプロイメント サービス (Dell Services:Additional Deployment Services) [Module Id:1290]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G0DPLUB	683-22813	ProDeploy Additional Deployment Time:4 Hour Remote Server Technical Resource	☐	☐
GH4GQ6F	683-22814	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Server Technical Resource	☐	☐
GBL7YZ8	683-22825	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Project Management	☐	☐

デプロイメント サービス [Module Id:714]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GP16ZRK	683-25937	CoDeliver - ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U - Deployment	☐	☐
GP470KO	683-25938	CoDeliver - ProDeploy Plus Dell Server R Series 1U/2U - Deployment	☐	☐

追加 デプロイメント サービス (Dell Services:Additional Deployment Services) [Module Id:1290]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
G245BVL	519-12541	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:4Hr Remote Server Technical Resource	☐	☐
GK5X9GI	519-12542	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:8Hr Onsite Server Technical Resource	☐	☐
GE73V4T	519-12543	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:8Hr Onsite Project Management	☐	☐

- 「CoDeliver」は一部の作業をパートナー様が行う場合に選択するサービスです。

構成詳細情報

デプロイメント サービス [Module Id:714], 追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

デプロイメント サービス [Module Id:714]			R7615	R7625
Option Id	SKU	Item		
GUM85E9	683-27953	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (1-25 Servers)	○	○
G36MADG	683-27957	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (26-50 Servers)	○	○
GM8DJ3P	683-27960	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (51-200 Servers)	○	○
G4GDYIE	683-27961	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (201-500 Servers)	○	○
GLOZ8P4	883-17629	Informational-Offer to be selected from Prodeploy NFVI set	—	○

導入前・導入時・導入後のサービス比較

		Basic Deployment	ProDeploy	ProDeploy Plus
導入前	プロジェクト管理における窓口の一元化		○	リージョン内
	サイトの適性評価		○	○
	実装の計画		○	○
	ProSupport Plusの対象デバイスに対するサービス アカウント マネージャーのエンゲージメント			○
導入時	導入サービスの対応時間	営業時間内	24x7	24x7
	ハードウェアの設置に関するリモート ガイダンスまたはオンサイトでのハードウェアの設置と梱包材の取り外し	オンサイト	リモートまたはオンサイト	オンサイト
	システム ソフトウェアのインストールと設定		リモート	オンサイト
	Dell Technologiesでサポート ソフトウェアをインストールして接続する		○	○
	引き継ぎを含めたプロジェクトの文書化		○	○
導入後	導入検証		○	○
	Dell Technologies テクニカル サポートへの設定データ転送		○	○
	導入後30日間の構成サポート			○
	Dell Technologies教育サービスのトレーニング クレジット			○

アセット レポート - スタンダード [Module Id:920]

[構成フローへ戻る](#)

- Dell Technologies のCFI(カスタム・ファクトリー・インテグレーション)サービスを利用して、資産管理レポートを提供します。
- 主にオフラインオーダーでカスタム 提供している形式とは異なります。

Option Id	SKU	Item	詳細	R7615	R7625
G9GBZXM	494-40245, 691-15734, 693-14144, 693-14465, 693-15362, 693-15422, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074	構成 サービス, スタンダード ISG チャネル システム レポート, Emailによるデリバリー	システム導入後、販売店に管理レポートが送付されます。	—	○
GOWH602	494-40245, 691-15735, 693-14144, 693-14465, 693-14648, 693-15363, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074	構成 サービス, スタンダード ISG システム レポート, Emailによるデリバリー	システム導入後、エンドユーザーに管理レポートが送付されます。	—	○

BIOS セット - スタンダード [Module Id:200424]

[構成フローへ戻る](#)

- 各項目の詳細については担当営業へお問い合わせください。

Option Id	SKU	Item	R7615	R7625
GK8RW5A	691-15542, 692-26676, 692-33342	Power Management OS Control	○	○
GKM6JAG	691-15542, 692-27631, 692-33342	Power Management - Maximum Performance	○	○
GMZ9KN6	691-15542, 692-27040	Remote Terminal Type - VT100/VT220	○	○
GN60TWY	691-15542, 692-26310	Boot Sequence Retry - Enabled	○	○
GNQA0T1	691-15542, 692-27296	Failsafe Baud Rate - 9600	○	○
GQIG4OW	691-15542, 692-26426	A/C Power Recovery On	○	○
GQOIK0X	691-15542, 692-26650	User Accessible USB Ports - All Ports On	○	○
GTM6KLJ	691-15542, 692-28998	Console (Failsafe Baud Rate) : 57600	○	○
GZ5B4PG	691-15542, 692-29209	Console (Failsafe Baud Rate) :115200	○	○

- Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMCおよびその他の登録商標は、Dell Inc.またはその子会社の登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Platinum、Xeon Gold、Xeon Silver、Xeon Bronze、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Microsoft、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。