

# StoreJet<sup>®</sup> 18 *mobile*

## 使用手冊



(Version 1.1)



# 目錄

產品介紹   .....	1
包裝內容   .....	1
產品特色   .....	2
系統需求   .....	2
安全注意事項   .....	3
■ 一般使用 .....	3
■ 資料備份 .....	3
■ 攜帶注意事項 .....	3
■ 電源 .....	3
■ 提醒您 .....	4
產品概觀   .....	5
安裝驅動程式   .....	6
■ 在 Windows® 下安裝驅動程式 .....	6
■ 在 Mac™ OS 9.0 或更新版本下安裝驅動程式 .....	6
■ 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新版本下安裝驅動程式 .....	6
將 <b>StoreJet® 18 mobile</b> 連接到電腦   .....	7
安全移除 <b>StoreJet® 18 mobile</b>   .....	9
■ 在 Windows® 下移除 <b>StoreJet® 18 mobile</b> .....	9
■ 在 Mac™ OS 9.0 或更新版本下移除 <b>StoreJet® 18 mobile</b> .....	9
■ 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新版本下移除 <b>StoreJet® 18 mobile</b> .....	9
格式化硬碟   .....	10
■ Windows® 2000/XP .....	10
■ Windows® 7/Vista .....	11
疑難排解   .....	15
產品規格   .....	17
訂購資訊   .....	17
回收和環保   .....	18
保固條款   .....	19

## 產品介紹 |

感謝您購買創見 **StoreJet® 18 mobile**。輕巧易攜的 **StoreJet® 18** 符合 USB 2.0 高速傳輸規格，是絕佳的資料管理裝置，可用來上傳、下載、儲存、傳輸並備份寶貴的檔案與資料。創見 **StoreJet® 18** 更具備超大儲存容量，傳輸速率每秒達 480Mbps，可輕鬆在桌上型或筆記型電腦間傳輸檔案文件、相片、音樂及影片等數位資料。此外，**StoreJet® 18** 並隨機附贈實用的軟體套件\*，可協助您提昇工作效率。本使用手冊及軟體使用手冊所提供的資訊，將協助您更了解本產品，提醒您在使用 **StoreJet® 18** 之前，請詳細閱讀本使用手冊與軟體使用手冊的內容。

\*備註：Transcend Elite 軟體僅適用於 Windows 作業系統。請參閱軟體使用手冊以取得詳細資訊。

## 包裝內容 |

您的 **StoreJet® 18** 包裝內含以下物品：

- **StoreJet® 18 mobile**



- Mini USB 轉 USB A 型連接線 (USB Y 型連接線)



- 快速使用手冊



## ■ 產品保固卡



## 產品特色 |

- 符合高速 USB 2.0 傳輸規格，向下相容於 USB 1.1 傳輸規格
- 安裝簡易，隨插即用
- 超大容量硬碟
- 特殊防震橡膠外殼材質
- 便於攜帶
- One Touch 自動備份功能
- 由 USB 埠直接供電，無需其他電源或電池
- 超高資料傳輸速度，最高可達每秒 480Mbps
- 附贈 **Transcend Elite** 套裝軟體 (協助您管理資料)
- LED 電源指示燈顯示電源、資料傳輸

## 系統需求 |

具備正常功能之 USB 連接埠且已安裝於下列任一作業系統的桌上型或筆記型電腦：

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® Vista
- Windows® 7
- Mac™ OS 9.0 或更新版本
- Linux™ Kernel 2.4 或更新版本

## 安全注意事項 |

下列使用步驟及安全說明**非常重要**，請務必詳讀並遵照指示進行。



請確定您已正確將 **USB 傳輸線** 連接至 **StoreJet® 18** 與電腦（小端接頭連接至 **StoreJet®**，大端接頭連接至電腦）

### ■ 一般使用

- 請小心地拆開 StoreJet® 18 產品包裝。
- 避免將 StoreJet® 18 暴露在超過 55°C，或低於 5°C 的溫度下。
- 請勿讓 StoreJet® 18 接觸到水或其他液體。
- 請勿使用濕布擦拭或清潔 StoreJet® 18 外殼。
- 請勿在下列環境下使用或放置您的 StoreJet® 18：
  - 日光直曬處
  - 緊鄰空調設備、電暖爐、或其他加熱設備旁
  - 日光曝曬下的封閉車體內
  - 具強烈磁場或劇烈震動的環境

### ■ 資料備份


- 創見資訊不對任何操作造成的資料遺失或損壞負任何責任。如果您要在 StoreJet® 18 中儲存資料，我們強烈建議您定期將資料備份到個人電腦或是其它儲存媒體。
- 為了確保 USB2.0 的高速資料傳輸率，請檢查連接的電腦是否正確安裝必要的 USB 驅動程式。若您不確定該如何檢查，請查詢您電腦或者主機板使用手冊中的 USB 驅動程式相關訊息。

### ■ 攜帶注意事項

- 避免在沒有適當的保護措施下，將您的 StoreJet® 18 在置於行李箱中。行李箱中的其他物品可能會損害 StoreJet® 18。
- 請勿用力擠壓 StoreJet® 18 以免損壞內部硬碟。
- 請勿在 StoreJet® 18 上放置任何物品，以免造成損壞。

### ■ 電源

- StoreJet® 18 主要透過電腦的 USB 埠提供電源。然而，有些舊型電腦的 USB 埠無法提供足夠電源。在此情況下，請使用 USB 電源連接線提供 StoreJet® 18 所需的電源，確保裝置正常運作。



此 USB 連接線可提供 StoreJet® 18 額外的電源。

- 請使用 StoreJet® 18 隨附的 Mini USB 轉 USB A 型連接線連接到電腦，並確定所使用的連接線功能正常。請勿使用已磨損或損壞的連接線。
- 請勿將任何物品放置在 USB 電源連接線上方，或是將 USB 電源連接線置於容易將人絆倒之位置。

#### ■ 提醒您

如需 StoreJet® 18 從電腦上移除，請遵照**安全移除 StoreJet® 18 mobile** 一節的步驟進行。

## 產品概觀 |



圖 1. StoreJet® 18 mobile

- A** OneTouch 自動備份按鍵
- B** Mini USB 埠

## 安裝驅動程式 |

### ■ 在 Windows<sup>®</sup> 下安裝驅動程式

無需安裝任何驅動程式。Windows<sup>®</sup> 作業系統已內建支援 StoreJet<sup>®</sup> 18 的驅動程式。將 StoreJet<sup>®</sup> 18 插入可用的 USB 埠中，Windows<sup>®</sup> 就會自行安裝必要的檔案。此時我的電腦視窗中會顯示一個新的本機磁碟圖示及代號，用來代表 StoreJet<sup>®</sup> 18。

### ■ 在 Mac<sup>™</sup> OS 9.0 或更新版本下安裝驅動程式

無需安裝任何驅動程式。請直接將 StoreJet<sup>®</sup> 18 插入可用的 USB 埠中，電腦會自動偵測驅動程式。



圖 2. Mac 驅動程式安裝

### ■ 在 Linux<sup>™</sup> Kernel 2.4 或更新版本下安裝驅動程式

無需安裝任何驅動程式。請直接將 StoreJet<sup>®</sup> 18 插入可用的 USB 埠中，再依序進行以下步驟：

1. 為 StoreJet<sup>®</sup> 18 建立一個目錄。

例如：`mkdir /mnt/Storejet`

2. 掛接 StoreJet<sup>®</sup> 18

例如：`mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/Storejet`

## 將 StoreJet® 18 mobile 連接到電腦 |

如果您想使用 StoreJet® 18 作為外接式硬碟從您的電腦傳輸資料，請利用所提供的 USB Y 型傳輸線與電腦的 USB 埠連接。

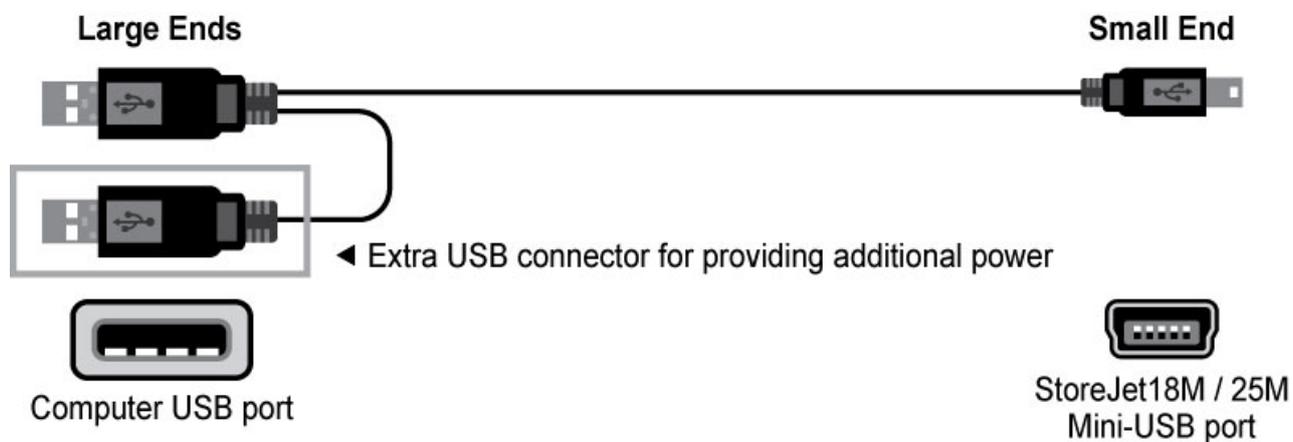


圖 3. Mini USB 轉 USB A 型連接線 (USB Y 型連接線)

1. 將 Mini USB 轉 USB Y 型連接線的較小端連接到 StoreJet® 18 的 Mini USB 埠。
2. 請將 USB Y 型連接線的較大端插入桌上型或筆記型電腦上任一可用的 USB 連接埠。

\*某些舊型電腦的 USB 埠無法提供足夠的電源 (5V DC)。在這種情況下，請將額外的 USB 接頭插入令一個可用的 USB 埠，以獲得足夠的電源。

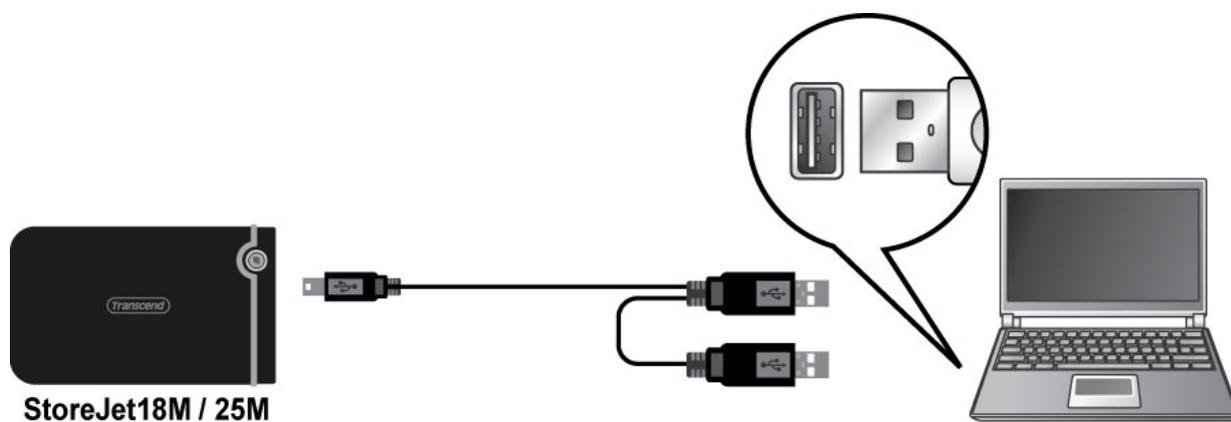


圖 4. 將 StoreJet® 18 mobile 連接至電腦

3. StoreJet® 18 成功連結至電腦後，LED 電源指示燈會亮起，此時我的電腦視窗中會顯示一個新的本機磁碟圖示及代號，用來代表 StoreJet® 18。Windows 作業系統工具列也會出現卸除式磁碟圖示 。StoreJet® 18 的內建硬碟出廠時的預設格式為 FAT32 系統。

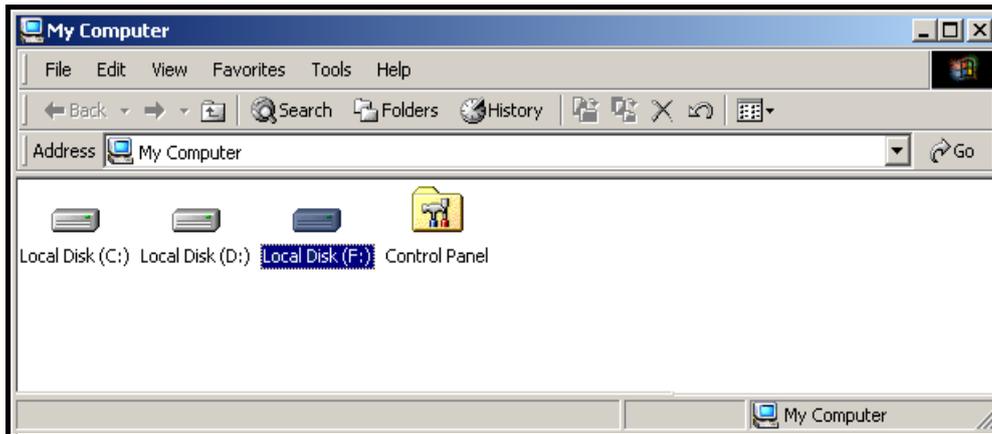


圖 5. (F:) 為範例磁碟機字母，請依您視窗中顯示的字母為準

4. 連接至電腦後，StoreJet® 18 即可當做用來傳輸資料的外接式硬碟使用。您可以用直接拖曳的方式，將檔案拖曳至代表 StoreJet® 18 的本機磁碟中。
5. 若您已安裝附贈的 **Transcend Elite** 軟體，請按下 StoreJet® 18 上的 One Touch 備份按鍵(如下圖)，輕鬆備份您的資料 (請參閱 Transcend Elite 軟體的使用手冊以取得詳細資料)。



圖 6. OneTouch 自動備份按鍵

## 安全移除 StoreJet® 18 mobile |



LED 指示燈閃爍時，請勿從電腦移除 StoreJet® 18。

### ■ 在 Windows® 下移除 StoreJet® 18 mobile

1. 在工具列上選取取出或抽出硬體圖示 。
2. 畫面隨即顯示安全移除硬體視窗。請選取並繼續。



圖 7. 安全移除硬體

3. 視窗中會出現「現在可以放心地從系統移除 'USB 大量存放裝置' 裝置」的訊息。



圖 8. 可安全移除硬體



為避免資料流失，請務必遵守此安全移除程序在 Windows® 下移除 StoreJet® 18。

### ■ 在 Mac™ OS 9.0 或更新版本下移除 StoreJet® 18 mobile

將代表 StoreJet® 18 的磁碟機圖示拖放至垃圾桶中，接著從 USB 埠中拔除您的 StoreJet® 18。

### ■ 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新版本下移除 StoreJet® 18 mobile

執行 `umount /mnt/Storejet` 以卸載裝置，接著從 USB 埠中拔除您的 StoreJet® 18。

## 格式化硬碟 |



注意! 格式化硬碟會刪除 **StoreJet® 18** 中的所有資料。  
您必須擁有管理員權限才可在 **Windows** 中進行格式化。

### ■ Windows® 2000/XP

1. 請至創見線上下載中心 <http://www.transcend.com.tw/Support/DLCenter/index.asp> 下載 StoreJet® Format Utility (請任選一種外接式硬碟產品)。
2. 下載完成後，請將檔案解壓縮至您的電腦硬碟 (而非 StoreJet® 18)，接著執行 StoreJetFormatter.exe 應用程式。
3. 在已安裝 Windows® 2000/XP 的電腦上，將 StoreJet® 18 插入可用的 USB 埠。
4. 為預防不小心格式化其他 USB 裝置，請卸除其他與電腦連接的 **USB 裝置**。
5. 在 StoreJet® Format Utility 視窗中，按下 "**Refresh**" 按鈕。
6. 程式將會自動偵測到 StoreJet® 18。

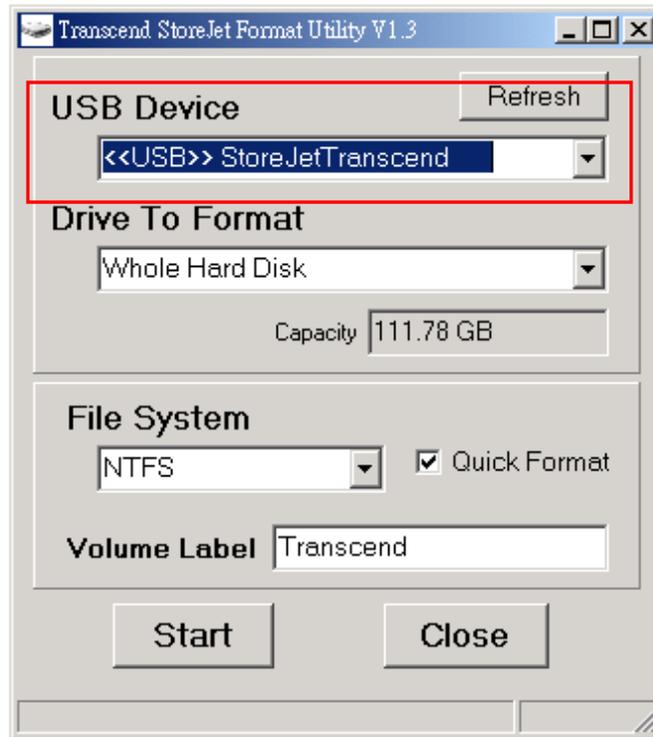


圖 8: 選取檔案系統

7. 按一下 **Start** 開始格式化。

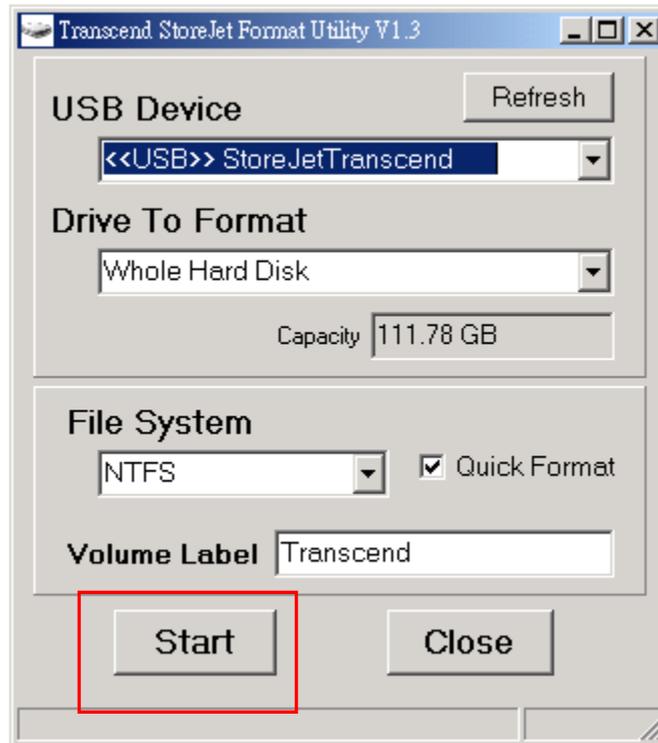


圖 9: 按下 “Start” 按鈕

- 隨即出現確認視窗。請按下 **OK** 鍵開始格式化。



- 格式化程序可能費時數分鐘。完成後，視窗右下方會出現 **O.K.** 訊息。

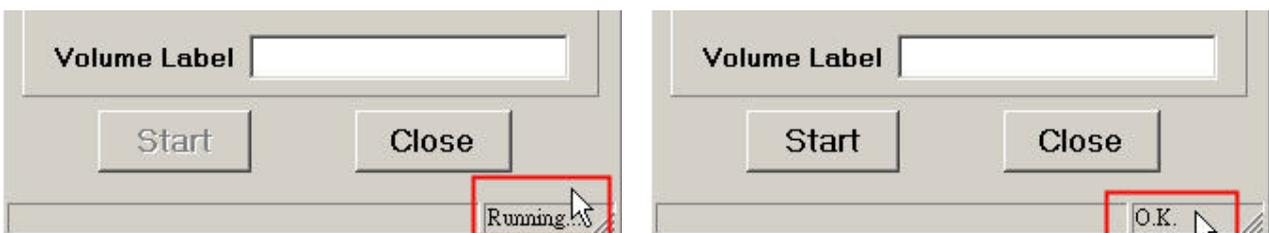


圖 10: 完成格式化

- 按一下 **Close**，結束格式化並離開。

## Windows® 7/Vista

- 請至創見線上下載中心 <http://www.transcend.com.tw/Support/DLCenter/index.asp> 下載 StoreJet® Format Utility (請任選一種外接式硬碟產品)。
- 下載完成後，請將檔案解壓縮至您的電腦硬碟 (而非 StoreJet® 18)。
- 在已安裝 Windows® 7/Vista 的電腦上，將 StoreJet® 18 插入可用的 USB 埠。
- 為預防不小心格式化其他 USB 裝置，請卸除其他與電腦連接的 **USB 裝置**。
- 按右鍵點選“**StoreJetFormatter.exe**”，並選取“以系統管理員身分執行”。



圖 11: 以系統管理員身份執行

- 隨即顯示"使用者帳戶控制"畫面。請選取 "允許" 繼續。

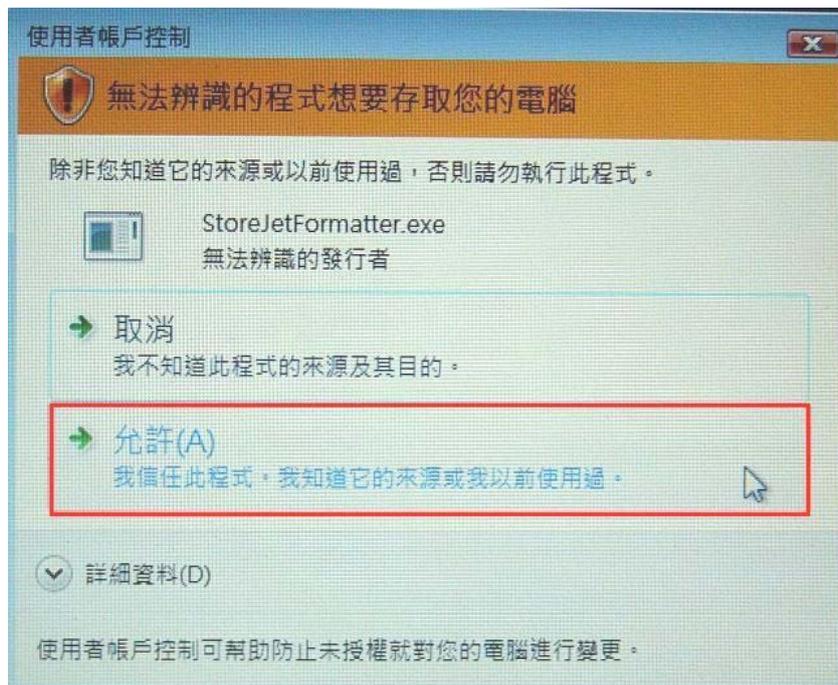


圖 12: 允許 Transcend StoreJet® Format Utility 在 7/Vista® 下執行

- 在 StoreJet® Format Utility 視窗中，按下 "Refresh" 按鈕。
- 該程式會自動偵測 StoreJet® 18 所在的磁碟位置。

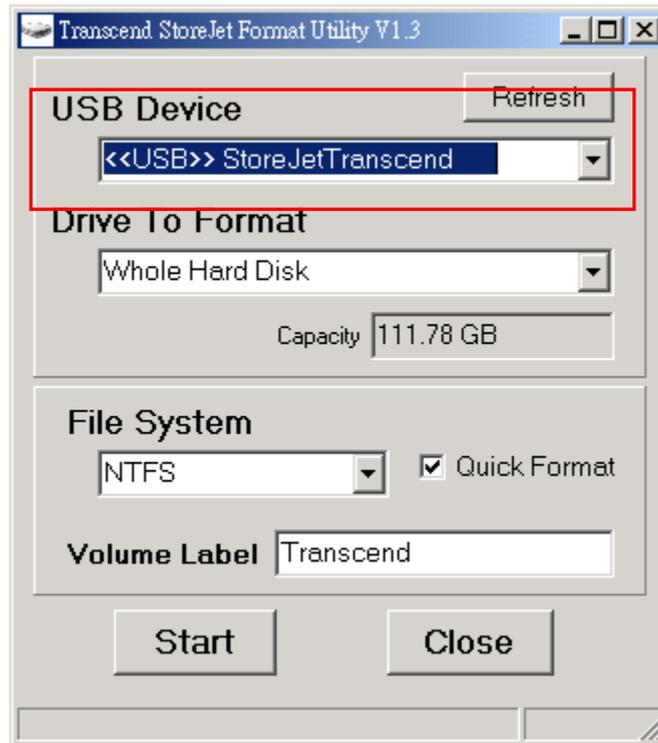


圖 13: 程式會自動偵測 StoreJet® 18 所在位置

9. 按一下 **Start** 開始格式化。

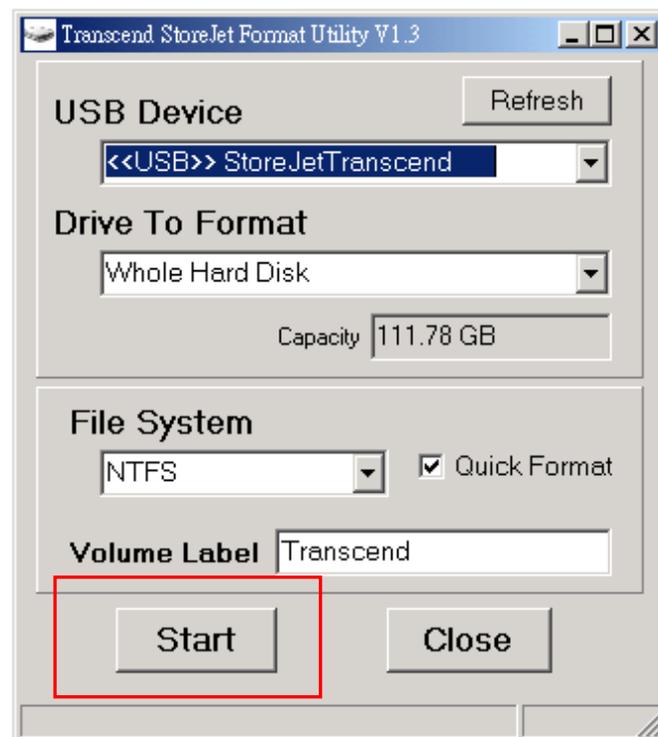


圖 14: 按下 “Start” 開始格式化

10. 隨即出現確認視窗。請按下 **OK** 鍵開始格式化。



11. 格式化程序可能費時數分鐘。完成後，視窗右下方會出現“O.K.”訊息。

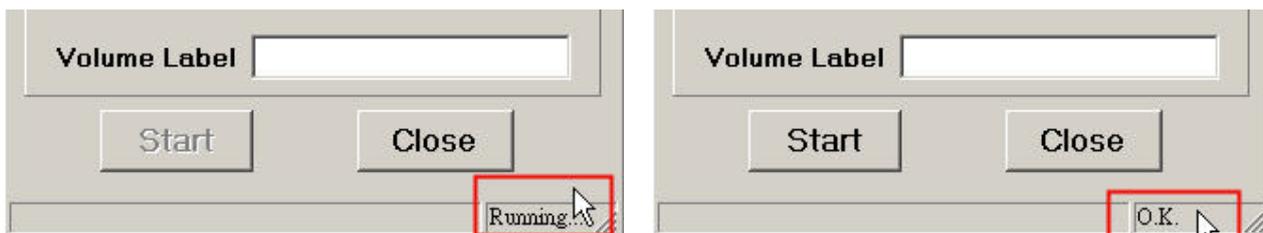


圖 15: 完成格式化

12. 按一下 **Close**，結束格式化並離開。

## 疑難排解 |

若您在使用 StoreJet® 18 時發生任何問題，請先參考以下資訊嘗試排除問題。若您的問題仍然無法解決，請詢問您購買的店家、服務中心或直接與創見資訊聯絡。我們的網站亦提供 FAQ 及技術支援服務。

### ■ 作業系統無法偵測到 StoreJet 18

請確認以下事項：

1. StoreJet® 18 是否正確的連接在 USB 埠上？如果不是，請重新拔插。若已正確連接，請嘗試其他可用的 USB 埠。
2. 您是否使用 StoreJet® 18 隨附的 USB 連接線？若否，請使用創見的 USB Y 型傳輸線將 StoreJet® 連接至電腦。
3. StoreJet® 18 主要透過電腦 USB 埠供電。但是有些舊型電腦的 USB 埠無法提供足夠的電源。在此情況下，請使用額外的 USB Y 型電源線提供 StoreJet® 18 額外的電源，確保裝置正常運作。



此 USB 連接線可提供 StoreJet® 18 額外的電源。

4. 您的 StoreJet® 18 是否連接在 Mac 的鍵盤上？若是，請將其直接接至 Mac 主機的 USB 埠上。
5. USB 埠是否已啟動？如果沒有，請參閱您電腦或是主機板的使用手冊加以啟動。

### ■ 我的電腦讀不到 StoreJet 18

1. 單個 USB 埠可能無法提供足夠的電力供 StoreJet® 18 使用。請確定您已將 USB 傳輸線的二個接頭都插入電腦 USB 埠中。
2. 請勿使用 USB 集線器 (USB HUB) 連接 StoreJet® 18。



圖 17. 將 USB 傳輸線的二個接頭都插入電腦 USB 埠

## ■ StoreJet 18 無法開機

請確認以下事項：

1. 確定 StoreJet® 18 連接在電腦的 USB 埠上。
2. 請檢查該 USB 埠是否可正常運作，如果無法正常運作，請連接至其他 USB 埠。

## ■ 無法備份 Mac 上的資料

StoreJet® 18 內建硬碟的出廠預設格式為 FAT32 系統。若您想要在 Mac 電腦上備份，請將硬碟格式化為 HFS+ 系統。

## ■ 在 Linux 下偵測不到 StoreJet 18

StoreJet® 18 內建硬碟的出廠預設格式為 FAT32 系統。Linux™ 無法支援 NTFS 檔案系統，請將 StoreJet® 18 格式化為 FAT32 檔案系統。

## 產品規格 |

尺寸 (長 x 寬 x 高)	98.7 mm x 65.7 mm x 17.45 mm
重量	120g (Max.)
儲存媒體	1.8-inch ZIF 硬碟
電源供給	USB 埠所提供之直流 5V 電源
最大傳輸速率	每秒最高可達 480Mbps
作業溫度	5°C (41°F) 至 55°C (131°F)
安規認證	CE, FCC, BSMI
保固期間	2 年

## 訂購資訊 |

產品名稱	硬碟容量	創見料號
<b>StoreJet® 18 mobile</b>	<b>120GB</b>	TS120GSJ18M

## 回收和環保 |



**產品回收 (WEEE)：**您的產品為高品質的材料所設計製造而成，可再回收利用。當您看到產品有上圖的標示，這意味著該產品是符合歐洲指令2002/96/EC:請勿與家庭廢棄物一同丟棄。請自行了解當地的規則分開收集電器及電子產品。正確處理您的舊產品有助於防止潛在的負面影響對環境和人類健康



**電池處理：**您的產品包含一個內置的可充電電池符合歐洲指令2006/66/EC，為無法被正常處理的生活垃圾。  
請自行了解當地的電池分類收集規則。正確處理電池有助於防止潛在對環境和人類健康的不利後果。  
對於含有非交換內置式電池的產品：拆除或試圖拆除該電池將導致保固無效。此步驟，只有在產品無效後執行。

## 保固條款 |

「超越自我」是創見對顧客服務的自我期許，創見一向要求自己必須超越產業一般標準以取得領先地位。這不僅是創見對於顧客滿意至上的堅持，更是我們的承諾。

請勿自行撕毀產品上的保固貼紙，一經撕毀則保固無效。

創見保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之一切缺失，並符合所公佈的規格。若您的 **StoreJet® 18** 在保固期間內，於正常環境使用之下，因不良的加工或原物料而導致故障，創見資訊將負起維修或更換同級產品之責，而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

**保固期間：**創見 **StoreJet® 18** 保固期限，自購買之日起算，為期二年。創見將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此決定將是最終且具約束力的。此外，創見並保留提供功能近似或更新品之權利。

### 限制條款：

本保固不適用於因意外、人為破壞、不當使用或安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題等所造成之損壞。針對硬體內任何資料，本公司僅負責維修與檢測，而不提供資料救援與備份之服務，並對於送修過程中因任何之因素而造成資料之遺失，恕不負責。創見產品必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見對於因其他廠商之設備所引起的損壞，將不負保固之義務。對於任何伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，以及搭配本產品之其他公司設備之損壞或故障，創見亦不負賠償之責任。本限制條款，若被任何法規視為不合法令或不具效力時，將不予適用。

**聲明：**上述保固條款為獨立的，未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件，本保固條款不受創見所提供技術支援與通報之影響。

**創見產品保固政策：** <http://www.transcend.com.tw/Support/Warranty.asp>

**線上註冊：**為了便於保固服務，請於購買後三十日內進行線上註冊。

**線上註冊網址：** <http://www.transcend.com.tw/productregister>

\* 創見資訊保留逕行變更上述條款且不需另行通知之權利。



**Transcend Information, Inc.**

**<http://www.transcend.com.tw>**

\*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

\*All logos and marks are trademarks of their respective companies.