

華碩 All-in-One電腦

使用手冊



ET1620I 系列

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- （1）本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- （2）本產品序號模糊不清或喪失。

目錄

目錄

關於本使用手冊	5
本手冊使用的慣例	6
圖示	6
字型	6
安全性須知	7
建立系統	7
使用注意事項	7
聲壓	8
直流電風扇警告	8
包裝盒內容物	9

第一章：硬體設定

認識您的 All-in-One 電腦	11
前視圖	11
後視圖	12
上視圖	14
左側視圖	15
右側視圖	15

第二章：使用您的 All-in-One 電腦

擺放您的 All-in-One 電腦	16
啟動您的 All-in-One 電腦	17
連接有線鍵盤與滑鼠	17
連接無線鍵盤與滑鼠	17
吊掛在牆面上	18
系統開機	20
使用觸控螢幕	22
觸控功能	23
透過連接 HDMI 裝置設定音效輸出	25

第三章：使用 Windows® 8.1 系統

第一次使用時	27
Windows® 使用者介面	28
開始畫面	28

目錄

Windows® 應用程式.....	28
熱點.....	29
開始按鈕.....	31
個人化開始畫面.....	33
使用 Windows® 應用程式處理工作.....	34
執行應用程式.....	34
個人化應用程式.....	34
存取所有程式.....	35
常用工具列 (Charms bar).....	37
常用工具列 (Charms bar) 功能說明.....	38
子母畫面 (Snap) 功能.....	39
功能組合鍵.....	40
關閉華碩 All-in-one 電腦.....	42
將華碩 All-in-One 電腦進入休眠模式.....	42

第四章：連線至網路

使用 Windows® 8.1 連線.....	43
Wi-Fi 連線.....	43
設定有線連線.....	44

第五章：還原您的系統

進入 BIOS 設定程式.....	46
快速進入 BIOS.....	46
Windows® 8.1 的還原項目.....	47
移除所有檔案與重新安裝 Windows® 8.1.....	47

附錄

關於本使用手冊

本使用手冊提供您關於 All-in-One 電腦的硬體資訊與軟體功能，內容則是由下面幾個章節所組成：

第一章：硬體設定

本章節介紹關於 All-in-One 電腦上各硬體元件的功能與說明。

第二章：使用您的 All-in-One 電腦

本章節提供您 All-in-One 電腦的各項使用資訊。

第三章：使用 Windows® 8.1 系統

本章節概觀介紹如何在 All-in-One 電腦上面使用 Windows® 8.1 作業系統。

第四章：連線至網路

本章節介紹有關如何使用有線或無線的方式將 All-in-One 電腦連線至網路。

第五章：還原您的系統

本章節提供如何還原的方式以供您將 All-in-One 電腦進行系統還原。

附錄

本附錄提供包含 All-in-One 電腦的注意事項與安全規範。

本手冊使用的慣例

為了強調手冊中的重要訊息，訊息說明會以下列方式呈現：

重要！ 本訊息包含必須遵守才能完成工作的重要訊息。

說明： 本訊息包含助於完成工作的額外訊息與提示。

警告！ 本訊息包含在特定工作時必須遵守以維護用戶安全以及避免造成華碩 All-in-One 電腦資料與組件毀損的重要資訊。

圖示

下列圖示分別表示可以用在華碩 All-in-One 電腦上完成所有工作的不同裝置。



= 使用觸控螢幕



= 使用鍵盤

字型

粗體 = 代表必須選取的選單或項目。

斜體 = 代表您可以參考在本手冊裡的章節。

在本手冊中所有的產品圖與軟體圖片僅供參考，請依您實際的產品規格與軟體畫面為主。請隨時造訪華碩網站：tw.asus.com 以了解相關更新的資訊。

安全性須知

華碩 All-in-One 電腦 ET1620I 系列為經過設計與測試以符合最新安全標準的資訊技術設備。然而，為確保您的安全，在使用本產品前，請詳閱以下的安全操作說明。

建立系統

- 在您使用本系統前，請先閱讀並依照使用手冊上的說明操作。
- 請勿將本產品放置在容易受潮或有發熱源（如散熱器附近）的位置。
- 請將本產品放置在平穩的地方。
- 機殼上有開孔之處請保持通風，請不要阻擋或遮蓋這些開孔，以確保在本系統周圍的空間距離能保持通風。也請不要拿任何物件塞入這些通風孔。
- 本產品的建議操作環境之溫度為介於 0°C 至 40°C 之間。
- 若您使用電源延長線，請確認安裝在延長線上所有裝置的總使用安培數不會超過其額定功率。

使用注意事項

- 請不要在電源線上走動，或將任何東西壓在電源線上。
- 請不要讓水或任何液體濺到本產品。
- 當系統關機後，仍有極小的電流通過，若要清理系統，請記得先將所有電源、數據機與網路線從插座上拔除。
- 為了讓螢幕保持較佳的觸控感應能力，每隔一段時間需要進行清潔的動作，隨時保持螢幕的清潔，以避免外來或過度的灰塵堆積。請依照以下的方式清潔螢幕：
 - 關閉系統並將連接在牆面插座上的電源變壓器拔除。
 - 噴上一點點家用玻璃清潔劑在擦拭布上後，輕輕地擦拭螢幕表面。
 - 請勿直接將清潔劑噴在螢幕上面。
 - 請勿使用有侵蝕作用的清潔劑或粗糙的布來清理螢幕。
- 若您使用本產品時遇到以下技術上的問題時，請先將電源線拔除，並與合格的技術服務人員或您購買產品的經銷商聯絡。
 - 電源線或插頭損壞。
 - 液體濺入主機中。
 - 您已依照操作指示操作，但系統卻未能正常運作。
 - 主機摔落或內部有損傷。
 - 系統效能有變更。

警告！請勿自行拆裝修理本產品，一經拆裝即喪失保固資格。







聲壓

警告：從耳機或頭戴式耳機上輸出過高的音量可能會導致聽力受損或喪失。請注意盡量不要將音量控制與平衡器調整在中間值以上，如此可能會導致耳機或頭戴式耳機的聲壓輸出增大，而造成聽力有所影響。

直流電風扇警告

警告：請注意直流電風扇（DC fan）為轉動的零件，並可能造成傷害。請將您的身體與轉動的扇葉保持安全距離。

包裝盒內容物

	
華碩 All-in-One PC ET1620I	壁掛螺絲
	
AC 電源變壓器	電源線
	
快速使用手冊	保固卡
	
鍵盤（選配）	滑鼠（選配）

說明：


- 若是任何一項配件有損壞或短缺，請盡速與您的經銷商連絡。
- 以上的鍵盤、滑鼠、遙控器、電源變壓器與 USB 介面 KBM 接收器等圖示僅供參考，實際的產品樣式會因您所在地區而可能會有不同的搭配。

[illegible]

第一章：硬體設定

認識您的 All-in-One 電腦

前視圖

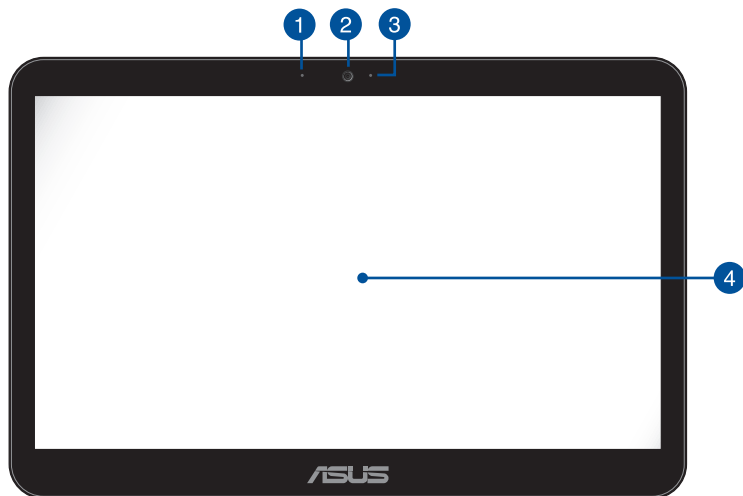

1 麥克風（內建）

內建的麥克風可以讓您搭配攝影機鏡頭使用視訊連線傳輸聲音、或語音解說、錄音與搭配多媒體應用程式時使用。

2 攝影機鏡頭

內建的攝影機鏡頭可以讓您搭配麥克風使用視訊連線。


3 攝影機鏡頭指示燈

當內建的攝影機鏡頭啟動時會亮燈顯示。

4 液晶螢幕（觸控功能）

這個 15.6 吋的多點觸控液晶螢幕提供絕佳的瀏覽功能，讓您可以欣賞照片、影片與其他多媒體檔案。並且提供觸控功能，讓您透過指尖操作享受數位生活。

後視圖

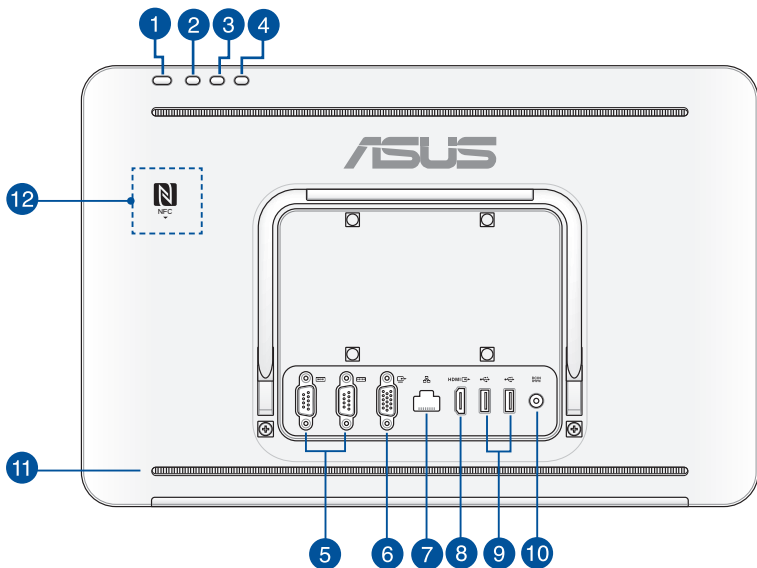

- 1  電源按鈕
提供您開啟或關閉電腦。
- 2  音量增加按鈕
按下此鈕以增加音量。
- 3  音量降低按鈕
按下此鈕以降低音量。
- 4  液晶顯示開關
按下此鈕可以關閉螢幕顯示。

- 5  序列埠（COM 埠）
這個 9-pin D-Sub 序列埠為支援序列裝置如繪圖板、序列滑鼠或數據機使用。

6 顯示器輸出埠

這組 15-pin D-Sub 顯示器輸出埠支援標準 VGA 相容裝置，如可外接輸出至顯示器或投影機上觀看，即能提供連接至較大的外部裝置做顯示。

7 網路連接埠

這個 RJ-45 網路埠支援標準乙太網路線連接至區域網路。

8 HDMI 輸出埠

HDMI（高畫質多媒體介面）為一個非壓縮採全數位音效/影像介面，可以支援 Full HD（全高畫質）如：LCD 電視或顯示器輸出至這些較大的外部裝置做顯示。

9 USB 2.0 埠

此通用序列匯流排（USB 埠）提供具備 USB 2.0 或 1.1 的裝置如鍵盤、指向性裝置、隨身碟、外接硬碟機、喇叭、數位相機與印表機連接使用。

10 電源輸入接頭（DC 19V）

電源變壓器可以將 AC 電源轉換為 DC 電源，轉換的電源透過電源輸入接頭提供電力給您的電腦，為了避免損害電腦，請使用電源變壓器。

當電源正在使用中，電源變壓器的溫度可能會上升變熱，請勿將電源變壓器覆蓋或靠近您的身體。

11 音效喇叭


內建的喇叭提供高品質音效輸出。

12 內建 NFC 標籤（選配）

內建的 NFC（Near Field Communication）貼紙提供您方便地分享圖片與其他檔案，要使用 NFC 標籤，請將已啟用 NFC 功能的裝置靠近華碩 AiO 電腦的 NFC 標籤。

說明：位於華碩 All-in-One 電腦的背板上有 NFC 貼紙，以標示 NFC 標籤的位置。


上視圖

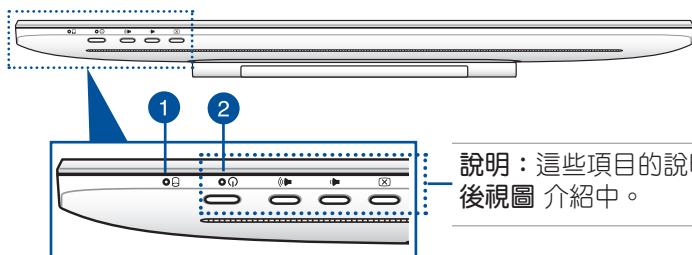


說明：這些項目的說明為在後視圖介紹中。

- 1 硬碟指示燈
當亮燈時表示硬碟正在做讀取/寫入動作。
- 2 電源指示燈
當亮燈時表示系統電源已打開。

左側視圖

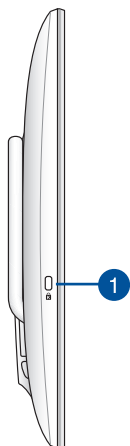

右側視圖

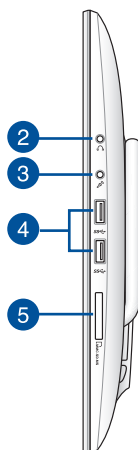

1

Kensington® 標準防盜鎖孔

Kensington® 防盜鎖孔可以搭配使用 Kensington® 標準的纜線以提供電腦的安全固定。

2

耳機 / 音效輸出連接埠

這個複合連接埠可以讓喇叭或耳機連接使用。

3

麥克風接頭

麥克風接頭設計用來連接麥克風以作為視訊會議、講話或簡單的錄音等用途。

4

USB 3.0 埠

這些通用序列匯流排（USB 埠）可以提供 USB 3.0 裝置如滑鼠、印表機、掃描器、數位相機與其他裝置連接。

5

6 合 1 儲存卡讀卡機

這款 All-in-One 電腦內建讀卡機插槽，可讀取 MMC、SD、SDHC、SDXC、MS 與 MS PRO 記憶卡。

第二章：使用您的 All-in-One 電腦


擺放您的 All-in-One 電腦

為了確保您的 ASUS All-in-one 計算機能夠安穩地放置在平坦的桌面上，請將螢幕後方的支撐腳架拉開至定位。

輕輕將面板往下壓，直到支撐架上的鉸鏈聽到“喀”聲響，All-in-One 電腦的面板傾斜角度可以從 15 度角調整至 38 度角。

重要！


- 請使用雙手進行這項操作。
 - 請在所提供的傾斜角度範圍內調整至適當的位置，避免過度傾斜導致 All-in-One 電腦傾倒。
-

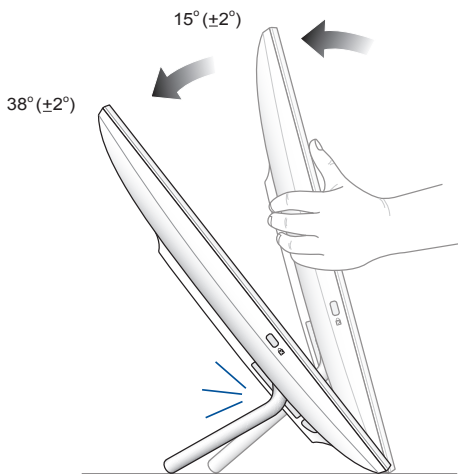

啟動您的 All-in-One 電腦


連接有線鍵盤與滑鼠

將鍵盤與滑鼠連接線連接至電腦後側面板上的 USB 連接埠。

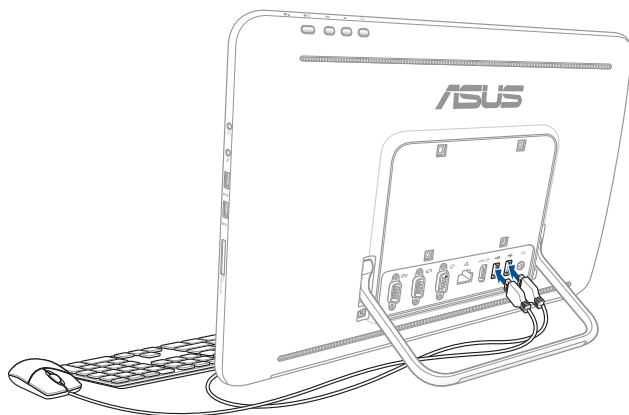

連接無線鍵盤與滑鼠

1. 將電池裝入無線鍵盤與滑鼠中。
2. 接著，將無線鍵盤與滑鼠的接收器連接至 USB 連接埠。
3. 開始使用無線鍵盤與滑鼠。




吊掛在牆面上

All-in-one 電腦提供四個壁掛螺絲，讓您可以選購壁掛安裝套件來將電腦安裝至牆面上。


請依照以下方式安裝：

說明：選購的壁掛套件須符合 VESA75 標準。


1. 將 All-in-One 電腦的支撐架往上拉，並如箭頭方向所示裝回定位。

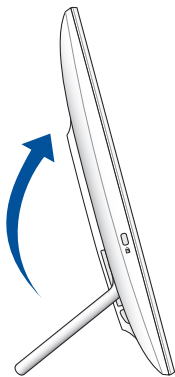

2. 從後側面板上的安裝孔位上面，拆下四個塑膠蓋。

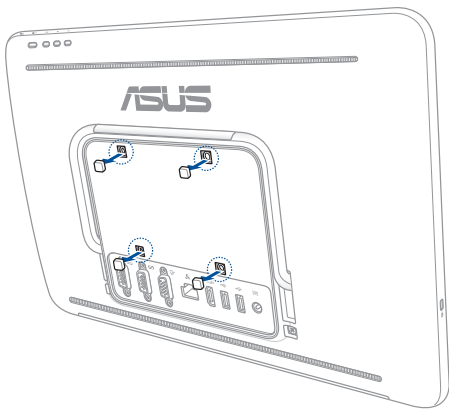

3. 拿出壁掛用的四顆螺絲（產品包裝內附），將這些螺絲對準後側面板上的安裝孔鎖入。

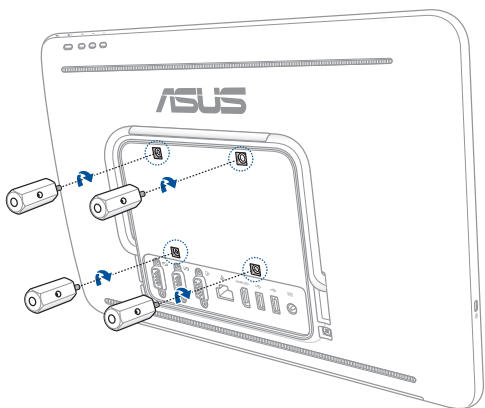

4. 安裝壁掛套件。請依照壁掛模組套件內附的安裝說明書進行安裝至牆壁上。


說明：請確認壁掛套件是穩固的，且已牢靠固定在牆面上。

5. 接著，安裝壁掛螺絲與 All-in-One 電腦至壁掛套件上。

系統開機

警告！請在 DC（直流）插頭連接至系統前，先不要將 AC 電源變壓器連接至 AC（交流）電源插座。否則，可能會造成 AC-DC 變壓器的損壞。


1. 使用產品內附的電源變壓器連接至後側面板上的 DC（直流）插孔。

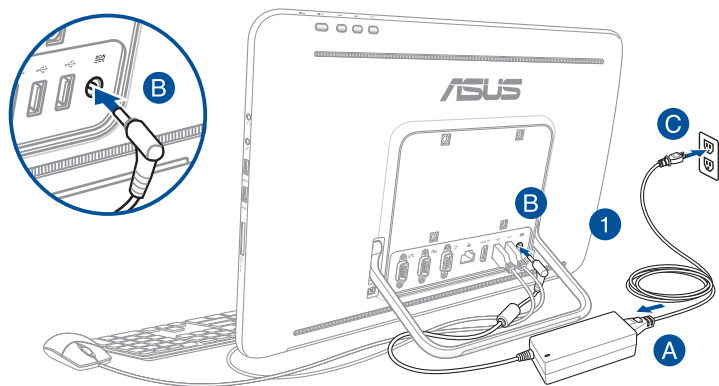

說明：

- 電源變壓器支援的輸入電壓為 100Vac~240Vac。
- 建議將 All-in-One 電腦擺放在靠近電源插座的附近。
- 鍵盤、滑鼠與電源變壓器圖示為僅供參考，實際的產品規格為以所在的地區而定。


2. 按下後側面板上的電源按鈕，將系統開機。

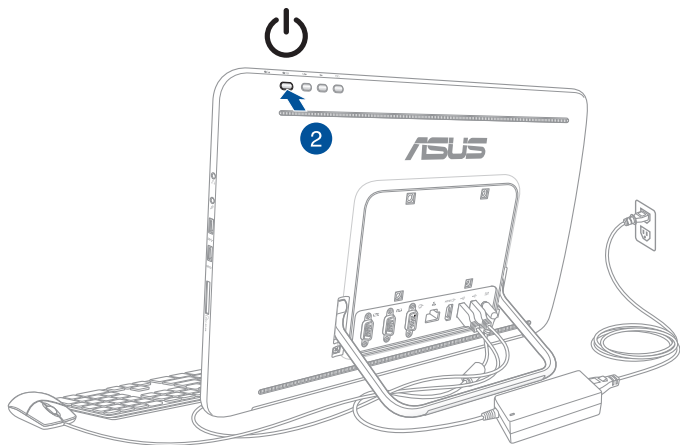

說明：若要了解如何將 All-in-One 電腦關機，請參考在 *使用 Windows® 8.1 系統* 章節中 *關閉 All-in-One 電腦* 的說明。

使用觸控螢幕

在 All-in-One 電腦上的觸控螢幕，可以提供您享受極佳的觀賞照片、影片與其他多媒體檔案效果。並且支援 10 點的多點觸控功能，有助於更順暢、更精確的觸控手勢，讓您在操作 All-in-One 電腦時更快、更輕鬆。

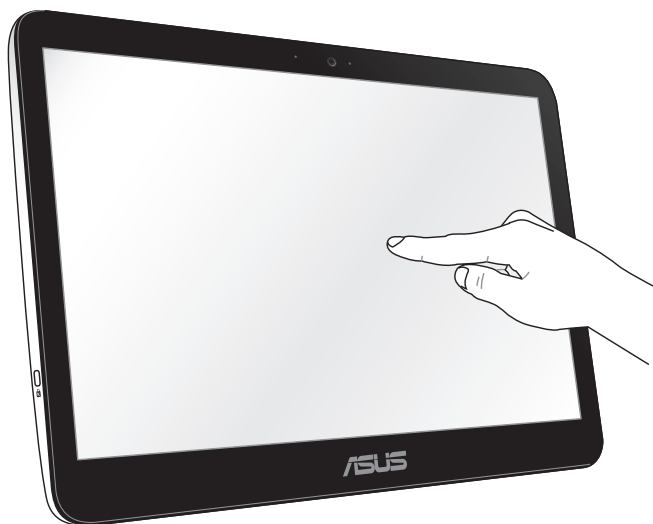

重要：請勿在觸控螢幕上使用尖銳的物體，如剪刀或鋼珠筆。如有凹痕、刮痕會導致故障。

觸控功能

您可以在 All-in-One 電腦的觸控螢幕上，使用觸控功能並通過手指移動以執行應用程式或進行設定。


使用觸控功能

由左滑動



一隻手指於觸控板上左邊緣向右滑動以開啟執行中的應用程式。

由右滑動




一隻手指於觸控板上右邊緣向左滑動以開啟常用工具列。

向下滑動




- 一隻手指於開始畫面向下滑動，可以查看所有應用程式。
- 在應用程式一隻手指向下滑動，可以查看選單。

滑動



手指上下滑動可上下滾動畫面，或是可以左右移動畫面。

縮小



將兩隻手指拉近來縮小畫面。

放大



將兩隻手指拉遠來放大畫面。

點選並長按



- 請點選並長按應用程式名稱，然後拖曳至新的位置。
- 點選並長按執行中應用程式的頂端後，向下拖曳可以關閉執行中的應用程式。

點選/雙按



- 點選以執行應用程式。
- 於桌面模式時，點選兩下以執行項目。

透過連接 HDMI 裝置設定音效輸出

若您想要使用高畫質電視（HDTV）做為音效輸出裝置，請將其與家用劇院級 PC 連接，並依照以下的步驟設定音效。

透過 HDMI 裝置設定音效輸出


1. 從開始畫面中，點選 Desktop（桌面）並開啟 Desktop Mode（桌面模式）。

說明：請參考在 *使用 Windows® 8.1 系統* 章節中有關開始畫面的說明。

2. 用滑鼠右鍵點選位於桌面右下角工具列上的混音器（喇叭）圖示，然後選擇 **播放裝置**。



3. 再從 **播放** 選單中，選擇 **NVIDIA HDMI Out（Port 0）**。
4. 點選 **設定** 後顯示喇叭設定選單。

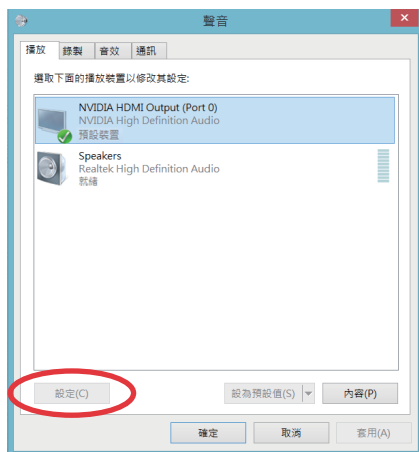

5. 選擇 **立體聲** 後點選 **下一步**。



6. 勾選 **前左方和前右方** 項目，點選 **下一步** 繼續。
7. 點選 **完成** 後，離開音效設定選單。



第三章：使用 Windows® 8.1 系統

說明：作業系統會因所在地區而異。

第一次使用時

當您第一次啟動電腦時，Windows® 8.1 作業系統會顯示一系列的畫面，引導您依照步驟進行個人化基本設定。

第一次開始使用時：

1. 按下華碩 All-in-One 電腦上的電源按鈕，稍候幾分鐘的時間等待顯示設定畫面。
2. 選擇華碩 All-in-One 電腦系統使用的語言。
3. 請仔細閱讀授權同意內容，並勾選 **I accept the terms for using Windows** 後，再點選 **Accept**（套用）。
4. 接著依照畫面上的指示進行以下基本項目的設定：
 - e-mail（電子郵件）
 - Personalize（個人化）
 - Get online（上線）
 - Settings（設定）
 - Your account（您的帳戶）

說明：您需要連線至網際網路才能完成某些設定。若您沒有連線到網際網路，可以先跳過此設定，並繼續下一個項目。

5. 當您完成這些基本項目的設定後，則會顯示 Windows® 8.1 教學畫面，可以繼續觀看這些內容介紹以了解更多 Windows® 8.1 的操作功能。

重要！在設定過程中，請勿將 All-in-One 電腦關機。


6. 當您登入後，則會顯示 Windows® 8.1 的開始畫面。

Windows® 使用者介面

Windows® 使用者介面（UI）是指 Windows® 8.1 所採用的動態磚顯示操作介面。該介面包含下列可以在華碩 All-in-One 電腦上使用的功能。

開始畫面

開始畫面會在成功登入您的使用者帳戶後出現，它能將您所需的所有軟體與程式集中於一處組織管理。

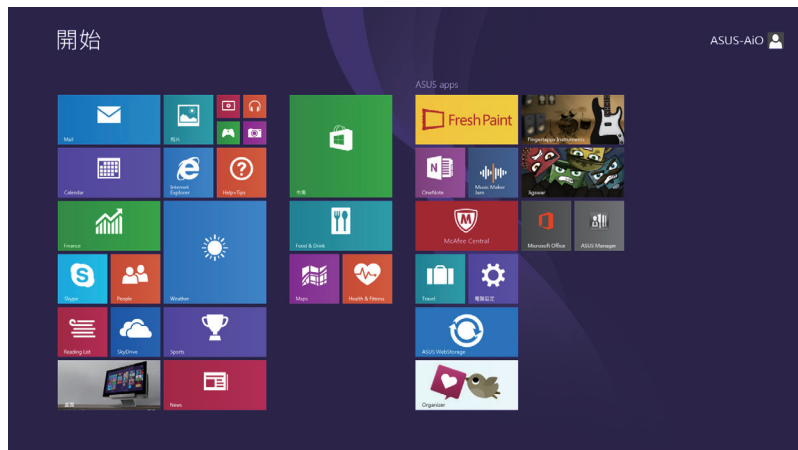

說明：擷取畫面僅供參考，實際的軟體可能會因機型而有所不同。

Windows® 應用程式


在開始畫面中可以看到許多固定在畫面中的應用程式，這些應用程式以“動態磚”的方式顯示，方便您輕鬆造訪。

說明：某些應用程式在完全執行之前需要先登入您的 Microsoft 帳戶。


熱點

畫面上的熱點提供您執行程式並存取電腦設定。這些功能可以使用滑鼠啟動。

程式執行中的熱點

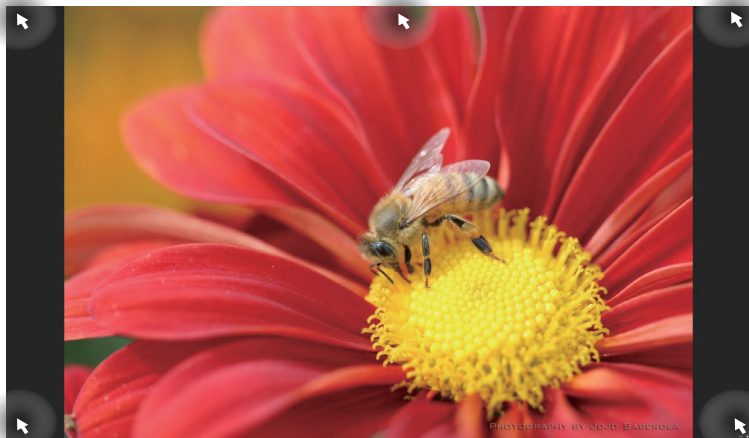

開始畫面的熱點

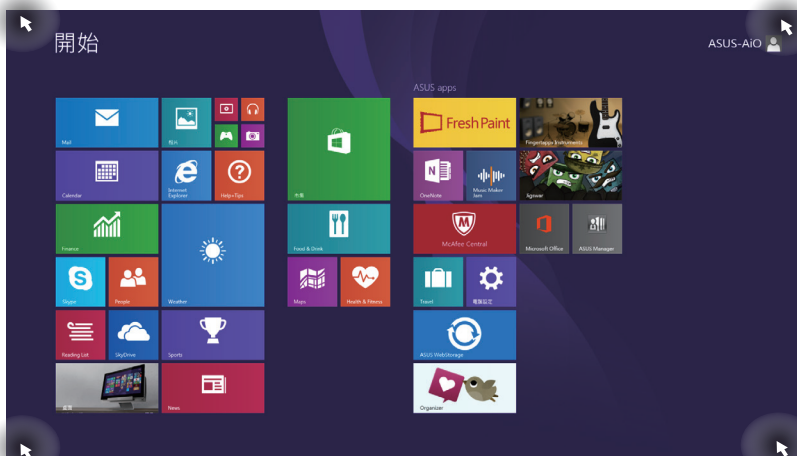

熱點

動作

左上角

移動您的滑鼠游標然後點按最近使用的應用程式縮圖以返回該應用程式。

如果您執行一個以上的應用程式，向下滑動以顯示所有執行中的應用程式。

左下角

從一個執行中的應用程式畫面：

移動您的滑鼠游標然後點按開始畫面的縮圖  以返回開始畫面。

說明：您也可按下在鍵盤上的 Windows 按鍵 ，便能返回至開始畫面。

從開始畫面：

移動您的滑鼠游標然後點按執行中的應用程式縮圖  以返回該應用程式。

頂端

移動您的滑鼠點按直到變成一個手掌圖示，可以拖曳該應用程式至新的位置。

說明：這項功能僅在當執行應用程式或當您想使用子母畫面（Snap）功能時才會運作。如要瞭解更多細節，請參考使用 Windows 應用程式處理工作中的子母畫面（Snap）功能。

右上與右下角


移動您的滑鼠游標以執行 Charms bar（常用工具列）。

開始按鈕

Windows® 8.1 的開始按鈕功能，可以提供您在最新開啟的兩個應用程式之間進行切換。開始按鈕可以從開始畫面進入，或在桌面模式（Desktop mode），並且在任何正開啟的應用程式皆可。


開始畫面上的開始按鈕

說明：在開始畫面中的開始按鈕顏色會依據顯示設定的不同而異。

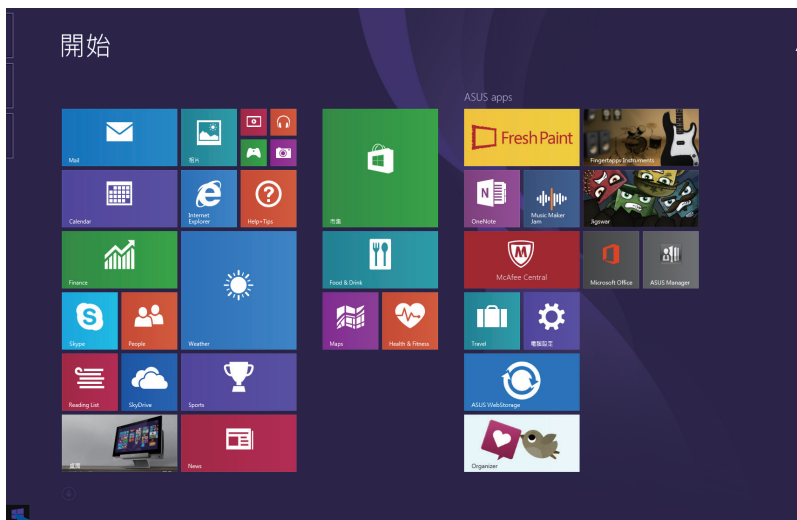

移動滑鼠游標至開始畫面的左下角，或任何已經開啟的應用程式以叫出開始按鈕。


桌面模式下的開始按鈕

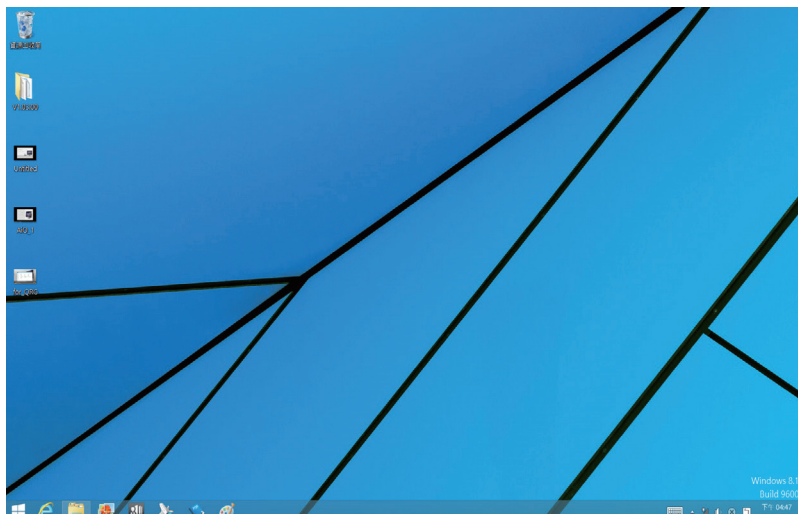

內容功能表 (Context menu)

內容功能表長得像一個裝滿了 Windows® 8.1 常用程式的盒子，以提供快速開啟使用。當您使用滑鼠右鍵點選開始按鈕時則會顯示。

內容功能表亦包含以下的有關 All-in-One 電腦的關機選項：登出、休眠、關機與重新啟動。

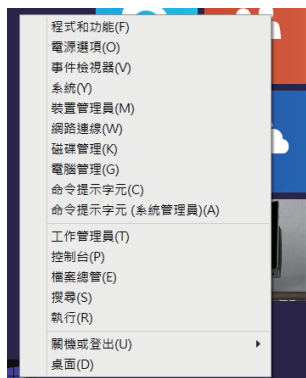


個人化開始畫面

Windows® 8.1 也提供個人化開始畫面，讓您直接開機到桌面模式（Desktop mode），以及個人化安排螢幕上顯示的應用程式。

請依照以下方式個人化開始畫面：

1. 開啟至桌面。
2. 在下方工作列上除了開始按鈕處之外的任一處，使用滑鼠右鍵點選以開啟下拉視窗。
3. 點選內容然後選擇工作列與瀏覽內容選單裡的瀏覽，並勾選您想使用的項目。

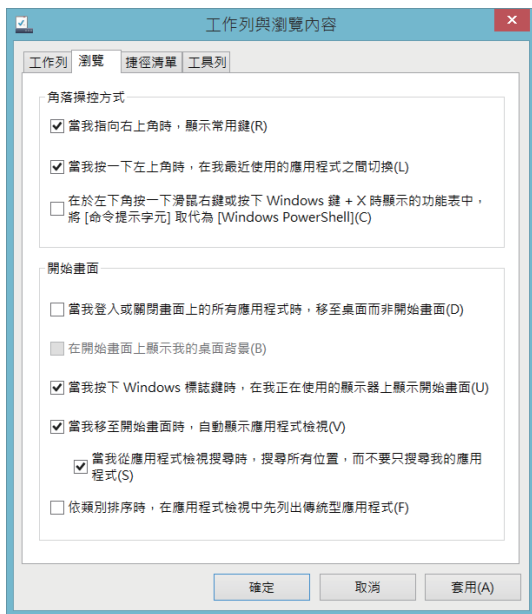

4. 點選套用以儲存最新的設定，然後點選確定後退出選單。

使用 Windows® 應用程式處理工作

使用華碩 All-in-One 電腦的觸控螢幕或鍵盤以執行並個人化您的應用程式。

執行應用程式

- 使用滑鼠，點選應用程式以執行該應用程式。
- 使用鍵盤，按  鍵兩下，然後使用方向鍵瀏覽所有應用程式。再按下  鍵以執行所選應用程式。

個人化應用程式

請依照下列說明從開始畫面移動、重設大小或取消釘選應用程式：

移動應用程式

請在應用程式上點按後將其拖曳至新位置。

重設應用程式大小

點按應用程式圖示以開啟其設定列，然後點按  圖示以調整應用程式圖示的大小。

取消釘選應用程式

點按應用程式圖示以開啟其設定列，然後點按  圖示取消釘選的應用程式。

關閉應用程式


移動滑鼠點選正在執行的應用程式上方後，等待游標顯示為手掌符號後，將其拖曳至畫面底部以關閉程式。

在執行的應用程式畫面中按下  +  鍵以關閉程式。

存取所有程式

除了已經釘選在開始畫面的應用程式之外，您也可以在所有應用程式的畫面中開啟其他應用程式，像是華碩 All-in-One 電腦隨附的華碩獨家軟體應用程式。

說明：應用程式畫面中顯示的應用程式僅供參考，可能會因所在地區而有所不同，請依實際出貨為準。

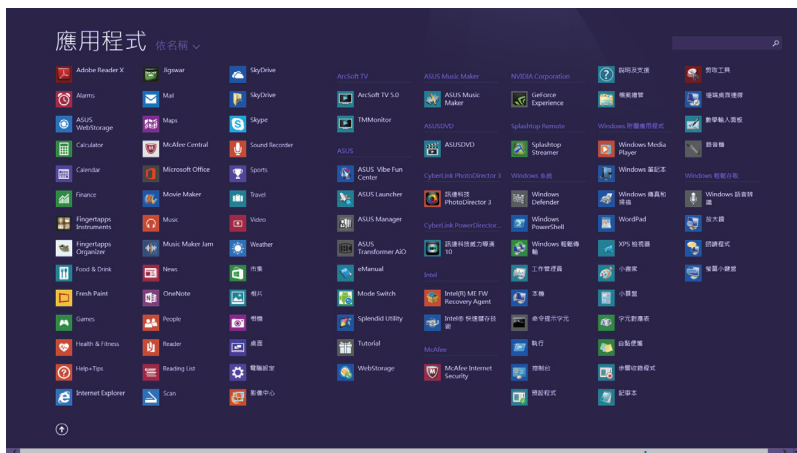

水平捲軸

執行所有應用程式畫面

您可以透過華碩 All-in-One 電腦的觸控螢幕或鍵盤來執行所有應用程式。

使用滑鼠，在開始畫面中點選  按鈕。

使用鍵盤，在開始畫面中按下 ，然後按下  鍵。


在開始畫面增加更多應用程式

您可以在開始畫面上使用觸控螢幕，釘選增加更多應用程式。

1. 開啟應用程式畫面。
2. 在想釘選至開始畫面的應用程式上面，按滑鼠右鍵選取。
3. 點按  圖示，將所選的應用程式放置至開始畫面上。

常用工具列 (Charms bar)

常用工具列 (Charms bar) 是一個可以釘選至您螢幕右側的工具列。它包含幾個可讓您分享程式以及提供快速存取華碩 All-in-One 電腦個人化設定的工具。

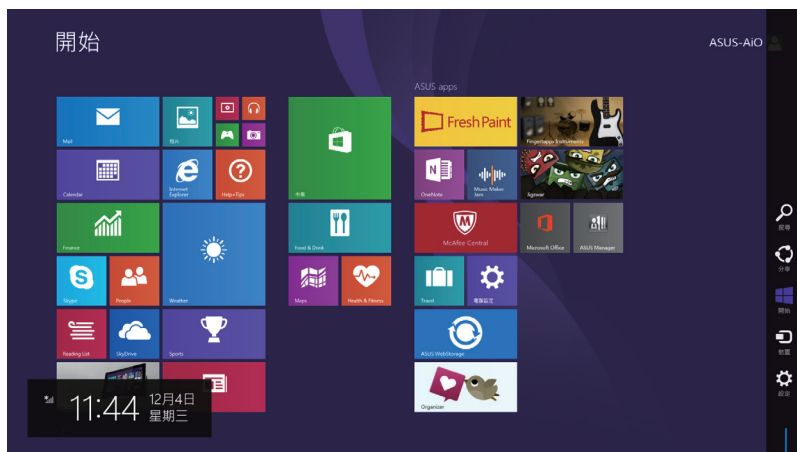

常用工具列 (Charms Bar)

執行常用工具列 (Charms bar)

說明：當常用工具列 (Charms bar) 出現後，一開始會以一組白色圖示顯示。常用工具列 (Charms bar) 啟動後的畫面如上圖所示。

使用華碩 All-in-One 電腦的觸控板或鍵盤以執行常用工具列 (Charms bar)。

- 移動游標至畫面右側。
- 按下  +  鍵。

常用工具列（Charms bar）功能說明



搜尋

可讓您尋找華碩 All-in-one 電腦中的檔案或應用程式。



分享

可讓您透過社群網站或電子郵件分享程式。



開始

可返回至 Start Screen（開始畫面）。從開始畫面中您也可以使用此功能以返回最近開啟的應用程式。



裝置

可讓您與連接至華碩 All-in-one 電腦的裝置存取與分享檔案，像是外接螢幕或是印表機。




設定

可讓您存取華碩 All-in-one 電腦的設定。

子母畫面（Snap）功能

使用子母畫面（Snap）功能可讓您在華碩 All-in-One 電腦上同時執行兩個應用程式。此功能一旦啟動之後，便會出現並將您的螢幕分割為兩個畫面。

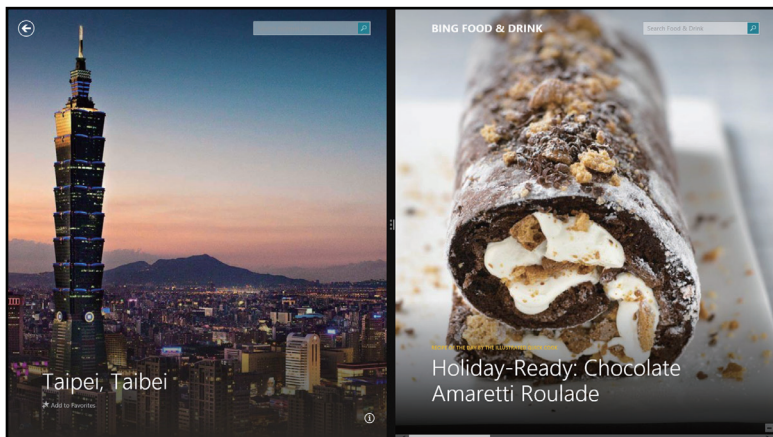

子母畫面分割列

啟動子母畫面（Snap）功能

使用華碩 All-in-One 電腦的觸控螢幕或鍵盤以啟動子母畫面（Snap）功能。

使用滑鼠

1. 點按並執行應用程式。
2. 移動滑鼠游標至螢幕畫面頂端。
3. 一旦游標變為手掌圖示，將應用程式拖曳並放至螢幕畫面的右側或左側。
4. 開啟其他應用程式。

使用鍵盤

1. 執行您想要進行子母畫面（Snap）的應用程式。
2. 按下  鍵與左或右方向鍵可以將應用程式置入左邊或右邊畫面。
3. 開啟其他應用程式，這個程式則會自動置入可用的畫面裡。

功能組合鍵

若是搭配鍵盤，您也可以使用以下的組合鍵來快速開啟應用程式與瀏覽 Windows® 8.1。



在開始畫面與最近一個應用程式之間切換。



開啟桌面。



開啟“桌面模式”下的“電腦”視窗。



開啟“檔案”搜尋視窗。



開啟“共享”視窗。



開啟“設定”視窗。



啟動鎖定螢幕。



Internet Explorer (IE 瀏覽器) 視窗最小化。



開啟“第二個螢幕”視窗。



開啟“搜尋應用程式”視窗。



開啟“執行”視窗。



開啟“簡易存取中心”。



開啟“搜尋設定”視窗。



開啟“開始”按鈕的“內容功能表”。



啟動放大鏡圖示以放大畫面。



縮小畫面。



開啟“朗讀程式”設定。

關閉華碩 All-in-one 電腦

請選擇以下的任一個方式，即可將華碩 All-in-one 電腦關機。

- 從常用工具列（Charms bar）點選  後再點選  > Shut down（關機）就可以執行一般正常關機作業。
- 從登入（log-in）畫面中，點選  > Shut Down（關機）。
- 若您的華碩 All-in-one 電腦未有回應，請按住電源按鈕至少 4 秒鐘直到華碩 All-in-one 電腦關機。

將華碩 All-in-One 電腦進入休眠模式

請依照以下步驟，在華碩 All-in-One 電腦或華碩可攜式 AiO 電腦使用以下的任一方式進入休眠模式：

- 按下電源按鈕一次。
- 開啟桌面模式，然後按下 alt + f4 鍵以開啟 **關機** 視窗，從下拉式選單中選擇 **休眠**，然後點選 **確認**。

第四章：連線至網路

使用 Windows® 8.1 連線

您可以設定無線/ Wi-Fi 或有線連線方式，讓電腦可以存取電子郵件，上網瀏覽網頁，或是透過社群網站共享應用程式。

Wi-Fi 連線

1. 從開始畫面或從任一應用程式模式下開啟常用工具列（Charms bar）。

說明：請參考使用 Windows® 應用程式處理工作內容中關於常用工具列（Charms bar）的說明。

2. 再從常用工具列（Charms bar）中選擇  後點選網路圖示 。
3. 從清單中選擇您想要連線的無線網路。
4. 點選 **連線**。

說明：您可能會被要求輸入安全密碼以啟動 W-Fi 無線網路連線。

5. （**選項**）若要在電腦與其他已啟用無線功能的系統間分享，請點選 **Yes（是）**。若不想啟用分享功能，則請點選 **No（不是）**。

設定有線連線

請依照以下方式設定有線的連線：

1. 使用一條（RJ-45）網路線，將一端連接至 All-in-one 電腦的網路埠，然後另一端則連接至 DSL/纜線數據機或一個區域網路。
2. 從開始畫面中，點選**桌面**後，開啟桌面模式。
3. 在 Windows® 工具列上，使用滑鼠右鍵點選網路圖示 ，然後點選以開啟**網路和共用中心**。
4. 從**網路和共用中心**選單裡，點選**變更介面卡設定**。
5. 使用滑鼠右鍵點選您的網路，然後點選**內容**。
6. 點選**網際網路通訊協定第 4 版（TCP/IPv4）**，然後點選**內容**。
7. 設定網路的 IP 位址與類型。

請依照以下方式設定動態 IP/PPPoE 網路連線：

- a. 點選**自動取得 IP 位址**後，再點選**確定**。
- b. 然後到步驟 8 繼續。

請依照以下方式設定固定 IP 網路連線：

- a. 選擇**Use the following IP address**（使用下列的 IP 位址）。
 - b. 然後，再輸入網際網路服務供應商（ISP）提供連線用的 IP 位址、子網路遮罩與預設閘道。
 - c. 若有需要，再輸入慣用 DNS 伺服器位址與其他 DNS 伺服器位址。完成輸入後，點選**確定**完成建立。
 - d. 然後到步驟 8 繼續。
8. 回到**網路和共用中心**後，點選**設定新的連線或網路**。
 9. 點選**連線到網際網路**後，再點選**下一步**。
 10. 點選**寬頻（PPPoE）(R)**後，再點選**下一步**。

11. 輸入網際網路服務供應商（ISP）提供連線用的**使用者名稱**、**密碼**與**連線名稱**後，點選**連線**進入連線畫面。
12. 當完成設定後，點選**關閉**離開。
13. 再從點選工具列上的網路圖示 ，然後選擇您剛剛所建立的連線。
14. 輸入您的使用者名稱與密碼，點選**連線**即可連線至網際網路。

第五章：還原您的系統

進入 BIOS 設定程式

BIOS (Basic Input and Output System) 為儲存系統的硬體設定，提供電腦啟動時所需要的設定。

在正常的情况下，預設的 BIOS 設定通常適用於大多數使用情況下，以確保最佳的效能。若您發生以下的情況，才需要進行變更 BIOS 設定：

- 在系統開機時顯示錯誤提示訊息，並且要求您執行 BIOS 設定程式。
- 您已安裝一個新的系統組件，需要進一步做 BIOS 設定程式或更新。

警告！ 不正確的 BIOS 設定可能會導致不穩定或開機失敗。如有此需求時，強烈建議尋求專業的產品技術人員來進行變更 BIOS 設定。

快速進入 BIOS

以下這些方式可以讓您快速進入 BIOS 設定程式畫面：

- 當 All-in-One 電腦關機時，按住電源按鈕至少 4 秒鐘以上，可以直接進入 BIOS。
- 按下電源按鈕將 All-in-One 電腦開機，然後於 POST（開機自我檢測）過程中按下 <F2> 或 鍵。

說明：當 All-in-One 電腦開機時，所進行的 POST（開機自我檢測）過程為執行一連串軟體控制診斷測試。

Windows® 8.1 的還原項目

移除所有檔案與重新安裝 Windows® 8.1

將您的電腦還原至原始出廠的預設值狀態時，會移除所有的檔案內容，並且重新安裝選項在電腦設定裡，請參考以下的方式以使用本項設定。

警告！請在進行前，先將您電腦內重要的檔案進行備份。

注意：這項操作可能需要一段時間才能完成。

1. 開啟常用工具列（Charms bar）。
2. 選擇 **Setting（設定）** > **Change PC Setting（變更電腦設定）** > **General（一般）**。
3. 捲動至下方 **Remove everything and reinstall Windows（移除所有內容並重新安裝 Windows）** 選項上，點選 **Get Started（開始）**。
4. 依照畫面中的提示完成重新安裝與重置的操作。

附錄

不同區域的無線網路運作頻道

N. America (北美)	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan (日本)	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI (歐洲)	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

鋰電池安全警告

電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造商說明書使用相同或同款式的電池，並請依製造商指示處理用過的電池。

請勿自行拆裝警告

請勿自行拆裝修理本產品，一經拆裝即喪失保固資格

請勿濺到液體

請勿濺到或靠近液體、雨水或受潮。本產品並非為使用防水或防油材質設計。



WEEE 標誌：這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器/電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處置。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

REACH Information

注意：謹遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。

塗漆說明

重要！為達到電氣絕緣與維護電氣安全的目的，主機外表除了 IO（輸入/輸出）連接埠以外，皆以塗漆處理。

產品回收與處理

舊電腦、筆記型電腦與其他電子設備，其包含有危險性的化學物質，若當成一般垃圾掩埋時，則有害於環境。經由資源回收的方式，在舊電腦內使用的金屬、塑膠與零組件，都可以打碎並且重新再利用做成新的產品。而且，環境也能被保護，而不被任何不受控制所釋放有害的化學物質所危害。

華碩與資源回收業者以最高標準相互配合，以保護我們的環境，確保工作者的安全，以及遵從全球有關環境保護的法律規定。我們保證以資源回收的方式回收以往生產的舊設備，透過多樣的方式保護環境。

如欲了解更多關於華碩產品資源回收資訊與聯絡方式，請上網至 GreenASUS Takeback and Recycling（產品回收與處理）網頁：<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>。

NCC 警語

低功率電波輻射性電機管理辦法


第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

本產品內含射頻模組，其 NCC 型式認證號碼為：



NFC（選配）

重要！

5.25-5.35GHz 頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

符合能源之星（Energy Star）



標示有 ENERGY STAR 標誌的 ASUS 產品，均符合美國環保署所制訂的 ENERGY STAR 規範，而且產品電源管理功能都已經啟用。在靜置10分鐘後，螢幕會自動進入睡眠模式；30分鐘後，電腦會進入睡眠模式。使用者可藉由按任何鍵將電腦由睡眠模式中喚醒。有關電源管理功能及其潛在效益的詳細資訊，可參考 <http://www.energy.gov/powermanagement>。

美國環保署所制訂的 ENERGY STAR 規範，旨在推廣能源效益產品以減少空氣污染。藉由 ENERGY STAR，使用者每年可節省高達 30% 的電力以及電費，同時減少溫室氣體排放。能源之星的相關資訊，可參考 <http://www.energystar.gov>。

使用者也可以在長時間不用電腦時關閉電源及拔掉插頭，以減少電力消耗。

說明：無作業系統或使用Linux系統的產品，不支援 ENERGY STAR（能源之星）。

Manufacturer	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country	TAIWAN
Authorized Representative in Europe	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country	GERMANY