

技术通报

Technical Notified 编号: 18-09A

SS 系列变频器终止生产与贩售通知

SS 系列变频器自贩售以来,一直得到顾客喜爱,在此特别感谢。为了提供更佳的产品性能与服务,苏士推出全新系列替换使用,故 SS 系列将终止生产与贩售,特此通知。

一、终止对象:

SS 系列所有机种

二、终止说明:

1. 生产终止机种及替代机种:

生产终止机种			替代机种		
系列别	电压等级	机种功率段	系列别	电压等级	机种功率段
SS	单相220V	0.4KW~2.2KW	SS2	单相220V	0.4KW~2.2KW
SS	三相220V	0.4KW~3.7KW	SS2	三相220V	0.4KW~3.7KW
SS	三相440V	0.4KW~5.5KW	SS2	三相440V	0.4KW~5.5KW

2. 受注终止日期:

2018 年 12 月 31 日前

3. 生产终止理由:

因部分零件之调达日趋不易,同时为提升产品性能,特推出新系列机种,因此决定终止生产 SS 系列。

4. 提供维修之期限:

2020 年 6 月 30 日前

三、相关附件资料:

1. 生产终止机种推荐替代机种一览表
2. 机能/性能差异一览表
3. 外型差异一览表

发行日期	2018/9/12	件名	SS 系列变频器终止生产与贩售通知	苏州士林电机有限公司
------	-----------	----	-------------------	------------

附件：

1. 生产终止机种 SS 系列推荐替代机种一览表

终止生产机种名称	推荐替代机种名称
SS-021-0.4K	SS2-021-0.4K
SS-021-0.75K	SS2-021-0.75K
SS-021-1.5K	SS2-021-1.5K
SS-021-2.2K	SS2-021-2.2K
SS-023-0.4K	SS2-023-0.4K
SS-023-0.75K	SS2-023-0.75K
SS-023-1.5K	SS2-023-1.5K
SS-023-2.2K	SS2-023-2.2K
SS-023-3.7K	SS2-023-3.7K
SS-043-0.4K	SS2-043-0.4K
SS-043-0.75K	SS2-043-0.75K
SS-043-1.5K	SS2-043-1.5K
SS-043-2.2K	SS2-043-2.2K
SS-043-3.7K	SS2-043-3.7K
SS-043-5.5K	SS2-043-5.5K

2. 机能/性能差异一览表 SS vs SS2


机种	SS	SS2
频率控制范围	0~400Hz	0~650Hz
控制方式	V/F	V/F、磁通向量
启动转矩	- 手动转矩提升	150%@5Hz 自动转矩提升
输出短路保护	-	○
Modbus	-	○
PID	○	○
多段速	16	16
比例联动	-	○
辅助频率	-	○
Soft PWM	-	○
操作器	DU01/DU03/DU05	DU06/DU08/DU10
异警记录	4	12
厂商参数	-	○
通讯便捷设定	-	○
遥控机能	○	○
节能模式	-	○
参数密码	-	○
摆频	-	○
齿隙补偿	-	○
零速	-	○
载波自动调整	-	○

备注：未列出之功能差异请参考产品操作手册

3. 外型差异一览表

1) SS 系列


单位: mm

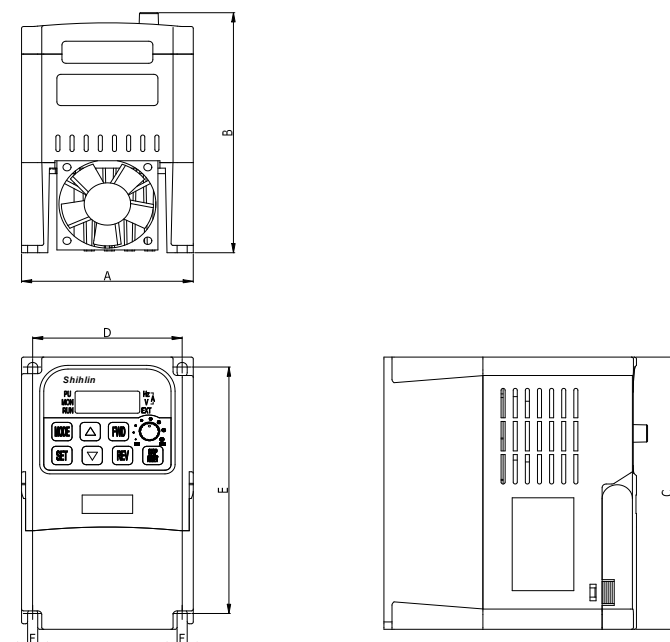

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SS021-0.4K	85	130.5	148	74	134	Φ 5
SS021-0.75K	85	130.5	148	74	134	Φ 5
SS021-1.5K	100	131.5	186	86.5	173.5	Φ 5.5
SS021-2.2K	118	141.5	220	105.5	207	Φ 5.5
SS023-0.4K	85	130.5	148	74	134	Φ 5
SS023-0.75K	85	130.5	148	74	134	Φ 5
SS023-1.5K	100	131.5	186	86.5	173	Φ 5.5
SS023-2.2K	100	131.5	186	86.5	173	Φ 5.5
SS023-3.7K	118	141.5	220	105.5	207	Φ 5.5
SS043-0.4K	85	130.5	148	74	134	Φ 5
SS043-0.75K	85	130.5	148	74	134	Φ 5
SS043-1.5K	100	131.5	186	86.5	173	Φ 5.5
SS043-2.2K	100	131.5	186	86.5	173	Φ 5.5
SS043-3.7K	118	141.5	220	105.5	207	Φ 5.5
SS043-5.5K	200	146.9	150	188	138	Φ 5

2) SS2 系列 A 框架


单位: mm

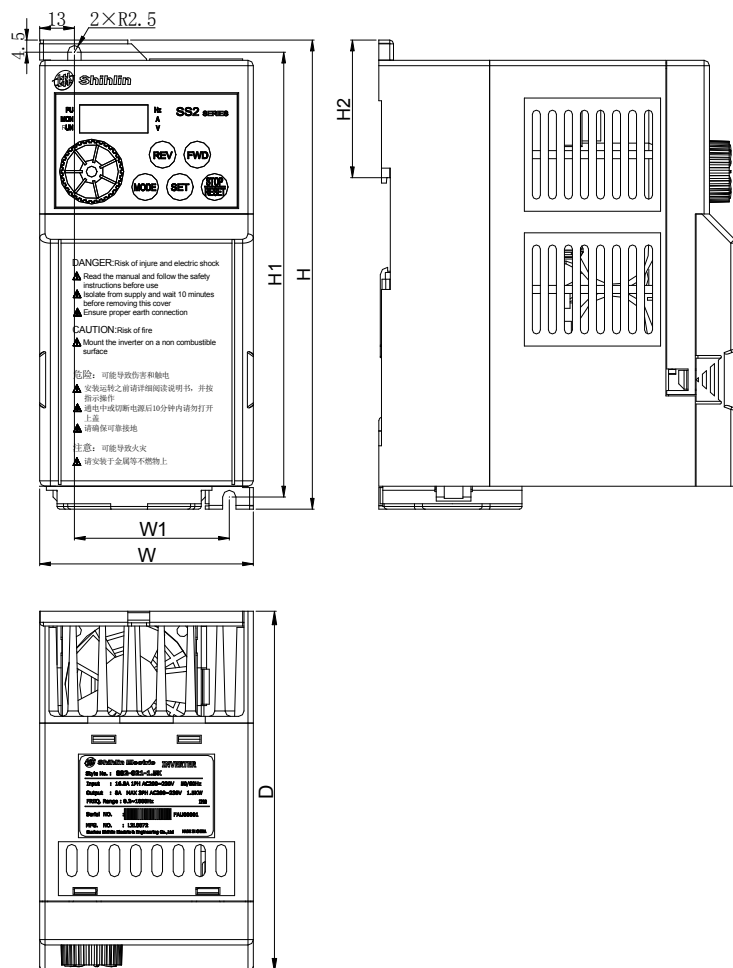

型号	H	H1	H2	W	W1	D
SS2-021-0.4	174	165	51.5	80	58	134
SS2-021-0.75						
SS2-023-0.4						
SS2-023-0.75						
SS2-023-1.5						
SS2-043-0.4						
SS2-043-0.75						
SS2-043-1.5						

3) SS2 系列 B 框架

单位：mm

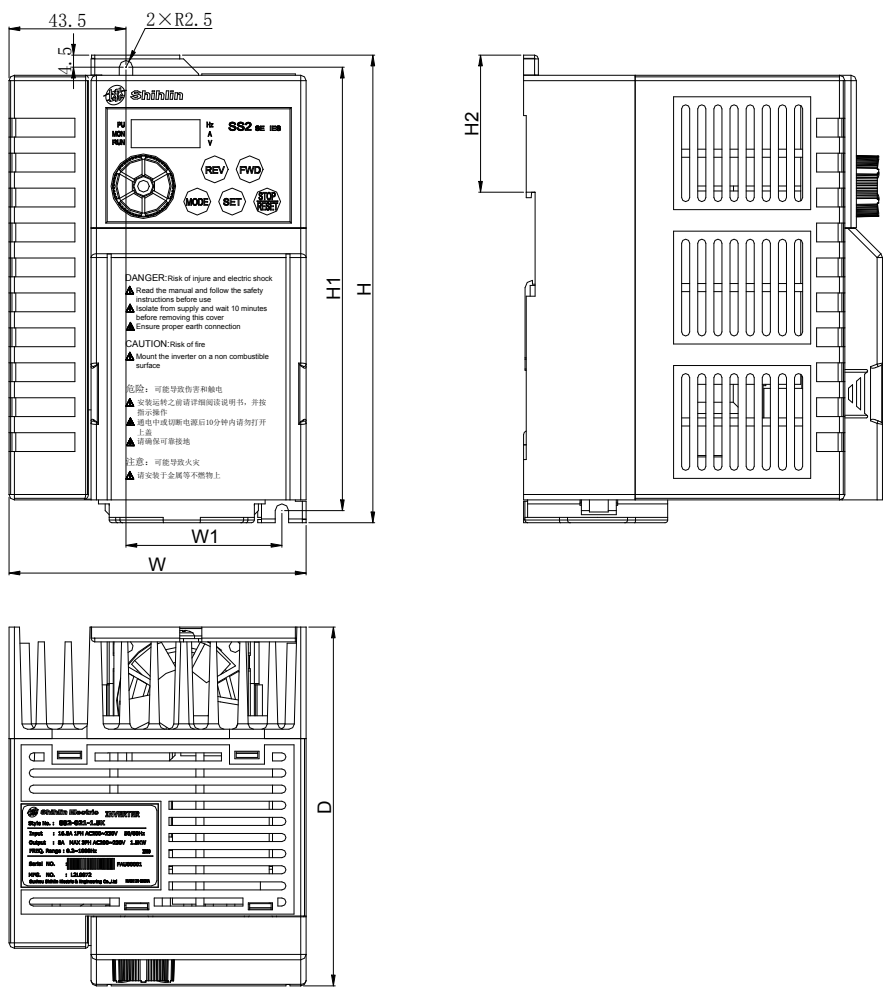

型号	H	H1	H2	W	W1	D
SS2-021-1.5	174	165	51.5	110.5	58	134
SS2-021-2.2						
SS2-023-2.2						
SS2-023-3.7						
SS2-043-2.2						
SS2-043-3.7						
SS2-043-5.5						