

USB2.0
JetFlash™

中文使用手冊

(版本 1.0)

Transcend
Exceeding Your Expectations

目錄

產品介紹.....	2
包裝內容	2
產品特色	2
系統需求	2
安裝驅動程式	3
在 Windows® 98SE（第二版）下安裝驅動程式	3
在 Windows® Me、2000 及 XP 下安裝驅動程式	3
在 Mac® OS 9.0 或之後的版本下安裝驅動程式	3
在 Linux® Kernel 2.4.2 或之後的版本下安裝驅動程式	3
將 JetFlash™ 格式化	4
如何安全地移除 JetFlash™	5
在 Windows® 98SE (第二版)下移除 JetFlash	5
在 Windows® Me、2000 及 XP 下移除 JetFlash	5
在 Mac® OS 9.0, 或更新的版本; 及 Linux® Kernel 2.4.2, 或更新的版本下移除 JetFlash	5
JetFlash™ 150 系列產品	6
產品規格	6
訂購資訊	6
JetFlash™ 120 系列產品	7
產品規格	7
訂購資訊	7
JetFlash™ 110 系列產品	8
產品規格	8
訂購資訊	8
JetFlash™ 2A 系列產品	9
產品規格	9
訂購資訊	9

產品介紹

感謝您選購創見資訊所生產製造的 **JetFlash™**。本產品能讓您更方便且快速地在個人電腦與筆記型電腦間，存取及傳輸大量資料。由於本產品提供較傳統儲存裝置更高的容量、及更快的傳輸速率，其功能可用來儲存/備份/傳輸您的檔案、資料夾、文件、照片及其它的電子檔。此外它的超強可攜性及資料保存能力，搭配令人驚豔的流線外觀，絕對會帶給您截然不同的全新感受。

包裝內容

JetFlash™ 系列產品之包裝盒內含有下列物品：

- **JetFlash™**
- 頸繩
- 應用軟體光碟
- USB 延長線 (只有 **JetFlash™ 2A** 系列提供)
- 快速安裝說明

產品特色

- 符合 **USB2.0** 介面規格並相容於 **USB1.1** 規格。
- 支援產品熱插拔，隨插即用。
- 不需安裝驅動程式(只有在 **Windows 98** 第二版下使用需要安裝光碟內所附之驅動程式)。
- 由 **USB** 埠直接供電，無需外加任何電源即可運作。
- 附加隨身碟應用軟體。
- **LED** 指示燈：顯示 **JetFlash™** 之資料傳輸狀況。

系統需求

具備一個可正常使用之 **USB** 連接埠的桌上型或筆記型電腦，並具備下列其中之一的作業系統：

- **Windows® 98SE**
- **Windows® Me**
- **Windows® 2000**
- **Windows® XP**
- **Mac® OS 9.0, or later**
- **Linux® Kernel 2.4.2, or later**

安裝驅動程式

在 Windows 98SE (第二版) 下安裝驅動程式

請點擊下方連結至創見官方網站下載 Win98 第二版所需的驅動程式。

<http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp?Func1No=2&Func2No=28>

在 Windows Me、2000 及 XP 下安裝驅動程式

不需要安裝任何驅動程式，Windows Me、2000 及 XP 已經內建支援 **JetFlash** 之驅動程式。您只要將 **JetFlash** 插入電腦的 USB 埠，系統便會自動偵測到這個裝置，並在**我的電腦**中顯示一個新的**卸除式磁碟**。

在 Mac OS 9.0 或之後的版本下安裝驅動程式

不需要安裝任何驅動程式，只需將 **JetFlash** 插入電腦的 USB 埠，系統便會自動偵測到這個裝置。此時一個新的磁碟圖示會自動出現在**桌面**上。

在 Linux Kernel 2.4.2 或之後的版本下安裝驅動程式

不需安裝驅動程式，只要將 **JetFlash** 插入 USB 埠並執行 mount 指令即可。

範例: 1. 為 **JetFlash** 建立一個目錄

`mkdir /mnt/JetFlash`

2. 掛載 **JetFlash** 到該目錄

`mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/JetFlash`


將 JetFlash™ 格式化

1. 將 JetFlash™ 插入電腦的 USB 連接埠後，在可卸除式磁碟上按下滑鼠右鍵。
2. 使用滑鼠指標在出現的下拉式選單點選“格式化”將 JetFlash™ 進行格式化。



警告：在執行這項程序的過程中，JetFlash 內的所有資料都將被刪除！

3. 按下“開始”鈕執行對 JetFlash™ 的格式化，並參照下列圖示完成格式化動作。
- 4.

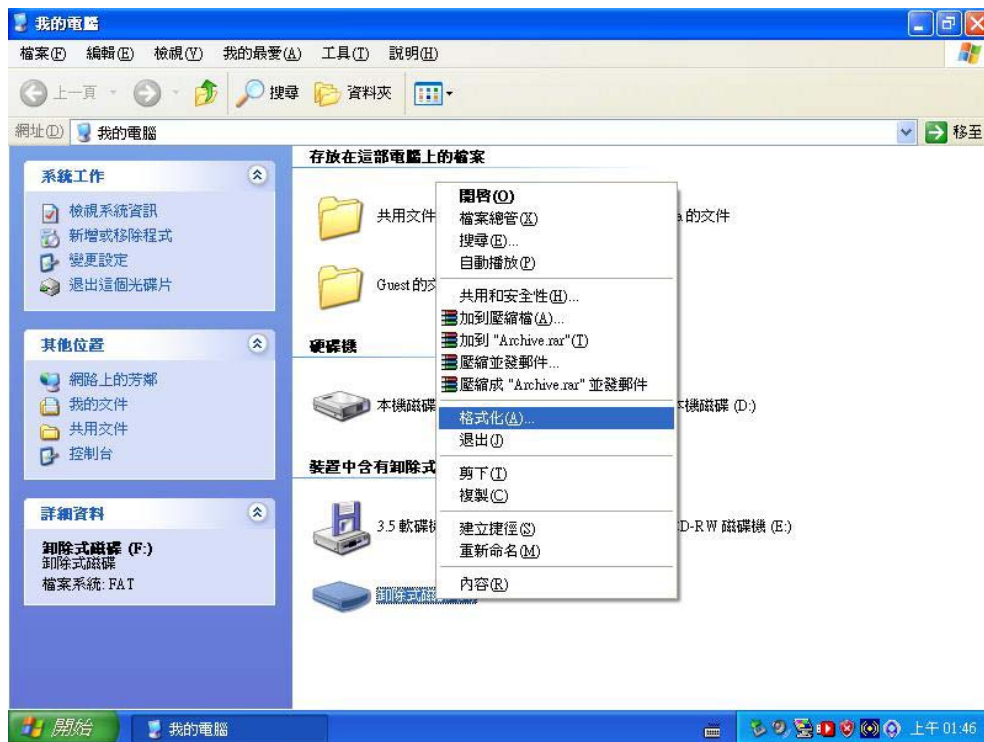

- 5.



如何安全地移除 JetFlash™

在 Windows 98SE (第二版) 下移除 JetFlash

當沒有資料在進行傳輸時，直接將 **JetFlash** 從您的系統上拔除即可。

在 Windows Me、2000 及 XP 下移除 JetFlash

1. 點選系統列上的  圖示。



2. 出現**停止 USB 大量存放裝置**選單，請點選它。



3. 請按照螢幕上的指示完成移除步驟。
4. 出現**可以放心移除硬體**訊息，表示您可將 **JetFlash** 從您的系統上拔除。



在 Mac® OS 9.0, 或更新的版本; 及 Linux® Kernel 2.4.2, 或更新的版本下移除 JetFlash

將 JetFlash 的相對應磁碟機圖示拖曳到垃圾桶，再將 JetFlash 從 USB 埠上移除。

JetFlash™ 150 系列產品

產品規格

● 尺寸：	59mm x 19mm x 10mm
● 重量：	10 克
● 資料保存：	10 年以上
● 寫入次數：	≥ 100,000 次
● 資料傳輸速率：	讀 / 寫：12 / 8 MB/秒 (Max.)
● 安規認證：	CE, FCC, BSMI

訂購資訊

產品編號	容量	顏色
TS256MJF150	256MB	綠
TS512MJF150	512MB	藍
TS1GJF150	1GB	紅
TS2GJF150	2GB	銀



JetFlash™ 120 系列產品

產品規格

● 尺寸：	75mm x 25mm x 11mm
● 重量：	15 克
● 資料保存：	10 年以上
● 寫入次數：	≥ 100,000 次
● 資料傳輸速率：	讀 / 寫： 10 / 8 MB/秒(Max.)
● 安規認證：	CE, FCC, BSMI

訂購資訊

產品編號	容量	顏色
TS128MJF120	128MB	琥珀
TS256MJF120	256MB	橘
TS512MJF120	512MB	紅
TS1GJF120	1GB	藍
TS2GJF120	2GB	淡藍
TS4GJF120	4GB	藍綠



JetFlash™ 110 系列產品

產品規格

● 尺寸：	64mm x 21mm x 10mm
● 重量：	11 克
● 資料保存：	10 年以上
● 寫入次數：	≥ 100,000 次
● 資料傳輸速率：	讀 / 寫：12 / 8 MB/秒(Max. for 128MB – 1GB) 讀 / 寫：18 / 14 MB/秒(Max. for 2GB only)
● 安規認證：	CE, FCC, BSMI

訂購資訊

產品編號	容量	顏色
TS128MJF110	128MB	黃
TS256MJF110	256MB	綠
TS512MJF110	512MB	藍
TS1GJF110	1GB	紅
TS2GJF110	2GB	灰
TS4GJF110	4GB	琥珀



JetFlash™ 2A 系列產品

產品規格

● 尺寸:	75mm x 25mm x 11mm (小型) 88mm x 33mm x 15mm (一般型)
● 重量:	15 克 (小型) 24 克 (一般型)
● 資料保存:	10 年以上
● 寫入次數:	≥ 100,000 次
● 資料傳輸速率:	讀 / 寫 : 10 / 8 MB/秒(Max., for 128MB-4GB) 讀 / 寫 : 21 / 11 MB/秒(Max., for 8GB only)
● 安規認證:	CE, FCC, BSMI

訂購資訊

產品編號	容量	外觀
TS128MJF2A	128MB	銀色, 小型
TS256MJF2A	256MB	銀色, 小型
TS512MJF2A	512MB	銀色, 小型
TS1GJF2A	1GB	銀色, 小型
TS2GJF2A	2GB	銀色, 小型
TS4GJF2A	4GB	銀色, 小型
TS8GJF2A	8GB	銀色, 一般型

