

StoreJet® 25P

使用手冊



(Version 1.0.7)



目錄

產品介紹 	1
包裝內容 	1
產品特色 	3
系統需求 	3
安全注意事項 	4
■ 一般使用	4
■ 資料備份	4
■ 攜帶注意事項	4
■ 電源	4
■ 提醒您	5
產品概觀 	6
安裝硬碟 	7
將 StoreJet® 25 連接到電腦 	9
安全移除 StoreJet® 25 	11
■ Windows®	11
■ Mac® OS 9.0 或更新版本	11
■ Linux® Kernel 2.4 或更新版本	12
格式化硬碟 	13
■ Windows® 2000/XP	13
■ Windows® 7/Vista	14
■ Mac® OS	17
■ Linux®	19
疑難排解 	20
產品規格 	22
訂購資訊 	22
保固條款 	23

產品介紹 |

感謝您購買創見 **StoreJet 25P**。輕巧易攜的 StoreJet 25P 符合 USB 2.0 高速傳輸規格，是絕佳的資料管理裝置，可用來上傳、下載、儲存、傳輸並備份寶貴的檔案與資料。創見 StoreJet 25 更具備超大儲存容量，傳輸速率每秒達 480Mbps，可輕鬆在桌上型或筆記型電腦間傳輸檔案文件、相片、音樂及影片等數位資料。此外，StoreJet 25 並隨機附贈實用的軟體套件*，可協助您提昇工作效率。本使用手冊及軟體使用手冊所提供的資訊，將協助您更了解本產品，提醒您在使用 StoreJet 25 之前，請詳細閱讀本使用手冊與軟體使用手冊的內容。

*備註：StoreJet *elite* 軟體僅適用於 Windows 作業系統。請參閱軟體使用手冊以取得詳細資訊。

包裝內容 |

您的 StoreJet 25 包裝內含以下物品：

■ StoreJet® 25P



■ 絨布套



■ Mini USB 轉 USB A 型連接線 (USB Y 型連接線)



■ 快速使用手冊



產品特色 |

- 賽車級概念流線設計，佐以時尚格紋前蓋
- 附贈實用絨布套
- 滑蓋式外殼設計，便於安裝或拆卸硬碟
- 符合高速 USB 2.0 傳輸規格，向下相容於 USB 1.1 傳輸規格
- 安裝簡易，隨插即用
- 由 USB 埠直接供電，無需其他電源或電池
- 超高資料傳輸速度，最高可達每秒 480Mbps
- 附贈 **StoreJet® elite** 套裝軟體，協助管理資料
- LED 電源指示燈顯示資料傳輸狀態

系統需求 |

具備正常功能之 USB 連接埠且已安裝於下列任一作業系統的桌上型或筆記型電腦：

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® Vista
- Windows® 7
- Mac® OS 9.0 或更新版本
- Linux® Kernel 2.4 或更新版本

安全注意事項 |

下列使用步驟及安全說明**非常重要**，請務必詳讀並遵照指示進行。



請確定您已正確將 USB 傳輸線連接至 StoreJet 25 與電腦 (小端接頭連接至 StoreJet，大端接頭連接至電腦)

■ 一般使用

- 請小心地拆開 StoreJet 25 產品包裝。
- 避免將 StoreJet 25 暴露在超過 55°C，或低於 5°C 的溫度下。
- 請勿讓 StoreJet 25 接觸到水或其他液體。
- 請勿使用濕布擦拭或清潔 StoreJet 25 外殼。
- 請勿在下列環境下使用或放置您的 StoreJet 25：
 - 日光直曬處
 - 緊鄰空調設備、電暖爐、或其他加熱設備旁
 - 日光曝曬下的封閉車體內
 - 具強烈磁場或劇烈震動的環境

■ 資料備份


- **創見資訊不對任何操作造成的資料遺失或損壞負任何責任。**如果您要在 StoreJet 25 中儲存資料，我們強烈建議您定期將資料備份到個人電腦或是其它儲存媒體。
- 爲了確保 USB2.0 的高速資料傳輸率，請檢查連接的電腦是否正確安裝必要的 USB 驅動程式。若您不確定該如何檢查，請查詢您電腦或者主機板使用手冊中的 USB 驅動程式相關訊息。

■ 攜帶注意事項

- 避免在沒有適當的保護措施下，將您的 StoreJet 25 在置於行李箱中。行李箱中的其他物品可能會損害 StoreJet 25。
- 請勿用力擠壓 StoreJet 25 以免損壞內部硬碟。
- 請勿在 StoreJet 25 上放置任何物品，以免造成損壞。

■ 電源

- StoreJet 25 主要透過電腦的 USB 埠提供電源。然而，有些舊型電腦的 USB 埠無法提供足夠電源。在此情況下，請使用 USB 電源連接線提供 StoreJet 25 所需的電源，確保裝置正常運作。



此 USB 連接線可提供 StoreJet 25 額外的電源。

- 請使用 StoreJet 25 隨附的 Mini USB 轉 USB A 型連接線連接到電腦，並確定所使用的連接線功能正常。請勿使用已磨損或損壞的連接線。
- 請勿將任何物品放置在 USB 電源連接線上方，或是將 USB 電源連接線置於容易將人絆倒之位置。
- 如果您已經將所有的 USB 接頭都插上了，在讀寫資料時仍然有電力傳輸上的問題，我們建議您選購創見 USB 電源供應器(TS-PA2A)以提供足夠的電力來運作此 StoreJet 25。



■ 提醒您

如需StoreJet 25 從電腦上移除，請遵照**安全移除 StoreJet 25**一節的步驟進行。

產品概觀 |



圖 1: StoreJet 25P

A

外殼螺絲

B

Mini USB 埠

安裝硬碟 |




請注意 StoreJet 25P 硬碟外接盒僅能相容於 2.5 吋的硬碟。

■ 安裝硬碟

若您購買創見 StoreJet 25P 硬碟外接盒，且尚未安裝 SATA 硬碟，請詳讀本節並依以下步驟安裝。若已安裝硬碟，可略過本節。


1. 先用十字螺絲起子將外殼螺絲卸下。

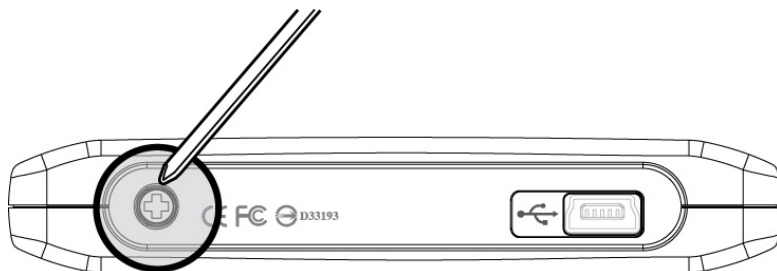


2. 用雙手上下握住 StoreJet 25P，並以滑動方式移開外殼 (如下圖)。




3. 將硬碟 (正面朝上) 裝入，注意 SATA 接頭必須與電路板方向一致，並確定硬碟與電路板的 SATA 接頭密合。

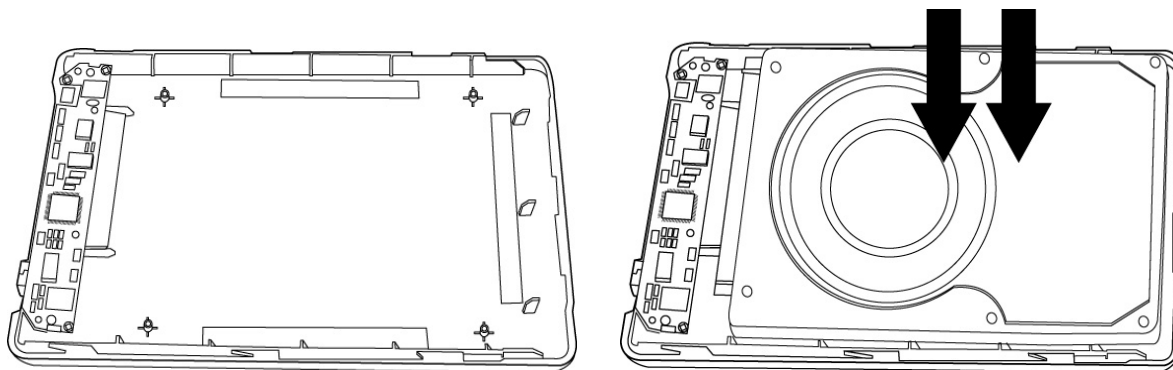


4. 將硬碟朝電路板的 SATA 接頭方向輕推。安裝時，務必以水平方式放置硬碟。切勿將硬碟斜放。

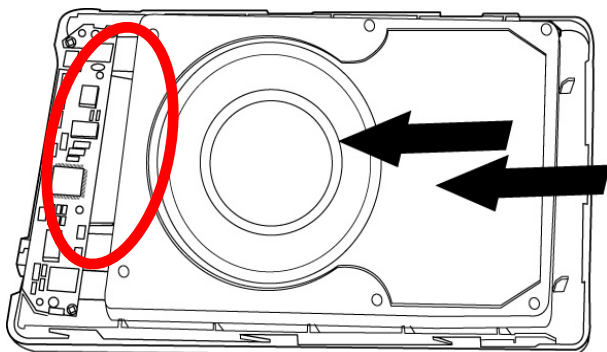

5. 依步驟 3 所述，將外殼以反方向滑動並接合。

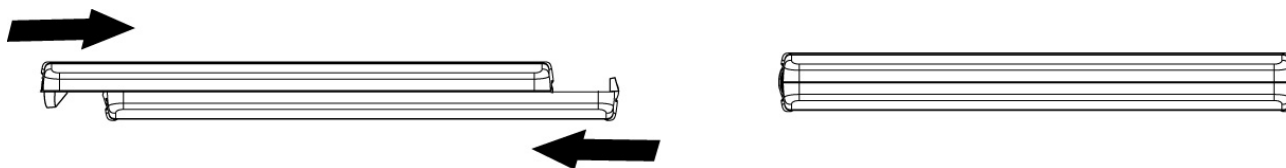

6. 將外殼螺絲鎖緊即可。

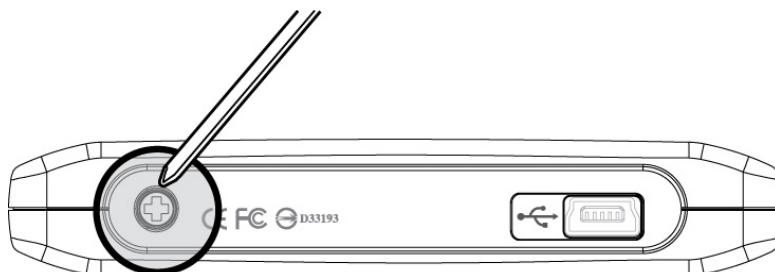

將 StoreJet® 25 連接到電腦 |

如果您想使用 StoreJet 25 作為外接式硬碟從您的電腦傳輸資料，請利用所提供的 USB Y 型傳輸線與電腦的 USB 埠連接。

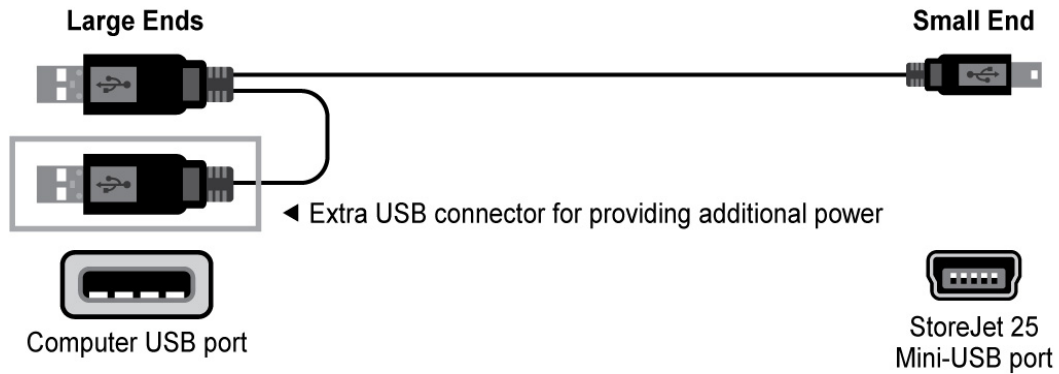


圖 2: Mini USB 轉 USB A 型連接線 (USB Y 型連接線)

1. 將 Mini USB 轉 USB Y 型連接線的較小端連接到 StoreJet 25 的 Mini USB 埠。
2. 請將 USB Y 型連接線的較大端插入桌上型或筆記型電腦上任一可用的 USB 連接埠。

*某些舊型電腦的 USB 埠無法提供足夠的電源 (5V DC)。在這種情況下，請將額外的 USB 接頭插入令一個可用的 USB 埠，以獲得足夠的電源。

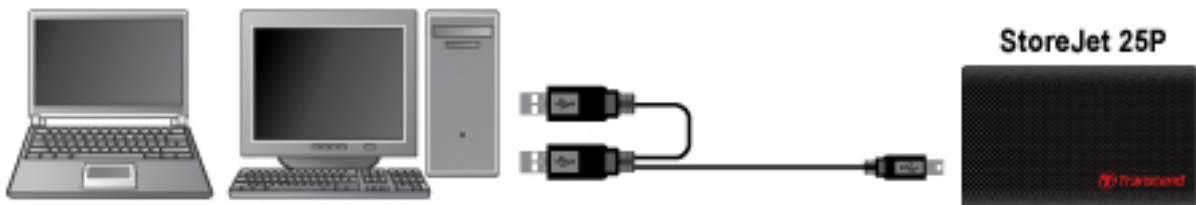


圖 3: 將 StoreJet 25 連接至電腦

3. StoreJet 25 成功連結至電腦後，LED 電源指示燈會亮起，此時我的電腦視窗中會顯示一個新的本機磁碟圖示及代號，用來代表 StoreJet 25。Window 作業系統工具列也會出現卸除式磁碟圖示 。StoreJet 25 的內建硬碟出廠時的預設格式為 FAT32 系統。



圖 4: (F:) 為範例磁碟機字母，請依您視窗中顯示的字母為準

4. 連接至電腦後，StoreJet 25 即可當做用來傳輸資料的外接式硬碟使用。您可以用直接拖曳的方式，將檔案拖曳至代表 StoreJet 25 的本機磁碟中。
5. 若您安裝的是全新的硬碟，請依照本手冊格式化硬碟一節的說明格式化您的硬碟。

安全移除 StoreJet® 25 |



LED 指示燈閃爍時，請勿從電腦移除 StoreJet 25。

■ Windows®

1. 在工具列上選取取出或抽出硬體圖示 .
2. 畫面隨即顯示安全移除硬體視窗。請選取並繼續。



圖 5: 安全移除硬體

3. 視窗中會出現「現在可以放心地從系統移除 'USB 大量存放裝置' 裝置」的訊息。



圖 6: 可安全移除硬體



為避免資料流失，請務必遵守此安全移除程序在 Windows®下移除 StoreJet 25。

■ Mac® OS 9.0 或更新版本

將代表 StoreJet 25 的磁碟機圖示拖放至垃圾桶中，接著從 USB 埠中拔除您的 StoreJet 25。



圖 7: 將 StoreJet 25 磁碟機圖示拖曳至垃圾桶

■ Linux® Kernel 2.4 或更新版本

執行 `umount /mnt/Storejet` 以卸載裝置，接著從 USB 埠中拔除您的 StoreJet 25。

格式化硬碟 |



注意! 格式化硬碟會刪除 **StoreJet 25** 中的所有資料。
您必須擁有管理員權限才可在 **Windows** 中進行格式化。

■ Windows® 2000/XP

1. 請至創見線上下載中心 <http://www.transcend.com.tw/Support/DLCenter/index.asp> 下載 StoreJet Format Utility (請任選一種外接式硬碟產品)。
2. 下載完成後，請將檔案解壓縮至您的電腦硬碟 (而非 StoreJet 25)，接著執行 StoreJetFormatter.exe 應用程式。
3. 在已安裝 Windows® 2000/XP 的電腦上，將 StoreJet 25 插入可用的 USB 埠。
4. 為預防不小心格式化其他 USB 裝置，請卸除其他與電腦連接的 **USB** 裝置。
5. 在 StoreJet Format Utility 視窗中，按下 "**Refresh**" 按鈕。
6. 程式將會自動偵測到 StoreJet 25。

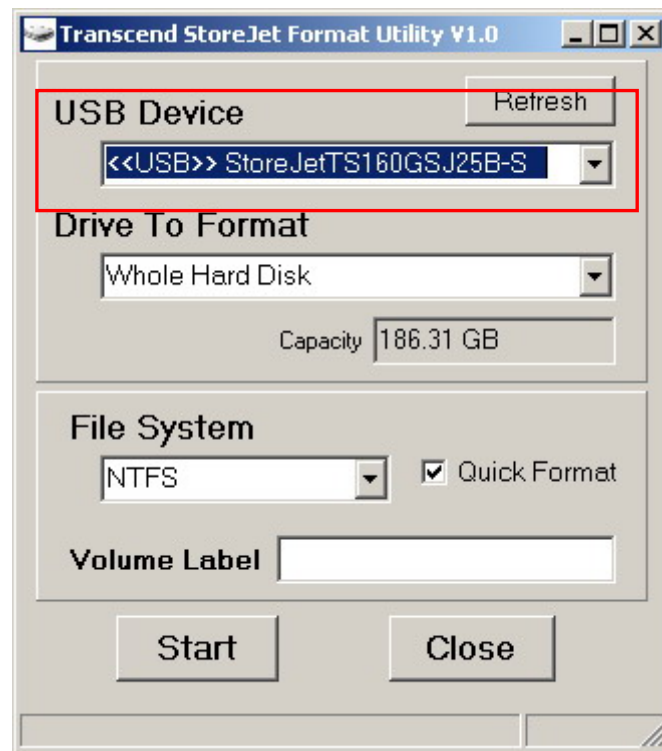


圖 8: 選取檔案系統

7. 按一下 **Start** 開始格式化。


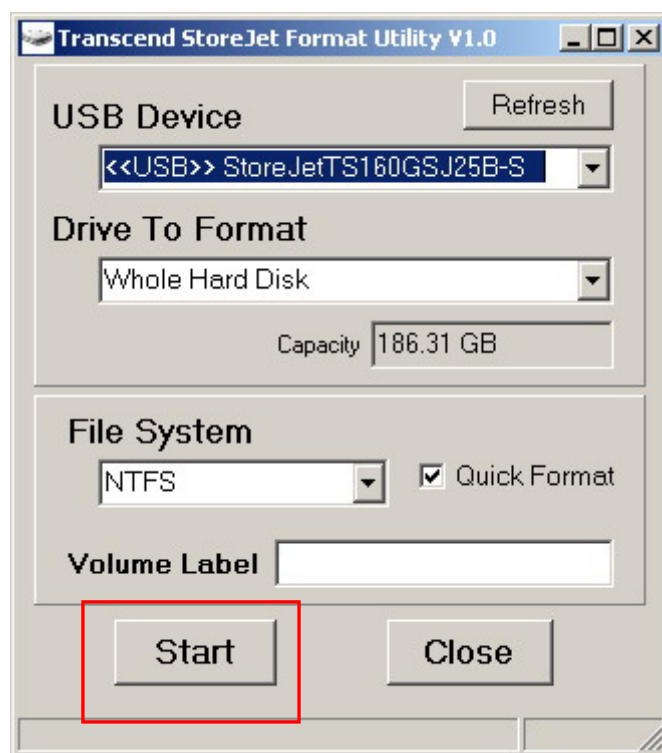


圖 9: 按下 “Start” 按鈕

8. 隨即出現確認視窗。請按下 **OK** 鍵開始格式化。

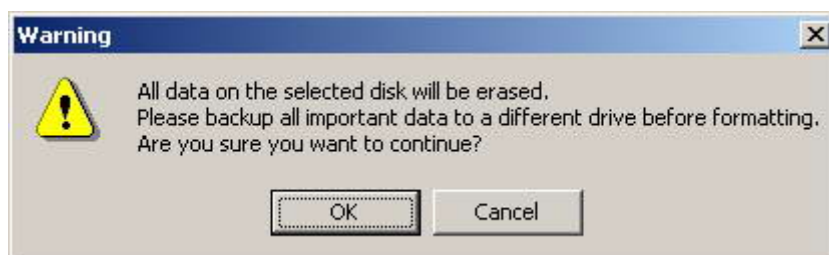

9. 格式化程序可能費時數分鐘。完成後，視窗右下方會出現 **O.K.** 訊息。

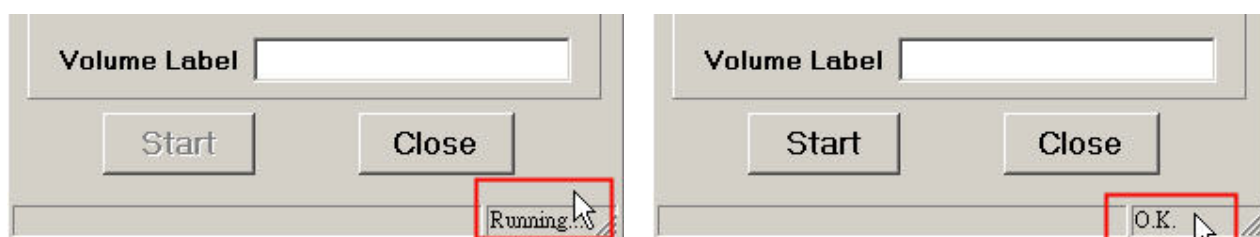


圖 10: 完成格式化

10. 按一下 **Close**，結束格式化並離開。

■ Windows® 7/Vista

1. 請至創見線上下載中心 <http://www.transcend.com.tw/Support/DLCenter/index.asp> 下載 StoreJet Format Utility (請任選一種外接式硬碟產品)。
2. 下載完成後，請將檔案解壓縮至您的電腦硬碟 (而非 StoreJet 25)。
3. 在已安裝 Windows® 7/Vista 的電腦上，將 StoreJet 25 插入可用的 USB 埠。
4. 為預防不小心格式化其他 USB 裝置，請卸除其他與電腦連接的 **USB 裝置**。
5. 按右鍵點選“**StoreJetFormatter.exe**”，並選取“以系統管理員身分執行”。



圖 11: 以系統管理員身份執行

- 隨即顯示“使用者帳戶控制”畫面。請選取 “允許” 繼續。



圖 12: 允許 Transcend StoreJet Format Utility 在 Vista/7 下執行

- 在 StoreJet Format Utility 視窗中，按下 “Refresh” 按鈕。
- 該程式會自動偵測 StoreJet 25 所在的磁碟位置。

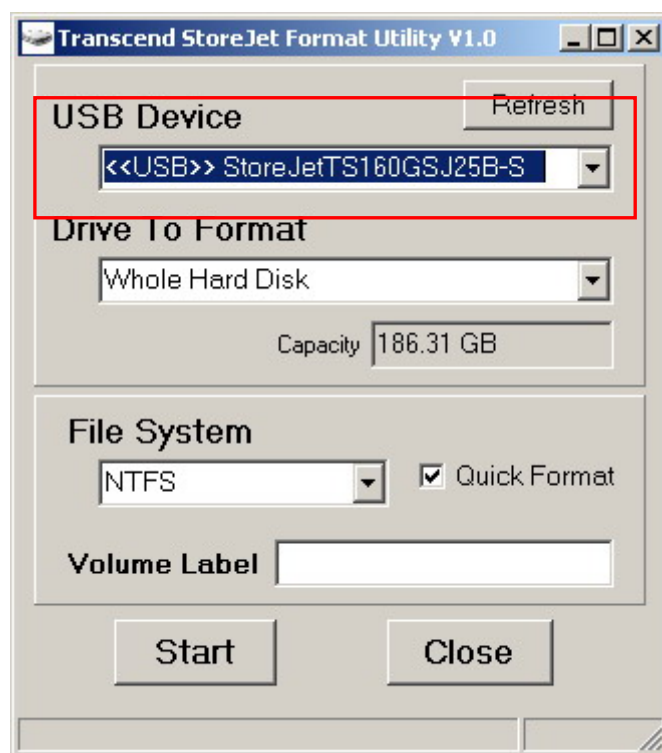


圖 13: 程式會自動偵測 StoreJet 25 所在位置

9. 按一下 **Start** 開始格式化。

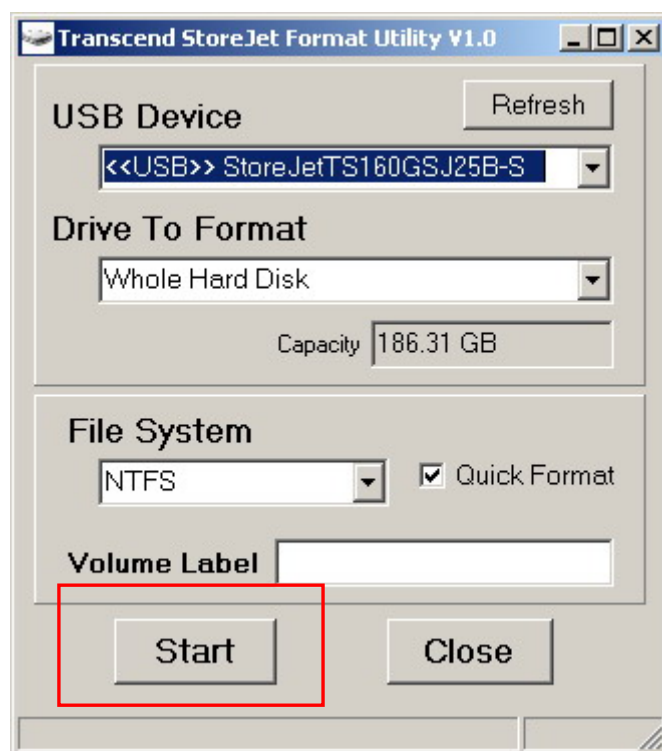


圖 14: 按下 “Start” 開始格式化

10. 隨即出現確認視窗。請按下 **OK** 鍵開始格式化。



11. 格式化程序可能費時數分鐘。完成後，視窗右下方會出現“O.K.”訊息。

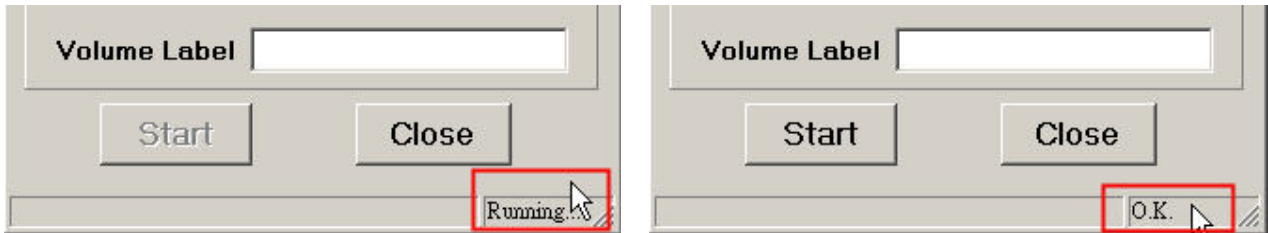


圖 15: 完成格式化

12. 按一下 **Close**，結束格式化並離開。

■ Mac® OS

1. 在Mac電腦上，將StoreJet 25插入可用的USB埠。
2. 為預防不小心格式化其他的USB裝置，請卸除其他與電腦連接的USB裝置。
3. 按一下“初始化”按鈕。



圖 16: “無法讀取硬碟”彈出式視窗

4. 在 Disk Utility 視窗中，於左側清單中選取新磁碟機。
5. 點選“清除”標籤。
6. 選擇您希望格式化的硬碟容量 (建議選擇 Mac OS 擴充格式 (日誌式))。

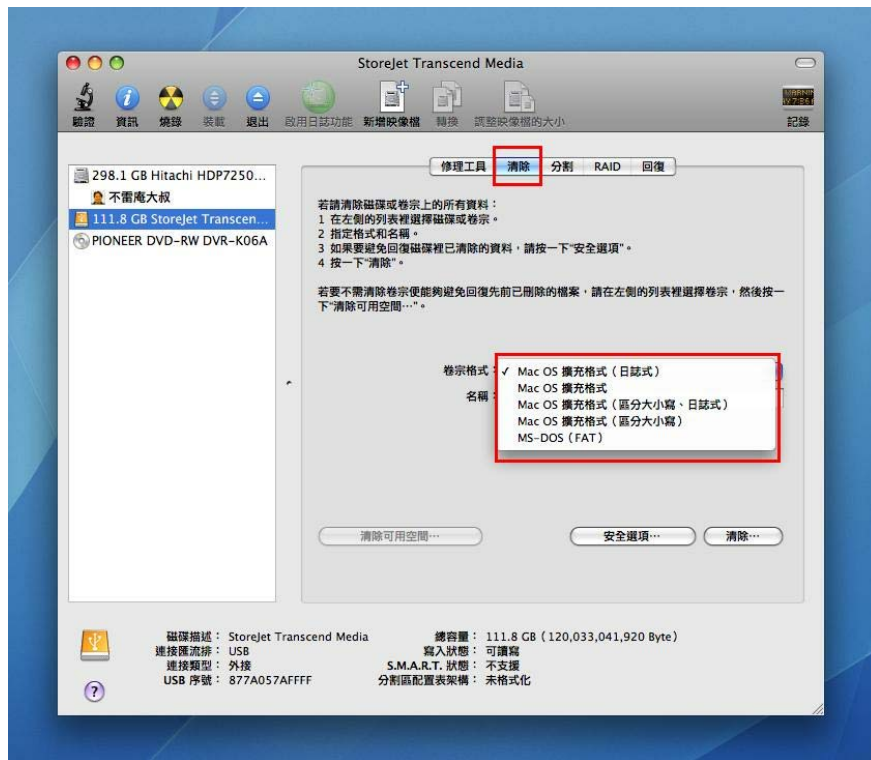


圖 17: 選擇磁碟機容量 (檔案系統)

7. 輸入新磁碟機的名稱 (若未輸入一律命名為“Untitled”)
8. 按一下視窗右下方的“清除”按鈕。

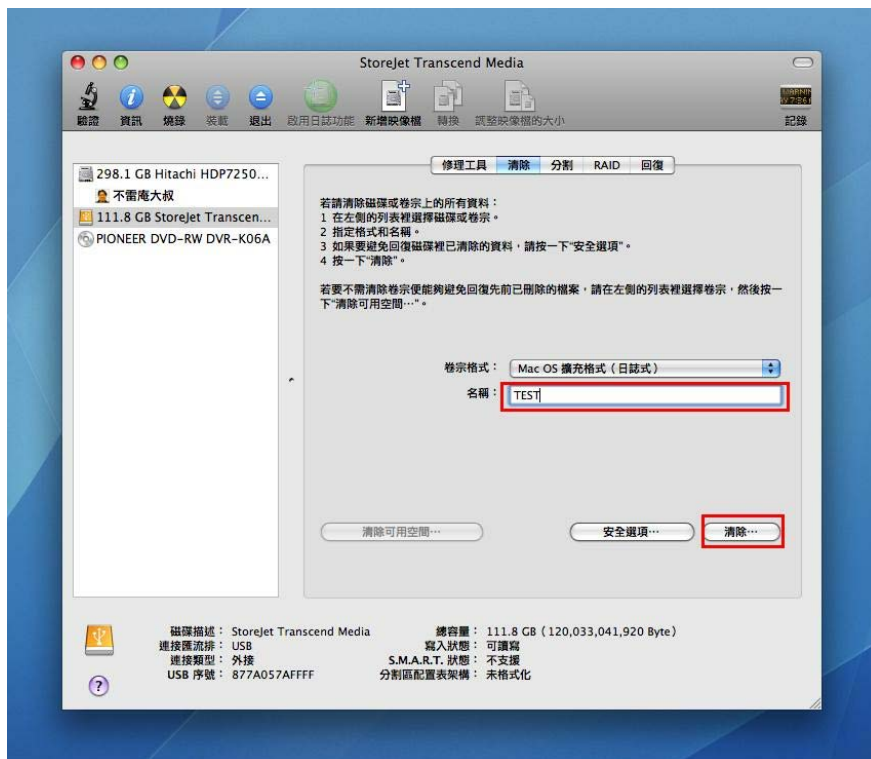


圖 18: 輸入新磁碟機名稱 (選用)

9. 再次按一下“清除”按鈕以確認。

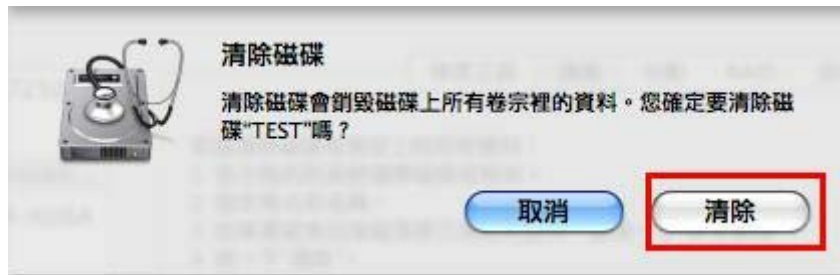


圖 19: “清除磁碟” 確認視窗

10. 按一下 **Close**，結束格式化並離開。

■ Linux®

1. 在 Linux 電腦上，將 StoreJet 25 插入可用的 USB 埠。
2. 為預防不小心格式化其他的 USB 裝置，請卸除其他與電腦連接的 USB 裝置。
3. 請輸入 **fdisk /dev/sda** (請以實際的 USB 裝置取代/dev/sda)
4. 按下 **p**
5. 按下 **n**
6. 按下 **w**
7. 輸入 **mkfs.ext3 /dev/sda1**
8. 至 **/etc/fstab** 新增：**/dev/sda1 /mnt/usbdrive auto user,noauto 0 0**
9. 輸入 **mkdir /mnt/usbdrive**
10. 輸入 **mount /mnt/usbdrive**


疑難排解 |

若您在使用 StoreJet 25 時發生任何問題，請先參考以下資訊嘗試排除問題。若您的問題仍然無法解決，請詢問您購買的店家、服務中心或直接與創見資訊聯絡。我們的網站亦提供 FAQ 及技術支援服務。

■ 作業系統無法偵測到StoreJet 25

請確認以下事項：

1. StoreJet 25 是否正確的連接在 USB 埠上？如果不是，請重新拔插。若已正確連接，請嘗試其他可用的 USB 埠。
2. 您是否使用 StoreJet 25 隨附的 USB 連接線？若否，請使用創見的 USB Y 型傳輸線將 StoreJet 25 連接至電腦。
3. StoreJet 25 主要透過電腦 USB 埠供電。但是有些舊型電腦的 USB 埠無法提供足夠的電源。在此情況下，請使用額外的 USB Y 型電源線提供 StoreJet 25 額外的電源，確保裝置正常運作。

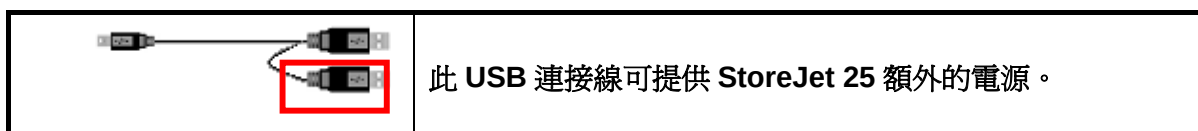

4. 您的 StoreJet 25 是否連接在 Mac 的鍵盤上？若是，請將其直接接至 Mac 主機的 USB 埠上。
5. USB 埠是否已啟動？如果沒有，請參閱您電腦或是主機板的使用手冊加以啟動。

■ 我的電腦讀不到 StoreJet 25

1. 單個 USB 埠可能無法提供足夠的電力供 StoreJet 25 使用。請確定您已將 USB 傳輸線的二個接頭都插入電腦 USB 埠中。
2. 請勿使用 USB 集線器 (USB HUB) 連接 StoreJet 25。



圖 20: 請將兩個USB接頭直接插入電腦

■ StoreJet 25 無法開機

請確認以下事項：

1. 確定 StoreJet 25 連接在電腦的 USB 埠上。
2. 請檢查該 USB 埠是否可正常運作，如果無法正常運作，請連接至其他 USB 埠。

■ 無法在Mac 中偵測到StoreJet 25

若您的硬碟曾用於Windows®，則可能是以不相容於Mac® 的NTFS來格式化硬碟。若要在Mac® 上備份資料，請按照本手冊中在Mac® 中格式化StoreJet 25的步驟，將硬碟轉換為Mac的HFS+ 格式。

若您會經常在Windows® 及Mac® 作業系統中使用硬碟，建議您將硬碟格式化為FAT32 檔案格式。
請注意格式化硬碟會刪除硬碟中的所有資料。

■ **無法在Linux 中偵測到StoreJet 25**

若您的硬碟曾用於Windows®或Mac®，則必須重新格式化硬碟才能在Linux® 作業系統中使用。請按照本手冊中在Linux® 中格式化StoreJet 25的步驟進行。請注意格式化硬碟會刪除硬碟中的所有資料。

StoreJet 25P

產品規格 |

尺寸 (長 x 寬 x 高)	127.4mm × 81.25mm × 14.5mm
重量 (含硬碟)	158g
儲存媒體	2.5 吋 SATA 硬碟
電源供給	USB 埠所提供之直流 5V 電源
最大傳輸速率	每秒最高可達 480Mbps
作業溫度	5°C (41°F) 至 55°C (131°F)
安規認證	CE, FCC, BSMI
保固期間	2 年

訂購資訊 |

產品名稱	創見料號
USB Power Adapter	TS-PA2A

保固條款 |

「超越自我」是創見對顧客服務的自我期許，創見一向要求自己必須超越產業一般標準以取得領先地位。這不僅是創見對於顧客滿意至上的堅持，更是我們的承諾。

請勿自行撕毀產品上的保固貼紙，一經撕毀則保固無效。

創見保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之一切缺失，並符合所公佈的規格。若您的 **StoreJet 25** 在保固期間內，於正常環境使用之下，因不良的加工或原物料而導致故障，創見資訊將負起維修或更換同級產品之責，而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

保固期間：創見**StoreJet 25**保固期限，自購買之日起算，為期二年。創見將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此決定將是最終且具約束力的。此外，創見並保留提供功能近似或更新品之權利。

限制條款：本保固不適用於因意外、人為破壞、不當使用或安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題等所造成之損壞。針對硬體內任何資料，本公司僅負責維修與檢測，而不提供資料救援與備份之服務，並對於送修過程中因任何之因素而造成資料之遺失，恕不負責。非產品本體之附屬配件如：轉接卡、傳輸線、耳機、變壓器、遙控器等，僅提供購買後七天內瑕疵更換的權利，而無法享有與產品本體相同的保固。創見產品必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見對於因其他廠商之設備所引起的損壞，將不負保固之義務。對於任何伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，以及搭配本產品之其他公司設備之損壞或故障，創見亦不負賠償之責任。

聲明：上述保固條款為獨立的，未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件，本保固條款不受創見所提供技術支援與通報之影響。

創見產品保固政策: <http://www.transcend.com.tw/Support/Warranty.asp>

線上註冊：為了便於保固服務，請於購買後三十日內進行線上註冊。

線上註冊網址：<http://www.transcend.com.tw/productregister>

❖ 創見資訊保留逕行變更上述條款且不需另行通知之權利。



Transcend Information, Inc.

www.transcend.com.tw

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.