DELL Technologies

Dell PowerEdge R6615/R6625

ラックサーバー

サーバー構成ガイド



Contents

製品概要 P3
構成フロー P17
構成詳細情報 P25

V1.0 Jul. 2023

サーバー構成ガイドについて

●「サーバー構成ガイド」は、Dell PowerEdge 製品を構成するための参考資料としてシステム概要、接続性、留意点などの情報を記載しています。
●Dell Technologies パートナープログラムに登録いただいている方は「ソリューション コンフィギュレーター」利用時の補足資料として活用できます。
Dell Technologies パートナープログラムについては、登録 方法とあわせ次の URL より確認してください。
Dell Technologies パートナープログラムのご登録 ガイド
https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Dell-Technologies_ParnerProgram_regGuideFY21.pdf
●「ソリューション コンフィギュレーター」は、次の URLからサインインし、画面に表示される「ツールを起動」ボタンから起動してください。
ソリューション コンフィギュレーター https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/auth/sales/solution-configurator.htm
操作マニュアルについては、必要に応じて次のURLより確認してください。
ソリューションコンフィギュレーターの使い方 http://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Solutions-Configurator-How-to-Guide.pdf
●Dell Technologies パートナープログラム https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/partner/partner.htm
●「サーバー構成ガイド」は、次の「製品概要」、「構成フロー」、「構成詳細情報」の3つの項目に分けて説明しています。

製品概要

詳細3ページ

製品の外観、内部構造を解説しています。各オプション製品の取り付け位置などを確認してください。

構成フロー

詳細17ページ

製品に追加可能なオプション製品の項目一覧を説明しています。各項目で選択可能なオプションを含め、構成詳細情報を確認できます。
項目の一部は、ソリューション コンフィギュレーターで関連するオプションと連動し、自動選択、項目の表示・非表示が行われる点に注意してください。

※ 構成フローの各項目にある［詳細〇ページ］と、構成詳細情報の［〇〇の構成詳細は〇〇ページを参照してください。］、および［構成フローへ戻る］のテキスト部分には、ハイパーリンクが設定されており、該当ページへ移動することができます。

構成詳細情報

詳細25ページ

構成フローで説明している各オプション製品項目で選択可能なオプション製品の一覧と詳細情報を記載しています。
選択可能なオプション製品の詳細、選択したオプション製品に関連して必要な追加情報、その他の注意点を含め確認してください。
また、ソリューション コンフィギュレーターはオプション選択時、選択内容に問題・修正の必要がないかを検証し、修正が必要な場合には
メッセージが表示されますので、表示内容に対する補足情報として参照してください。

●「サーバー構成ガイド」はデルオンラインストアで「システムのカスタマイズ」を行う際に補足資料としても活用可能です。
デルオンラインストアでの「システムのカスタマイズ」は、各モデルの製品詳細ページにある「カスタマイズして購入」ボタンから利用できます。
一部「カスタマイズして購入」ボタンが表示されない製品が存在しますので、「デルへのお問合せ」ボタンから確認してください。
各モデルの製品詳細ページにアクセスするには、次の URL から対象モデルを選択してください。
PowerEdgeサーバー 製品 https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/cty/sc/servers
●こちらのガイドに記載している内容は、公開時の情報です。各製品の取り扱い状況や価格などの最新情報は「ソリューション コンフィギュレーター」、
もしくは、デルオンラインストアの「システムのカスタマイズ」で確認してください。
● サーバー構成ガイドの最新版は次の URL から利用できます。
PowerEdge サーバー構成ガイド https://japancatalog.dell.com/c/pesvr-config-guide/
●サポート情報およびマニュアルなどについては、次の URL から対象製品を選択する事で利用できます。
サポート https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1
※ 最新情報については日本語翻訳の都合上、英語サイト(https://www.dell.com/support/)で確認してください。
● 製品に関する最新情報は次のURLから確認してください。
サーバー、ストレージ、ネットワーク関連製品 https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/ecat/enterprise-products
eカタログサイト - エンタープライズ製品情報ガイドステーション https://japancatalog.dell.com/c/ent/

2023年7月6日 Ver.1.0発行

製品概要

PowerEdge R6615/R6625

特長		技術仕様	
		PowerEdge R6615	PowerEdge R6625
プロセッサー	仕様	AMD EPYC 第4世代 9004シリーズ（1プロセッサあたり最大128コア）	
	搭載数	1	2
メモリ		DDR5 DIMMスロット×12、最大容量 3TB（256GB×12） 最高速度4,800MT/秒 ECC Registered DDR5 DIMMのみをサポート	DDR5 DIMMスロット×24、最大容量 6TB（256GB×24） 最高速度4,800MT/秒 ECC Registered DDR5 DIMMのみをサポート
ストレージ コントローラ		内蔵コントローラー（RAID）：PERC H965i、PERC H755、PERC H755N、PERC H355、HBA355i 内部ブート：Boot Optimized Storage Subsystem（BOSS-N1）：HWRAID 2×M.2 NVMe SSDドライブまたはUSB 外部HBA（RAID非対応）：HBA355e ソフトウェアRAID：S160	
ドライブ ベイ	前面ベイ	• 最大 4×3.5インチ、SAS/SATA（HDD/SSD）最大 88TB • 最大 8×2.5インチ、NVMe（SSD）最大122.88TB • 最大 10×2.5インチ、SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）最大 153.6 TB • 最大 14×E3.S（NVMe Gen5）最大 179.2TB • 最大 16×E3.S（NVMe Gen5）最大 204.8TB	
	背面ベイ	• 最大 2×2.5インチ、SAS/SATA/NVMe、（HDD/SSD）最大 30.72TB • 最大 2 x E3.s（NVMe Gen5）最大 25.6TB	
電源装置		1800W Titanium AC200～240V ホットスワップ対応 冗長電源 1400W Platinum AC100～240V ホットスワップ対応 冗長電源 1100W Titanium AC100～240V ホットスワップ対応 冗長電源 1100W LVDC DC-48～-60V ホットスワップ対応 冗長電源 800W Platinum AC100～240V ホットスワップ対応 冗長電源 700W Titanium AC200～240V ホットスワップ対応 冗長電源	1800W Titanium AC200～240V ホットスワップ対応 冗長電源 1400W Platinum AC100～240V ホットスワップ対応 冗長電源 1100W Titanium AC100～240V ホットスワップ対応 冗長電源 1100W LVDC DC-48～-60V ホットスワップ対応 冗長電源 800W Platinum AC100～240V ホットスワップ対応 冗長電源
冷却オプション		• 空冷 • オプションの直接液体冷却（DLC：Direct Liquid Cooling） メモ：DLCとはラックのソリューションで、ラック マニホールドと冷却材配分ユニット（CDU）が動作する必要があります。	
ファン		スタンダード（STD）ファン／ハイ パフォーマンス ゴールド（VHP）ファン 最大4セット（デュアルファンモジュール）搭載可能でホットプラグ及びN+1冗長に対応。	
寸法		• 高さ：42.8mm（1.685インチ） • 幅：482mm（18.97インチ） • 奥行き：822.89mm（32.39インチ）（ベゼルを含む）／809.05mm（31.85インチ）（ベゼルを含まない）	
質量		20.2kg（ドライブをすべて搭載した状態） 17.4kg（ドライブおよびPSU 非搭載の状態）	20.4kg（ドライブをすべて搭載した状態） 15.8kg（ドライブおよび PSU 非搭載の状態）
フォーム ファクター		1U ラックサーバー	
組み込み管理		iDRAC9、iDRAC Direct、iDRAC RESTful API with Redfish、iDRAC Service Module、Quick Sync 2 ワイヤレス モジュール	
ベゼル		LCDベゼル（オプション）またはセキュリティ ベゼル（オプション）	
OpenManage ソフトウェア		OpenManage Enterprise OpenManage Power Manager plugin OpenManage Service plugin OpenManage Update Manager plugin CloudIQ for PowerEdge plug in OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter OpenManage Integration for Microsoft System Center OpenManage Integration with Windows Admin Center	
モビリティー		OpenManage Mobile	
OpenManageの統合		BMC Truesight Microsoft System Center OpenManage Integration with ServiceNow Red Hat Ansible Modules Terraform Providers VMware vCenter および vRealize Operations Manager	
セキュリティ		AMD Secure Memory Encryption（SME） AMD Secure Encrypted Virtualization（SEV） 暗号化署名済みファームウェア 静止データ暗号化（ローカルまたは外部キー管理を使用したSED） Secure boot Secured Component Verification（ハードウエアの整合性チェック） Secure Erase シリコン ルート オブ トラスト システム ロックダウン（iDRAC9 Enterprise または Datacenterが必要） TPM 2.0 FIPS、CC-TCG認証、TPM 2.0 China NationZ	
組み込みNIC		1GbE×2 LOMカード（オプション）	
ネットワークオプション		OCP 3.0×1（オプション） メモ：システムでは、LOMカードまたはOCPカードのいずれか、または両方をシステムにインストールすることができます。	
GPUオプション		最大75W×2	最大75W×3


PowerEdge R6615/R6625（続き）

特長		技術仕様	
		PowerEdge R6615	PowerEdge R6625
ポート	前面ポート	iDRACダイレクト（Micro-AB USB）ポート×1 USB 2.0×1 VGA×1	
	背面ポート	専用iDRAC Ethernetポート×1 USB 2.0×1 USB 3.0×1 シリアル×1（オプション） VGA×1（直接液体冷却構成を除く）	
	内蔵ポート	USB 3.0×1（オプション）	
PCIe		最大3個のPCIeスロット	
	Slot 1	1 x16 Gen5 または 1 x16 Gen4 Low profile, Half length または 1 x16 Gen5 Full height, Half length または 2 x8 Gen4 Low profile,Half length	1 x16 Gen5 または 1 x16 Gen4 Low profile, Half length または 1 x16 Gen5 Full height, Half length
	Slot 2	1 x16 Gen5 または 1 x16 Gen4 Low profile, Half length または 1 x16 Gen5 Full height, Half length または 2 x8 Gen4 Low profile,Half length	1 x16 Gen5 または 1 x16 Gen4 Low profile, Half length または 1 x16 Gen5 Full height, Half length
	Slot 3	1 x16 Gen5 または 1 x16 Gen4 Low profile, Half length	1 x16 Gen5 または1 x16 Gen4 Low profile, Half length
オペレーティング システムと ハイパーバイザー		Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi 仕様および相互運用性の詳細については、Dell.com/OSsupport を参照してください。	
OEMモデル		ベゼルからBIOS、パッケージングにいたるまで、お客様自身で設計、構築したかのような外観と使い勝手を備えたサーバをご利用いただけます。 詳細については、Dell.com/OEM を参照してください。	

前面

PowerEdge R6615

4×3.5インチ ドライブシステム

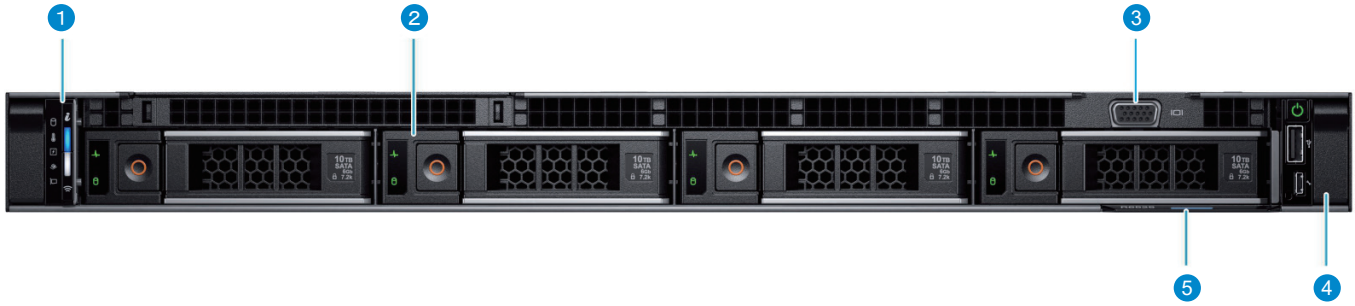

1. 左 コントロールパネル
2. ドライブ
3. VGA
4. 右 コントロールパネル
5. 情報タグ

8×2.5インチ ドライブシステム



1. 左 コントロールパネル
2. ドライブ
3. 右 コントロールパネル
4. VGA
5. 情報タグ

10×2.5インチ ドライブシステム




1. 左 コントロールパネル
2. ドライブ
3. 右 コントロールパネル
4. VGA
5. 情報タグ

背面


PowerEdge R6615

システムの背面図

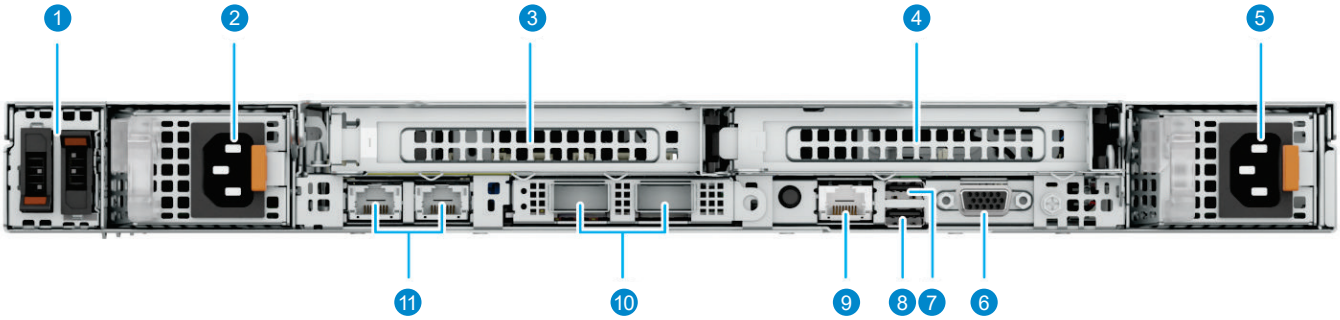

1. BOSS
2. 電源供給ユニット（PSU 1）
3. PCIe拡張カード ライザー 1（スロット 1）
4. PCIe拡張カード ライザー 4（スロット 2）
5. 電源供給ユニット（PSU 2）
6. VGA ポート
7. USB 2.0 ポート
8. USB 3.0 ポート
9. 専用 iDRAC9 Ethernet ポート
10. OCP NIC カード
11. NIC ポート


2×2.5インチの背面ドライブ モジュールを搭載したシステムの背面図

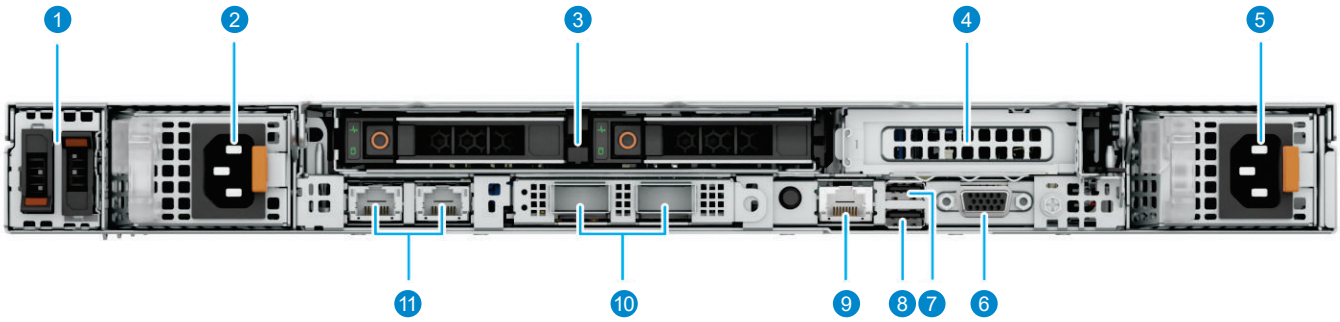

1. BOSS
2. 電源供給ユニット（PSU 1）
3. ドライブ
4. PCIe拡張カード ライザー 3（スロット 3）
5. 電源供給ユニット（PSU 2）
6. VGA ポート
7. USB 2.0 ポート
8. USB 3.0 ポート
9. 専用 iDRAC9 Ethernet ポート
10. OCP NIC カード
11. NIC ポート


背面（続き）

直接水冷モジュールを搭載したシステムの背面図

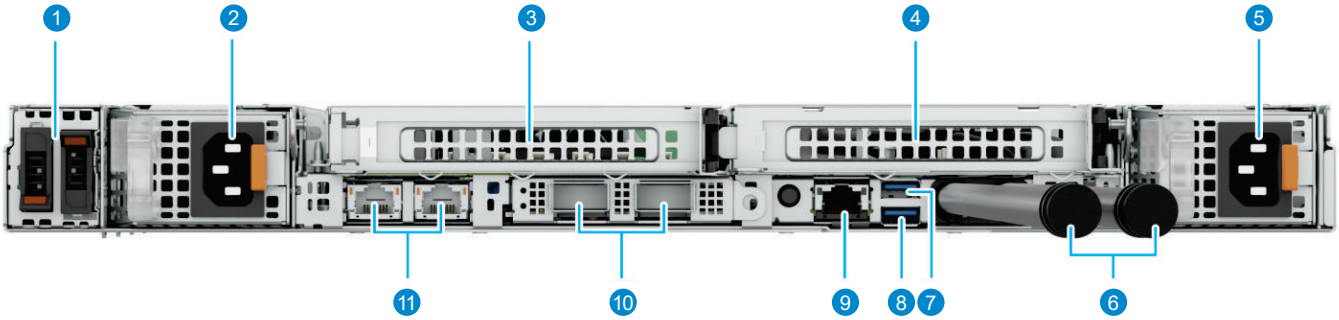

1. BOSS
2. 電源供給ユニット（PSU 1）
3. PCIe拡張カード ライザー 1（スロット 1）
4. PCIe拡張カード ライザー 3（スロット 3）
5. 電源供給ユニット（PSU 2）
6. クーラント チューブ
7. USB 2.0 ポート
8. USB 3.0 ポート
9. 専用 iDRAC9 Ethernet ポート
10. OCP NIC カード
11. NIC ポート

2×E3.S背面ドライブ モジュールを搭載したシステムの背面図

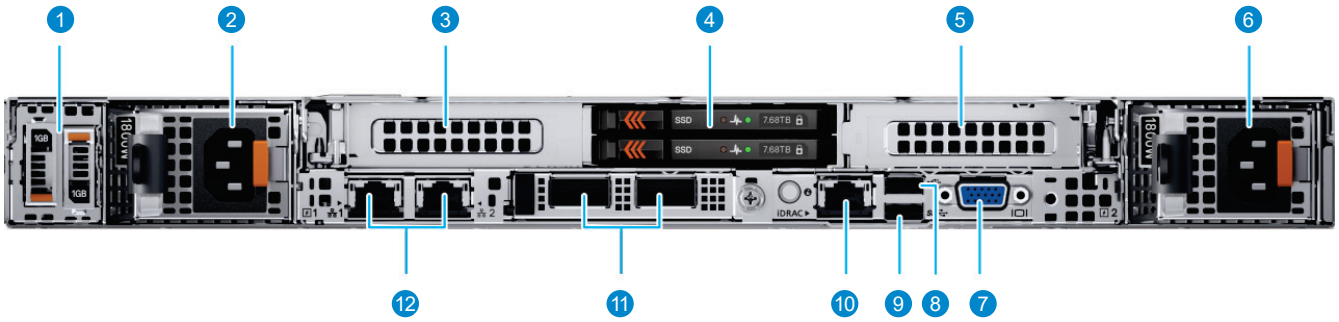


1. BOSS
2. 電源供給ユニット（PSU 1）
3. PCIe拡張カード ライザー 1（スロット 1）
4. E3.S ドライブ
5. PCIe拡張カード ライザー 3（スロット 3）
6. 電源供給ユニット（PSU 2）
7. VGA ポート
8. USB 2.0 ポート
9. USB 3.0 ポート
10. 専用 iDRAC9 Ethernet ポート
11. OCP NIC カード
12. NIC ポート

内部

PowerEdge R6615

ライザー非搭載システムの内部

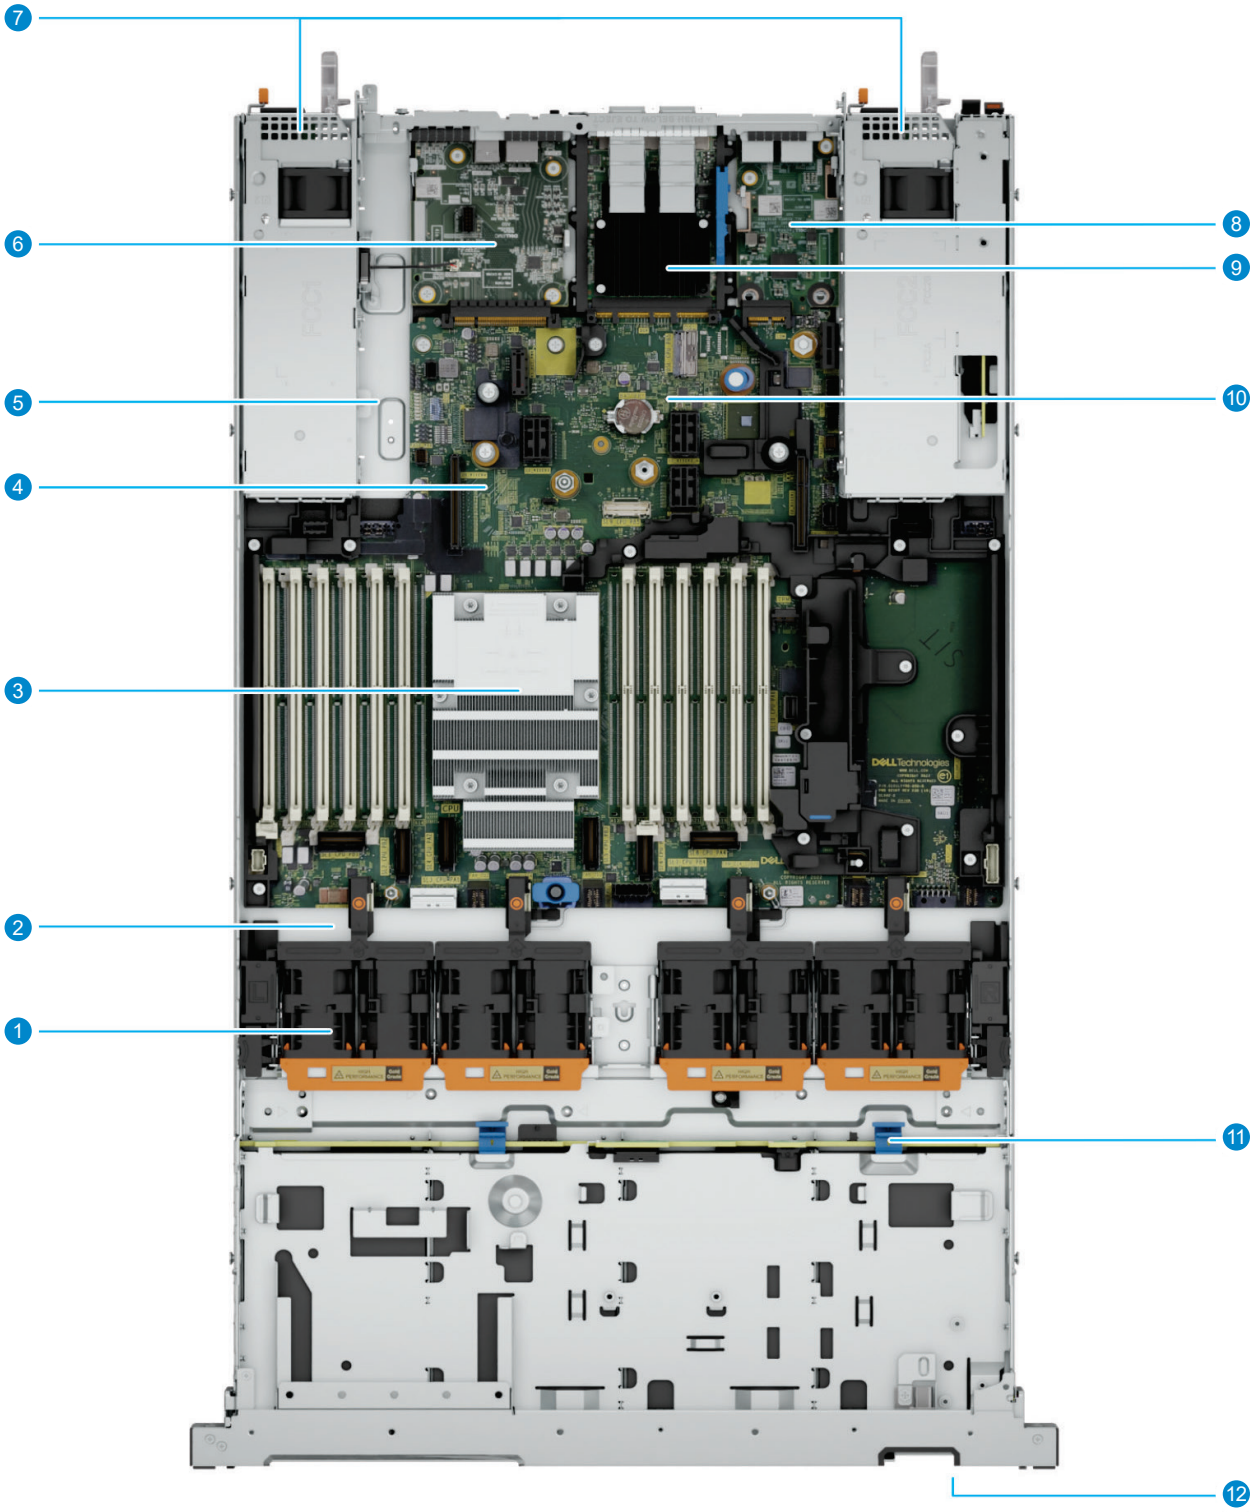


1. 冷却ファン ケージアセンブリー
2. ファン 電源コネクター
3. プロセッサー
4. マザー ボード
5. ライザー モジュールをガイドするためのガイド メカニズム
6. 背面 I/O ボード
7. 電源供給ユニット(PSU 1および2)
8. LOM カード
9. OCP カード
10. コイン型バッテリー
11. ラッチ付きドライブ バックプレーン
12. 情報タグ

内部（続き）

PowerEdge R6615

ライザーを搭載したシステムの内部

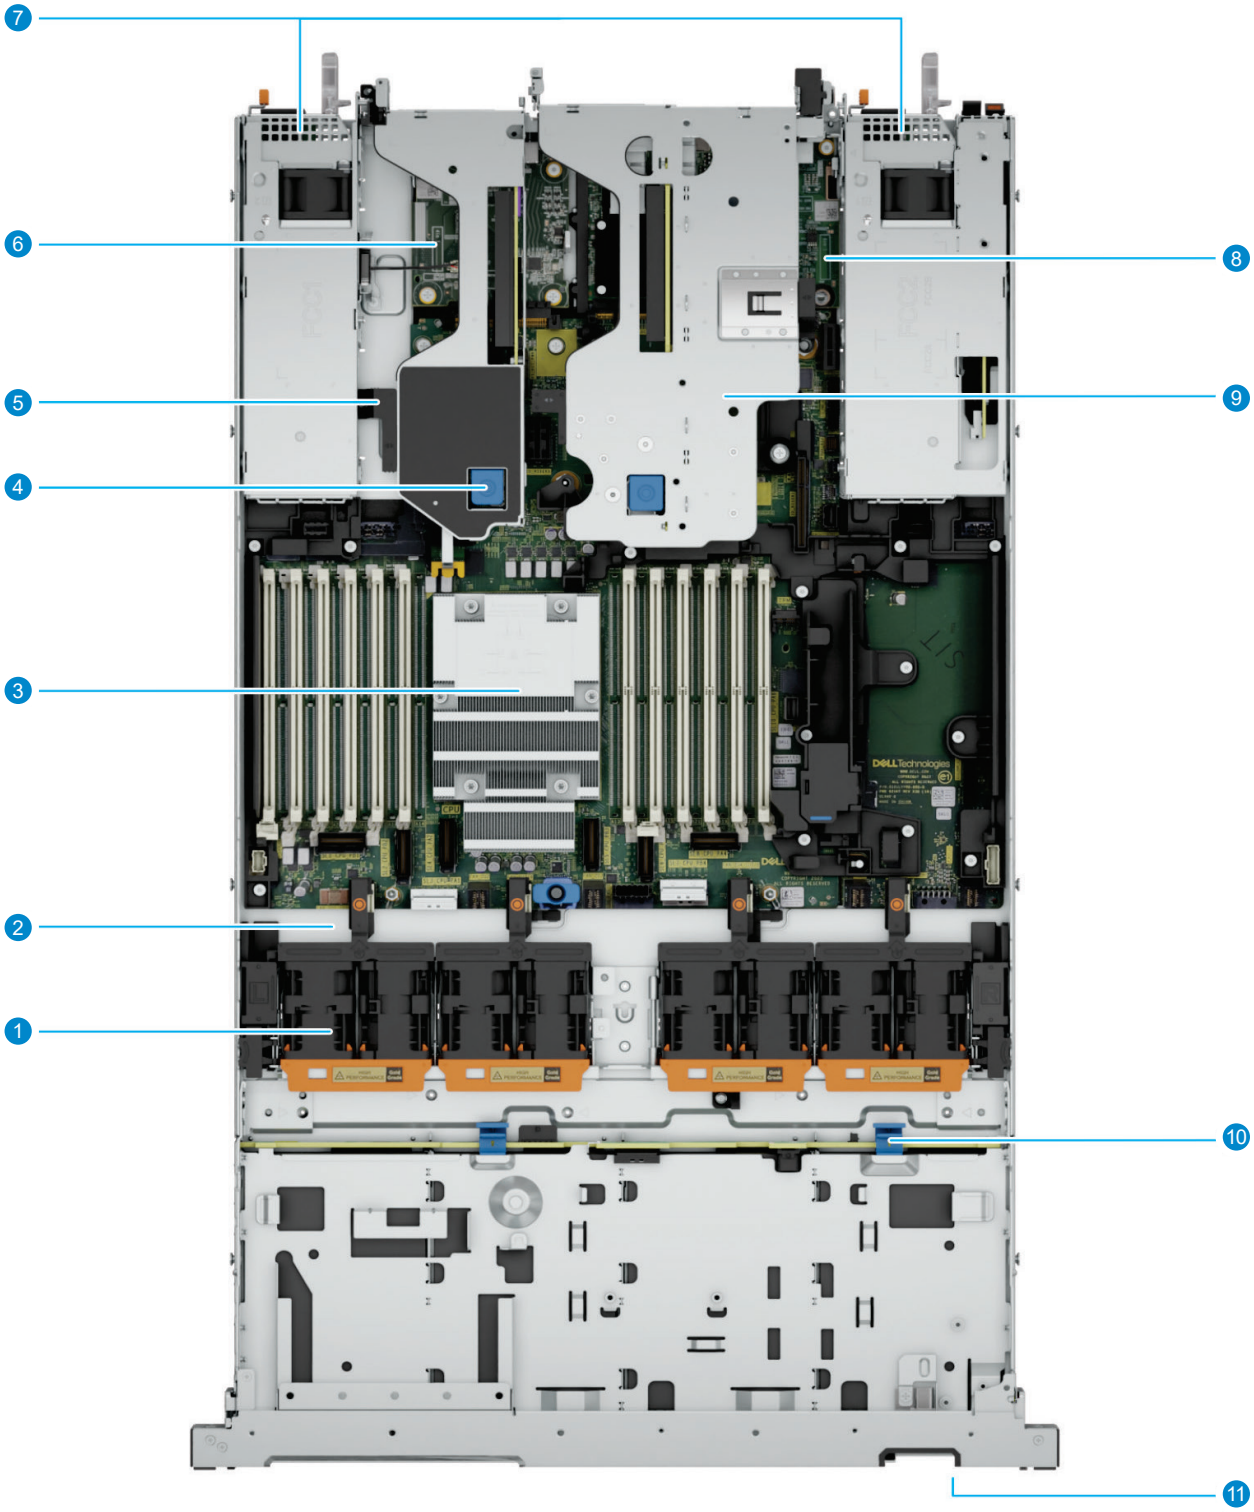


1. 冷却ファン ケージ アセンブリー
2. ファン電源コネクター
3. プロセッサー
4. ライザー モジュールを取り付けるラッチ メカニズム
5. ライザー モジュールをガイドするためのガイド メカニズム
6. ライザー 3
7. 電源供給ユニット（PSU 1および2）
8. マザー ボード
9. ライザー 2
10. ラッチ付きドライブ バックプレーン
11. 情報タグ

内部（続き）

PowerEdge R6615

ライザー ＋ 背面2×2.5インチ モジュールを搭載したシステムの内部

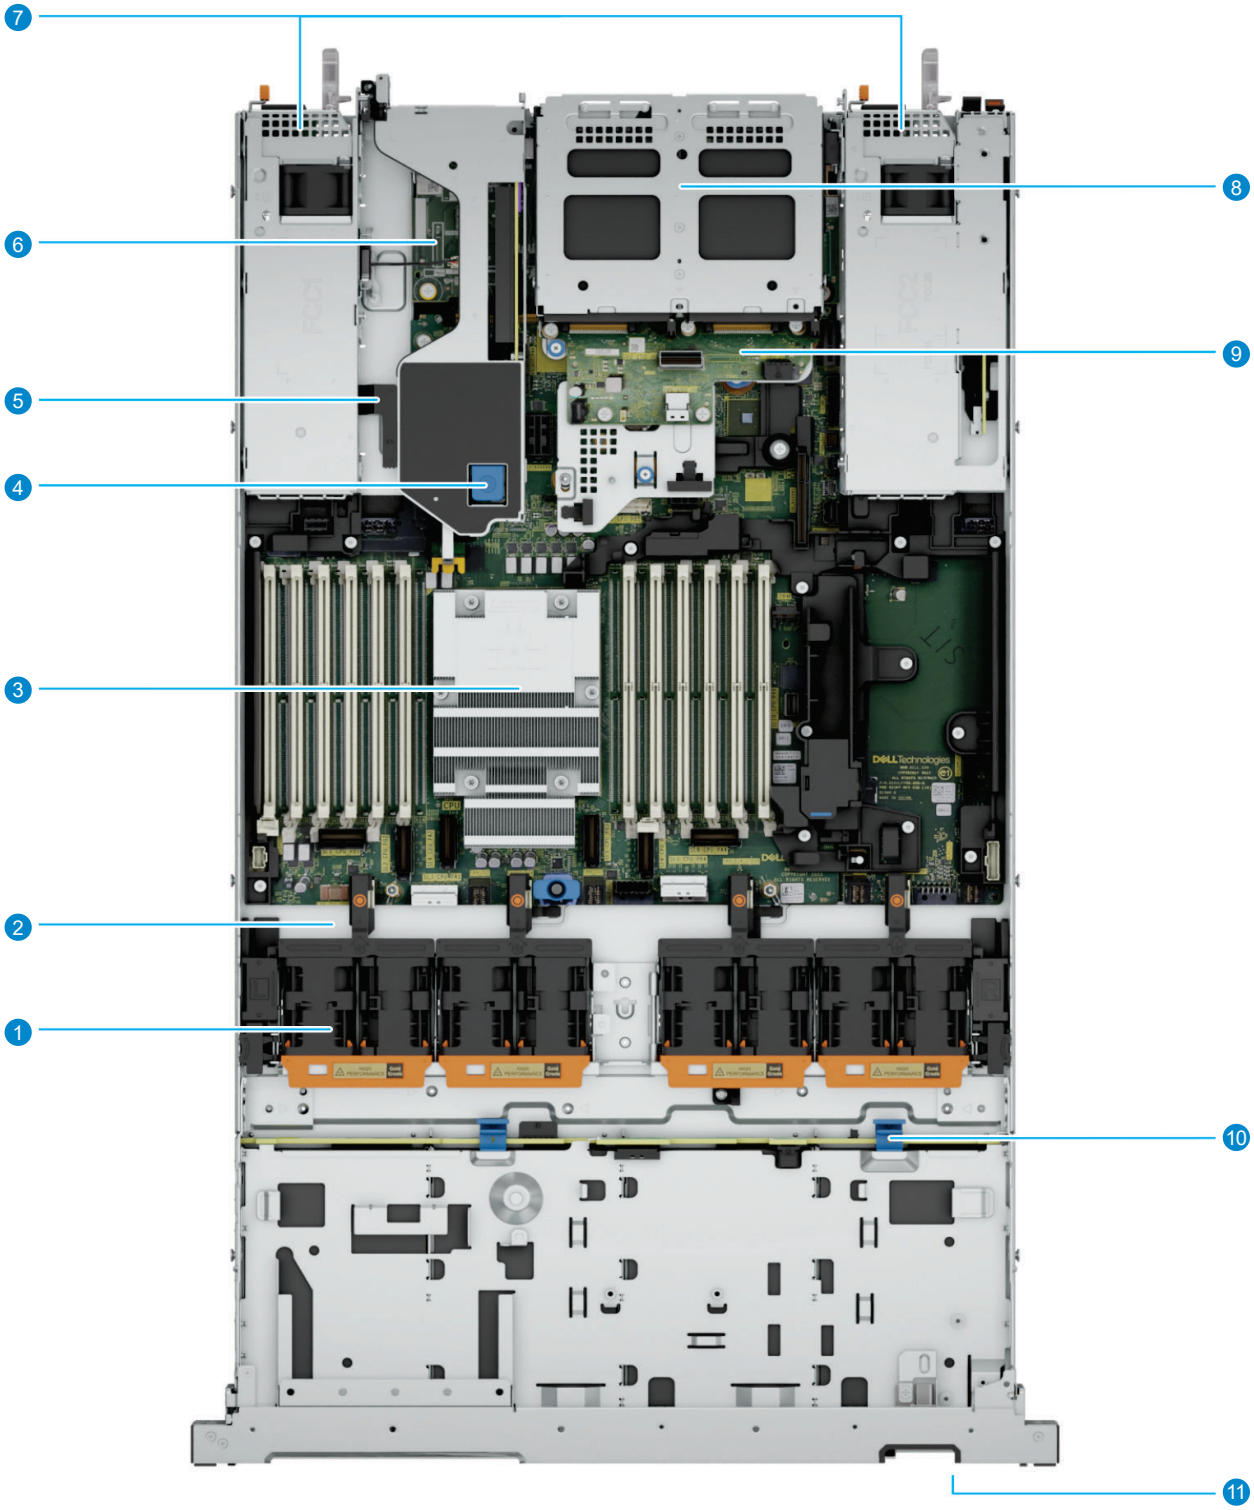


1. 冷却ファン ケージアセンブリー
2. ファン 電源コネクター
3. プロセッサー
4. ライザー モジュールを取り付けるラッチ メカニズム
5. ライザー モジュールをガイドするためのガイド メカニズム
6. ライザー 3
7. 電源供給ユニット（PSU 1および2）
8. 2×2.5インチ 背面ドライブ
9. ライザー 2
10. ラッチ付きドライブ バックプレーン
11. 情報タグ

内部（続き）

PowerEdge R6615

直接水冷を搭載したシステムの内部

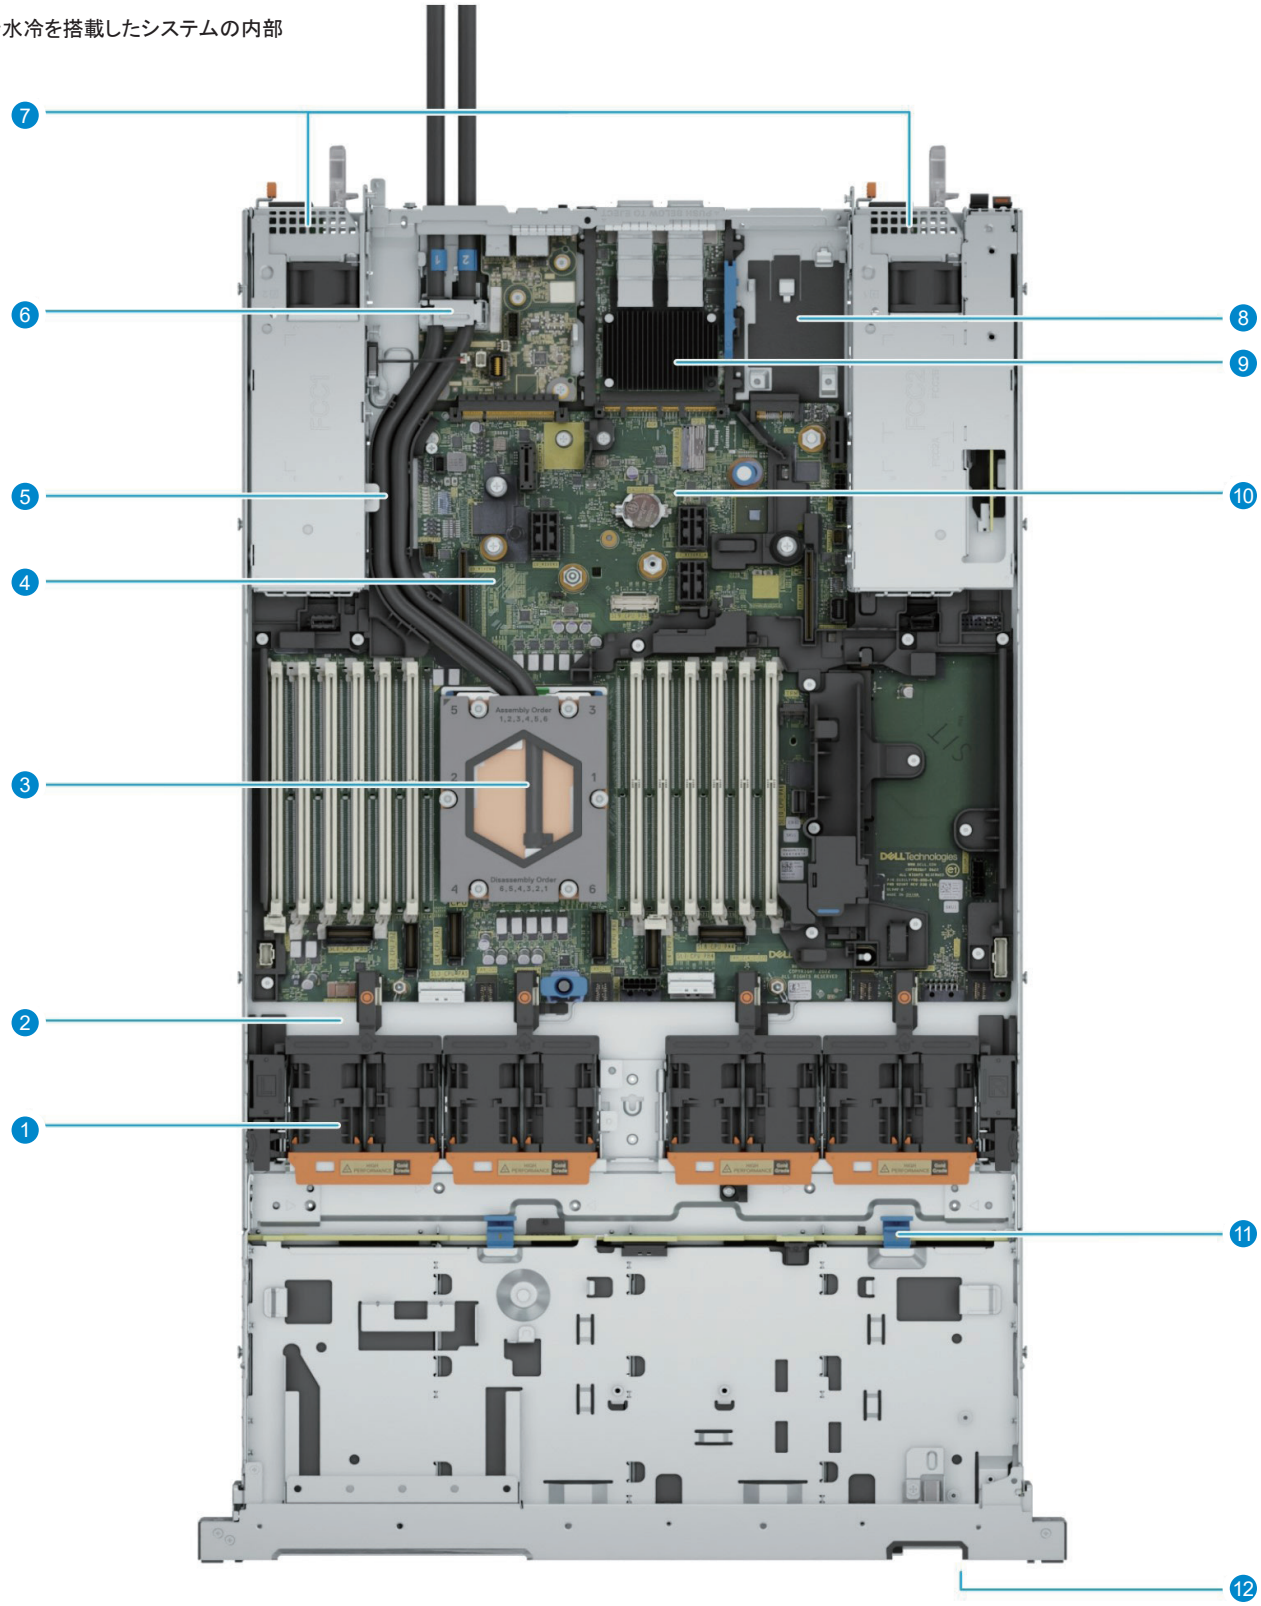


1. 冷却ファン ケージ アセンブリー
2. ファン 電源コネクター
3. 水冷モジュール
4. マザー ボード
5. クーラント チューブ
6. クーラント チューブ／センサーケーブル ホルダー
7. 電源供給ユニット（PSU 1および2）
8. LOM カード
9. OCP カード
10. コイン型 バッテリー
11. ラッチ付きドライブ バックプレーン
12. 情報タグ

内部（続き）

PowerEdge R6615

ライザー ＋ 背面2×E3.S モジュールを搭載したシステムの内部

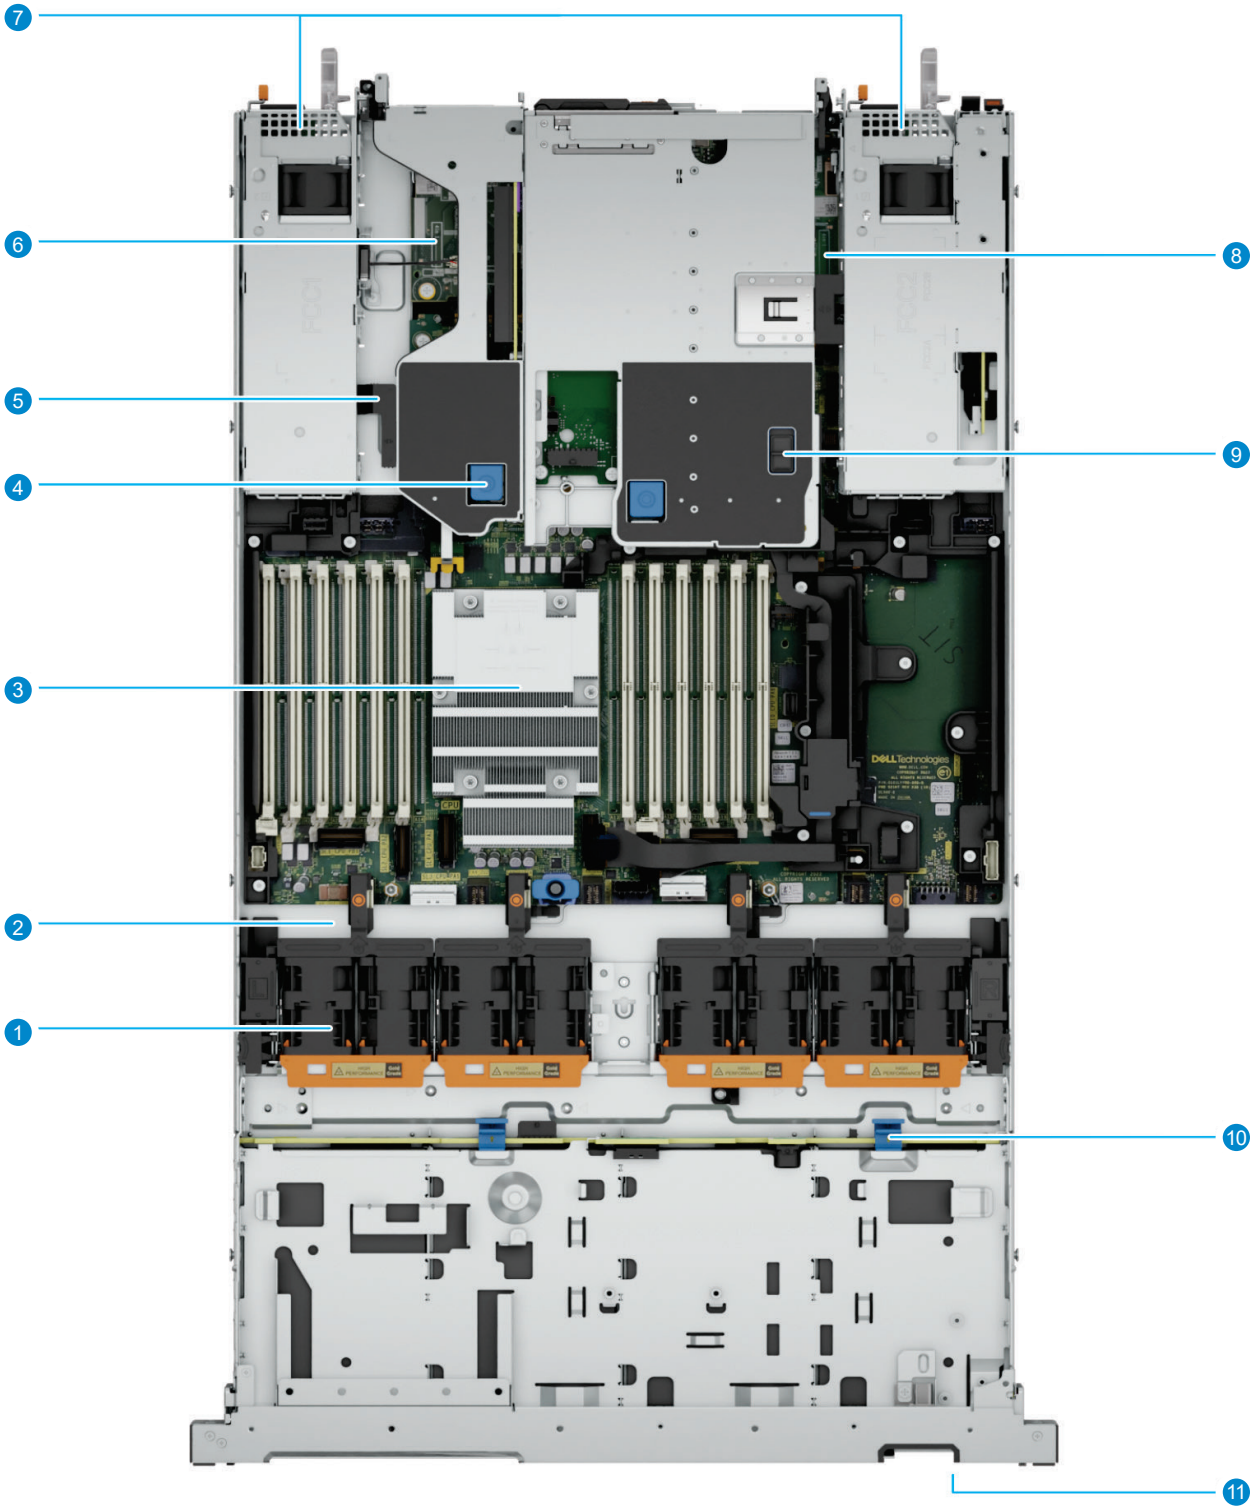


1. 冷却ファン ケージアセンブリー
2. ファン 電源コネクター
3. プロセッサー
4. ライザー モジュールを取り付けるラッチ メカニズム
5. ライザー モジュールをガイドするためのガイド メカニズム
6. ライザー 3
7. 電源供給ユニット（PSU 1および2）
8. 2×E3.S ドライブ
9. ライザー 2
10. ラッチ付きドライブ バックプレーン
11. 情報タグ

前面

PowerEdge R6625

4 × 3.5インチ ドライブシステム

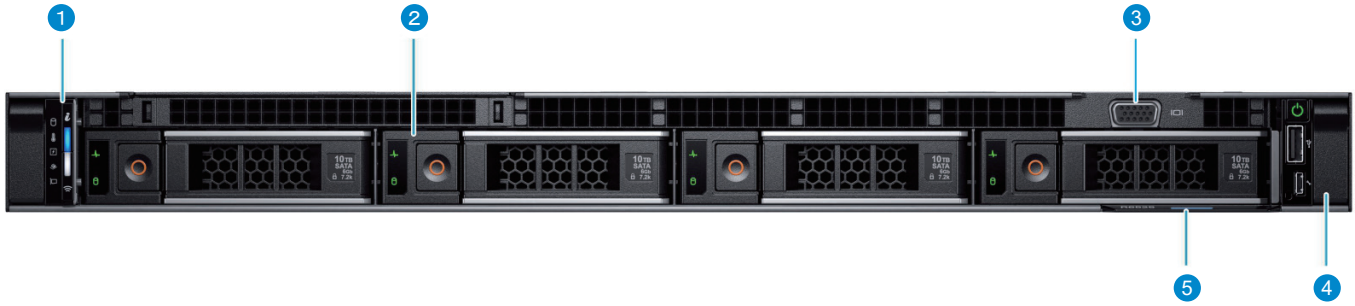

1. 左 コントロールパネル
2. ドライブ
3. ビデオ コネクター
4. 右 コントロールパネル
5. エクスプレス サービス タグ

8 × 2.5インチ ドライブシステム



1. 左 コントロールパネル
2. ドライブ
3. 右 コントロールパネル
4. VGA ポート
5. エクスプレス サービス タグ

10 × 2.5インチ ドライブシステム




1. 左 コントロールパネル
2. ドライブ
3. 右 コントロールパネル
4. VGA ポート
5. エクスプレス サービス タグ

背面


PowerEdge R6625

システムの背面図

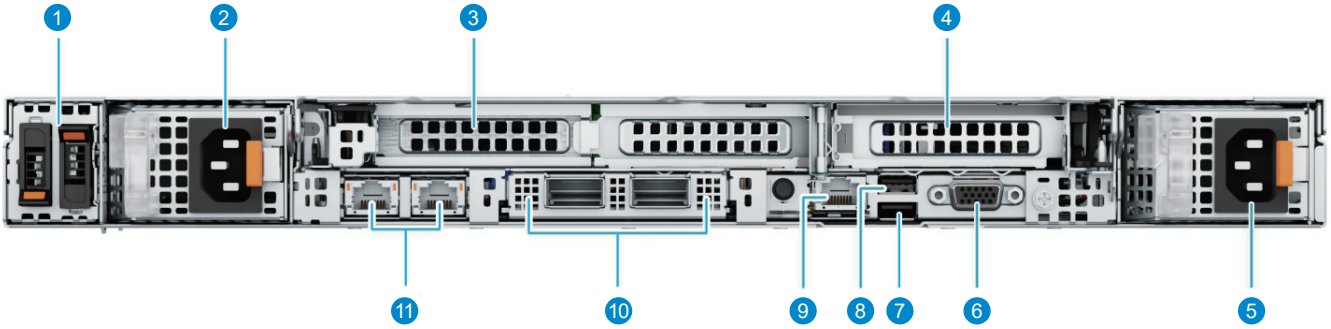


1. BOSSモジュール
2. 電源供給ユニット(PSU 1)
3. PCIe拡張カード ライザー 1
4. PCIe拡張カード ライザー 2
5. 電源供給ユニット(PSU 2)
6. VGA ポート
7. USB 3.0 ポート
8. USB 2.0 ポート
9. 専用 iDRAC9 Ethernet ポート
10. OCP NIC カード
11. NIC ポート

システム(背面モジュール搭載)の背面図

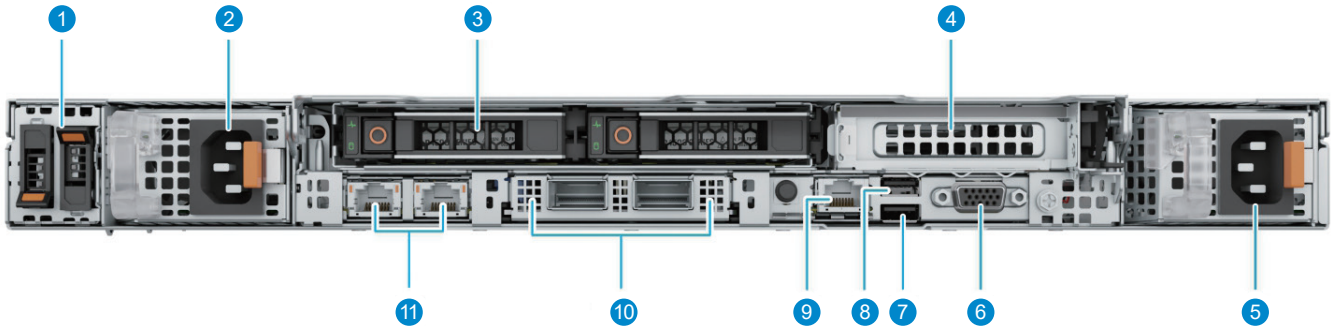

1. BOSSモジュール
2. 電源供給ユニット(PSU 1)
3. ドライブ
4. PCIe拡張カード ライザー
5. 電源供給ユニット(PSU 2)
6. VGA ポート
7. USB 3.0 ポート
8. USB 2.0 ポート
9. 専用 iDRAC9 Ethernet ポート
10. OCP NIC カード
11. NIC ポート

システム(クーラント チューブ搭載)の背面図

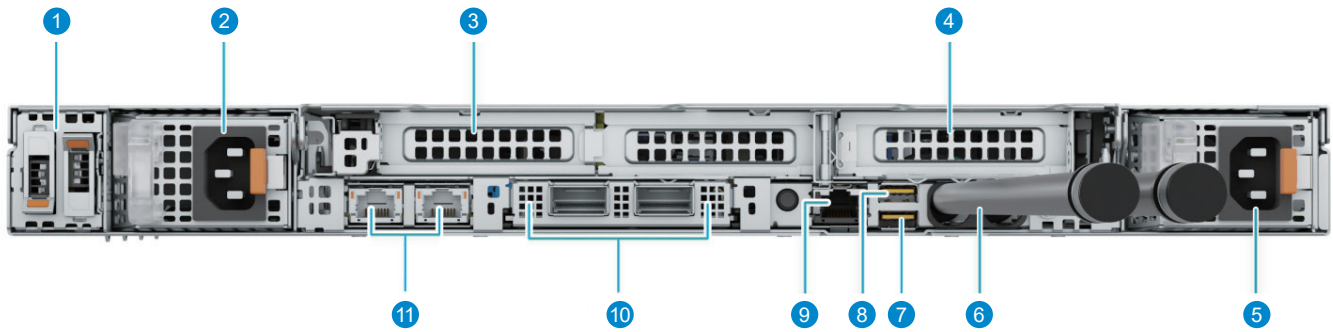


1. BOSSモジュール
2. 電源供給ユニット(PSU 1)
3. PCIe拡張カード ライザー 1
4. PCIe拡張カード ライザー 2
5. 電源供給ユニット(PSU 2)
6. クーラント チューブ
7. USB 3.0 ポート
8. USB 2.0 ポート
9. 専用 iDRAC9 Ethernet ポート
10. OCP NIC カード
11. NIC ポート

内部

PowerEdge R6625

システムの内部

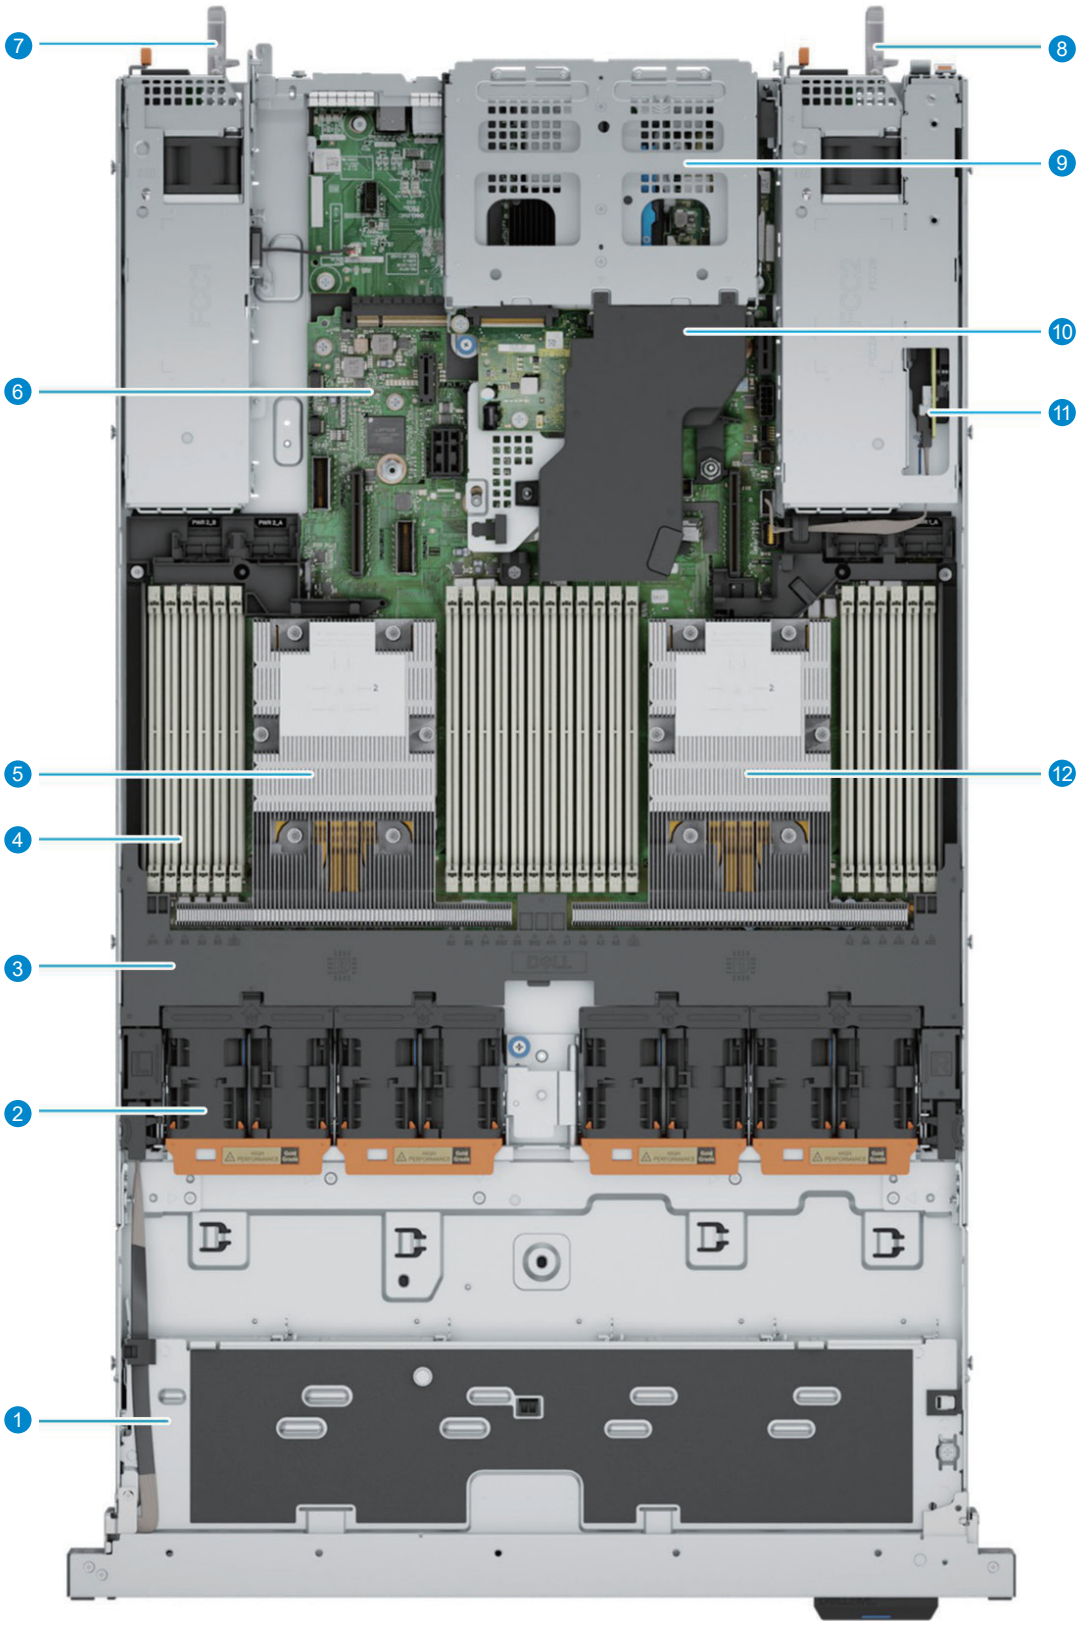


1. 前面ストレージ カバー
2. ファン
3. エアーフロー カバー
4. メモリー
5. プロセッサー 2 および ヒート シンク 2
6. マザー ボード
7. PSU 2
8. PSU 1
9. NIC
10. 背面ドライブ モジュールのエアーフロー カバー
11. BOSS モジュール
12. プロセッサー 1 および ヒート シンク 1

内部（続き）

PowerEdge R6625

システム(液体冷却構成)の内部

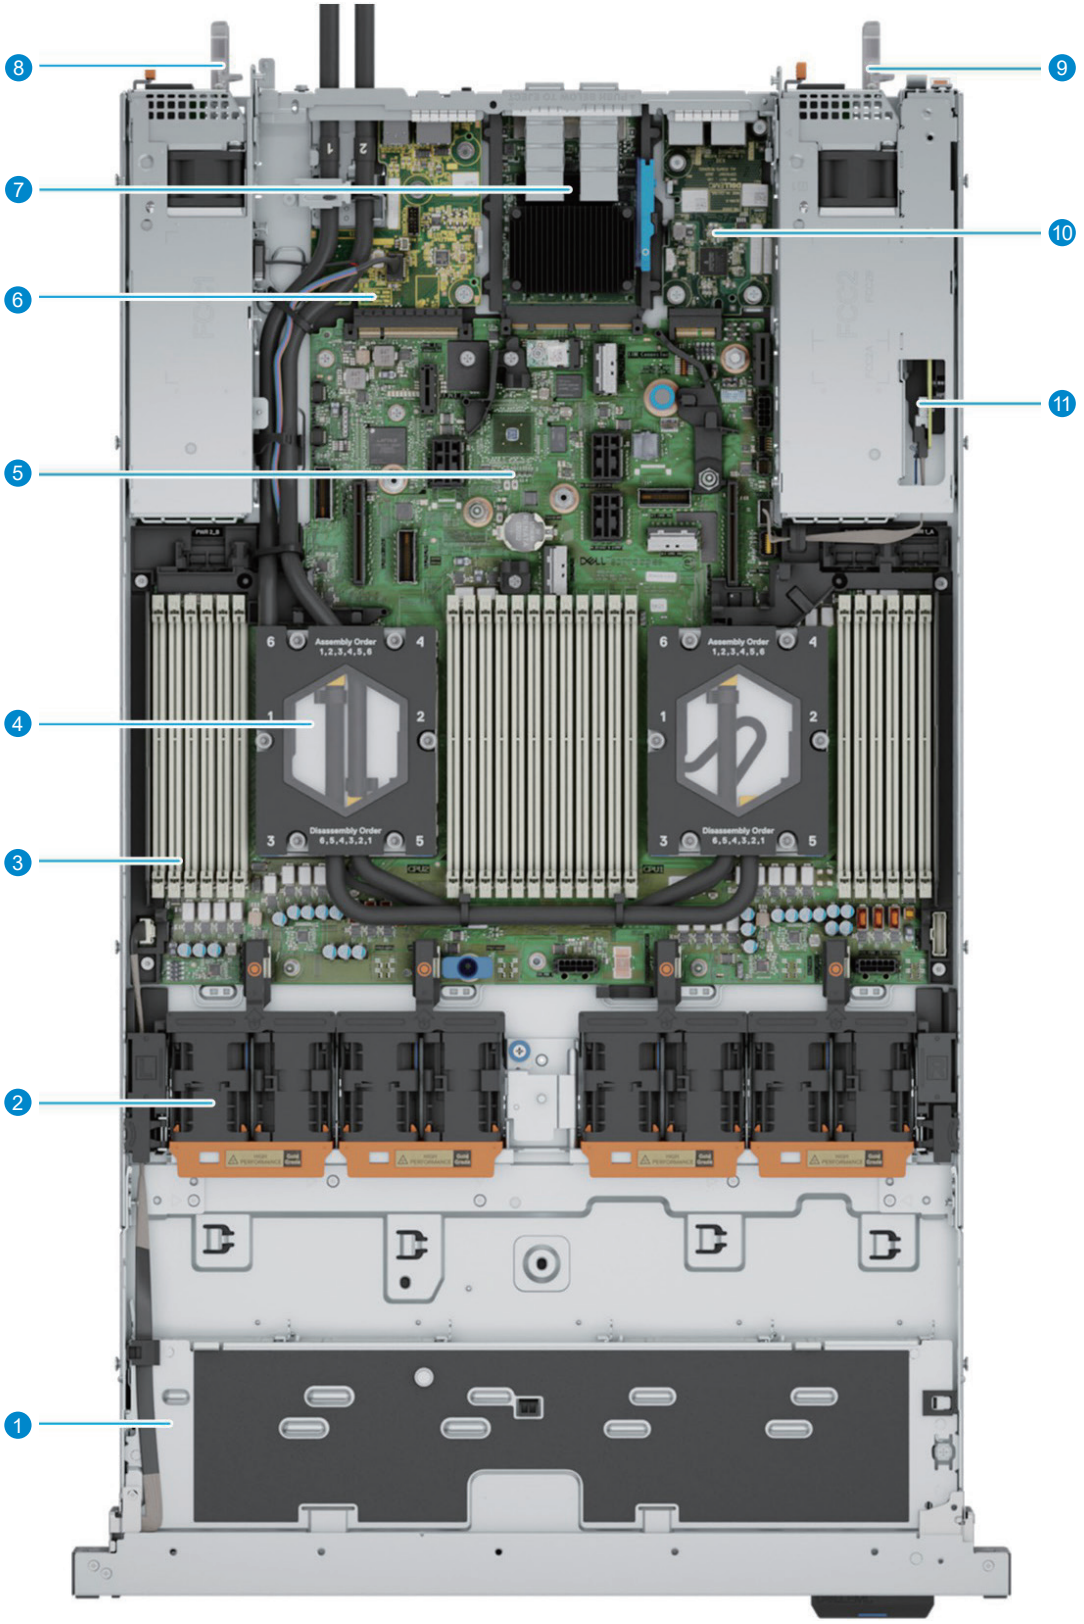

1 前面ストレージ カバー
2 ファン
3 メモリー
4 直接液体冷却モジュール
5 マザー ボード
6 RIO ボード
7 NIC
8 PSU 2
9 PSU 1
10 前面 PERC モジュール
11 BOSS モジュール

構成フロー

「ソリューション コンフィギュレーター」では次の並び順で Module が配置されています。必要な製品を選択してください。

構成作成開始

製品本体 1/3

PowerEdge R6615 [Module Id:1]

<R6615のみ> PowerEdge R6615 サーバー[Option Id:G2CJBV9]が選択されています。

PowerEdge R6625 [Module Id:1]

<R6625のみ> PowerEdge R6625 サーバー[Option Id:G1IR0SQ]が選択されています。

フロント ストレージ [Module Id:1502]

詳細25ページ

搭載可能なHDD/SSDのサイズと数量を指定してください。表示されるシャーシの絞り込みが行われます。

バックプレーン [Module Id:1503]

詳細25ページ

フロントストレージの接続方法を指定してください。表示されるシャーシの絞り込みが行われます。

REAR ストレージ [Module Id:1504]

詳細25ページ

リアストレージの有無を選択してください。表示されるシャーシの絞り込みが行われます。

GPU の有効化 [Module Id:1505]

詳細31ページ

GPUを搭載する場合はこちらを選択してください。

Trusted Platform モジュール(TPM) [Module Id:1574]

詳細31ページ

Trusted プラットフォーム モジュール（TPM）は、セキュリティー関連のチップです。購入後の追加はできません。

シャーシ構成 [Module Id:1530]

詳細25ページ

構成要件に合うシャーシを選択してください。R6625の場合、CPU搭載数はここで指定します。

CPU [Module Id:1550]

詳細32ページ

搭載するCPUを選択してください。

追加 プロセッサー [Module Id:1551]

詳細32ページ

<R6625のみ> シャーシ構成 [Module Id:1530]とCPU [Module Id:1550]の内容を反映して自動選択されます。

CPU冷却オプション [Module Id:1697]

詳細33ページ

CPUの冷却方法について水冷か空冷を選択してください。

メモリー 構成タイプ [Module Id:1562]

詳細33ページ

パフォーマンス 最適化[Option Id:G6VDIHE]が選択されています。

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]

詳細33ページ

4800MT/s RDIMMs[Option Id:GGBEML0]が選択されています。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 2/3

メモリー容量 [Module Id:1560]
詳細33ページ

搭載するメモリ モジュール サイズと必要枚数を選択してください。

RAID 構成 [Module Id:1540]
詳細34ページ

工場出荷時に設定するRAID構成を指定してください。選択したシャーシにより設定可能なRAID構成が異なります。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]
詳細35ページ

RAID キャッシュや機能に応じて適切なカードを選択してください。

ハード ドライブ [Module Id:1570]
詳細36ページ

ディスクの種類、サイズ、インターフェースなどから要件に合う製品を選択し、必要本数を入力してください。

ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]
詳細36ページ

RAID 構成 [Module Id:1540]でC8（RAID構成 1 + 未設定）を選択した場合、この項目が表示されます。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]
詳細38ページ

リアストレージ、内蔵NVMeはこちらから選択してください。

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]
詳細40ページ

性能、消費電力に関連するBIOSのプロファイル設定です。

先進的な システム構成 [Module Id:1534]
詳細40ページ

UEFI BIOS、Energy Starの設定です。

ファン [Module Id:1531]
詳細40ページ

ファンは構成内容により自動で選択されます。

電源 ユニット [Module Id:1620]
詳細41ページ

電源ユニットをこちらから選択してください。

電源ケーブル [Module Id:1621]
詳細41ページ

電源ケーブルは100V対応及び200-250V対応のものがあります。お客様の電源環境にあった電源ケーブルを選択してください。

PCIe ライザ [Module Id:1510]
詳細42ページ

搭載するPCIeカードを考慮して選択してください。
構成したシャーシにより希望するライザー構成が選択できない場合がありますので注意してください。

マザーボード [Module Id:1536]

この項目は自動で選択されます。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 3/3

OCP 3.0 ネットワーク アダプター [Module Id:1518]

詳細47ページ

OCP 3.0に準拠したメザニンカード形式のネットワークカードです。専用スロットを使用するためPCIeスロットを消費しません。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]

詳細48ページ

PCIeスロットに追加される NIC、InfiniBandはこちらから選択してください。
対応するPCIe ライザ [Module Id:1510]を選択する必要があります。

ファイバー チャネル アダプター [Module Id:1516]

詳細48ページ

PCIeスロットに追加される FC HBAはこちらから選択してください。
対応するPCIe ライザ [Module Id:1510]を選択する必要があります。

NVMe and PCIe Storage Adapters [Module Id:1519]

詳細49ページ

PCIeスロットに追加される SAS HBAはこちらから選択してください。
対応するPCIe ライザ [Module Id:1510]を選択する必要があります。

GPU/FPGA/アクセラレーション カード [Module Id:1517]

詳細49ページ

PCIeスロットに追加される GPUはこちらから選択してください。
対応するPCIe ライザ [Module Id:1510]を選択する必要があります。

ベゼル [Module Id:1532]

詳細49ページ

ベゼルはこちらから選択してください。

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]

詳細50ページ

ブート用 M.2 デバイス（PCIeカード）です。容量、枚数、RAID有無から選択してください。

Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]

詳細50ページ

ネットワーク用トランシーバー/DACケーブルはこちらから選択してください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

オペレーティング システム（OS）

OS [Module Id:1650] 詳細51ページ

Dell OEM OSおよびハイパーバイザーを選択してください。

2nd OS [Module Id:1656] 詳細51ページ

OS [Module Id:1650]で VMware ESXi 選択時、仮想マシン用Windows Server OS は、こちらから選択してください。

OSメディアキット [Module Id:1652] 詳細51ページ

OS [Module Id:1650]、2nd OS [Module Id:1656]で選択した製品に対応するメディアを選択してください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661] 詳細59ページ

Windows Server STD で 3VM以上必要な場合、選択が必要です。詳細ページの例を参照してください。

ライセンス [Module Id:1651] 詳細51ページ

Windows Server は追加ライセンス、それ以外はこちらからライセンス/サブスクリプションを選択してください。

データベース ソフトウェア [Module Id:1657] 詳細60ページ

SQL Server ライセンスはこちらから選択してください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658] 詳細60ページ

Windows Server CAL および SQL 追加ライセンスは、こちらから選択してください。

エンベデッド システム管理 [Module Id:1520] 詳細61ページ

iDRAC（Integrated Dell Remote Access Controller）はこちらから選択してください。
PowerEdgeサーバーの管理ツールで、アラート送信、リモート管理等、管理者の負担軽減を行ないます。

iDRAC システム マネジメント オプション [Module Id:1659] 詳細61ページ

iDRAC の特定機能を有効化して出荷する場合はこちらから選択してください。

クイックSync [Module Id:1695] 詳細62ページ

モバイル端末からサーバーを管理する場合はこちらのオプションを選択してください。

パスワード [Module Id:1693] 詳細62ページ

iDRAC 工場出荷時パスワードのデフォルト/ランダムを選択してください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691] 詳細62ページ

iDRAC でOSの統合管理をする場合はこちらを選択してください。

グループ マネージャー [Module Id:1692] 詳細63ページ

iDRAC のグループマネージャ機能を有効化するかを選択してください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

仮想化

有効 仮想化 [Module Id:1653]

詳細63ページ

OSにWindowsライセンスを含めている場合、この設定項目が選択可能になります。
Hyper-Vの機能を有効化にして出荷する場合はこちらを選択してください。

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]

詳細64ページ

OS [Module Id:1650]でVMware ESXi 選択時、vSphere、vCenter および VSAN ライセンス/サブスクリプションはこちらから選択してください。

周辺機器

ラックレール [Module Id:1610]

詳細67ページ

ラックレールはこちらから選択してください。

サーバーアクセサリー [Module Id:1630]

詳細67ページ

オプションのシリアルカード、内蔵USBカードはこちらから選択してください。

配送 &ドキュメンテーション

システム ドキュメンテーション [Module Id:1590]

詳細68ページ

システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットはこちらから選択してください。

出荷 [Module Id:1500]

この項目は自動的に選択されます。

出荷資料 [Module Id:1690]

この項目は自動的に選択されます。

レギュレートリー [Module Id:1507]

この項目は自動的に選択されます。

次のページへ

前のページから

その他のオプション

デル サービス用フリーダイヤルラベル [Module Id:405]

ラベルが必要な方はこちらから選択してください。

Eメールサポートラベル [Module Id:738]

ラベルが必要な方はこちらから選択してください。

OEM レギュレートリー [Module Id:1508]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

SATA HDD 情報 [Module Id:42]

ベーシックサポート選択時、構成にSATA HDDが含まれる場合はこちらを選択してください。
※ SATA HDD は、1 年間のハードウェア限定保証 が適用 されることを確認の上選択してください。

ラーニングハブ [Module Id:200577]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

RESTRICTED:Telco サポート サービス [Module Id:200464]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

System Information Label - Standard [Module Id:568]

<R6625のみ> ラベルが必要な方はこちらから選択してください。

Order Details Label - Standard [Module Id:569]

<R6625のみ> ラベルが必要な方はこちらから選択してください。

Asset Report - Standard [Module Id:920]

詳細71ページ

<R6625のみ> CFI（カスタム・ファクトリー・インテグレーション）サービスを利用して、資産管理レポートを提供します。

BIOS Settings - Standard [Module Id:200424]

詳細71ページ

<R6625のみ> BIOSの設定をこちらから選択してください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

サービス&サポート

製品保証 [Module Id:29]

「ベーシック 翌営業日 36 ヶ月, 36 ヶ月」が選択されています。
営業担当からの指示があった場合を除き、この項目は変更しないでください。

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30]

詳細68ページ

サーバーに付与するサポートレベルをこちらから選択してください。
OEMのソフトウェア/ハイパーバイザーを構成する場合は、必ずプロサポート以上を選択してください。

HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]

詳細68ページ

HDD返却不要サービスはこちらから選択してください。

オンサイト診断 サービス [Module Id:713]

詳細68ページ

通常実施される電話によるトラブルシューティングをデル・テクノロジーズのエンジニアがオンサイトで実施するサービスです。

教育 サービス [Module Id:736]

詳細69ページ

トレーニングサービス/トレーニングクレジットはこちらから選択してください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

配備サービス

デプロイメント サービス [Module Id:714]

詳細70ページ

Dell Technologies の基本導入サービスはこちらから選択してください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

詳細70ページ

デプロイメント サービスのアドオンです。

レジデンシー サービス [Module Id:688]

レジデンシーサービスについては営業担当にお問合せください。

他の インストール [Module Id:335]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

パートナー オペレーション サポート [Module Id:383]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:200394]

詳細68ページ

コンポーネント返却不要サービスはこちらから選択してください。

データ消去または浄化 エンタープライズ 向け [Module Id:200401]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当にお問合せください。

データ 移行 サービス [Module Id:200422]

リモートでデータ移行作業を行うサービスです。詳細は営業担当にお問合せください。

追加 データ 移行 サービス [Module Id:200436]

オンサイトでデータ移行作業を行うサービスです。詳細は営業担当にお問合せください。

構成作成完了

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]

構成フローへ戻る

●それぞれのシャーシの違いについては「シャーシ比較表」を確認してください。
●購入後に異なるシャーシオプションへの変更はできません。

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
GC6DRSG	379-BDTF	シャーシ – 最大 10x2.5インチ ドライブ

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GK0E3OX	379-BDSS	SAS/SATA バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R6615 1CPU構成	**G9QTZ30**	321-BIFQ	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	❺
	GBQTL24	321-BIFR	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	❻
R6625 2CPU構成	**GJX9R6V**	321-BIIF	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	⑤
	GKWZ3JB	321-BIIG	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	⑥

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GVIAB7Z	379-BDTD	2台の2.5 リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R6615 1CPU構成	**GHFUDJ8**	321-BIFT	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 2x2.5インチ リア 付, フロント PERC 11	❾
	GJEQ60N	321-BIFU	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 2x2.5インチ リア 付, フロント PERC 12	❿
R6625 2CPU構成	**GPY49ZE**	321-BIII	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 2x2.5インチ リア 付, フロント PERC 11	⑨
	GSZAIY7	321-BIIH	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 2x2.5インチ リア 付, フロント PERC 12	⑩

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
G5H6R7F	379-BFGW	2xE3.s リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R6615 1CPU構成	**G2G7X98**	321-BKBS	2.5インチ シャーシ 最大 10 SAS4/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	⓫
	G5E93HW	321-BKBK	2.5インチ シャーシ 最大 10 SAS4/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	⓬
R6625 2CPU構成	**GNHP1LC**	321-BKBV	2.5インチ シャーシ 最大 10 SAS4/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	⑪
	GOIP85K	321-BKBM	2.5インチ シャーシ 最大 10 SAS4/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	⑫

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
GC6DRSG	379-BDTF	シャーシ – 最大 10x2.5インチ ドライブ

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GKJX6D9	379-BDSW	SAS/SATA/NVMe 対応 バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R6615 1CPU構成	**GEWYN8V**	321-BIFW	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 4 ユニバーサル スロットを含む, フロント PERC 11	❼
	GF6ANTL	321-BIFV	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 4 ユニバーサル スロットを含む, フロント PERC 12	❽
R6625 2CPU構成	**GP07KJ5**	321-BIIO	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 4 ユニバーサル スロットを含む, フロント PERC 11	⑦
	GP8GAC5	321-BIIJ	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 4 ユニバーサル スロットを含む, フロント PERC 12	⑧

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GL6C9WE	379-BDSX	NVMe バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R6615 1CPU構成	**GNHDW65**	321-BIFY	2.5インチ シャーシ – 最大 10 NVMe ダイレクト ドライブ	⓭
R6625 2CPU構成	**GTP65BW**	321-BIIL	2.5インチ シャーシ – 最大 10 NVMe ダイレクト ドライブ	⑬

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
G5H6R7F	379-BFGW	2xE3.s リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R6615 1CPU構成	**G7YJARQ**	321-BKBN	2.5インチ シャーシ 最大 10 NVMe ダイレクト ドライブ , 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能	⓮

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
G6VIQUW	379-BDTF	シャーシ　最大 8台の2.5インチ ドライブ 搭載可能

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GL6C9WE	379-BDSX	NVMe バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R6615 1CPU構成	**G57NAL9**	321-BIGB	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 11	❷
	G8HO7B3	321-BIFZ	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 12	❸
	GEK6ZHV	321-BIFP	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe ダイレクト ドライブ 搭載可能, Smart Flow	❹
R6625 2CPU構成	**GCY34OZ**	321-BIIK	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 11	②
	GDU2TY3	321-BIIN	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 12	③
	G4X98DI	321-BJCG	2.5" Chassis with up to 8 NVMe Direct Drives, Smart Flow	④

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
G2LRUOY	379-BDSZ	シャーシ - 最大 4x3.5インチ ドライブ

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GK0E3OX	379-BDSS	SAS/SATA バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R6615 1CPU構成	**G436Q9O**	321-BIFX	3.5インチ シャーシ – 最大 4 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	⓱
R6625 1CPU構成	**GOH94XW**	321-BIGF	3.5インチ シャーシ – 最大 4 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, 1CPU, フロント PERC 11	⓰
R6625 2CPU構成	**GJ1VTRN**	321-BIGE	3.5インチ シャーシ – 最大 4 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	⓱

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
G5H6R7F	379-BFGW	2xE3.s リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R6615 1CPU構成	**G2FIQGA**	321-BKBR	3.5インチ シャーシ 最大 4 SAS3/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	⓲
R6625 2CPU構成	**GN43T8E**	321-BKBJ	3.5インチ シャーシ 最大 4 SAS3/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	⓲

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
GAOR9VT	379-BFGX	シャーシ EDSFF ドライブ 付

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
G3NBWKT	379-BEYL	E3.s バックプレーン

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R6615 1CPU構成	**GKQ8TCM**	321-BKBW	2.5インチ シャーシ 最大 16 E3.S NVMe ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, フロント PERC 12	⑯
	GHTJIO2	321-BKBT	2.5インチ シャーシ 最大 14 E3.S NVMe ドライブ 搭載可能, Smart Flow	⑮
R6625 2CPU構成	**GR9036N**	321-BKBQ	2.5インチ シャーシ 最大 16 E3.S NVMe ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, フロント PERC 12	⑮
	GQ51AR7	321-BKBL	2.5インチ シャーシ 最大 14 E3.S NVMe ドライブ 搭載可能, Smart Flow	⑭

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
G2KWFTL	379-BDSY	シャーシ バックプレーン なし

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GI5M3WU	379-BDSV	バックプレーン なし

REAR ストレージ [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
R6615 1CPU構成	**G2MDLFS**	321-BIFS	HD なし, バックプレーンなし	❶
R6625 2CPU構成	**GI1ZP3L**	321-BIGG	HD なし, バックプレーンなし	①

CPUの構成詳細は32ページを参照してください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は35ページを参照してください。
PCIeライザの構成詳細は42ページを参照してください。
ハードドライブの構成詳細は36ページを参照してください。
ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ)の構成詳細は38ページを参照してください。

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

シャーシ比較表 PowerEdge R6615

	Option Id	SKU	Item	CPU	フロントストレージ		バックプレーン	ドライブ内訳			RAID コントローラー	リアストレージ		水冷
					サイズ	最大		SAS/SATA	NVMe	ユニバーサルドライブ		サイズ	接続	
❶	G2MDLFS	321-BIFS	HD なし, バックプレーンなし	1	—	—	—	—	—	—	なし	—	—	○
❷	G57NAL9	321-BIGB	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 11	1	2.5	8	NVMe	—	8	—	PERC11（フロント）	—	—	○
❸	G8HO7B3	321-BIFZ	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 12	1	2.5	8	NVMe	—	8	—	PERC12（フロント）	—	—	○
❹	GEK6ZHV	321-BIFP	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe ダイレクト ドライブ 搭載可能, Smart Flow	1	2.5	8	NVMe	—	8	—	なし	—	—	—
❺	G9QTZ30	321-BIFQ	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	1	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC11（フロント）	—	—	○
❻	GBQTL24	321-BIFR	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	1	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC12（フロント）	—	—	○
❼	GEWYN8V	321-BIFW	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 4 ユニバーサル スロットを含む, フロント PERC 11	1	2.5	10	SAS4/SATA NVMe	6	—	4	PERC11（フロント）	—	—	○
❽	GF6ANTL	321-BIFV	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 4 ユニバーサル スロットを含む, フロント PERC 12	1	2.5	10	SAS4/SATA NVMe	6	—	4	PERC12（フロント）	—	—	○
❾	GHFUDJ8	321-BIFT	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 2x2.5インチ リア 付, フロント PERC 11	1	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC11（フロント）	2x2.5	SAS/SATA	—
❿	GJEQ60N	321-BIFU	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 2x2.5インチ リア 付, フロント PERC 12	1	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC12（フロント）	2x2.5	SAS/SATA	—
⓫	G2G7X98	321-BKBS	2.5インチ シャーシ 最大 10 SAS4/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	1	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC11（フロント）	2xE3.S	NVMe ダイレクト	—
⓬	G5E93HW	321-BKBK	2.5インチ シャーシ 最大 10 SAS4/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	1	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC12（フロント）	2xE3.S	NVMe ダイレクト	—
⓭	GNHDW65	321-BIFY	2.5インチ シャーシ – 最大 10 NVMe ダイレクト ドライブ	1	2.5	10	NVMe	—	10	—	なし	—	—	—
⓮	G7YJARQ	321-BKBN	2.5インチ シャーシ 最大 10 NVMe ダイレクト ドライブ , 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能	1	2.5	10	NVMe	—	10	—	なし	2xE3.S	NVMe ダイレクト	—
⓯	GHTJIO2	321-BKBT	2.5インチ シャーシ 最大 14 E3.S NVMe ドライブ 搭載可能, Smart Flow	1	E3.S	14	NVMe	—	14	—	—	—	—	—
⓰	GKQ8TCM	321-BKBW	2.5インチ シャーシ 最大 16 E3.S NVMe ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, フロント PERC 12	1	E3.S	16	NVMe	—	16	—	PERC12（フロント）	—	—	—
⓱	G436Q9O	321-BIFX	3.5インチ シャーシ – 最大 4 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	1	3.5	4	SAS3/SATA	4	—	—	PERC11（フロント）	—	—	—
⓲	G2FIQGA	321-BKBR	3.5インチ シャーシ 最大 4 SAS3/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	1	3.5	4	SAS3/SATA	4	—	—	PERC11（フロント）	2xE3.S	NVMe ダイレクト	—

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

シャーシ比較表 PowerEdge R6625

	Option Id	SKU	Item	CPU	フロントストレージ		バックプレーン	ドライブ内訳			RAID コントローラー	リアストレージ		水冷
					サイズ	最大		SAS/SATA	NVMe	ユニバーサルドライブ		サイズ	接続	
①	**GI1ZP3L**	321-BIGG	HD なし, バックプレーンなし	2	—	—	—	—	—	—	なし	—	—	○
②	**GCY34OZ**	321-BIIK	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 11	2	2.5	8	NVMe	—	8	—	PERC11（フロント）	—	—	—
③	**GDU2TY3**	321-BIIN	2.5インチ シャーシ 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ 搭載可能, スマートフロー, フロント PERC 12	2	2.5	8	NVMe	—	8	—	PERC12（フロント）	—	—	—
④	**G4X98DI**	321-BJCG	2.5 Chassis with up to 8 NVMe Direct Drives, Smart Flow	2	2.5	8	NVMe	—	8	—	なし	—	—	—
⑤	**GJX9R6V**	321-BIIF	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	2	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC11（フロント）	—	—	—
⑥	**GKWZ3JB**	321-BIIG	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	2	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC12（フロント）	—	—	—
⑦	**GP07KJ5**	321-BIIO	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 4 ユニバーサル スロットを含む, フロント PERC 11	2	2.5	10	SAS4/SATA NVMe	6	—	4	PERC11（フロント）	—	—	—
⑧	**GP8GAC5**	321-BIIJ	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 4 ユニバーサル スロットを含む, フロント PERC 12	2	2.5	10	SAS4/SATA NVMe	6	—	4	PERC12（フロント）	—	—	—
⑨	**GPY49ZE**	321-BIII	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 2x2.5インチ リア 付, フロント PERC 11	2	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC11（フロント）	2x2.5	SAS/SATA	○
⑩	**GSZAIY7**	321-BIIH	2.5インチ シャーシ – 最大 10 SAS4/SATA ドライブ 搭載可能 2x2.5インチ リア 付, フロント PERC 12	2	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC12（フロント）	2x2.5	SAS/SATA	○
⑪	**GNHP1LC**	321-BKBV	2.5インチ シャーシ 最大 10 SAS4/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	2	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC11（フロント）	2xE3.S	NVMe ダイレクト	○
⑫	**GOIP85K**	321-BKBM	2.5インチ シャーシ 最大 10 SAS4/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 12	2	2.5	10	SAS4/SATA	10	—	—	PERC12（フロント）	2xE3.S	NVMe ダイレクト	○
⑬	**GTP65BW**	321-BIIL	2.5インチ シャーシ – 最大 10 NVMe ダイレクト ドライブ	2	2.5	10	SAS4/SATA NVMe	—	10	—	なし	—	—	○
⑭	**GQ51AR7**	321-BKBL	2.5インチ シャーシ 最大 14 E3.S NVMe ドライブ 搭載可能, Smart Flow	2	E3.S	16	NVMe	—	14	—	PERC12（フロント）	—	—	○
⑮	**GR9036N**	321-BKBQ	2.5インチ シャーシ 最大 16 E3.S NVMe ドライブ 搭載可能, デュアル コントローラー, フロント PERC 12	2	E3.S	14	NVMe	—	16	—	–	—	—	—
⑯	**GOH94XW**	321-BIGF	3.5インチ シャーシ – 最大 4 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, 1CPU, フロント PERC 11	1	2.5	4	SAS3/SATA	4	—	—	PERC11（フロント）	—	—	—
⑰	**GJ1VTRN**	321-BIGE	3.5インチ シャーシ – 最大 4 SAS3/SATA ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	2	3.5	4	SAS3/SATA	4	—	—	PERC11（フロント）	—	—	—
⑱	**GN43T8E**	321-BKBJ	3.5インチ シャーシ 最大 4 SAS3/SATA ドライブ, 2xE3.S リア NVMe ドライブ 搭載可能, フロント PERC 11	2	3.5	4	SAS3/SATA	4	—	—	PERC11（フロント）	2xE3.S	NVMe ダイレクト	○

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR ストレージ [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

シャーシ比較表（続き）

CPUの構成詳細は32ページを参照してください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は35ページを参照してください。
PCIeライザの構成詳細は42ページを参照してください。
ハードドライブの構成詳細は36ページを参照してください。
ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ)の構成詳細は38ページを参照してください。

GPU の有効化 [Module Id:1505]

構成フローへ戻る

●GPUを搭載する場合は、"GPUの有効化[Option Id:GDNEC8P][SKU:379-BDSQ]"を選択してください。

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GDNEC8P	379-BDSQ	GPUの有効化	○	○
GWZQD4S	379-BDSR	GPUの有効化 なし	○	○

GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は49ページを参照してください。

Trusted Platform モジュール(TPM) [Module Id:1574]

構成フローへ戻る

●Trusted Platform Module（TPM）は、セキュリティキーの生成/保存、パスワードの保護/認証、デジタル証明書の作成/保存に使用されます。
●Windows Server 2022を導入する場合、"信頼されたプラットフォーム 2.0 V3[Option Id:GGX1VDO][SKU:461-AAIG]"を必ず選択してください。
●納品後の追加販売はしておりませんので、TPMの選択を推奨します。

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GGX1VDO	461-AAIG	信頼されたプラットフォーム 2.0 V3	○	○
GMHJL5Y	461-AADZ	トラステッドプラットフォームモジュール なし	○	○

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は51ページを参照してください。

CPU [Module Id:1550], 追加 プロセッサー [Module Id:1551]

構成フローへ戻る

●下記の表から要件に合ったCPUを選択してください。R6625の場合、追加プロセッサーは自動で選択されます。
●1CPU構成で購入された場合、納入後のCPU増設はできません。
●搭載するシャーシによりそれぞれ空冷で対応可能なTDPの上限が設定されています。水冷非対応シャーシの場合、この上限を超えるCPUの搭載はできません。
また、水冷対応シャーシの場合は自動的に水冷構成に変更されますので注意してください。
●CPUのサポートマトリクスについてはこちらを確認してください。
https://japancatalog.dell.com/c/poweredge-server_guide/#cpu_support

モデル	CPU コア数	スレッド数	最大ブースト・クロック	ALL CORE BOOST SPEED	基本クロック	L3 CACHE	DEFAULT TDP	PowerEdge R6615		PowerEdge R6625			
								CPU [Module Id:1550]		CPU [Module Id:1550]		追加プロセッサー [Module Id:1551]	
								Option Id	SKU	Option Id	SKU	Option Id	SKU
AMD EPYC™ 9754	128	256	最大3.1GHz	3.1GHz	2.2GHz	256MB	360W	**GASU4DE**	338-CMDM	**GASU4DE**	338-CMDM	**GGYR746**	338-CMDM, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9734	112	224	最大3.0GHz	3.0GHz	2.25GHz	256MB	340W	**G43MF69**	338-CMDL	**G43MF69**	338-CMDL	**GDC2PSW**	338-CMDL, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9654P	96	192	最大3.7GHz	3.55GHz	2.4GHz	384MB	360W	**GQDM9Z2**	338-CGXK	※選択不可			
AMD EPYC™ 9654								**GJB3ZA9**	338-CGXB	**GJB3ZA9**	338-CGXB	**GJEL9I7**	338-CGXB, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9634	84	168	最大3.7GHz	3.1GHz	2.25GHz	384MB	290W	**G2KG7X5**	338-CGWX	**G2KG7X5**	338-CGWX	**G4P5WF1**	338-CGWX, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9554P	64	128	最大3.75GHz	3.75GHz	3.1GHz	256MB	360W	**GW91HZV**	338-CGXF	※選択不可			
AMD EPYC™ 9554								**GPQ2A1V**	338-CGXC	**GPQ2A1V**	338-CGXC	**G4A9ONX**	338-CGXC, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9534	64	128	最大3.7GHz	3.55GHz	2.45GHz	256MB	280W	**GDV6WUP**	338-CGNE	**GDV6WUP**	338-CGNE	**GYRCU9I**	338-CGNE, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9474F	48	96	最大4.1GHz	3.95GHz	3.6GHz	256MB	360W	**GA357GS**	338-CGXO	**GA357GS**	338-CGXO	**GC3XSUK**	338-CGXO, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9454P	48	96	最大3.8GHz	3.65GHz	2.75GHz	256MB	290W	**GR5TMW8**	338-CGXM	※選択不可			
AMD EPYC™ 9454								**GK7J3HI**	338-CGXV	**GK7J3HI**	338-CGXV	**GNYSKM9**	338-CGXV, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9374F	32	64	最大4.3GHz	4.1GHz	3.85GHz	256MB	320W	**GFL9MIR**	338-CGXD	**GFL9MIR**	338-CGXD	**GFTB8UI**	338-CGXD, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9354P	32	64	最大3.8GHz	3.75GHz	3.25GHz	256MB	280W	**GY3EAL2**	338-CGWZ	※選択不可			
AMD EPYC™ 9354								**GQ8IC5Y**	338-CGXN	**GQ8IC5Y**	338-CGXN	**GNX2BZ3**	338-CGXN, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9334	32	64	最大3.9GHz	3.85GHz	2.7GHz	128MB	210W	**G56QPDM**	338-CGXU	**G56QPDM**	338-CGXU	**G5LYC07**	338-CGXU, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9274F	24	48	最大4.3GHz	4.1GHz	4.05GHz	256MB	320W	**GGB213L**	338-CGWY	**GGB213L**	338-CGWY	**GGL05TR**	338-CGWY, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9254	24	48	最大4.15GHz	3.9GHz	2.9GHz	128MB	200W	**GCV931D**	338-CKKB	**GCV931D**	338-CKKB	**GRG84NK**	338-CKKB, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9224	24	48	最大3.7GHz	3.65GHz	2.5GHz	64MB	200W	**GCI0A9F**	338-CGXG	**GCI0A9F**	338-CGXG	**GCIRNB0**	338-CGXG, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9174F	16	32	最大4.4GHz	4.15GHz	4.1GHz	256MB	320W	**GIOQK3D**	338-CGXE	**GIOQK3D**	338-CGXE	**GJ4YBG8**	338-CGXE, 379-BDCO
AMD EPYC™ 9124	16	32	最大3.7GHz	3.6GHz	3.0GHz	64MB	200W	**G8XINV4**	338-CGXZ	**G8XINV4**	338-CGXZ	**G9DLX6F**	338-CGXZ, 379-BDCO
追加 プロセッサー なし												**GWSO9LE**	374-BBBX

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。
メモリの構成詳細は33ページを参照してください。
CPU冷却オプションの構成詳細は33ページを参照してください。
ファンの構成詳細は40ページを参照してください。

CPU冷却オプション [Module Id:1697]

構成フローへ戻る

●CPUの冷却方法について空冷か水冷を選択してください。尚、水冷に対応していないシャーシを選択している場合は空冷が自動選択されます。
●また、シャーシとCPUの組み合わせなどで水冷が必須となる場合は水冷が自動選択されます。
●水冷構成の場合、専用のラックソリューションが必要です。詳細については営業担当にお問合せください。

PowerEdge R6615

Option Id	SKU	Item
G0BWHZV	412-BBGB	高性能 ヒートシンク, V2
G7GE9VL	412-BBFZ	水冷, V2

PowerEdge R6625

Option Id	SKU	Item
G6X4AHB	412-BBDJ	ヒートシンク - 1 CPU 構成 向け (CPU 240W以下)
GDHUE6M	412-BBDH	ヒートシンク - 2 CPU 構成 (CPU 240W以下)
GF6UNLC	412-ABEC	ヒートシンク - 1 CPU 構成
GS691KT	412-ABEE	ヒートシンク - 2 CPU 構成
GY3XLH2	412-ABED	水冷

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。
CPUの構成詳細は32ページを参照してください。

メモリー 構成タイプ [Module Id:1562]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item		R6615	R6625
G6VDIHE	370-AHLL	パフォーマンス 最適化	ベースのRAS(Reliability Availability and Serviceability)機能によって、メモリパフォーマンスを最適化。デフォルト設定です。	○	○

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561], メモリー容量 [Module Id:1560]

構成フローへ戻る

●同一メモリモジュールを、1CPUあたり下記の枚数で構成してください。容量の異なるメモリの混在及び下記に記載のない枚数の構成はサポートされません。
・Balanced 構成（最大パフォーマンス構成）：12枚
・Near Balanced 構成：1枚、2枚、4枚、6枚、8枚、10枚
尚、1CPUあたりメモリ1枚の場合、パフォーマンスが低下しますので1CPUあたり2枚以上の搭載を推奨いたします。

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GGBEML0	370-AHCL	4800MT/s RDIMMs	○	○

メモリー容量 [Module Id:1560]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GAD7JYE	370-AGZO	16GB RDIMM, 4800MT/s シングル ランク	○	○
GLAB4FG	370-AGZP	32GB RDIMM, 4800MT/s デュアル ランク	○	○
GTDB8VJ	370-AGZR	64GB RDIMM, 4800MT/s デュアル ランク	○	○
G1LQYF8	370-AGZM	128GB RDIMM, 4800MT/s クワッド ランク	○	○
GJ8ITBM	370-AHCO	256G RDIMM, 4800MT/s オクト ランク	○	○

CPUの構成詳細は32ページを参照してください。
メモリー 構成タイプの詳細は33ページを参照してください。

RAID 構成 [Module Id:1540]

構成フローへ戻る

●"C8, RAID 1 on Front (適合 タイプ/スピード/容量) + 未設定 RAID (ドライブタイプの混在を許可する)[Option Id:GQX073S][SKU:780-BCDT]"を選択した場合は、ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]からもSSDもしくはHDDを選択してください。

シャーシ構成	Option Id	SKU	Item	選択可能なRAIDコントローラー						
				シングルコントローラー					デュアル コントローラー	コントローラー なし
				PERC11				PERC12		
				HBA355i	H355	H755	H755N	H965i		
❶ ①	GMSQ1WC	780-BCDH	C0, ディスクレス構成 (RAID なし, コントローラー なし)							○
❺❼❾⓫⓱ ⑤⑦⑨⑪⑯⑰ ⑱	G8510ID	780-BCDI	C1, RAID (HDDs/SSDs 用) なし (ドライブタイプの混在を許可する)	○	○					
❺❻❼❽❾❿ ⓫⓬⓱ ⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑯⑰⑱	GN9FEDL	780-BCDL	C2, RAID 0 HDDs /SSDs 用 (適合 タイプ/スピード/容量)		○	○		○		
	GOV1697	780-BCDN	C3, RAID 1 2 HDDs /SSDs 用 (適合 タイプ/スピード/容量)		○	○		○		
❺❻❼❽❾❿ ⓫⓬ ⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫	GQEH61Y	780-BCDP	C4, 3台以上のHDDまたはSSDのRAID5 (適合 タイプ/スピード/容量)			○		○		
	GJ45ICY	780-BCDS	C7, HDDまたはSSDの無設定RAID (ドライブタイプの混在を許可する)			○		○		
❺❻❾❿ ⑤⑥⑨⑩	GQX073S	780-BCDT	C8, RAID 1 on Front (適合 タイプ/スピード/容量) + 未設定 RAID (ドライブタイプの混在を許可する)			○		○		
❾❿⓫⓬ ⑨⑩	G8VJSKG	780-BCDJ	C10, リア RAID 1 (適合 タイプ/スピード/容量) + 無設定 RAID (ドライブタイプの混在を許可する)			○		○		
	GPQHT86	780-BCDK	C11, リア RAID 1 (適合 タイプ/スピード/容量) + RAID なし (ドライブタイプの混在を許可する)		○	○		○		
❹⓭⓮⓯ ④⑬⑭	GF5RC29	780-BCDO	C30,NVMEシャーシはRAIDなし							○ (S160)
②③ ❷❸	G6XZNR9	379-BEGI	C31, NVMeとフロントPERCでRAIDなし				○	○		
	G850AL2	379-BEGG	C32, NVMeによるRAID 0				○	○		
	G9FIWK0	379-BEGH	C33, NVMeによるRAID 1				○	○		
	GA5ULKZ	379-BEGF	C34, NVMeによるRAID 5				○	○		
⓰ ⑮	GO4P215	780-BCJK	C46, RAID なし + RAID なし, デュアル PERC						○	

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は35ページを参照してください。
ハードドライブの構成詳細は36ページを参照してください。
ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ)の構成詳細は38ページを参照してください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]

構成フローへ戻る

●シャーシ構成 [Module Id:1530]及びRAID 構成 [Module Id:1540]で選択された内容に応じて構成可能な選択肢が表示されますので要件に合った製品を構成してください。
●フロントPERCは専用スロットを使用するため、PCIeスロットを消費しません。
●シャーシ構成 [Module Id:1530]でリアストレージにNVMeダイレクトを選択した場合、または、シャーシ構成 [Module Id:1530]でC30を選択した場合は、オンボードのS160経由でNVMeドライブを接続します。
●RAID コントローラーについての詳細は次の URL より確認してください。
Dell Technologies PowerEdge RAIDコントローラー11ユーザーズ ガイド PERC H755アダプター、H755前面SAS、H755N前面NVMe、H755 MXアダプター、H750アダプターSAS、H355アダプターSAS、H355前面SAS、H350アダプターSAS
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/perc-h755/perc11_ug/
Dell Host Bus Adapterユーザーズ ガイド HBA355eアダプター、HBA355i前面、HBA355iアダプター、HBA350i MX、HBA350iアダプター
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/hba-355/hba355_ug/
Dell PowerEdge RAID Controller 12 User's Guide PERC H965i Adapter, PERC H965i Front, and PERC H965i MX
https://dl.dell.com/content/manual19839272-dell-poweredge-raid-controller-12-user-s-guide-perc-h965i-adapter-perc-h965i-front-and-perc-h965i-mx.pdf?language=en-us&ps=true
Dell PowerEdge RAID コントローラー S160 ユーザーズガイド
https://dl.dell.com/content/manual35258191-dell-poweredge-raid%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BCs160-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf?language=ja-jp&ps=true

シングルコントローラー

PERC	Option Id	SKU	Item	モデル	インターフェース			RAIDレベル	キャッシュ	R6615	R6625
					SAS	SATA	NVMe				
PERC 11	**GVX0QTB**	405-AAXY, 750-ACFR	フロント HBA355i フロント ロード	HBA355i（フロント）	12 Gbps	6 Gbps	–	–	–	○	–
	GC4SNU2	405-AAXY, 750-ACFR	フロント HBA355 フロント ロード (最大4 または 8 ドライブ の シャーシ向け)	HBA355i（フロント）	12 Gbps	6 Gbps	–	–	–	–	○
	GO5KXNP	405-AAXY, 750-ADRI	HBA355i リア ロード ブラケット 付	HBA355i（フロント）	12 Gbps	6 Gbps	–	–	–	○	○
	GFMWO9X	405-ABCQ, 750-ACFR	フロント PERC H355 フロント ロード	H355（フロント）	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	–	0、1、10	なし	○	○
	G0NFSWP	405-ABCQ, 750-ADRI	PERC H355 リア ロード ブラケット 付	H355（フロント）	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	–	0、1、10	なし	○	○
	GZH8DFJ	405-AAZB, 750-ADRI	PERC H755 リア ロード ブラケット 付	H755（フロント）	6 Gbps 12 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	–	0、1、5、6、10、50、60	8 GB	○	○
	GODP3TM	405-AAZE, 750-ADSN	PERC H755N フローティングブラケット付き for lowz	H755N（フロント）	–	–	8 GT/s 16 GT/s	0、1、5、6、10、50、60	8 GB	○	○
PERC 12	**G8A6ZLH**	405-ABDN, 750-ADWX	PERC H965i リア ロード ブラケット 付	H965i（フロント）	6 Gbps 12 Gbps 24 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	8 GT/s 16 GT/s	0、1、5、6、10、50、60	8 GB	○	○
	GR1HIX8	405-ABDN, 405-ABDP	PERC H965i フローティングブラケット付き for lowz	H965i（LP）	6 Gbps 12 Gbps 24 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	8 GT/s 16 GT/s	0、1、5、6、10、50、60	8 GB	○	○
–	**GLTBAZ3**	405-AACD	コントローラー なし							○	○

PERC：PowerEdge RAID Controller

デュアルコントローラー

PERC	Option Id	SKU	Item	モデル	インターフェース			RAIDレベル	キャッシュ	R6615	R6625
					SAS	SATA	NVMe				
PERC 12	**GWD4YMF**	321-BJZS, 321-BJZS, 405-ABDN, 405-ABDN	デュアル コントローラー, フロント PERC H965i ブラケット付 E3 構成向け	H965i（フロント）	6 Gbps 12 Gbps 24 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	8 GT/s 16 GT/s	0、1、5、6、10、50、60	8 GB	○	○
				H965i（フロント）	6 Gbps 12 Gbps 24 Gbps	3 Gbps 6 Gbps	8 GT/s 16 GT/s	0、1、5、6、10、50、60	8 GB		

PERC：PowerEdge RAID Controller

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。
RAID構成の詳細は34ページを参照してください。
ハードドライブの構成詳細は36ページを参照してください。
PCIeライザの構成詳細は42ページを参照してください。

ハード ドライブ [Module Id:1570], ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]

構成フローへ戻る

●搭載するSSD/HDDをハード ドライブ [Module Id:1570]からお選びください。また、RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]で"C8, RAID 1 on Front (適合 タイプ/スピード/容量) + 未設定 RAID (ドライブタイプの混在を許可する)[Option Id:GQX073S][SKU:780-BCDT]"を選択した場合はハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]からも選択が必要です。
●RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]の選択内容によりHDD搭載数など構成に関するルールが異なりますのでコンフィグレーターの指示に従って構成を行ってください。
●尚、バックプレーン [Module Id:1503]で"SAS/SATA バックプレーン[Option Id:GK0E3OX][SKU:379-BDSS]"または"SAS/SATA/NVMe 対応 バックプレーン [Option Id:GKJX6D9][SKU:379-BDSW]"以外を選択した場合は、"ハード ドライブ なし[Option Id:GZ4G6T3][SKU:400-ABHL]"が自動で選択されます。

2.5/3.5 インチ SSD

●3.5インチ製品は、2.5インチドライブを3.5インチ変換キャリアに搭載した製品です。
●SAS 24Gbpsの製品をPERC11で接続した場合、または、3.5インチシャーシに搭載した場合は、仕様により12Gbpsでの接続になります。
●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）です。供給が安定しているSSDを選定していますので、SSDメーカーの指定が無い場合はこちらを選択してください。
●AGドライブ以外のSSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各製造元のホームページで確認してください。
●SSD製品のWorkload は次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
詳細は下記 URL より確認してください。
Dell Enterprise Drives（英語）
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Interface	Workload	容量	Format	2.5インチ		3.5インチ		Model	その他の機能	R6615	R6625
				Option Id	SKU	Option Id	SKU				
SAS 24Gbps	MU	3.84TB	512e	**GHYSL8K**	345-BEXH	**GHLP9Q0**	345-BEXF	PM6	自己暗号化 FIPS140	○	○
		1.92TB	512e	**G6RXHMU**	345-BEWZ	**G7PXDFE**	345-BEXJ	PM6	自己暗号化 FIPS140	○	○
		1.6TB	512e	**G0PYUQ9**	345-BEOZ					○	○
						GNC21XB	345-BEPQ		ISE	○	○
		960GB	512e	**GFTQ81S**	345-BEWW	**GGRV5BQ**	345-BEXK	PM6	自己暗号化 FIPS140	○	○
		800GB	512e	**GQCU8YK**	345-BEPV	**G0FBZV9**	345-BEQB		ISE	○	○
	RI	7.68TB	512e	**G4JNRV2**	345-BELG					○	○
			512e			**G081R2B**	345-BELX		ISE	○	○
		3.84TB	512e	**GKD8JLB**	345-BELZ					○	○
			512e	**G4HCOFE**	345-BEXL	**G4L1M87**	345-BEXB	PM6	自己暗号化 FIPS140	○	○
		1.92TB	512e	**GJUOH9Y**	345-BELF					○	○
			512e			**GAMI132**	345-BELS		ISE	○	○
			512e	**GBY4WP0**	345-BEWX	**GBO04YS**	345-BEXQ	PM6	自己暗号化 FIPS140	○	○
vSAS 12Gbps	MU	3.84TB	512e	**GRPHZ9M**	345-BCKM	**GRKWQ6Y**	345-BCKD		自己暗号化	○	○
		1.92TB	512e			**GC7ATXF**	345-BCLS		自己暗号化	○	○
	RI	7.68TB	512e	**G3DW2J7**	345-BCDX	**G0KCZEL**	345-BCDU		自己暗号化	○	○
		3.84TB	512e			**GGS29PK**	345-BCEQ		自己暗号化	○	○
		960GB	512e	**GU6B82C**	345-BCRO	**GY4ME83**	345-BCRW		自己暗号化	○	○
SATA 6Gbps	MU	3.84TB	512e	**GD7E859**	345-BEUU					○	○
		1.92TB	512n	**GW19KER**	400-AZTN	**GWA69YB**	400-AZVG			○	○
		960GB	512n	**GKTZGJ7**	400-AZVM	**GL0EBG9**	400-AZTW			○	○
		480GB	512n	**GB6HAM5**	400-AZUT	**GBHCZQ4**	400-AZUN			○	○
	RI	3.84TB	512n	**GS7WBQI**	400-AXSK	**GSRXCU4**	400-AXTF			○	○
		1.92TB	512n	**GGMU1EX**	400-AXSD	**GHIU9D3**	400-AXRK			○	○
		960GB	512n	**GA16FX3**	400-AXSW	**GAF5XQO**	400-AXSE			○	○
		480GB	512n	**G3ZJM0K**	400-AXTV	**G48QICJ**	400-AXRJ			○	○

ISE：Instant Secure Erase（暗号消去）

ハード ドライブ [Module Id:1570], ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]（続き）

構成フローへ戻る

2.5インチ/3.5インチ SAS HDD（10K）

●3.5インチ製品は、2.5インチドライブを3.5インチ変換キャリアに搭載した製品です。

Interface	RPM	容量	Format	2.5インチ		3.5インチ		その他の機能	R6615	R6625
				Option Id	SKU	Option Id	SKU			
SAS 12Gbps	10K	2.4TB	512e	**G0DK36H**	161-BCBX	**G68PMIC**	161-BCCG	ISE	○	○
		1.2TB	512n	**G3SDXR2**	400-AVFE	**G7J1WOK**	400-BFWY	ISE	○	○
				G6YUELK	400-ASHK			自己暗号化 FIPS140	○	○
		600GB	512n	**GNSAT4X**	161-BCDJ	**GP0O7X4**	161-BCDK	ISE	○	○

ISE：Instant Secure Erase（暗号消去）

3.5インチ NLSAS/SATA HDD（7.2K）

●ベーシックサポートを選択した場合、SATA HDDは契約期間にかかわらず1年間のハードウェア限定保証が適用されます。

Interface	RPM	容量	Format	Option Id	SKU	その他の機能	R6615	R6625
NLSAS 12Gbps	7.2K	22TB	512e	**G1MN7YO**	400-BOZZ		○	○
		20TB	512e	**GMD6NXW**	161-BBVV		○	○
		16TB	512e	**G4WZNRO**	161-BBED	自己暗号化 FIPS140	○	○
			512e	**G93GJZR**	400-BLTD		○	○
			512e	**GOTQPE7**	161-BBYE		○	○
		12TB	512e	**GNCGET1**	400-BEJR		○	○
			512e	**G6ODUBZ**	400-AWIP		○	–
			512e	**G2PVY8N**	400-BQHK		–	○
		8TB	512e	**G2AYRP9**	400-BLLL	自己暗号化 FIPS140	○	○
			512e	**G3BZYM8**	400-BLKZ	ISE	○	○
		4TB	512n	**G5G81FQ**	400-BLLN	ISE	○	○
		2TB	512n	**GP5SH96**	400-BLLQ	ISE	○	○
			512n	**G1DIBFP**	400-ASHS		○	○
SATA 6Gbps		22TB	512e	**GS40VT9**	400-BOZN	ISE	○	○
		20TB	512e	**GKPVC93**	161-BBWE	ISE	○	○
		16TB	512e	**GEC4QFX**	400-BHFJ		○	○
			512e	**GYH0QWB**	400-BJPY		○	○
		12TB	512e	**GAGE82U**	400-AWMU		○	○
		8TB	512e	**GBISZY5**	400-ASIF		○	○
		4TB	512n	**GZ027U5**	400-BLLK		○	○
		2TB	512n	**GM489W7**	400-BLLI		○	○
			512n	**GT1PLCJ**	400-ASHX		○	○

ISE：Instant Secure Erase（暗号消去）

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。
RAID構成の詳細は34ページを参照してください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は35ページを参照してください。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]

構成フローへ戻る

●フロントベイに搭載するNVMe及びフレックスベイ(リアストレージ)に搭載するSSD/NVMeはこちらから選択してください。
●Model名無しのSSDはAgnosticSSD(AGドライブ)です。供給が安定しているSSDを選定していますので、SSDメーカーの指定が無い場合はこちらを選択してください。
●AGドライブ以外のSSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各製造元のホームページで確認してください。
●SSD製品のWorkload は次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
詳細は下記 URL より確認してください。
Dell Enterprise Drives(英語)
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

フレックスベイ 2.5インチ SSD

●フレックスベイ(リアストレージ)に搭載するSSDはこちらから選択してください。
●シャーシ構成 [Module Id:1530]で「2x2.5インチ /4x2.5インチ リア ドライブ (SAS/SATA)搭載可能」シャーシを構成した場合、こちらの製品が選択可能になります。
●SAS 24Gbpsの製品をPERC11で接続した場合、仕様により12Gbpsでの接続になります。

Interface	Workload	容量	Format	Option Id	SKU	Model	その他の機能	R6615	R6625
SAS 24Gbps	MU	3.84TB	512e	**GH1EJCL**	345-BEXD	PM6		○	○
		1.92TB	512e	**GAQ8731**	345-BEXM	PM6		○	○
		1.6TB	512e	**G35Y0BN**	345-BEPH		ISE	○	○
		960GB	512e	**GG7CLDQ**	345-BEXI	PM6		○	○
		800GB	512e	**GX7D8SZ**	345-BEPY		ISE	○	○
	RI	7.68TB	512e	**G5KEXG3**	345-BEKZ		ISE	○	○
		3.84TB	512e	**GKI8AE6**	345-BEMB		ISE	○	○
				G4YSOF0	345-BFEB	PM6		○	○
		1.92TB	512e	**GEHK29Q**	345-BELI		ISE	○	○
				GA4TM37	345-BEXO	PM6		○	○
vSAS 12Gbps	RI	960GB	512e	**GLYMD2B**	345-BCRN			○	○
SATA 6Gbps	MU	1.92TB	512n	**GWUJQ1E**	400-AZUU			○	○
		960GB	512n	**GMHSRL1**	400-AZSR			○	○
		480GB	512n	**GC6WUQ8**	400-AZSY			○	○
	RI	3.84TB	512n	**GTJH9EV**	400-AXTS			○	○
		1.92TB	512n	**GHXZD63**	400-AXRG			○	–
		960GB	512n	**GAWL8PN**	400-AXRL			○	○
		480GB	512n	**G4R8YEO**	400-AXTB			○	–

ISE:Instant Secure Erase(暗号消去)

RAID構成の詳細は34ページを参照してください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は35ページを参照してください。
シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。

フレックスベイ 2.5インチ HDD

●フレックスベイ(リアストレージ)に搭載するHDDはこちらから選択してください。
●シャーシ構成 [Module Id:1530]で「2x2.5インチ /4x2.5インチ リア ドライブ (SAS/SATA)搭載可能」シャーシを構成した場合、こちらの製品が選択可能になります。

Interface	RPM	容量	Format	Option Id	SKU	その他の機能	R6615	R6625
SAS 12Gbps	10K	2.4TB	512e	**GC8UOZF**	161-BCCQ	ISE	○	○
		1.2TB	512n	**GJS8Y9L**	401-ABDD		○	○
		600GB	512e	**GZYCG3W**	161-BCBZ	ISE	○	○

ISE:Instant Secure Erase(暗号消去)

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]（続き）

構成フローへ戻る

フレックスベイ E3.s Gen5 NVMe

●フレックスベイ（リアストレージ）に搭載するNVMe（E3.s）はこちらから選択してください。
●REAR ストレージ [Module Id:1504]で"E3.s バックプレーン[Option Id:G3NBWKT][SKU:379-BEYL]"を構成した場合、こちらの製品が選択可能になります。

Workload	容量	Option Id	SKU	Item	Model	その他の機能	R6615	R6625
RI	7.68TB	**GMWL62V**	400-BOZM	7.68TB NVMe Read Intensive AG ドライブ E3s Gen5 フレックス ベイ			○	○
	3.84TB	**G6BYE5T**	400-BOZL	3.84TB NVMe Read Intensive AG ドライブ E3s Gen5 フレックス ベイ			○	○

RAID構成の詳細は34ページを参照してください。
シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。

フロントベイ 2.5インチ NVMe

●フロントストレージに搭載するNVMeはこちらから選択してください。
●バックプレーン [Module Id:1503]で"NVMe バックプレーン[Option Id:GL6C9WE][SKU:379-BDSX]"または"SAS/SATA/NVMe 対応 バックプレーン [Option Id:GKJX6D9][SKU:379-BDSW]"を選択した場合、こちらの製品が選択可能になります。

Workload	容量	Option Id	SKU	Item	Model	その他の機能	R6615	R6625
MU	6.4TB	**GDGW8LZ**	400-BKGI	6.4TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
	3.2TB	**G3OF8D1**	400-BKGD	3.2TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
		G8D0OLN	400-BLKF	3.2TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5600 キャリア 付	P5600		○	○
		GRI4ZC9	400-BOXP	3.2TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5620 キャリア付	P5620		○	○
	1.6TB	**G05CJQN**	400-BMVM	1.6TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG SED ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付, FIPS		自己暗号化 FIPS140	○	○
		GLZI4YJ	400-BOWR	1.6TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5620 キャリア付	P5620		○	○
		GPWTK9J	400-BKGF	1.6TB エンタープライズ NVMe 混合使用 AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
RI	15.36TB	**GF0M3QT**	400-BMVL	15.36TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア付			○	○
	7.68TB	**GWB9EM2**	400-BLJJ	7.68TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 キャリア 付	P5500		○	○
		GWPNSQ0	400-BKGU	7.68TB エンタープライズ NVMe 読取り集中 AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
	3.84TB	**G7FDMS1**	400-BOXR	3.84TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5520 キャリア付	P5520		○	○
		GLGI57H	400-BMTN	3.84TB データセンター NVMe Read Intensive AG ドライブ U2 Gen4 キャリア付			○	○
		GNBI6G2	400-BLJD	3.84TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 キャリア 付	P5500		○	○
		GQB04K7	400-BKGL	3.84TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
	1.92TB	**G02GFIC**	400-BOXX	1.92TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5520 キャリア付	P5520		○	○
		GEAT0B3	400-BLJL	1.92TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 キャリア 付	P5500		○	○
		GJZ8XOH	400-BKGW	1.92TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 キャリア 付			○	○
	960GB	**G5N9AI8**	400-BMTJ	960GB データセンター NVMe Read Intensive AG ドライブ U2 Gen4 キャリア付			○	○

RAID構成の詳細は34ページを参照してください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は35ページを参照してください。
シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。

フロントベイ E3.s Gen5 NVMe

●フロントストレージに搭載するNVMe（E3.s）はこちらから選択してください。
●バックプレーン [Module Id:1503]で"E3.s バックプレーン[Option Id:G3NBWKT][SKU:379-BEYL]"を選択した場合、こちらの製品が選択可能になります。

Workload	容量	Option Id	SKU	Item	Model	その他の機能	R6615	R6625
RI	7.68TB	**GL9OCAQ**	400-BOMO	7.68TB NVMe Read Intensive AG ドライブ E3s Gen5 キャリア 付			○	○
	3.84TB	**G5APTJY**	400-BOMP	3.84TB NVMe Read Intensive AG ドライブ E3s Gen5 キャリア 付			○	○

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]

構成フローへ戻る

●iDRAC9のシステムプロファイルから選択可能な項目です。
●デフォルトでは省電力 BIOS 設定が選択されています。
●詳細については次のURLで確認してください。
https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_bios_performance/

Option Id	SKU	Item		R6615	R6625
GEARJ9V	384-BBBH	省電力 BIOS 設定	省電力重視の設定です。	○	○
GJO594B	384-BBBL	パフォーマンス BIOS 設定	パフォーマンス重視の設定です。	○	○

エンベデッド システム管理の構成詳細は61ページを参照してください。

先進的な システム構成 [Module Id:1534]

構成フローへ戻る

●「Legacy BIOS ブートモード GPT (Data Partition 用) 付き」を選択した場合、OS領域が200GB確保されます。残りの容量は別領域として出荷されます。
●その他不明な点は営業担当にお問合せください。

Option Id	SKU	Item	構成種別	Configuration	プライマリドライブ	データパーテーション	R6615	R6625
GSFTG4Y	800-BBDM	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付	BIOS関連	UEFI BIOS	GPT	2TB制限なし	○	○
GAKLO9X	618-BBCX	データパーティションにGPTを使用したレガシーBIOSブートモード		レガシー BIOS	GPT	2TB制限なし	○	○
GD3Y62E	634-BIQG	レガシー BIOS ブート モード MBR パーティション 付き			MBR	2TB制限あり	○	○

Option Id	SKU	Item	構成種別	Configuration	R6615	R6625
G9GWNXV	387-BBMK	Energy Star	Energy Star設定	有効	○	○
G9IONL3	387-BBEY	Energy Starなし		無効	○	○

Option Id	SKU	Item	詳細	R6615	R6625
GPA1L6U	611-BBBE	OS パーティション 削除 なし	プリインストールOSと同時に選択は出来ません。	○	○

ハードドライブの構成詳細は36ページを参照してください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は51ページを参照してください。

ファン [Module Id:1531]

構成フローへ戻る

●ファンは搭載するCPU及びその他構成内容によって自動で選択されます。
●ファンはホットプラグ及びN+1冗長に対応します。

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GJ3BYGX	384-BDHR	4 スタンダード ファン for 1 CPU	○	–
GT5CEUN	384-BDHS	4 超高性能 ファン for 1 CPU	○	–
G1KZ0FC	384-BDHN	3 スタンダード ファン	–	○
G2D0OZS	384-BDHP	スタンダード ファン x4	–	○
G4RVULX	384-BDHQ	高性能 ファン x4	–	○

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。
CPUの構成詳細は32ページを参照してください。
CPU冷却オプションの構成詳細は33ページを参照してください。

構成詳細情報

電源 ユニット [Module Id:1620]

構成フローへ戻る

●作成した構成の消費電力及び運用方法などを考慮して電源ユニットを選択してください。
消費電力はコンフィグレーター上部の「電力および冷却」タブをクリックして確認できます。
●デフォルトの設定は次の通りです。
アクティブな電源ユニットの負荷が50%を超えている場合、冗長電源ユニットはアクティブ状態に切り替わります。
アクティブな電源ユニットの負荷が20%を下回った場合、冗長電源ユニットはスリープ状態に切り替わります。

AC/DC	Voltage	Watts	コンセント形状	Class	冗長	Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
AC	100～240V High line: 200-240V Low line: 100-120V	High line: 800W Low line: 800W	IEC C13	Platinum	シングル	**GJFYX31**	450-AIQY	シングル, ホットプラグ, 電源 ユニット 非-冗長 (1+0), 800W, ミックス モード, NAF	○	○
					冗長	**GLYN2J7**	450-AIQX	デュアル, ホットプラグ, 電源 ユニット 完全 冗長 (1+1), 800W, ミックス モード, NAF	○	○
		High line: 1100W Low line: 1050W		Titanium	シングル	**GGB6L7A**	450-AKLD	シングル, ホットプラグ, 電源 ユニット 非-冗長 (1+0), 1100W MM (100-240Vac) チタニウム	○	○
					冗長	**G7XCUQM**	450-AKLF	デュアル, ホットプラグ, 電源 ユニット Fully 冗長 (1+1), 1100W MM チタニウム	○	○
		High line: 1400W Low line: 1050W		Platinum	シングル	**GI7N0KM**	450-AIQW	シングル, ホットプラグ, 電源 ユニット 非-冗長 (1+0), 1400W, ミックス モード	○	○
						G42VD3O	450-AKWU	シングル, ホット プラグ, 電源 ユニット 非冗長 (1+0) 1400W (100-240Vac)	○	○
					冗長	**GIW6SNG**	450-AIQZ	デュアル, ホットプラグ, 電源 ユニット 完全 冗長 (1+1), 1400W, ミックス モード, NAF	○	○
						G2THLR0	450-AKWT	デュアル, ホット プラグ, 電源 ユニット 完全 冗長 (1+1) 1400W (100-240Vac)	○	○
	200～240V	700W	IEC C13	Titanium	シングル	**GNW6Q3Z**	450-AMJS	シングル, ホットプラグ, 電源 ユニット 非-冗長 (1+0), 700W MM HLAC (200-240Vac) チタニウム	○	–
					冗長	**GL9JI2X**	450-AMJZ	デュアル, ホットプラグ, 電源 ユニット Fully 冗長 (1+1), 700W MM HLAC (200-240Vac) チタニウム	○	–
		1800W	IEC C15	Titanium	シングル	**G8RXOJ2**	450-AMIX	シングル,非冗長(1+0),ホットプラグ PSU,1800W MM HLAC(200-240Vac のみ用)チタニウム,C16 コネクター	○	○
					冗長	**G9HML7W**	450-AMIN	デュアル,完全 冗長(1+1),ホットプラグ PSU,1800W MM HLAC(200-240Vac のみ用)チタニウム,C16 コネクター	○	○
DC	-48～-60V	1100W	–	–	シングル	**G2UVQW9**	450-AKMM	シングル, ホットプラグ 電源 ユニット (1+0), 1100W -48VDC (注意 DC電源入力時のみ使用可能)	○	○
					冗長	**G38VZ9T**	450-AKMN	デュアル, ホットプラグ , 冗長 電源ユニット (1+1), 1100W -48VDC のみ	○	○

電源ケーブルの構成詳細は41ページを参照してください。

電源ケーブル [Module Id:1621]

構成フローへ戻る

●構成されている電源装置に接続可能な電源ケーブルが表示されますので、その中からお客様の電源環境にあった電源ケーブルを選択してください。
●電源ケーブルが不要な場合は"電源コードなし[Option Id:G0DSYN5][SKU:450-AAGG]"を選択してください。
●DC電源を選択された場合は、"電源コードなし[Option Id:G0DSYN5][SKU:450-AAGG]"が自動で選択されますので別途DC用電源ケーブルを用意してください。
尚、DC電源のケーブル接続については下記のリンクより確認してください。
Cabling instructions for –(48–60) V DC power supply（英語）
https://dl.dell.com/content/manual522430-cabling-instructions-for-48-to-60-dc-power-supply.pdf?language=en-us
●電源ケーブルは最大4本まで構成可能で、その組み合わせは自由です。ただし、デュアル電源を選択している場合は電源ケーブル1本の構成はできません。

規格	定格電圧	定格電流	長さ	Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
IEC C13/NEMA5-15P	125V	15A	2M	**G3QZEHB**	450-AAMH	電源ケーブル - C13, 2M, 125V, 15A (日本)	○	○
IEC C13/IEC C14	250V	12A	0.6M	**GC0UVPT**	450-AFBP	ジャンパ コード - C13/C14, 0.6M, 250V, 12A (日本)	–	○
			2M	**GKB34HC**	450-AALS	ジャンパー コード - C13/C14, 2M, 250V, 12A (日本)	○	○
			4M	**GUY9GC4**	450-AAMC	ジャンパー コード - C13/C14, 4M, 250V, 12A (日本)	○	○
IEC C14/IEC C15		10A	2M	**GNHDQC8**	450-AMKY	ジャンパー コード - C14/C15, 2M, 250V, 10A (日本)	○	○
				G0DSYN5	450-AAGG	電源コードなし	○	○

電源 ユニットの構成詳細は41ページを参照してください。

PCIe ライザ [Module Id:1510]

構成フローへ戻る

●構成したシャーシに搭載可能な製品が表示されますので、追加するPCIeカードを考慮してライザーカードを選択してください。
●スロット配置図及び搭載可能なPCIeカードの一覧はP.43～の「スロットプライオリティ」を参照してください。

PowerEdge R6615

Option Id	SKU	Item	シャーシ構成	利用可能なスロット (Width,Height, Length, レーン帯域幅)		
				スロット 1	スロット 2	スロット 3
GP5GU7O	330-BCDH	ライザー 構成 0, No ライザー	⑰			
GMY6HF0	330-BCDD	ライザー 構成 0, OCP カード 向けライザー なし				
G3HT087	330-BCBS	ライザー 構成 1, 2 x8 LP + 1 x16 LP	❶❷❸❺❻❼❽⑰	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16
G3LUBT7	330-BCBU	ライザー 構成 2, 1 x16 LP (Gen4) + 2 x16 LP (Gen5)	❶❷❸❺❻❼❽⑬⑮⑯⑰	PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16
G3ZY1WB	330-BCBX	ライザー 構成 3, 2 x16 FH (Gen5)	❷❸❺❻❼❽⑬⑮⑯⑰	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	
G4JBWGK	330-BCBW	ライザー 構成 4, 1 x16 LP (Gen4) + 1 x16 LP (Gen5)	❷❸❹	PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	
G6MRY4G	330-BCBV	ライザー 構成 5, 1 x16 LP (Gen5)	❾❿			PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16
G7VSZHW	330-BCBT	ライザー 構成 6, 2 x8 LP	⑰	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x8	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x8	
GAQU1I8	330-BCBR	ライザー 構成 7, 2 x16 LP (Gen5)	⓫⓬⓮⓲	PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16		PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16
GZVXES2	330-BCGG	ライザー 構成 8, 2 x16 LP (Gen4) + 1 x16 LP (Gen5)	❶❷❸❺❻❼	PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16

PowerEdge R6625

Option Id	SKU	Item	シャーシ構成	利用可能なスロット (Width,Height, Length, レーン帯域幅)		
				スロット 1	スロット 2	スロット 3
GZ7BU4G	330-BCDF	ライザー 構成 0, No ライザー	⑰			
GVXS81I	330-BCDC	ライザー 構成 0, OCP カード 向けライザー なし				
G5WH98Z	330-BCCX	ライザー 構成 1, 1 x16 LP + 2 x16 LP	①②③⑤⑦⑬⑰	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16
GARL0U1	330-BCCT	ライザー 構成 2, 1 x16 LP (Gen4) + 2 x16 LP (Gen5)	①②③⑤⑥⑦⑮⑰	PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16
GC6B3R2	330-BCCV	ライザー 構成 3, 2 x16 FH (Gen5)	②③⑤⑥⑦⑧⑮⑰	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	PCIe Gen5 SW, FH, HL, x16	
GDPU3H8	330-BCDB	ライザー 構成 4, 1 x16 LP (Gen4) + 1 x16 LP (Gen5)	②③④	PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16	
GKB2LOJ	330-BCCW	ライザー 構成 5, 1 x16 LP (Gen5)	⑨⑩			PCIe Gen5 SW, LP, HL, x16
GR61VEC	330-BCCY	ライザー 構成 6, 2 x16 LP	⑪⑫⑱	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16		PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16
GRI6YSH	330-BCCU	ライザー 構成 7, 1 x16 LP	⑯	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16		
GRP2KUO	330-BCCZ	ライザー 構成 8, 2 x16 LP パドル 付	⑭	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	PCIe Gen4 SW, LP, HL, x16	

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は48ページを参照してください。
ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は48ページを参照してください。
NVMe and PCIe Storage Adapters の構成詳細は49ページを参照してください。
GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は49ページを参照してください。
サーバーアクセサリーの構成詳細は67ページを参照してください。

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ PowerEdge R6615

●PowerEdge R6615のスロットプライオリティです。R6625はこちらを参照してください。

カード タイプ	Supplier	ライザー 構成 1, 2 x8 LP + 1 x16 LP			ライザー 構成 2, 1 x16 LP (Gen4) + 2 x16 LP (Gen5)		
							
		プロファイル（Bracket Height）	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial		LP	3	1	LP	3	1
GPU		—	—	—	—	—	—
NIC: NDR200		LP	3	1	LP	1, 2, 3	3
NIC: HDR100 VPI		LP	3	1	LP	1, 2, 3	3
NIC: HDR VPI		LP	3	1	LP	1, 2, 3	3
NIC: 400Gb		LP	3	1	LP	1, 2, 3	3
NIC: 100Gb	Intel	LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
	Other	LP	3	1			
NIC: 25Gb（4P）		—	—	—	—	—	—
NIC: 25Gb（2P）		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
NIC: 10Gb		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
NIC: 1Gb		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
HBA: FC64		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
HBA: FC32		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
External Adapter		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3

カード タイプ	Supplier	ライザー 構成 3, 2 x16 FH (Gen5)			ライザー 構成 4, 1 x16 LP (Gen4) + 1 x16 LP (Gen5)		
							
		プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial		—	—	—	—	—	—
GPU		FH	1, 2	2	—	—	—
NIC: NDR200		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: HDR100 VPI		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: HDR VPI		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: 400Gb		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: 100Gb		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: 25Gb（4P）		FH	1, 2	2	—	—	—
NIC: 25Gb（2P）		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: 10Gb		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: 1Gb		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
HBA: FC64		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
HBA: FC32		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
External Adapter		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2

追加 ネットワークカードの構成詳細は48ページを参照してください。
ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は48ページを参照してください。
NVMe and PCIe Storage Adapters の構成詳細は49ページを参照してください。
GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は49ページを参照してください。
サーバーアクセサリーの構成詳細は67ページを参照してください。

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ PowerEdge R6615（続き）

カード タイプ	Supplier	ライザー 構成 5, 1 x16 LP (Gen5)			ライザー 構成 6, 2 x8 LP		
							
		プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial		LP	3	1	–	–	–
GPU		–	–	–	–	–	–
NIC: NDR200		LP	3	1	–	–	–
NIC: HDR100 VPI		LP	3	1	–	–	–
NIC: HDR VPI		LP	3	1	–	–	–
NIC: 400Gb		LP	3	1	–	–	–
NIC: 100Gb		LP	3	1	LP	1, 2	2
NIC: 25Gb（4P）		–	–	–	–	–	–
NIC: 25Gb（2P）		LP	3	1	LP	1, 2	2
NIC: 10Gb		LP	3	1	LP	1, 2	2
NIC: 1Gb		LP	3	1	LP	1, 2	2
HBA: FC64		LP	3	1	LP	1, 2	2
HBA: FC32		LP	3	1	LP	1, 2	2
External Adapter		LP	3	1	LP	1, 2	2

カード タイプ	Supplier	ライザー 構成 7, 2 x16 LP (Gen5)			ライザー 構成 8, 2 x16 LP (Gen4) + 1 x16 LP (Gen5)		
							
		プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial		LP	3	1	LP	3	1
GPU		–	–	–	–	–	–
NIC: NDR200		LP	1, 3	2	LP	1, 2, 3	3
NIC: HDR100 VPI		LP	1, 3	2	LP	1, 2, 3	3
NIC: HDR VPI		LP	1, 3	2	LP	1, 2, 3	3
NIC: 400Gb		LP	1, 3	2	LP	1, 2, 3	3
NIC: 100Gb		LP	1, 3	2	LP	1, 2, 3	3
NIC: 25Gb（4P）		–	–	–	–	–	–
NIC: 25Gb（2P）		LP	1, 3	2	LP	1, 2, 3	3
NIC: 10Gb		LP	1, 3	2	LP	1, 2, 3	3
NIC: 1Gb		LP	1, 3	2	LP	1, 2, 3	3
HBA: FC64		LP	1, 3	2	LP	1, 2, 3	3
HBA: FC32		LP	1, 3	2	LP	1, 2, 3	3
External Adapter		LP	1, 3	2	LP	1, 2, 3	3

追加 ネットワークカードの構成詳細は48ページを参照してください。
ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は48ページを参照してください。
NVMe and PCIe Storage Adapters の構成詳細は49ページを参照してください。
GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は49ページを参照してください。
サーバーアクセサリーの構成詳細は67ページを参照してください。

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ PowerEdge R6625

●PowerEdge R6625のスロットプライオリティです。R6615はこちらを参照してください。

カード タイプ	Supplier	ライザー 構成 1, 1 x16 LP + 2 x16 LP			ライザー 構成 2, 1 x16 LP (Gen4) + 2 x16 LP (Gen5)		
							
		プロファイル（Bracket Height）	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial		LP	3	1	LP	3	1
GPU		—	—	—	—	—	—
NIC: NDR200		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
NIC: HDR100 VPI		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
NIC: HDR VPI		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
NIC: 400Gb		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
NIC: 100Gb	Mellanox	LP	1, 3	2	LP	1, 3	2
	Other	LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
NIC: 25Gb（4P）		—	—	—	—	—	—
NIC: 25Gb（2P）		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
NIC: 10Gb		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
NIC: 1Gb		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
HBA: FC64		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
HBA: FC32		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3
External Adapter		LP	1, 2, 3	3	LP	1, 2, 3	3

カード タイプ	Supplier	ライザー 構成 3, 2 x16 FH (Gen5)			ライザー 構成 4, 1 x16 LP (Gen4) + 1 x16 LP (Gen5)		
							
		プロファイル（Bracket Height）	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial		—	—	—	—	—	—
GPU		FH	1, 2	2	—	—	—
NIC: NDR200		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: HDR100 VPI		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: HDR VPI		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: 400Gb		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: 100Gb		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: 25Gb（4P）		FH	1, 2	2	—	—	—
NIC: 25Gb（2P）		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: 10Gb		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
NIC: 1Gb		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
HBA: FC64		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
HBA: FC32		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2
External Adapter		FH	1, 2	2	LP	1, 2	2

追加 ネットワークカードの構成詳細は48ページを参照してください。
ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は48ページを参照してください。
NVMe and PCIe Storage Adapters の構成詳細は49ページを参照してください。
GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は49ページを参照してください。
サーバーアクセサリーの構成詳細は67ページを参照してください。

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ PowerEdge R6625（続き）

カード タイプ	Supplier	ライザー 構成 5, 1 x16 LP (Gen5)			ライザー 構成 6, 2 x16 LP		
							
		プロファイル（Bracket Height）	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial		LP	3	1	LP	3	1
GPU		—	—	—	—	—	—
NIC: NDR200		LP	3	1	LP	1, 3	2
NIC: HDR100 VPI		LP	3	1	LP	1, 3	2
NIC: HDR VPI		LP	3	1	LP	1, 3	2
NIC: 400Gb		LP	3	1	LP	1, 3	2
NIC: 100Gb		LP	3	1	LP	1, 3	2
NIC: 25Gb（4P）		—	—	—	—	—	—
NIC: 25Gb（2P）		LP	3	1	LP	1, 3	2
NIC: 10Gb		LP	3	1	LP	1, 3	2
NIC: 1Gb		LP	3	1	LP	1, 3	2
HBA: FC64		LP	3	1	LP	1, 3	2
HBA: FC32		LP	3	1	LP	1, 3	2
External Adapter		LP	3	1	LP	1, 3	2

カード タイプ	Supplier	ライザー 構成 7, 1 x16 LP			ライザー 構成 8, 2 x16 LP パドル 付		
							
		プロファイル（Bracket Height）	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数	プロファイル	スロットの優先順位	サポートされる最大カード数
Serial		—	—	—	—	—	—
GPU		—	—	—	—	—	—
NIC: NDR200		LP	1	1	LP	1, 2	2
NIC: HDR100 VPI		LP	1	1	LP	1, 2	2
NIC: HDR VPI		LP	1	1	LP	1, 2	2
NIC: 400Gb		LP	1	1	LP	1, 2	2
NIC: 100Gb		LP	1	1	LP	1, 2	2
NIC: 25Gb（4P）		—	—	—	—	—	—
NIC: 25Gb（2P）		LP	1	1	LP	1, 2	2
NIC: 10Gb		LP	1	1	LP	1, 2	2
NIC: 1Gb		LP	1	1	LP	1, 2	2
HBA: FC64		LP	1	1	LP	1, 2	2
HBA: FC32		LP	1	1	LP	1, 2	2
External Adapter		LP	1	1	LP	1, 2	2

追加 ネットワークカードの構成詳細は48ページを参照してください。
ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は48ページを参照してください。
NVMe and PCIe Storage Adapters の構成詳細は49ページを参照してください。
GPU/DPU/ アクセラレーション カードの構成詳細は49ページを参照してください。
サーバーアクセサリーの構成詳細は67ページを参照してください。

OCP 3.0 ネットワーク アダプター [Module Id:1518]

構成フローへ戻る

●OCP NICポート用のネットワークカードです。PCIeタイプのカードは、追加 ネットワークカード [Module Id:1514]よりお選びください。

帯域	ブランド	Option Id	SKU	備考	R6615	R6625
1Gb Base-T 4ポート	インテル i350	**G4MCF8Q**	540-BCOE		○	○
	Broadcom 5720	**G9TO04Y**	540-BCOB		○	○
10Gb Base-T 2ポート	Broadcom 57416	**G91LG8U**	540-BCOD		○	○
10Gb Base-T 4ポート	Broadcom 57454	**G4KWJT7**	540-BDOT		○	○
10/25Gb SFP28 2ポート	インテル E810-XXV	**GQ62UTS**	540-BCXW	注1	○	○
	Broadcom 57414	**G63VWGR**	540-BCOC	注1	○	○
	Nvidia ConnectX-6 Lx	**G0V3GIZ**	540-BDJL	注1	○	○
10/25Gb SFP28 4ポート	Broadcom 57504	**GAKY4CT**	540-BCRX	注1	○	○
OCP 3.0 ネットワーク アダプター なし		**GM6UEPW**	412-AASK		○	○

注1：ネットワークスイッチとの接続に別途トランシーバもしくはDACケーブルが必要です。Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]より選択してください。

追加 ネットワークカードの構成詳細は48ページを参照してください。

Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用)の構成詳細は50ページを参照してください。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]

構成フローへ戻る

●選択したPCIeライザーに搭載可能な製品が表示されますので要件に合った製品を選択してください。
●LOMカードについては必ずどちらか片方を選択してください。

LOMカード

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GY8XSA9	540-BDKD	Broadcom 5720 デュアル ポート 1GbE オプションの LOM	○	○
GVNQ7EH	540-BDMK	LOM ブランク	○	○

LOM: LAN on Motherboard

PCIeカード

●搭載可能なライザーカードおよび搭載可能枚数についてはPCIe ライザ [Module Id:1510]のスロット プライオリティで確認してください。

種別	帯域	ブランド	フルハイト(FH)		ロープロファイル(LP)		備考	R6615	R6625
			Option Id	SKU	Option Id	SKU			
Ethernet	1Gb Base-T 4ポート	インテル i350	**G3SFCI2**	540-BDIW	**G2YOEDW**	540-BDII		○	○
		Broadcom 5719	**G6B5F7S**	540-BDRH	**GBV4MK5**	540-BDRK		○	○
	10Gb Base-T 2ポート	Broadcom 57416	**G18GDMK**	540-BBUI	**G30UBHX**	540-BBVJ		○	○
	10Gb Base-T 4ポート	Broadcom 57454	**G5V3OFP**	540-BDLK	**GMLOZK8**	540-BDLL		○	○
	10/25Gb SFP28 2ポート	インテル E810-XXV	**G96PVNY**	540-BCYK	**G07D6JV**	540-BCXV	注1	○	○
		Broadcom 57414	**G4I7XJV**	540-BDHF	**G7BFQ2Y**	540-BDGV	注1	○	○
		Nvidia ConnectX-6 Lx	**G1K3YJS**	540-BDJC	**G5AKPFM**	540-BDJO	注1	○	○
	10/25Gb SFP28 4ポート	インテル E810-XXVDA4	**GSLNP93**	540-BDDR	–	–	注1	○	○
		Broadcom 57504	**G21OYNS**	540-BDCZ	–	–	注1	○	○
	100Gb QSFP28 2ポート	インテル E810-CQDA2	**GOTG875**	540-BDDV	GWQ5YU8	540-BDDX	注1	○	○
	100Gb QSFP56 2ポート	Broadcom 57508	**G1ZGRMQ**	540-BDED	GATV0MB	540-BDEF	注2	○	○
		Mellanox ConnectX-6 DX	**GI6UGQR**	540-BCXO	GMONYW5	540-BCXN	注2	○	○
Infiniband	HDR100 QSFP56 1ポート	Mellanox ConnectX-6	**G2TQ3SW**	540-BCMV	GN3S4IC	540-BCMW	注2	○	○
	HDR 1ポート		**GA84WEX**	540-BCMG	**GH3MV6G**	540-BCMN	注2	○	○
	NDR200 OSFP 1ポート	Nvidia ConnectX-7	**G89L3MY**	540-BDNF	**GITK5QA**	540-BDNE	注2	○	○
	NDR400 OSFP 1ポート		**G67U5C3**	540-BDNQ	**G74GUYQ**	540-BDNT	注2	○	○

注1: ネットワークスイッチとの接続に別途トランシーバもしくはDACケーブルが必要です。Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]より選択してください。
注2: 接続用のトランシーバ、DACケーブルについては、別途営業担当にお問合せください。

PCIeライザの構成詳細は42ページを参照してください。
OCP 3.0 ネットワーク アダプターの構成詳細は47ページを参照してください。
Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用)の構成詳細は50ページを参照してください。

ファイバー チャネル アダプター [Module Id:1516]

構成フローへ戻る

●選択したPCIeライザーに搭載可能な製品が表示されますので要件に合った製品を選択してください。
●搭載可能なライザーカードおよび搭載可能枚数についてはPCIe ライザ [Module Id:1510]のスロット プライオリティで確認してください。
●ストレージ機器との接続はLC-LCケーブルを使用します。LC-LCケーブルについては営業担当にお問い合わせください。

帯域	ブランド	フルハイト(FH)		ロープロファイル(LP)		R6615	R6625
		Option Id	SKU	Option Id	SKU		
64Gb 2ポート	Emulex LPe36002	**GKX6ODF**	540-BDRQ	**GCUH9DP**	540-BDRS	○	○
32Gb 2ポート	QLogic 2772	**GWR0PK3**	540-BDHC	**GYLZ0G3**	540-BDGU	○	○
	Emulex LPe 35002	**G2H8ZPK**	406-BBTL	**G0SWIFX**	406-BBTM	○	○
32Gb 1ポート	QLogic 2770	**G81G36X**	540-BDKL	**GLTKXM4**	540-BDKN	○	○
	Emulex LPe 35000	**GPYTAD3**	406-BBTD	**GWB7E2H**	406-BBTJ	○	○

PCIeライザの構成詳細は42ページを参照してください。

NVMe and PCIe Storage Adapters [Module Id:1519]

構成フローへ戻る

●Itemの末尾に"DIB"の記載がある製品はすべて別箱で納品されますので、納品後にサーバーへの搭載作業が必要です。
●ホスト バス アダプター についての詳細は次の URL より確認してください。ストレージ装置との接続についてもこちらで確認可能です。
Dellホスト バス アダプター ユーザーズ ガイド HBA355eアダプター、HBA355i前面、HBA355iアダプター、HBA350i MX、HBA350iアダプター、HBA350iミニ モノリス型
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/hba-355/hba355_ug/

種別	Option Id	SKU	Item	プロファイル	R6615	R6625
HBA355e	**G6JO5YU**	405-AAZR	HBA355e アダプター FH & LP, DIB	FH/LP	○	○

PCIeライザの構成詳細は42ページを参照してください。

GPU/FPGA/アクセラレーション カード [Module Id:1517]

構成フローへ戻る

●GPUを搭載する場合はPCIe ライザ [Module Id:1510]で、ライザー 構成3 を選択してください。(ライザー構成3が選択できないシャーシには搭載できません)また、現時点で構成可能なLP対応のカードがありませんので、最大搭載数は2枚までとなります。
●GPU搭載の制限事項として、OEM OSおよびハイパーバイザーの工場インストールに対応できません。
●GPUの選択後、消費電力の増加により電源ユニットの変更が必要になる場合があります。
●本製品にはソフトウエア ライセンスは含まれません、必要に応じて別途用意してください。
●搭載可能なGPUの最新情報は下記 URL を確認してください。
https://japancatalog.dell.com/c/gpu-server_guide/#title4_2

Option Id	SKU	Item	消費電力	プロファイル	R6615	R6625
GV570X9	490-BHVR	NVIDIA Ampere A2, PCIe, 60W, 16GB パッシブ, シングル ワイド, フルハイト GPU,V2	60W	FH	○	○
GSB2G5M	330-BCGD, 490-BHVR	NVIDIA Ampere A2, PCIe, 60W, 16GB パッシブ, シングル ワイド, フルハイト GPU,V2 フィラーブランク付き	60W	FH	–	○
G50OBJ6	330-BCGD, 490-BHVR, 490-BHVR	Dual NVIDIA Ampere A2, PCIe, 60W, 16GB Passive, Single Wide, Full Height GPU,V2 with 1 Filler Blank	60W	FH	–	○

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。
GPU有効化の構成詳細は31ページを参照してください。
PCIeライザの構成詳細は42ページを参照してください。
電源 ユニットの構成詳細は41ページを参照してください。
電源ケーブルの構成詳細は41ページを参照してください。

ベゼル [Module Id:1532]

構成フローへ戻る

●LCDパネルはオプションです。前面LCDパネルでサーバーの状態確認を行う場合は、LCDベゼルを選択してください。

タイプ	対応シャーシ	PowerEdge R6615		PowerEdge R6625	
		Option Id	SKU	Option Id	SKU
ベゼルなし	x4 シャーシ	**GB5PXWH**	325-BETQ	**GBNMZH2**	321-BIGK, 350-BBBW
	x8 /x10 シャーシ	**GBA5DIM**	325-BETT	**GZ5W1RB**	321-BIGJ, 350-BBBW
	E3 シャーシ	**GBAW9NI**	325-BETR	**GSGE0BA**	321-BKBP, 350-BBBW
スタンダード ベゼル	x4 シャーシ	**GCDN61Q**	325-BETS	**G1CQ7U0**	321-BIGK, 325-BEVE
	x8 /x10 シャーシ	**GE8DLTN**	325-BETN	**G62OXA7**	321-BIGJ, 325-BEVE
	E3 シャーシ	**GFGYQ97**	325-BETO	**GVQ6HAR**	321-BKBP, 325-BEVE
LCD ベゼル	x4 シャーシ	**GFKB2NS**	325-BETP	**G67EAKN**	321-BIGK, 325-BEUG
	x8 /x10 シャーシ	**GMPIUS3**	325-BETL	**GDY52UM**	321-BIGJ, 325-BEUG
	E3 シャーシ	**GNTIO4J**	325-BETM	**GSARQ8X**	321-BKBP, 325-BEUG

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]

構成フローへ戻る

●BOSS（Boot Optimized Storage Solution）はOSのブート領域用に使用する専用のデバイスでM.2 NVMeのみのSSDを搭載したPCIeカードです。
●BOSS-N1は専用スロットに搭載しますのでPCIeスロットを消費しません。
●工場インストールOSを選択した場合は、こちらに優先的にインストールされます。
●R6615/R6625においてBOSS N1からのブートをサポートするOSはこちらです。（メーカーサポートが終了した場合はDELLのサポートも終了します）
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022
- Red Hat Enterprise Linux 8.6 Server x86_64
- Red Hat Enterprise Linux 9.0 Server x86_64
- SUSE Linux Enterprise Server ES15 SP4
- Ubuntu 22.04
- VMware vSphere 7.0 U3 (ESXi 7.0 U3)
- VMware vSphere 8.0 (ESXi 8.0)
- VMware vSphere 8.0 U1 (ESXi 8.0 U1)

●BOSS N1は以下のアプリケーションで管理が可能です。
UEFI RAID設定ユーティリティー
Dell OpenManage Storage Management
BOSS-N1コマンド ライン インターフェイス ユーティリティー
Integrated Dell Remote Access Controller およびLifecycle Controller
●その他詳細はユーザーズガイドで確認してください。
Dell Boot Optimized Storage Solution-N1 ユーザーズ ガイド
https://dl.dell.com/content/manual35032575-dell-boot-optimized-storage-solution-n1-ユーザーズ-ガイド.pdf?language=ja-jp&ps=true

BOSS-N1アダプター

容量	枚数	RAID	Item	PowerEdge R6615		PowerEdge R6625	
				Option Id	SKU	Option Id	SKU
480GB	1	なし	BOSS-N1 コントローラー カード + 1 M.2 480GB (RAID 0)	**GE0FD45**	403-BCRR, 470-AFNB	**G0JNYH1**	403-BCRR, 470-AFMG
	2	RAID 1	BOSS-N1 コントローラー カード + 2 M.2 480GB (RAID 1)	**GJ5YFIH**	403-BCRU, 470-AFNB	**G61XLSC**	403-BCRU, 470-AFMG
960GB	1	なし	BOSS-N1 コントローラー カード + 1 M.2 960GB (RAID 0)	**GT8NELV**	403-BCRN, 470-AFNB	**GEMRT2W**	403-BCRN, 470-AFMG
	2	RAID 1	BOSS-N1 コントローラー カード + 2 M.2 960GB (RAID 1)	**GTA30RL**	403-BCRZ, 470-AFNB	**GEX590V**	403-BCRZ, 470-AFMG
BOSS カード なし			BOSS カード なし	**GIEP1Z6**	403-BCID	**GIEP1Z6**	403-BCID

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は51ページを参照してください。
仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は64ページを参照してください。

Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]

構成フローへ戻る

●OCP 3.0 ネットワーク アダプター [Module Id:1518]または追加 ネットワークカード [Module Id:1514]でSFP28/QSFP28ポートのNICを構成した場合、こちらからDACケーブルもしくはトランシーバーを選択してください。
●ネットワークカードとトランシーバの互換性については別途営業担当までお問合せください。

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
G0FVJIE	407-BCBE	SFP+ SRオプティック、10GbE、高温検証用警告カードを除くすべてのSFP+ポート用	○	○
GFGUW7D	407-BCGJ	SFP28 SR オプティック, 25GbE, 85C, すべてのSFP28ポート用	○	○
GDLB78M	470-AAGN	Dellネットワーキング, ケーブル, SFP+ – SFP+, 10GbE, カッパー ツインアクス ダイレクトアタッチ ケーブル, 1 メートル	○	○
GQO8A7J	470-AAGP	Dellネットワーキング, ケーブル, SFP+ – SFP+, 10GbE, カッパー ツインアクス ダイレクトアタッチ ケーブル, 3 メートル	○	○
GSX654R	470-AAGR	Dellネットワーキング, ケーブル, SFP+ – SFP+, 10GbE, カッパー ツインアクス ダイレクトアタッチ ケーブル, 5 メートル	○	○
GT1X2ND	470-ACES	Dell ネットワーキング, ケーブル, SFP28toSFP28、25GbE, パッシブ カッパー ツインアクス ダイレクトアタッチ ケーブル, 1 メートル	○	○
GT3XAD4	470-ACET	Dell ネットワーキング, ケーブル, SFP28toSFP28、25GbE, パッシブ カッパー ツインアクス ダイレクトアタッチ ケーブル, 2 メートル	○	○
GU0B9PV	470-ACEV	Dell ネットワーキング, ケーブル, SFP28toSFP28、25GbE, パッシブ カッパー ツインアクス ダイレクトアタッチ ケーブル, 3 メートル	○	○
GYSBT0U	470-ACEW	Dell ネットワーキング, ケーブル, SFP28toSFP28、25GbE, パッシブ カッパー ツインアクス ダイレクトアタッチ ケーブル, 5 メートル	○	○
GT3JIPK	407-BCEQ	Dell EMC PowerEdge QSFP28 SR4 100GbE 85C optic	○	○

OCP 3.0 ネットワーク アダプターの構成詳細は47ページを参照してください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は48ページを参照してください。

OS [ModuleId:1650], 2ndOS [ModuleId:1656], OSメディアキット [Module Id:1652], ライセンス [ModuleId:1651]

構成フローへ戻る

●OEM OS、ハイパーバイザーを導入する場合はこちらからお選びください。その際、保守は必ず必ずプロサポート以上を選択してください。
●OEM OSは工場インストール（FI）と非工場インストール（NFI）の2種類があります。
●工場インストールを選択する場合は、インストールメディアとしてブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]もしくはRAID設定済みのHDD/SSDを構成してください。
●"デジタル フルフィル"はDigital Lockerよりアクティベーションキーを入手する製品です。Digital Lockerについては下記リンクより確認してください。
Dell Digital Locker ご利用方法
https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_dell_digital_locker/

Windows Server

●Windows Serverはすべて工場インストール（FI）です。必ずBOSSまたは、RAID構成済みのSSD/HDDを構成してください。
●インストールするバージョン/エディションを考慮してメディアキットを選択してください。
●Windows Server 2022 は、UEFI BIOS 設定 と Trusted Platform Module 2.0が必要です。
●搭載するCPUのコア数が16を超える場合は、ライセンス [Module Id:1651]からその不足分を追加してください。
●Hyper-Vを有効化して出荷する場合は、有効 仮想化 [Module Id:1653]でオプションを選択してください。
●Windowsゲスト用に、CPUコア数を超えるライセンスを選択した場合は、追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]からその不足分を追加してください。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
G8DWK6Y	634-BYJS	Windows サーバー 2022 データセンター,16コア,FI,No MED,無制限 VMs,CALs なし, 多言語	○	○

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,16コア,メディア なし/キー	○	○
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,2コア,メディア なし/キー	○	○

OSメディアキット [Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item		R6615	R6625
GXE1RV9	634-BYLS	Windows サーバー 2022 データセンター,16コア, メディア キット, 多言語, (ダウングレードなし)	Windows Server 2022 Datacenterのメディアです。	○	○
G7MP6GV	528-CSCT	Windows サーバー 2022 データセンター,16コア, DF リカバリー イメージ, 多言語, (ダウングレードなし)	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能にするオプションです。メディアキットと一緒に選択してください。	○	○
GVZ0ML9	528-CSCS, 634-BYLR	Windows サーバー 2022 データセンター,メディア なし, WS2019 DC ダウングレード w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2019 Datacenterへのダウングレードメディアです。単体での選択はできません。こちらはメディアとDigital Lockerでリカバリーイメージを提供します。	○	○

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
G8LGUYW	634-BYJT	Windows サーバー 2022 データセンター 再割当 付,16コア,FI,No Med,無制限 VMs, 多言語	○	○

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item	備考	R6615	R6625
GDNTK5I	634-BYJU	Windows サーバー 2022 データセンター 再割当 付,16コア,無制限 VMs,DIB,COA	選択必須	○	○
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,16コア,メディア なし/キー		○	○
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,2コア,メディア なし/キー		○	○

OSメディアキット [Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item		R6615	R6625
GIG4PAZ	634-BYLL	Windows サーバー 2022 DTC 再割当 付,16コア, メディア キット, 多言語, (ダウングレードなし)	Windows Server 2022 Datacenterのメディアです。	○	○
G2ZAH3D	528-CSCK	Windows サーバー 2022 DTC 再割当 付,16コア, DF リカバリー イメージ,多言語, (ダウングレードなし)	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能にするオプションです。メディアキットと一緒に選択してください。	○	○

OS [ModuleId:1650], 2ndOS [ModuleId:1656], OSメディアキット [Module Id:1652], ライセンス [ModuleId:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Windows Server（続き）

OS [Module Id:1650]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GNY0LDG	634-BYJY	Windows サーバー 2022 スタンダード,16コア,FI,No Med,CAL なし, 多言語	○	○

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GNW68ER	634-BYJX	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, ライセンス追加,2コア,メディア なし/キー	○	○
GHGW9DP	634-BYJV	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, ライセンス追加,16コア,メディア なし/キー	○	○

OSメディアキット [Module Id:1652]				R6615	R6625
Option Id	SKU	Item			
GCPU3N2	634-BYLJ	Windows サーバー 2022 スタンダード,16コア, メディア キット, 多言語, (ダウングレードなし)	Windows Server 2022 Standardのメディアです。	○	○
G5UNFAX	528-CSCP	Windows サーバー 2022 スタンダード,16コア, DF リカバリー イメージ, 多言語, (ダウングレードなし)	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能にするオプションです。メディアキットと一緒に選択してください。	○	○
GT46NV1	528-CSCQ, 634-BYLQ	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2019 スタンダード ダウングレード w/DVD メディア, 多言語	Windows Server 2019 Standardへのダウングレードメディアです。単体での選択はできません。こちらはメディアとDigital Lockerでリカバリーイメージを提供します。	○	○

Trusted Platform モジュール(TPM) の構成詳細は31ページを参照してください。
先進的な システム構成の詳細は40ページを参照してください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は50ページを参照してください。
有効 仮想化の構成詳細は63ページを参照してください。
追加仮想マシン (Windows Server OS 用)の構成詳細は59ページを参照してください。
クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は60ページを参照してください。

OS [ModuleId:1650], 2ndOS [ModuleId:1656], OSメディアキット [Module Id:1652], ライセンス [ModuleId:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Red Hat Enterprise Linux

●RHELは工場インストール（FI）と非工場インストール（NFI）のいずれも選択可能です。
●OS本体と用途・機能・サブスクリプション期間などを考慮して適切なライセンスを選択してください。
●RHELはメディアの提供はありません。

OS [Module Id:1650]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GRKUFG2	605-BBOY	Red Hat エンタープライズ Linux 9.0 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション が必要	○	○
G8DQJOZ	605-BBFL	Red Hat エンタープライズ Linux, 非 工場インストール, ライセンスと サブスクリプション選択 必要	○	○

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G0IF7BT	528-CHFJ	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, デジタルフルフィル	○	○
G4IX6M9	528-CHFH	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, デジタルフルフィル	○	○
GAO19BD	528-CHFO	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, デジタルフルフィル	○	○
G352KWY	528-CHFM	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 1年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, デジタルフルフィル	○	○
G6DBLV1	528-CHFI	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 3年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, デジタルフルフィル	○	○
GB6AI1W	528-CHFL	RHEL, 1-2SKT, フィジカルノード, 5年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, デジタルフルフィル	○	○

●ホスト用OSと、本OSのKVM上で構築するLinuxゲストOS用のライセンスです。 ゲスト数およびサブスクリプション期間より、適切なライセンスを選択してください。
●本ライセンスでは3rdPartyHypervisor上にゲストOSは構築できません。

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GI971ON	528-CHFP	RHEL, 1-2SKT,1年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル データセンター, デジタルフルフィル	○	○
GLOZR2M	528-CHFN	RHEL, 1-2SKT,3年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル データセンター, デジタルフルフィル	○	○
GOFTY04	528-CHFK	RHEL, 1-2SKT,5年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル データセンター, デジタルフルフィル	○	○

●3rdPartyHypervisor上に無制限のLinuxゲストOSを稼働させるためのライセンスです。 別途3rdPartyHypervisorを用意してください。
●ホスト用OSライセンスは含まれません。

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GUSQY70	528-CHFR	RHEL, 2SKT,1 フィジカル または 2ゲスト,1年間 プレミアム サブスクリプション,デジタルフルフィル	○	○
GVW58AP	528-CHFQ	RHEL, 2SKT,1 フィジカル または 2ゲスト,3年間 プレミアム サブスクリプション,デジタルフルフィル	○	○
GWF6OAC	528-CHFG	RHEL, 2SKT,1 フィジカル または 2ゲスト,5年間 プレミアム サブスクリプション, デジタルフルフィル	○	○

●本ライセンスでは、物理サーバーのホスト用OS、 または2ゲスト分の仮想OSのいずれかで利用可能です。

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G34OXGW	528-CIVB, 821-21701	RHEL - SAP ソリューション 向け, プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード, L3 のみ), 1 年間, デジタル フルフィール	○	○
G4U83KV	528-CIVE, 821-21699	RHEL - SAP ソリューション 向け, プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード, L3 のみ), 3 年間, デジタル フルフィール	○	○
GAT1FQC	528-CIVD, 821-21700	RHEL - SAP ソリューション 向け, プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード, L3 のみ), 5 年間, デジタル フルフィール	○	○
GCO09H3	528-CIVC, 821-21704	RHEL - バーチャル データセンター - SAP ソリューション 向け, プレミアム,L3 のみ, 1 年間, デジタル フルフィール	○	○
GEG3TY9	528-CIVG, 821-21702	RHEL - バーチャル データセンター - SAP ソリューション 向け, プレミアム,L3 のみ, 3 年間, デジタル フルフィール	○	○
GH170VE	528-CIVF, 821-21703	RHEL - バーチャル データセンター - SAP ソリューション 向け, プレミアム,L3 のみ, 5 年間, デジタル フルフィール	○	○

●RHEL for SAP Solutions は、 SAP HANA プラットフォームなどの SAP ワークロードのニーズに合わせて調整された SAP 固有のオファリングです。

OS [ModuleId:1650], 2ndOS [ModuleId:1656], OSメディアキット [Module Id:1652], ライセンス [ModuleId:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Red Hat Enterprise Linux（続き）

OS [Module Id:1650]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GRKUFG2	605-BBOY	Red Hat エンタープライズ Linux 9.0 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション が必要	○	○
G8DQJOZ	605-BBFL	Red Hat エンタープライズ Linux, 非 工場インストール, ライセンスと サブスクリプション選択 必要	○	○

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G2CTFB6	528-CIUX	RHEL – HPC コンピュートノード, 1-2 ソケット, 1年間 サブスクリプション と ライセンス, デジタルフルフィル	○	○
G8EPIMW	528-CIUY	RHEL – HPC コンピュートノード, 1-2 ソケット, 3年間 サブスクリプション と ライセンス, デジタルフルフィル	○	○
GN5FKJG	528-CIUZ	RHEL – HPC コンピュートノード, 1-2 ソケット, 5年間 サブスクリプション と ライセンス, デジタルフルフィル	○	○
G91AWVS	528-BYIB	Red Hat エンタープライズ Linux – HPC ヘッドノード,プレミアム(フィジカルノードまたはバーチャルノード,L3-のみ) 1年間 サブスクリプション	○	○
GKFQAZS	528-BYHZ	Red Hat エンタープライズ Linux – HPC ヘッドノード,プレミアム(フィジカルノードまたはバーチャルノード,L3-のみ) 3年間 サブスクリプション	○	○
G39SJJE	528-BYIC	Red Hat エンタープライズ Linux – HPC ヘッドノード,プレミアム(フィジカルノードまたはバーチャルノード,L3-のみ) 5年間 サブスクリプション	○	○

●HPCクラスタの構築に必要となるライセンスです。

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GJDGK89	528-BDXT, 821-21352	Red Hat Satellite Add-On, 1-2SKT, 1 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○
GJS1C2Y	528-BDXM, 821-21350	Red Hat Satellite Add-On, 1-2SKT, 3 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○
GM98Y1V	528-BDXN, 821-21351	Red Hat Satellite, Add-On, 1-2SKT, 5 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○
GNDPG03	528-BDXX, 821-21355	Red Hat Satellite Add-On, 1-2SKT, 無制限ゲスト、 1 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○
GP0ICBQ	528-BDXR, 821-21353	Red Hat Satellite Add-On, 1-2SKT, 無制限ゲスト, 3 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○
GP7V3K0	528-BDXW, 821-21354	Red Hat Satellite Add-On, 1-2SKT, 無制限ゲスト, 5 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○

●当ライセンスはアドオンライセンスにつき、ベースとなるOSライセンスと合わせて選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G8GV31O	528-BDXU, 821-21346	RHEL HA-Add-On, 1-2 SKT,1-2VMs,1 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○
G8MO4BJ	528-BDXL, 821-21344	RHEL HA-Add-On,1-2 SKT,1-2VMs,3 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○
G9N2E7L	528-BDXO, 821-21345	RHEL HA-Add-On,1-2 SKT,1-2VMs,5 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○
GA647EJ	528-BDXV, 821-21349	RHEL HA-Add-On,1-2 SKT,無制限 VMs,1 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○
GAJERZ4	528-BDXY, 821-21347	RHEL HA-Add-On,1-2 SKT,無制限 VMs,3 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○
GH5TOZA	528-BDXQ, 821-21348	RHEL HA-Add-On,1-2 SKT,無制限 VMs,5 年間 サブスクリプション, RHELサブスクリプションが必要	○	○

●当ライセンスはアドオンライセンスにつき、ベースとなるOSライセンスと合わせて選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GM3IUKX	528-BYJC	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート ,1年間	○	○
GCOHAZ2	528-BYJF	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート ,3年間	○	○
GA9078D	528-BYJE	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート ,5年間	○	○
G3V7PB9	528-BYJB	Red Hat AMC アップデート対応 ソフトウェア 1年間	○	○
G3JVCXM	528-BYJD	Red Hat AMC アップデート対応 ソフトウェア 3年間	○	○
G1YXU68	528-BYJG	Red Hat AMC アップデート対応 ソフトウェア 5年間	○	○

●こちらの製品については、営業担当にお問合せください。

OSメディアキット [Module Id:1652]				R6615	R6625
Option Id	SKU	Item			
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	こちらが自動で選択されます。	○	○

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は50ページを参照してください。

OS [ModuleId:1650], 2ndOS [ModuleId:1656], OSメディアキット [Module Id:1652], ライセンス [ModuleId:1651]（続き）

構成フローへ戻る

SUSE Linux Enterprise

●SLESは非工場インストール（NFI）のみ選択可能です。
●OS本体と用途・機能・サブスクリプション期間などを考慮して適切なライセンスを選択してください。
●ライブパッチングはLinuxカーネルへのパッチ適用時にシステムの再起動が不要になるオプションです。

OS [Module Id:1650]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GGQHXV5	605-BBFL	SUSE Linux エンタープライズ, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要	○	○

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G41WOU2	528-CHEZ	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 Skt または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 1 年間, デジタル フルフィール	○	○
GI3EWRT	528-CHFE	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 Skt または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 3 年間, デジタル フルフィール	○	○
GK9D8FH	528-CHFC	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 Skt または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 5 年間, デジタル フルフィール	○	○
G0QW2JS	528-CSUL	SLES Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNLVMs, L3-優先 サブスクリプション, 1 年間	○	○
G2LNIFJ	528-CSUH	SLES Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNLVMs, L3-優先 サブスクリプション, 3 年間	○	○
G2YA79O	528-CSUI	SLES Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNLVMs, L3-優先 サブスクリプション, 5 年間	○	○

●SUSEの基本ライセンスです。 仮想インスタンス数を考慮して選択してください。

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GQF8SG5	528-BDXP, 821-21311	SLES HA-Add-On,1-2Skt w/inherited Virt, 1 年間 サブスクリプション, SLESサブスクリプションが必要	○	○
GR8DXU5	528-BDXK, 821-21313	SLES HA-Add-On,1-2Skt w/inherited Virt, 3 年間 サブスクリプション, SLESサブスクリプションが必要	○	○
GWDSB3Y	528-BDXS, 821-21312	SLES HA-Add-On,1-2Skt w/inherited Virt, 5 年間 サブスクリプション, SLESサブスクリプションが必要	○	○

●当ライセンスはアドオンライセンスにつき、ベースとなるOSライセンスと合わせて選択してください。 またその際にライセンス期間を同じにする必要があります。

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G3IGSKB	528-CQEW	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs , L3 サブスクリプション, 1年間	○	○
G87F5U9	528-CQEQ	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 3年間	○	○
GFVHU5X	528-CQER	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 5年間	○	○
GIQ60YL	528-CQEV	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs, ESPOS, L3 サブスクリプション, 1年間	○	○
GM3DQ5L	528-CQEX	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs , ESPOS, L3 サブスクリプション, 3年間	○	○
GM5N8XA	528-CQEZ	SUSE Linux エンタープライズ HPC 向け, 1-2 Skt または 1-2 VMs , ESPOS, L3 サブスクリプション, 5年間	○	○

●HPCクラスタの構築に必要となるライセンスです。

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GAFDXQ7	528-CSUW	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM, L3-優先 サブスクリプションが必要, 1年間	○	○
GCXORQ0	528-CSUO	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM, L3-優先 サブスクリプションが必要, 3年間	○	○
GN20DI6	528-CTLG	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM,優先 サーバー サブスクリプションが必要, 5年間	○	○

●ライブパッチングのアドオンです。 当ライセンスはアドオンライセンスにつき、ベースとなるOSライセンスと合わせて選択してください。 その際にライセンス期間が同じになる必要があります。

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GK6ML70	528-CSUP	SLES Real Time, x86-64, 1-2 Skt or 1-2 VMs, L3 優先 サブスクリプション, 1年間	○	○
GPYLV1U	528-CSUK	SLES Real Time, x86-64, 1-2 Skt or 1-2 VMs, L3 優先 サブスクリプション, 3年間	○	○
GQ4250T	528-CSUT	SLES Real Time Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNL VMs, L3- 優先 サブスクリプション, 1年間	○	○
GQR7HFM	528-CSUQ	SLES Real Time Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNL VMs, L3- 優先 サブスクリプション, 3年間	○	○

●リアルタイムOSはこちらからお選びください。

OS [ModuleId:1650], 2ndOS [ModuleId:1656], OSメディアキット [Module Id:1652], ライセンス [ModuleId:1651]（続き）

構成フローへ戻る

SUSE Linux Enterprise（続き）

OS [Module Id:1650]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GGQHXV5	605-BBFL	SUSE Linux エンタープライズ, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要	○	○

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GGCWX6B	528-CSUM	SLES Micro, x86-64, 1-16 vコア, L3-優先 サブスクリプション, 1年間	○	○
GH5YTWI	528-CSUZ	SLES Micro, x86-64, 1-16 vコア, L3-優先 サブスクリプション, 3年間	○	○
GI0JBRS	528-CSUJ	SLES Micro, x86-64, 1-16 vコア, L3-優先 サブスクリプション, 5年間	○	○

●SLES Microは、コンテナ化されたワークロード向けに構築された信頼性の高い軽量のOSです。

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GG18IH5	528-CSUN, 821-21705	SLES SAP アプリケーション 向け Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNLVMs, L3-優先 サブスクリプション, 1年間	○	○
GGCEYI0	528-CSVB, 821-21707	SLES SAP アプリケーション 向け Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNLVMs, L3-優先 サブスクリプション, 3年間	○	○
GHNTDI5	528-CSUX, 821-21706	SLES SAP アプリケーション 向け Live Patching 付, x86-64, 1-2 Skt w/UNLVMs, L3-優先 サブスクリプション, 5年間	○	○
G5CS01K	528-BEVP, 821-21696	SuSe Linux エンタープライズ サーバー SAP 向け,1-2 Skt または 1-2 VMS, L3優先 サブスクリプション,1年間	○	○
GR5SVDO	528-BEVQ, 821-21698	SuSe Linux エンタープライズ サーバー SAP 向け,1-2 Skt または 1-2 VMS, L3優先 サブスクリプション,3年間	○	○
GV4D650	528-BEVS, 821-21697	SuSe Linux エンタープライズ サーバー SAP 向け,1-2 Skt または 1-2 VMS, L3優先 サブスクリプション,5年間	○	○

●SAPアプリケーション向けに最適化されたライセンスです。

OSメディアキット [Module Id:1652]				R6615	R6625
Option Id	SKU	Item			
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	こちらが自動で選択されます。	○	○

OS [ModuleId:1650], 2ndOS [ModuleId:1656], OSメディアキット [Module Id:1652], ライセンス [ModuleId:1651]（続き）

構成フローへ戻る

VMware ESXi

●VMware ESXiは工場インストール（埋め込みイメージ）を選択した場合、ゲストOS用のWindowsライセンス及びメディアの選択が可能です。
●工場インストールを選択する場合は、インストールメディアとしてBOSSまたは、RAID構成でC3、C10、C11のいずれかが選択されている必要があります。
●vShpereライセンスは、仮想化ソフトウェアとサポート[ModuleId:1665]から選択してください。

OS [Module Id:1650]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GF9BOIN	634-BZQR	VMware ESXi 8.0 埋め込み イメージ (ライセンス なし)	○	○
G0I9K1S	634-BWZG	VMware ESXi 7.0 U3 埋め込み イメージ (ライセンス なし)	○	○

2nd OS [Module Id:1656]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GWK7Y9O	634-BYKB	Windows サーバー 2022 データセンター,16コア,Secondary OS,メディア なし,無制限 VMs	○	○

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,16コア,メディア なし/キー	○	○
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 データセンター エディション,ライセンス追加,2コア,メディア なし/キー	○	○

OSメディアキット [Module Id:1652]				R6615	R6625
Option Id	SKU	Item			
GGIJ5XE	528-CSCT, 634-BYLT	Windows サーバー 2022 データセンター, 16コア, Secondary OS,メディア キット, 多言語, (ダウングレードなし)	Windows Server 2022 Datacenterのメディアです。	○	○
GVZ0ML9	528-CSCS, 634-BYLR	Windows サーバー 2022 データセンター, メディア なし, WS2019 DC ダウングレード w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2019 Datacenterへのダウングレード メディアです。単体での選択はできません。こちらはメディア とDigital Lockerでリカバリーイメージを提供します。	○	○

2nd OS [Module Id:1656]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GSHZE5D	634-BYJZ	Windows サーバー 2022 スタンダード,16コア,Secondary OS,メディア なし	○	○

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GHGW9DP	634-BYJV	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, ライセンス追加,16コア,メディア なし/キー	○	○
GNW68ER	634-BYJX	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, ライセンス追加,2コア,メディア なし/キー	○	○

OSメディアキット [Module Id:1652]				R6615	R6625
Option Id	SKU	Item			
GN1XW0R	528-CSCP, 634-BYLU	Windows サーバー 2022 スタンダード,16コア, Secondary OS,メディア キット, 多言語, (ダウングレードなし)	Windows Server 2022 Standardのメディアです。	○	○
GT46NV1	528-CSCQ, 634-BYLQ	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2019 スタンダード ダウングレード w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2019 Standardへのダウングレード メディアです。単体での選択はできません。こちらはメディア とDigital Lockerでリカバリーイメージを提供します。	○	○

OSメディアキット [Module Id:1652]				R6615	R6625
Option Id	SKU	Item			
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	2nd OSを選択しない場合はこちらを選択してください。	○	○

OS [ModuleId:1650], 2ndOS [ModuleId:1656], OSメディアキット [Module Id:1652], ライセンス [ModuleId:1651]（続き）

構成フローへ戻る

VMware ESXi（続き）

OS [Module Id:1650]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GHC31GA	634-BJCK	VMware ESXi NFI (ライセンス なし)	○	○

OSメディアキット [Module Id:1652]				R6615	R6625
Option Id	SKU	Item			
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	こちらが自動で選択されます。	○	○

仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は64ページを参照してください。

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は50ページを参照してください。

RAID構成の詳細は34ページを参照してください。

クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は60ページを参照してください。

Ubuntu

●Ubuntu サーバーは非工場インストール（NFI）のみ選択可能です。
●OS本体とサブスクリプション期間を考慮してライセンスを選択してください。

OS [Module Id:1650]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G0FMR3G	634-BOTO	Ubuntu サーバー 非 工場 インストール, x64,サブスクリプション 選択 必要	○	○

ライセンス [Module Id:1651]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G6BKVGS	528-BBVD	DellによるUbuntuサポート, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル 無制限 VMs 付	○	○
G6OIQBD	528-BBUZ	DellによるUbuntuサポート, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル 無制限 VMs 付	○	○
G7IUWS8	528-BBVC	DellによるUbuntuサポート, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル 無制限 VMs 付	○	○

OSメディアキット [Module Id:1652]				R6615	R6625
Option Id	SKU	Item			
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	こちらが自動で選択されます。	○	○

その他

●「オペレーティングシステム（OS）なし」は、お客様側でOS/ハイパーバイザーを用意する場合に選択してください。

OS [Module Id:1650]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G78MU35	611-BBBF	オペレーティングシステムなし	○	○
G863QL5	611-BBBG	OS なし,ユーティリティパーティション なし	○	○
GAOFY2Z	611-BBBX	オペレーティングシステムなし、ユーティリティパーティションなし, BOSS	○	○

OSメディアキット [Module Id:1652]				R6615	R6625
Option Id	SKU	Item			
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	こちらが自動で選択されます。	○	○

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は50ページを参照してください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]


構成フローへ戻る

●選択されたCPU数、CPUコアに応じた選択肢が自動的に表示されます。
●ライセンス [Module Id:1651]で追加した仮想マシン用ライセンス数(2VM単位)を指定してください。ホストのCPUコアに含まれる2VMのライセンスを除いて追加した数になります。
●P59の図を参照してください。例1では数量:1、例2では数量:3となります。
Windows Server のコアライセンスについて(物理編)
https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_physical/
Windows Server のコアライセンスについて(仮想編)
https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_virtual/


CPU コア数	1CPU構成(R6615/R6625 共通)			2CPU構成(R6625 のみ)		
	Option Id	SKU	Item	Option Id	SKU	Item
16コア	**G7LRSTN**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー 16コア	**GQX86VW**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー 16コア
24コア	**GDV3OM6**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー 24コア	**GWJ9GIA**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー 24コア
32コア	**GG9ZQUX**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー 32コア	**GZ7P1MI**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー 32コア
48コア	**G79JMUC**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー 48コア	**GGM951L**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー 各 48コア
64コア	**GHFUD16**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー 64コア	**GZ8OYW9**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー 64コア
84コア	**GN5QYVU**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー 84コア	**GOQKD1X**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー 各 84コア
96コア	**GDM3P7Y**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー 96コア	**GIPQY3J**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー 各 96コア
112コア	**G0GKTE8**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャルマシン,1 各プロセッサー 112コア	**G897BTZ**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャルマシン,2 各プロセッサー 112コア
128コア	**GB9EM2R**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャルマシン,1 各プロセッサー 128コア	**GEAS2YF**	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャルマシン,2 各プロセッサー 128コア


CPUの構成詳細は32ページを参照してください。
オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は51ページを参照してください。

例1)ホストあたりのCPUコア数＞16コアの場合、4VMの場合

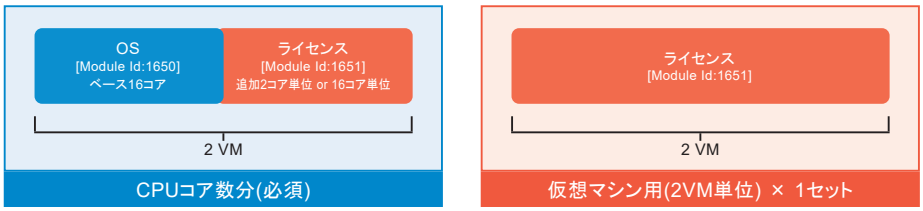

例2)ホストあたりのCPUコア数≦16コアの場合、8VMの場合

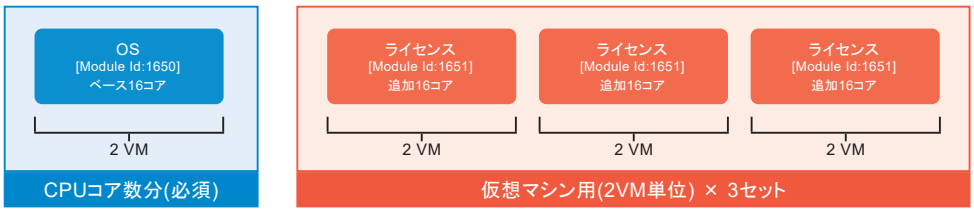

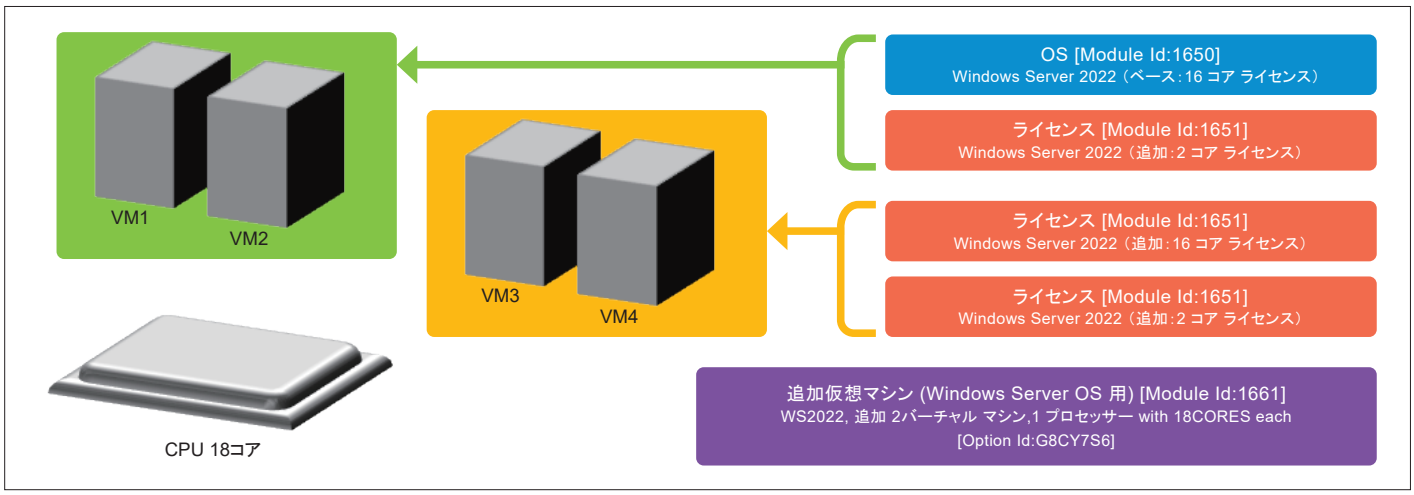

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]

構成フローへ戻る

●追加コア/サーバーライセンス、およびSQL CALは、クライアントアクセス ライセンス[Module Id:1658]から選択してください。

Microsoft SQL Server 2022 スタンダード

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU	R6615	R6625
日本語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード OEM 5 ユーザー CALs を含む, NFI, JPN	**GHY2ZP4**	634-BZYG	○	○
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード OEM, 5 デバイス CALs を含む, NFI, JPN	**GAS2MJR**	634-BZXP	○	○
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, JPN	**G0JPTOW**	634-BZYD	○	○
英語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALs を含む, NFI, 英語	**GGEHQ68**	634-BZVP	○	○
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs を含む, NFI, 英語	**GYO4SAX**	634-BZVK	○	○
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 英語	**GVPUNJ5**	634-BZWG	○	○

Microsoft SQL Server 2022 スタンダード 2019/2017 ダウングレード メディア 付き

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU	R6615	R6625
日本語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALs を含む, NFI SQL2019/2017 DWGDメディア 付, JPN	**GFOCKU3**	634-BZXQ	○	○
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs を含む, NFI SQL2019/2017 DWGDメディア 付, JPN	**GAN0WBC**	634-BZYC	○	○
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, SQL2019/2017 DWGDメディア 付, JPN	**G0356PY**	634-BZYF	○	○
英語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALs を含む, NFI SQL2019/2017 DWGDメディア 付	**G3OC0PI**	634-BZWL	○	○
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs を含む, NFI SQL2019/2017 DWGDメディア 付	**G8HA6Z1**	634-BZWS	○	○
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI 2019/2017 DWGDメディア 付	**GZATF8K**	634-BZWR	○	○

クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は60ページを参照してください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]

構成フローへ戻る

●Microsoft社 各種CAL（クライアントアクセスライセンス）はこちらから選択してください。

●データベース ソフトウェア [Module Id:1657]でライセンスを構成している場合、追加ライセンスはこちらから選択可能です。（追加ライセンスのみでの利用はできません）
すでにお持ちのライセンスに追加する場合は、追加の可否について営業担当にお問合せください。

			Item	Option Id	SKU	R6615	R6625
Windows Server® 2022 CAL		ユーザー	1-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GHKGP67**	634-BYKJ	○	○
			5-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**G0AZVH5**	634-BYKL	○	○
			10-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GV7EL9N**	634-BYKG	○	○
			50-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GEVI7XK**	634-BYKK	○	○
		デバイス	1-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GKHYO4U**	634-BYKD	○	○
			5-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**G3EQRGA**	634-BYKM	○	○
			10-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GWPJ06M**	634-BYKC	○	○
			50-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GGPBSJ2**	634-BYKE	○	○
Windows Server® 2022 リモート デスクトップ サービス		ユーザー	1-パック の Windows サーバー 2022 リモート デスクトップ サービス, ユーザー	**GO0I5V6**	634-BYKF	○	○
			5-パック の Windows サーバー 2022 リモート デスクトップ サービス, ユーザー	**G51VO4N**	634-BYKI	○	○
		デバイス	1-パック の Windows サーバー 2022 リモート デスクトップ サービス, デバイス	**GT5BJFS**	634-BYKH	○	○
			5-パック の Windows サーバー 2022 リモート デスクトップ サービス, デバイス	**G72FMCZ**	634-BYKN	○	○
SQL Server 2022 スタンダード	追加 日本語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, JPN	**GNUCV7G**	634-BZYB	○	○
		サーバー	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, JPN	**GYG13HD**	634-BZXR	○	○
	追加 英語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし	**GB1T4CL**	634-BZVX	○	○
		サーバー	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, OEM, 追加 サーバー	**G32ZEIW**	634-BZWD	○	○
	CAL	ユーザー	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 5 ユーザー CALs Only OEM, メディア なし, NFI	**GD6IAKB**	634-BZVW	○	○
		デバイス	Microsoft SQL サーバー 2022 スタンダード, 5 デバイス CALs Only OEM, メディア なし, NFI	**GMAZ4DO**	634-BZWC	○	○

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は51ページを参照してください。

データベース ソフトウェアの構成詳細は60ページを参照してください。

エンベデッド システム管理 [Module Id:1520]

構成フローへ戻る

●iDRAC（Integrated Dell Remote Access Controller ）は、マザーボード上のハードウェア デバイスを管理するための機能を提供するチップ（BMC）を搭載した IPMI(Intelligent Platform Management Interface)規格に準拠した製品で、ネットワーク経由でコンソール上に、サーバーの画面を表示・操作することができます。
Editionによる機能の違いについてはこちらで確認してください。
iDRAC9のライセンス機能
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/idrac9-lifecycle-controller-v6.x-series/idrac9_6.xx_ug/idrac9のライセンス機能?guid=guid-e8a767a7-3648-48d7-945a-a700da1d5c96&lang=ja-jp
●複数のサーバーを管理する場合は、iDRAC Enterprise/データセンターのグループマネージャを有効にすることで最大250台まで管理可能です。
また、ストレージやネットワークスイッチを含むノードを一元管理する場合はOpenManage Enterprise（OME）で対応可能です。
OpenManage Enterpriseの詳細はこちらで確認してください。
Dell OpenManage Enterpriseのサポート
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000175879/support-for-openmanage-enterprise
●サーバー セキュア コンポーネントの検証について、詳細は以下のURLを確認してください。
Dell EMC Secured Component Verification Reference Guide for Servers
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/secure-comp-verification/scv_reference_guide/secured-component-verification?guid=guid-1505fd07-829a-48a7-926d-9f7136fc7d8b&lang=ja-jp
●その他 iDRACに関する詳細はこちらで確認してください。
iDRAC9 - 6.xx Series
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/idrac9-lifecycle-controller-v6.x-series/docs

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
G78FVSP	528-CTIJ	iDRAC9, Express 16G	○	○
G16CQF5	528-CTIC	iDRAC9, エンタープライズ 16G	○	○
GLCN7JD	528-CTID	iDRAC9, データセンター 16G	○	○
G1TAPWJ	528-BIYY	OpenManage エンタープライズ アドバンスト	○	○
GQGFV6H	528-CTZH	OpenManage エンタープライズ アドバンス Plus	○	○
G49EVUG	528-CTID, 528-CTZH	iDRAC9 データセンター 16G OpenManage エンタープライズ アドバンス Plus 付	○	○
G9X14RE	528-COYT	サーバー セキュア コンポーネントの検証	○	○
GYIAVT0	634-BZIL	iDRAC セキュア エンタープライズ キー マネージャー ライセンス 2.0	○	○
G70M1LY	528-CJIZ	PowerEdge 用 OpenManage インテグレーション MS Windows Admin センター プレミアム ライセンス 付, 永久	○	○

iDRAC システム マネジメント オプションの構成詳細は61ページを参照してください。
クイックSyncの構成詳細は62ページを参照してください。
パスワードの構成詳細は62ページを参照してください。
iDRAC サービス モジュールの構成詳細は62ページを参照してください。
グループ マネージャの構成詳細は63ページを参照してください。

iDRAC システム マネジメント オプション [Module Id:1659]

構成フローへ戻る

●iDRAC9の設定項目です。選択した内容が製品出荷時に反映されます。
詳細は下記 URL より確認してください。
Integrated Dell Remote Access Controller 9ユーザーズ ガイド
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/idrac9-lifecycle-controller-v6.x-series/idrac9_6.xx_ug/管理下システムのセットアップ?guid=guid-e28d8370-8ad4-40aa-9ac6-3b8c53c71fd0&lang=ja-jp

Option Id	SKU	Item	iDRAC9 Express	iDRAC9 Enterprise/ DataCenter		R6615	R6625
GL1R6BM	631-AAAK	プロビジョニング サーバー 有効	○	○	OpenManage Essentialsサーバーが自動的にサーバーを検出します。	○	○
GAP926M	379-BCRB	DHCP, ゼロタッチ 構成	×	○	DHCPサーバーとNFS/CIFSの共有ファイルサーバーを用いて、プロファイルベースの一括設定が可能になります。	○	○
GRBA1WL	379-BBTT	共有LOM上のiDRAC管理トラフィック	○	○	iDRAC専用ポートではなく、NDC(ネットワークドーターカード)のポートをiDRAC リモートコンソール用ポートとして利用する場合はこちらを選択してください。	○	○
G9EMTKW	385-BBLG	スタティック IP	○	○	デフォルト設定がDHCPになっています。前世代サーバーと同様のIPアドレスでの出荷を希望する場合はこちらを選択してください。	○	○

エンベデッド システム管理の構成詳細は61ページを参照してください。

クイックSync [Module Id:1695]

構成フローへ戻る

●Quick Sync 2モジュールを使用することにより、OpenManage Mobileがインストールされたモバイル端末（Android/iOS）からサーバーをワイヤレスで管理できるようになります。
●OpenManage Mobileの詳細についてはこちらで確認してください。
AR（拡張現実）対応のDell EMC OpenManage Mobile
https://www.dell.com/ja-jp/dt/solutions/openmanage/mobile.htm#footnote-ref2&tab0=0

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GHS6URQ	350-BBXN	Quick Sync 2 (アット・ザ・ボックスの管理)	○	○
GI1FEZA	350-BBXM	Quick Sync なし	○	○

エンベデッド システム管理の構成詳細は61ページを参照してください。

パスワード [Module Id:1693]

構成フローへ戻る

●iDRACの初期パスワード設定をこちらで指定してください。
●「OCP カード 向け」はOCPのみで構成した場合のみ選択可能です。
●セキュリティの観点から、レガシーパスワードは推奨しません。
●初期パスワードは、機器前面の情報タグに記載されています。情報タグの位置は製品外観図（前面）で確認してください。
●デフォルトパスワードの詳細は下記URLを確認してください。
Dell PowerEdge - iDRACのデフォルトのユーザー名とパスワードについて
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000133536/

Option Id	SKU	Item	詳細	R6615	R6625
G2T768J	379-BCSF	iDRAC,ファクトリーで生成されたパスワード	安全性を強化するために、ランダムに生成された固有のパスワードを設定します。	○	○
G5HZBFJ	379-BETG	iDRAC9 ファクトリーで生成されたパスワード OCP カード 向け		○	○
GDOHU23	379-BDWE	iDRAC,レガシー パスワード	従来の各機器共通のパスワードを設定します。	○	○
GI1M6T9	379-BCSG	iDRAC9 レガシーパスワード OCP カード 向け		○	○
GBNDE6T	379-BETF	Force Change Password iDRAC9 x4	iDRAC初回ログイン時に工場出荷時のパスワードを変更するよう促します。	–	○
GMOPT80	379-BETE	iDRAC9 パスワードの強制変更 OCP カード 向け		–	○

エンベデッド システム管理の構成詳細は61ページを参照してください。
OCP 3.0 ネットワーク アダプターの構成詳細は47ページを参照してください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は48ページを参照してください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]

構成フローへ戻る

●iDRAC サービス モジュールは、サーバーのオペレーティング システム（OS）から入手される情報を使用して、iDRACの監視と構成の機能を補完する、負荷の少ないサービスです。
●iSMを事前にインストールしておくと、Dellサポートに問い合わせる際に必要になる重要なログやサポート情報にすばやくアクセスできます。

Option Id	SKU	Item	詳細	R6615	R6625
GB3MUOF	658-BFRK	iDRAC サービスモジュール (ISM), OSでPre-インストール	Windows OSの工場出荷時インストールでiSMもインストールされます。	○	○
GX95LG2	379-BCQX	iDRAC サービスモジュール (ISM), インストールしません	Windows OSの工場出荷時にiSMのインストールを希望されない場合は、このオプションを選択する必要があります。	○	○

エンベデッド システム管理の構成詳細は61ページを参照してください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は51ページを参照してください。

グループ マネージャー [Module Id:1692]

構成フローへ戻る

●iDRACグループ マネージャーは、同じ物理ローカル ネットワーク上に存在するiDRAC9が相互に通信できるようにする内蔵コンソールです。
●この機能を有効にする場合は、IDRAC エンタープライズ / IDRAC データセンターが必要です。
●グループ マネージャー の詳細はこちらで確認してください。
iDRAC9グループ マネージャー
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/idrac9-lifecycle-controller-v6.x-series/idrac9_6.xx_ug/idrac9グループ マネージャー?guid=guid-ba6374e5-65eb-4651-b212-0e5488fceb66&lang=ja-jp

Option Id	SKU	Item	詳細	R6615	R6625
GTC0D81	379-BCQV	iDRAC グループ マネージャー, 有効	グループ マネージャーによる検出が可能になります。	○	○
GTVA94K	379-BCQY	iDRAC グループ マネージャー, 無効	グループ マネージャー コンソールの使用を希望しない場合は、こちらを選択してください。	○	○

エンベデッド システム管理の構成詳細は61ページを参照してください。

有効 仮想化 [Module Id:1653]

構成フローへ戻る

●Windows Serverを工場インストールした場合のオプション項目です。Hyper-Vを有効化して出荷する場合はこちらのオプションを選択してください。

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GQSF5GL	618-BBEC	Hyper-Vロールが有効で、StandardまたはデータセンターEdのOSがプレインストールされた仮想HDDを含む	○	○

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は51ページを参照してください。

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]

構成フローへ戻る

●OS[ModuleId:1650]で、"VMware ESXi"を選択した場合、こちらからライセンスを選択してください。
●尚、ROBOライセンスは末尾にまとめて記載していますのでそちらを確認してください。
●こちらに記載のないOEM VMwareライセンスは、ソリューション コンフィギュレーター内の[SOFTWARE]>[Data Center Virtualization & Cloud Infrastructure - [APPEDVCI]]から選択が可能です。もしくは、営業担当までお問い合わせください。

VMware vSphere エディションライセンス

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GB2VXJ8	528-CVWG	VMware vSphere 8 スタンダード – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GB8DXOT	528-CWFM	VMware vSphere 8 スタンダード – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GBI0WYU	528-CWRB	VMware vSphere 8 スタンダード – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
G8WGR25	528-CWBH	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
G91GR4E	528-CVYR	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
G95PGZE	528-CWCP	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus – 1 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○

●要件に合ったエディション、ライセンス期間を選択し、搭載するCPU数と同じ数量を構成してください。 尚、 32コアを超えるCPUを搭載している場合は32コアごとに1ライセンス構成してください。

VMware vCenter ライセンス

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GCT0RJU	487-15591, 528-CVRK	VMware vCenter サーバー 8 ファウンデーション vSphere 向け 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GD25QZP	487-15592, 528-CWGU	VMware vCenter サーバー 8 ファウンデーション vSphere 向け 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GD6AMVI	487-15588, 528-CVYD	VMware vCenter サーバー 8 ファウンデーション vSphere 向け 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GEX4H0O	487-15568, 528-CVYN	VMware vCenter サーバー 8 スタンダード vSphere 8 向け (毎 インスタンス), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GEX84MV	487-15566, 528-CWRP	VMware vCenter サーバー 8 スタンダード vSphere 8 向け (毎 インスタンス), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GEZIC24	487-15561, 528-CVWK	VMware vCenter サーバー 8 スタンダード vSphere 8 向け (毎 インスタンス), 5年間 VMware SNS,日本	○	○

●管理対象の台数とライセンス期間を考慮して選択してください。

VMware vSphere Essentials kit/Acceleration Kit

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
G9YUK5L	487-15612, 528-CWBP	VMware vSphere 8 エッセンシャル キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
G9ZJVP5	487-15616, 528-CVZL	VMware vSphere 8 エッセンシャル キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GACZ7FJ	487-15617, 528-CVYT	VMware vSphere 8 エッセンシャル キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GALJDV7	487-15610, 528-CWRN	VMware vSphere 8 エッセンシャル Plus キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU),1年間 VMware SNS,日本	○	○
GAYOBR1	487-15613, 528-CVXY	VMware vSphere 8 エッセンシャル Plus キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU),3年間 VMware SNS,日本	○	○
GB1EZF5	487-15614, 528-CWQZ	VMware vSphere 8 エッセンシャル Plus キット – 3 ホスト (Max 2 CPU 毎 ホスト, 32 コア/CPU),5年間 VMware SNS,日本	○	○
GBPV9DK	487-15597, 528-CVZF	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット),1年間 VMware SNS,日本	○	○
GBXG9FQ	487-15598, 528-CVZM	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット),3年間 VMware SNS,日本	○	○
GCHLU7R	487-15596, 528-CVYJ	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット),5年間 VMware SNS,日本	○	○
GJZULF4	487-15594, 528-CWRF	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット,8 CPU,,vCenter ファウンデーション(max 32 コア/CPU),1年間 VMware SNS,日本	○	○
GK09Q4S	487-15595, 528-CWRI	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット,8 CPU,,vCenter ファウンデーション(max 32 コア/CPU),3年間 VMware SNS,日本	○	○
GLA731K	487-15593, 528-CVYY	VMware vSphere 8 スタンダード アクセラレーション キット,8 CPU,,vCenter ファウンデーション(max 32 コア/CPU),5年間 VMware SNS,日本	○	○
G97L6CA	487-15615, 528-CWRC	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
G9NFB8U	487-15618, 528-CVXN	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
G9RVFJW	487-15619, 528-CWRH	VMware vSphere 8 エンタープライズ Plus アクセラレーション キット – 6 CPU, (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○

●キット製品は、エディションライセンスとvCenterライセンスがセットになった製品です。 キット内容とライセンス期間を考慮して選択してください。

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]（続き）

構成フローへ戻る

VMware vSAN ライセンス

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GO8KJMA	487-15581, 528-CWSU	VMware vSAN 8 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GOHK37N	487-15582, 528-CWTE	VMware vSAN 8 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GOT5NRQ	487-15573, 528-CWTB	VMware vSAN 8 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GOUAN1G	487-15625, 528-CWSZ	VMware vSAN 8 アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GPNI4QD	487-15624, 528-CWTF	VMware vSAN 8 アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GQ8H1J9	487-15623, 528-CWSV	VMware vSAN 8 アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GR29X1I	487-15577, 528-CWSW	VMware vSAN 8 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GRJX1YV	487-15575, 528-CWSP	VMware vSAN 8 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GRKFH6I	487-15565, 528-CWTG	VMware vSAN 8 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GRLN7ZI	487-15580, 528-CWSY	VMware vSAN 8 エンタープライズ Plus, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GSIY29W	487-15578, 528-CWSR	VMware vSAN 8 エンタープライズ Plus, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GT8BVUA	487-15570, 528-CWTI	VMware vSAN 8 エンタープライズ Plus, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○

●要件に合ったエディション、ライセンス期間を選択し、搭載するCPU数と同じ数量を構成してください。 尚、 32コアを超えるCPUを搭載している場合は32コアごとに1ライセンス構成してください。
●vSphere エディションライセンスは含まれませんので別途構成してください。

VMware HCI Kit ライセンス

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GTSD8Q0	528-BEQD, 821-19417	VMware HCI キット エッセンシャル - 3 ノード(Max 2 プロセッサー p/ノード), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GU641O8	528-BEQD, 821-19417	VMware HCI キット エッセンシャル - 3 ノード(Max 2 プロセッサー p/ノード), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
G319TJC	528-BEQD, 821-19417	VMware HCI キット スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
G41WQXT	528-BEQD, 821-19417	VMware HCI キット スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
G6ST0EX	528-BEOP, 821-20396	VMware HCI キット アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
G7EIJK2	528-BEQZ, 821-20395	VMware HCI キット アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GC491UJ	528-BENX, 821-20399	VMware HCI キット エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GCT785K	528-BEOQ, 821-20398	VMware HCI キット エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 VMware SNS,日本	○	○

●HCIキットライセンスは、エディションライセンスとvSANライセンスがセットになった製品です。 キット内容とライセンス期間を考慮して選択してください。

VMware vSphere Scale Out ライセンス

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GJE1H4D	487-15571, 528-CWBL	VMware vSphere 8 スケールアウト バンドル – 8 CPU (最大 32 コア/CPU), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GJEZG85	487-15569, 528-CVWO	VMware vSphere 8 スケールアウト バンドル – 8 CPU (最大 32 コア/CPU), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GJH2KRY	487-15562, 528-CVXW	VMware vSphere 8 スケールアウト バンドル – 8 CPU (最大 32 コア/CPU), 5年間 VMware SNS,日本	○	○

●ライセンス期間を考慮し、管理ノード当たり8CPUごとに1ライセンス構成してください。

VMware Desktop ライセンス

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GDKL02P	487-15574, 528-CVYB	VMware vSphere 8 – デスクトップ (100 VM パック), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GEO0ARG	487-15572, 528-CVRN	VMware vSphere 8 – デスクトップ (100 VM パック), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GEPQ2M5	487-15563, 528-CVRT	VMware vSphere 8 – デスクトップ (100 VM パック), 5年間 VMware SNS,日本	○	○

●ライセンス期間を考慮し、サーバー上の仮想デスクトップ100接続ごとに1ライセンス構成してください。

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]（続き）

構成フローへ戻る

vSphere Remote Office Branch Office (ROBO) ライセンス

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GFLZ93Q	528-CWFK	VMware vSphere 8 ROBO スタンダード (25 VM パック), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GFMPK2J	528-CVZD	VMware vSphere 8 ROBO スタンダード (25 VM パック), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GFR0IPJ	528-CVYM	VMware vSphere 8 ROBO スタンダード (25 VM パック), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GIPQO2D	528-CVZJ	VMware vSphere 8 ROBO エンタープライズ (25 VM パック), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GIS7BKX	528-CWRE	VMware vSphere 8 ROBO エンタープライズ (25 VM パック), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GISX3UN	528-CVZY	VMware vSphere 8 ROBO エンタープライズ (25 VM パック), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GHKM8TQ	528-CWCD	VMware vSphere 8 ROBO アドバンス (25 VM パック), 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GI2VUZB	528-CWCL	VMware vSphere 8 ROBO アドバンス (25 VM パック), 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GIA0N79	528-CVYE	VMware vSphere 8 ROBO アドバンス (25 VM パック), 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GVQT1UB	487-15583, 528-CWTH	VMware vSAN 8 スタンダード – ROBO 25 VM パック, 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GTK95HS	487-15585, 528-CWTD	VMware vSAN 8 スタンダード – ROBO 25 VM パック, 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GV3C4XN	487-15576, 528-CWTJ	VMware vSAN 8 スタンダード – ROBO 25 VM パック, 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GVR8HDU	487-15590, 528-CWSO	VMware vSAN 8 アドバンス – ROBO 25 VM パック, 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GXI6SRP	487-15589, 528-CWSX	VMware vSAN 8 アドバンス – ROBO, 25 VM パック, 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GXW6B2Z	487-15586, 528-CWSS	VMware vSAN 8 アドバンス – ROBO, 25 VM パック, 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GY5PGMA	487-15584, 528-CWSQ	VMware vSAN 8 エンタープライズ – ROBO 25 VM パック, 1年間 VMware SNS,日本	○	○
GYP05DS	487-15587, 528-CWTC	VMware vSAN 8 エンタープライズ – ROBO 25 VM パック, 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GZ79RV0	487-15579, 528-CWST	VMware vSAN 8 エンタープライズ – ROBO 25 VM パック, 5年間 VMware SNS,日本	○	○
GIO42CW	528-BEQC, 821-20405	VMware HCI キット - ROBO アドバンス, 25 VM パック, 3年間 VMware SNS,日本	○	○
GIRW0L7	528-BEQU, 821-20404	VMware HCI キット - ROBO アドバンス, 25 VM パック, 5年間 VMware SNS,日本	○	○

●ROBOライセンスは、仮想マシン25台以下の小規模環境向けライセンスです。 ライセンスの種類と期間を考慮して構成してください。
●尚、 ROBOライセンスの追加購入による仮想マシン追加はできませんので注意してください。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は51ページを参照してください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は50ページを参照してください。

ラックレール [Module Id:1610]

構成フローへ戻る

●Dell Technologies レールキットは19インチラック用のEIA-310-E仕様に準拠しています。
●レール調整可能範囲は、ラックの前後ポストの外側面の距離を表します。
●Dell TechnologiesのTitan/Titan-Dラックへの搭載の場合は、2U Combo Drop-In/Stab-In レールを選択してください。
●ケーブルマネージメントアーム付きのレールは、サーバー背面のコードとケーブルを整理して固定し、ケーブルを外さずにサーバーをラックから引き出すことができます。
●ラックレールとラックとの互換性の詳細は、下記URLより確認してください。
Dell Technologies Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Business_solutions_engineering-Docs_Documents/en/rail-rack-matrix.pdf

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625	サポートラックタイプ					レール調整可能範囲（mm）				最小ラックレール奥行き (mm)
					4ポストラック			2ポストラック		シャーシ	Square (角穴)	Round (丸穴)	Thread (ネジ穴)	
					四角穴	ネジ無丸穴	ネジ穴	Flush	Center		Min/Max	Min/Max	Min/Max	
GNR1WTG	770-BECD	ReadyRails スライドレール ケーブルマネジメントアーム、ストレインリリーフバーなし	○	○	○	○	○			0-HDD/8-HDD	631/868	617/862	631/884	736
										4-HDD/10-HDD/E3				787
GSNQZP0	770-BDMT, 770-BECD	ReadyRails スライディングレール 、ケーブルマネージメントアーム付き	○	–	○	○	○			0-HDD/8-HDD	631/868	617/862	631/884	862
										4-HDD/10-HDD/E3				913
GQLCAO2	770-BDMT, 770-BECD	ReadyRails スライディングレール 、ケーブルマネージメントアーム付き	–	○	○	○	○			0-HDD/8-HDD	631/868	617/862	631/884	862
										4-HDD/10-HDD/E3				913
GUY5I9T	770-BDMU, 770-BECD	ReadyRails スライディングレール 、ストレインリリーフバー付き	○	–	○	○	○			0-HDD/8-HDD	631/868	617/862	631/884	792
										4-HDD/10-HDD/E3				843
GVT40WN	770-BDMU, 770-BECD	ReadyRails スライディングレール 、ストレインリリーフバー付き	–	○	○	○	○			0-HDD/8-HDD	631/868	617/862	631/884	792
										4-HDD/10-HDD/E3				843
G54AUXQ	770-BDMR	ReadyRails スタティックレール（2/4柱ラック用、ケーブルマネジメントアーム、ストレインリリーフバーなし	○	○	○	○	○	○	○	0-HDD/8-HDD	608/880	594/870	605/893	622
										4-HDD/10-HDD/E3				
GYQ78CO	770-BDMW	1Uコンボドロップイン/スタブインレール（ケーブルマネジメントアームまたはストレインリリーフバーなし）	○	○	○	○	○			0-HDD/8-HDD	559/994	559/994	559/994	736
										4-HDD/10-HDD/E3	610/994	610/994	610/994	787
G7MHLAK	770-BDMT, 770-BDMW	1Uコンボドロップイン/スタブインレール、ケーブルマネジメントアーム付き	○	○	○	○	○			0-HDD/8-HDD	559/994	559/994	559/994	862
										4-HDD/10-HDD/E3	610/994	610/994	610/994	913
GCE0X42	770-BDMU, 770-BDMW	1Uコンボドロップイン/スタブインレール、ストレインリリーフバー付き	○	○	○	○	○			0-HDD/8-HDD	559/994	559/994	559/994	792
										4-HDD/10-HDD/E3	610/994	610/994	610/994	843
GXMEV3F	770-BDMV	ラックレールまたはケーブルマネージメントアームまたはストレインリリーフバーなし	○	○										

シャーシ構成の詳細は25ページを参照してください。

サーバーアクセサリー [Module Id:1630]

構成フローへ戻る

●シリアルポートはオプションです。搭載可能なライザーカードについてはPCIe ライザ [Module Id:1510]のスロット プライオリティで確認してください。
●"内蔵 USB 3.0 カード[Option Id:GHEAGN8][SKU:385-BBOW]"は内蔵USB製品の接続用ポートです。外付けオプションの接続用ではありません。

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
G85C0K6	570-AAKV, 580-ADJC	キーボード と 光学 マウス, USB, ブラック, 英語	○	–
GGV7KO1	750-ABMF	オプションの シリアル カード (COM), ロープロファイル	○	○
GHEAGN8	385-BBOW	内蔵 USB 3.0 カード	○	○

CPU冷却オプションの構成詳細は33ページを参照してください。
PCIeライザの構成詳細は42ページを参照してください。

構成詳細情報

システム ドキュメンテーション [Module Id:1590]

構成フローへ戻る

●システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットが必要な場合はこちらから選択してください。

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GOFK67L	631-ADPB	OpenManage DVD キット,Poweredge R6615	○	–
GC21EJ0	631-ADPM	OpenManage DVD キット,Poweredge R6625	–	○
GVRYSM7	631-AACK	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし	○	○

保守サービス(延長・アップグレード) [Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713], HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159], コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:200394]

構成フローへ戻る

●保守サービスは下記のモジュールの組み合わせです。

保守サービス(延長・アップグレード) [Module Id:30]	保守期間	月単位での選択が可能です。
	保守サービスレベル	ProSupport Plus / ProSupport / Basic
	オンサイト作業日時	ミッションクリティカル 当日4時間(24x365)/ 翌営業日(6営業日9-17時)
オンサイト診断 サービス [Module Id:713]	あり / なし	
HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]	あり / なし	
コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:200394]	あり / なし	

保守サービスレベルの比較

	Basic	ProSupport	ProSupport Plus
リモートテクニカルサポート	9×5	24×7	24×7
対象製品	ハードウェア	ハードウェア ソフトウェア	ハードウェア ソフトウェア
オンサイト ハードウェアサポート	翌営業日 ※3	翌営業日/4時間ミッションクリティカル	翌営業日/4時間ミッションクリティカル
自動問題検知とプロアクティブなケース作成		○	○
セルフサービス型ケース管理		○	○
ソフトウェアアップデートへのアクセス		○	○
ProSupportエンジニアへの優先アクセス			○
サードパーティソフトウェアサポート ※1			○
専任のTechnology Service Manager(TSM)			○
お客様の保有機器に対する月次インシデントレポート			○
半年ごとのシステムメンテナンス ※2			○

※1 対象サードパーティソフトウェアに限ります。サードパーティベンダーがサポートを終了したバージョンについてはサービス適用外となります。
サポート提供時間、サポート内容はサードパーティベンダーとの契約内容により異なります。サードパーティベンダーから解決策が提供されない場合があります。
※2 Dell Technologies の機器を最新の状態に保つため、対象ファームウェア、BIOS、ドライバーの最新バージョンをインストールするサービスです。(対象機器がSCG監視対象である必要があります。)
※3 一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。

オンサイト作業日時

	ベーシック翌営業日オンサイト対応※1	ProSupport 翌営業日オンサイト対応	ProSupport ミッションクリティカル 当日4時間オンサイト対応及び上位サポート
オンサイト対応	電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、 翌営業日にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。		電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、 当日4時間以内を目標にパーツ配送および エンジニアが訪問します。
オンサイト実施基準日	テクニカルサポートによるオンサイト修理の判断が当日16時までになされない場合は、 その翌営業日が基準日となります。		テクニカルサポートによるオンサイトおよび パーツ配送決定時。
オンサイト受付時間	月ー金 9:00ー16:00※2(祝祭日、12月29日ー1月3日を除く)		24時間 365日
オンサイト作業開始時間	月ー土 9:00ー17:00(祝祭日、12月29日ー1月3日を除く)		24時間 365日
最終退出時間	19:00		N/A

※1 一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。
※2 時間以降の受付は翌営業日オンサイト対応となります。

保守サービス(延長・アップグレード) [Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713], HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159], コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:200394](続き)

構成フローへ戻る

●お電話いただく前に、システム本体に記載されているサービス タグ(またはエクスプレス サービス コード)をご用意ください。
●エクスプレス サービス コードはサービス タグを10桁以上の数値に置き換えたものであり、電話でのお問い合わせの際に入力できるようになっています。
●HDD 返却不要サービスは、ハードディスク故障により、ハードディスクを交換した際に、故障したハードディスクを返却することなく、お客様が保持できるサービスです。これにより、故障したハードディスクに機密データが含まれていた場合でも、お客様のセキュリティポリシーに基づいて取り扱うことができます。
●オンサイト診断サービスは、ProSupport 以上で提供されるオンサイトオプションで、当日 4 時間または翌営業日対応オンサイトでの提供となります。電話による問題の簡易切り分けを実施し、パーツの手配とともにエンジニアがオンサイトします。現地にてトラブルシューティングとパーツ交換を実施します。
●1000台以上の環境やデータセンター向け保守サービスは別途営業担当までお問い合わせください。

●詳細は次のURLで確認してください。
サポート概要トップ
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/service-contracts-support-services
エンタープライズ向け Dell EMC ProSupport Plus (Dell EMC ProSupport Plus for Enterprise)
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prosupport-plus-for-enterprise-sd-ja.pdf
Dell EMCエンタープライズ向けProSupport (Dell EMC ProSupport for Enterprise
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/dell-emc-prosupport-for-enterprise-sd-ja-jp.pdf
ベーシック ハードウェア サービス (Basic Hardware Services)
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/basic-hardware-service-commercial-sd-jp.pdf
ハード ドライブ返却不要サービス/コンポーネント返却不要サービス (Keep Your Hard Drive for Enterprise/Keep Your Components for Enterprise)
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/keep-your-hard-drive-for-enterprise-keep-your-component-for-enterprise-sd-ja.pdf
Dell EMCオンサイト診断サービス (Dell EMC Onsite Diagnosis Service)
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/dell-prosupport-global-onsite-diagnostic-service-ja.pdf

教育 サービス [Module Id:736]

構成フローへ戻る

●エデュケーションサービスは、お客様の IT 投資を最大限に活かせるよう、将来にわたって有益な正しいスキルを身につけるトレーニングプログラムを提供します。
●様々なトレーニングオプションを用意しているため、講義形式、バーチャルトレーニング、eラーニングによる自己学習型トレーニングなどがあり、お客様のご都合に合う形態でトレーニングが受講できます。
●トレーニングクレジットを取得するには、クレジットが特典として付帯されるデルのソリューション(Pro Deploy Plus)を購入、あるいはハードウェアとともに購入、またはクレジット単体での購入が可能です。
●トレーニングクレジットは、一括購入または、期ごとに必要なクレジットを追加・累積することも可能です。トレーニングクレジットは購入日から1年間有効で、デルエデュケ ーションサービスが提供するすべてのトレーニングコースに利用できます。
●現在提供可能なコース一覧など、詳細は、エデュケーションサービス(JPDellEducationServices@Dell.com)までお問合せください。

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
X-DR799	706-12547	教育 サービス トレーニング クレジット 1 - Redeem at education.dellemc.com, オーダーデートから期限は1年間となります。	–	○
X-DR800	706-12548	教育 サービス トレーニング クレジット 10 - Redeem at education.dellemc.com オーダーデートから期限は1年間となります。	–	○
X-DR801	706-12549	教育 サービス トレーニング クレジット 100-Redeem at education.dellemc.com, オーダーデートから期限は1年間となります。	–	○
X-DR802	706-12550	教育 サービス トレーニング クレジット 1000-Redeem at education.dellemc.com オーダーデートから期限は1年間となります。	–	○
X-DR803	706-12551	教育 サービス トレーニング クレジット 10000-Redeem at education.dellemc.com オーダーデートから期限は1年間となります。	–	○
GGQ6BWS	706-12890	DES,Dell EMC PowerEdge サーバー コンセプト & プロダクツ・オンデマンド 1年間	–	○
G1FVLH8	423-10134	教育サービス-PowerEdge インストール Admin トラブルシューティング オンサイトトレーニング (1年有効期限)	–	○
G48SF9Y	423-10136, 423-10179	教育サービス-PowerEdge インストール Admin トラブルシューティング クラスルーム トレーニング Exam Vouch 付 (1年有効期限)	–	○
G748SKX	423-10179, 806-13952	教育サービス-PowerEdge インストール Admin トラブルシューティング OnDemand トレーニング Exam Vouch 付 (1年有効期限)	–	○

デプロイメント サービス [Module Id:714], 追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

構成フローへ戻る

●当サービスには、特定のパートナー及び特定顧客向けのサービスが含まれています。
●詳細については営業担当にお問合せください。

デプロイメント サービス [Module Id:714]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
P-YD85	683-19784	ベーシック デプロイメント デル サーバ R シリーズ 1U/2U	○	○
GS7RHPI	683-23437	認定 デプロイメント パートナー T1 または 販売店	○	○
GSH6QXG	683-23438	認定 デプロイメント パートナー T2	○	○

追加 デプロイメント サービス（Dell Services:Additional Deployment Services ）[Module Id:1290]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G6EJ7GX	683-23203	Dell EMCサーバーの基本導入アップグレード, アドオン	○	○

● 「認定 デプロイメント パートナー」は、認定パートナー様がすべての構築作業を行う場合にのみ選択してください。

デプロイメント サービス [Module Id:714]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GQUI0XZ	519-12870	ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U - Deployment - Remote	○	○
P-YD86	683-19785, 683-19786	ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U	○	○

追加 デプロイメント サービス（Dell Services:Additional Deployment Services ）[Module Id:1290]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G0DPLUB	683-22813	ProDeploy Additional Deployment Time:4 Hour Remote Server Technical Resource	○	○
GH4GQ6F	683-22814	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Server Technical Resource	○	○
GBL7YZ8	683-22825	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Project Management	○	○
X-YD159	683-21312	ProDeploy Plus Add-On:VMware vSAN (Requires ProDeploy Plus)	○	○
X-YD160	683-21311	ProDeploy Add-On: VMware vSAN (Requires ProDeploy) - Remote	○	○

デプロイメント サービス [Module Id:714]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
P-YD88	683-19788, 683-19789, 706-12470	ProDeploy Plus Dell Server R Series 1U/2U	○	○

追加 デプロイメント サービス（Dell Services:Additional Deployment Services ）[Module Id:1290]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G0DPLUB	683-22813	ProDeploy Additional Deployment Time:4 Hour Remote Server Technical Resource	○	○
GH4GQ6F	683-22814	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Server Technical Resource	○	○
GBL7YZ8	683-22825	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Project Management	○	○

デプロイメント サービス [Module Id:714]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
GP16ZRK	683-25937	CoDeliver - ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U - Deployment	○	○
GP470KO	683-25938, 706-12470	CoDeliver - ProDeploy Plus Dell Server R Series 1U/2U - Deployment	○	○

追加 デプロイメント サービス（Dell Services:Additional Deployment Services ）[Module Id:1290]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
G245BVL	519-12541	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:4Hr Remote Server Technical Resource	○	○
GK5X9GI	519-12542	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:8Hr Onsite Server Technical Resource	○	○
GE73V4T	519-12543	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:8Hr Onsite Project Management	○	○

● 「CoDeliver 」は一部の作業をパートナー様が行う場合に選択するサービスです。

デプロイメント サービス [Module Id:714], 追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]（続き）

構成フローへ戻る

デプロイメント サービス [Module Id:714]			R6615	R6625
Option Id	SKU	Item		
X-IR1	683-12965	インストール サービス なし	○	○
X-XR197	683-18894	このオーダーにカスタムインストールが必要	○	○
GUM85E9	683-27953	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (1-25 Servers)	○	○
G36MADG	683-27957	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (26-50 Servers)	○	○
GM8DJ3P	683-27960	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (51-200 Servers)	○	○
G4GDYIE	683-27961	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (201-500 Servers)	○	○

導入前・導入時・導入後のサービス比較

		Basic Deployment	ProDeploy	ProDeploy Plus
導入前	プロジェクト管理における窓口の一元化		○	リージョン内
	サイトの適性評価		○	○
	実装の計画		○	○
	ProSupport Plusの対象デバイスに対するサービス アカウント マネージャーのエンゲージメント			○
導入時	導入サービスの対応時間	営業時間内	24x7	24x7
	ハードウェアの設置に関するリモート ガイダンスまたはオンサイトでのハードウェアの設置と梱包材の取り外し	オンサイト	リモートまたはオンサイト	オンサイト
	システム ソフトウェアのインストールと設定		リモート	オンサイト
	Dell Technologiesでサポート ソフトウェアをインストールして接続する		○	○
	引き継ぎを含めたプロジェクトの文書化		○	○
導入後	導入検証		○	○
	Dell Technologies テクニカル サポートへの設定データ転送		○	○
	導入後30日間の構成サポート			○
	Dell Technologies教育サービスのトレーニング クレジット			○

Asset Report - Standard [Module Id:920]

構成フローへ戻る

●Dell Technologies のCFI(カスタム・ファクトリー・インテグレーション)サービスを利用して、資産管理レポートを提供します。
●主にオフラインオーダーでカスタム提供している形式とは異なります。

Option Id	SKU	Item	詳細	R6615	R6625
G9GBZXM	494-40245, 691-15734, 693-14144, 693-14465, 693-15362, 693-15422, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074	Configuration Services, Standard ISG Channel System Report, Deliver Via Email	システム導入後、販売店に管理レポートが送付されます。	–	○
GOWH602	494-40245, 691-15735, 693-14144, 693-14465, 693-14648, 693-15363, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074	Configuration Services, Standard ISG System Report, Deliver Via Email	システム導入後、エンドユーザーに管理レポートが送付されます。	–	○

BIOS Settings - Standard [Module Id:200424]

構成フローへ戻る

●各項目の詳細については担当営業へお問い合わせください。

Option Id	SKU	Item	R6615	R6625
GK8RW5A	691-15542, 692-26676, 692-33342	Power Management OS Control	–	○
GKM6JAG	691-15542, 692-27631, 692-33342	Power Management - Maximum Performance	–	○
GMZ9KN6	691-15542, 692-27040	Remote Terminal Type - VT100/VT220	–	○
GN60TWY	691-15542, 692-26310	Boot Sequence Retry - Enabled	–	○
GNQA0T1	691-15542, 692-27296	Failsafe Baud Rate - 9600	–	○
GQIG4OW	691-15542, 692-26426	A/C Power Recovery On	–	○
GQOIK0X	691-15542, 692-26650	User Accessible USB Ports - All Ports On	–	○
GTM6KLJ	691-15542, 692-28998	Console (Failsafe Baud Rate) : 57600	–	○
GZ5B4PG	691-15542, 692-29209	Console (Failsafe Baud Rate) :115200	–	○

●Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMCおよびその他の登録商標は、Dell Inc.またはその子会社の登録商標です。
● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Platinum、Xeon Gold、Xeon Silver、Xeon Bronze、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
● Microsoft、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
● その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2023 Dell Inc.、その関連会社。All Rights Reserved.