



请按图示连接电源和网线

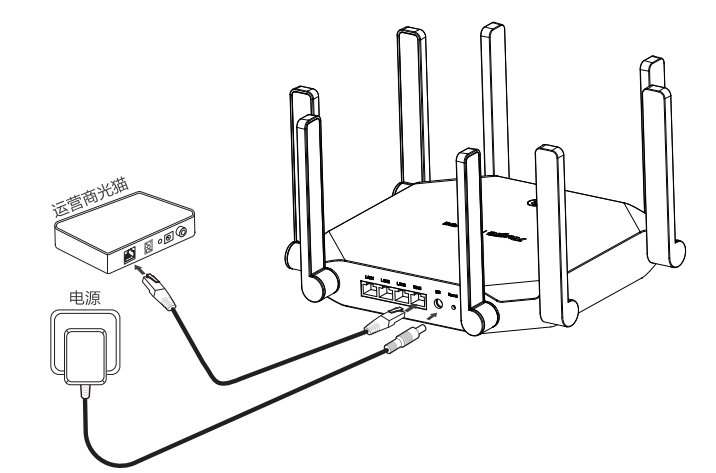

物品清单： 路由器主机 *1, 电源适配器 *1, 网线 *1, 快速入门手册 (含保修卡) *1

指示灯

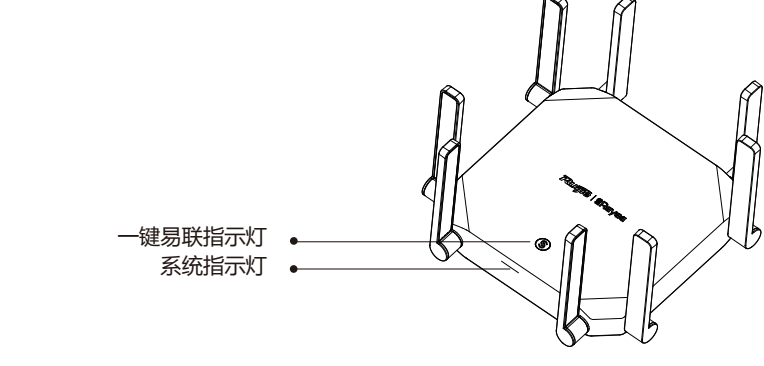

一键易联指示灯	
绿色	闪烁 一键易联配对中
常亮	配对成功+信号正常
橙色	配对成功+信号较差
红色	常亮 连接断开


系统指示灯	
蓝色	常亮 路由器启动完成/正常工作
闪烁	恢复出厂/重启过程中

设置上网

场景一：单台路由器设置上网

连接好网线并接通电源后，路由器约2-3分钟时间启动完成，请耐心等待系统指示灯变成常亮并放出Wi-Fi信号(默认为@Ruijie-sXXXX)

请参照以下步骤

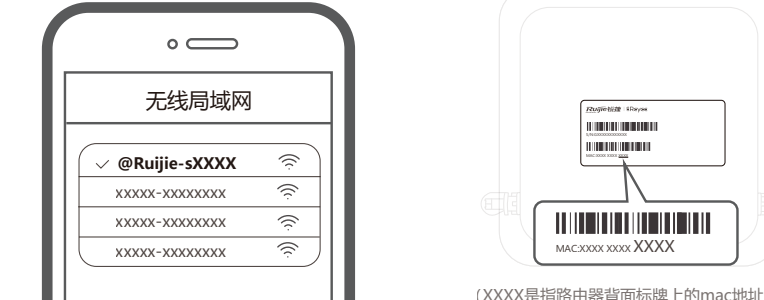

(XXXX是指路由器背面标牌上的mac地址后四位)

① 手机连接路由器放出的默认信号 “@Ruijie-sXXXX”,连接成功后自动跳转配置页面，如果未跳转请使用浏览器访问：“ruiji.cn” 或 “192.168.110.1”。

快速配置

请配置上网方式： 有线中键

宽带账号： 输入宽带账号

宽带密码： 输入宽带密码

从路由器背面读取设备码

下一步

上网配置

更改上网方式

Wi-Fi设置

双频合一

Wi-Fi名称(2.4G): Ruijie-EW3200GX

Wi-Fi名称(5G): Ruijie-EW3200GX_5G

Wi-Fi密码: 输入密码

不加密

中间键

下一步

② 路由器会自动检测上网方式，请根据实际情况设置上网参数。

③ 设置 Wi-Fi 和密码，配置生效需要 2-3 分钟，随后就可以在手机 Wi-Fi 列表里找到您设置的 Wi-Fi 名称,尽情上网。


场景二：一键易联（扩展第二台）

① 第二台路由器拿到第一台附近，接上电源

系统指示灯开始闪烁，耐心等待2-3分钟，等到进入常亮状态，路由器完成启动（如果路由器被设置过，请先恢复出厂设置）。

② 轻按一下第一台路由器 “一键易联” 键

确保两台路由器距离不超过2米，轻按一下第一台路由器上面的 “一键易联” 键，第一台一键易联指示灯出现绿灯慢闪进行搜索，第二台绿灯慢闪进行配对，约2分钟后，两台一键易联指示灯停止闪烁，变成绿色常亮，配对完成。

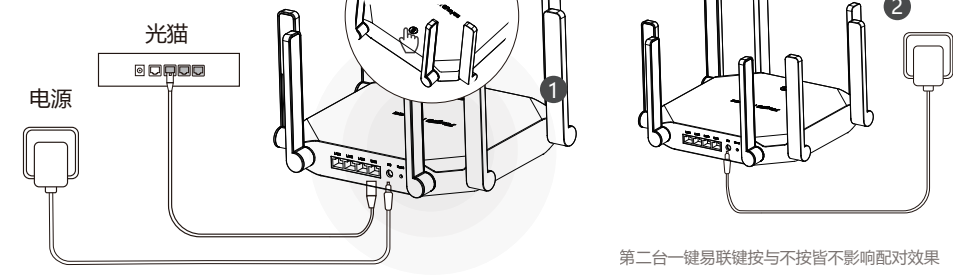


第二台一键易联按键与不按密不影响配对效果

③ 请将第二台路由器放置在需要Wi-Fi覆盖的位置，重新接通电源即可


接通电源后（无需插网线），请等待3-5分钟当一键易联指示灯变成常亮，两台组网成功，Wi-Fi名称和密码合并成一个，便可以正常上网，登录“ruiji.cn”或“192.168.110.1”就可以查看两台路由器的连接情况。

如果附近有可连通的网口，请按下图连线（即插即用）推荐有线连接传输更稳定。

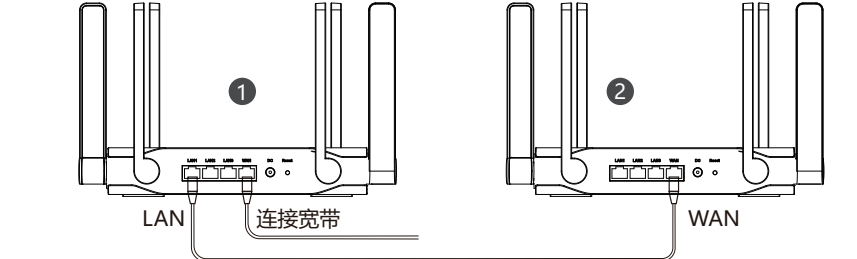

- 合理选择路由器位置，避免两台路由器距离较远或中间墙壁阻碍物过多。
- 多台无线组网会出现网速严重衰减现象，最多可实现5台（1+4）模式。

设备信息



微信查看上网报告，孩子上网防沉迷。扫码绑定小程序，体验更多管理功能。

Q.C. Passed 合格证

QR code,二维码尺寸≥10x10mm
二维码的内容：
http://rj.link/j?s=【设备序列号】&d=【设备型号】&m=【设备MAC】
(例如：
设备mac为58696C5A7919；SN为CAHDBV0009999；型号为RG-EW1200G-M，
则设备二维码内容为：
http://rj.link/j?s=CAHDBV0009999&d=RG-EW1200G-M&m=58696C5A7919

产品保修卡


产品型号 RG-EW3200GX

购买日期

经销商

经销商盖章

产品外观

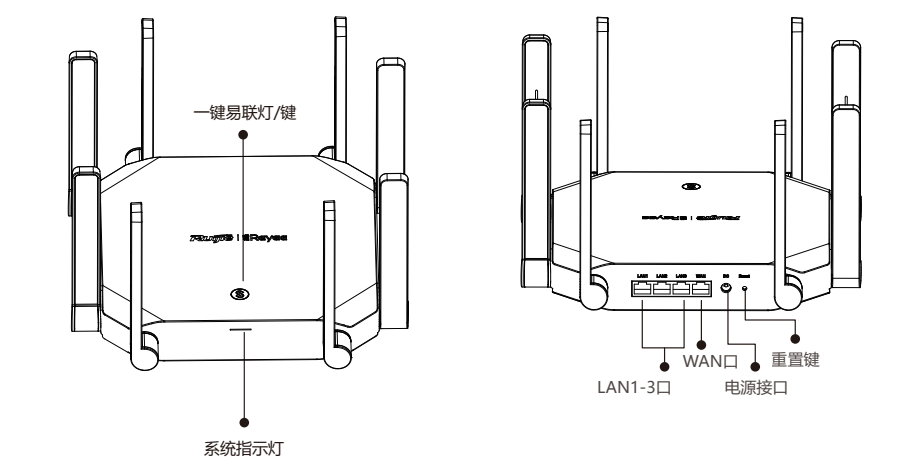

一键易联灯/键

系统指示灯

LAN1-3口

WAN口

重置键

电源接口

售后政策

① 保修期界定

1.有效保修凭证：
1)产品保修卡：必须包含产品型号、购买日期、经销商名称及盖章等，所有内容清晰完整，无修改痕迹；
2)有效购机发票：带有税务印章的正规商业销售发票；
3)合法购销合同/包装-经锐捷认定的合法购销合同、产品包装物中另行规定的保修条款有效，客户需主动出示。
2.保修期开始是指：
1)购买时包含有效信息的保修卡上标注的日期；
2)可正式的购机发票日期；
3)无法提供以上(1)(2)有效保修凭证，则保修截止于该产品条形码所属设备的出厂日期1年后；
4)合法购销合同标明的保修期限。
除产品条形码推算保修法外，当多个保修凭证同时有效时，将按照最有利于客户利益的凭证进行。

标准保修及保修拓展条款内容包括：

1.硬件：主机（含模块）一年质保。在产品使用说明书规定环境及状态下，排除其他相关设备及网络故障等引发因素后的产品缺陷或功能异常，可判定为硬件故障；
2.软件：一年质保。保证软件基本符合公开发布的软件功能标准；
3.保修扩展条款：
1) 免费提供可供客户自行升级的升级文件；
2) 承诺保修提供方式为客户送修或寄修，7日内快速处理；
3) 7天无休可获取400-100-0078远程技术支持；
4) 附件：产品随机附件、资料，如连接线、电源线、光盘、软盘、说明书等均不在保修范围之列。
5) 本条款最终解释权归锐捷网络股份有限公司所有

远程技术服务中心
400-100-0078
易购官网：<https://www.rujiery.com>
易购交流论坛：<http://bbs.rujiery.com>
锐捷官网：<https://www.ruji.com.cn>



扫码获取帮助

有害物质含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDF)
印刷电路板组件及元件	×	○	○	○	○	○
印刷电路板外的其它电子组件	×	○	○	○	○	○
微线和微线组件	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部份	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26527规定的限量要求下。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26527规定的限量要求。
注1：以前生产日期为准。此表显示在我司产品部件中仅存在这些有毒有害物质，根据型号不同，可能不含有以上的所有部件，请以实际购买的机型为准。
注2：除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。



常见问题

① 如何管理锐捷路由器

推荐用微信扫设备上的二维码，使用小程序“易点点”来管理路由器，随时随地可以查看网络，连接情况，开启儿童上网守护、防蹭网设置、修改 Wi-Fi 名称和密码等，也可使用 web 管理地址：“ruiji.cn”或“192.168.110.1”

② 忘记路由器后台管理密码怎么办

可能管理密码和Wi-Fi密码相同，建议尝试；如果依然不行，请恢复出厂设置。

③ 如何将路由器恢复出厂设置

将路由器通电，等待2~3分钟启动完成，使用针状物按下路由器背后Reset复位键3秒以上，系统指示灯快速闪烁后松开，等待路由器系统指示灯常亮后，重新放出 “@Ruijie-sXXXX” Wi-Fi信号，即完成恢复出厂设置。

④ 3台及以上路由器如何“配对”

一键易联可同时实现3台以上路由器配对：当完成第一台路由器设置后，只需将所有要配对的路由器放置在2米内，轻按第一台的一键易联键，最多同时实现5台（1+4）的配对。

Ruijie | Reyee

RG-EW3200GX

Wi-Fi6路由器快速入门

为了更好地使用锐捷睿易产品,安装使用前请先阅读手册并保存备用