

Synology® DS-101 Disk Station

使用手冊



(Document #: SDS2.0-050610_cht)
Based on DS2.0 Ver. 2.0200

著作權標示

本軟體產品（包含但不限於電腦程式內所含之相關媒介物、影像、圖片、動畫、視訊、音效、音樂、文字、及小應用程式）、及其所附之手冊與其他書面資料、線上或電子文件等（以下合稱「軟體產品」），其所有權、著作權及其它智慧財產權均屬群暉科技股份有限公司（Synology Inc.）所有。除經群暉科技股份有限公司之書面明確授權外，本軟體產品之提供並不代表上述任何權利之授與。

© 2004-2005 著作權屬於群暉科技股份有限公司所有，並保留所有權利。

註冊商標

Synology 及其它群暉科技股份有限公司（Synology Inc.）所有產品之名稱，均系群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。

Microsoft、Windows、Windows NT、Internet Explorer 系 Microsoft Corporation 之商標。

Apple、Macintosh、Mac、Mac OS 系 Apple Computer Inc.之商標。

本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能系其他公司所有之商標。

有限保固

群暉科技股份有限公司（Synology Inc.）對於所銷售的產品，在一般正常使用下，提供有限責任產品保固。保固服務只提供給直接透過群暉科技或是經由本公司授權的經銷商或零售商購買的原購買者。群暉科技保證其產品的硬體部分在材料和製作過程上沒有疏失，並自購買日起提供一年的保固。如果產品在保固期限內故障，請洽當地經銷商來獲得協助。在報修之前，請您務必先準備好購買證明與產品資料（包括型號、序號與保固條碼）。

DS-101 Disk Station 是個「准系統」產品，因此群暉科技不對其選購的硬碟提供保固。

群暉科技保留未經通知隨時更新、修改其產品、軟體或相關文件的權利。

群暉科技不保證儲存在 **DS-101 Disk Station** 上的資料是安全無虞、不致遺失的。因此群暉科技提醒您要定期備份您的資料。

修改條款

群暉科技股份有限公司（Synology Inc.）保有在不另通知的情況下修改、變更、說明及解譯的權利。定期性的更改資料，將會同時放入本出版品。且會在本手冊發行新版時予以付梓印刷。



安全須知

使用前請仔細閱讀本須知，並保留此頁已備將來參考。



1. 請仔細閱讀並遵守所有的警告標示與說明。



2. 切勿將產品放置在直接受陽光曝曬或靠近化學藥劑的場所。請確保其所在環境恆定溫度與溼度的維持。



3. 清潔時，先將電源插頭及所有線路拔下，再以濕布擦拭即可。切勿使用化學或噴霧式清潔劑。



4. 切勿將產品靠近水源。



5. 切勿將產品放置在不穩定的推車、檯子或桌面上，以免產品滑落而損害。



6. 務必使產品直立放置於平面上。切勿讓其橫置如下。



-  7. 本產品外殼的側面及上方留有凹槽及開口作為通風散熱用。為確保機器運作正常，避免機身過熱，請勿堵住或封閉這些開口。



-  8. 本產品的工作溫度介於 50°F 到 95°F (10°C to 35°C) 之間。請確保其放置的場所通風良好。
-  9. 與本產品所連接的線路和裝置必須能提供本產品正常的電量，以確保其運作正常。為避免電路超載，切勿讓供應電源的線路承擔任何風險。
-  10. 使用本產品時，請留意當地電壓指示。如果您無法確定，請洽詢經銷商或當地電力公司。
-  11. 請勿放置任何物品於電源線上，更勿將產品置放在出入口，以免遭到踐踏。
-  12. 請勿自行修護本產品。因為不當的拆移，可能會導致觸電或其他不良後果。因此，有任何維修問題，請洽合格修護員。

目錄

著作權標示

有限保固

安全須知

關於本說明書

第一章 認識您的 DS-101 Disk Station

1.1 序言

1.2 準備開始

1.3 安裝硬碟

1.4 Synology DS-101 Disk Station 應用範圍

1.5 Synology DS-101 Disk Station 的優點

1.6 限制事項

1.7 軟體特性

1.8 硬體規格

第二章 認識硬體

2.1 DS-101 Disk Station 外觀說明

2.2 LED 燈號說明表

第三章 安裝您的 DS-101 Disk Station

3.1 DS-101 Disk Station 快速安裝指南

3.2 使用要訣 – 若您沒有 DS Resource CD，您也可以用下列方法操作和管理 DS-101 Disk Station

1. 從 PC 複製或連結 DS-101 Disk Station 上的資料

2. 從 PC 或 Mac 直接使用 Microsoft Internet Explorer 連線 DS-101 Disk Station 作管理

第四章 管理您的 DS-101 Disk Station

4.1 首頁

1. 資訊摘要
2. 系統狀態
3. 日誌
4. 關於

4.2 系統（系統設定）

1. 使用者帳號
2. 使用者群組
3. 共用資料夾
4. 時間
5. 硬碟休眠

4.3 網路（網路設定）

1. 區域網路
2. Win/Mac OS
3. 系統服務
4. 郵件

4.4 工具箱

1. 設定精靈
2. 備份系統設定
3. 回復出廠設定
4. 系統更新
5. 備份

4.5 外接裝置（USB 裝置設定）

1. USB 磁碟
2. USB 印表機

3. 連結 USBCopy 資料夾

第五章 操作 Data Replicator

5.1 開始之前

5.2 Data Replicator 操作方法

第六章 障礙排除

1. 我裝上硬碟後，DS-101 Disk Station 還是無法運作
2. 我把 USB 裝置插入 DS-101 Disk Station 上的 USB 埠後，無法在網路上
的芳鄰裡看到 USB share 的資料夾
3. 我已經成功地設定好 USB 印表機，可是印表機卻突然無法運作
4. 我無法刪除 DS-101 Disk Station 裡的資料夾
5. 安裝完畢後，我在電腦上搜尋不到 DS-101 Disk Station 的系統
6. 我的 Mac 無法使用 USB 印表機
7. DS-101 Disk Station 一開機後就自動關機

附錄 A 建議週邊設備

1. 建議硬碟
2. 建議 USB 印表機
3. 建議數位相機

附錄 B 技術協助

1. 硬體問題
2. 韌體升級
3. 安裝問題

關於本說明書

本說明書涵蓋了 Synology DS-101 Disk Station 的硬體介紹、安裝說明、操作指導、障礙排除...等說明。每一個章節都提供了您所需要的詳細資訊，並幫助您清楚地認識 Synology DS-101 Disk Station。我們期待您愉快地使用 Synology DS-101 Disk Station！

本說明書分成六個章節，並包含兩個附錄說明

第一章，認識您的 DS-101 Disk Station

本章詳細介紹 Synology DS-101 Disk Station 的所有特性。

第二章，認識硬體

本章說明面板上各 LED 燈號的意義和連接埠的功能。

第三章，安裝您的 DS-101 Disk Station

本章說明安裝 DS-101 Disk Station 的步驟並提供連結 DS-101 Disk Station 的要訣。

第四章，管理您的 DS-101 Disk Station

本章按順序介紹 DS-101 Disk Station 管理介面上的所有基本和進階功能。

第五章，操作 Data Replicator

本章說明安裝 Data Replicator 的步驟及操作方法。

第六章，障礙排除

本章針對一些常見的安裝及操作問題提供解答。

附錄 A，建議週邊設備

在這裡我們列出我們建議的硬碟、USB 印表機和數位相機。

附錄 B，技術協助

在這裡我們說明提供您技術協助的管道。

第一章 認識您的 DS-101 Disk Station

1.1 序言

恭喜您購得 **Synology DS-101 Disk Station** ! Synology DS-101 Disk Station 是專為 SOHO 族和家庭用戶設計的三合一伺服器。整合了檔案伺服器、備份伺服器和印表機伺服器，Synology DS-101 Disk Station 能夠滿足 SOHO 族和家庭用戶檔案儲存與分享、自動備份檔案和分享 USB 印表機的功能需求。它也能當作 FTP 伺服器來使用，有了它，您就可以透過網路上傳或下載資料。

首先，Synology DS-101 Disk Station 可以作為一個檔案伺服器。您可以將檔案儲存在上面，然後透過網路就能分享給其他人。像文件、藝術作品、電子表格、簡報投影片、電子郵件、照片、錄下來的節目和音樂，舉凡這些檔案都可以存到 DS-101 Disk Station 上。您也可以將這些檔案與您的同事或家人分享。在 Synology DS-101 Disk Station 面板上有三個 USB 埠，您可以接上 USB 磁碟來擴大儲存空間；您也可以接上像隨身碟或數位相機的 USB 裝置，然後就可以直接把 USB 裝置上的資料複製到 DS-101 Disk Station 裡。您無須打開電腦，只要將 USB 裝置裡的資料複製到 DS-101 Disk Station 上後，就可以繼續使用您的 USB 裝置。

再來，Synology DS-101 Disk Station 也可以作為一個備份伺服器。安裝好 Synology Data Replicator 之後，做幾個設定，DS-101 Disk Station 就可以自動幫您備份檔案。為避免檔案遺失或損毀，您也可以再將 DS-101 Disk Station 上的資料備份到外接的 USB 磁碟裡。對於像設計師、醫師、建築師、會計師、業務或高級主管，備份檔案是再重要也不過的事了。但是這樣的動作卻常常被忽略，因為備份檔案往往要花上許多時間。所以，現在就讓 Synology DS-101 Disk Station 幫您吧！您可以設定即時或自動做檔案備份，然後再也不用為麻煩的備份工作煩惱了！


Synology DS-101 Disk Station 還可以作為一個印表機伺服器。因為它提供 USB 印表機分享的功能，您只要接上一台 USB 印表機，透過網路，就可以讓全公司或全家人使用它印出檔案。它幫您省下了寶貴的金錢、時間和空間！

不只是一個三合一伺服器，Synology DS-101 Disk Station 還提供您 FTP 的服務喔！您可以直接在 DS-101 Disk Station 的管理介面上使用 FTP 服務來上傳或下載資料，也可以用它與朋友分享雙方的檔案喔！上班族也可以把檔案資料用 FTP 放到網路上，就可以在任何有網路的地方抓資料，而不用把資料帶著跑。

除了既有的功能，Synology DS-101 還新增了一項更優秀的功能：Synology Web Station。新的 Synology DS-101 Disk Station 可以做靜態網頁伺服器。有了 Synology Web Station，SOHO 族就可以自行架一個業務行銷專用的網站，供客戶瀏覽。家用者也可以為家人架一個家族網站，將豐富有趣的家庭生活與親人分享。Synology Web Station 讓您享有輕鬆和樂趣！

對像您這樣的 SOHO 族和家庭用戶，Synology DS-101 Disk Station 是個極有用又好用

的工具。有了它，儲存、分享、備份和列印檔案就可以變得很簡單。它安裝方便又好操作，使用時也安靜無聲。您不用付出很多，就可以擁有這個好幫手。相信您已經在使用它的好處了！

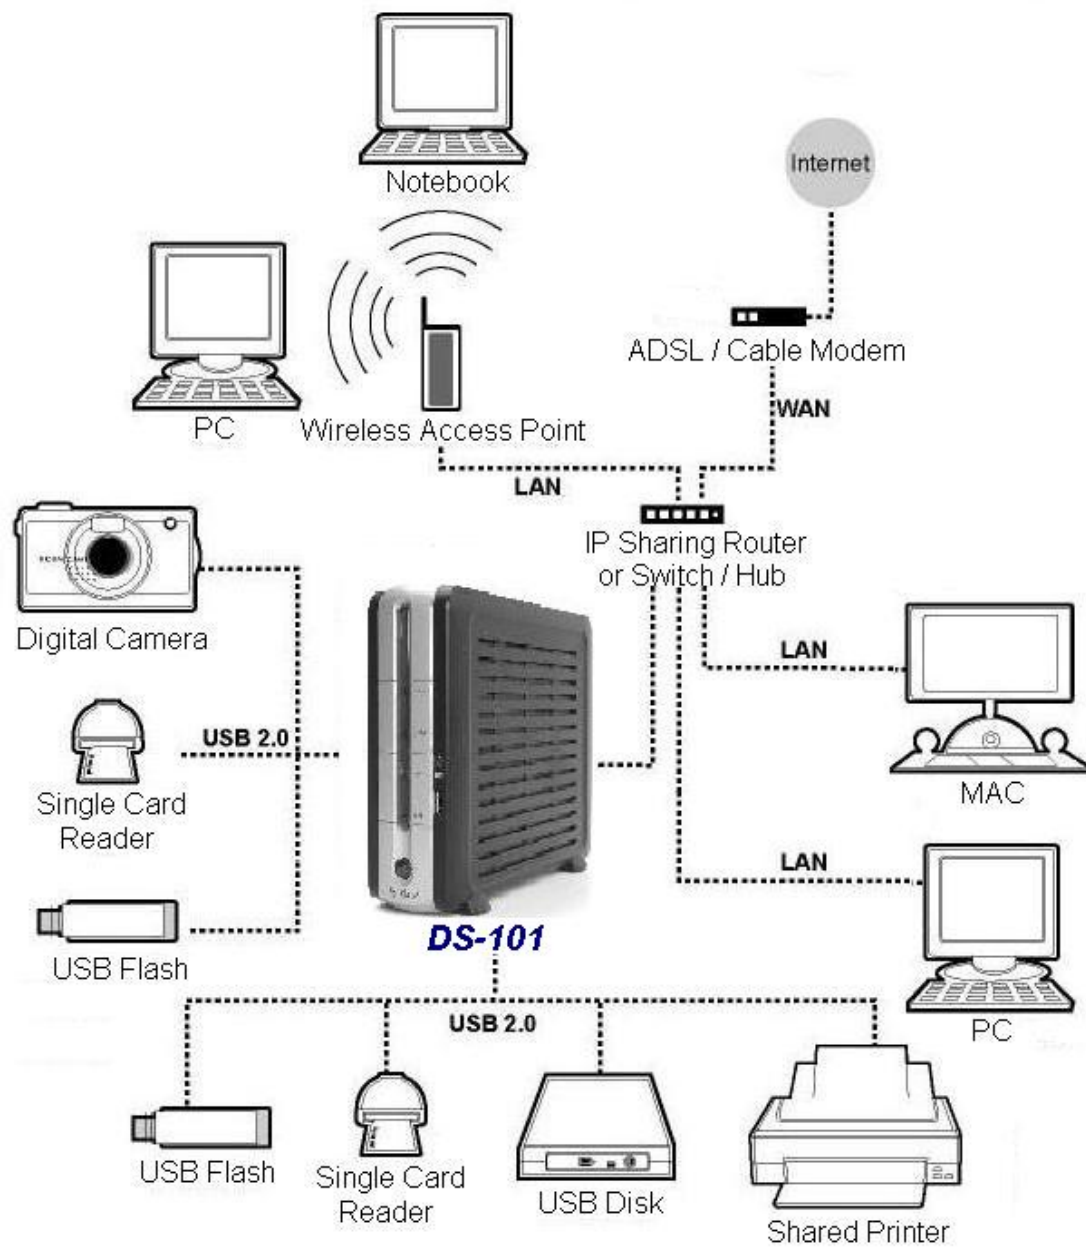

1.2 準備開始使用

在您開始使用之前，請先詳細閱讀本使用手冊，並按照手冊裡的說明使用。請將本使用手冊收置在安全的地方以便將來參考。

內容物清單

在您開始使用前，請先打開盒子——檢查包裝盒內是否包含下列的各個組件。



警告：不包含硬碟！請自行準備一顆 3 1/2 吋的硬碟，並將 jumper 調整至 Master 的位置。

☐ 1. DS-101 Disk Station



☐ 2. DS Resource CD 安裝光碟



☐ 3. 2 公尺長的 RJ-45 網路線



☐ 4. 變壓器



☐ 5. 電源線



☐ 6. DS-101 Disk Station 快速安裝說明



☐ 7. 硬碟組裝零件包



x2



x4



x2



x4



x2

1.3 安裝硬碟



硬碟安裝完畢後請在十秒內按壓 **RESET** 鍵兩次，**DS-101 Disk Station** 會發出兩次嗶聲並開始進行硬碟格式化。格式化完成之後，**DS-101 Disk Station** 才能作業。詳細方法請參考下面第八、第九點。

1. 準備一顆全新或從未在 DS-101 Disk Station 作過格式化的 3 又 1/2 吋 IDE 硬碟。
2. 在硬碟的兩邊以螺絲鎖上支架。



3. 將有 USB COPY 按鈕的盒蓋掀開，請小心避免與主機板的 USB 連接線脫落。



4. 將已鎖上支架的 IDE 硬碟接上電源線並接上排線。



5. 平穩放好硬碟及其支架，並以螺絲鎖到主機板上，貼上兩張鋁箔貼紙。



6. 調整 IDE 硬碟排線，把 USB 連接線繞至 IDE 硬碟排線前的位置放妥，再將盒蓋扣上。



7. 最後用剩下的兩顆螺絲鎖緊在 DS-101 Disk Station 後面板上的螺絲孔，即安裝完畢。



警告：上述步驟進行時請勿接上電源！

8. 接上電源與變壓器，按下 Power 開機鈕，此時機殼前方的 POWER LED 會因內部硬體正在作檢查而開始閃爍約 40 秒，內部硬體檢查完畢後 POWER LED 即恆亮。



9. 用針狀物按壓機殼後方的 RESET 鍵約 4 秒直到聽見嗶聲，並立刻再重複按壓一次，當聽見 DS-101 Disk Station 會發出 2 個嗶聲後即表示操作正確並開始進行硬碟格式化。

當該硬碟曾在 DS-101 Disk Station 上作過格式化，DS-101 Disk Station 並不會再次格式化這顆硬碟，僅會回復 IP、DNS、admin 帳號與 guest 帳號的設定值。



警告：硬碟內的所有資料在格式化後都將被清除！



警告：使用 DS-101 Disk Station 時請勿讓其橫置或堵住面板上的散熱孔！

1.4 Synology DS-101 Disk Station 應用範圍


Synology DS-101 Disk Station 運用尖端創新的科技技術，是個專為下列使用者設計的 NAS 裝置。

小型辦公室和家庭辦公室

小型辦公室用戶像會計師、藝術類設計師、牙醫、律師，和房地產仲介這類的工作者常常沒有將他們儲存在PC 或Mac 硬碟上的資料作備份，而某天可能硬碟受到損害就流失了所有生意上的重要資料。Synology DS-101 Disk Station 全面滿足您儲存、分享、備份和列印資料的多種需求。

由於預算有限，SOHO 族和家庭用戶通常買不到一個負擔得起又好用可擴充的伺服器。通常 SOHO 族在購買時可能會考慮到幾點：安裝管理方便、使用可靠安靜、多功能、可擴充容量大小、可兼作印表機伺服器、可直接插入連接其他裝置...等因素。而群暉 Synology 可以跟您保證，有了 Synology DS-101 Disk Station，您就有一台擁有上述所有好處的伺服器。

對 SOHO 族和家庭用戶來說，Synology DS-101 Disk Station 是個便利又可全面滿足您需求的伺服器。倘若您舊的伺服器儲存容量已接近飽和，您就可以選擇低成本的 Synology DS-101 Disk Station 作您快速又理想的擴充設備。

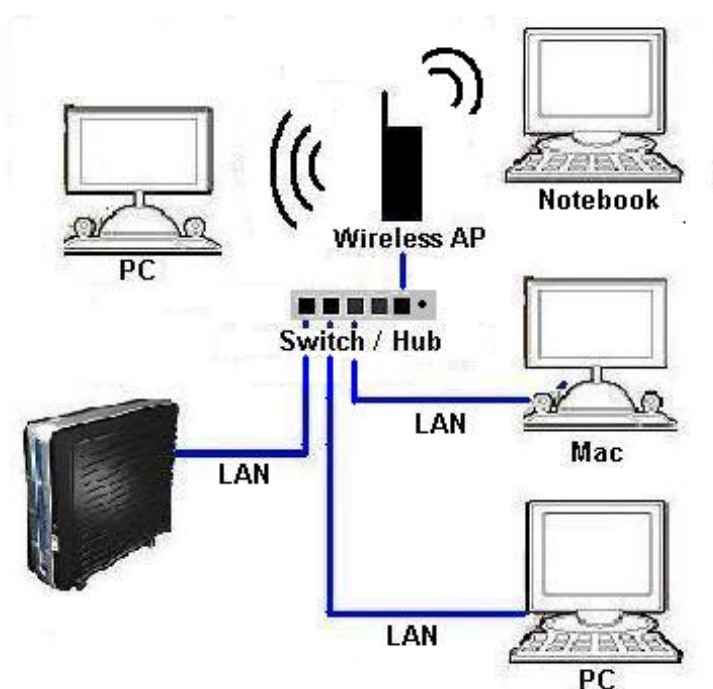


教育單位

不用花太多錢，小班級的學生也可以利用Synology DS-101 Disk Station 來儲存、交換分享、備份和列印檔案資料。同樣地，學校也是可以購買便利的Synology DS-101 Disk Station 來提昇教育資源。

家庭用戶

由於家庭寬頻網路和多媒體的使用量成長，相對地也增加了對能夠大量儲存音樂、影像、或動畫的系統需求。為豐富您的數位家庭生活，您可以用Synology DS-101 Disk Station 儲存上千個從網路上下載的MP3 音樂檔案，然後透過家裡的網路連線就可以分享這些檔案，從您的個人電腦上播放出這些音樂。不只是音樂檔，您也可以儲存數位照片或動畫(image 檔)在Synology DS-101 Disk Station 上，然後透過DS-101 內建的FTP 檔案傳輸伺服器功能，在網際網路上和好友分享。您只需要按下前面板上的COPY 鈕，就可以將USB 裝置上的檔案資料複製、儲存到Synology DS-101 Disk Station 上。快速又簡單！

對家庭用戶來說，Synology DS-101 Disk Station 方便安裝、好設定，操作又簡單。它可以當作您網路上的DHCP（動態主機配置協定）伺服器。將Synology DS-101 Disk Station 接上IP 分享器，或是區域網路上的switch/hub，就可以自動搜尋DHCP 服務並取得一個IP 位址。其他用戶端就可以透過網路使用Synology DS-101 Disk Station。

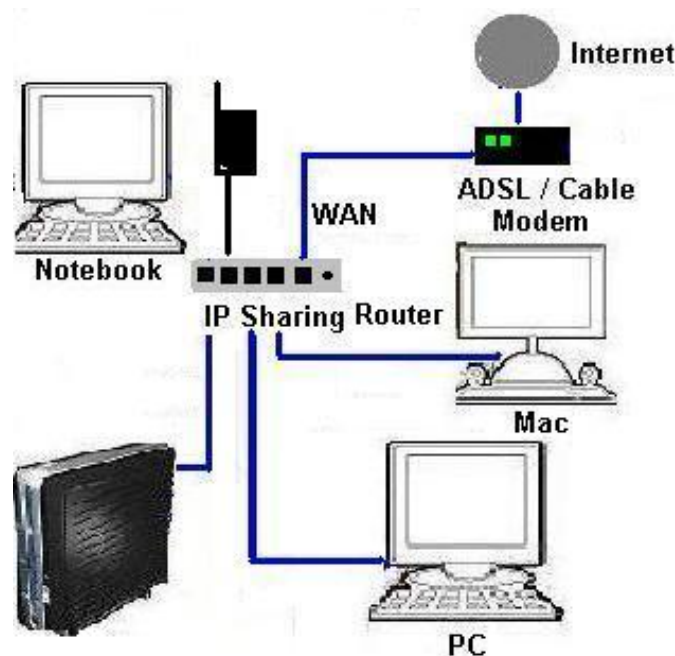


網際網路服務提供廠商（ISP）

網際網路服務提供廠商也可以利用空閒時間，透過固定的IP 位址使用Synology DS-101 Disk Station 幫客戶預先下載ISP 服務中心上的多媒體檔案，這樣就可以避免掉網路忙線時的那段等待時間。

私人備份（對象：管理人員、業務行銷人員）

Synology DS-101 Disk Station 能夠解決您備份筆記型電腦和桌上型個人電腦的麻煩。
DS-101 Disk Station 免費附上的Data Replicator 軟體可以幫您Windows 作業系統的個人電腦或筆記型電腦作資料備份。筆記型電腦上的資料會在與網路斷線時備份到本機磁碟上，當您再度連線上網路後，資料就會自動儲存到DS-101 Disk Station 上。

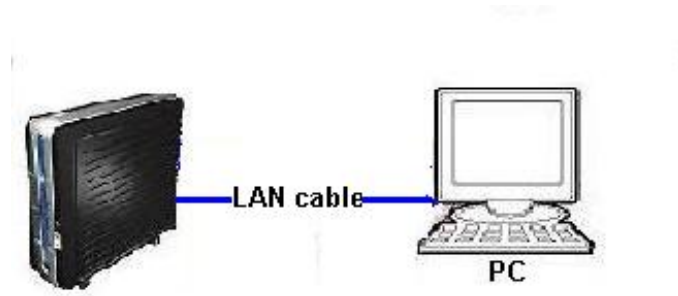

可攜式裝置

重量輕、體積又小的Synology DS-101 Disk Station 讓您方便攜帶資料到客戶公司做商業簡報、資料儲存與分享，和印表機分享。

1.5 Synology DS-101 Disk Station 的優點

三合一伺服器

Synology DS-101 Disk Station 是一台三合一伺服器。檔案伺服器可以儲存和分享檔案；備份伺服器可以自動幫Windows 用戶端做資料備份；印表機伺服器可以讓USB 印表機透過區域網路連線來分享使用。

低成本

Synology DS-101 Disk Station 就是一台低成本的三合一伺服器。因為系統內建了Linux 作業系統，您就不用再花錢買作業系統的認證許可。您也可以直接透過Web 管理介面管理DS-101 Disk Station，而不需要使用控制台。

安裝便利

Synology DS-101 Disk Station 的安裝條件簡單，使用起來也十分方便。您只需要插上電源線，連接上RJ-45 網路線，再打開電源按幾下滑鼠做安裝設定，DS-101 Disk Station 就可以當作您的三合一伺服器使用了。

使用方便

您可以透過以網頁架構的人性化管理介面和線上說明，輕鬆地管理使用Synology DS-101 Disk Station。

功能強大的伺服器管理軟體

有了群暉 Synology 的系統軟體，DS-101 Disk Station 對SOHO 族和家庭用戶來說是一台功能強大的三合一伺服器。

- 支援 Microsoft Network / CIFS 和 Apple Network / AFP / AppleTalk、TCP / IP、FTP 傳輸協定

- 多國語言：支援 Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP / Windows Server 2003 和 Mac OS 7.x, 8.x, 9.x, 10.x

- 共用資料夾安全設定
- 事件通知
- Synology Data Replicator 自動備份Windows 用戶端檔案
- 操作方便的管理介面和說明
- 提供網路時間協定 Network Time Protocol (NTP)
- 硬碟休眠

無噪音

無風扇設計提供使用者安靜、無噪音的辦公環境。

USB 2.0 埠支援

DS-101 Disk Station 上有三個USB 2.0 埠可以使用。只要將USB 磁碟插入Synology DS-101 Disk Station，您就立刻擁有另一個額外的儲存空間。您也可以將這個外接的USB 硬碟用來備份系統上的資料。

可直接插入數位相機或隨身碟

只要將您的數位相機或隨身碟接上Synology DS-101 Disk Station、按下前面板的COPY 鈕，您錄下來的影像或拍的照片就會上傳到安全、可分享的共用資料夾，您就可以和同事、朋友分享您的歡樂時光。

1.6 限制事項

1. DS-101 無論是否透過USB Hub 最多只支援一台USB 印表機
2. DS-101 最多可支援三台USB 磁碟，但不支援透過USB Hub 連接USB 磁碟或是多功能讀卡機
3. USB COPY 功能僅支援小於4GB 的USB 磁碟，且為FAT32 格式
4. 部分廠牌數位相機因被定義為「靜態影像裝置」(still Image device) 故僅支援USB COPY 功能，如Canon (佳能)
5. 在連接USB 裝置前，請先參考「建議事項」
6. DS-101 對Mac 使用者只支援有PostScript 的USB 印表機

1.7 軟體特性

通訊協定：

TCP/IP

AppleTalk

網路檔案通訊協定：

Microsoft Networks CIFS

Apple File Protocol AFP 3.0

支援的用戶端類型：

Microsoft Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP / Windows Server 2003

Apple Macintosh OS 7.x, 8.x, 9.x, 10.x

網路設定：

手動設定

自動由DHCP 取得IP 位址

管理：

Assistant（自動搜尋網路上的系統）

網頁架構管理介面

網路服務：

網路時間協定Network Time Protocol (NTP)

檔案傳輸協定File Transfer Protocol (FTP)

安全設定：

帳號／群組／共用資料夾安全設定

共用資料夾安全設定

系統設定：

最大帳號數：128

最大群組數：64

最大共用資料夾數：100

最大連結數：32

Windows 用戶端自動檔案備份：

用戶端系統可安裝Synology Data Replicator 來做自動檔案備份

語言：

管理介面語言：英文、法文、德文、日文、韓文、義大利文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、繁體中文和簡體中文

全方位備份功能：

備份Windows PC 的資料到DS-101 Disk Station

備份USB 裝置上的資料到DS-101 Disk Station

備份DS-101 Disk Station 上的資料到USB 磁碟

1.8 硬體規格

處理器：

Intel IXP420BB

記憶體：

64MB SDRAM

16MB Flash

IDE 硬碟連接埠：

一顆 IDE 硬碟

網路：

RJ-45 10/100Mbps 乙太網路

USB：

USB 2.0

檔案傳輸可達480Mbps (High Speed Mode) 或 12Mbps (Full Speed Mode)

一台 USB 印表機 (DS-101 對Mac 使用者只支援有PostScript 的USB 印表機)

三個 USB 磁碟

前面板USB COPY 按鈕

無風扇：

無噪音環境

硬碟休眠：

減少能源、降低音量

硬碟（自行選購）：

出廠系統不含硬碟

硬碟容量：120GB/160GB/250GB/300GB/400GB

認證機構：

FCC Class B、CE

電壓與環境：

線路電壓：100V 到 240V AC

頻率：50Hz 到 60Hz

最大供電量：40 W (待機中：11.4W；運轉中：12.12W；休眠中：6.12W)

作業溫度：50 到 95° F (10 到 35° C)

儲存溫度：-40 到185° F (-10 到 70° C)

相對溼度：5% 到 95% RH

最高作業高度：10,000 英尺

尺寸與重量：

高、寬、長：18.1 公分、21.2 公分、6.0 公分

重量：0.5 公斤（不含硬碟）

第二章 認識硬體

2.1 DS-101 Disk Station 外觀說明

A. LED 燈號說明 —

POWER LED —

POWER LED 在 DS-101 Disk Station 開機與關機時會閃爍；開機後則恆亮。

STATUS LED —

STATUS LED 會顯示內部硬碟的狀態。當硬碟使用容量到達總容量的 85% 前，STATUS LED 會亮綠光；當硬碟使用容量到達總容量的 85% 而未滿 95% 時，STATUS LED 會亮橘光；當硬碟使用容量超過總容量 95% 時，STATUS LED 則會閃爍橘光。


HDD LED —

當內部硬碟在運作的時候，HDD LED 便會亮起，或是根據內部硬碟不同的運作動作閃爍。

LAN LED —

當連接上網路線時 LAN LED 即會亮起，且依據網路工作的狀態閃爍。

前面板

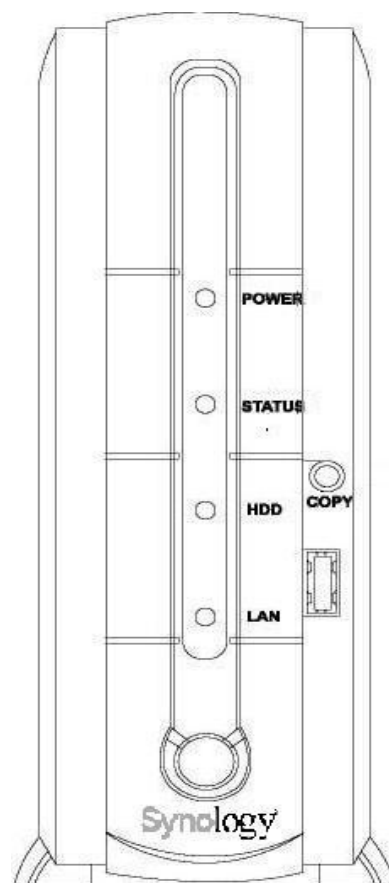

B. 開關鈕 —

開關鈕是用來使 DS-101 Disk Station 打開或關機的按鈕。按下開關鈕後大約需要 30 秒到 1 分鐘來使系統完全開啓；當預備關機時，持續按著本鈕大約 4 秒鐘、聽見嗶聲後再鬆手，方可完成關機，關機大約需要 30 秒鐘的運作時間。

C. COPY 鈕 —

當有小於或等於 4GB 的 USB 裝置(如數位相機或是隨身碟)接上前方的 USB 連接埠時，COPY LED 即會亮起。按下此鈕，系統會自動將 USB 裝置內的資料完整複製到系統的內部硬碟上。

D. USB 連接埠 –

DS-101 Disk Station 提供三個 USB 連接埠可供外接硬碟、USB 印表機或其他 USB 裝置插入。其中一個在前面板，另外兩個在後面板。

A. RESET 鈕 –

RESET 鈕是讓您安裝好硬碟之後格式化硬碟用的。

以迴紋針按下 RESET 鈕四秒後直至聽見一聲嗶聲，鬆手再持續按四秒一次。

若您的操作正確，DS-101 Disk Station 會發出兩次嗶聲確認，然後格式化硬碟。請注意，系統格式化硬碟後，所有硬碟上原本的資料皆會被刪除；請務必小心使用。

(若硬碟已經格式化過了，那麼 DS-101 Disk Station 只會回復 IP、DNS、admin 帳號與 guest 帳號的設定值。)


B. LAN 連接埠 –

LAN 連接埠是連接 RJ-45 網路線和 DS-101 Disk Station 的插孔。

C. DC IN 12V 連接埠 –

DC IN 12V 連接埠是變壓器的插孔。

後面板

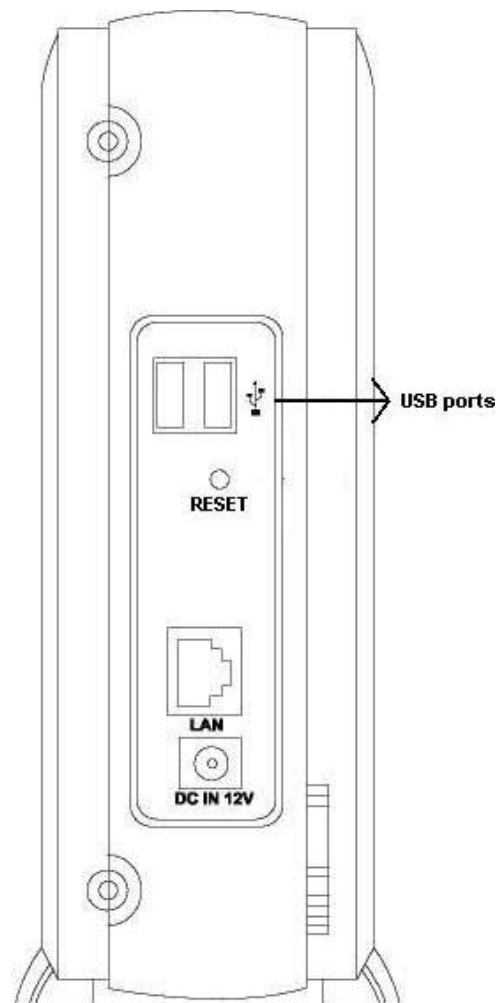

2.2 LED 燈號說明表

本表能幫助您了解 DS-101 Disk Station 運作時的 LED 燈號意義。

LED 燈號名稱	顯示色彩	狀態	說明
Power	藍	燈號閃爍	1. 系統開啓時 2. 系統關閉時
		燈號恆亮	已可使用主機板
		燈號熄滅	關閉電源
Status	綠／橘	亮綠光	硬碟容量未滿 85%
		亮橘光	硬碟容量已達 85% - 95%
		閃橘光	1. 硬碟容量已超過 95% 2. 硬碟狀態不正常 3. 正在回復原廠設定 4. 硬碟尚未格式化
		亮橘光五秒後閃爍	沒有硬碟
		燈號熄滅	系統正在開啓／系統已關閉
HDD	綠	燈號閃爍	正在讀寫
		燈號熄滅	無法讀取／無法寫入
LAN	綠	燈號恆亮	連接上 RJ-45 網路線
		燈號閃爍	正在傳輸資料
		燈號熄滅	斷線


第三章 安裝您的 DS-101 Disk Station

3.1 DS-101 Disk Station 快速安裝指南

步驟 1. 請檢查您的網路環境，準備安裝 DS-101 Disk Station


情況 1 「辦公室」：

1. 將變壓器接上 DS-101，電源線插入插座。
2. 接上 RJ-45 網路線將 DS-101 Disk Station 連上網路上的 switch/hub/router。
3. 按下開關鈕開機。

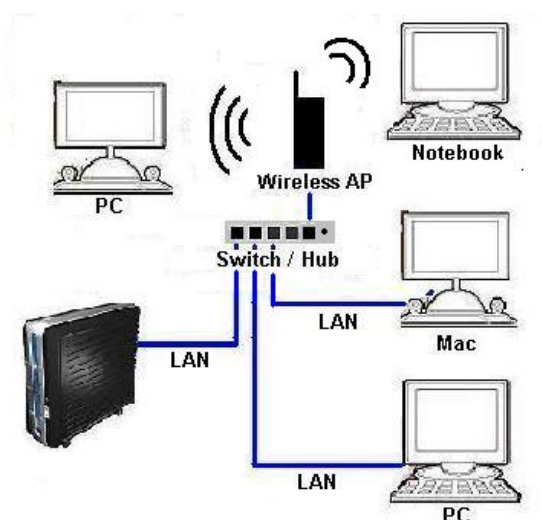

情況 2 「使用 IP 分享器的家庭」：

1. 將變壓器接上 DS-101，電源線插入插座。
2. 接上 RJ-45 網路線將 DS-101 Disk Station 連上網路上的 switch/hub/router。
3. 按下開關鈕開機。

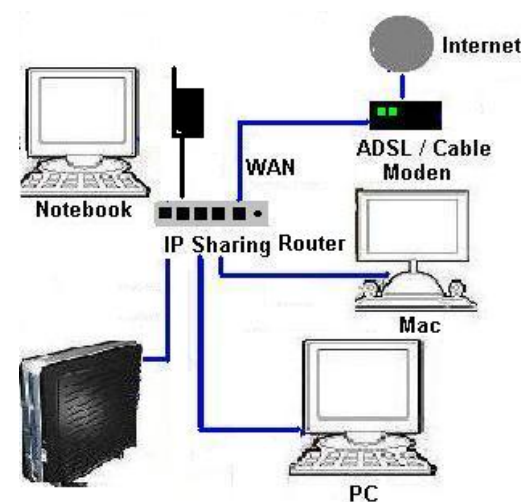


情況 3 「沒有使用 IP 分享器的家庭」：

1. 將變壓器接上 DS-101，電源線插入插座。
2. 您需要先安裝一台 IP 分享器，建立完善的網路環境。
3. 接上 RJ-45 網路線將 DS-101 Disk Station 連上 IP 分享器與網路。(如上圖)
4. 按下開關鈕開機。


情況 4 「直接對接」：

1. 將變壓器接上 DS-101，電源線插入插座。
2. 利用 RJ-45 網路線連接您的桌上型/筆記型電腦與 DS-101 Disk Station。
3. 按下開關鈕開機。

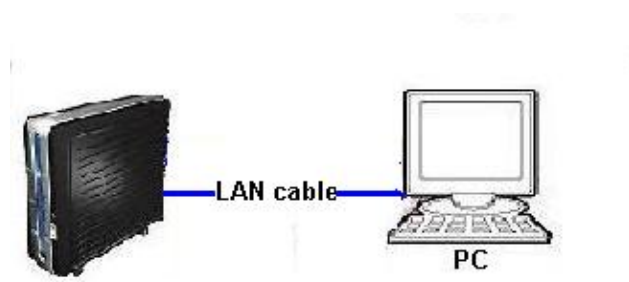

步驟 2. 使用快速安裝精靈 DSAssistant

2-1 將包裝中所附的 DS Resource 光碟片插入光碟機中。



2-2 Windows 使用者：

2-2-1 請稍等數秒，系統會自動偵測光碟並執行光碟內容，跳出選單。



2-2-2 如系統沒有自動執行跳出選單，請點選螢幕左下角的「開始」鍵，選擇「執行」。

輸入 `D:\autorunmenu.exe`（“D” 指的是您光碟機的所在位置，請您確認您的光碟機位置後，自行變更所需輸入的字母。）後按一下 **OK** 鍵，系統就會執行本光碟片，跳出選單。



2-2-3 上述步驟完成後請跳至步驟 2-4 繼續。

2-3 Mac 使用者：



警告：DS-101 Disk Station 並不支援在 Mac OS 9 上安裝 DSAssistant ！

2-3-1 連接兩下 CD-ROM 圖示。

2-3-2 開啓後，連接兩下您使用的作業系統，即可看見你可以使用的 DSAssistant。



2-3-3 連接兩下該圖示，系統會開始執行 DSAssistant。



2-3-4 上述步驟完成後請跳至步驟 2-4 繼續。

2-4 請執行下列步驟完成這台 DS-101 Disk Station 的安裝設定：

將變壓器接上這台 DS-101 Disk station，並將電源線插入電源插座。點選下一步按鈕繼續。



2-5 將 RJ-45 網路線接上這台 DS-101 Disk Station，另一端則接上您的 switch/hub/router 或是桌上型/筆記型電腦。點選下一步按鈕繼續。



2-6 按壓 DS-101 Disk Station 前面板上的 Power 鈕來啟動這台 DS-101 Disk Station 的電源。等到前面板上 POWER LED 的藍燈穩定下來不閃爍。點選下一步按鈕繼續。



2-7 前面板上橘色的 STATUS LED 表示這台 DS-101 Disk Station 上安裝的硬碟尚未格式化。若您是第一次進行硬碟格式化，請正確地用針狀物按壓後面板上的 RESET 鈕兩次。用針狀物按壓機殼後方的 RESET 鍵直到聽見一聲嗶聲，並立刻再重複按壓一次。如果您的操作正確，DS-101 會發出兩聲嗶聲。點選下一步按鈕繼續。



2-8 硬碟在進行格式化時，POWER LED 會再次開始閃爍。請稍後等到 POWER LED 的藍燈再次穩定下來，STATUS LED 變成穩定的綠燈。點選下一步執行 DSAssistant。



2-9 DSAssistant 將協助您操作下面幾個簡單的步驟完成快速設定。

如果您同時購買兩台或兩台以上的 DS-101 Disk Station，請您一次安裝一台，設定完成後，再以重覆步驟安裝設定第二台。

2-9-1 DSAssistant 會先搜尋網路上尚未安裝完成的系統。當跳出對話窗時，請點選「是」鍵。

2-9-2 如果您在對話窗點選「否」鍵，則您接下來可以連按兩下該系統，同樣可以作設定。



2-9-3 若您剛剛點選「是」鍵，請在歡迎的畫面點選「下一步」。



2-9-4 輸入系統名稱。

系統預設的名稱為 **DiskStation**。

如果您不想使用系統預設的名稱，請在此輸入一個新的系統名稱(請牢記此名稱。)

點選「下一步」繼續。

Disk Station Assistant - DS Wizard

系統名稱設定

請輸入系統名稱。

系統名稱:

提示：

請在此處輸入系統名稱，並牢記你輸入的名稱。系統名稱第一個字必須為英文字母，其他的字元可以由英文字母、數字、底線及減號組成。系統名稱可用來識別網路上的電腦。此外，您也可以使用它來存取或管理 Disk Station。

< 上一步 下一步 > 完成 取消

2-9-5 請您自行輸入密碼並再次輸入以確認（請牢記此密碼。）；點選「下一步」繼續。

Disk Station Assistant - DS Wizard

密碼建立

請為系統管理者帳號建立新的密碼。

管理者帳號: admin

建立新密碼:

確認新密碼:

提示：

請在此處建立管理者的密碼。由於 Disk Station 的管理僅允許管理者帳號進行，所以請牢記你在此處所輸入的密碼。
密碼長度最多可以有 12 個字元，內容可以是可顯示的字元，包括英文字母、數字，加減號，空白字元等。

< 上一步 下一步 > 完成 取消



警告：您無法由 Synology 或經銷商處取得您設定的密碼。

2-9-6 依照您的網路環境選擇網路設定。您可依照 DSAssistant 提供您的建議值設定，或是自行手動輸入 IP。並點選「下一步」繼續。

網路設定

請輸入網路設定。

☒ 自動取得網路設定 (DHCP) (建議選項)

☐ 使用手動設定

IP 位址:

子網路遮罩:

預設閘道:

DNS 伺服器:

提示：

Disk Station 的網路設定建議值是根據你目前的設定產生出來的。如果你不想要自行輸入網路設定，請接受系統建議的選項。

< 上一步 下一步 > 完成 取消

2-9-7 請選擇您所在地區的時區，再輸入系統的日期與時間，並點選「下一步」繼續。

時間設定

請選擇您所在的時區

請
按

(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi

(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi

(UTC+08:00) Perth

(UTC+08:00) Singapore

(UTC+09:00) Tokyo, Osaka, Sapporo

(UTC+09:00) Seoul

(UTC+09:00) Yakutsk

(UTC+09:30) Darwin


(UTC+09:30) Adelaide

(UTC+10:00) Brisbane

(UTC+10:00) Melbourne, Sydney, Canberra

< 上一步 下一步 > 完成 取消

2-9-8 請再次檢查設定，確認無誤後點選「完成」套用至系統。

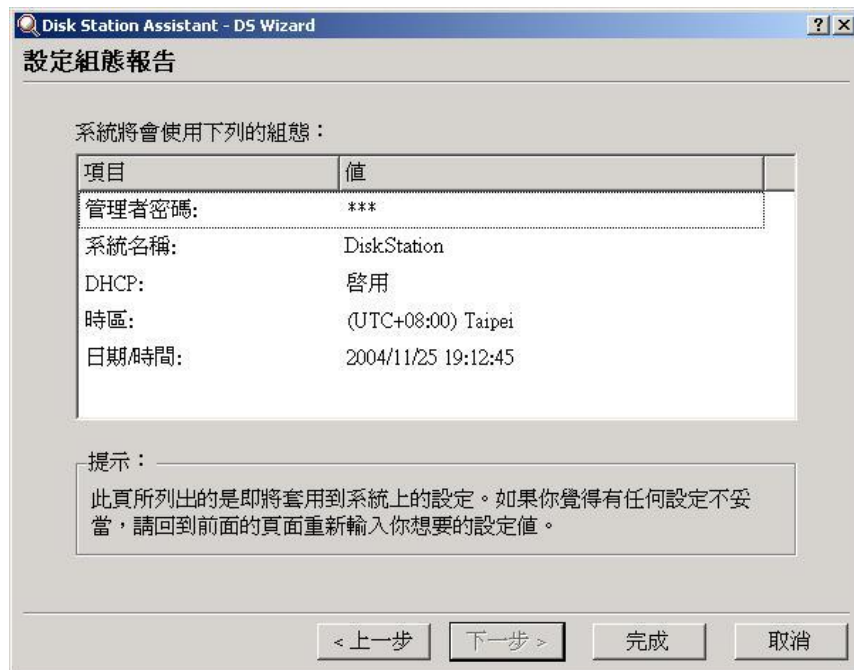

請稍等一會兒！系統需要一些時間套用您剛剛所做的設定。



2-9-9 恭喜您完成設定 DSAssistant 快速安裝的設定。

步驟 3. 開始使用 DS-101 Disk Station；並已可開始儲存資料。

歡迎使用 DS-101 Disk Station，您現在可以開始儲存您的資料到系統上。

3-1 完成快速安裝後，輸入您先前在步驟 2-9-5 輸入的管理者密碼，即可開始使用 DS-101 Disk Station。

3-2 系統會自動指定一個您可以直接使用的 public 共用資料夾在網路磁碟機裡，並自動命名。



3-3 您可以開始將資料存取在這台 DS-101 Disk Station 裡的 public 共用資料夾。

3-4 請您通知網路上的所有使用者，可以開始使用 DS-101 Disk Station。（可參考下頁“使用要訣”）

步驟 4. 將您未來會常連結的共用資料夾連線成網路磁碟機。




警告：網路磁碟功能僅供 Windows 系統使用。

將一個共用資料夾連結成網路磁碟可以方便您日後直接由桌面上的「我的電腦」存取該共用資料夾上的資料。

4-1 點選您的 DS-101 Disk Station，然後點選左側欄位中的**網路磁碟**。Map Drive Wizard 會協助您一步一步設定，並指定一個磁碟機字母。以後您就可以直接從您電腦桌面上的「我的電腦」連線到這個共用資料夾。




4-2 Map Drive Wizard 會列出這台 DS-101 Disk Station 上所有您可以連結的共用資料夾。
請點選您想要連結的資料夾，然後點選下一步按鈕繼續。

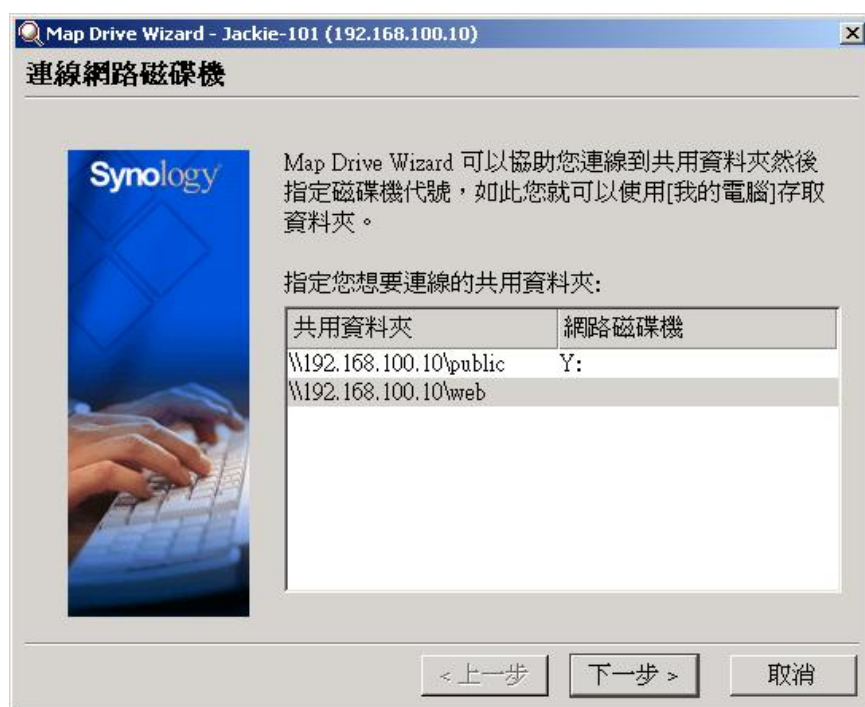

4-3 在帳號欄輸入使用者名稱，密碼欄輸入使用者密碼，然後點選完成按鈕繼續。



4-4 您會看到以下頁面，若您成功將共用資料夾連線成網路磁碟機。點選**完成**按鈕，您就可以直接進入這個共用資料夾，或是您也可以稍候從「我的電腦」進入。

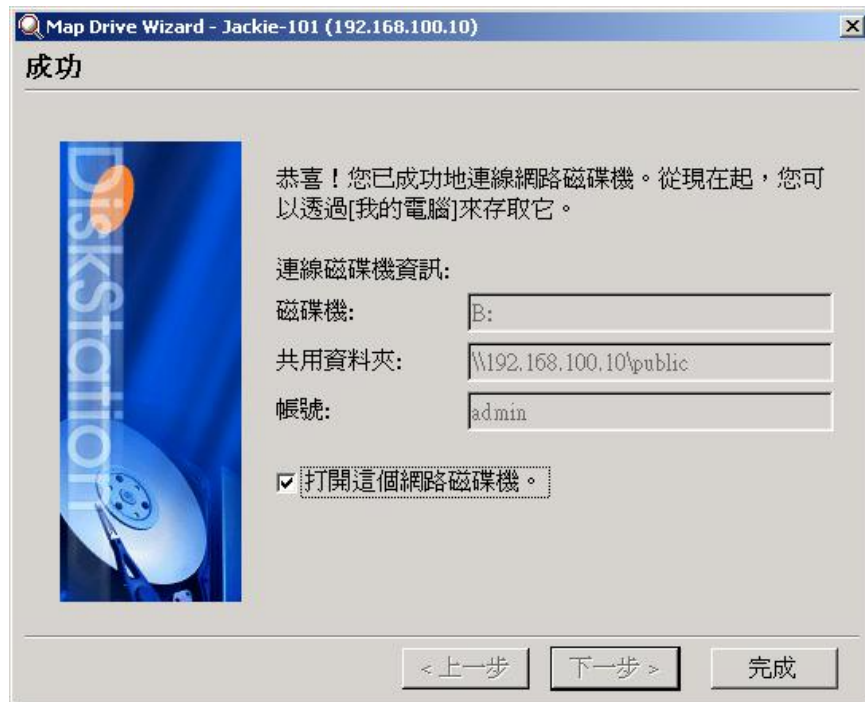


3.2 使用要訣 – 若您沒有 DS Resource CD，您也可以用下列方法使用和管理 DS-101 Disk Station。

1. 從 PC 複製或連結 DS-101 Disk Station 上的資料。


1.1 點選「開始」鍵，並選擇「執行」。



1.2 輸入「\\系統名稱」並點選「確定」。(請先輸入兩次反斜線後再輸入系統名稱；此處輸入的系統名稱請與步驟 2-9-4 相同；如先前您並未更改系統名稱，此處則請輸入 [\\DiskStation](#) 即可。)

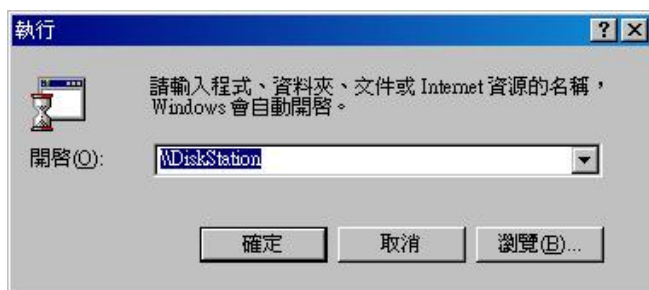


1.3 現在您可以直接將資料放在此網路磁碟機的 **public** 共用資料夾內。

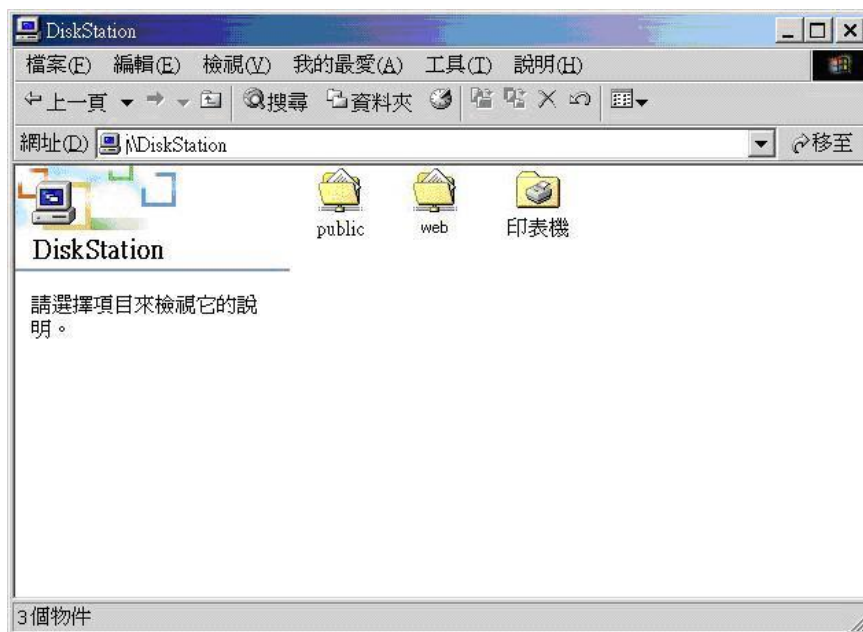


2. 從 PC 或 Mac 直接使用 Microsoft Internet Explorer 連線 DS-101 Disk Station 作管理

- 2.1 開啟 Microsoft Internet Explorer. (PC 需使用 IE 6.0 或以上版本, Mac 需使用 IE 5.2 或以上版本。)
- 2.2 輸入「<http://系統名稱:5000>」(請先輸入兩次斜線後再輸入系統名稱;此處輸入的系統名稱請與步驟 2-9-4 相同;如果先前您並未更改系統名稱,此處則請輸入<http://DiskStation:5000>即可)並點選「確定」。
- 2.3 輸入管理者的密碼(此處輸入的管理者密碼請與步驟 2-9-5 相同)並點選「確定」即可進入 DS-101 Disk Station 的網路管理介面。

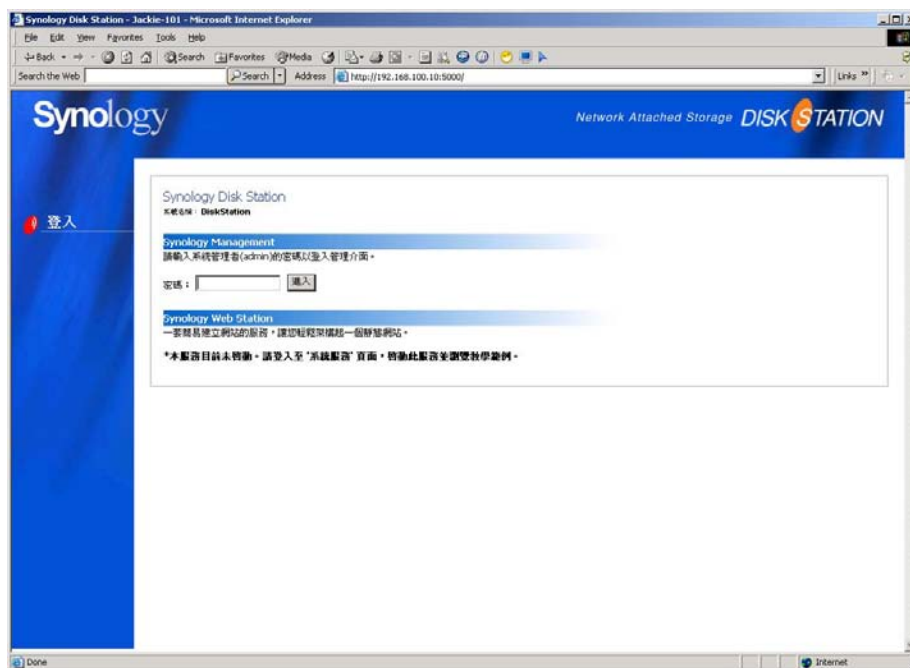

- 2.4 您可開始存取並管理DS-101 Disk Station。

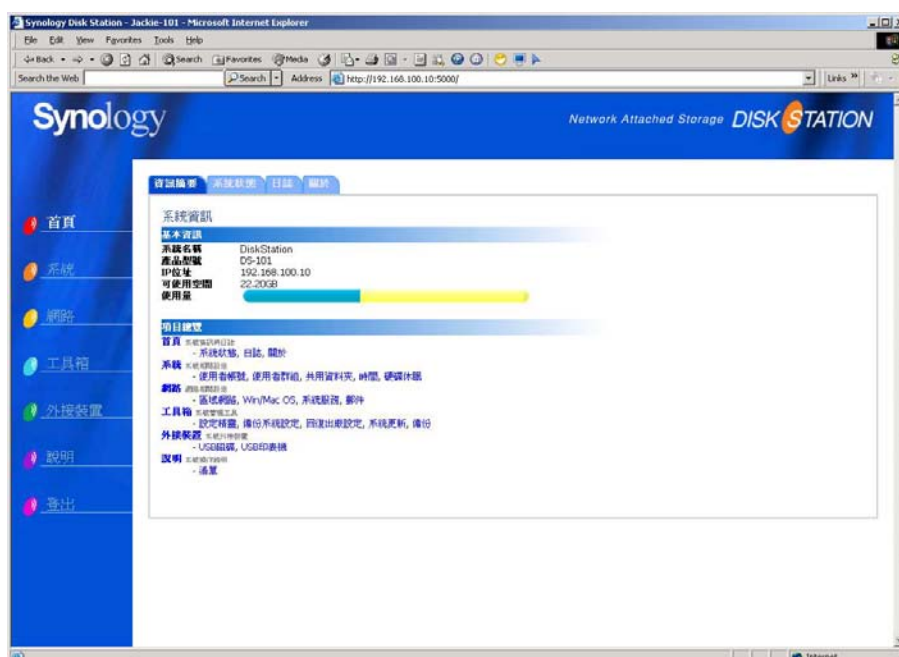

第四章 管理您的 DS-101 Disk Station




請注意！管理 DS-101 Disk Station 只能使用 Microsoft Internet Explorer。PC 使用者需使用 IE 6.0 或以上版本，Mac 使用者則需使用 IE 5.2 或以上版本。

4.1 首頁（首頁資訊）

1. 資訊摘要

「資訊摘要」列出您的 DS-101 Disk Station 基本資訊和項目總覽。基本資訊包括系統名稱、IP 位址、可使用空間和使用量；而項目總覽就像是一個網站地圖，清楚地列出 DS-101 Disk Station 管理介面上的所有項目。您可以直接在這邊點選主題，就可以進入該管理頁面。

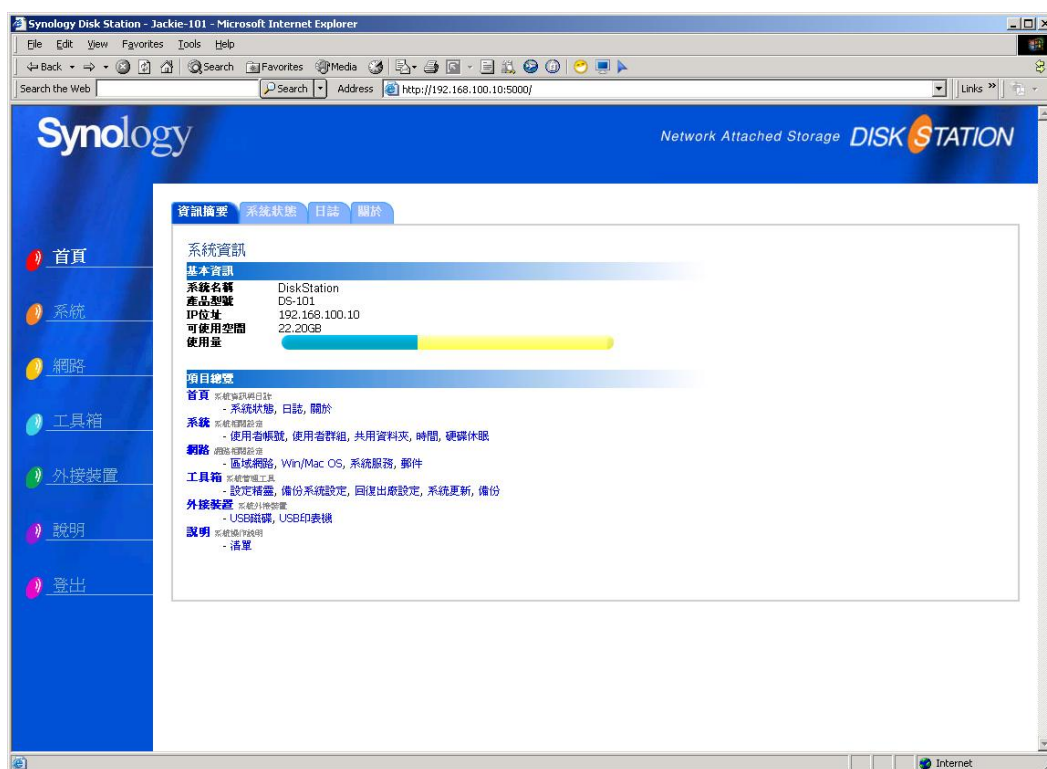


2. 系統狀態

「系統狀態」列出了所有在 DS-101 Disk Station 系統上的裝置及其狀態，供您參考。若您想要修改任何相關的設定，請前往 **4.4-1 工具箱的設定精靈**。




3. 日誌

「日誌」記錄了所有您在 **DS-101 Disk Station** 上執行的活動和事件。在頁面上您可以看到系統日誌、連線日誌、目前連線狀態、備份日誌和 **USB Copy 日誌**，分別詳細地紀錄您的所有連結和動作，例如登入、登出、複製 USB 裝置上的資料...等。這樣一來，若是您的資料遭到任何破壞，您就可以直接從日誌查出原因。

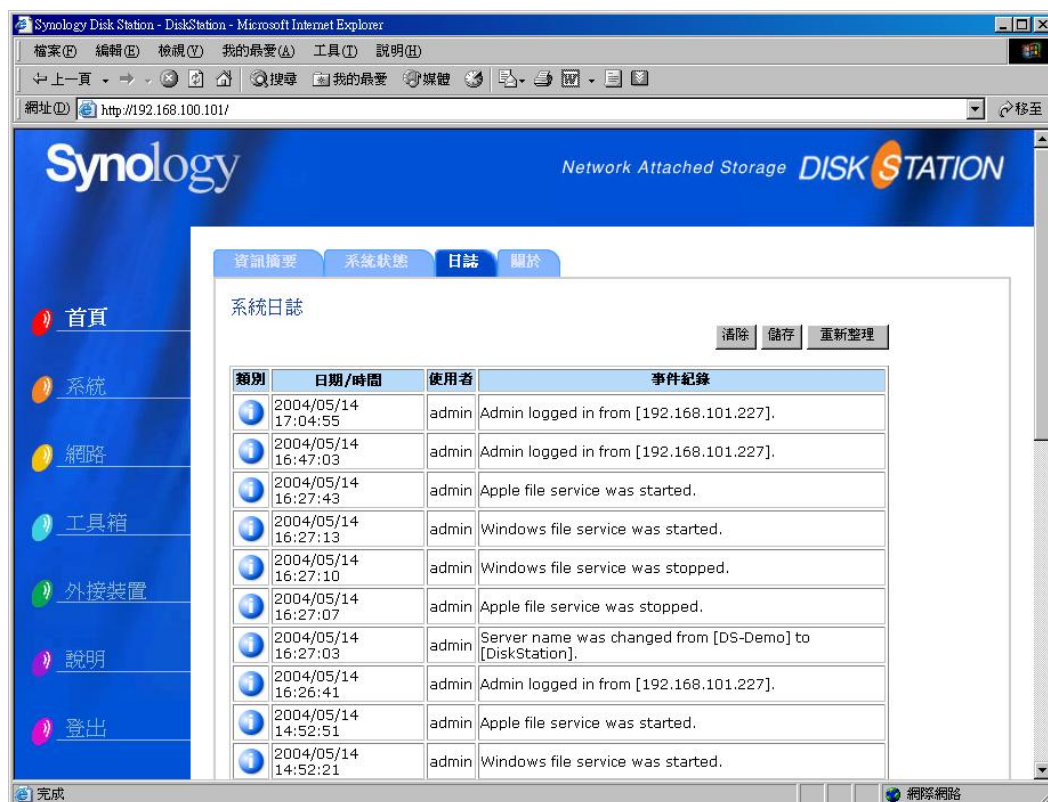

4. 關於


「關於」聲明 Synology 的著作權和註冊商標供您參考。

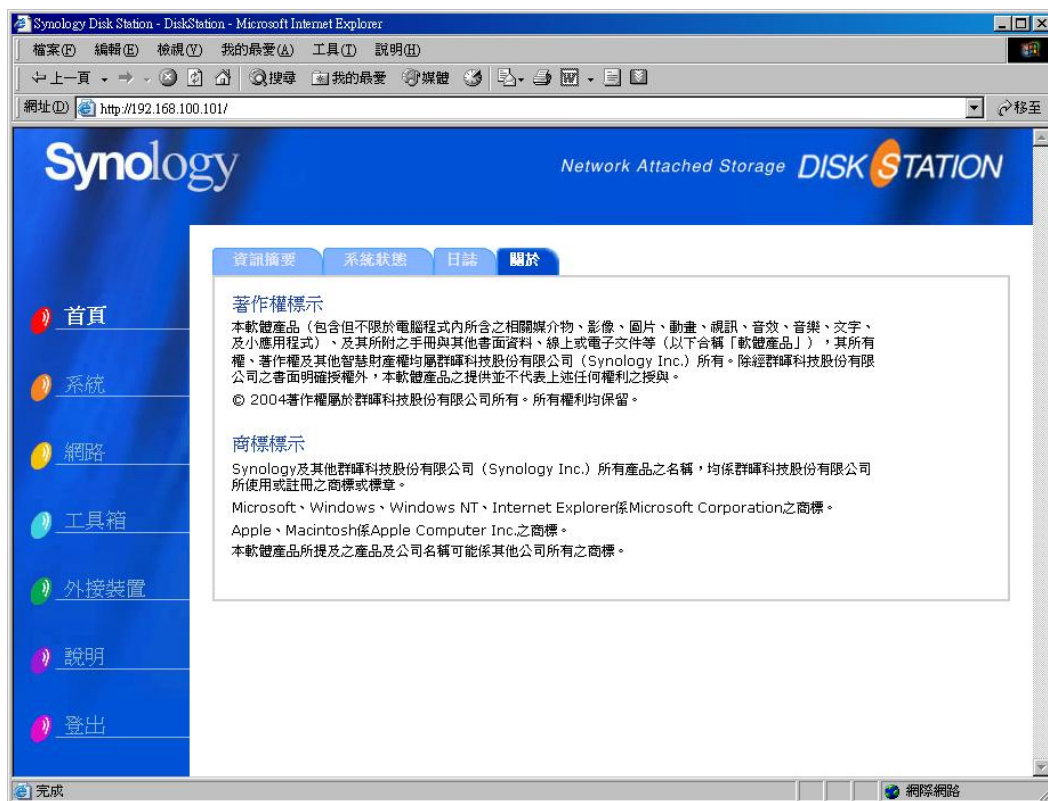

4.2 系統（系統設定）


1. 使用者帳號

「使用者帳號」是被建立出來使用 **DS-101 Disk Station** 的設定。使用者的帳號和密碼必須由系統管理者指定，您未來便可以用這個帳號和密碼連結 DS-101 Disk Station 上的共用資料夾。假如使用者沒有適當的使用者帳號權限，系統就會拒絕該使用者連結 DS-101 Disk Station 上的共用資料夾。

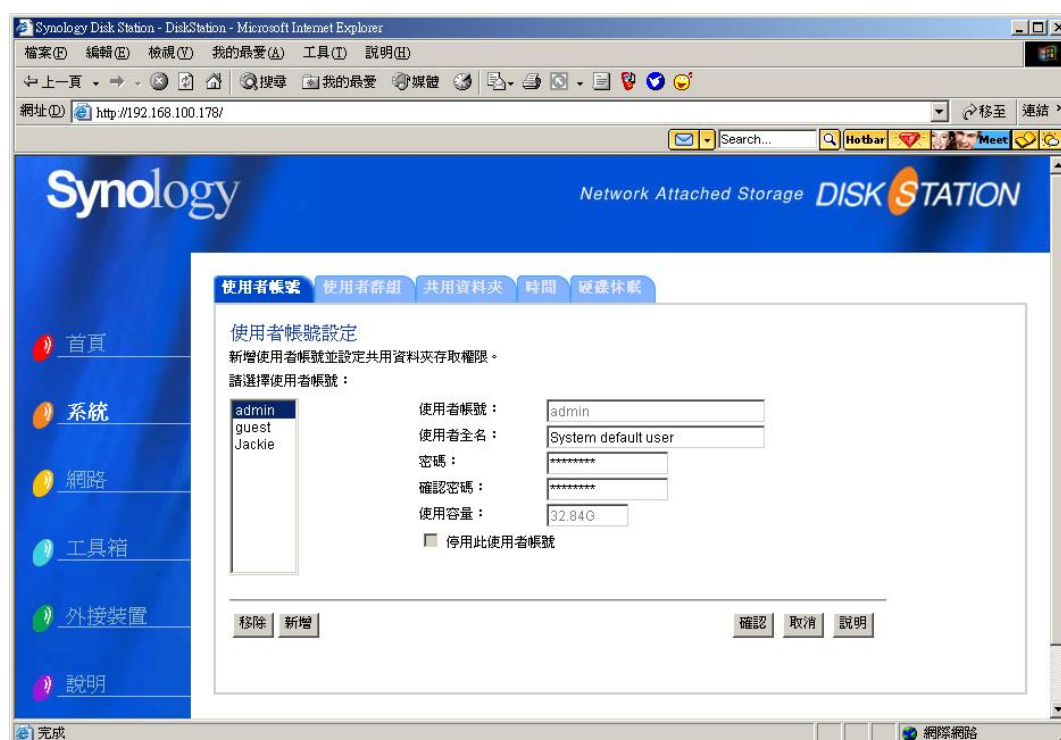

新增使用者

步驟 1 點選「新增」按鈕以新增一個新的使用者帳號。

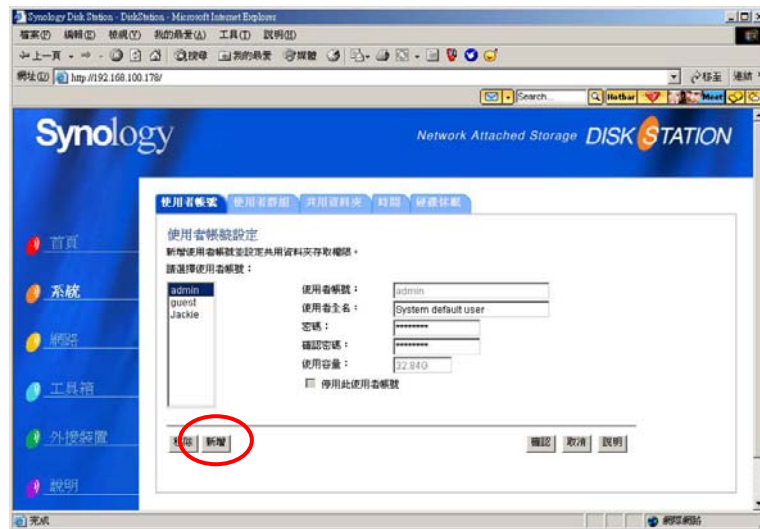


步驟 2 在「使用者帳號」欄輸入使用者的代號。

步驟 3 在「使用者全名」欄輸入詳細的使用者姓名。使用者全名可以幫助系統識別 **DS-101 Disk Station** 上的使用者。

步驟 4 在「密碼」欄輸入使用者的密碼。密碼最多不能超過 12 個字元，可以包含減號、空白及底線。


步驟 5 在「確認密碼」欄再次輸入您剛剛輸入的密碼以確認。您可以在新增完使用者之後，透過使用者帳號設定再次修改密碼。

步驟 6 點選「確認」套用所有設定。

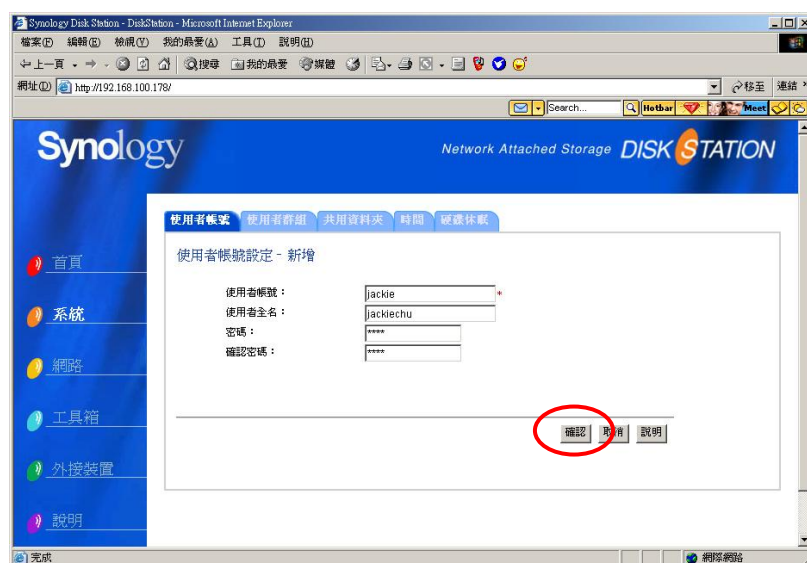


2. 使用者群組

「使用者群組」讓您將可連結 DS-101 Disk Station 的使用者加以分類，以方便您快速地做安全管理的設定。使用者群組是一群使用者的集合，這群使用者對特定的共用資料夾有相同的許可權。例如，一個企業可能需要建立一個『Executive』群組來新增所有的經理和管理者成為一個群組。這個『Executive』群組擁有一個共用資料夾的存取許可權，而這個共用資料夾是一般員工不能存取的。

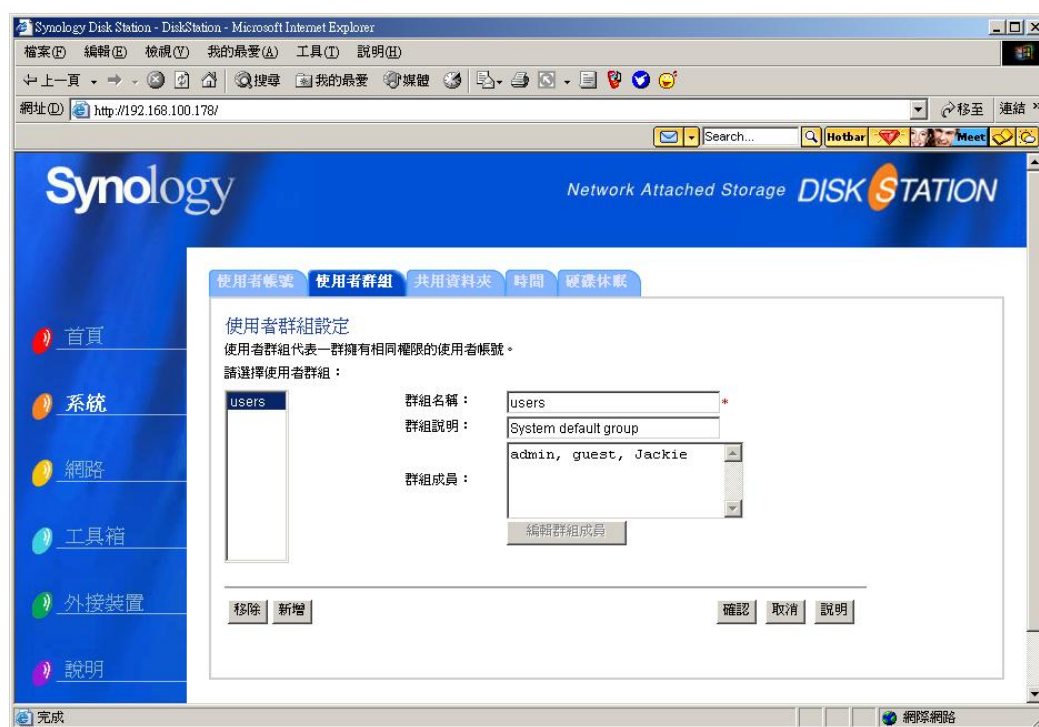

新增使用者群組

步驟 1 點選「新增」按鈕以新增一個新的使用者群組。

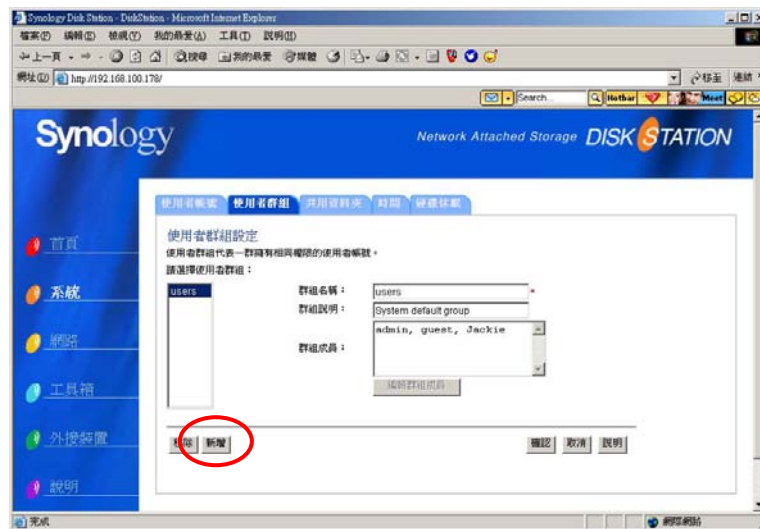


步驟 2 在「使用者群組」欄輸入群組名稱。

步驟 3 在「群組說明」欄輸入對該群組的描述。群組說明可以幫助系統識別 **DS-101 Disk Station** 上不同的使用群組。建議您利用一個簡短的句子或片語來描述群組內的使用者。


步驟 4 在「非群組成員」欄點選您欲加入該群組的使用者，再點選「加入」鈕，該使用者就會被加入到該使用者群組中。您可以在新增使用者到使用者群組之後，透過編輯群組成員新增使用者成為族群成員，或者移除原有的族群成員。

步驟 5 點選「確認」套用所有設定。

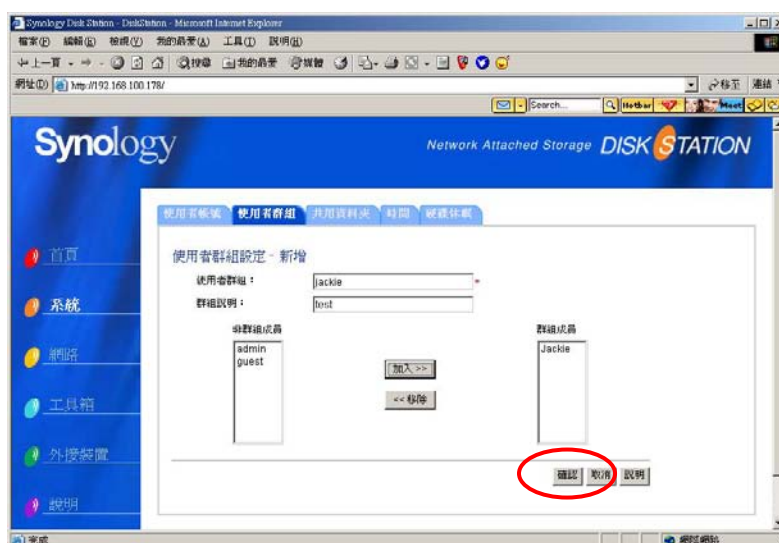


3. 共用資料夾

「共用資料夾」是在 **DS-101 Disk Station** 上被建立出來儲存資料的設定。您同時也可以在這個頁面設定 DS-101 Disk Station 使用者對資料夾的權限。有了適當的權限，使用者才可以讀取或讀寫共用資料夾。您可以透過使用者群組和使用者帳號來控制共用資料夾的存取許可權。一個共用資料夾可以讓所有的使用者群組和使用者帳號存取。多個共用資料夾可以對不同的型態的資料設定不同的許可權。在這裏有兩個預設的共用資料夾是不能被刪除的，分別是『public』和『usbshare』。

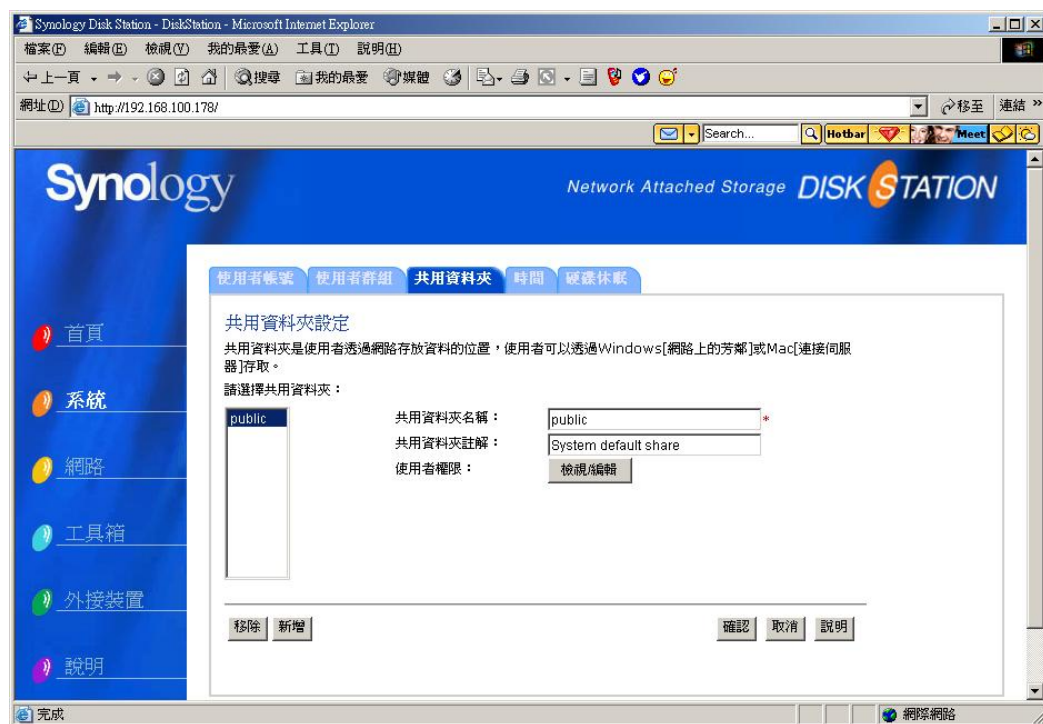

新增共用資料夾


步驟 1 點選「新增」按鈕以新增一個新的共用資料夾。

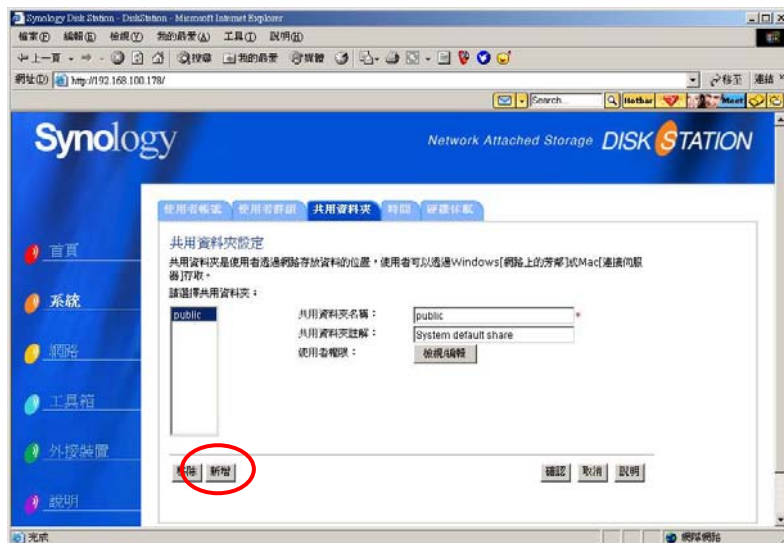

步驟 2 在「共用資料夾名稱」欄輸入此資料夾名稱。

步驟 3 在「共用資料夾註解」欄輸入對該資料夾的描述。共用資料夾的註解是用來幫助系統識別 **DS-101 Disk Station** 上的共用資料夾。建議您利用一個簡短的句子或片語來描述共用資料夾。



步驟 4 點選「確認」套用所有設定。

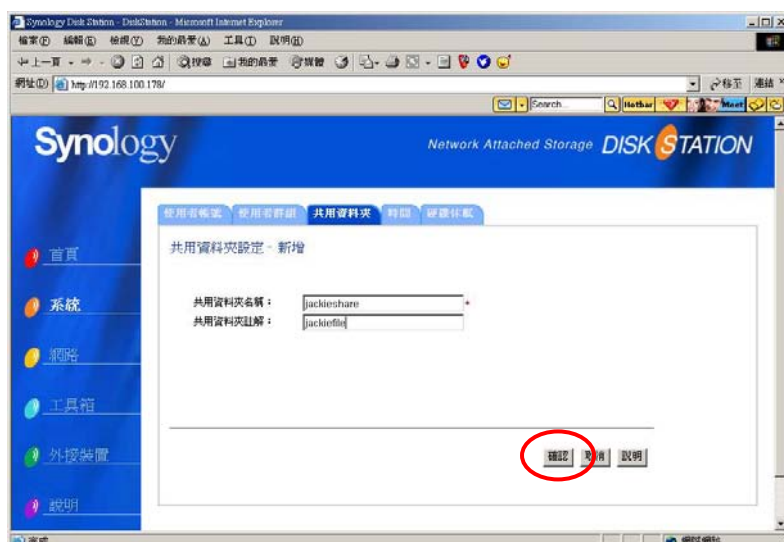

指定使用者或使用者群組連結共用資料夾的權限：

警告：在您指定連結共用資料夾權限前，請注意下列兩點：


1. 若您的帳號名稱不在「使用者帳號」欄中，系統就會在您連結時自動將您的帳號轉成「**guest**」。因此，當您欲連結只能被某些特定的使用者或群組連結的資料夾時，系統就會拒絕您的連結。

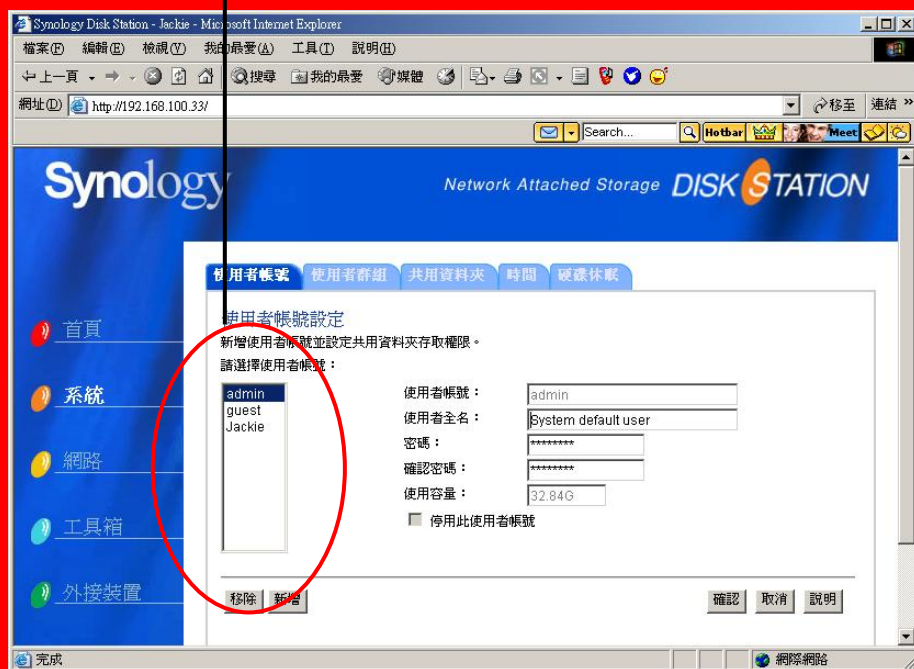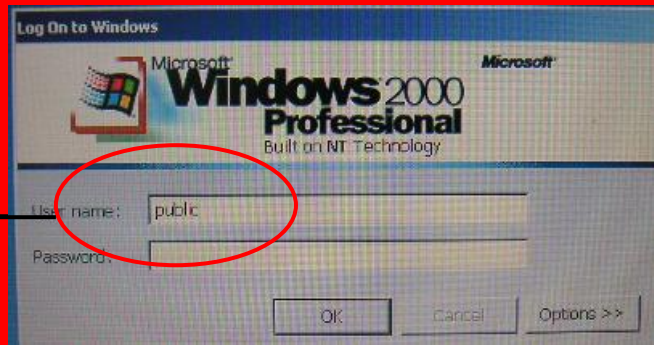


2. 若您必須指定共用資料夾的連結權限以保護資料夾，我們強烈建議您：

- a. 前往「系統」裡的「使用者帳號」這頁（請參照手冊第 41 頁）更改 **guest** 的密碼。密碼不能是空白。
- b. 前往「系統」裡的「使用者帳號」這頁（請參照手冊第 41 頁）。點選使用者帳號欄內的 **guest**，然後勾選「停用此使用者帳號」前面的方框，再點選「確認」按鈕套用所有設定。


步驟 1 點選「檢視／編輯」這個按鈕開啓使用者帳號或使用者群組的許可權。指定不同的存取許可權將賦予共用資料夾安全的能力。

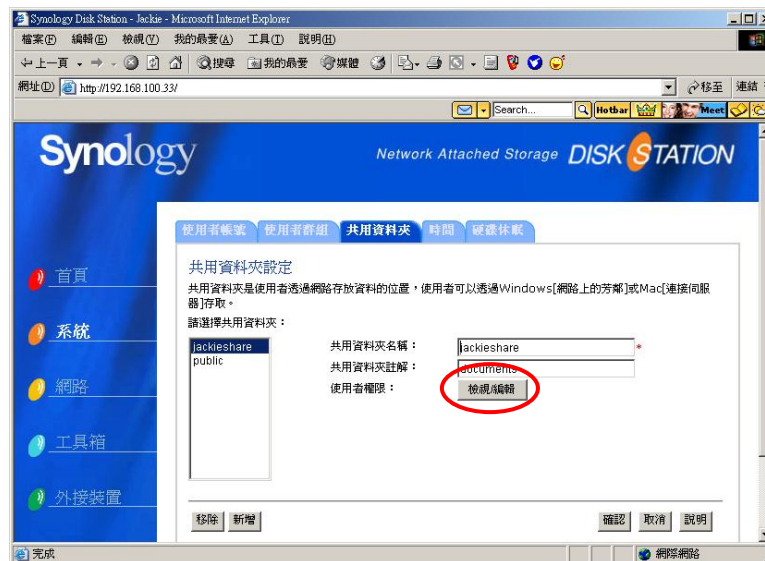


步驟 2 您可以指定不同的權限給不同的使用者或群組。系統提供三種連結權限：禁止存取（NA）、唯讀（RO）、可讀寫（RW）給您指定。請先點選使用者帳號或群組名稱。

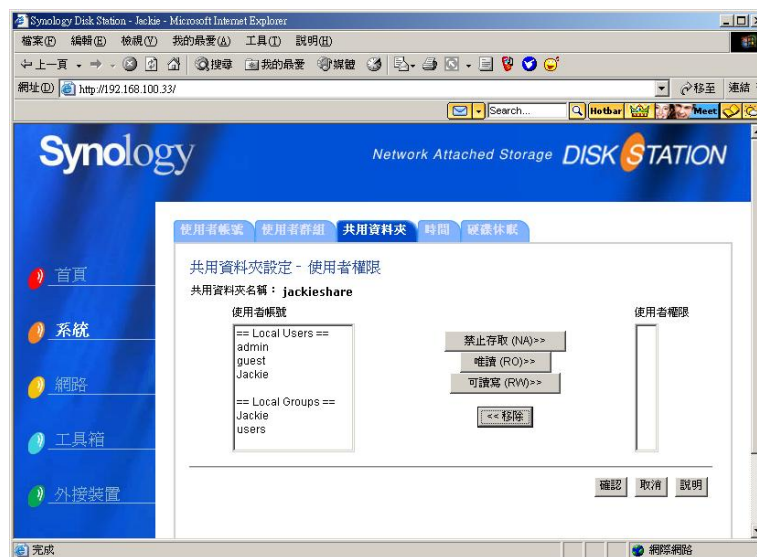

步驟 3 再點選您欲指定的連結權限，就可以將您上一步驟點選的使用者或群組加入。最後點選「確認」套用所有設定。

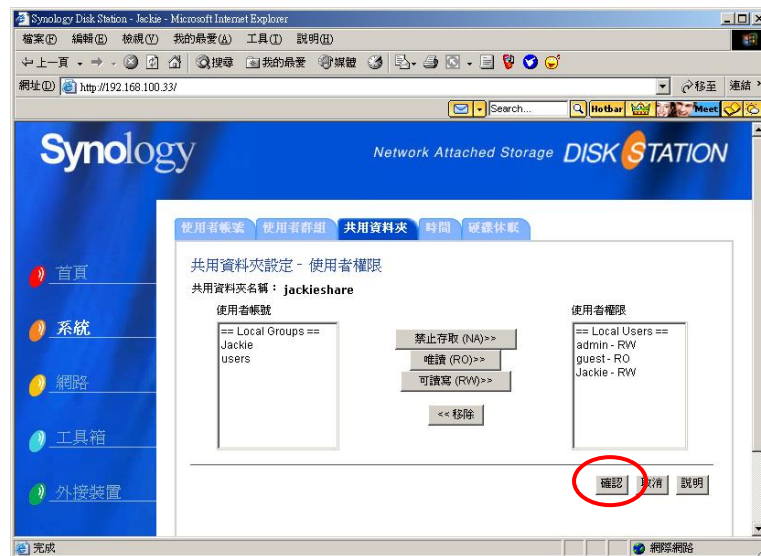

步驟 4 點選「繼續」來套用您剛剛作的設定。

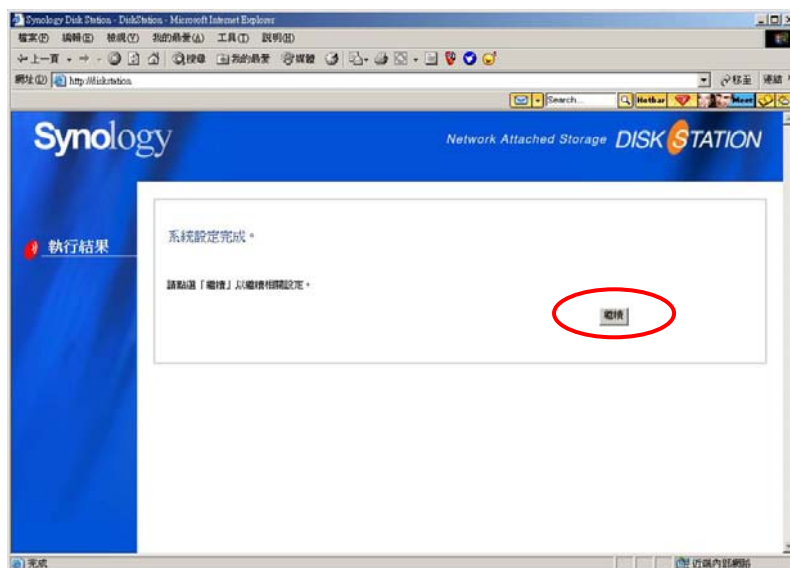

4. 時間

「時間」的設定是用來使排程能精確的執行並維護適當的日誌。首先選擇時區，則 **DS-101 Disk Station** 可以自動設定正確的時間。您也可以手動設定適當的時間和日期，或者連結到 NTP 網路時間協定伺服器來自動設定時間。

NTP 網路時間協定 (The Network Time Protocol)

NTP主要就是用來解決電腦系統時間 (Clock) 同步的問題，在 NTP 的架構之下，有一個 NTP 網路時間協定伺服器，這個 Server 必須維持精準的時間，給網路其他的電腦系統作為校時的依據。我們在下面提供幾個NTP 網路時間協定伺服器的位址，您也可以自行連結到 <http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/servers.html> 了解更多NTP 網路時間協定伺服器的資訊。

time.apple.com


time.asia.apple.com

time.euro.apple.com

time.nist.gov

time.windows.com

(按照字母順序排列)

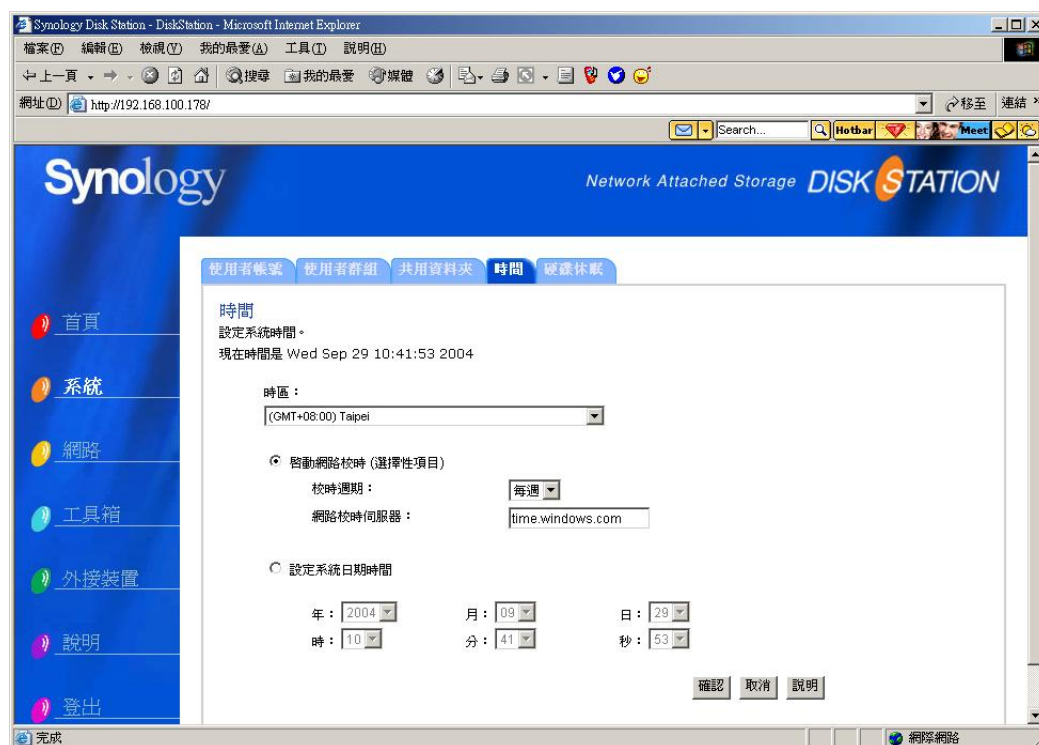


5. 硬碟休眠

「硬碟休眠」功能在系統閒置一段特定的時間之後，讓 **DS-101 Disk Station** 內的硬碟進入休眠模式。當系統再度被存取之後，**DS-101 Disk Station** 將重新開始作業。

設定閒置時間

步驟 1 點選「閒置時間」欄並選擇您希望的閒置時間。


步驟 2 點選「確認」套用所有設定。

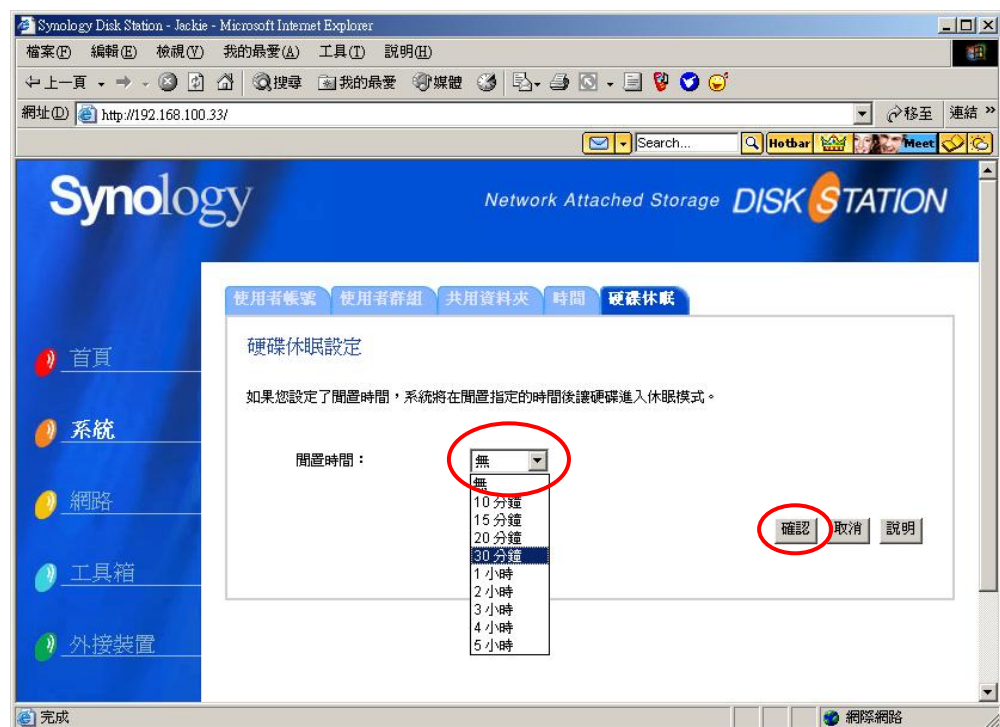

4.3 網路（網路設定）

1. 區域網路

在「區域網路」上您可以輸入一個伺服器名稱，並在下方作 IP 的設定。**DS-101 Disk Station** 會預設從 DHCP 伺服器取得 IP 地址。當 DHCP 伺服器不存在時，您可以視您的網路環境情況而設予 **DS-101 Disk Station** 固定的 IP 地址。往後您要進入伺服器就可以利用這個伺服器名稱或 IP 位址。

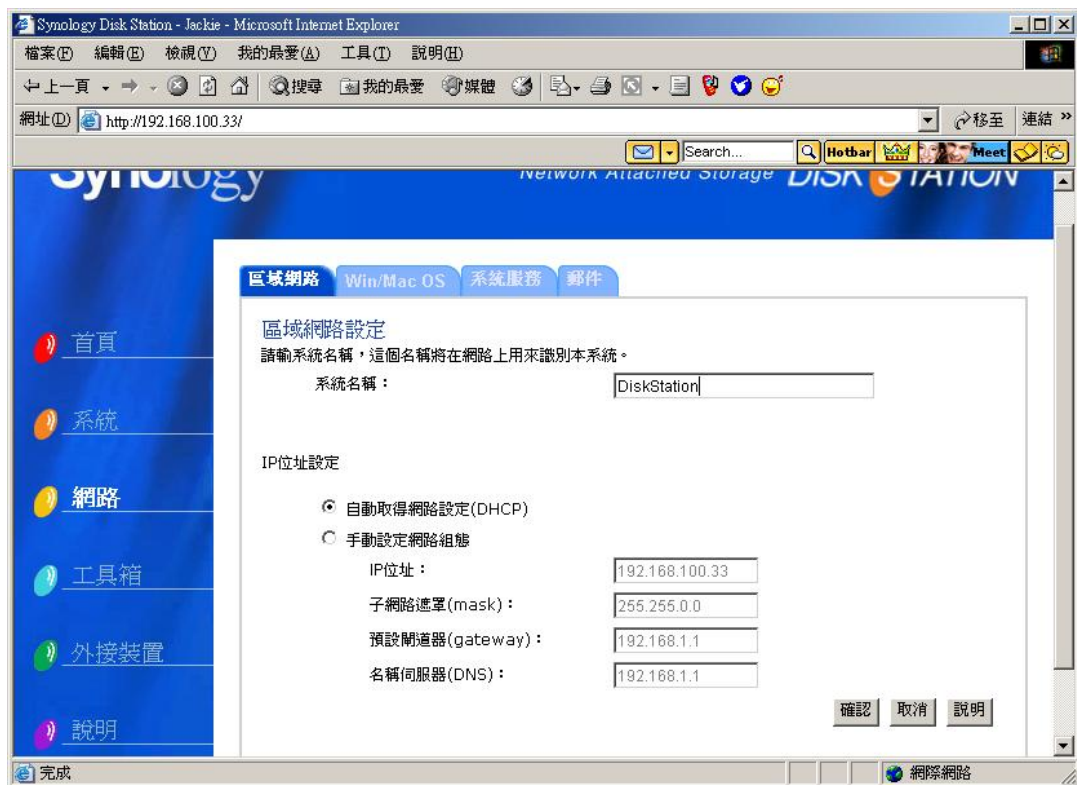


2. Win/Mac OS

「Win/Mac OS」這一頁的設定可以幫助您透過「網路上的芳鄰」連結 **DS-101 Disk Station**。使用「工作群組」和「區域」可使網路更有組織。同一個網路上的一群 Windows 電腦可以形成一個「工作群組」；一個在 AppleTalk 網路上的邏輯機器群組可以形成一個「區域」。

如果您想從「網路上的芳鄰」上瀏覽到 **DS-101 Disk Station**，它必須位於與您的 PC 相同的「工作群組」裏。Mac 的「AppleTalk 區域」是同樣的概念。

關於編碼方式，我們建議您不要作任何更改。因為系統會自行選擇與您電腦相應的設定。

下一頁我們將會為您詳細地解釋工作群組、AppleTalk 區域和編碼方式。

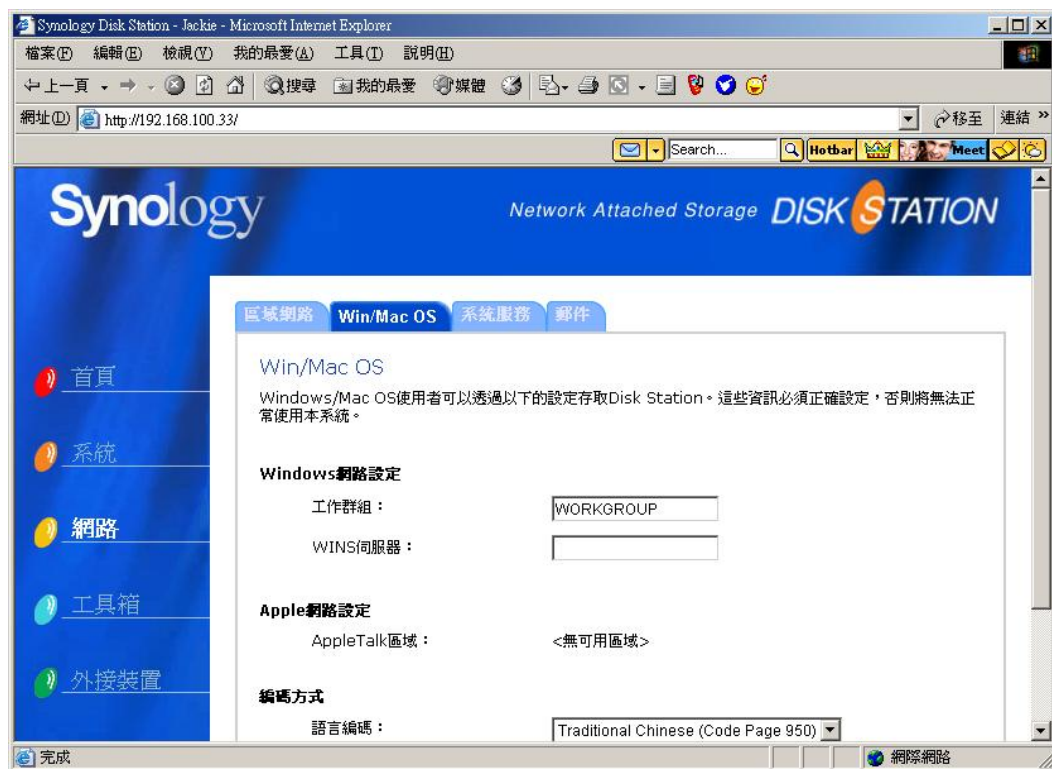

工作群組

「工作群組」的意思是位於同一個網路裏的一群電腦；設定「工作群組」可以讓您管理輕鬆。

您可以自訂「工作群組」名稱和 WINS 伺服器的 IP 地址。

**** WINS (Microsoft Windows Internet Name Service)**

WINS 是一種「NetBIOS 名稱」與「IP 地址」間的轉址服務；Windows 使用者容易在 WINS 伺服器上設定與註冊他們的 **DS-101 Disk Station**。

AppleTalk 區域

一個在 AppleTalk 網路上的邏輯機器群組可以形成一個「區域」。

您可以自己選擇一個「區域」或是讓 **DS-101 Disk Station** 自動加入預設的「區域」。

編碼方式

從下拉式選單中選擇適當的「編碼方式」後，即使您的 PC 不支援 Unicode 編碼，您仍然可以存取這台機器，並且看到所有正確的語言編碼資訊。

****如果在您的網路工作環境裏，只有一種當地語言，您可以不需要改變任何「語言編碼」設定，只要用預設即可。例如，您的當地語言是英文，而且所有的檔案或資料夾都以英文命名，那您就不需要改變任何的「語言編碼」，照著預設值即可。**

****如果有需要辨視非英文的當地語言，建議您設定為該當地語言的編碼方式。**

3. 系統服務

DS-101 Disk Station 提供 FTP 服務和 Synology Web Station 網頁伺服器兩種服務。FTP 服務是一種方便而有效率上傳或下載各種資料的設定，您可以使用 Internet Explorer 6.0 或以上的版本使用這項服務。**Synology Web Station** 則提供您簡單地利用.html 檔案架構靜態網站的服務。

在這個頁面上，您可以開啓或關閉這兩種服務。勾選「**啓動 FTP 服務**」後，按「**確認**」鍵。使用者在開始使用 FTP 服務時，會先被要求輸入使用者帳號和密碼。勾選「**啓動 Synology Web Station**」後，按「**確認**」鍵。您就可以透過網路瀏覽您的網站。



警告：FTP 服務不支援 Unicode 編碼。在啓動 FTP 服務之前，請先將 DS-101 的語言編碼設定成和您的電腦系統一致。請點選畫面中央的「這裡」，系統會帶您到前一個頁面（Win/ Mac OS），然後您就可以在這邊選擇您需要的語言編碼。

◎ 支援 Unicode 編碼的系統：


Windows 2000 或之後

4. 郵件（電子郵件通知）

您可以在「郵件」這頁輸入您的電子郵件信箱。當發生重要而且危急的事件時，**DS-101 Disk Station** 會寄出電子郵件以通知管理者。請輸入 SMTP 伺服器和最多兩個接受通知的電子郵件信箱。

SMTP 簡易信件傳輸協定 (Simple Mail Transfer Protocol)

大多數在 Internet 上傳送電子郵件的系統使用 SMTP 協定從一台伺服器傳送訊息到另外一台。除此之外，SMTP 伺服器也接受來自某台機器的郵件，並將它們轉寄到目的地去。

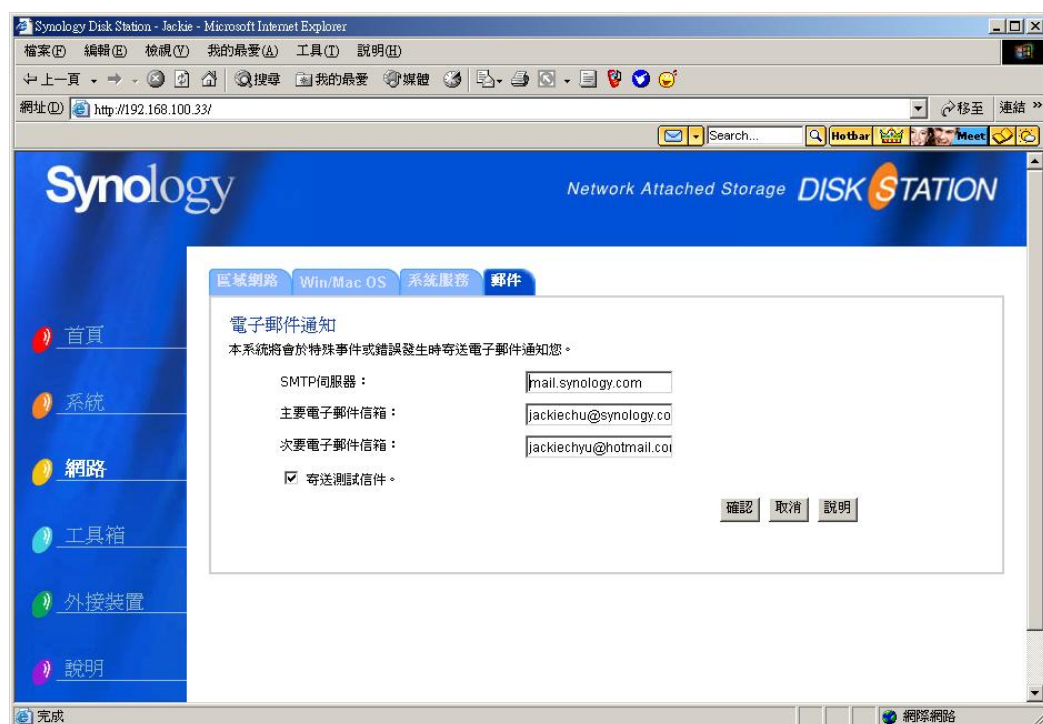


4.4 工具箱


1. 設定精靈

按照設定精靈的指示，它將協助您一步一步安裝 **DS-101 Disk Station**。


點選「執行設定精靈」來進行設定。

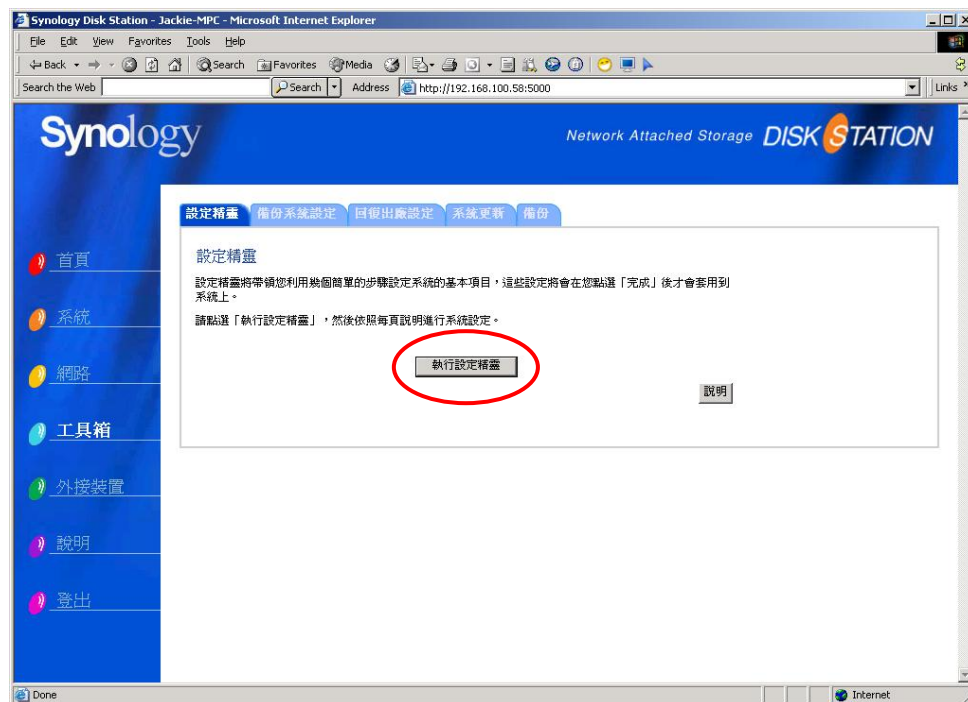


步驟 1 系統設定：請輸入系統名稱和系統管理員的密碼，點選「下一步」繼續。

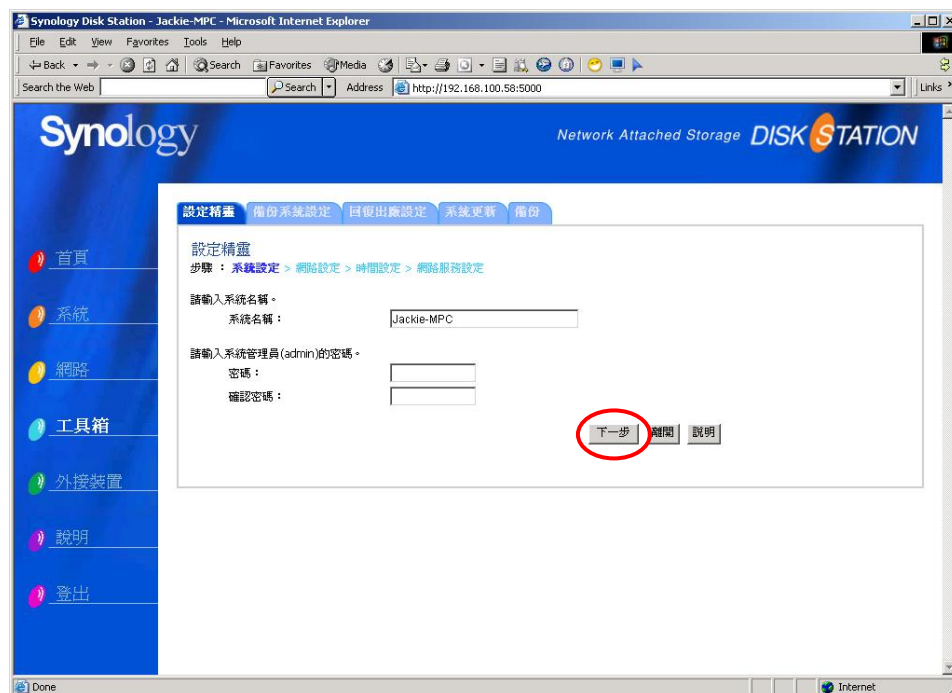


步驟 2 網路設定：請選擇您要由 DHCP 自動取得網路設定還是您要手動設定網路組態，點選「下一步」繼續。

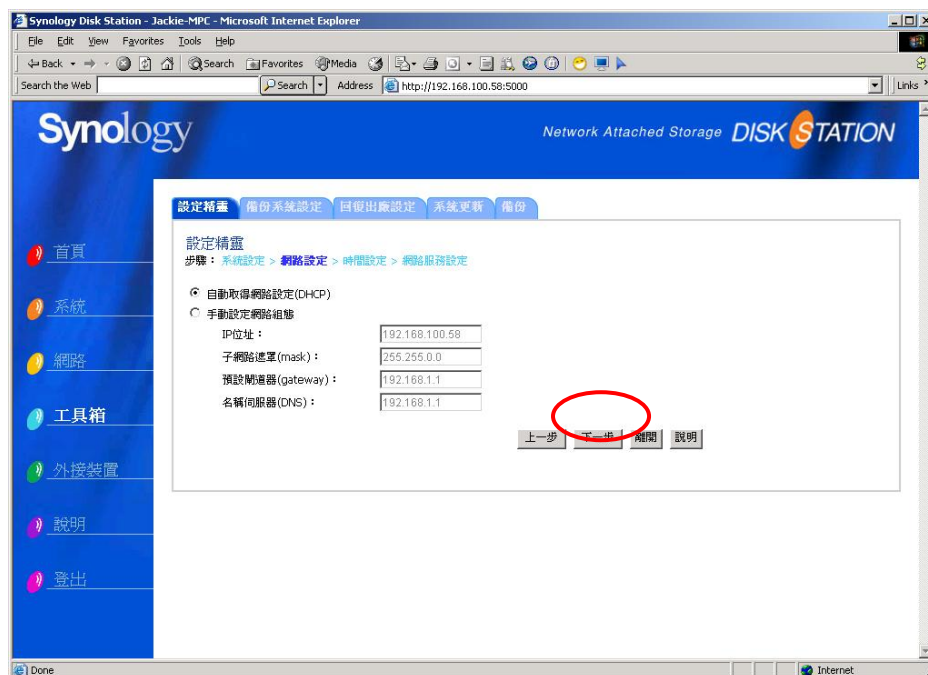


Step 3 時間設定：請選擇您所在地的時區，然後選擇您要啟動網路校時或是自行設定系統的日期與時間。點選「下一步」繼續。

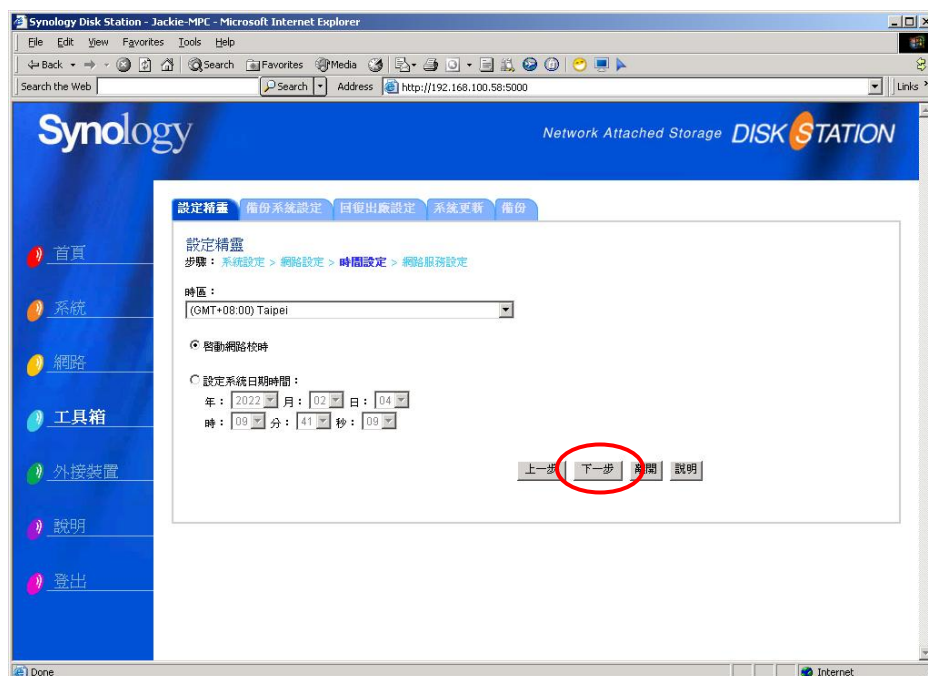

步驟 4 網路服務設定：請設定工作群組或 AppleTalk 區域以及語言編碼。在進行完上述所有步驟後，點選「完成」套用所有設定。

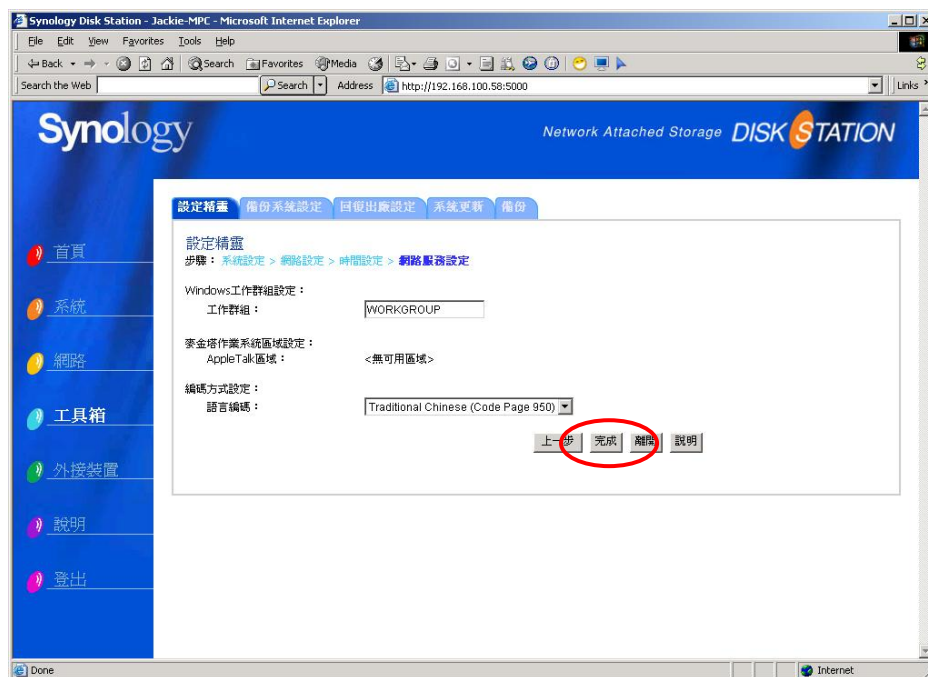


套用設定至系統將需要一些時間，請耐心等待。

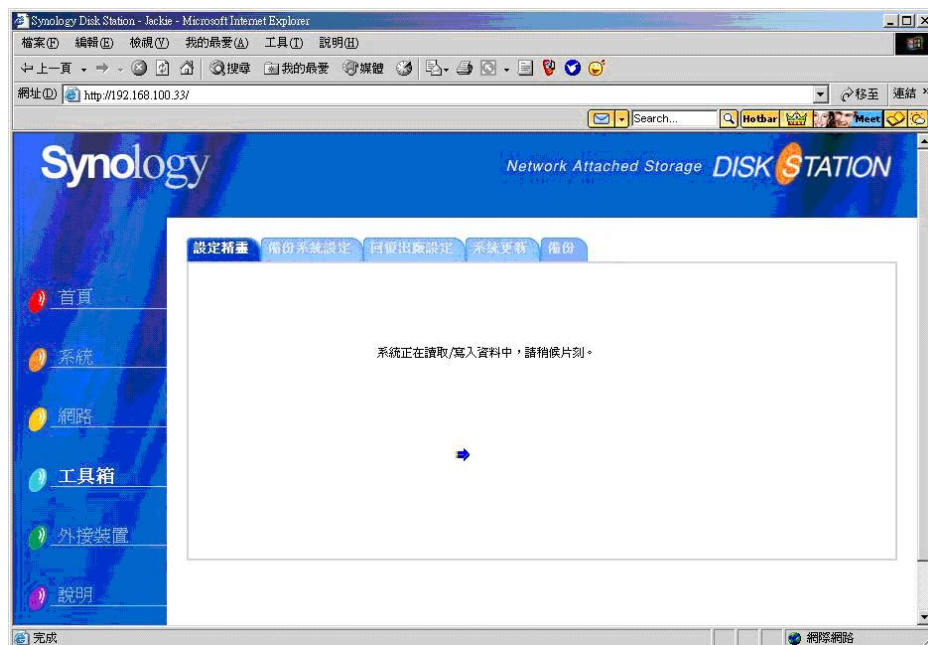

2. 備份系統設定

在「備份系統設定」這頁您可以備份系統設定（不含資料；資料備料的方法請詳閱“備份”）並將它存成一個附檔名為“.dss”的檔案。你也可以選取一個“.dss”文件進行系統設定回復。

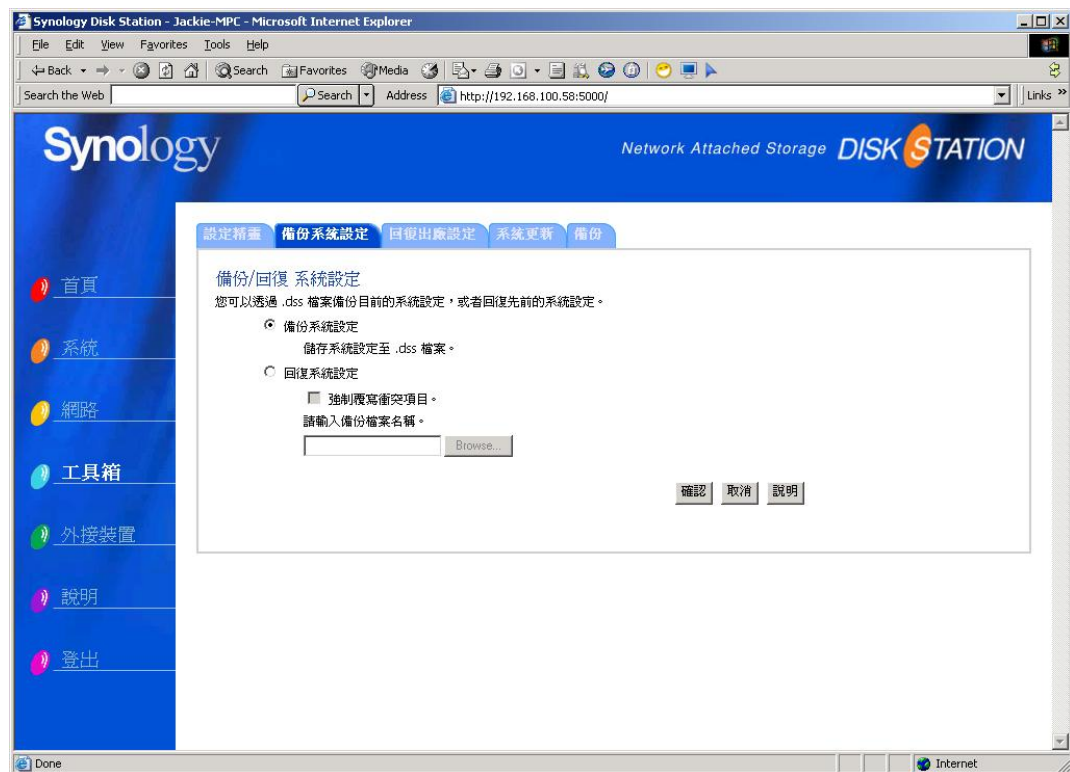

3. 回復出廠設定

你可以將 **DS-101 Disk Station** 回復為出廠設定。然而，在回復成出廠設定時，您可以選擇是否格式化硬碟但保留目前系統設定，或全部回復成出廠設定值。




4. 系統更新

連結到 Synology 的網站，您可以查看現在的軟體版本是否是最新的。如果不是，您可以從網站下載最新的版本進行更新。

請執行下列步驟來更新 DS-101 Disk Station 的軟體。


1. 進入該台 DS-101 Disk Station 的管理介面。前往**工具箱**裡的系統更新查看該台 DS-101 Disk Station 使用的軟體版本。
2. 連結到群暉網站(<http://www.synology.com/>)上的下載專區。在這裡您可以查看該台 DS-101 Disk Station 是否使用最新的軟體版本。
3. 若您欲更新軟體，請您從下載專區下載最新的軟體程式到您的本機磁碟(電腦)。
4. 進入欲更新軟體的 DS-101 Disk Station 管理介面。前往**工具箱**裡的**系統更新**。點選**瀏覽**按鈕，選取上一步下載到本機磁碟上的最新軟體程式，然後點選**套用**。
5. 系統即會開始更新軟體。

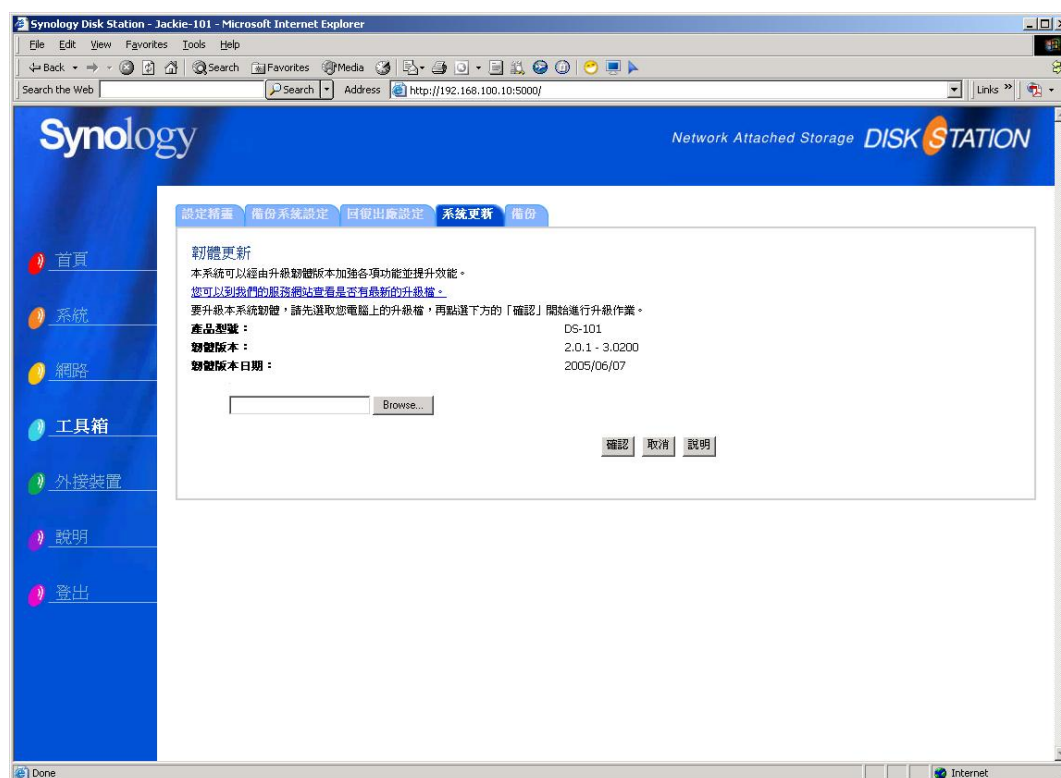

5. 備份

您可以透過 USB 備份功能將 **DS-101 Disk Station** 上的資料備份到外接的 USB 磁碟上。備份資料是重要的，可以因應 **DS-101 Disk Station** 毀損的狀況。若不進行備份，當意外狀況發生時，有遺失資料的風險。

在您插入 USB 磁碟前，您會看到頁面如下。若您欲備份資料，請先插入 USB 磁碟然後先照第 65 頁 **4.5-1 USB 磁碟** 中的步驟進行磁碟格式化。

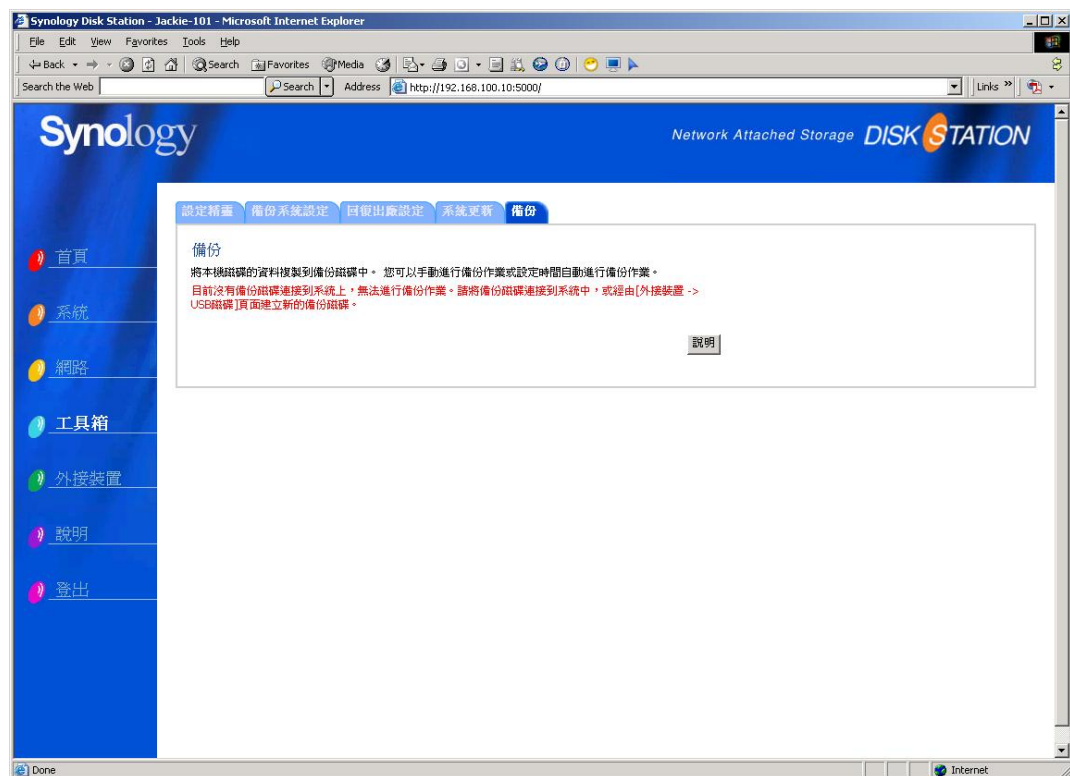


USB 磁碟格式化之後，您可以在此頁面選擇您欲備份的共用資料夾，然後選擇「立即進行備份作業」或是設定「備份排程」來作備份。



4.5 外接裝置（USB 裝置設定）

1. USB 磁碟

您可以將一個外接的 USB 磁碟設定成額外的共用資料夾。如果 USB 磁碟被設定為備份磁碟，它就不能被共用存取。外接的 USB 磁碟必須先經由 **DS-101 Disk Station** 的格式化才能設定為備份磁碟。

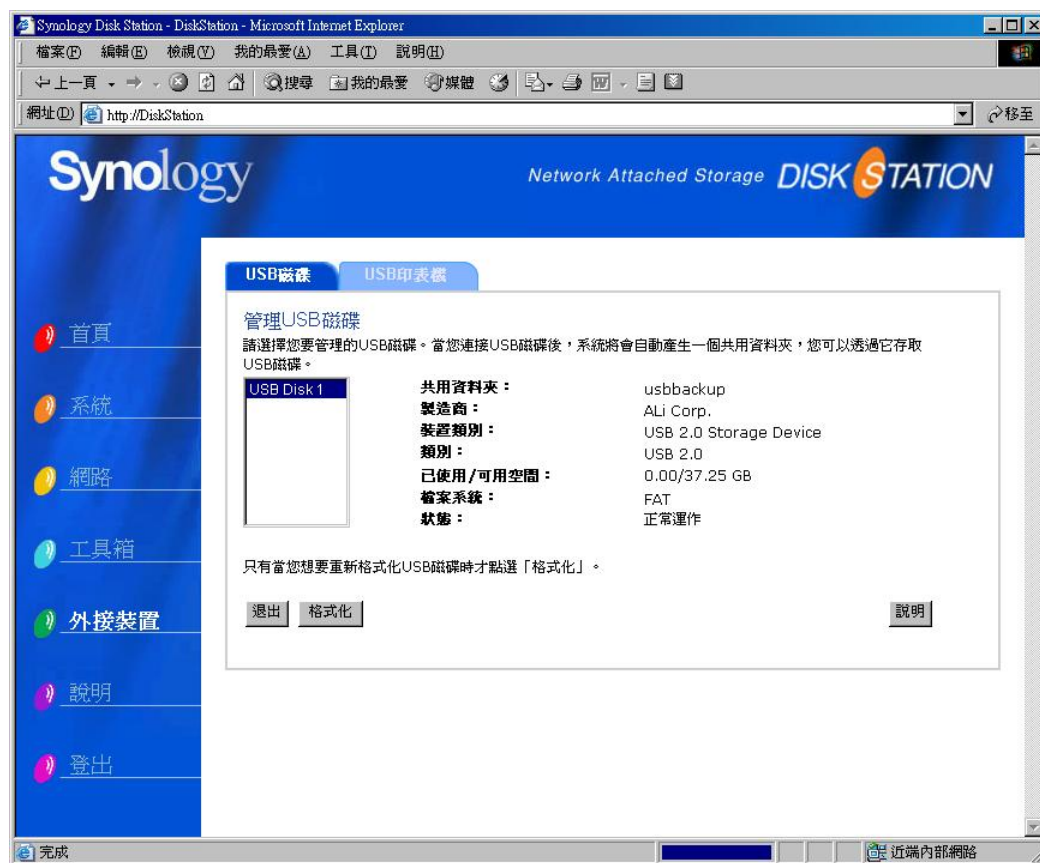

**** DS-101 Disk Station** 會自動偵測到目前所有連接的 USB 磁碟資訊（包括共用資料夾名稱、製造商、裝置、類別、已使用空間、檔案系統類別、和現在狀態）。

DS-101 Disk Station 會格式化外接的 USB 磁碟。

******在若干限制下，“格式化”按鈕將不作用：

- (a) 當您剛插入 USB 磁碟正在進行初始化。
- (b) USB 磁碟正在進行格式化。
- (c) 系統正在將資料備分到 USB 磁碟。
- (d) USB 磁碟損毀。


您可以將欲分享的資料儲存到 USB 磁碟上，或是備份資料到 USB 磁碟。

外接 USB 磁碟可使 **DS-101 Disk Station** 容量加大。如果 USB 磁碟上的共用資料夾名稱以“usbshare”開頭，這個 USB 磁碟就可以被共用。當 USB 磁碟從系統上退出時，這個共用資料夾將被自動移除。

USB 磁碟的格式

您有兩種格式可以使用：FAT32 和專有格式。您也可以直接將 FAT32 格式的 USB 磁碟接在所有的 Windows PC 或執行 Mac OS X 的 Mac 上存取內容。專有格式是比較可靠的格式，比較能避免資料流失，但只能透過 **DS-101 Disk Station** 上存取。


在 USB 磁碟格式化了之後，請回到第 63 頁 **4.4-5 備份** 來備份資料。

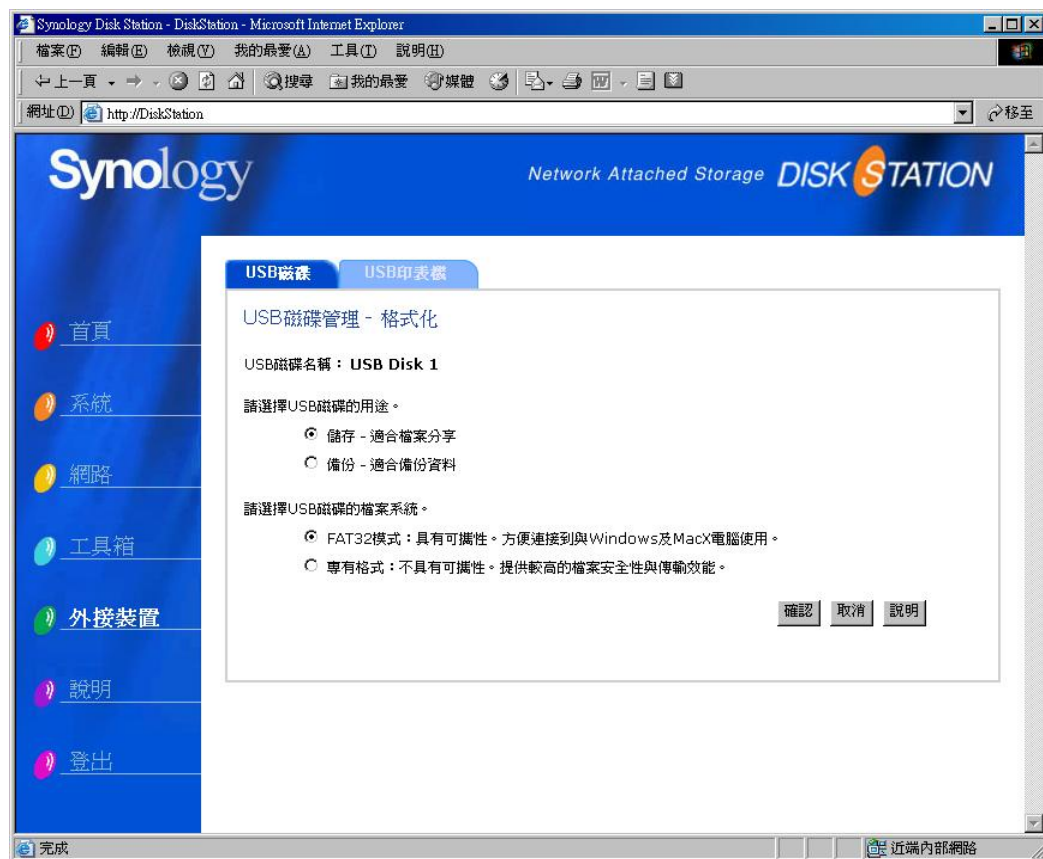

警告：*DS-101 Disk Station* 不支援任何用集線器（hub）連接的儲存裝置。所以若您是用集線器連接 USB 磁碟，系統上將不會看到該磁碟的資訊，亦無法使用。


2. USB 印表機

在接上 USB 印表機之前您將會看到頁面如下。

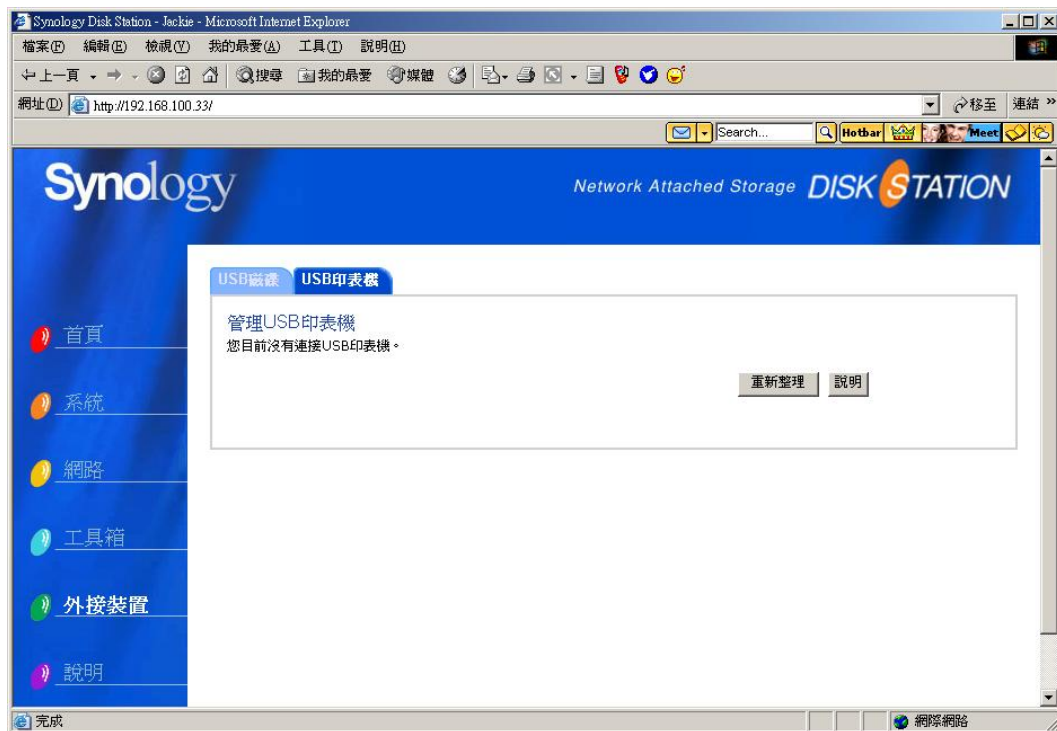

USB 印表機可以透過集線器（hub）連接使用。請繼續參考下頁更多使用 USB 印表機的說明。

您只要將 USB 印表機接到 DS-101 Disk Station 上，就可以從這一頁看到印表機的狀態，並透過網路來分享這台印表機。點選「重新整理」按鈕，印表機的狀態就會出現如下圖。

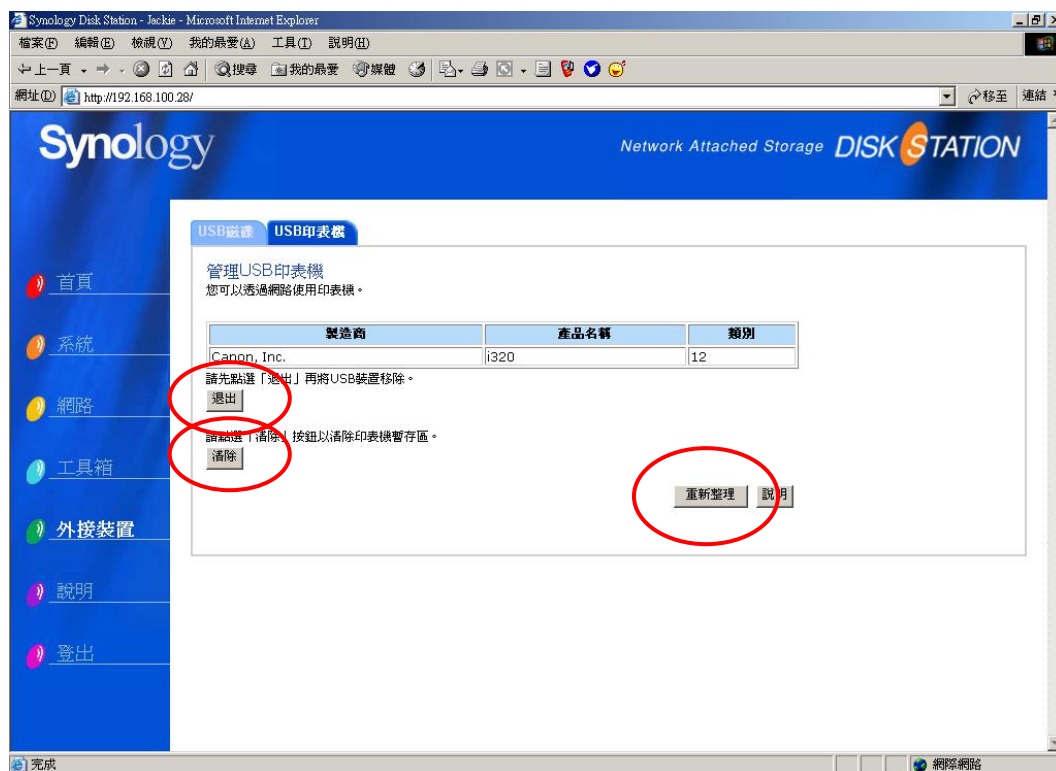

重新整理

點選「重新整理」來更新 USB 印表機的最新狀態。

退出


請注意！每次移除 USB 印表機之前都要先點選「退出」按鈕。

清除


若您欲清除印表機卷軸，請點選「清除」按鈕。

Windows 使用者的安裝步驟：

1. 請開啓 **網路上的芳鄰** 並連接兩下您的 **DS-101 Disk Station**。

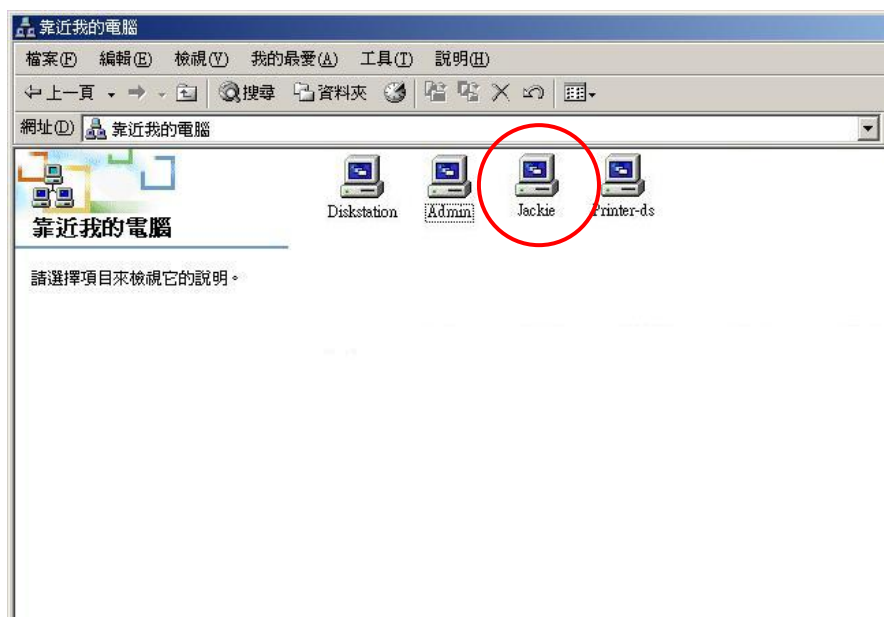

2. 連接兩下 **usbprinter**，系統會要求您先安裝正確的印表機驅動程式。

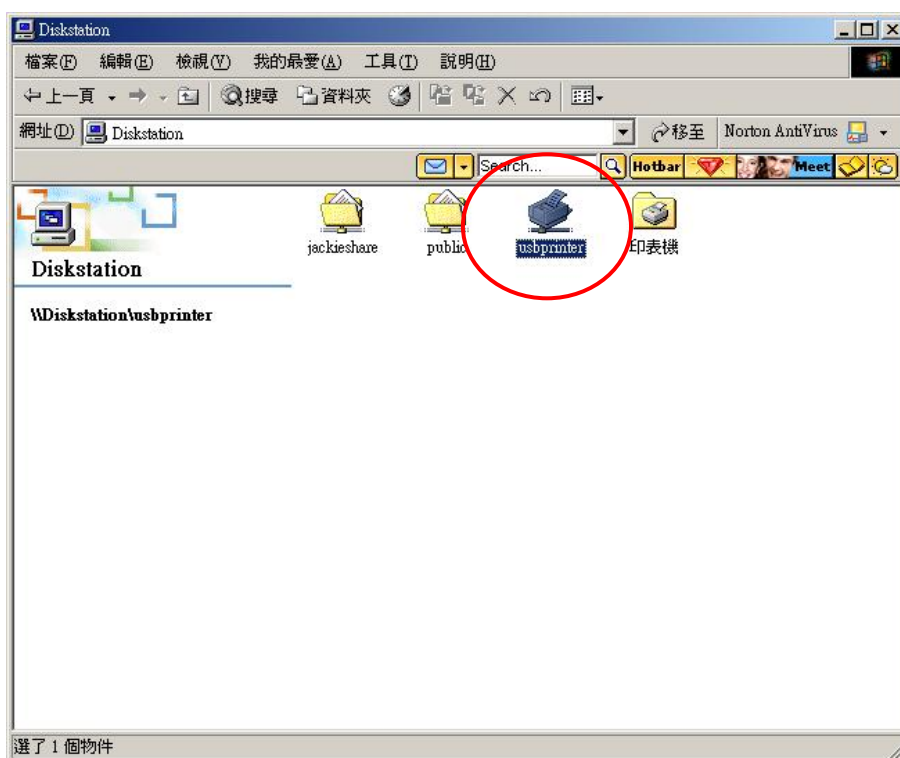


3. 安裝完成後請點選**完成**按鈕，您就可以開始使用這台印表機了。

Mac OS 10.2.X 設定 AppleTalk 印表機的步驟：




警告：DS-101 對 Mac 使用者只支援有 PostScript 功能的 USB 印表機。


1. 請依序選取**前往 / 應用程式 / 工具程式**。

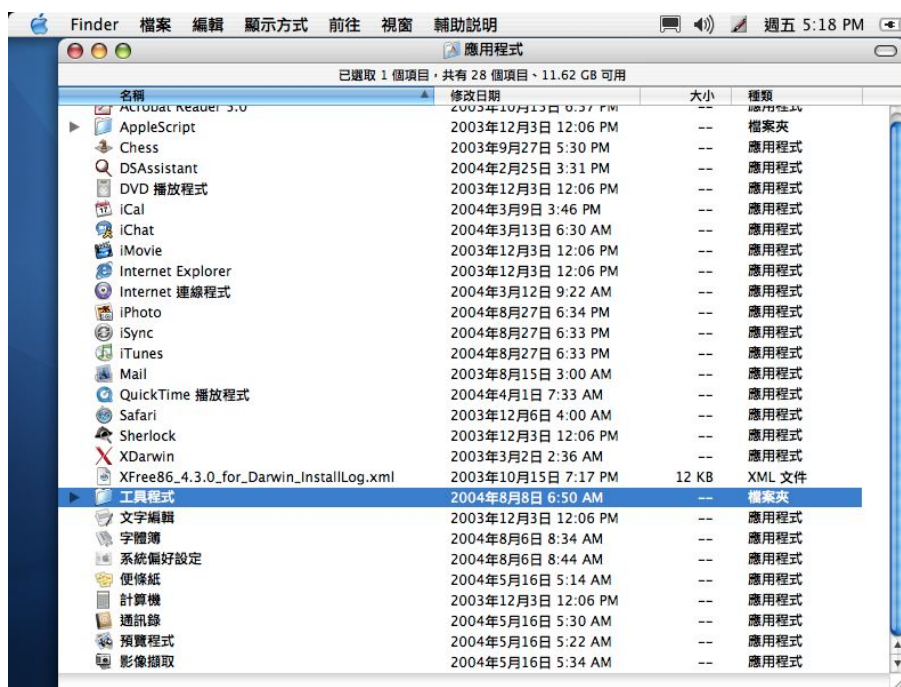


2. 找到**列印中心**並連接兩下**列印中心**，開啓對話視窗。

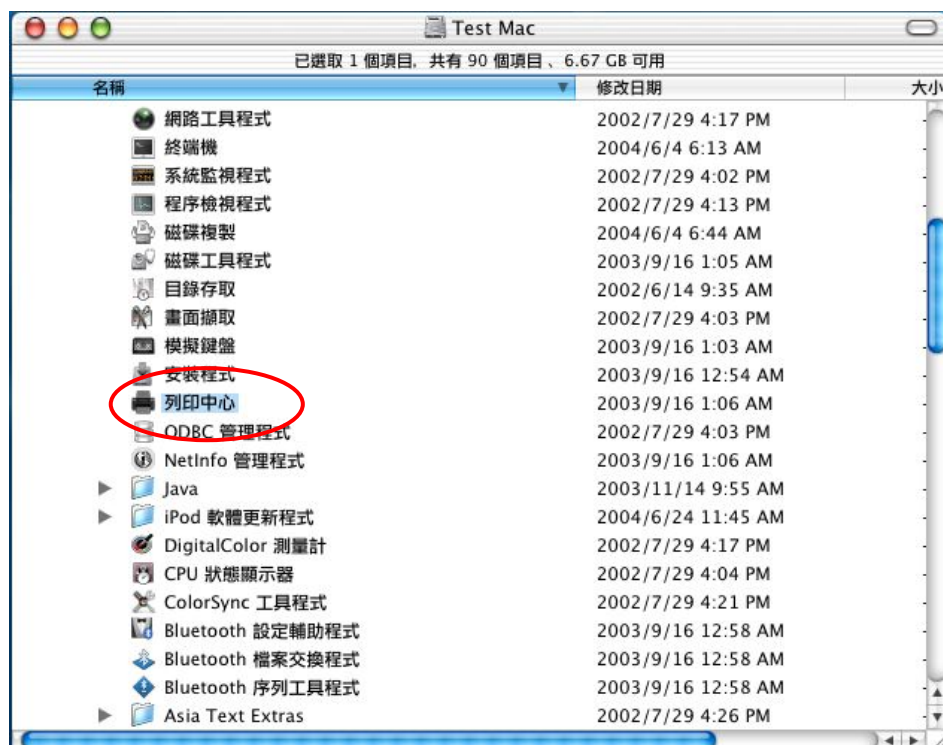


3. 點選**加入**。

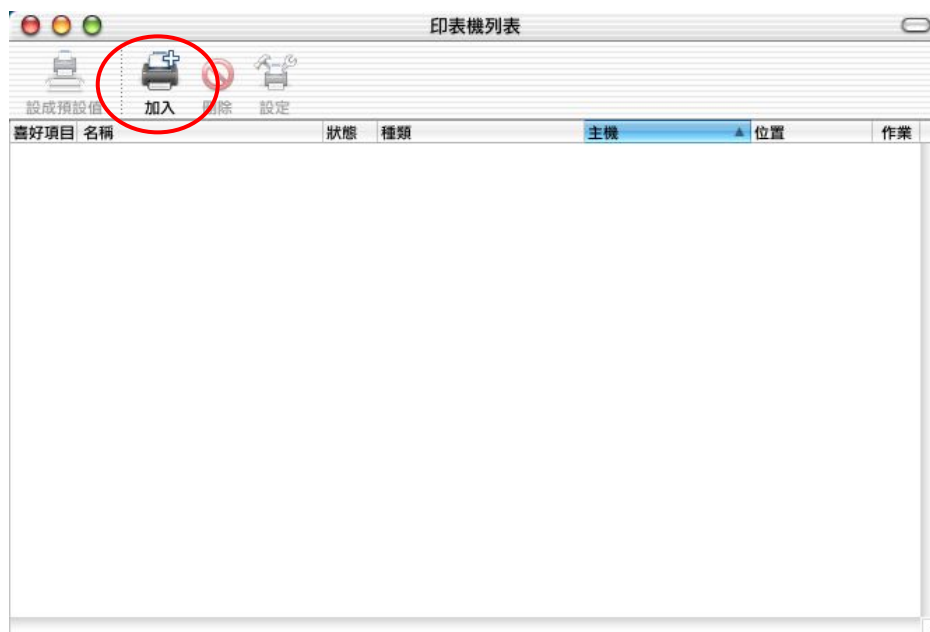

4. 接下來選擇 **AppleTalk**，再選取您安裝的系統名稱。

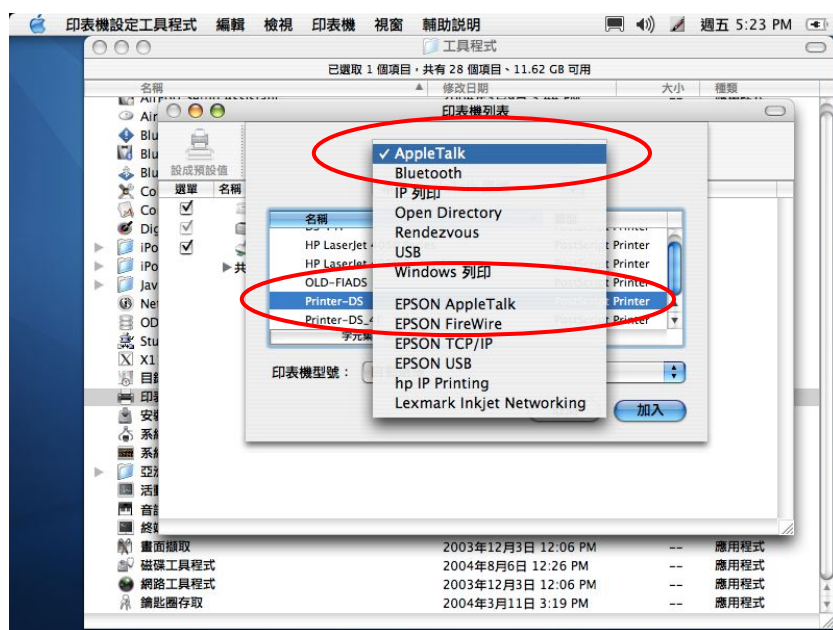


5. 在**列印機型號**裡選取**通用**。

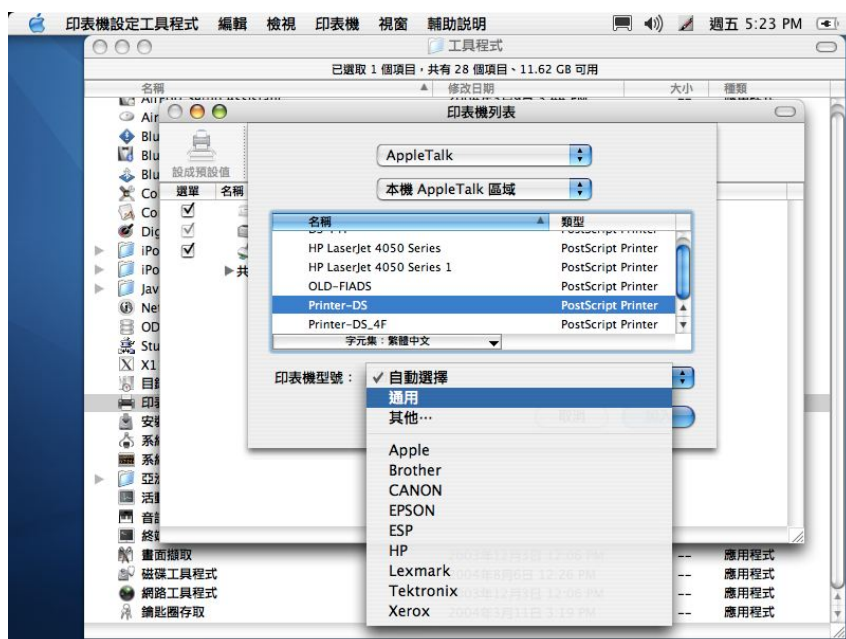


6. 最後點選**加入**，完成印表機設定工作。

Mac OS 10.2.X 設定 TCP/IP 印表機的步驟


1. 請依序選取**前往 / 應用程式 / 工具程式**。

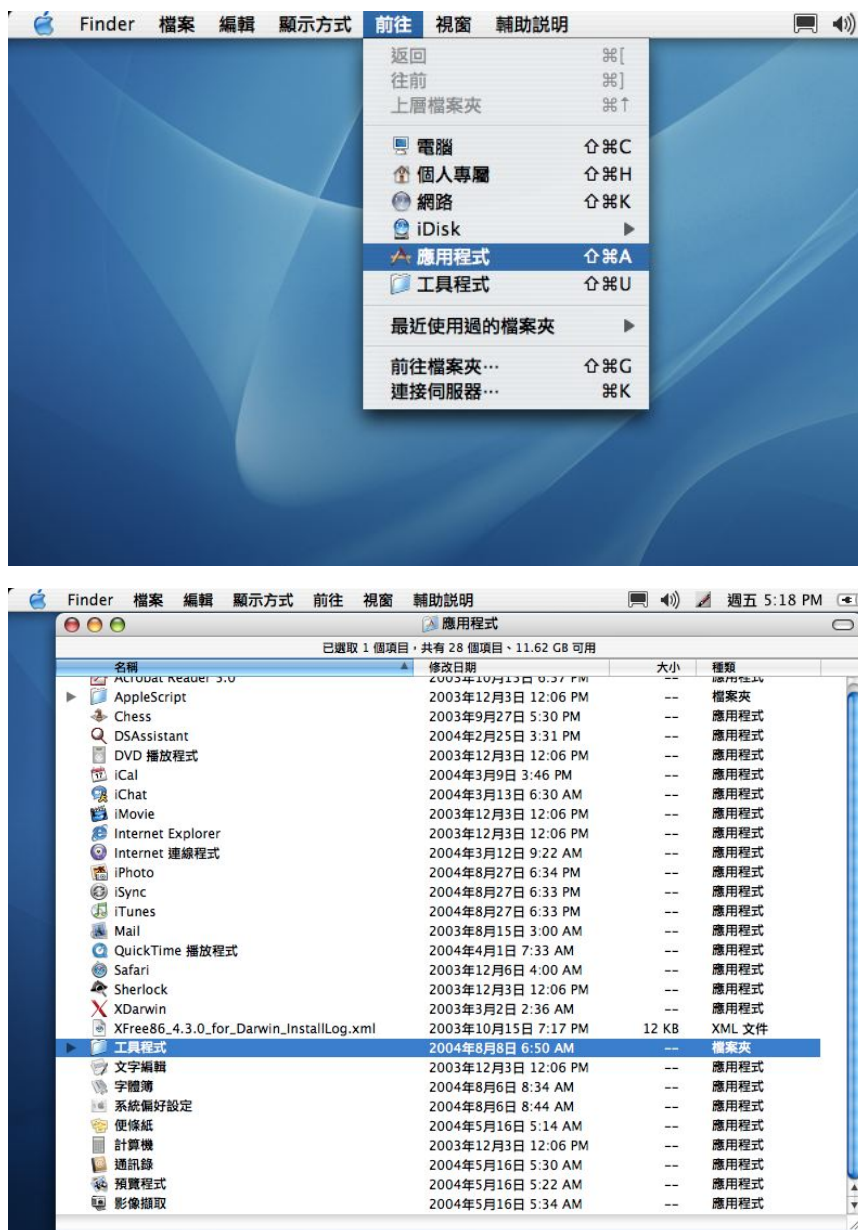


2. 找到**列印中心**並連接兩下**列印中心**，開啓對話視窗。

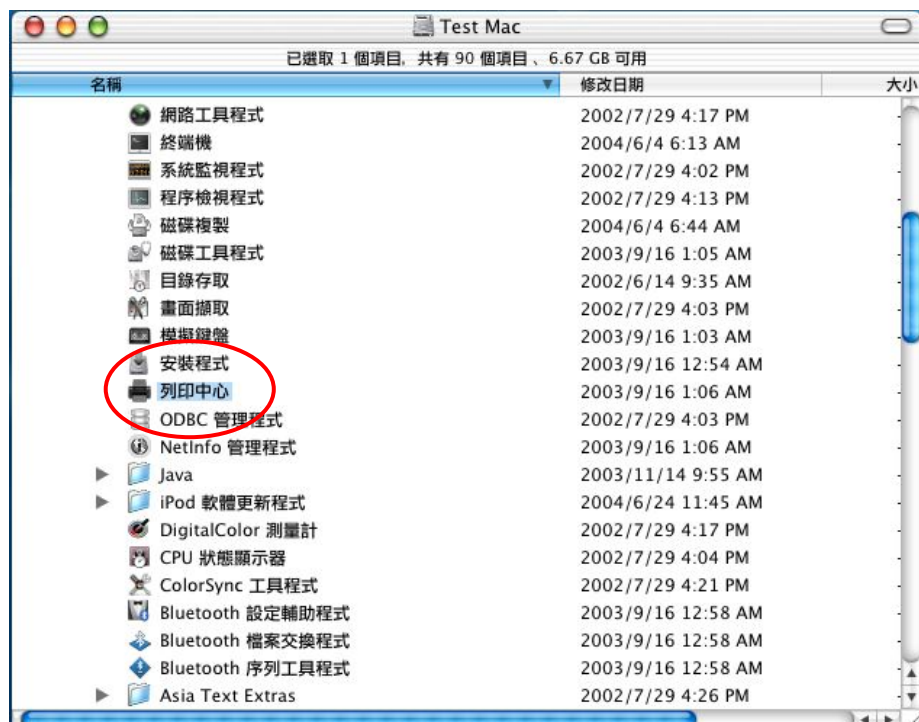


3. 點選**加入**。

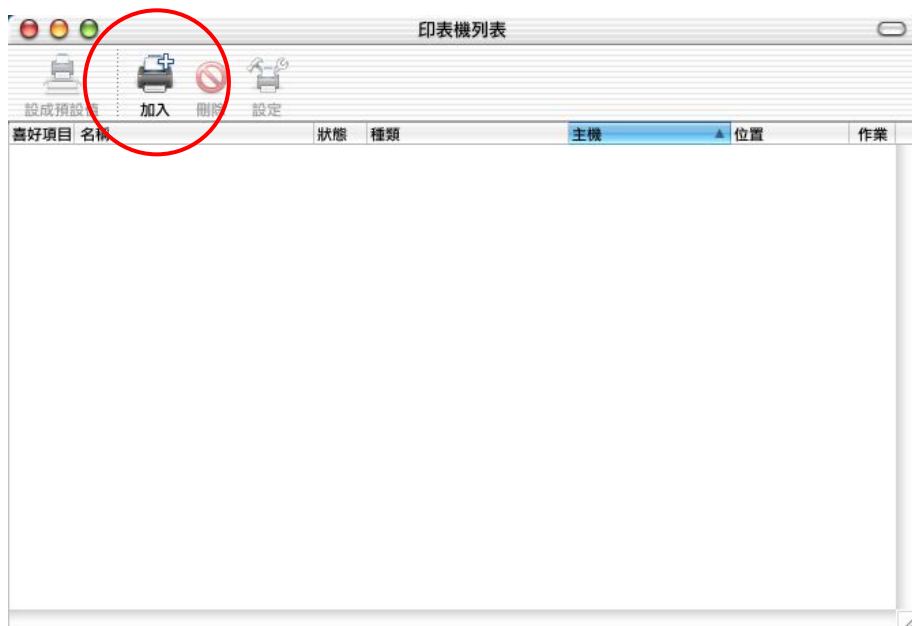


4. 選擇 **IP 列印**。

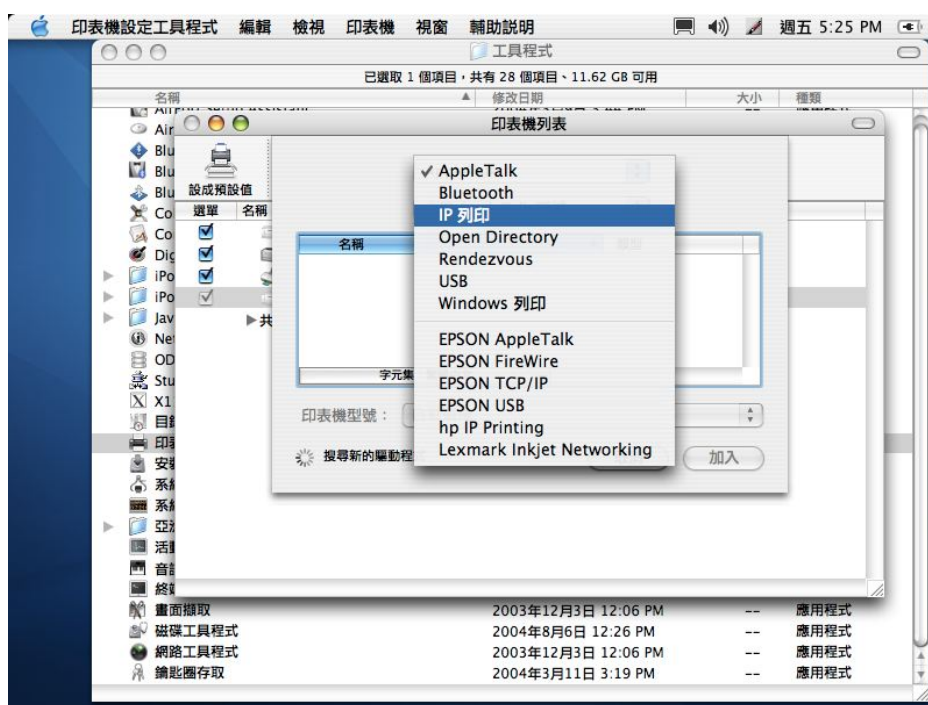

5. 輸入 **DS-101 Disk Station** 的 IP 地址。
6. 取消使用伺服器上的預設佇列，然後在佇列名稱裡輸入 '**usbprinter**'。

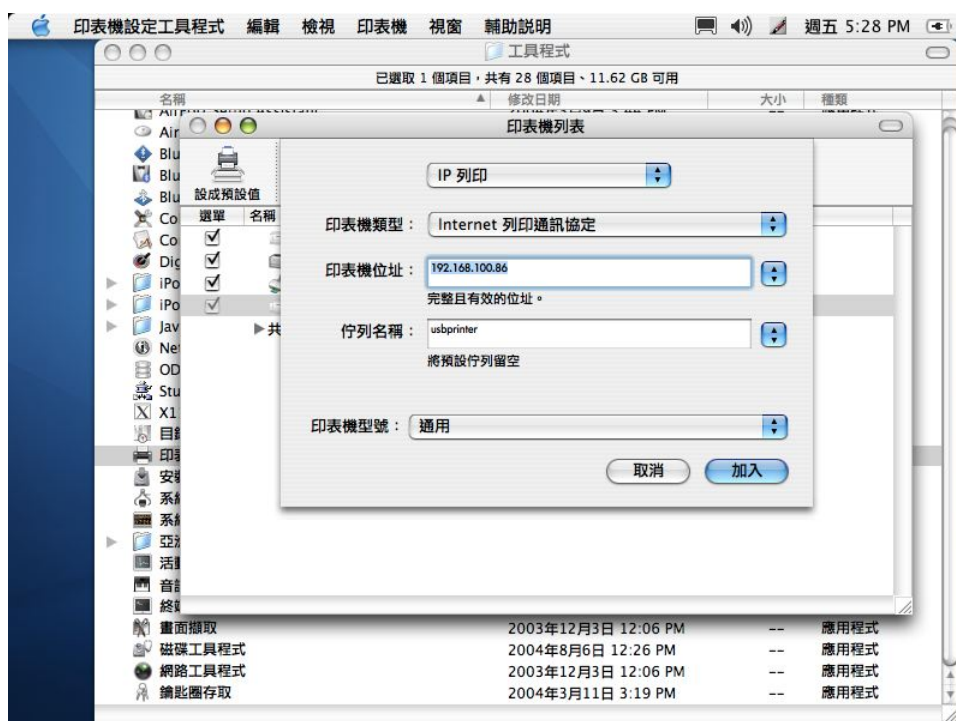


7. 接下來在**列印機型號**裡選取**通用**。

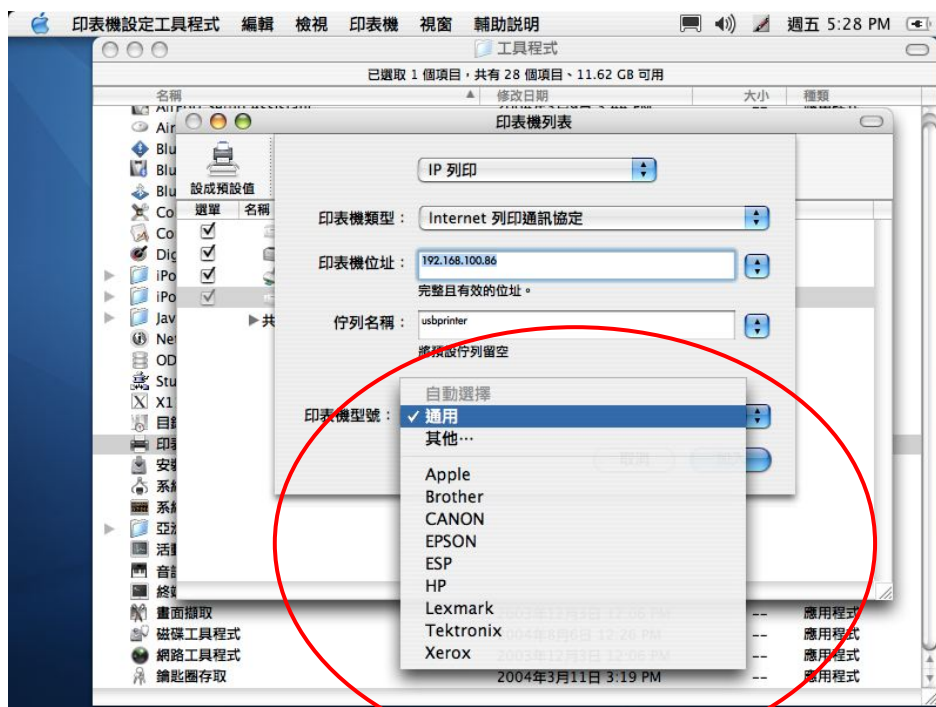


8. 最後點選**加入**，完成印表機設定工作。

Mac OS 10.3.X 設定 AppleTalk 印表機的步驟

1. 請依序選取**前往 / 應用程式 / 工具程式**。

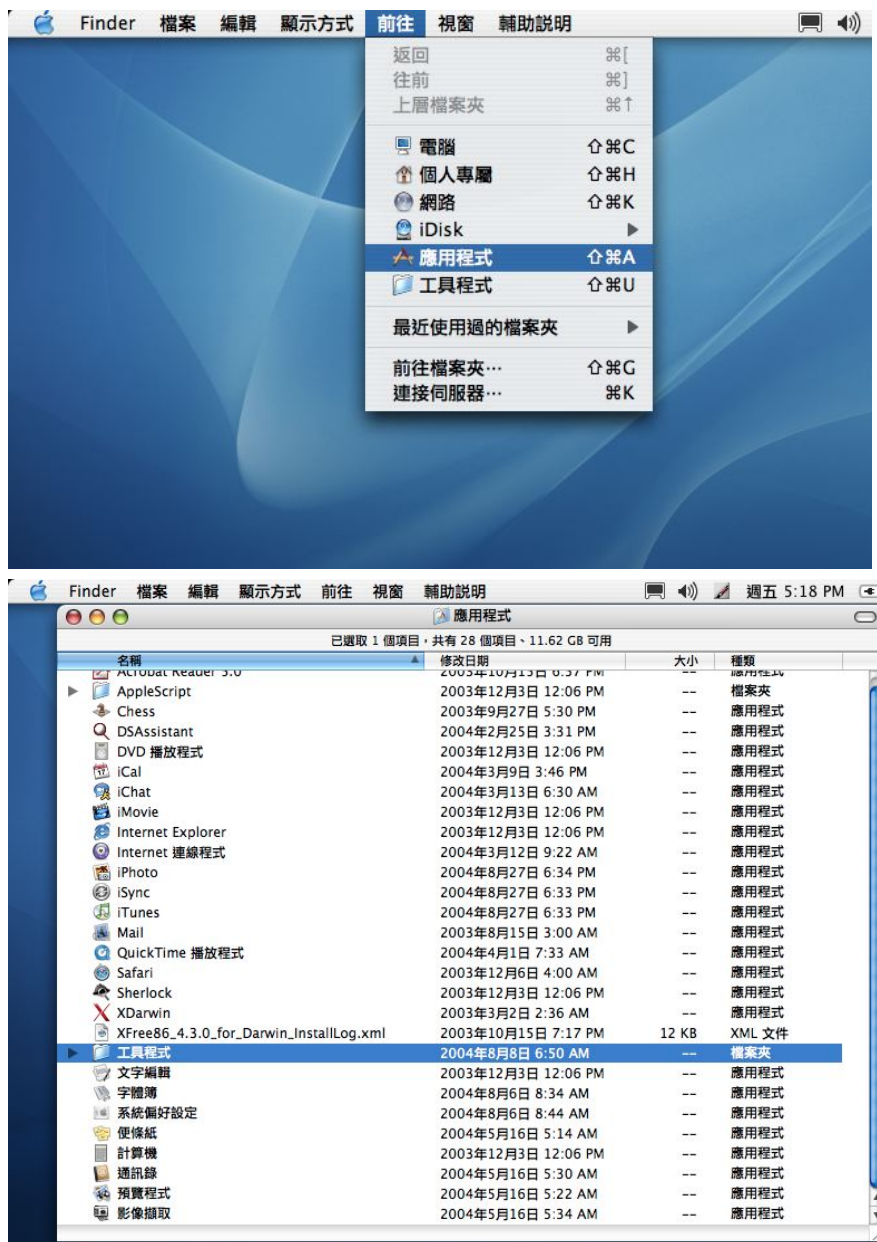


2. 找到**印表機設定工具程式**並連按兩下**印表機設定工具程式**，開啓對話視窗。

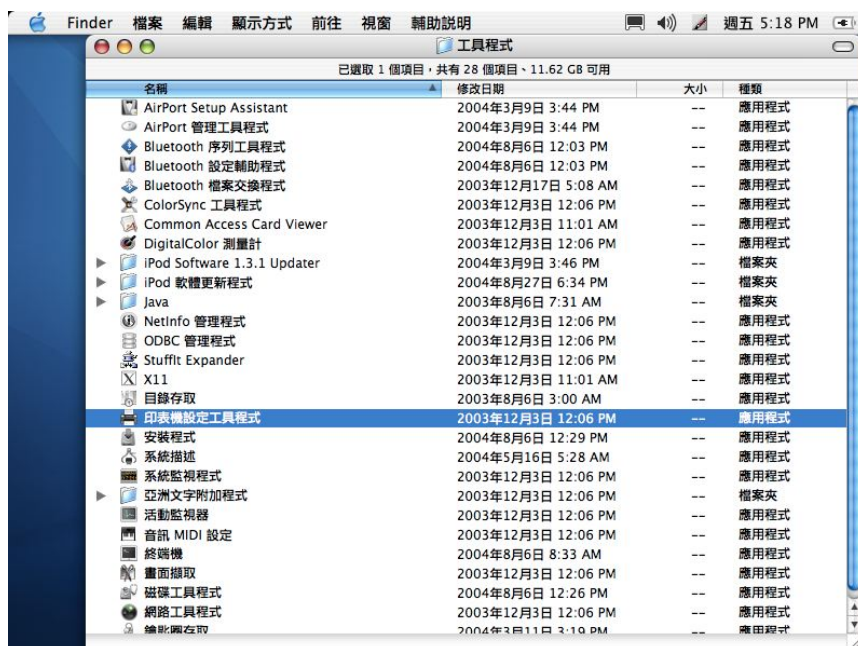


3. 點選**加入**。

4. 選擇 **AppleTalk**。

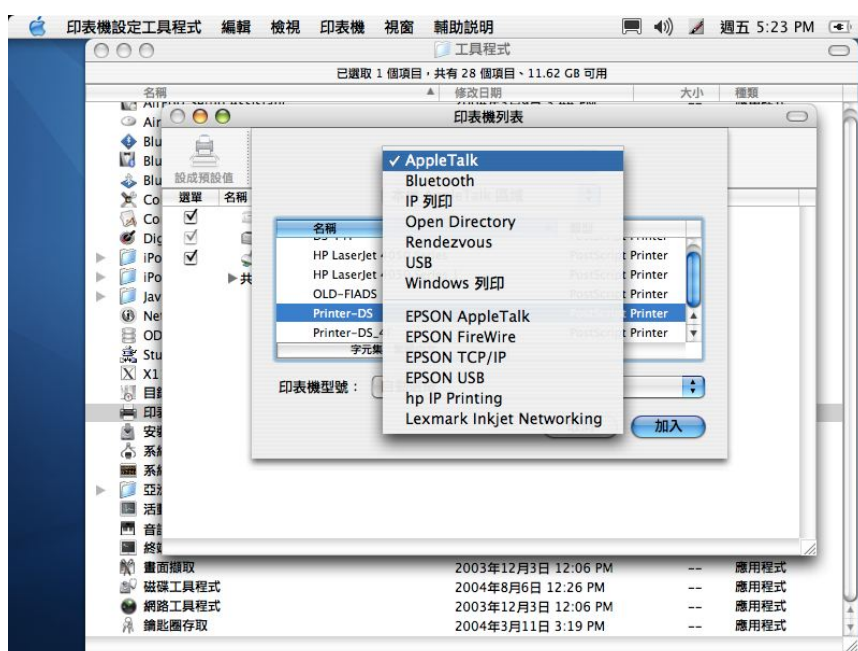


5. 接下來選取您的系統名稱。
6. 在**列印機型號**裡選取**通用**。

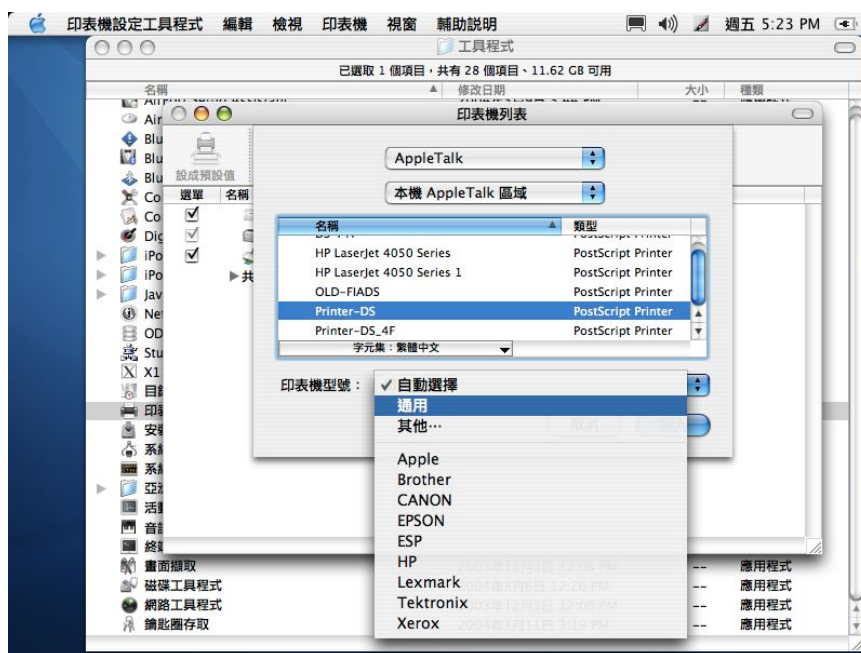


7. 最後點選**加入**，完成印表機設定工作。

Mac OS 10.3.X 設定 TCP/IP 印表機的步驟


1. 請依序選取**前往** / **應用程式** / **工具程式**。

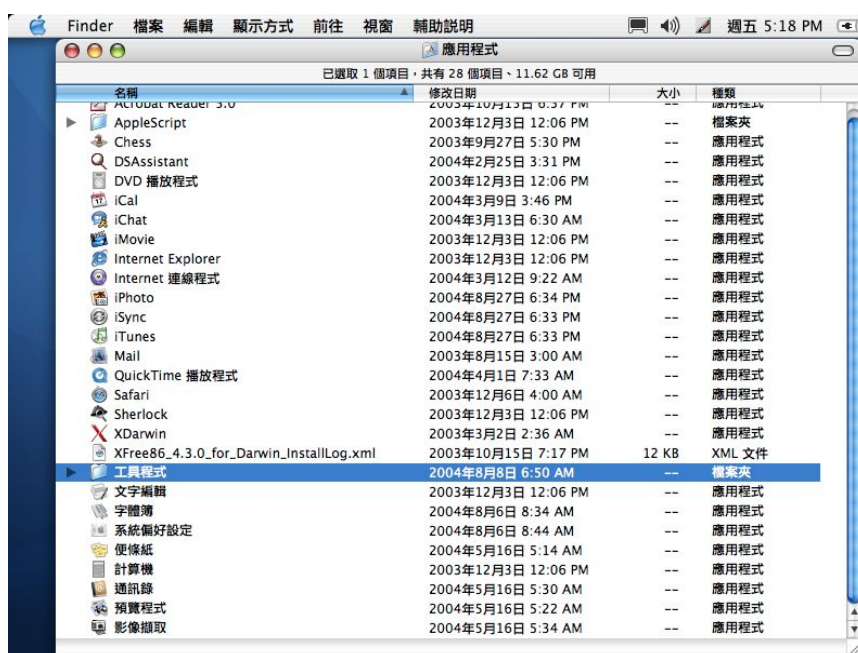


2. 找到**印表機設定工具程式**並連按兩下**印表機設定工具程式**，開啓對話視窗。

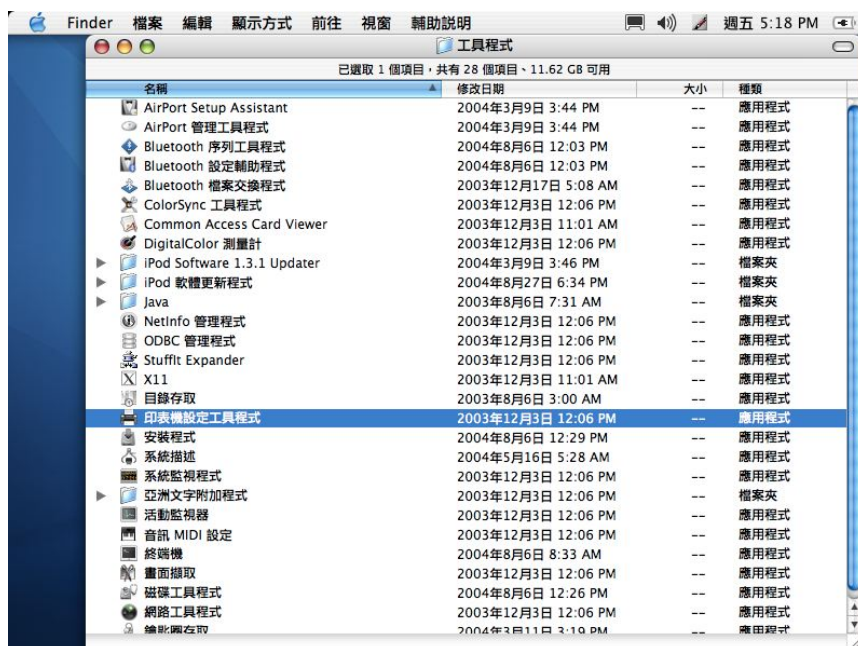


3. 點選**加入**。
4. 選擇**IP 列印**。

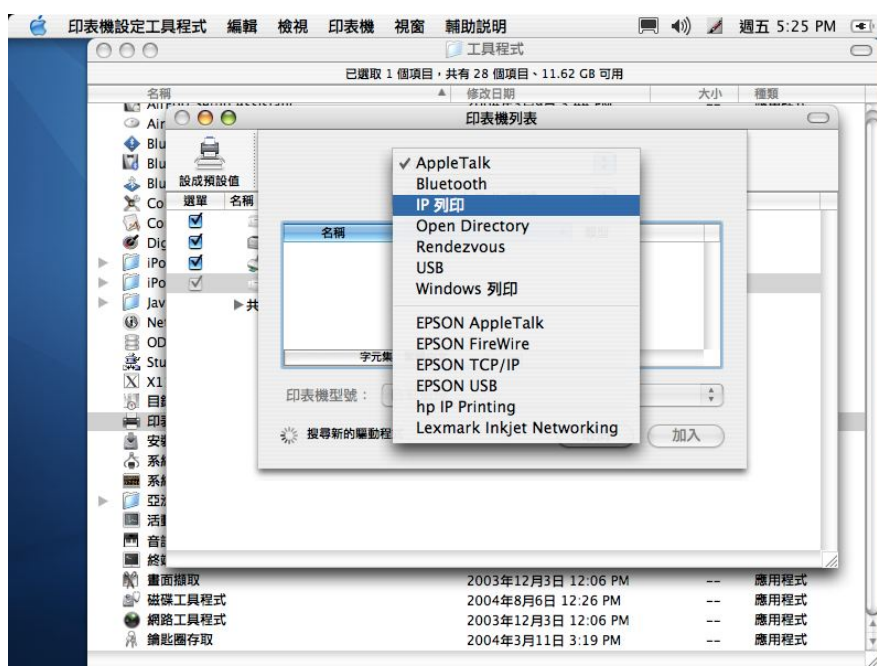

5. 在**印表機類型**裡選取 **LPD/LPR**。
6. 在**印表機地址**裡輸入系統的 IP 地址。
7. 在**佇列名稱**裡輸入 '**usbprinter**'

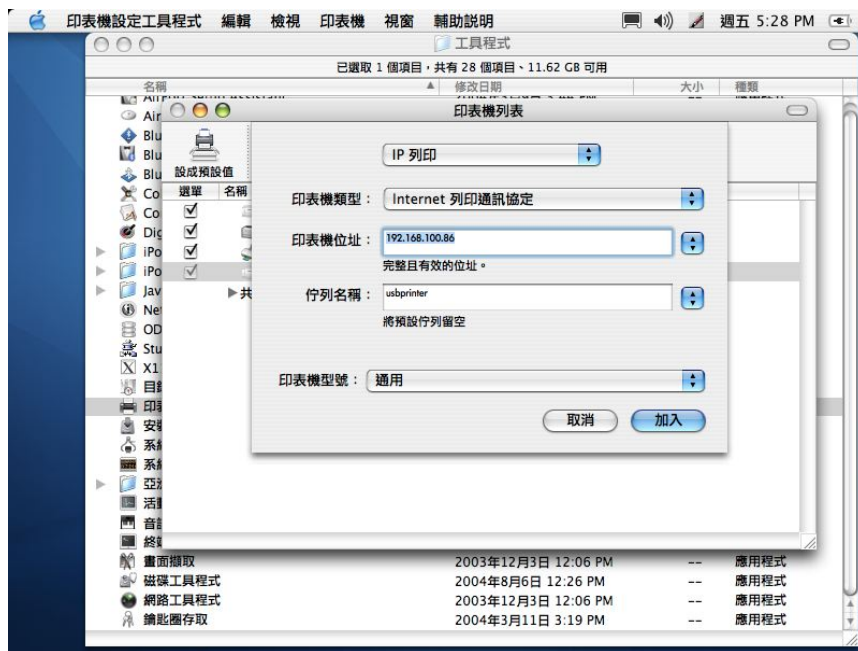


8. 在**列印機型號**裡選取**通用**。

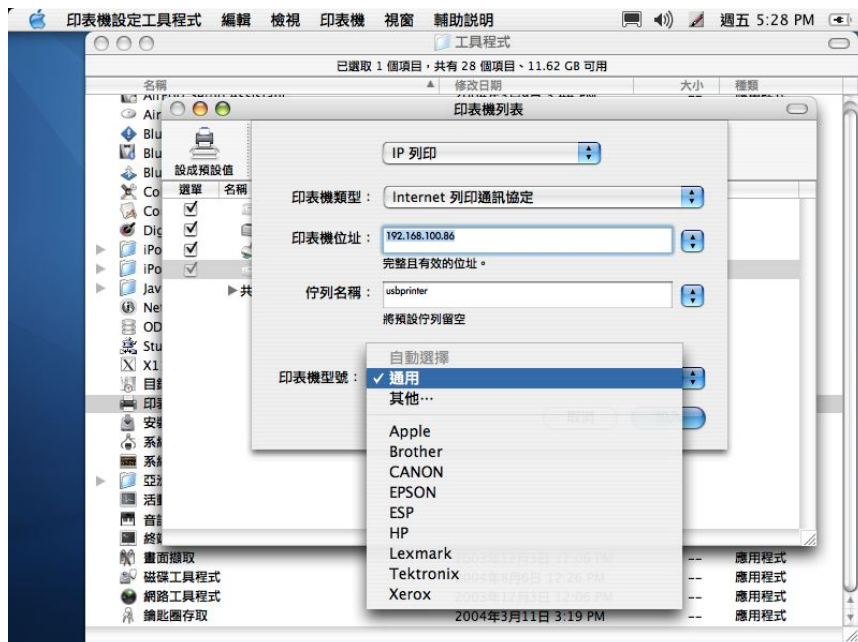


9. 最後點選**加入**，完成印表機設定工作。

Mac OS 9 設定 AppleTalk 印表機的步驟


1. 點選 **選擇週邊**。

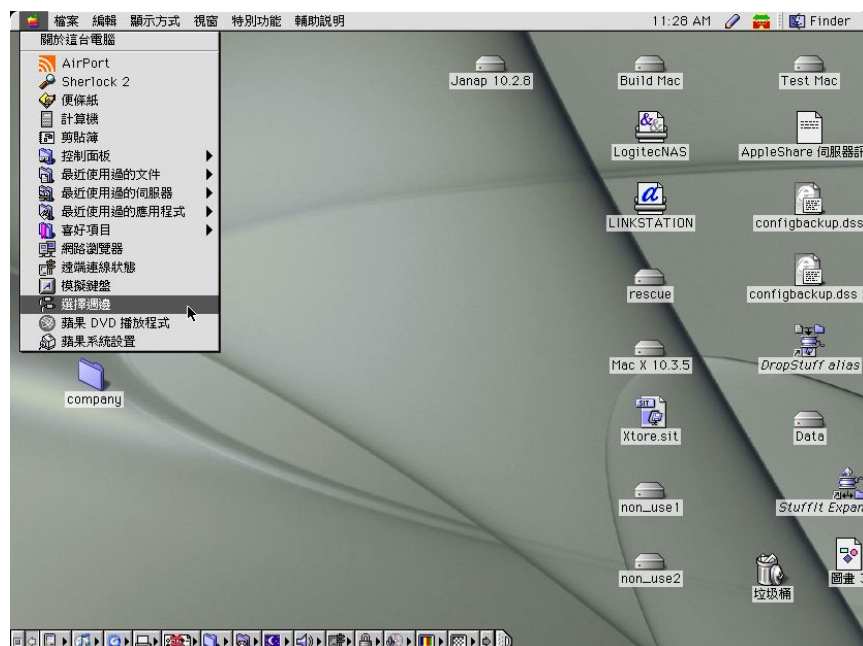

2. 先選取 **LaserWriter 8**，然後再選取系統名稱。
3. 接下來按一下 **製作** 按鈕，視窗開啓後再按一下 **通用** 按鈕。

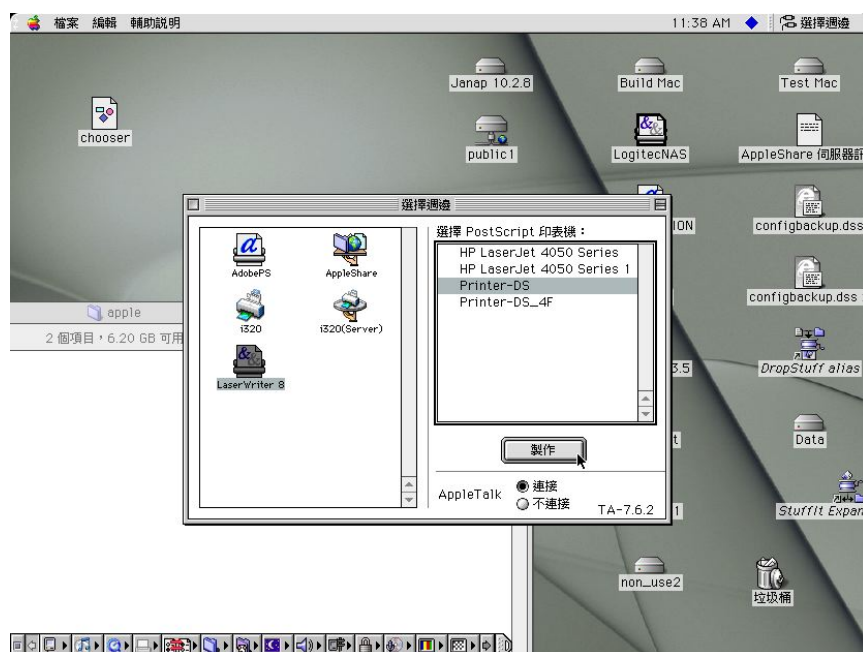


4. 完成設定。

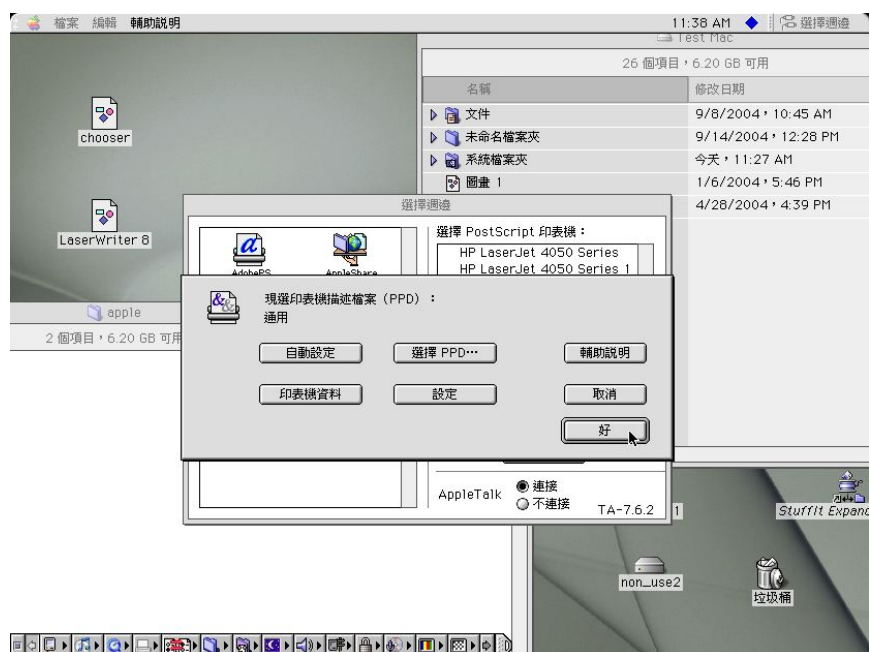

Mac OS 9 設定 TCP/IP 印表機的步驟


1. 啟動**桌面印表機工具程式**。

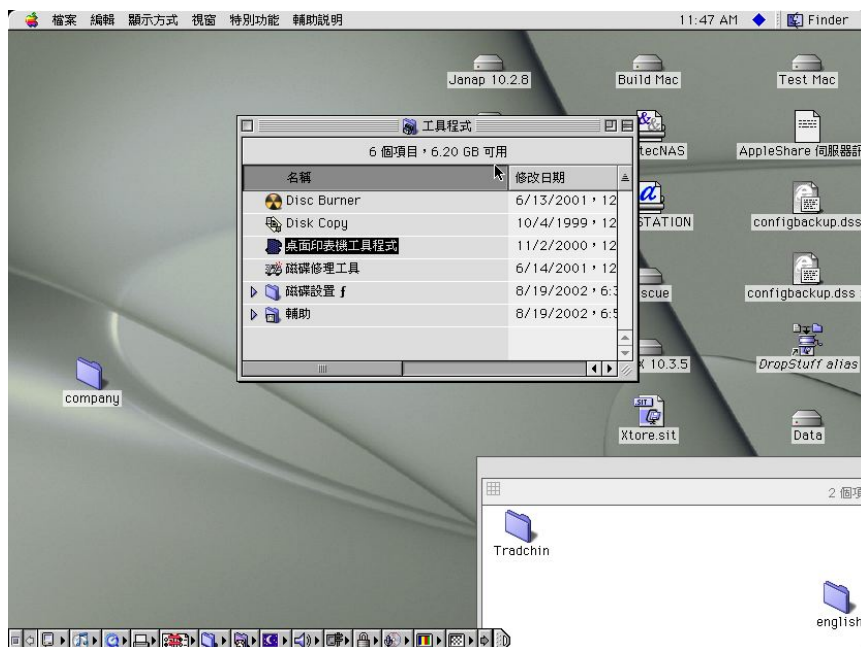

2. 選取**印表機 (LPR)**，然後點選**好**。



3. 點選 **LPR 印表機選項** 欄裡的 **更改...** 按鈕，開啟 **Internet 印表機** 視窗。

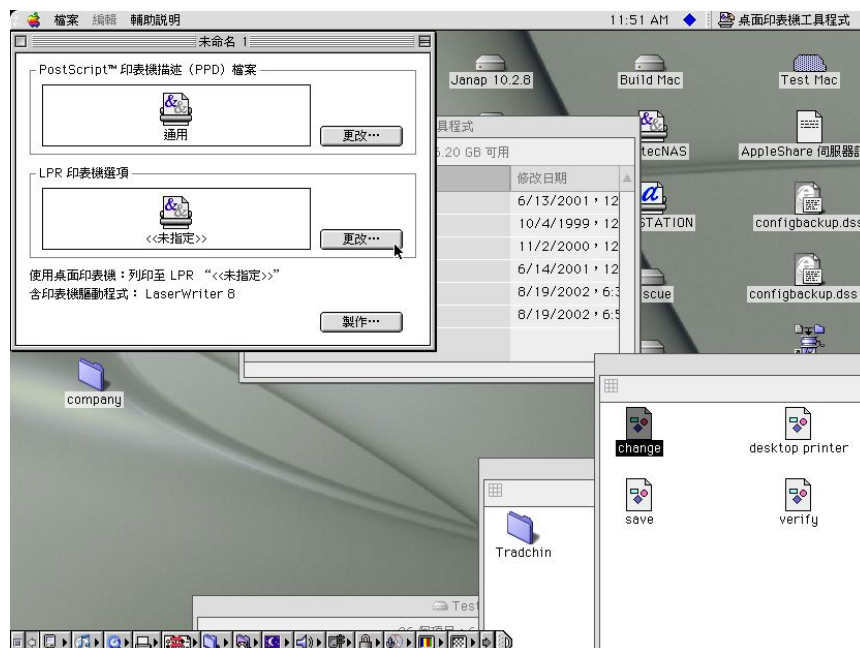


4. 輸入系統的 IP 地址或是它的網功能變數名稱。




5. 在**佇列**裡輸入 **'usbprinter'**。
6. 點選**驗證**以確認印表機能夠被正確的找到。
7. 找到後再點選**好**。



8. 接下來要儲存您的印表機設定，請先選取選單上的**檔案**，再選取**儲存**。

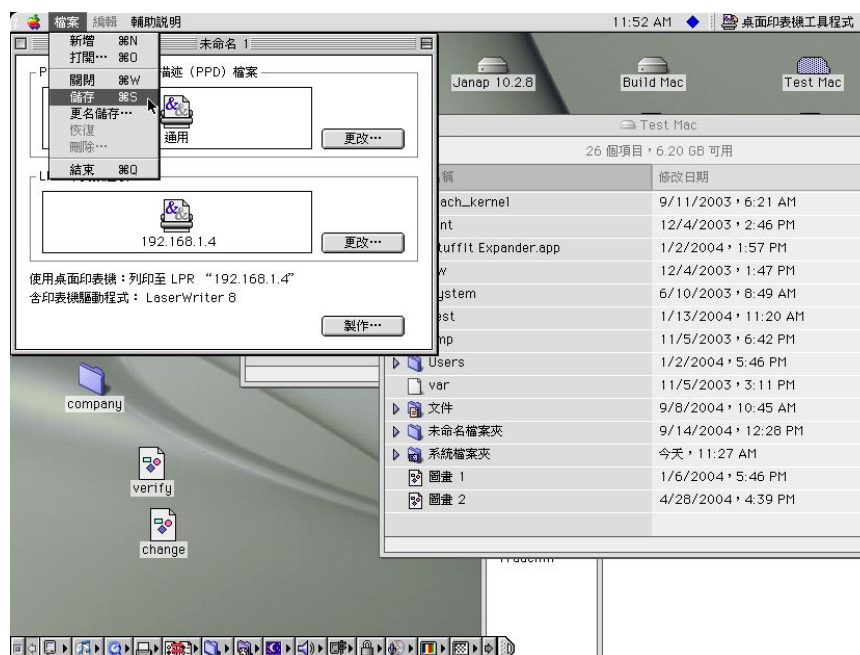

9. 輸入您想要儲存的路徑和名稱，然後點選**儲存**按鈕。預設的名稱是該印表機的 IP 位址，而預設的路徑則是在桌面上。

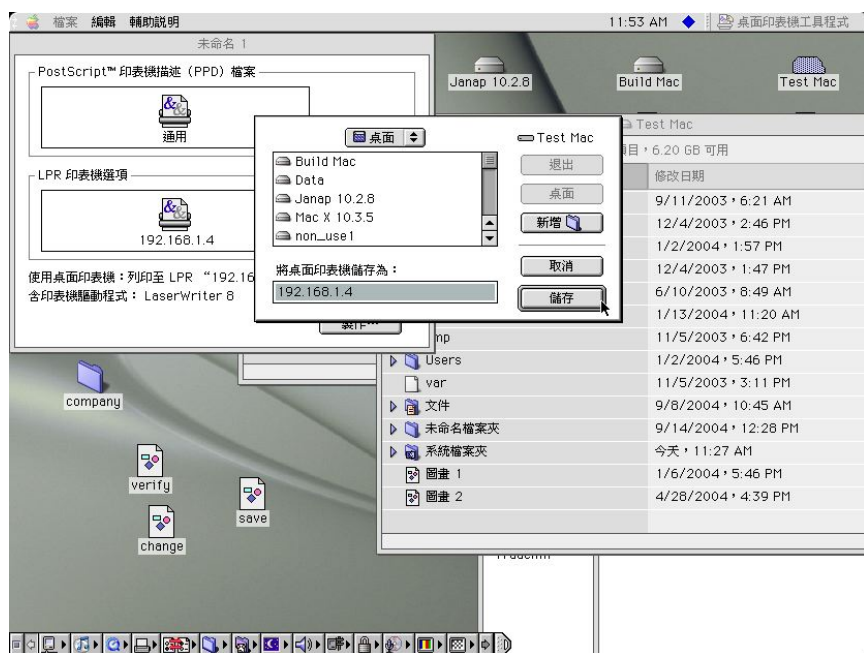

10. 完成設定。

3. 連結 USBCopy 資料夾


當 USB 裝置連接上 **DS-101 Disk Station** 前面板的 USB 埠時，按下前面板上的 USB COPY 按鈕，就可以將 USB 裝置內所有的資料複製到 **DS-101 Disk Station** 的內接硬碟裡。

當每次 USB COPY 按鈕被壓下時，**DS-101 Disk Station** 會自動在共用資料夾「**public**」建立一個「**USBCopy**」的目錄，並以日期和時間命名再建立一個子目錄，以儲存所有的資料。


請依照下列步驟連結您從 USB 裝置上複製下來的資料

步驟 1 前往「**網路上的芳鄰**」。


步驟 2 連按兩下「**靠近我的電腦**」。

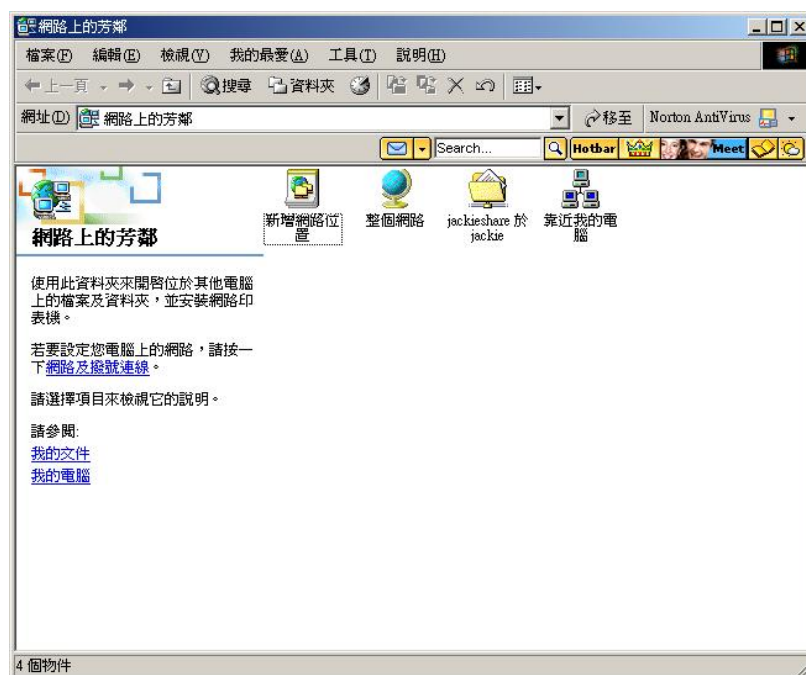


步驟 3 連接兩下您 DS-101 Disk Station 的系統名稱。

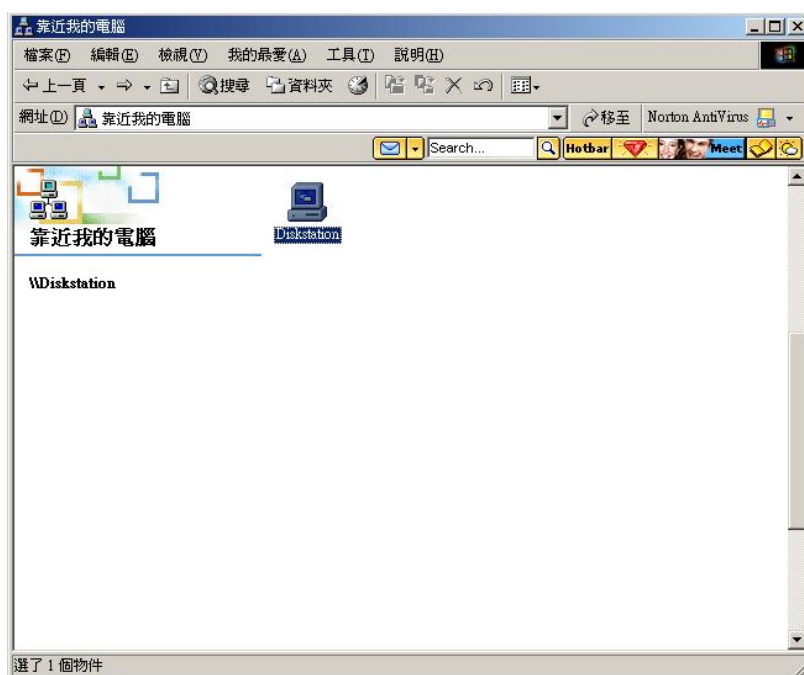


步驟 4 連接兩下「*public*」。

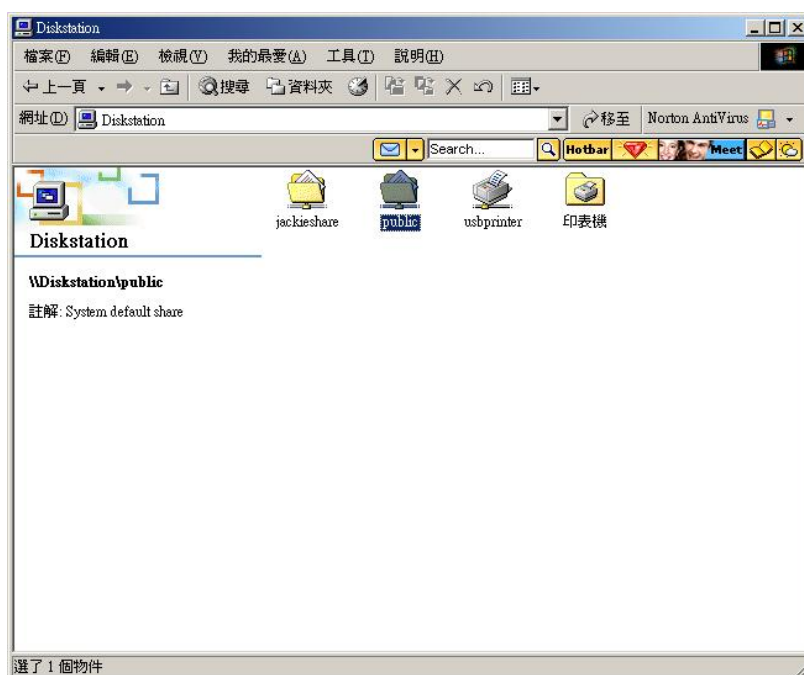

步驟 5 連按兩下「**USBCopy**」。

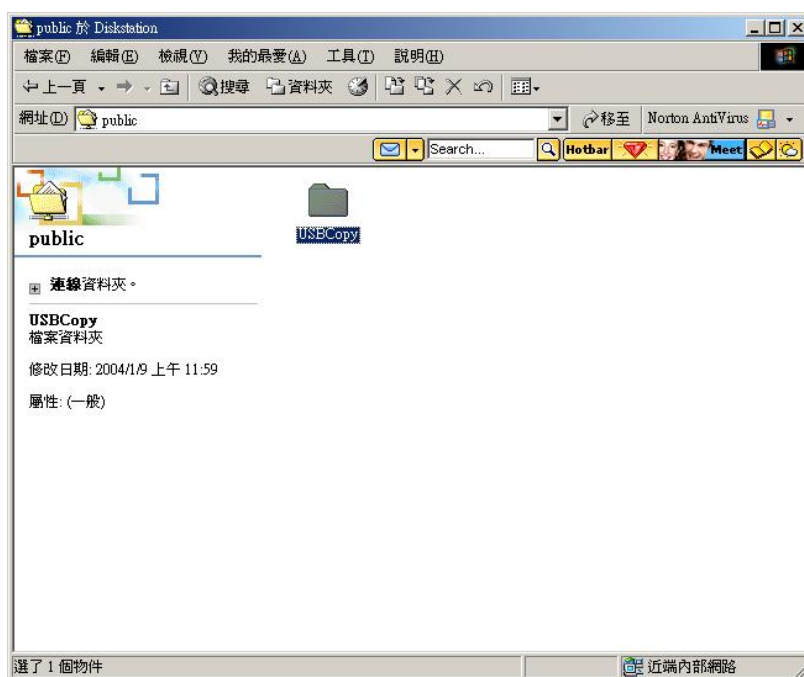

步驟 6 您就會看到以您按壓 USB COPY 鈕的時間命名的資料夾。

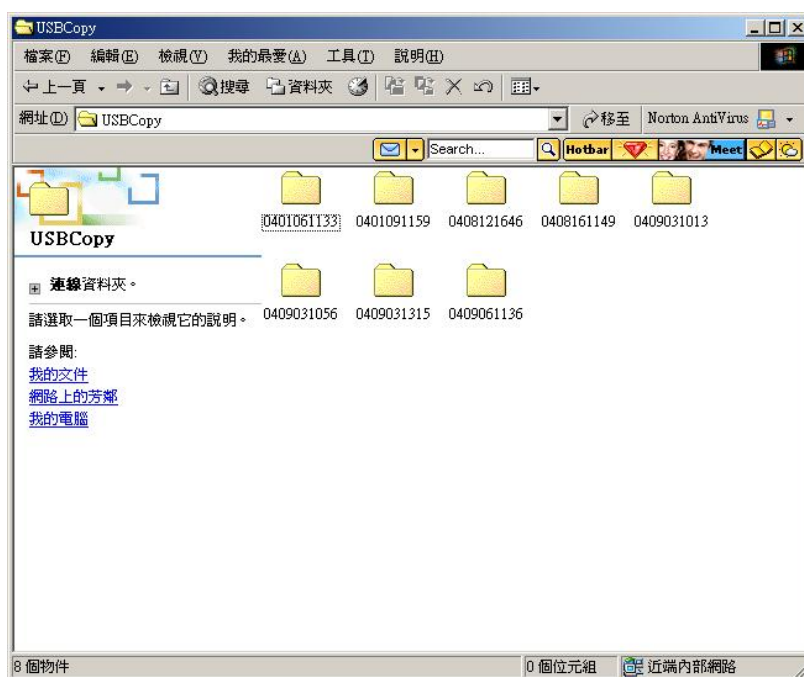

第五章 操作 Data Replicator

作備份是保全資料的必要方式之一，但人們卻常因過於忙碌而忽略了定期備份資料的重要性。爲了讓您更有效率、更即時地備份檔案，**Data Replicator** 可以自動將安裝 Windows 系統的電腦端資料備份至 **DS-101 Disk Station**。它可以：

1. 監視您於電腦上指定的資料夾，將所有的變更即時備份至 **DS-101 Disk Station** 上；
2. 加密備份檔，讓檔案更加安全；
3. 壓縮備份檔，節省 **DS-101 Disk Station** 上的儲存空間；
4. 提供版本管理的功能，在 **DS-101 Disk Station** 上保存至多 20 種檔案版本；
5. 提供標籤管理的功能，將特別具有代表性的檔案版本作成標籤，至多可存 20 個標籤。
6. 日後需要將 **DS-101 Disk Station** 上的檔案回存至您的電腦時，可選擇回存哪一個特定版本，檔案備份、管理與保全變得更容易。

5.1 開始之前

1. 安裝 **DS-101 Disk Station**

開始使用 **Data Replicator** 前，您必須確定：

您的電腦與 **DS-101 Disk Station** 具有相同之編碼設定，以確保備份可以正確執行。

2. 基本電腦需求條件

- 硬碟空間：5MB
- 作業系統：Windows 98/ME/NT/2000/XP
- 最佳螢幕解析度：1024*768 以上
- Microsoft Networking over TCP/IP 通訊協定已經啓用，且與 **DS-101 Disk Station** 之間必須有網路連線。

3. 安裝 *Data Replicator*

將 DS Resource CD 放進您的光碟機中，然後您會看到畫面如下。點選「**Data Replicator**」，系統就會帶您一步一步安裝 *Data Replicator*。



若上面的視窗沒有跳出，請點選銀幕左下角的「**開始**」鍵，然後選擇「**執行**」。在**開啓**欄內輸入 **D:\autorunmenu.exe**（D 是代表您光碟機位置的字母，請先確認您的光碟機位置，然後再依個人狀況做更改），然後點選**確定**。自動執行的選單應該就會跳出，然後您就可以按照指示安裝 *Data Replicator*。



為了確保順利安裝 *Data Replicator*，在安裝 *Data Replicator* 前，請先關閉其他正在執行的程式，若您的電腦有舊版的程式，請先移除。

5.2 Data Replicator 操作方法


1. 備份 Windows 用戶端資料至 *DS-101 Disk Station* 上

1.1 上傳


A. 所有檔案

第一次執行 **Data Replicator** 時，您必須先將本機資料夾中欲監看的資料完全備份至 **DS-101 Disk Station** 上，才能開始針對後續修改的部份進行監看。


- a. 點選「**瀏覽**」按鈕進入搜尋頁面。

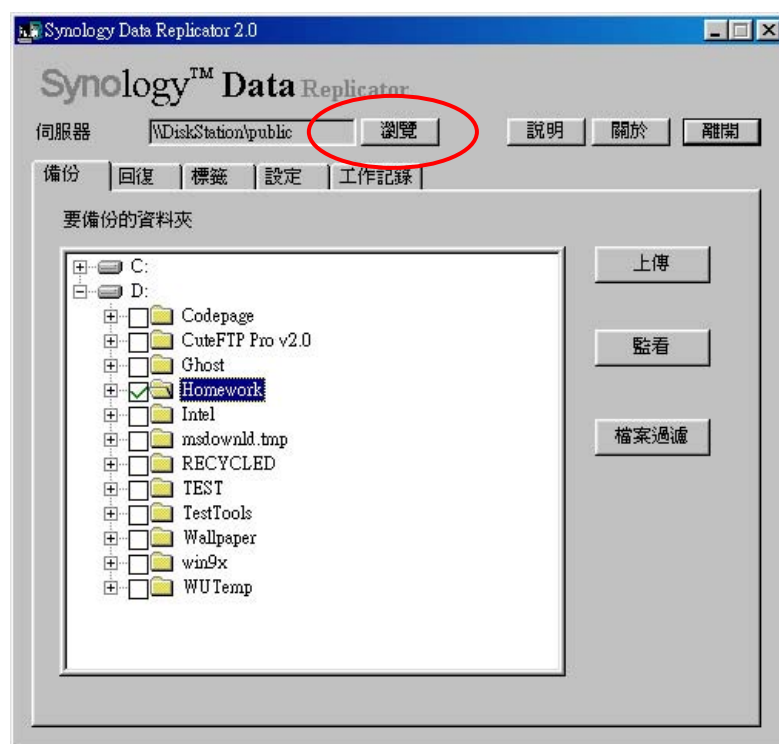


- b. 選擇您欲儲存備份資料的 **DS-101 Disk Station**，然後點選「確定」。

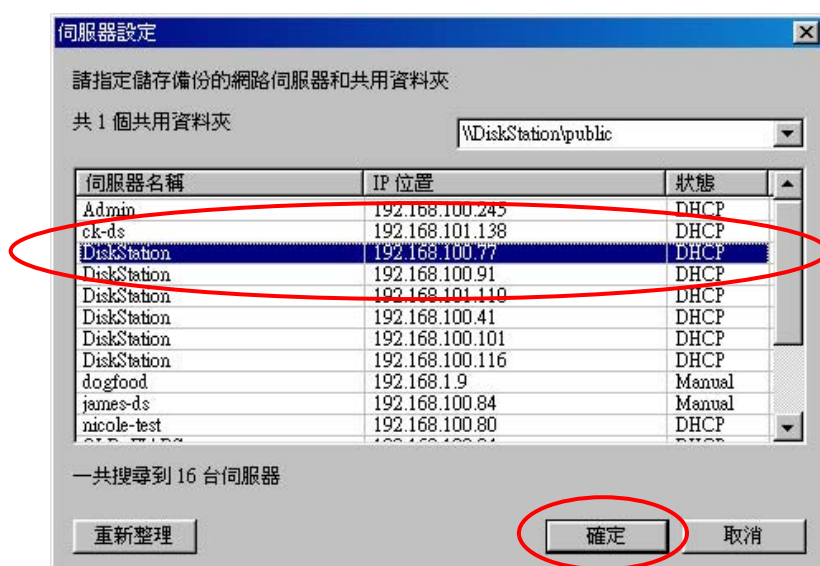


- c. 於「要備份的資料夾」欄位中選取欲備份及監看的本機資料夾，並點選「上傳」繼續。

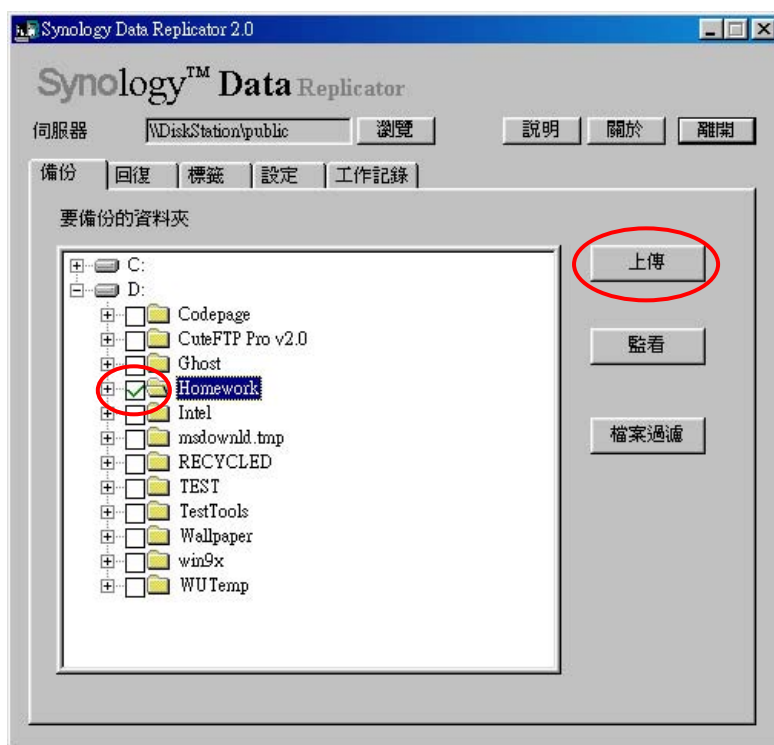

- d. 確定「所有檔案」這個選項是被選取的，點選「確定」開始上傳。

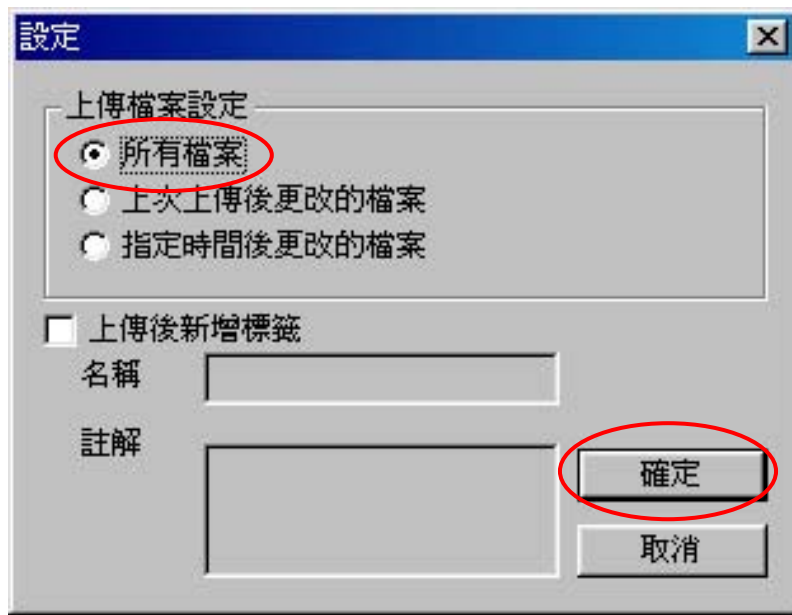


若這個版本特別具代表性，您可以勾選「上傳後新增標籤」，於上傳完成後，在此版本中加入標籤，以便日後回復資料時可以輕易回復此版本。

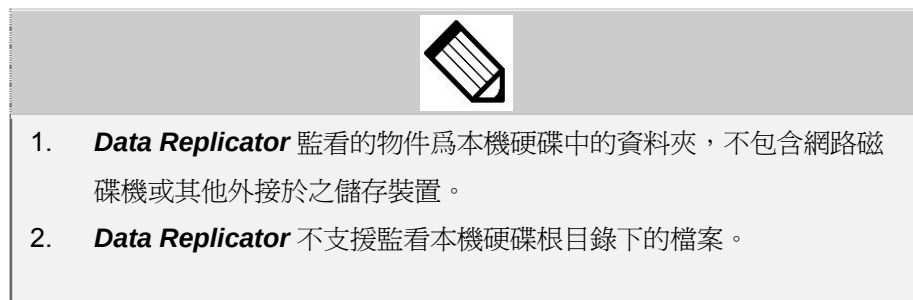

B. 上次上傳後更改的檔案


當您的檔案都很大且更新頻繁，此時若執行監看，有可能因為每次一更新檔案就自動將其備份至 **DS-101 Disk Station** 上而造成網路壅塞。基於效率的考量，執行第一次完整備份後，您可不執行監看，而改用手動的方式將變更的檔案備份至 **DS-101 Disk Station**。

請於「上傳檔案設定」欄位中選擇「上次上傳後更改的檔案」，並點選「確定」。

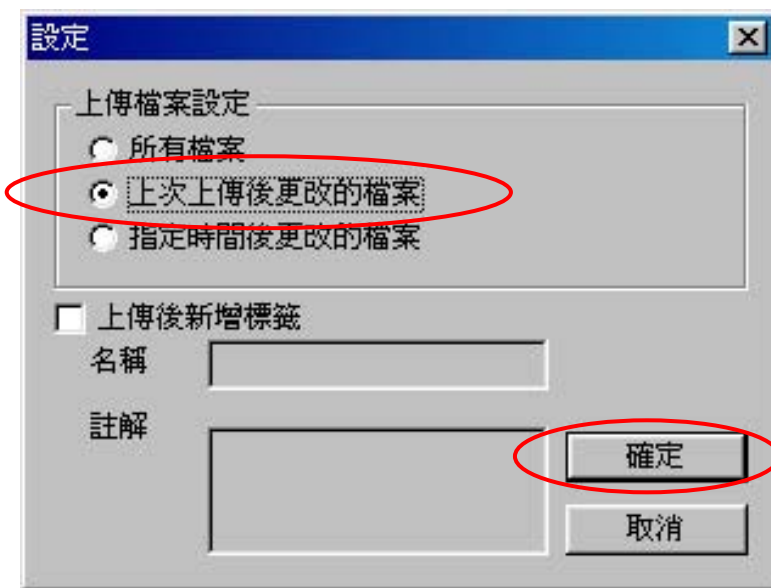

C. 指定時間後更改的檔案

若因個人需要您必須上串指定時間以後所變更的檔案，請於「上傳檔案設定」欄位中選擇「指定時間後更改的檔案」，並點選「確定」。

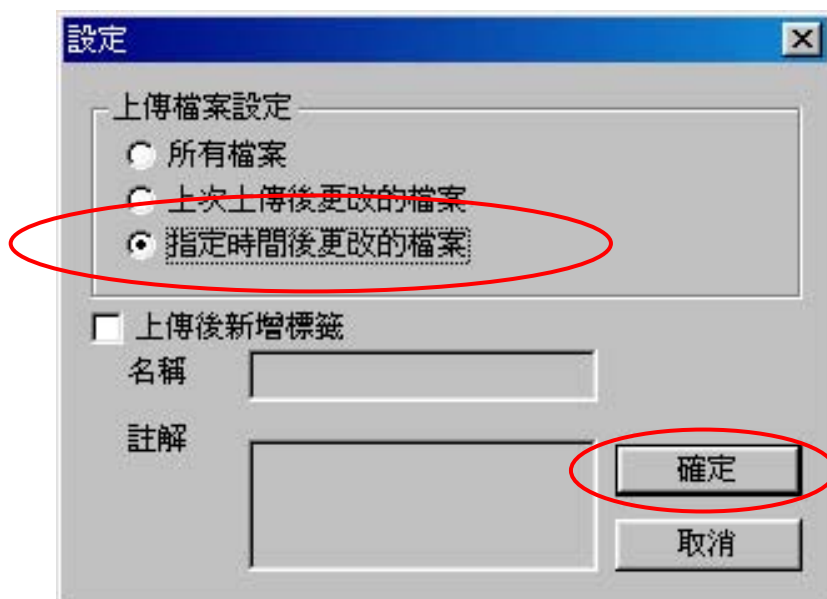

1.2 監看


做完第一次完整備份後，您可以進一步持續監看本機資料夾，一旦資料夾中的資料有所變動，便即時將此變更上傳至 **DS-101 Disk Station** 上。

欲監看本機資料夾，請於選取好本機資料夾與目的伺服器後，點選右邊的「監看」按鈕，則 **Data Replicator** 會自動最小化至工作列上進行監看。



1.3 檔案過濾

您可以利用「檔案過濾」的功能將某些不想備份的檔案類型略過不做備份。請點選「檔案過濾」按鈕，新增欲排除的副檔名或檔案名字首，並點選「確定」即可。

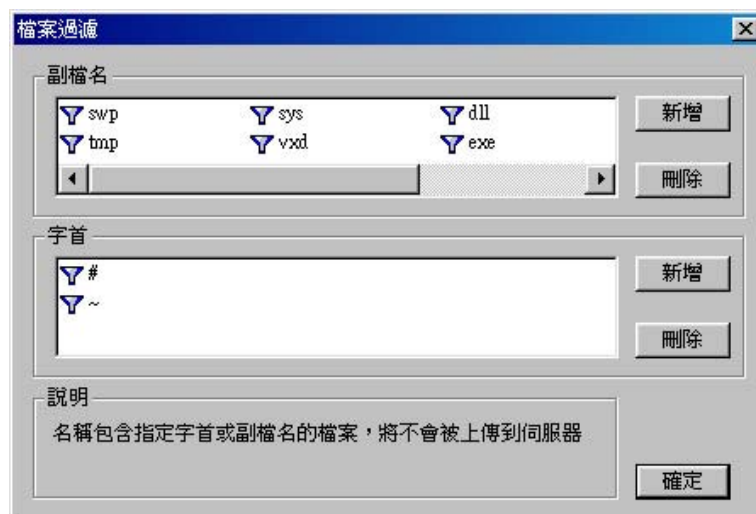


2. 回復 *DS-101 Disk Station* 上的資料至您的電腦

2.1 點選「回復」頁籤。



2.2 於下方「回復位置」選單中選擇回復檔案的目的地。

2.3 瀏覽要回存的資料夾，並點選「回復」按鈕，或直接按滑鼠右鍵，並選擇「回復」。

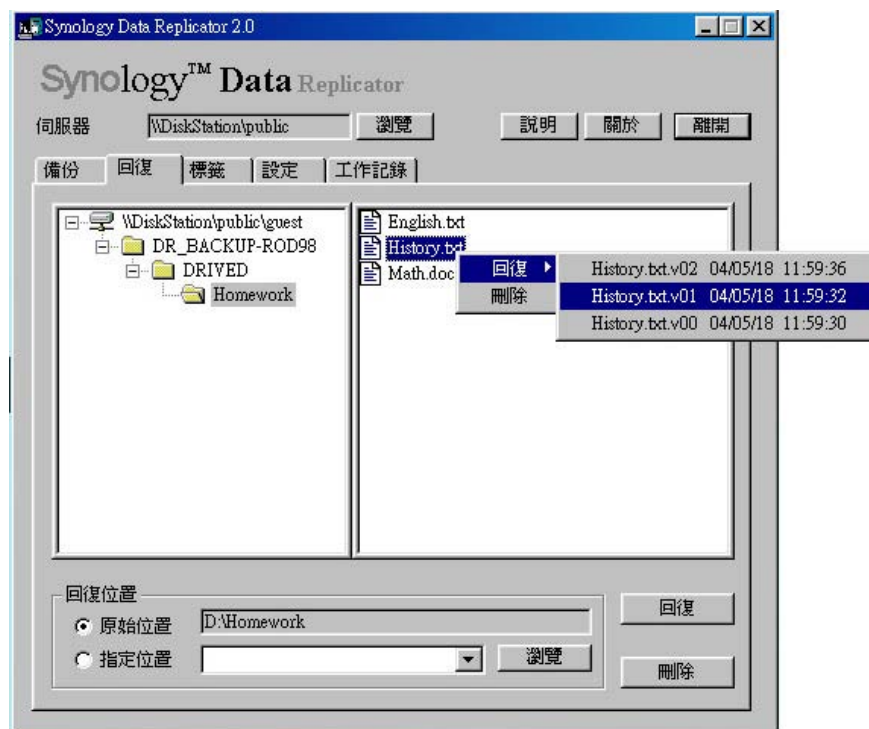

2.4 選擇要回復的檔案版本或標籤。



1. 當您逐一回復單一檔案時，只可選擇要回復哪一個版本。
2. 同時回復多個檔案或資料夾時，由於每個檔案的版本不同，只能選擇回復「最近的版本」或標籤。

3. 標籤管理

Data Replicator 允許您建立至多二十個標籤。標籤的目的在幫您記錄下「某特定時間點伺服器上所有檔案的狀態」，舉例來說，某工程師已完成 1.0 版本的程式撰寫、準備著手進行 2.0 的研發，此 1.0 版本對此工程師而言，是一個具代表性的版本，在他完成所有 1.0 程式檔案的同時，他可以在上傳所有 1.0 程式檔案時針對此時間點的所有檔案做一個標籤，日後萬一 2.0 版的修改出了問題，便能輕易將 1.0 版的所有相關檔案回復到本機、重新修改。

當標籤建立二十個之後，若您想要建立第二十一個標籤，必須手動選擇將之前已經建立的標籤刪除，**Data Replicator** 不會自動將最早建立的標籤刪除。

標籤預設以製作標籤的日期、時間為標籤命名，如「0111072228」表示此標籤於 2001 年 11 月 7 日晚上 10 點 28 分製作，您亦可自行更改標籤名稱。

請透過兩種方式建立標籤：

3.1 於上傳檔案後新增標籤



您可於「備份」頁籤中上傳檔案時勾選「上傳後新增標籤」，針對上傳後的版本新增標籤。

當一個標籤建立的當時，並不是只有當時上傳的檔案隸屬於該標籤，取而代之的，**DS-101 Disk Station** 上的「所有檔案」之最新版本皆隸屬於這一個標籤。




舉例而言，在您上傳「檔案 1」以及「檔案 2」並建立「標籤 22222」之前，**DS-101 Disk Station** 上已經有之前上傳的「檔案 A」以及「檔案 B」，則「標籤 22222」所記錄的是「檔案 1」、「檔案 2」、「檔案 A」，以及「檔案 B」，也就是說，往後當您選擇回復「標籤 22222」時，「檔案 1」、「檔案 2」、「檔案 A」，以及「檔案 B」皆會被回復，而並不是只有「檔案 1」以及「檔案 2」。

3.2 於「標籤」頁籤中新增標籤



請依以下步驟新增標籤。

- 1.點選「標籤」頁籤。
- 2.點選「新增」按鈕。
- 3.輸入「標籤名稱」與「註解」。
- 4.點選「確定」完成。

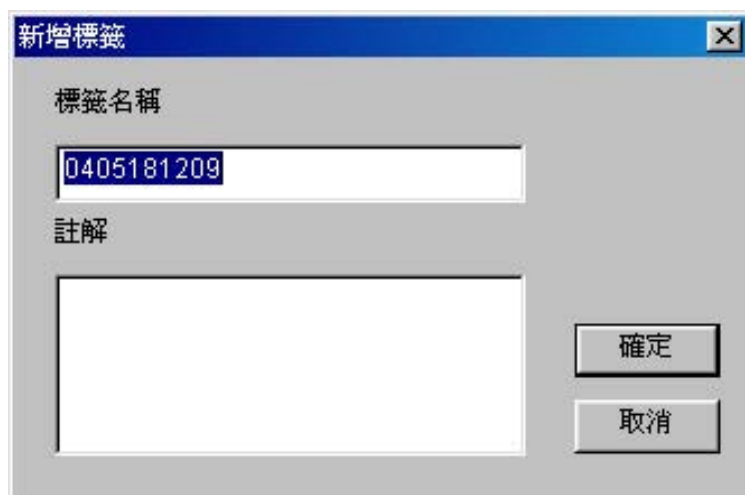

The image shows a Windows-style dialog box titled "新增標籤" (Add Tag). It has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. The main area is light gray and contains two input fields. The first field is labeled "標籤名稱" (Tag Name) and contains the text "0405181209". The second field is labeled "註解" (Description) and is currently empty. To the right of these fields are two buttons: "確定" (OK) and "取消" (Cancel).

Field Label	Content
標籤名稱	0405181209
註解	

4. 設定

4.1 檔案上傳



A. 監看前上傳檔案

勾選此選項，每次執行「監看」前，程式會自動檢查是否有尚未被備份過的檔案，若有，則自動先將這些檔案上傳，這是為了避免因為任何原因而導致某些檔案其實已經更新，但卻未被上傳。

B. 新增標籤前上傳檔案

若您勾選此專案，則新增標籤前，程式會將已變更的檔案先上傳至 **DS-101 Disk Station** 上，上傳完畢，再建立標籤，這種做法可以確保所建立的標籤都已包含最新版本的檔案。

4.2 檔案複製

A. 壓縮複製

為了節省儲存空間，勾選此選項，程式會將備份至 **DS-101 Disk Station** 上的檔案作壓縮。

B. 加密複製

為了確保資料的安全、不被他人盜用，您可勾選此選項將備份至 **DS-101 Disk Station** 上的檔案加上密碼保護。

4.3 起始設定

A. 登入 Windows 系統時自動開始執行此程式

您可選擇是否要在一開機、登入 Windows 後就自動執行程式。

B. 起始時自動執行監看

您可選擇在一開始執行程式時，就自動監看本機磁片中檔案的變更。若您亦勾選「監看前先上傳檔案」選項，則當登入 Windows 後，程式在開始執行監看前，就會先將上次關機前未上傳、或未成功傳完就關機的檔案作上傳後，再開始執行監看。

4.4 版本設定

Data Replicator 允許建立最多二十個版本，您可於此處選擇針對單一檔案欲備份的版本數。

第六章 障礙排除

這裡我們列出幾個操作 DS-101 Disk Station 時常見的問題。同時我們也提供您對應問題的可能解決方法。

1. 我裝上硬碟後，DS-101 Disk Station 還是無法運作。	
檢查	解決方法
您是否已將 DS-101 Disk Station 接上電源線、變壓器、RJ-45 網路線，並且將插頭插上，然後按下開關鈕啟動 DS-101 Disk Station。	請將電源線、變壓器、RJ-45 網路線接上 DS-101 Disk Station，並插上插頭。然後按壓開關鈕約 4 秒以啟動 DS-101 Disk Station。
您是否已在 10 秒內按壓了後面板的 RESET 鈕以格式化硬碟。	請確認您已經正確地在 10 秒內按壓 RESET 鈕以格式化您自行選購的硬碟。硬碟格式化完畢後您才能開始使用 DS-101 Disk Station。詳細的格式化硬碟操作步驟請參考第一章 1.3 安裝硬碟。
請注意！格式化硬碟後，硬碟上原有的所有資料都將會被刪除！	

2. 我把 **USB** 裝置插入 **DS-101 Disk Station** 上的 **USB** 埠後，無法在網路上的芳鄰裡看到 **USB share** 的資料夾。

請注意！在您按壓前面板的 **COPY 鈕之後，網路上的芳鄰裡就不會顯示您的 **USB share** 共用資料夾。**

檢查	解決方法
您插入的是否是 USB 裝置，例如 USB 磁碟、 USB 隨身碟或數位相機。	若不是 USB 裝置，請更換。
請連結到使用者介面檢查您的 USB 裝置，確認 USB 裝置有連結上，而且可以使用。	若您在使用者介面上看不到 USB 裝置，請您更換另一個。那代表您現在插上的 USB 裝置和系統有無法相容的問題。也請注意， DS-101 Disk Station 不支援用集線器（ hub ）連結的 USB 儲存裝置。
USB 裝置是否受損。	若受損，請更換一個新的。
您的 USB 裝置是否透過集線器（ hub ）與 DS-101 Disk Station 連結。	請更換另一個 USB 裝置。 DS-101 Disk Station 不支援用集線器（ hub ）連結的 USB 裝置。
USB 裝置是否已經格式化。	若尚未格式化，您可以選擇將其格式化為 FAT32 的檔案系統。詳細說明請參考使用手冊 4.5-1 USB 磁碟 。

3. 我已經成功地設定好 **USB** 印表機，可是印表機卻突然無法運作。

檢查	解決方法
印表機結構是否完好。例如：是否已開啓電源、墨水是否足夠...等。	若沒有，請修補。
DS-101 Disk Station 管理介面上的系統狀態頁上的硬碟使用量。	若 DS-101 Disk Station 上的空間不夠排進列印工作，您就必須移除一些沒有在使用的檔案來增加空間。

4. 我無法刪除 DS-101 Disk Station 裡的資料夾。	
檢查	解決方法
您是否在 Mac 上使用「/」or “:” 這些字元去命名資料夾。	若您想要點選左方所述的資料夾，請在 Mac 機器上操作。 有些字元像「\/:*?"<> 」在 Mac OS 上可以使用，但是到了 Windows 系統後卻無法被識別出來。因此請您避免用這類字元命名資料夾。否則您就必須在 Mac 機器上做管理這類資料夾的動作。
資料夾在 Mac 上的名稱是否以「.»或「空白」結尾。	
5. 安裝完畢後，我在電腦上搜尋不到 DS-101 Disk Station 的系統	
檢查	解決方法
您是否已經在 Windows XP 系統上或其他防毒軟體上的防火牆解除對 DSAssistant 的封鎖。	當安全警告訊息視窗跳出時，點選「解除封鎖」按鈕。
6. 我的 Mac 不能使用 USB 印表機。	
檢查	解決方法
印表機是否支援 PostScript。	若沒有，請更換。 DS-101 對 Mac 使用者只支援有 PostScript 功能的 USB 印表機。
7. DS-101 Disk Station 一開機後就自動關機。	
檢查	解決方法
系統。	系統內的硬碟可能遭到嚴重的損害。請與經銷商聯絡做進一步的檢查。

在群暉的網站 www.synology.com 上還有列出更多常見問題。您也可以連結到網站上尋求問題解答。

附錄 A 建議週邊設備

1. 建議硬碟

廠牌	型號	容量
Seagate	ST3200822A	200GB
Samsung	SV1604N	160GB
Samsung	SV1203N	120GB
Hitachi	IC35L180AVV207-1	185GB
Hitachi	HDS722525VLAT80	250GB
Hitachi	Deskstar 7K400	400GB
Maxtor	DiamondMax Plus 9	200GB
Maxtor	DiamondMax 16	160GB
Maxtor	DiamondMax 10	300GB
Maxtor	MaxLine II 5A300J0	300GB
Maxtor	MaxLine II Plus 7Y250B0	250GB
WD	WD1600	160GB
WD	WD2500	250GB

- ★ Hitachi Deskstar 7K400 和 Maxtor DiamondMax 10 適用於版本 2.0116 後

2. 建議 USB 印表機

廠牌	型號	附註
EPSON	CC-600PX	Printer function proved only.
	E-100	Printer function proved only.
	LP-1500C	
	LP-2500	
	LP-6100	
	LP-8800C	
	LP-9100	
	LP-9100PS3	
	PM-3700C	
	PM-4000PX	
	PM-760C	
	PM-970C	
	PM-D750	Printer function proved only.
	PM-G700	
	PM-G800	
	PX-G900	
	PX-V500	
	PX-V600	
hp	DESKJET5160	
	DESKJET5650	
	DESKJET5850	
	LaserJet 2300n	Supportive to Mac
	OFFICEJET5510	
	OFFICEJET6150	
	PSC1350	
	PSC2450	
	PSC2550	
	Photosmart 1100c	Supportive to Mac
Canon	i320	
	PIXMA iP 1500	
	PIXMA iP 3000	

brother	HL-2070	
	HL-5150D	
	QL-500	
	DCP-110C	No scanner support
	MFC-8840D	No scanner or fax support

3. 建議數位相機

廠牌	型號	附註
SONY	DSC-F505V	
	DSC-P50	
	DSC-U10	
Panasonic	DMC-F1	
	DMC-FZ2	
	DMC-LC33	
OLYMPUS	C-100	Included memory & SM proved.
	C-350 ZOOM	
	CAMEDIA C-2 ZOOM	
	CAMEDIA E-20	CF & SM proved.
	CAMEDIA X-2	
	μ20 DIGITAL	
Nikon	Cool PIX 3200 E3200	Included memory & SD proved.
	Cool PIX4500 E4500	
	Cool PIX 5700 E5700	
	Cool PIX 775 E775	
Fuji Film	FinePIX 2600Z	
SANYO	DSC-MZ3	
	Xacti DSC-S1	
PENTAX	Optios	
TOSHIBA	PDR-T15	
MINOLTA	DIMAGE X20	
CASIO	QV-R40	Included memory & SD proved.
Canon	EOS 10D DS-6031	USB COPY only.
	EOS kiss Digital	USB COPY only.
	IXY DIGITAL 400 PC-1038	USB COPY only.
	PowerShot A20 PC-1007	USB COPY only.
	PowerShot S20 PC-1002	USB COPY only.
	PowerShot S45 PC-1033	USB COPY only.
	PowerShot S100 PC-1001	USB COPY only.

附錄 B 技術支援

1. 硬體問題

若您需要任何硬體上的支援，請與群暉授權的當地經銷商或供應商聯絡。

2. 韌體升級

若您需要將您的系統升級，請到我們的網站 www.synology.com 下載最新的韌體版本。

3. 安裝問題

若您在安裝或架構系統時有任何問題，請與群暉授權的當地經銷商或供應商聯絡。