



EasyATM
內建式 70 合 1 (IR 版)

Style for You

產品使用手冊

EasyATM 晶片讀卡機 產品使用手冊

感謝您選購 EasyATM 晶片讀卡機，EasyATM 晶片讀卡機系列為 DIGILION 系列產品之一，為您提供最安全、最方便的網路 ATM 服務。請跟隨下面的步驟指示安裝 EasyATM 晶片讀卡機。請勿下載來路不明的驅動程式，如有任何問題，歡迎您跟我們客服人員聯絡。

本產品使用手冊執行環境為 Window 作業系統，並適用於下列的讀卡機：

作業系統：Windows ME / 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7

Windows 7 請務必參照第四點完成設定。



EasyATM 內建式 70 合 1 (IR 版)

1. 硬體安裝說明



步驟 1:

打開電腦機殼，取下機殼上不用之 2.5" 前蓋
(大小如 Floppy 軟碟機)，將讀卡機由機殼前方推入。



步驟 2:

將讀卡機放入至附圖位置，切勿太突出或凹陷。



步驟 3:

由主機側邊鎖上固定螺絲。






步驟 4:

於主機板上找到 USB 連接埠位置。

註:各廠牌主機板位置、標色略有不同，正確位置請參照您的主機板規格說明書。

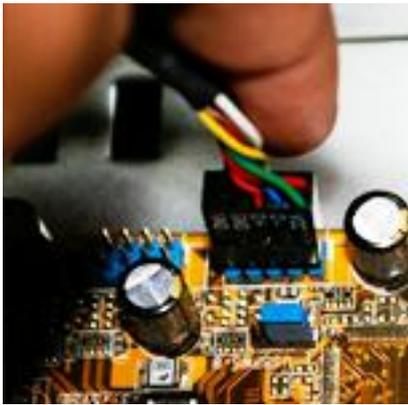

步驟 5:

接上 70 合 1 ATM 記憶卡讀卡機傳輸線接頭，請注意針腳孔位，請注意安裝是否牢固，避免因電腦主機搖晃而鬆脫。




步驟 6:

電腦開機並安裝驅動程式，完成後只要插上晶片卡、記憶卡、SIM 卡或 USB 埠，燈號將會自動亮起。



步驟 4: 驅動程式及 SIM 卡編輯軟體安裝完成

「SIM 卡編輯軟體」及「智慧卡讀卡機驅動程式」安裝完成後，請按「確定」鈕以進行下一步。

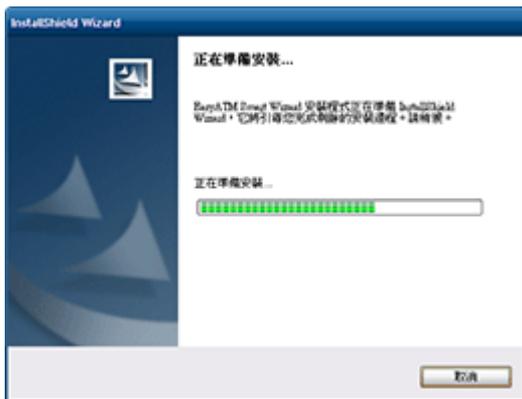

步驟 5: 安裝 EZO 網路 ATM 智慧軟體

系統將自行啟動安裝「EZO 網路 ATM 智慧軟體」，安裝過程中請勿取消，以免安裝失敗。

將來您使用 EasyATM 晶片讀卡機時，直接點選「EZO」圖示捷徑，即可立即為您啟動網路 ATM 服務。(您的電腦必須在網路連線的狀態)



步驟 6: EZO 網路 ATM 智慧軟體安裝完成

螢幕上出現此畫面，表示「EZO 網路 ATM 智慧軟體」安裝完成，按下「完成」即可。

3. IE 瀏覽器設定(IE.6 / IE.7 / IE.8)



步驟 1: 確定 IE 版本

請開啟 IE 瀏覽器(Internet Explorer) ,
選擇上方功能選項說明 → 關於 Internet Explorer

請務必要完成此設定!



步驟 2: 安全性設定


點選 IE 瀏覽器上方功能選項
工具 → 網際網路選項 → 安全性 → 自訂等級



步驟 3: ActiveX 設定 (IE.6 / IE.7 & IE.8)


IE.6 版本

請依照下方說明(紅色全選處)修改 ActiveX 控制選項，設定完成後，重新啟動電腦即可完成安裝。

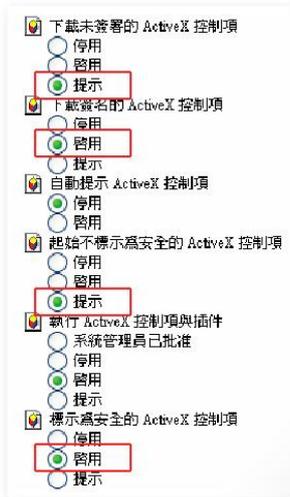

IE.7 & IE.8 版本

請依照下方說明(紅色全選處)修改 ActiveX 控制選項，設定完成後，重新啟動電腦即可完成安裝。

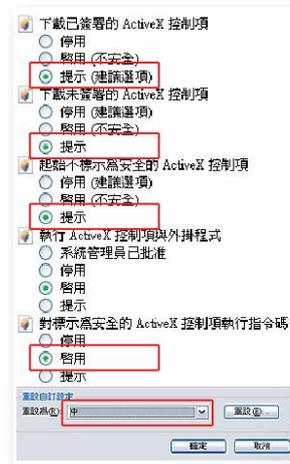

4.Windows 7 安裝說明




步驟 1:

請於驅動程式安裝前，確認您的連接線是否安裝正確。


步驟 2:

於桌面的「電腦」上點選右鍵，選擇「管理」

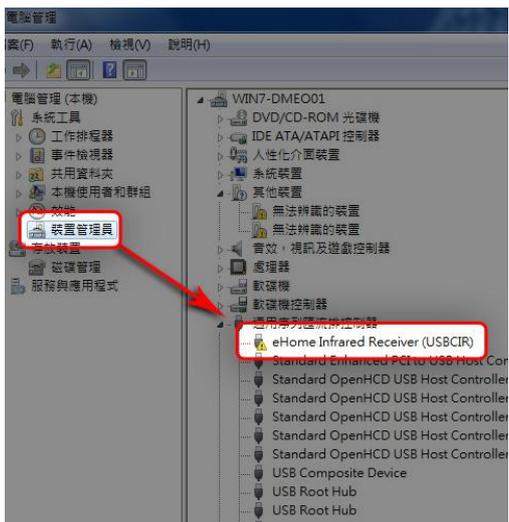

步驟 3:


在開啟的「電腦管理」視窗中左側點選「裝置管理員」，再於中央視窗的「通用系列匯流排控制器」，找到有黃色驚嘆號的「eHome Infrared Reciver (USBCIR)」。

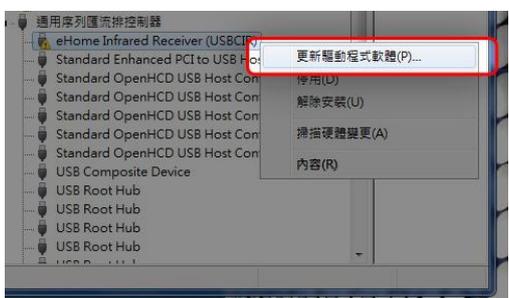

步驟 4:


在「eHome Infrared Reciver (USBCIR)」上點選右鍵，選擇「更新驅動程式軟體」。



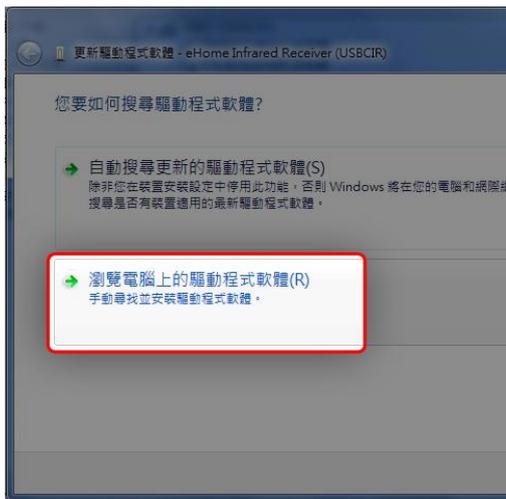


步驟 5:

系統將問您要如何搜尋驅動程式軟體，請選擇「瀏覽電腦上的驅動程式軟體」。

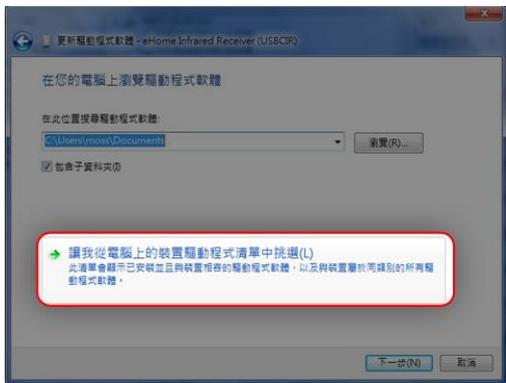

步驟 6:

選擇「讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選(L)」

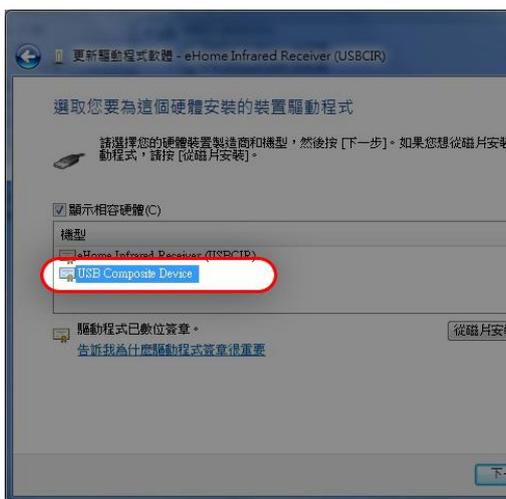

步驟 7:


於中央視窗中，選擇「USB Composite Device」(USB 複合型設備)。

* eHome Infrared Receiver (USBCIR)是錯誤的選項，將無法正常啟動讀卡機所有功能






步驟 8:
系統顯示已順利更新您的驅動程式

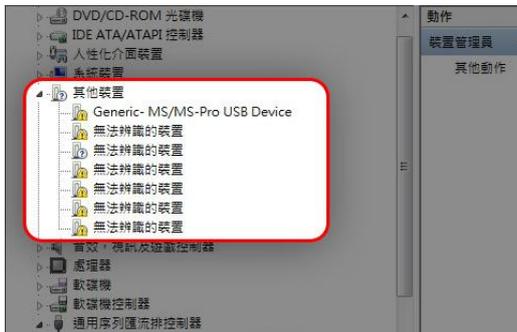

步驟 9:
系統將陸續完成安裝本讀卡機所有的裝置，時間約需 8~15 秒，請耐心等待。

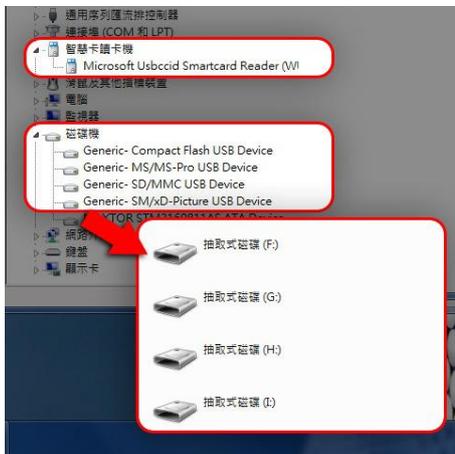

步驟 10:
安裝完畢後，您的智慧卡裝置、紅外線裝置以及記憶卡功能將可正常使用。

5. 其他設定事項

國內政府機關、網路銀行的網路作業元件之瀏覽器設定不盡相同，請您於使用前務必依照頁面指示完成正確設定，才能正常使用。

1. 勞工局勞農保申辦服務
Windows Vista / IE.7 用戶設定 ([前往頁面](#))
2. 中央健保局多憑證網路承保作業系統
瀏覽器設定及問題處理方式 ([前往頁面](#))
3. 內政部自然人憑證管理中心
IE 瀏覽器設定問題 ([前往頁面](#))
4. Mac、Linux 作業系統用戶
玉山銀行 Web ATM 可支援非 IE 瀏覽器進行 Web ATM 服務([前往頁面](#))