

可用任何目前通用的web浏览器安装此产品，如:Internet Explorer 6, Netscape Navigator 7。



DWL-2100AP

D-Link AirPlus X^{TREME} GTM
无线接入点

开始前

最好用连接交换机的电脑(带以太网适配器)配置DWL-2100AP。DWL-2100AP的默认IP地址是**192.168.0.50**，子网路遮罩是**255.255.255.0**。需要为您的电脑分配一个与DWL-2100AP的IP地址在同一范围的静态IP地址用于配置DWL-2100AP。如需协助为网络适配器分配静态IP地址，请参见附录。

检查箱内物品



DWL-2100AP 无线接入点



光盘(含用户手册和质保书)



以太网(5类UTP)电缆



5V 2.0A DC电源适配器



使用与所附电源线不同电压的电源适配器将可能损害机器，也不能得到保修服务。

以上物品如有任何缺失，请联系您的销售商。


1

将DWL-2100AP 无线接入点与网络连接

- A. 首先，将电源适配器的一端和DWL-2100AP后面板上的接收器（receptor）相连，另一端插入墙面电源插座或插线板。电源LED指示灯亮，表明操作正确。
- B. 将电缆的一端插入DWL-2100AP后面板上的以太网埠，另一端插入以太网宽带路由器（即，D-Link DI-604）或交换机（即，D-Link DSS-5+）。注意：另一种选择是使用平行电缆直接将DWL-2100AP与用于配置的电脑连接。链接LED灯亮，表明以太网连接正确。

注意：DWL-2100AP上的LAN口具有自动校验极性的功能(Auto-MDI/MDIX)，也就是说，你可以选取直通线，也可以选取交叉线来连接。

- C. DWL-650G AirPlus Xtreme G无线Cardbus网卡和DWL-520G AirPlus Xtreme G无线PCI网卡在出厂默认情况下用其无线设置与DWL-2100AP连接。带有802.11b无线网卡的电脑也可与DWL-2100AP连接。

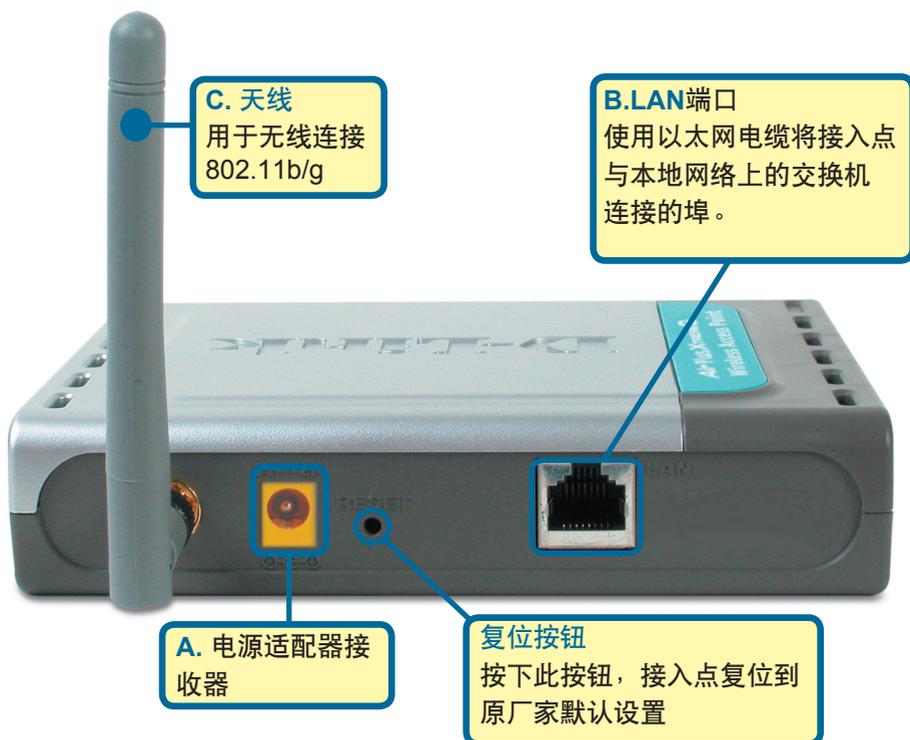


完成此《快速安装手册》中的步骤后，所连网络应与此相似。




2 使用安装向导

打开Web浏览器，在URL地址条中输入**http://192.168.0.50**，按Enter键或Return键。

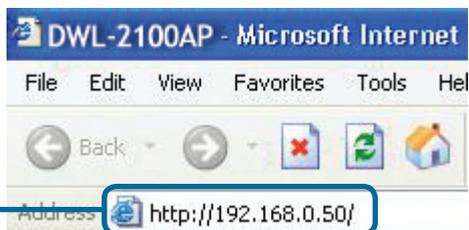

弹出登入画面。

在用户名栏输入“**admin**”
密码栏为空白。

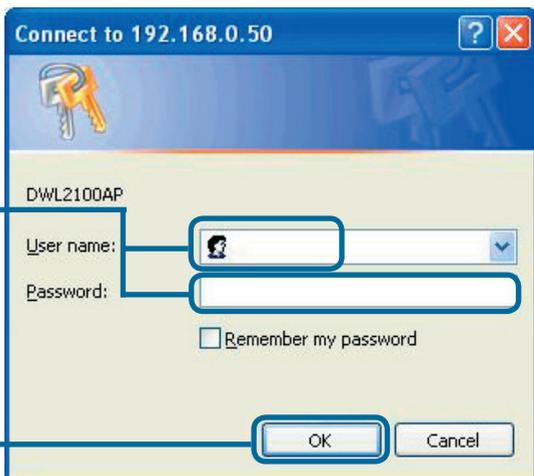


点击**OK**

2

使用安装向导(继续)

登录成功，出现
首页（Home）。

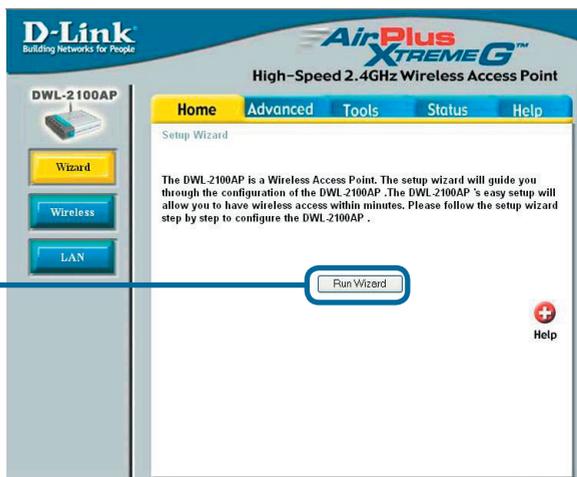

出现如下画面。



2 使用安装向导(继续)

步骤1—Set up your new password(设定新密码)。
可以选择建立一个密码。

点击**Next**




步骤2—Wireless Setup (无线设置)

默认无线设定是：
SSID = **dlink**
Channel = **6**

可以更改这些设置以
匹配现有的无线网络。

点击**Next**

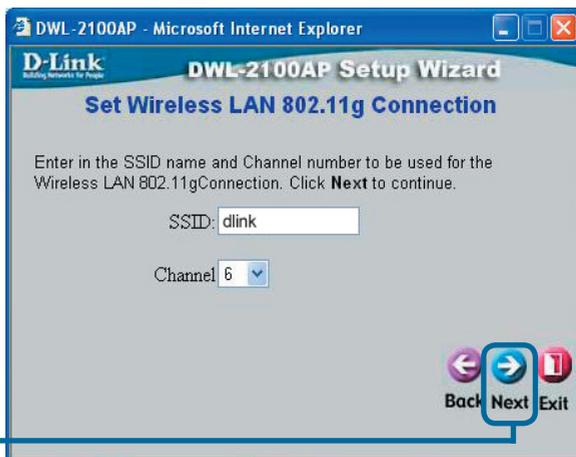

2

使用安装向导(继续)

步骤3-Encryption(加密)

DWL-2100AP能进行二级无线加密：64位和128位。默认是加密禁止。可以更改这些加密设置以加强无线通信的安全性。


点击**Next**



安装完毕!


点击**Restart**



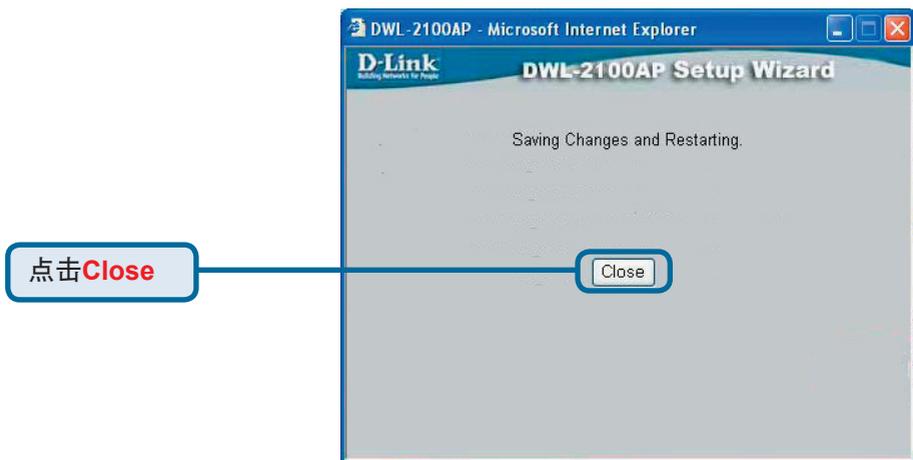

返回Home标签。

点击

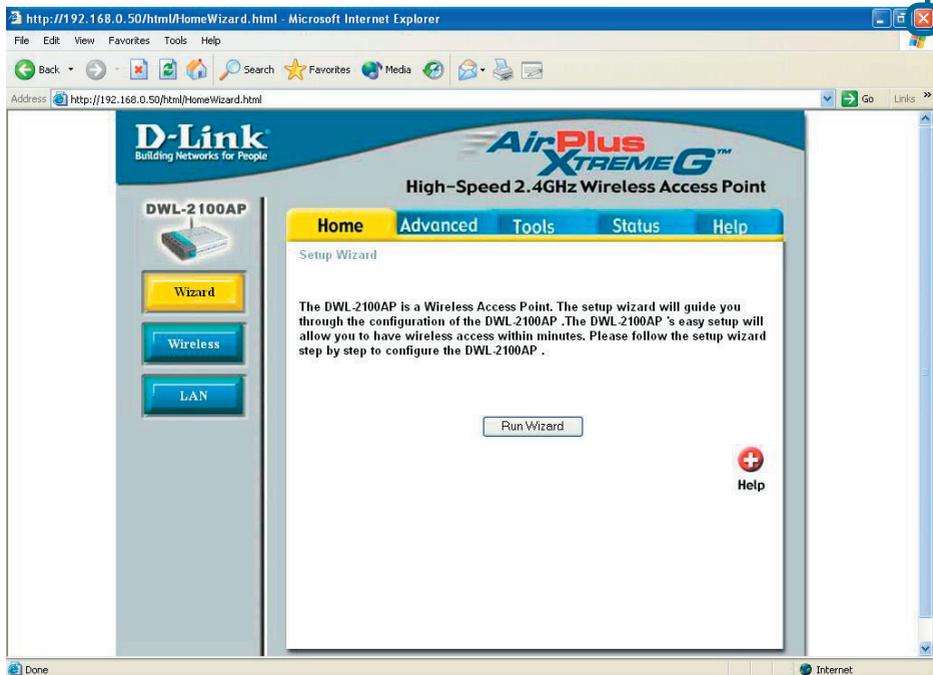

其它设定或信息，请参阅管理接口上的Advanced,Tools或Status卷标或光盘上的《使用手册》。

附录


在Windows中分配静态IP地址

为用于配置DWL-2100AP的笔记本电脑或台式电脑分配静态IP地址，
请进行下列操作：

进入Start>双击Control Panel>
双击Network Connections>
在Local Area Connections 单击鼠标右键>
单击Properties

突出显示Internet Protocol (TCP/IP)

点击Properties

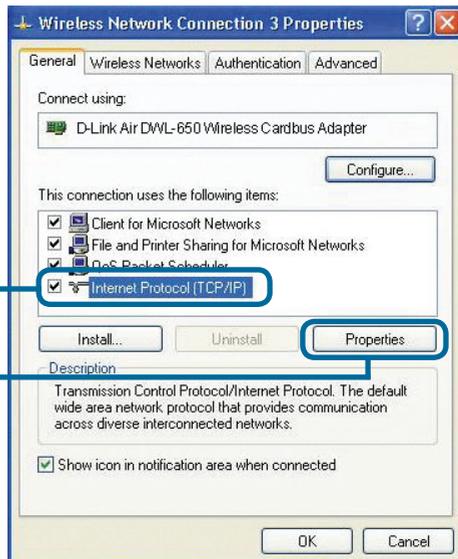


在Internet Protocol (TCP/IP)
Properties 窗口选择Using the
following IP address

输入IP address和subnet mask。此
IP地址必须与DWL-2100AP的IP地址
在同一范围内。DWL-2100AP的IP地
址是：**192.168.0.50**。

可给电脑分配192.168.0.51。两台电
脑的IP地址不能完全相同。分配的子
网路遮罩是：**255.255.255.0**。)

点击OK

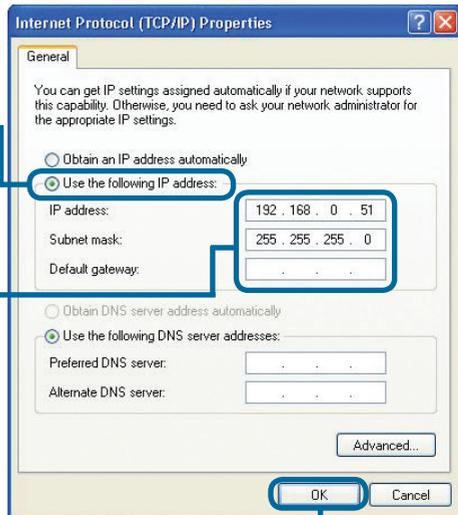


Windows 2000 系统下的用户:

进入Start>Settings>Network and Dial-up Connections>双击与安装在系统上的网卡相关的Local Area Connections>选择 Properties


点击Internet Protocol (TCP/IP)

点击Properties

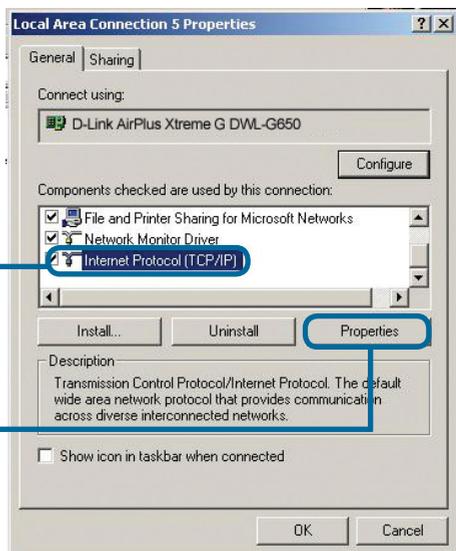

选择Use the following IP address

输入IP address和subnet mask。此IP地址必须与DWL-2100AP的IP地址在同一范围内。DWL-2100AP的IP地址是:192.168.0.50。可给电脑分配192.168.0.51。两台电脑的IP地址不能完全相同。分配的子网路遮罩是:255.255.255.0。)

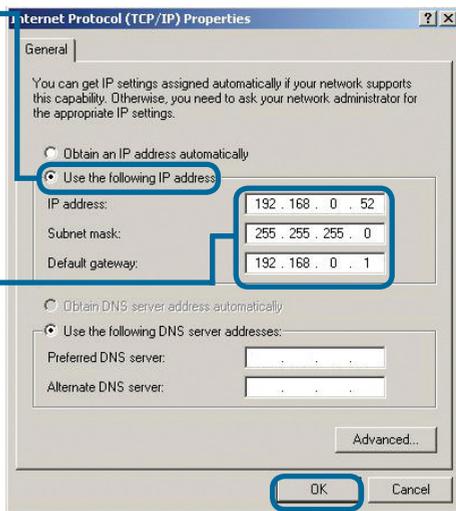


点击OK

Windows Me和98se系统下的用户:

进入Start>Settings>Control

Panel>双击与安装在系统上的网卡相关的
Local Area Connections>选择Properties

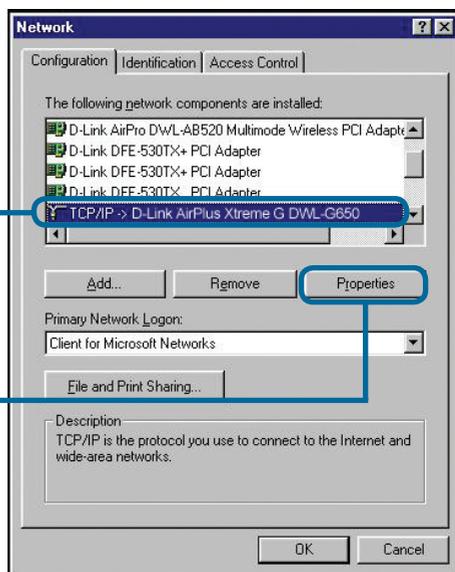


点击Internet Protocol (TCP/IP)

点击Properties

选择Specify IP Address

输入IP address和subnet mask。此IP地址必须与DWL-2100AP的IP地址在同一范围内。DWL-2100AP的IP地址是:192.168.0.50。可给电脑分配192.168.0.51。两台电脑的IP地址不能完全相同。分配的子网路遮罩是:255.255.255.0。)

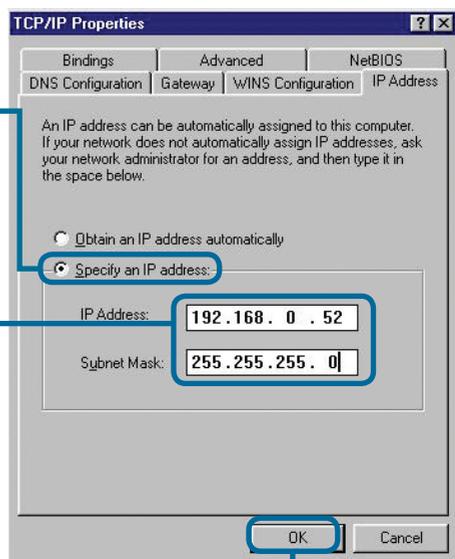


点击OK

Apple Macintosh OS X 系统下的用户:


进入Apple菜单，点击Network，
选择System Preferences

在Show下拉功能表中
选择Built in Ethernet

在Configuration下拉功能
表中选择Manually

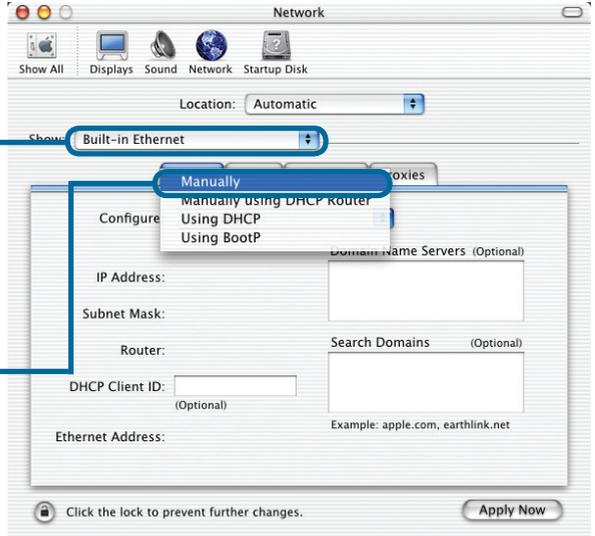

输入IP address和subnet
mask。此IP地址必须与
DWL-2100AP的IP 地址在同
一范围内。DWL-2000AP
的IP地址是:192.168.0.50。
可给电脑分配192.168.0.51。
两台电脑的IP地址不能完全
相同。
分配的子网路遮罩是:
255.255.255.0。)

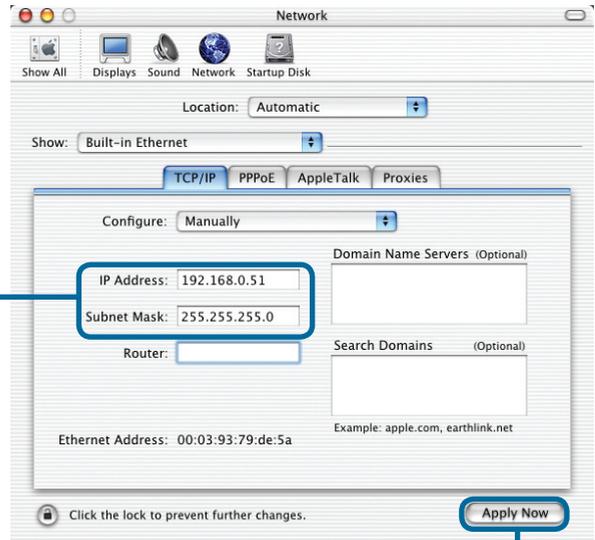

点击Apply Now

技术支持

办公地址：北京市朝阳区建国路71号惠通时代广场C1座
202室 邮编：100025

技术支持中心电话：8008296688/ (028) 66052968

技术支持中心传真：(028) 85176948

维修中心地址：北京市朝阳区建国路71号惠通时代广场C1座
202室 邮编：100025

维修中心电话：(010) 58635800

维修中心传真：(010) 58635799

网址：<http://www.dlink.com.cn>

办公时间：周一到周五，早09:00到晚18:00

D-Link[®]
Building Networks for People

Ver 1.02(N)
2007/01/31
6DWL2100Q.M3G