

StoreJetTM

中文使用手册



目录

目录	1
产品介绍	2
包装内容	2
产品特色	3
系统需求	3
硬件安装	4
安装驱动程序	6
在 Windows 98SE 下安装驱动程序	6
在 Windows 98SE 下删除 StoreJet	7
在 Windows 98SE 下删除驱动程序	8
在 Windows Me/2000/XP 下使用 StoreJet	8
在 Windows Me/2000/XP 下删除 StoreJet	8
在 Mac OS 10.1.5 或以上的版本使用 StoreJet	9
在 Linux Kernel 2.4 或以上的版本使用 StoreJet	10
注意事项	10
产品规格	10
采购信息	11
StoreJet 质保条款	12

产品介绍

感谢您购买创见所生产制造的 StoreJet。本产品能让您方便且快速地于 2.5 时硬盘(需安装于 StoreJet 内)及台式机或笔记本电脑之间,进行大量的数据传输。 2.5 时硬盘具备优异的储存容量及资料保存能力,配合创见 StoreJet 的超高数据传输速度、极佳可移植性与令人惊艳的外型,在使用上绝对会带给您全然不同的惊喜体验。创见 StoreJet 软件提供给 MS Windows 操作系统的使用者包括 Utility (计算机锁 PC Lock 和其它装置桌面应用程式)。

*注意: 本款 StoreJet, 系专为新型 2.5 吋硬盘(高 9.5mm, 螺丝孔距 78mm)所设计。高度大于 9.5mm 或螺丝孔距 38mm 的旧式 2.5 吋硬盘, 将无法适用于创见 StoreJet 中。

包装内容

本产品包装盒内应含有下列物品:

- StoreJet (TS0GSJ25S/B/R 内不含硬盘)
- 精美保护套
- USB 传输线
- USB 电源连接线
- 螺丝
- 驱动程序光盘
- 快速安装说明

产品特色

本产品具有以下特色:

- 完全符合 USB 2.0 传输规格
- 向下兼容于 USB 1.1 传输规格
- 安装简易、即插即用
- 指示灯显示电源供应及数据传输状态
- 可由 USB 端口单独供电
- 超大储存容量: 可支持至 80GB 的 2.5 吋硬盘
- 超高传输速率: 高速传输下,每秒最高可达 480Mbits(60MB)
- TS40GSJ25B 及 TS80GSJ25S 包含主机上锁,文件加密,我的文件,行动式 Internet Explorer 我的收藏夹,Outlook Express 及 Email 通讯簿编辑器等 StoreJet Software。

*注意: 若您的台式机或笔记本电脑不支持 USB 2.0 规格,只支持 USB 1.1 规格,则 **StoreJet** 的数据传输速度,将被限制在每 秒 12M bits (1.5MB)的速度下。

系统需求

具备正常功能的 USB 连接端口,且已安装下列任一操作系统的台式机或笔记本电脑(某些计算机必须藉由 USB 端口来提供额外的电力,请参考硬件安装的附注部份):

- Windows[®] 98SE (需驱动程序)
- Windows[®] 2000 (无需驱动程序)
- Windows[®] Me (无需驱动程序)
- Windows[®] XP (无需驱动程序)
- Mac™ OS 10.1.5 或更新的版本
- Linux Kernel 2.4 或更新的版本

硬件安装

1. 依照下面图示,将两个螺丝自**创见 StoreJet** 的上盖板移除。



2. 将**创见 StoreJet** 附有控制卡的盖板抽出,此控制卡可将硬盘的 IDE 接口转换为 mini USB 2.0 接口。



3. **重要!** 插入硬盘时,请确认硬盘机的 IDE 针脚是否对准控制板的连接器插槽。若强行将硬盘机针脚插入或以非水平的角度插入,可能会导致 IDE 针脚的损坏。当硬盘机有针脚弯曲的情形发生,请使用钳子轻轻将其矫正即可。



4. 将接有 2.5 吋硬盘机的控制板插回**创见 StoreJet** 的本体



5. 重新将螺丝锁回盖板

注意: 有些台式或笔记本电脑无法正常的使用**创见 StoreJet**,这是因为台式或笔记本电脑的 USB 端口供电不足所造成。如有此情形发生,请使用产品内附的 USB 电源线,将其插入计算机主机的另一个 USB 端口,将可提供额外所需电力。

6. 您现在可以开始使用**创见 StoreJet**。并请依照适合您操作系统的驱动程序安装指示进行安装。

安装驱动程序


在 Windows 98SE 下安装驱动程序

1. 打开计算机的电源,确认计算机的 USB 端口处于可以正常使用的状态。


注意*: 在 Windows 98SE 操作系统下,请勿于完成驱动程序 安装之前,将 **StoreJet 接上您的计算机。

- 2. 将驱动程序光盘放入计算机的光驱中。进入光盘的:\Driver\Win98 目录,执行其中的 SJ98Driver.exe 程序。(D 为光驱的磁盘代号)
- 3. 安装向导将会指引您进入安装程序,请按下一步进行安装。



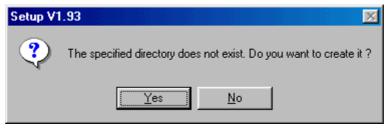

4. 按下 OK 完成安装。



- 5. 将 StoreJet 接上您计算机的 USB 端口(若需要额外电力,请再使用 USB 电源连接线,将 StoreJet 与计算机的另一个 USB 端口相连接),计算机将会自动地侦测到 StoreJet,并将所需的档案安装至计算机里。
- 6. 您可以在计算机的资源管理器中,找到新安装的磁盘,表示 **StoreJet** 已可被正常使用。

Note: 创见为所有 Microsoft Windows 操作系统的使用者提供 StoreJet Utility (计算机锁 PC Lock 和其它桌面应用程序)的功能。您可选择 USB-ZIP 的格式运行 StoreJet Utility 或选择 USB-HDD 的格式来制作多重分割区。TS0GSJ25S/B/R 的使用者在第一次安装硬盘时,无论之前是否有格式化过硬盘,硬盘都必须要执行初始化和格式化的动作。因此请先备份好数据。

在 Windows 98SE 下删除 StoreJet

- 1. 将鼠标光标指向系统列的绿色箭头图标≌,按鼠标右键。
- 2. **停止 USB 大量存放装置**选单将出现,点击删除硬件。



3. 您可以准备删除 StoreJet。在我的电脑里 StoreJet 的磁盘驱动器代号将会消失。

在 Windows 98SE 下删除驱动程序

在(开始)/(设置)/(控制面板)窗口中执行(添加/删除程序),可以将 StoreJet 的驱动程序删除。请依照画面指示,来完成删除驱动程序的过程。

在 Windows Me/2000/XP 下使用 StoreJet

- 1. 打开计算机的电源,确认计算机的 USB 端口处于可以正常使用的状态。
- 2. 将 **StoreJet** 接上您计算机的 USB 端口(若需要额外电力,请再使用 USB 电源连接线,将 **StoreJet** 与计算机的另一个 USB 端口相连接),计算机将会自动地侦测到 **StoreJet**,并加载使用该装置所需要的相关程序。
- 3. 您可以在计算机的资源管理器中,找到新安装的磁盘,表示 **StoreJet** 已可被正常使用。

Note: 创见为所有 Microsoft Windows 操作系统的使用者提供 StoreJet Utility (计算机锁 PC Lock 和其它桌面应用程序)的功能。您可选择 USB-ZIP 的格式运行 StoreJet Utility 或选择 USB-HDD 的格式来制作多重分割区。TS0GSJ25S/B/R 的使用者在第一次安装硬盘时,无论之前是否有格式化过硬盘,硬盘都必须要执行初始化和格式化的动作。因此请先备份好数据。

在 Windows Me/2000/XP 下删除 StoreJet

1. 将鼠标光标指向系统列的绿色箭头图标≤,按鼠标左键键点击此图标。



2. **停止 USB 大量存放装置**选单将出现,点击删除硬件。




3. 可以放心删除硬件窗口将出现,按确定进行下一步骤。



4. 您可以将 StoreJet 从计算机上删除。

注意*: 在 Windows 2000 操作系统下,如未依照以上的程序来删除 **2.5 吋便携式硬盘,将出现**不安全的删除装置**窗口。

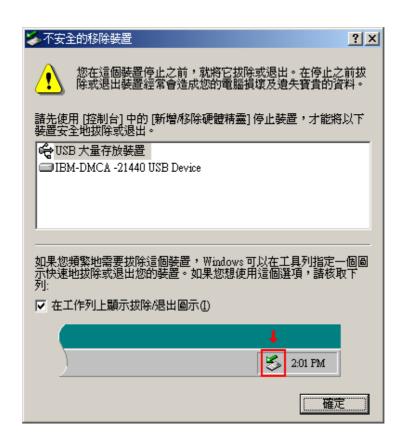

在 Mac OS 10.1.5 或以上的版本使用 StoreJet

- 1. 打开计算机的电源,确认计算机的 USB 端口处于可以正常使用的状态。
- 2. 将 StoreJet 接上您计算机的 USB 端口,计算机将会自动地侦测到 StoreJet,并加载使用该装置所需要的相关程序。
- 3. 一切就绪后,桌面上会自动出现一个硬盘机图标。然后,您就可以把 StoreJet 当作 Mac 硬盘般使用。
- 4. 如果您想在 MAC 下删除 StoreJet, 您必须将 StoreJet 的磁盘图标拖曳至桌面的回收站里,等到相对应磁盘图标消失, 您即可将 StoreJet 删除。

在 Linux Kernel 2.4 或以上的版本使用 StoreJet

不需安装驱动程序,只要将 StoreJet 插入 USB 端口并执行 mount 指令即可。

注意事项

当资料在进行传输(读/写)时,请勿将 **USB** 连接线或 **USB** 电源连接线删除。且为确保 数据传输的完整性,及避免系统不正常的当机,请从传送资料的新位置开启档案。

产品规格

产品重量......88 q (不含硬盘)

采购信息

产品编号	<u>硬盘容量</u>
TS20GSJ18 (20GB)	20GB (20GB 1.8" HDD)
TS40GSJ18 (40GB)	40GB (40GB 1.8" HDD)
TS0GSJ25S (0GB)	0GB, Silver
TS0GSJ25R (0GB)	0GB, Red
TS0GSJ25B (0GB)	0GB, Blue
TS40GSJ25B (40GB)	40GB, Blue (40GB 2.5" HDD)
TS80GSJ25S (80GB)	80GB, Silver(80GB 2.5" HDD)

StoreJet 质保条款

「更优越、更深远」是创见资讯对于顾客服务的自我期许,创见资讯一向要求 自己必须超越产业一般标准以取得领先地位,这不仅是我们对于顾客满意至上 的坚持,更是始终如一的承诺。

创见资讯保证所有产品皆经过完整测试,以避免原物料及加工过程中的一切缺失,并符合所公布的规格。若您的 **StoreJet** 在质保期间内,于正常环境使用之下,因不良的加工或原物料而导致故障,创见信息将负起维修或更换同级产品之责,而本质保条款将受以下条件及限制的约束。

质保期间: 创见资讯 StoreJet 系列产品以及内含的硬盘质保期限,自购买之日起算,为期二年。创见信息将检视产品并有权决定予以维修或更换新品,此一更换或维修的决定将是最终且具约束力的。此外,创见资讯并保留可提供功能近似的翻修品的权利。

限制条款:本质保将不适用因意外、人为破坏、不当的使用、安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题所造成的损坏。本产品必须搭配符合工业标准的其它设备来使用。创见资讯对于因其它厂商的设备所引起的损坏将不负质保的义务。对于任何伴随的间接、附带的损坏,利润、商业投资及商誉的损失,或因资料遗失所造成的损害,以及搭配本产品的其它公司设备的损坏或故障,创见资讯亦不负赔偿的义务。受相关法律的约束,本限制条款不适用非法的或无法执行的情形。如果硬盘损毁,创见资讯将不提供数据修复的服务。

声明:上述质保条款为独立的,未伴随其它暗示的或特殊的质保条件,本质保条款不受创见资讯所提供技术支持与通报的影响。

线上产品质保注册:您可于购买创见产品 30 天内,于线上注册所购买的产品,以获得更完善的产品服务。

产品质保注册网站为 http://www.transcendchina.com/TsClub/index.asp



Transcend Information, Inc.

http://www.transcendchina.com/

The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc. *All logos and marks are trademarks of their respective companies.