

USB2.0
StoreJet™ 2.5

中文使用手冊

(版本1.2)



目錄

產品介紹.....	1
包裝內容.....	1
產品特色.....	2
系統需求.....	2
安全使用說明.....	3
一般使用.....	3
備份檔案.....	3
運輸時的注意事項.....	3
電源供給.....	4
提醒您.....	4
產品外觀.....	5
硬碟安裝.....	6
硬碟安裝.....	6
安裝驅動程式.....	8
在 Windows® 2000, XP 以及 Vista 之下安裝驅動程式.....	8
在 Mac™ OS 9.0, 或以上的版本安裝驅動程式.....	8
在 Linux™ Kernel 2.4, 或以上的版本安裝驅動程式.....	8
連結至電腦.....	9
從電腦移除.....	11
在 Windows® 2000, XP 以及 Vista 之下移除 StoreJet™ 2.5.....	11
在 Mac™ OS 9.0, 或以上的版本下移除 StoreJet™ 2.5.....	11
在 Linux™ Kernel 2.4, 或以上的版本下移除 StoreJet™ 2.5.....	11
格式化硬碟.....	12
問題排除.....	17
StoreJet™ 2.5 IDE 系列產品.....	19
StoreJet™ 2.5 SATA 系列產品.....	20
保固條款.....	21

產品介紹

感謝您購買創見所生產之 **StoreJet™ 2.5**. 本產品擁有極佳的可攜性及高速 USB 的儲存裝置, 將會是您絕佳的資料管理裝置, 用來上傳, 下載, 儲存, 傳輸並且備份您寶貴的檔案與資料. 創見 **StoreJet™ 2.5** 的超大儲存容量, 與支援 **USB 2.0** 的高速傳輸速度, 讓您可以進行與桌上型或筆記型電腦間的檔案, 資料夾, 電子文件, 數位相片, 音樂檔案...等數位資料的傳輸. 此外, **StoreJet™ 2.5** 隨機附贈的軟體套件 (適用於 Windows® 作業系統) 將可大大的提昇您的工作效率 (詳細操作方法請參閱軟體使用手冊). 本使用手冊及軟體使用手冊所提供的資訊, 將可協助您熟悉本產品, 提醒您在使用 **StoreJet™ 2.5** 之前, 請詳細閱讀本使用手冊與軟體使用手冊的內容.

包裝內容

StoreJet™ 2.5 包裝盒內應含有下列物品:

- **StoreJet™ 2.5**



- Mini USB 轉 USB A 型連接線 (USB Y 型連接線)



- 快速安裝說明



產品特色

- 符合高速 USB 2.0 傳輸規以及向下相容於 USB 1.1 傳輸規格
- 安裝簡易, 隨插即用
- 可選購 2.5 吋硬碟
- 體積輕巧, 容易攜帶
- One Touch 自動備份功能
- 利用 USB 埠供應電源. 無須額外電源或電池
- 高速資料傳輸速度最高可達每秒 480Mbits
- 提供額外的軟體套件 **Transcend Elite** (協助您管理資料)
- 指示燈顯示電源供應與資料傳輸狀態

系統需求

具備正常功能之 USB 連接埠且已安裝於下列任一作業系統的桌上型或筆記型電腦:

- Windows® 2000
 - Windows® XP
 - Windows® Vista
 - Mac™ OS 9.0, 或以上版本
 - Linux™ Kernel 2.4, 或以上版本
-

安全使用說明

此安全使用說明十分重要! 請依照下述說明操作您的 **StoreJet™ 2.5**.



StoreJet™ 2.5 可以透過 Mini USB (於 StoreJet™端) 轉 USB A-型 (於桌上或筆記型電腦端) 連接線連接到電腦. 請再次確認您所連接的接頭端是正確的

一般使用

- 請小心拆開 **StoreJet™ 2.5** 包裝內容.
- 請避免將您的 **StoreJet™ 2.5** 暴露在超過 55°C, 或低於 5°C 的溫度之中
- 請勿摔落 **StoreJet™ 2.5**.
- 請避免 **StoreJet™ 2.5** 被水或其他液體沾濕.
- 請避免使用濕布擦拭或清潔 **StoreJet™ 2.5** 外殼.
- 請避免在下列的環境中使用或存放您的 **StoreJet™ 2.5** :
 - 陽光直射
 - 空調, 電暖氣或任何電源附近
 - 陽光直射的密閉車內

備份檔案

- 創見不負任何在使用中導致資料遺失或損壞之責任. 強烈建議您定期備份 **StoreJet™ 2.5** 中的資料至電腦或其他儲存裝置.
- 當 **StoreJet™ 2.5** 連接至電腦使用時, 為了確保高速 USB 2.0 的高速傳輸速率, 請先確任您電腦的 USB 埠已驅動. 如果您無法確定, 請參照您電腦或主機板的使用手冊中的 USB 驅動資訊.

運輸時的注意事項

- 請勿將您的 **StoreJet™ 2.5** 在沒有適當的保護下放置在行李箱中, 行李箱中的其他物品可能會損害到 **StoreJet™ 2.5** .
- 請勿擠壓 **StoreJet™ 2.5** 以免損壞內部硬碟.
- 請勿將任何物品放置在 **StoreJet™ 2.5** 上以免造成損壞.

電源供給

- **StoreJet™ 2.5** 主要透過電腦的 USB 埠來提供電源。然而，有些舊型電腦上 USB 埠無提供足夠電源。在此情況下，請使用 USB 電源連接線來提供 **StoreJet™ 2.5** 額外的電源，以確保裝置正常運作。



此 USB A 型連接線可提供額外的電源。

- 請使用 **StoreJet™ 2.5** 所附贈的 Mini USB 轉 USB A 型 連接線來連接到電腦並確定您所使用的連接線功能正常，請勿使用已磨損或損壞的連接線。
- 請勿將任何物品放置在 USB 電源連接線上方或是將 USB 電源連接線放置於容易將人絆倒之位置。

提醒您

欲將 **StoreJet™ 2.5** 從電腦上移除，請遵照 [“從電腦移除”](#) 的章節程序。

產品外觀



圖 1. StoreJet 2.5

- A** 螺絲 x 2
- B** Mini USB 埠
- C** One Touch 自動備份鍵

硬碟安裝

硬碟安裝

如果您是購買無內建 IDE/SATA 硬碟的 **StoreJet™ 2.5**，請詳細閱讀此章節，否則您可以直接跳到“安裝驅動程式”的章節。

1. 依照下面的圖示，將兩顆螺絲自創見 **StoreJet™ 2.5** 的上蓋板移除。



圖 2. 移除上蓋板的螺絲

2. 將創見 **StoreJet™ 2.5** 附有控制卡的上蓋板抽出，此控制卡可將硬碟的 IDE/SATA 介面轉換為 mini USB 2.0 介面。

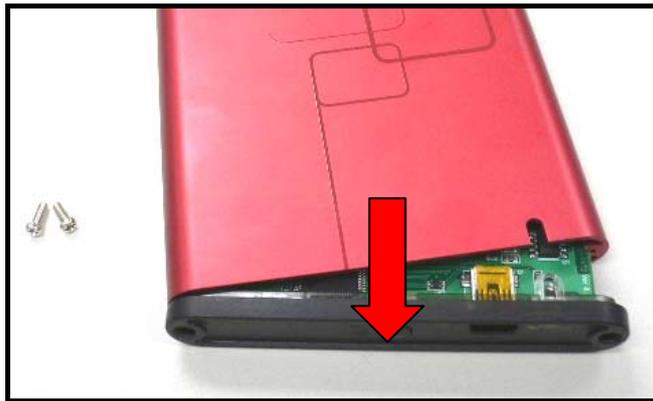


圖 3. 移除附有控制卡的蓋板

3. 插入硬碟時，硬碟機的 IDE/SATA 針腳請務必對準控制板的連接器插槽，若強行將硬碟機針腳插入或以非水平的角度插入，可能會導致 IDE/SATA 針腳的損壞。



圖 4. 連接硬碟至 IDE/SATA 連接器

4. 將接有 2.5 吋硬碟的 IDE/SATA 控制板插回創見 StoreJet™ 2.5 本體並重新將螺絲鎖回蓋板.

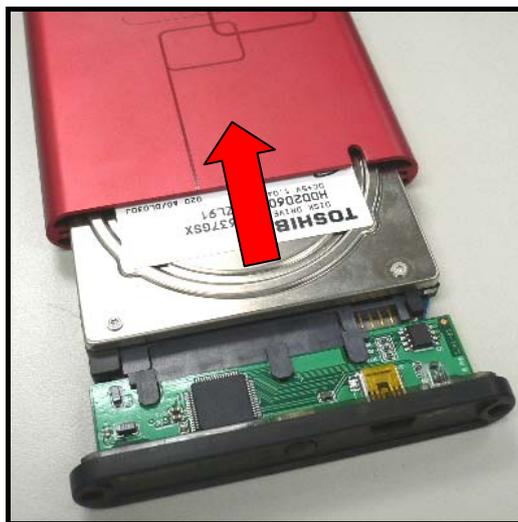


圖 5. 插入接有硬碟的控制板並重新鎖上螺絲

安裝驅動程式

在 Windows® 2000, XP 以及 Vista 之下安裝驅動程式

作業系統內建之驅動程式即可支援 **StoreJet™ 2.5**. 不需另外安裝任何驅動程式. 只需將 **StoreJet™** 連接至電腦之 USB 埠, Windows 將會自動安裝所需要的檔案資料. 我的電腦 視窗中將會顯示代表 **StoreJet™ 2.5** 的本機磁碟及其代號

在 Mac™ OS 9.0, 或以上的版本安裝驅動程式

作業系統內建之驅動程式即可支援 **StoreJet™ 2.5**. 不需另外安裝任何驅動程式. 只需將 **StoreJet™** 連接至電腦之 USB 埠, 電腦將會自動偵測到 **StoreJet™ 2.5**.

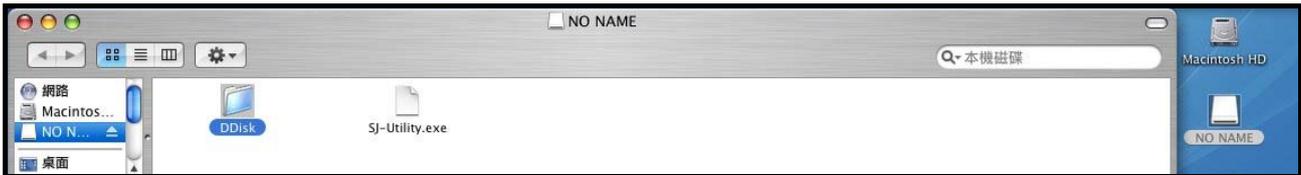


圖 6. Mac 驅動程式安裝

在 Linux™ Kernel 2.4, 或以上的版本安裝驅動程式

作業系統內建之驅動程式即可支援 **StoreJet™ 2.5**. 不需另外安裝任何驅動程式. 只需將 **StoreJet™** 連接至電腦之 USB 埠並在系統中掛上此裝置.

1. 首先, 為 **StoreJet™ 2.5** 建立一個資料夾.

例如: `mkdir /mnt/Storejet`

2. 然後掛上 **StoreJet™ 2.5** 裝置.

例如: `mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/Storejet`

連結至電腦

如果您想使用 **StoreJet™ 2.5** 作為外接式硬碟從您的電腦傳輸資料時，您需要利用所提供的 Mini USB 轉 USB A 型連接線來與電腦的 USB 埠做連線。

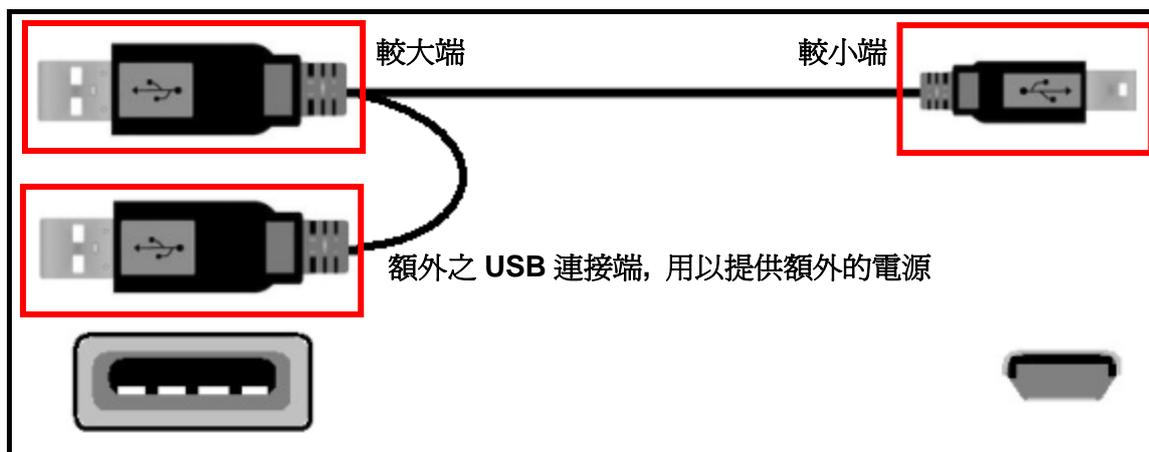


圖 7. Mini USB 轉 USB A-型連接線 (USB Y 型連接線)

1. 將 Mini USB 轉 USB A-型連接線的 Mini USB 端連接到 **StoreJet™ 2.5** 的 Mini USB 埠。
2. 請將 USB A-型連接線的較大端插入桌上型電腦或筆記型電腦上任一可用的 USB 連接埠。

* 某些舊型電腦的 USB 埠無法提供足夠的電源(5V DC), 在這種情況下, 請將額外之 USB 連接端插入令一個可用的 USB 埠, 以獲得足夠的電源

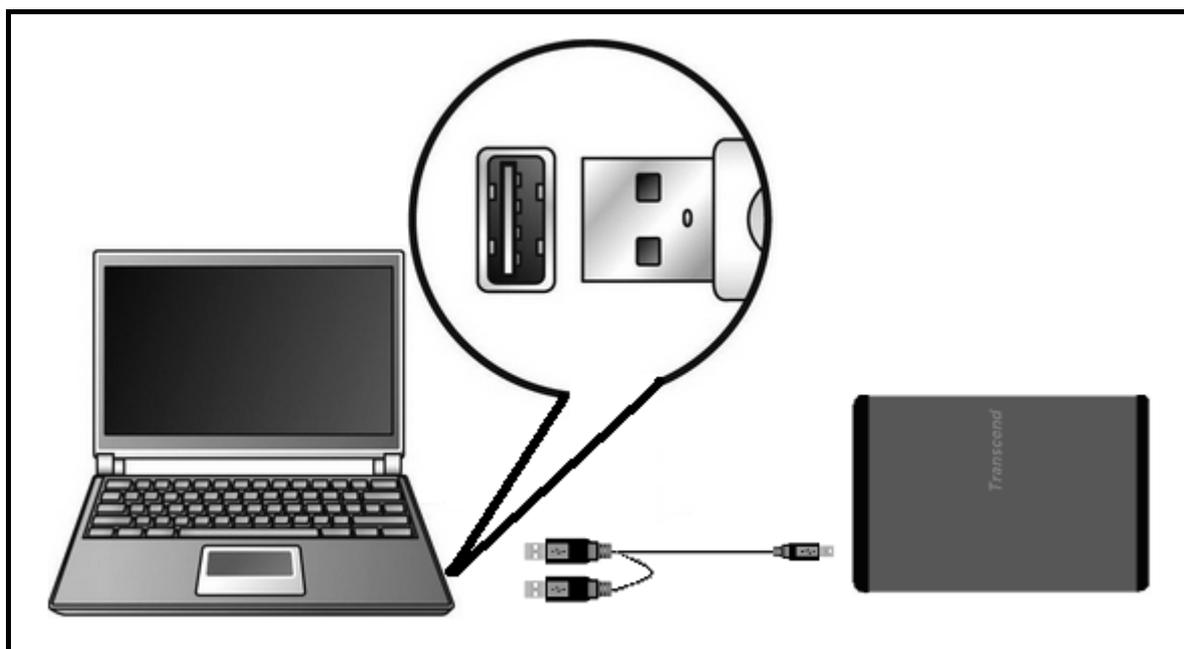


圖 8. 連結至電腦

- 當 **StoreJet™ 2.5** 成功連結至電腦並啟動開關，**StoreJet™ 2.5** 的電源指示燈會亮起，一個代表 **StoreJet™ 2.5** 附有指定代號的本機磁碟會顯示在 **我的電腦** 視窗中，並會在 Windows 的系統列上顯示一個硬體裝置圖示 。 **StoreJet™ 2.5** 內附的硬碟出廠時預設的格式為 FAT32 系統。

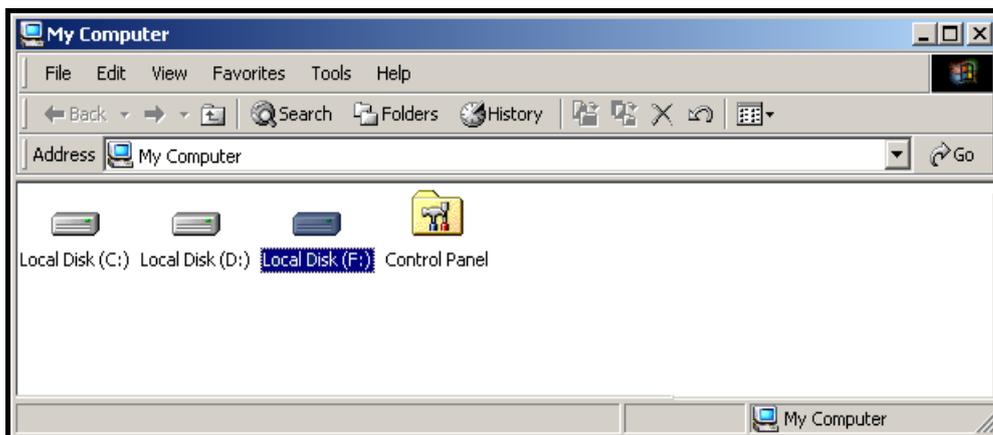


圖 9. *F:槽為範例的磁碟機代號，磁碟機代號在每台電腦中會有所不同

- 此時 **StoreJet™ 2.5** 成為週邊裝置可作為外接式硬碟用來傳輸資料。您可以輕鬆使用拖曳的方式將資料傳輸至代表 **StoreJet™ 2.5** 的本機磁碟。
- 若您已安裝隨產品所附贈的 **Transcend Elite** 軟體，您則可以按下位於 **StoreJet™ 2.5** 上之 One Touch 備份鍵(如下圖)，輕鬆備份您的資料。

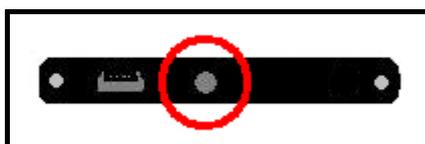


圖 10. One Touch 備份鍵

- 建議您，如果您連結 **StoreJet™ 2.5** 至筆記型電腦，請將筆記型電腦連接上 AC 電源。因為 **StoreJet™ 2.5** 需要使用 USB 埠所提供的電源而將消耗較多筆記型電腦的電池電力。

從電腦移除



當指示燈在閃爍時，此時請勿將 StoreJet™ 2.5 從電腦移除。

在 Windows® 2000, XP 以及 Vista 之下移除 StoreJet™ 2.5

1. 以滑鼠左鍵點選系統列上的硬體裝置圖示 
2. 當 停止 USB 大量存放裝置 訊息跳出後，以滑鼠左鍵點選。



圖 15. 安全地移除硬體

3. 當 現在可以放心地從系統中移除 'USB 大量存放裝置' 裝置 訊息出現後，可將 StoreJet™ 自電腦上移除。



圖 16. 放心地從系統中移除



注意! 為避免資料流失，在 Windows® 2000, XP 及 Vista 下，請務必使用安全移除程序來移除 StoreJet™ 2.5 .

在 Mac™ OS 9.0, 或以上的版本下移除 StoreJet™ 2.5.

將 StoreJet™ 2.5 的圖示拖曳至垃圾桶，即可將 StoreJet™ 2.5 從電腦上拔除..

在 Linux™ Kernel 2.4, 或以上的版本下移除 StoreJet™ 2.5

執行 `umount /mnt/Storejet` 移除裝置. 即可將 StoreJet™ 2.5 從電腦上拔除..

格式化硬碟



注意! 格式化硬碟會刪除StoreJet 25中的所有資料。

您必須擁有管理員權限才可在Windows 2000、XP或Vista中進行格式化。


■ Windows® 2000/XP

1. 請至創見線上下載中心 <http://www.transcend.com.tw/Support/DLCenter/index.asp> 下載 StoreJet Format Utility (請任選一種外接式硬碟產品)。
2. 下載完成後，請將檔案解壓縮至您的電腦硬碟 (而非 StoreJet 25)，接著執行 StoreJetFormatter.exe 應用程式。
3. 在已安裝 Windows® 2000/XP 的電腦上，將 StoreJet 25 插入可用的 USB 埠。
4. 為預防不小心格式化其他 USB 裝置，請卸除其他與電腦連接的 USB 裝置。
5. 在 StoreJet Format Utility 視窗中，按下 "Refresh" 按鈕。
6. 程式將會自動偵測到 StoreJet 25。



圖8: 選取檔案系統


7. 按一下 **Start** 開始格式化。

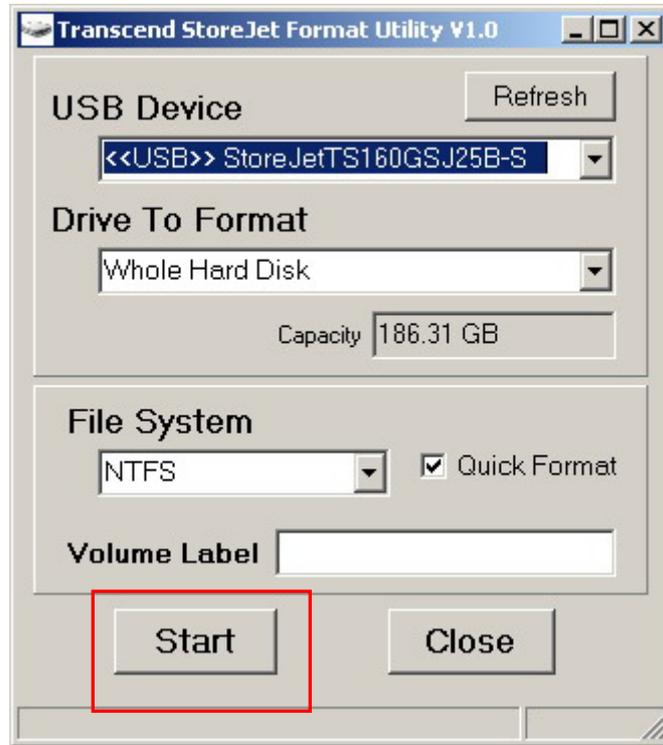

8. 隨即出現確認視窗。請按下 **OK** 鍵開始格式化。



9. 格式化程序可能費時數分鐘。完成後，視窗右下方會出現 **O.K.** 訊息。

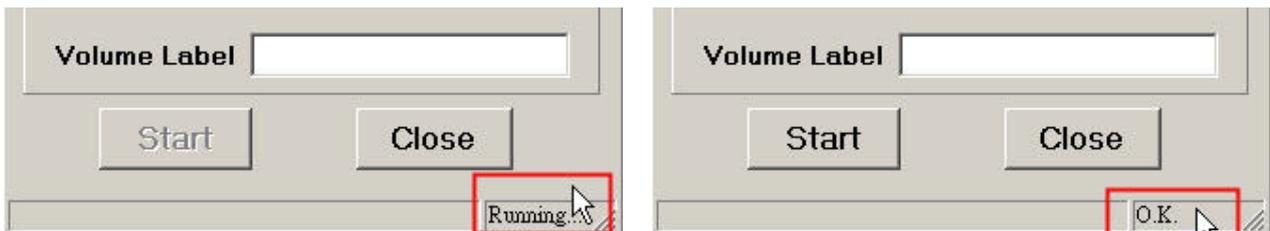


10. 按一下 **Close**，結束格式化並離開。

Windows Vista®

1. 請至創見線上下載中心 <http://www.transcend.com.tw/Support/DLCenter/index.asp> 下載 StoreJet Format Utility (請任選一種外接式硬碟產品)。
2. 下載完成後，請將檔案解壓縮至您的電腦硬碟 (而非 StoreJet 25)。
3. 在已安裝 Windows Vista® 的電腦上，將 StoreJet 25 插入可用的 USB 埠。
4. 為預防不小心格式化其他 USB 裝置，請卸除其他與電腦連接的 USB 裝置。
5. 按右鍵點選“StoreJetFormatter.exe”，並選取“以系統管理員身分執行”。




6. 隨即顯示“使用者帳戶控制”畫面。請選取 “允許” 繼續。

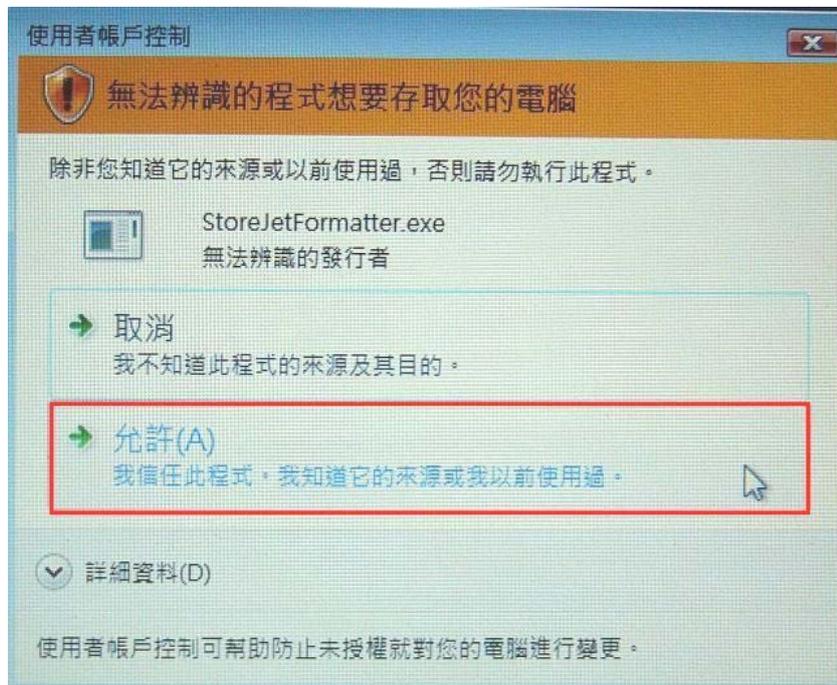


7. 在 StoreJet Format Utility 視窗中，按下 “Refresh” 按鈕。

8. 該程式會自動偵測StoreJet 25所在的磁碟位置。

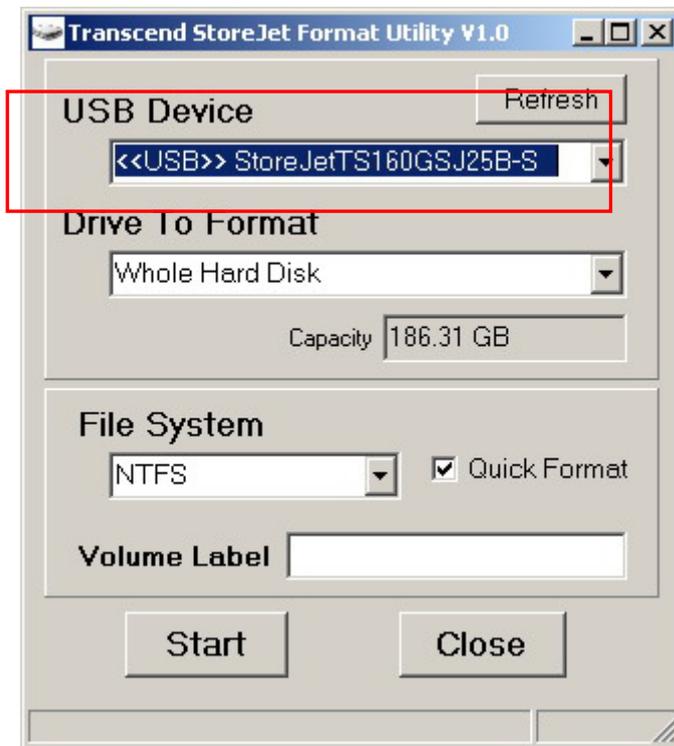


9. 按一下**Start**開始格式化。

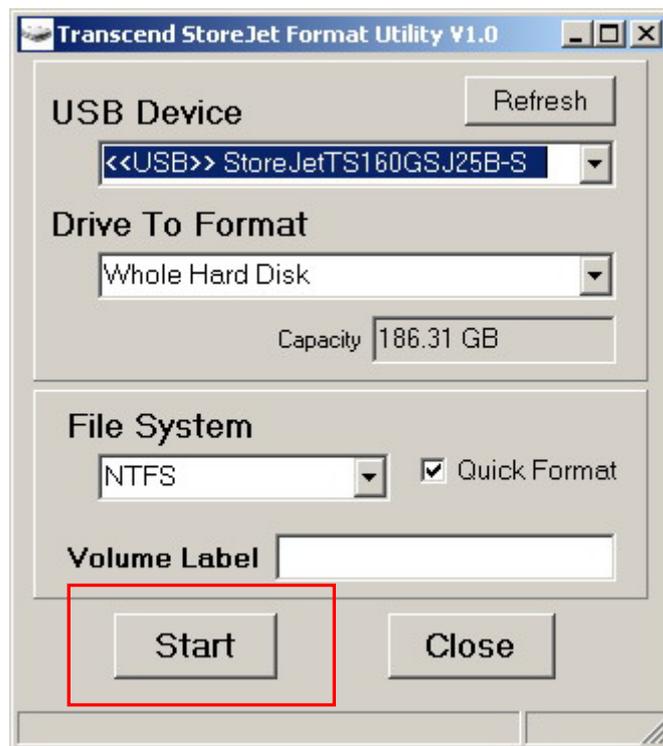

10. 隨即出現確認視窗。請按下 **OK** 鍵開始格式化。



11. 格式化程序可能費時數分鐘。完成後，視窗右下方會出現“O.K.”訊息。

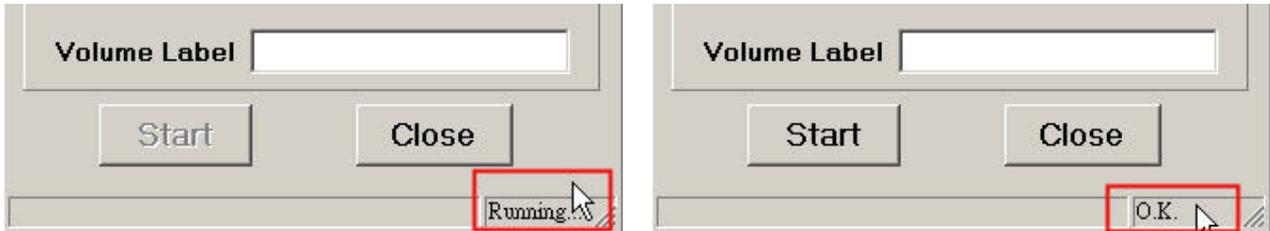

12. 按一下 **Close**，結束格式化並離開。

問題排除

如果您的 **StoreJet™ 2.5** 發生問題，在將產品送修前，請先參照以下的文章來排除問題。如果仍無法解決您的問題，請與您的經銷商、服務中心，或當地的 Transcend 分公司聯絡。我們在 Transcend 公司網站上也放有常見問題 FAQ 與技術服務訊息。

作業系統無法偵測到 StoreJet™ 2.5

請依下列檢查：

1. **StoreJet™ 2.5** 是否正確連接到 USB 埠？如果不是，請重新插拔；如果已正確連接仍無法使用，請換接另一個可用的 USB 埠。
2. 是否使用 **StoreJet™ 2.5** 隨機配備的 USB 連接線，如果不是，請使用隨機配備的 USB 連接線來連接 **StoreJet™ 2.5** 與電腦。
3. **StoreJet™ 2.5** 主要是透過電腦的 USB埠來提供電源。然而，有些舊型電腦上USB埠無法提供足夠的電源。在此情況下，請使用額外的USB A型電源連接線來提供**StoreJet™ 2.5** 額外的電源，以確保裝置正常運作。
4. 是否將 **StoreJet™ 2.5** 接至 Mac™ 鍵盤？如果是，請將 **StoreJet™ 2.5** 連接至 Mac™ 主機後方的 USB埠。
5. USB埠功能是否啓動？如果不是，請參閱主機板的使用手冊將USB的功能開啓。

爲什麼將StoreJet™ 2.5連結至電腦時，系統偵測不到

1. 單個 USB 埠可能無法提供足夠的電力供 **StoreJet™ 2.5** 使用。請確定您已將 USB傳輸線的二個接頭都插入電腦 USB 埠中。
2. 請勿使用 USB 集線器 (USB HUB) 連接 **StoreJet™ 2.5**。



無法開啓電源

請檢查下列事項：

1. 請確認 **StoreJet™ 2.5** 已正確連接至電腦 USB 埠。
2. 請檢查該 USB 埠是否可以正常運作，如果無法正常運作，請連接至其他 USB 埠。

無法備份 Mac™ 上的資料

StoreJet™ 2.5 內附的硬碟出廠時預設的格式爲 FAT32 系統。如果您想要在 MAC 電腦上作備份，請將硬碟格式化成 HFS+ 系統。

在 Linux 下無法偵測到 StoreJet™ 2.5

StoreJet™ 2.5 內附的硬碟出廠時預設的格式為 FAT32 系統。Linux 無法支援 NTFS 檔案系統，請將 StoreJet™ 2.5 格式化為 FAT32 檔案系統。

StoreJet™ 2.5 IDE 系列產品

產品規格

● 產品尺寸(長 x 寬 x 高):	129 mm x 79.9 mm x 13 mm
● 產品重量:	88g (不含硬碟)
● 儲存媒體:	2.5 吋 IDE 硬碟
● 電源供給:	USB 埠所提供之直流 5V 電源
● 最大傳輸速率:	每秒最高可達 480Mbits
● 作業溫度:	5°C (41°F) to 55°C (131°F)
● 安規認證:	CE, FCC, BSMI
● 保固年限:	2 年

採購資訊

產品名稱	硬碟容量	創見料號
StoreJet™ 2.5 Silver	0GB	TS0GSJ25S
StoreJet™ 2.5 Red	0GB	TS0GSJ25R

StoreJet™ 2.5 SATA 系列產品

產品規格

● 產品尺寸(長 x 寬 x 高):	129 mm x 79.9 mm x 13 mm
● 產品重量:	186g (含硬碟)
● 儲存媒體:	2.5 吋 SATA 硬碟
● 電源供給:	USB 埠所提供之直流 5V 電源
● 最大傳輸速率:	每秒最高可達 480Mbps
● 作業溫度:	5°C (41°F) to 55°C (131°F)
● 安規認證:	CE, FCC, BSMI
● 保固年限:	2 年

採購資訊

產品名稱	硬碟容量	創見料號
StoreJet™ 2.5 SATA Silver	0GB	TS0GSJ25S-S
StoreJet™ 2.5 SATA Blue	0GB	TS0GSJ25B-S
StoreJet™ 2.5 SATA Red	0GB	TS0GSJ25R-S
StoreJet™ 2.5 SATA 160GB Blue	160GB	TS160GSJ25B-S
StoreJet™ 2.5 SATA 250GB Silver	250GB	TS250GSJ25S-S

保固條款

「更優越、更深遠」是創見資訊對於顧客服務的自我期許，創見資訊一向要求自己必須超越產業一般標準以取得領先地位，這不僅是我們對於顧客滿意至上的堅持，更是始終如一的承諾。

請勿自行撕毀產品上的保固貼紙，一經撕毀則保固無效。

創見資訊保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之一切缺失，並符合所公佈的規格。若您的 **StoreJet™ 2.5** 在保固期間內，於正常環境使用之下，因不良的加工或原物料而導致故障，創見資訊將負起維修或更換同級產品之責，而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

保固期間：創見資訊 **StoreJet™ 2.5** 產品保固期限，自購買之日起算，為期二年。創見資訊將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此一更換或維修之決定將是最終且具約束力的。此外，創見資訊並保留可提供功能近似之翻修品之權利。

限制條款：本保固將不適用因意外、人為破壞、不當之使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞。**StoreJet™ 2.5** 必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見資訊對於因其他廠商之設備所引起的損壞將不負保固之義務。對於任何伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，以及搭配 **StoreJet™ 2.5** 之其他公司設備之損壞或故障，創見資訊亦不負賠償之義務。受相關法律之約束，本限制條款不適用非法的或無法執行之情形。

聲明：上述保固條款為獨立的，未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件，本保固條款不受創見資訊所提供技術支援與通報之影響。

線上產品保固註冊：您可於購買創見產品30天內，於線上註冊所購買之產品，以獲得更完善的產品服務。

產品保固註冊網站為 <http://www.transcend.com.tw/TsClub/index.asp>

❖ 以上所有規格與資訊若有變更恕不另行通知。



Transcend Information, Inc.

<http://www.transcend.com.tw>

*Transcend 標誌是創見資訊股份有限公司的註冊商標。

*所有的標誌及記號是註冊給其合作廠商的註冊商標。