


## WinFlash 使用说明书（简单版）

首先从[www.gamen.com.cn](http://www.gamen.com.cn)上的“下载中心”里的“其他工具下载”里，下载WinFlash工具，下载解压后，展开文件夹，如下图：




如上图，双击 WinFlash.exe 出现下图所示：

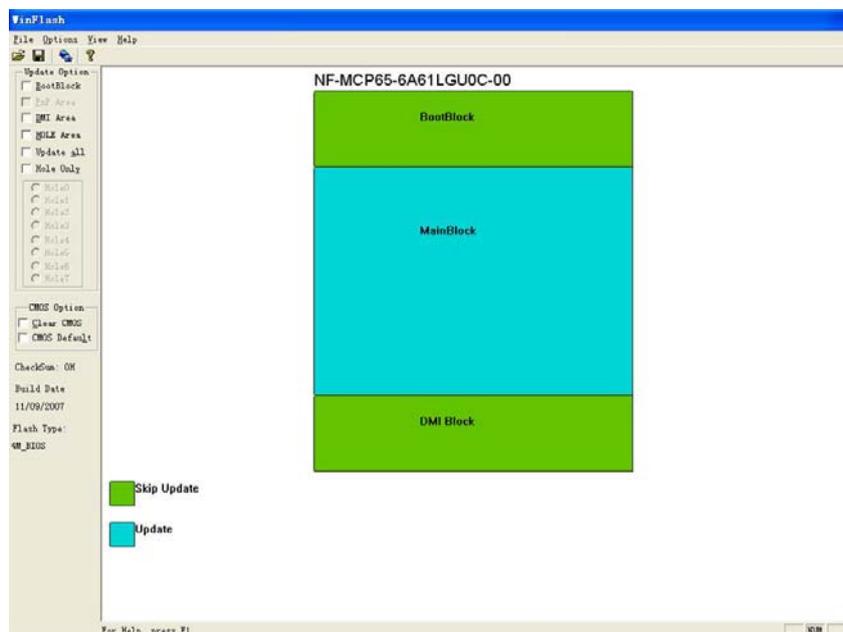

因为我们经常用到的就是更新 BIOS 和备份 BIOS，现在，我们就先讲怎么样将新的 BIOS 文件更新到主板上。


## 主板 BIOS 的更新

出现上图所示界面后，如下图中所示，选择相应的选项：

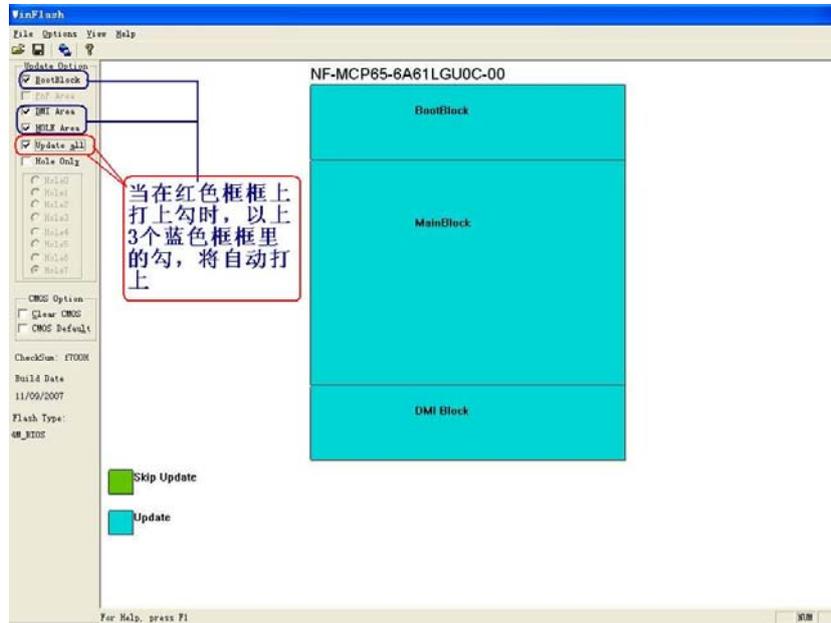


请将上图中，左边的“Update all”前面的框框里打上勾√（注意：看图片中的说明）


完成上图中的操作后，点击下图工具栏上的快捷工具如下图：

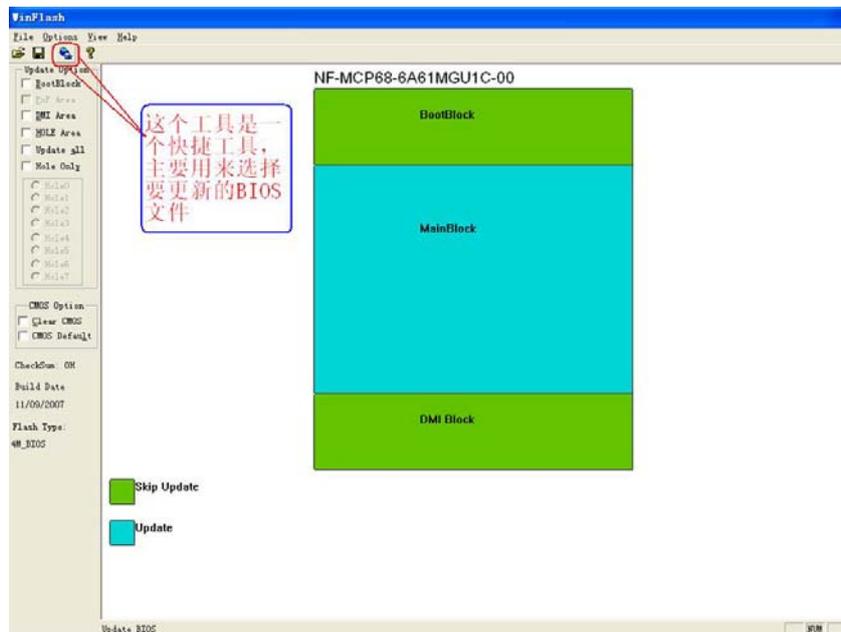


点击后出现如下图界面：

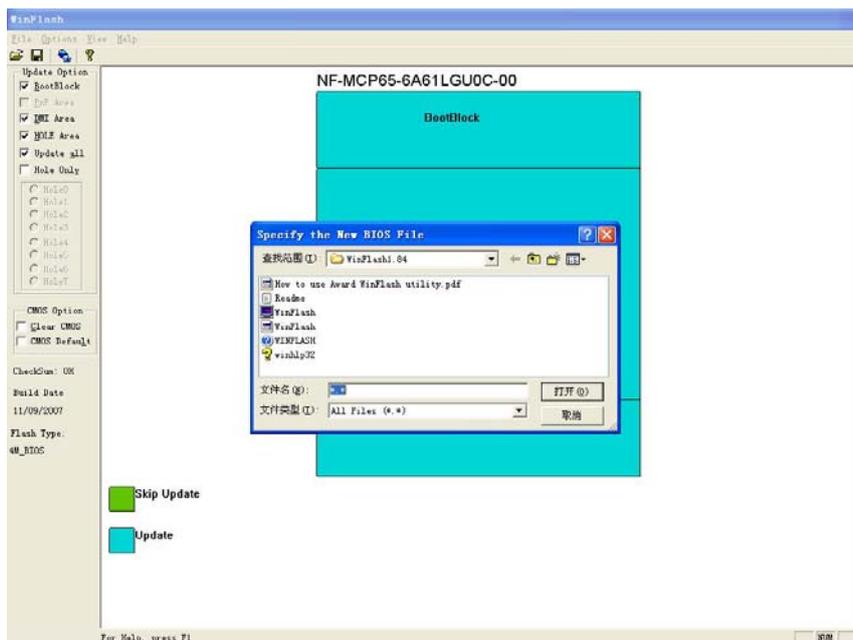

在上图出现的对话框里，找到你需要更新的 BIOS 文件，选择打开，出现如下图：

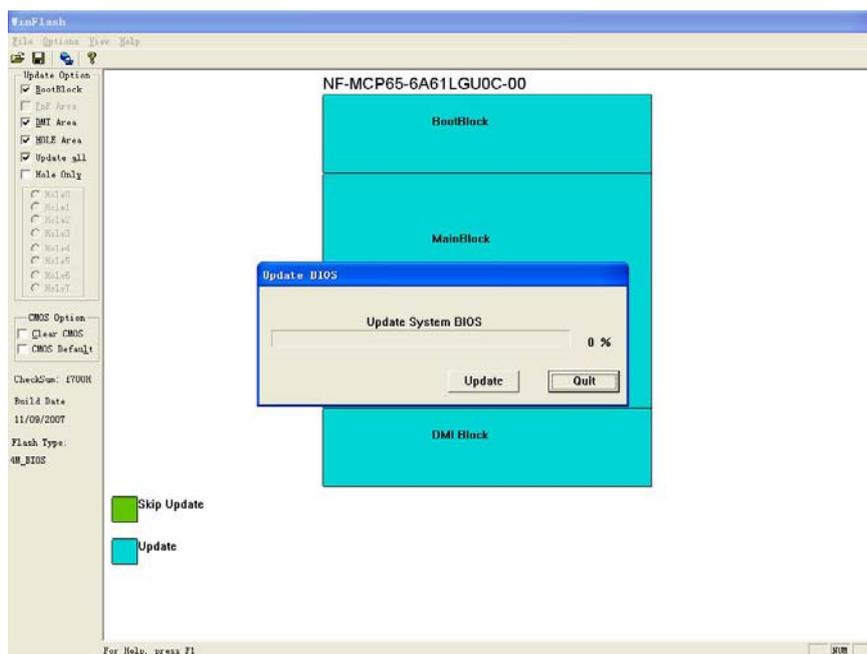


单击上图中的 Update 按钮，此时将自动进行这板 BIOS 的更新，完成后，出现如下图对话框：

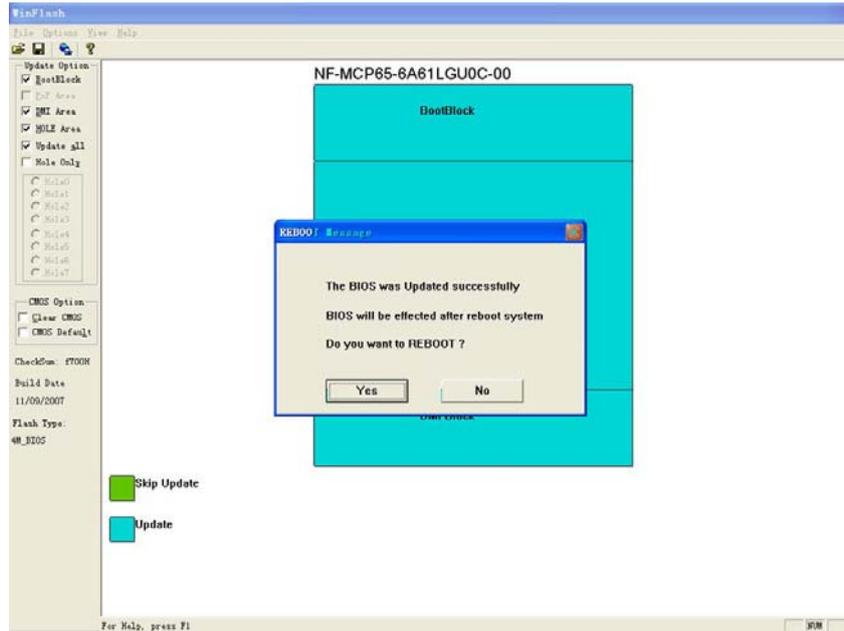


上图中的对话框，是提示你更新已经完成，是否马上重新启动电脑，建议点击“YES”按钮，让电脑重新启动。重新启动电脑，进入系统后，至此，主板 BIOS 的更新就算圆满完成了。

现在来说说对主板上的 BIOS 文件的备份：


单击如下图中工具栏上的保存按钮：

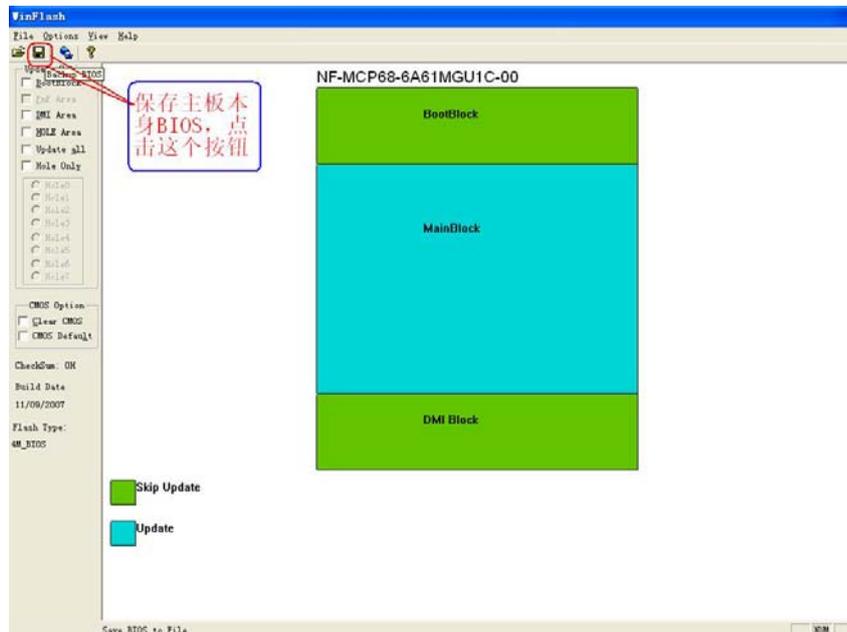

单击保存按钮后出现如下图所示对话框：

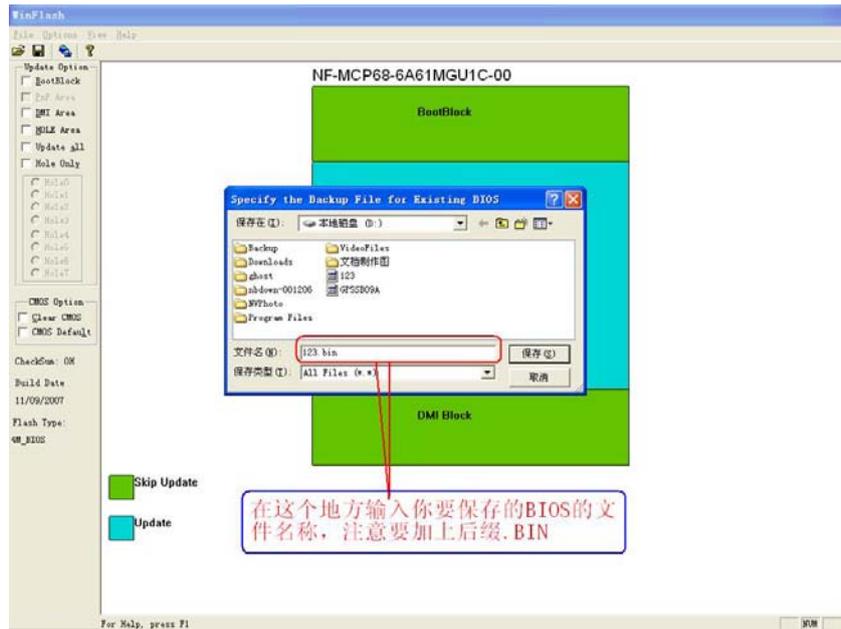


在图中的“文件名”对话框里输入你即将要保存的主板 BIOS 的文件名，建议在文件名后面加上**.BIN** 的后缀，当然也可以照下图所示操作：

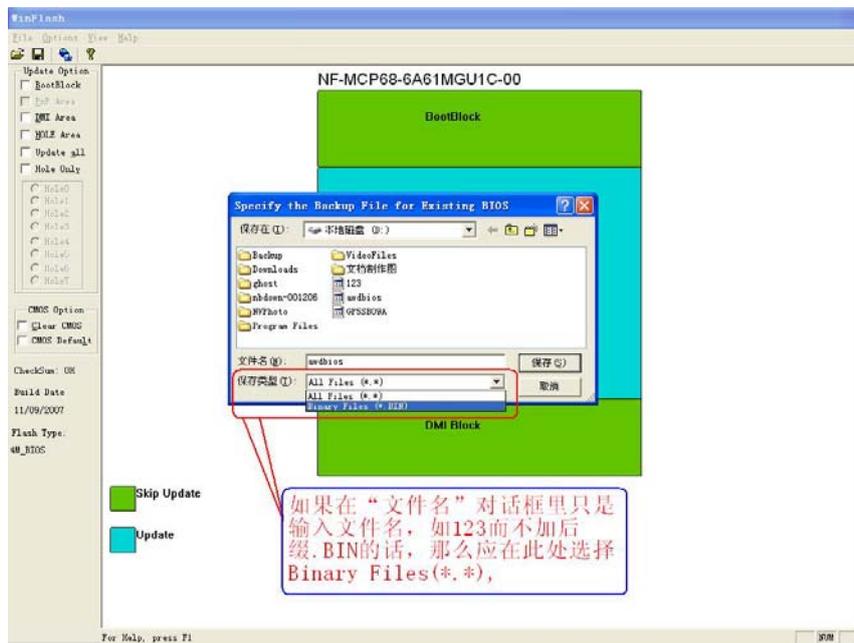

也就是在“保存类型”对话框里选择**\*.BIN** 类型。当然，直接在“文件名”对话框里输入文件名而不加任何后缀，并且在“保存类型”对话框里采用默认值，也是可以的，但是，不建议这样做！

以上操作完成后,点击“保存”按钮,出现下图对话框,点击如下图中的“Backup”,软件将自动备份主板 BIOS 到你指定的位置,至此备份工作完成。

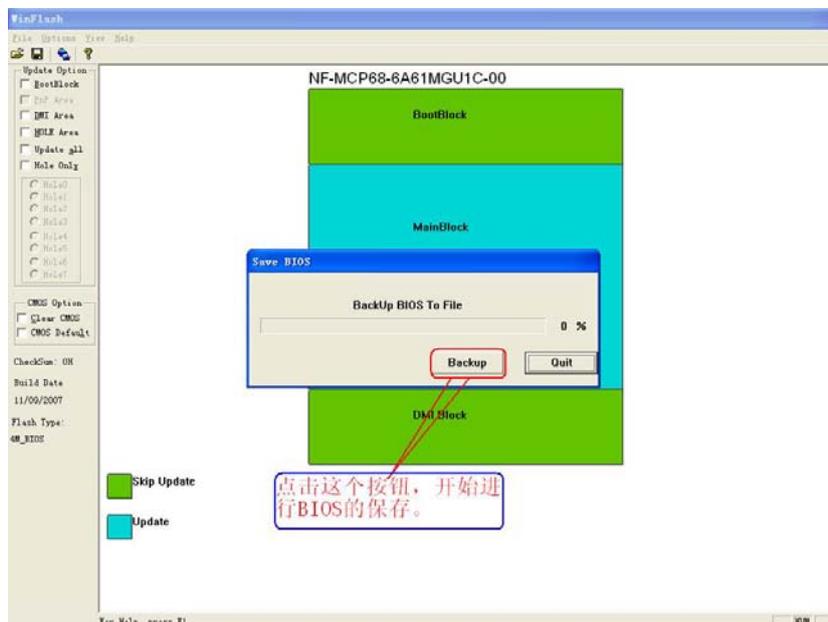

最后,请点击软件左上角处的“File”选择“Exit”关闭 WinFlash 软件就可以。注意,在备份的时候,不需要选择工具软件左边的“Update all”。

当然,上面只是介绍了其中比较快捷的一样方法,大家也可以选择自己喜欢的模式来操作。