

WorkCentre 3210/3220规格
打印功能

	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
打印速度	每分钟24页 (A4)	每分钟30页 (Letter) / 每分钟28页 (A4)
最大月负荷	30,000页	50,000页
打印分辨率	600×600dpi (1200图像增强质量)	
首页输出时间	9.5秒	8.5秒
内存(标准/最大)	128MB/384MB	
打印语言	PCL® 6及PCL® 5e 仿真 (Mac和Linux基于主机支持)	PCL® 6及PCL® 5e 仿真 PDF1.4, PostScript® 3™兼容
接口	10/100 Base-TX以太网口, USB2.0	
支持的操作系统	Windows® 2000 / XP (32/64位) / Vista / 2003 Server / 2008 Server, MacOS® (10.3及以上版本。各类Linux® OS (通过USB端口连接) 包括Red Hat®8-9, Fedora Core 1-4, Mandrake®9.2-10.1, SUSE®8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007(32/64位), Ubuntu6.06-7.04, Debian 3.1-4.0, UNIX AT&TV系统(4.2)BSD4.3, HP-UX(Rel 9x & 10x), SCO5.x, SUN OS5.5, Sparc或Solaris 2.5, Xeorx Global Printer Server, Xeorx Mobile Express Driver(WorkCentre3220)	
输入纸张尺寸	纸盒: A4,Letter,Legal,Executive,USFolio,Oficio,ISO B5,JIS B5,A5, 自定义尺寸(76×127mm至216×356mm) 多用途纸盒: A4,Letter,Legal,Executive,USFolio,Oficio,ISO B5,JIS B5, A5,A6,Envelope(Monarch/Com-10/DL/C5/C6),自定义尺寸(76×127mm至216×356mm) 双面打印: A4,Letter,Legal,Executive,USFolio,Oficio 传真模式: A4,Letter,Legal 复印模式: A4,Letter,Legal,Executive,USFolio,Oficio,ISO B5,JIS B5,A5, A6	
输入纸张重量	主纸盒1和可选纸盒2: 60~105gsm 多用途纸盒: 60~163 gsm 自动输稿器: 60~105 gsm	
纸张输入容量	主纸盒: 250页, 多用途纸盒: 1页	
纸张输出容量	150页	
自动输稿器	50页	
自动双面打印	—	标配
尺寸(宽×深×高)	445.2×410.5×395.3mm	
重量	13.8KG	13.9KG
电源	220-240VAC, 50/60Hz	
功耗	平均450W, 待机60W, 节能模式12W, 能源之星标准认证	
运行环境	温度: 10℃~32℃; 湿度: 20%~80%	
噪音程度	49dB(A)	50dB(A)
	待机: 26dB(A)	
打印功能	自定义纸张, 水印, 海报打印, 多页合一, 调节至与页面匹配, 缩放比例, 叠印, 放大/缩小, 墨粉节省模式, 从U盘直接打印, 小册子打印	

安全

安全特性	IP过滤, SNMPv3, 端口管理, IPv6, 经客户授权的扫描至邮箱, 安全传真接收
------	---

本材料、产品说明书及/或外观将有可能发生变化, 恕不另行通知。请注意产品的色彩表现将因纸张或油墨而与实际色彩有差别。Windows与Windows NT是Microsoft Corporation的注册商标。NetWare是Novell, Inc.在美国的注册商标。Mac OS和Ether Talk是Apple Computer, Inc. 的商标。PostScript是Adobe Systems Incorporated在各地的注册商标。HP-GL是Hewlett-Packard Company的注册商标。其它公司名称或产品名称是各个公司的注册商标或商标。

! 为了您的安全使用
使用前请认真阅读产品手册。
应使用合适的电源及电压。请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室 电话: 010-58245000
上海 上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F 电话: 021-23022288
广州 广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼 电话: 020-83140000
成都 成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层 电话: 028-84779777
沈阳 沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦1305,1306室 电话: 024-31077002
哈尔滨 哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼 电话: 0451-86299407
杭州 杭州市江干区航海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室 电话: 0571-88390046

复印功能

	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
复印速度	每分钟24页 (A4)	每分钟30页 (Letter) / 每分钟28页 (A4)
复印分辨率	600×600dpi (1200图像增强质量)	
首页输出时间	11秒	
放大/缩小倍率	25-400%	
连续复印	1-99页	
复印功能	自动背景消除功能, 3级黑度控制, 分页(仅限ADF), ID卡复印, 多页合一(2合1, 4合1), 克隆(仅限稿台), 海报复印(仅限稿台)	
	—	双面 (1:2双面复印) 手动2:2复印 (无分页)

扫描功能

	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
扫描分辨率	增强分辨率4800×4800dpi	
扫描储存至	扫描至应用程序, 网络扫描至电脑, 扫描至U盘	—
	—	扫描至邮件
扫描功能	扫描成PC Desktop® SE Personal Edition,PDF,JPEG,TIFF,多页TIFF, BMP格式; 彩色扫描, USB, TWAIN, WIA驱动	

传真功能

	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
传输速度	内置传真 (33.6K bps,MH/MR/MMR/JBIG/JPEG压缩)	
内存	最大255页 (4MB)	
传真功能	安全传真接收, PC/LAN传真(仅限发送), 转发传真, 过滤垃圾传真, 可检索的地址簿, 自动减少传真, 备用电池, 特色铃声, 广播发送, 最多200个组拨号/广播发送地址, 200个速拨号, 延迟发送, 内存接收, 发送彩色传真, 传真报告, 最高精度可达300×300dpi	
	—	传真转发至邮件, 接收双面传真

耗材

标准容量硒鼓	2,000页 ¹	106R01499
大容量硒鼓	5,000页 ¹	106R01500

1 平均标准页数。所标识的页数依照ISO/IEC17952。实际页数可能因打印图像、区域、覆盖面积及打印模式(文件长度、介质尺寸、材质和方位)的不同而有所差别。机器初始安装的硒鼓平均可打印2,000页。

选配

256MB内存条	EL300796
选配250页纸盒	EL300795

* 仅限Windows

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐从2009年10月1日起,在所有打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统,没有标贴的可能为非原装耗材。

- ① 温变油墨: 在热吹风下显示红色“X”符号;
- ② 开窗安全线: 直观可见标识纸浆内嵌有激光全息安全线,线上可见“●ZX”正反字符;
- ③ 防伪数码: 刮开涂层可见16位防伪数码。



禁止复制

请注意法律禁止以下产品的复制: 国内及海外银行发行的纸币与硬币, 政府发行的有价证券, 国家及地方债券票据, 未使用的邮票与明信片, 法律保护的证明贴纸。禁止有版权产品的复制(书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影、等等)。除了私人用途及在家或在上述限定范围内。本产品安装有防伪功能。该功能并非用于防止非法复制。请务必仔细管理您的设备。



WorkCentre

3210

3220



WorkCentre 3210 / 3220

黑白多功能打印机

办公无忧 网络高效



WorkCentre 3210 / 3220

黑白多功能打印机

为您的办公室带来真正的生产力

WorkCentre 3210 / 3220是一台结构高度紧凑的激光打印设备，具备多种功能，能为您提高效率的同时节约办公成本。这台超值且稳定的设备具有打印、复印、扫描和传真功能，是专门为中小型工作组量身定做的。

优良的性能，更好地服务于繁忙的专业人士

WorkCentre 3210/3220拥有强大的功能，能帮您轻松应付繁重的工作。

28 ppm 输出速度快达每分钟28页，首页输出速度可达8.5秒。
(限WorkCentre 3220)

具有同步操作技术，机器进行其它打印作业的同时，您也可进行扫描。

灵活的纸张处理能力，可放入多种介质，包括卡片纸、幻灯片、信封和其他类型纸张，可承受60至163gsm的纸张重量。

简便的操作面板、较大的且易于识别的功能按钮和双行LCD显示，方便您快速地进行功能选择。

杰出的整体价值

物超所值，节约成本的同时获得最佳性能。

合理的价格，为您在成本预算允许的范围内寻求最佳的办公效率。

4大功能于一体的设备大大节约了运营成本。

内置网络功能，使您在几分钟内就可完成设置并开始工作。


大容量硒鼓，帮您降低打印成本。

拥有一系列的安全特性。例如安全传真接收方式，只有经过授权的用户登陆才能收到传真。另外SNMPv3及IPv6技术又能安全地保护用户的私密信息。

1200图像增强质量加上PCL 6和PCL 5e打印语言，可打印锐丽、清晰的图像和文字。WorkCentre 3220还能兼容PostScript 3。

单一耗材使用，方便客户自己进行更换，并减少打印中断。机器的月打印负荷量可达30,000页（WorkCentre 3210）及50,000页（WorkCentre 3220），这足以稳定地面对您日常工作。

先进的ID卡复印技术简化工作过程，使您的工作流程更加流畅。

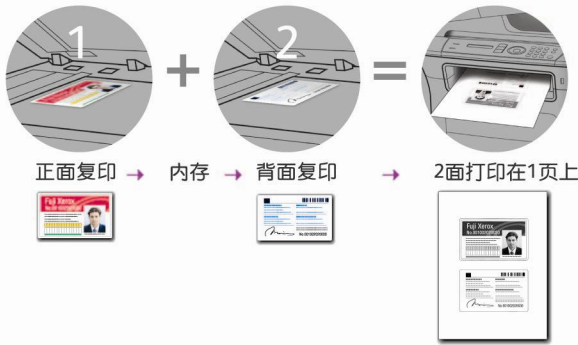

前置USB接口，方便您插入U盘直接进行扫描到U盘和从U盘打印的工作。




面向小型办公室

具有您所需的全部商用功能，同时节约您的办公空间。

紧凑、低噪、小巧的设计，是繁忙办公室的最佳选择。

彩色扫描功能可将纸质文件转化成电子文档格式，并保存至网络或桌面的文件夹、插入应用程序、经邮件发送（WorkCentre 3220）或者保存至U盘中。

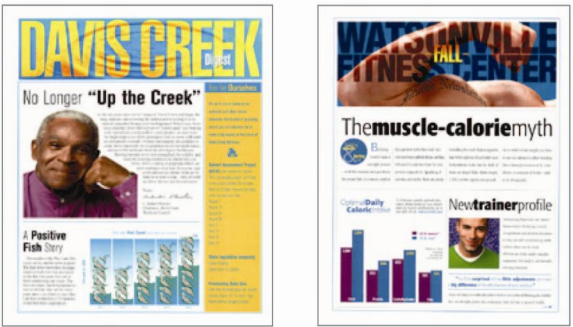

随机的扫描软件提供了非常有用的工具，您可用来编辑和处理文档，以及整理和分发经扫描录入的文件。

适合您办公室需求的完美设备

- 1 自动输稿器可放入50页纸。
- 2 WorkCentre 3220 具有自动双面打印功能，节约纸张和成本。
- 3 单页多功能纸盘可放入信封、标签纸、明信片 and 幻灯片。
- 4 250页进纸盒能满足整个工作组打印、复印和传真的需求。
- 5 可选250页进纸盒，使机器的进纸总量可达501页。
- 6 通过USB接口，可直接将扫描文件保存至U盘中，或者直接打印U盘中的数据，而无需连接至电脑。
- 7 剩余纸张标志可以显示机器中的剩余纸量。
- 8 在地址簿中查找经常使用的传真号码和邮件地址，还可打印地址列表。
- 9 4个方向箭头使菜单导航更加便捷。
- 10 ID卡复印功能，可以轻而易举地在纸张的同一面上复印ID卡的正反面。

节约能源，坚持环保

- 具有能源之星标准认证，减少功耗。
- WorkCentre 3220的自动双面打印技术可减少纸张使用。
- 可调节的节能模式能帮您控制多功能打印设备的使用功耗。
- 墨粉节省模式可用于文档的草稿打印以节约成本。



使用OCR扫描工具来编辑和组织扫描文档。

具备高级传真功能，例如广播发送、转发、快速拨号等。此多功能设备足以替换掉低性价比的单功能传真机。

PC/LAN传真功能可以对电脑中的文档进行无纸张发送传真。
(仅限Windows)

使用CentreWare Internet Service与电脑连接，实现远程配置、更新及查看使用状态和接收事件预警。

可选配装纸容量为250页的纸盒，机器装纸总容量将高达501页，减少了不断放纸的重复步骤。

可实现Microsoft Windows，Linux 和Apple Macintosh 系统下的工作组使用。



- 鼓粉一体设计，使用单一耗材就可以实现打印、传真和扫描功能，节约成本并减小存储空间。
- 使用数字化流程，传输电子文档，减少纸张的使用。

WorkCentre 3210 / 3220 快速浏览

- 输出速度可达每分钟24页 / 28页
- 机器的装纸量最多可达501页
- 600 x 600 dpi （1200增强型图像质量）
- 360 MHz 处理器
- 128 MB 内存（最大可扩展至384 MB）
- 彩色扫描

打印 / 复印 / 扫描 / 传真
A4
24 / 28 ppm

宽 x 深 x 高:
445.2 x 410.5 x 395.3 mm

WorkCentre 3210: 13.8 kg
WorkCentre 3220: 13.9 kg

