

Dell 顯示管理程式使用指南


概覽

Dell 顯示管理程式係為 Windows 應用程式，可用來管理單一顯示器或一組顯示器。程式可讓您在特定的 Dell 機型上手動調整顯示的影像、配置自動設定、進行電力管理、視窗排列、翻轉影像或執行其他功能。安裝完成後，Dell 顯示管理程式會在系統開機時啟動，並在通知列上出現圖示。滑鼠滑過通知列圖示時，即會針對系統所連接的顯示器，顯示其相關資訊。



使用快速設定對話方塊

按一下 Dell 顯示管理程式的通知列圖示，即會開啟快速設定對話方塊。若系統不止連接一個支援的 Dell 機型，則可透過功能表選擇指定的顯示器。快速設定對話方塊可方便的調整顯示器亮度與對比度，並可手動選擇預設模式或設為自動模式，輕鬆排列視窗配置，並可變更畫面解析度。

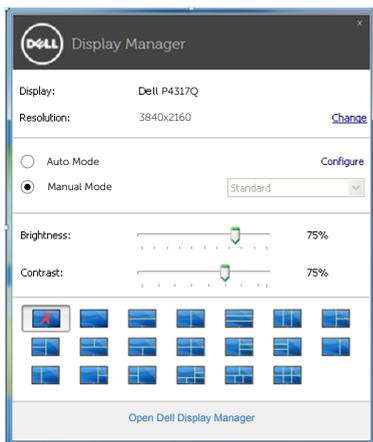


亦可透過快速設定對話方塊，進入 Dell 顯示管理程式的進階使用者介面，藉此調整基本功能、配置自動模式並使用其他功能。

設定顯示器基本功能

您可透過基本標籤的功能表，針對所選顯示器手動套用預設模式，或者啟用自動模式。自動模式可在特定應用程式出現在顯示器上時，自動套用偏好的預設模式。變更模式時，畫面訊息會暫時顯示目前的預設模式。

可透過基本標籤直接調整所選顯示器的亮度與對比度。

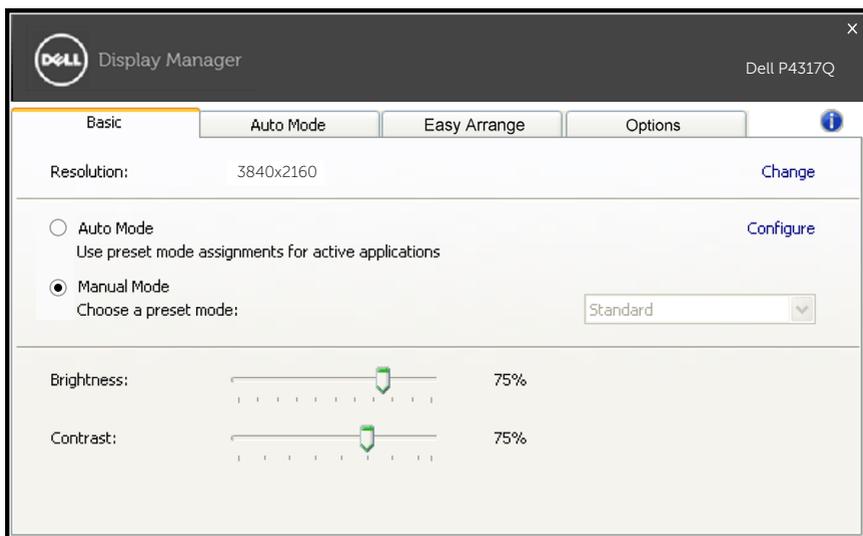


針對應用程式配置預設模式

自動模式標籤能讓你透過特定應用程式來連結特定預設模式，再自動套用。啟用自動模式後，Dell 顯示管理程式會在系統啟動連結應用程式時，自動切換至對應的預設模式。配置給應用程式的預設模式，可同樣套用至連接的其他顯示器，或在不同的顯示器上使用個別的預設模式。

Dell 顯示管理程式已經針對許多熱門應用程式，事先配置其預設模式。若要新增應用程式至配置清單，只要從桌面、Windows 開始功能表或其他地方拖曳應用程式，再放置於現有清單中即可。


註：預設模式配置是專為批次檔案所設計，並不支援也無法使用指令碼、載入器，以及 zip 封存檔案或壓縮檔案等非執行檔。

另外您可啟用選項，當以全螢幕執行 Direct3D 應用程式時，則會使用「遊戲」預設模式。若要忽略此啟用選項，針對個別遊戲進行配置，則將該遊戲加入到配置清單中並配置其不同的預設模式。配置清單中的應用程式將優先於整體 Direct3D 設定。

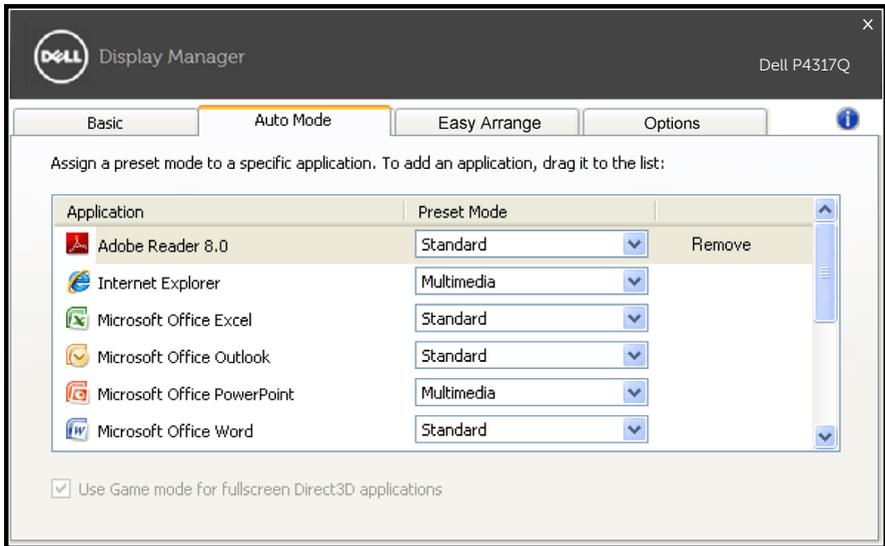

輕鬆排列您的顯示器視窗配置


支援的 Dell 機型上，可使用 Easy arrange 標籤輕鬆排列視窗配置選項。開啟拖曳至各區域的視窗將自動定位並重新調整大小。建立自訂配置時，請先調整視窗位置再按一下儲存。

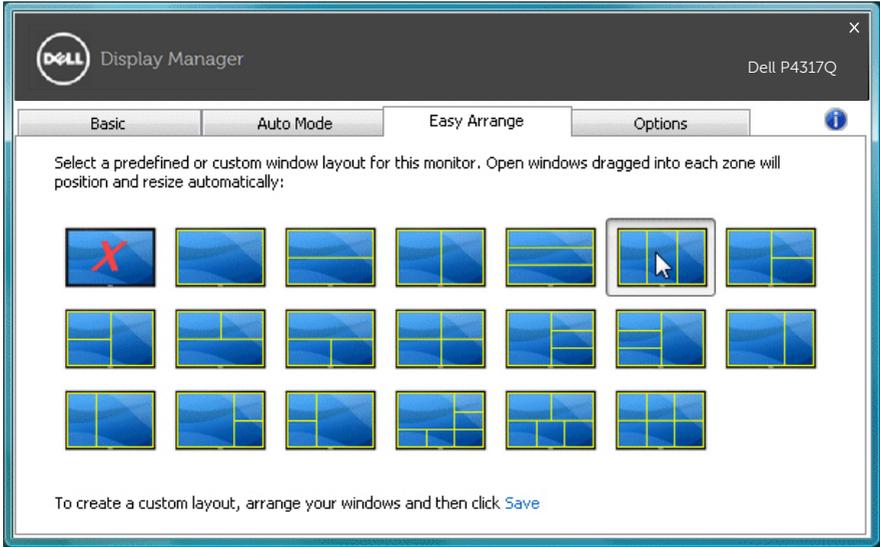

「非全畫面」及「縮放」快速鍵設定

支援的 Dell 機型上附有選項標籤，可使用快速鍵設定選項。

按一下「PBP 縮放捷徑」或「PBP 非全畫面捷徑」下方的矩形，再按下所需的按鍵以設定快速鍵。接著使用快速鍵執行「非全畫面」或「縮放」。

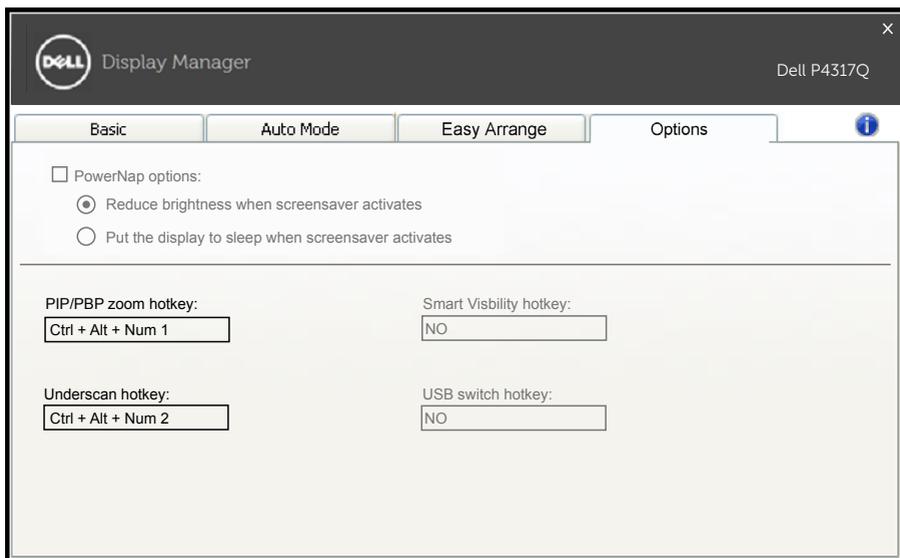

PBP 非全畫面：讓您縮減顯示器畫面上觀看區域的大小。

PBP 縮放：讓您放大 PBP 模式視窗之一。

步驟 1 使用 PIP/PBP 模式啟用其中一個 PBP 模式。

步驟 2 使用視窗 1~4 來源選擇來源輸入。

步驟 3 執行 PC 環境中的 DDM。

步驟 4 使用 DDM 「非全畫面」快速鍵啟用 / 停用顯示畫面的非全畫面功能。

步驟 5 使用 DDM 的「縮放」快速鍵放大 / 縮小選擇的視窗。

 註：「PBP 非全畫面」和「PBP 縮放」可一起使用。

 註：「放大」必須與「縮小」配對，才能復原狀態。經過「放大」後，將無法使用 OSD 功能。然後再次返回「縮小」。