

智能紧凑的设计，
为您带来最佳的办公室效率。

50张纸自动送稿器

可快速复印、扫描和传真最大
为legal尺寸的多页文件。

CCD扫描仪

最高9600 dpi的分辨率，支持
TWAIN和WIA。

内置双面功能

节省了纸张成本并能印制出专
业的小册子文件。

标配950张纸盘

减少了换纸次数。所有纸盘
都支持最重216 gsm的介质。

250张输出纸盘

尤其适于打印长文件。

全新的直接转印打印技术

即使在普通的办公复印纸上
也能确保打印出高清晰的彩
色图像。

多种接口

10Base-T/100Base-TX、USB
2.0和 IEEE1284。

小巧紧凑、节省空间

占地面积小，单前门操作，使
安装和维护更轻松。

使您能快速方便地享受设备的各种功能

通过复印钮、传真钮、扫描至电子邮件
钮以及扫描钮，可快速调用重要的功能

大型LCD可显示4行文本和图形。
可显示状态信息、菜单和墨粉容量。

单触按钮可直接调
用传真指地址簿中
的前10个条目。

LED显示了传真状态，
指示出当前是否正进
行发送或接收。

字母数字键盘使用户可方便地
输入电子邮件地址、传真号码
和IP地址。

维护更轻松、更简单



单前门操作使您可以从一个易于操作的位置来更换耗材、
清除卡纸，以及执行其他维护程序。

DocuPrint C3290 FS彩色多功能打印机规格参数

配置	
速度(A4)	最高20 ppm (彩色)/30 ppm (黑白)
最大月印量	60,000 印/月
输入容量	标准：950张；最大：950张
输出容量	250张，面朝下
双面输出	标配；内置双面装置
打印技术	彩色激光
打印分辨率	600 x 600 dpi；9600 x 600 dpi (增强)
打印首页打印输出时间	17秒(彩色)/16秒(黑白)
打印语言	PCL5c/6, Adobe® PostScript 3
打印处理器	MIPS 400 MHz + ARM双CPU (ARM9 150 MHz x2)
打印内存(标准/最大)	256 MB/768 MB
打印接口	以太网(100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0, 并口
打印功能	安全打印、校样打印、小册子制作、海报打印、N合一打印、水印、叠印
打印机管理/实用程序	CentreWare Internet Services, SimpleMonitor
复印分辨率	最高600 x 600 dpi
复印首页复印输出时间	25秒(彩色)/13秒(黑白)
复印缩放比率	25 - 400%
多份复印	1 - 99页
复印功能	N合一复印、身份证复印、克隆、海报、自动分页整理、自动调整
扫描分辨率	600 x 600 dpi (光学)；9600 dpi (插值)
扫描仪类型	彩色平板CCD
扫描深度	最高48位/RGB (彩色)；32位奇/偶 (灰度)
扫描最大文件尺寸	Legal 14" (ADF)，A4 (平板)
扫描目的地	扫描至PC、扫描至电子邮件、扫描至FTP/SMB
扫描文件类型	BMP, TIFF, JPEG, PDF, XDW
传真速度	33.6 Kbps (超级G3)
传输速度	3 秒/页 (黑白)
传真页面内存	最多100个作业或700页
传真分辨率	最高400 x 400 dpi (黑白)，200 x 200 dpi (彩色)
传真图像	彩色传输：256级
单触/速拨号码	10/200个
传真功能	彩色传真、直接传真、延迟启动、群发、垃圾传真过滤器、群组传真、安全接收

规格	
网络/软件	支持的协议：LPD, Port9100, IPP*, IPPS*, SNMPv1 (UDP), HTTP, HTTPS*, DHCP, BOOTP, RARP, AutoIP, WINS*, FTP, SMB TCP/IP*, SMB NetBEUI*, DDNS*, SMTP/POP3, NetWare/IP*, Bonjour (mDNS), EWS, DNS, SNMPv1 (UDP) 打印机管理/实用程序：CentreWare Internet Services, SimpleMonitor 字体：PCL：81种字体和36种符号；PS3：136种字体 打印机驱动程序：Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/x64 XP/x64 Server 2003, Mac OS X 10.2.8/10.3.2/10.4 绑定软件：DocuWorks 6.2 专门版、Express Scan Manager、Address Book Editor 纸盘 1：60至216 gsm—普通纸、厚卡纸、光面纸、透明胶片、标签纸、信封 介质尺寸：A4, B5, A5, Letter, Executive, Folio, Legal, Com#10, Monarch, DL, C5, 自定义：76.2-220 mm (W) x 98-335 mm (L) 纸盘 2 & 3：60至216 gsm—普通纸、厚卡纸、光面纸、标签纸 介质尺寸：A4, B5, A5, Letter, Executive, Folio, Legal, Custom: 148-215 mm (W) x 210-335 mm (L) 双面打印：60至163 gsm—普通纸、厚卡纸、光面纸、标签纸 介质尺寸：A4, B5, A5, Letter, Executive, Folio, Legal, Custom: 77-220 mm (W) x 127-355 mm (L) 一般规格 尺寸：460 x 520 x 730 mm (with ADF) 重量：40kg (w/o consumables) 环境 温度和湿度：工作状态下：5 - 32°C, 15/85 %RH 非工作状态下：-20 - 40°C*, 5/85 %RH 噪声级：待机时：31dBA；打印时：55dBA 电气要求：220-240V ±10%，50Hz±3Hz/60Hz±3Hz, 9A 功耗：打印时平均功耗：464W 待机时：108W, 休眠时：35W或以下

* 需要选购网络扩展卡

©未经Fuji Xerox Printers公司许可，禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare® 和Phaser-Smart® 是施乐公司的注册商标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更，恕不另行通知，错误和疏漏之处在所难免。
Fuji Xerox Printers选择连续产品开发的策略，即长期研发得到的创新和/或改良都可能合并入产品规格参数表中(可能与印刷本彩页时规定的值不同)。根据普遍接受的商业实践，通常买方须确认产品规格，在购买前保证产品性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方怠于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京 北京市朝阳区建国路92号世茂大厦904室
上海 上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F
广州 广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼
成都 成都市锦江区滨江东路9号8座泰格里拉中心写字楼6层
沈阳 沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦1305、1306室
哈尔滨 哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼
杭州 杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室

电话：010-58245000
电话：021-23022288
电话：020-83140000
电话：028-84779777
电话：024-31077002
电话：0451-86299407
电话：0571-88390046

武汉
长沙
郑州
南京
福州
西安

武汉市建设大道568号新世界国贸大厦1座21层2105-2107室
长沙市芙蓉区燕山路鸿飞大厦1202、1209号
郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212
南京市汉中中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座
福州市五四路国贸广场29层C1
西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室

电话：027-68850226
电话：0731-84183250
电话：0371-60208180
电话：025-84781388
电话：0591-87508800
电话：029-87651220

本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误，富士施乐亚太区保留随时更改所附技术规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区，规格参数、选项名称和供货情况可能会不尽相同。“XEROX”及连接的球形图形是施乐公司在美国和其他国家的标识或注册商标。



DocuPrint
C3290 FS



DocuPrint C3290 FS
彩色多功能激光打印机

大众化价格，商务级性能，一款完善的办公室解决方案——高速、易用、功能完备

耗材购买信息

黑粉(最多8,000张*)	CT350567
青粉(最多6,000张*)	CT350568
品红(最多6,000张*)	CT350569
黄粉(最多6,000张*)	CT350570

* 印量为近似数，基于5%墨粉覆盖率及A4尺寸纸张。

其他耗材

220V定影器单元 (最多100,000张)	EL300637
220V定影器单元 (最多100,000张)	EL300636
220V定影器单元 (最多100,000张)	EL300635

附件/选配件

网络扩展卡	E3100030
-------	----------

附加内存

256MB内存	EL300634
512MB内存	EL300633

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统，没有标贴的可能为非原装耗材。



- ① 温度油墨：在热风吹下显示红色“X”符号；
- ② 开光安全线：直观可见标识纸浆内嵌有激光安全线，线上可见“*Z*”正反字符；
- ③ 防伪数码：刮开涂层可见防伪数码。



FXCL 1004



大幅提高办公效率 尽在本款高性能 彩色A4多功能打印机

新款DocuPrint C3290 FS 打印机易于使用、体积小巧，其快速美观的输出能力和高生产力性能使该款打印机能满足中小型办公室和工作组对高性能和低成本的要求，从而成为了他们的最佳选择。

加速办公室操作


DocuPrint C3290 FS 将您最常用的办公设备无缝地集成为一台高速而易于联网的设备，从而极大地提高了您的办公效率。

- 同步操作
无需等待机器空闲，DocuPrint C3290 FS使您能在打印其他作业的同时进行复印、传真或扫描。
- 快速输出
由于使用了400 MHz 处理器和标配的256 MB RAM，打印和复印速度最高可达20ppm (彩色)和30ppm (黑白)。
- 快速输入
使用50张纸的自动送稿器，可方便地处理多页的长文档，并能复印、扫描和传真最大为Legal尺寸的文件。
- 不间断连续打印
950张标准供纸容量减少了加纸的次数，使您的办公室能保持充沛的工作活力。
- 快速简单的维护
单前门检修设计使您可落地更换耗材和进行维护。这一方便的设计还能减少安装空间。
- 高效的文件分发
文件被扫描一次后，就可分发给多个接收方。此外，通过直接传真和扫描至电子邮件功能，还能进一步加快文件的工作流。
- 强大的软件和网络兼容性
PCL5c和PostScript 3驱动程序(用于Windows和Macintosh)能确保打印机快速地打印出复杂的多图形文件并且几乎可从任何应用软件进行打印。内置的10Base-T/100Base-TX接口使打印机能简单地接入办公室局域网。另外，附加的USB 2.0和并行接口还可直接连接PC。

鲜明生动的彩色输出

使您的报表和演示文稿更专业。富士施乐先进的技术为文件质量的一致性提供了保证，使各种商业文件都能呈现一致而美观的外表。

- 格外亮丽的色彩
DocuPrint C3290 FS使用了环保的高级乳化聚合(EA-HG)墨粉。该墨粉与传统的研磨墨粉有极大的不同。EA-HG墨粉的颗粒是通过化学处理方法产生的，因此其颗粒的形状和尺寸比传统墨粉更为均匀。所以，使用EA-HG墨粉能表现出更精细的线条细节，产生更高的图像总体质量以及更一致的墨粉覆盖率。
- 更清晰的文字和图像
富士施乐自有的直接转印成像系统提高了色彩的套准精度，从而能获得边缘更清晰明锐的打印图像。此外，由于打印机引擎内部只采用了很少的移动部件，因此也减少了对机器的维护。

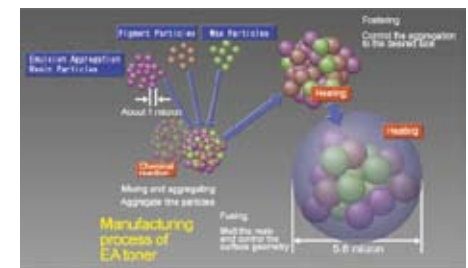


这不仅仅是一台四合一多功能设备，更是一个完整的办公室生产力的解决方案。DocuPrint C3290 FS 集成了那些通常只有在昂贵设备上才能发现的功能和高标准规格，它为您提供了众多专门化的装备，从而简化了复杂而耗时的任务。

打印

打印机配置
使用内置的CentreWare Internet Services (IS) 应用程序，可方便地通过Web浏览器来检查打印机状态和配置设定。此外，CentreWare IS还能实现其他许多任务，使您能：

- 检查耗材和介质的剩余量
- 通过电子邮件将打印机信息发送给管理员
- 检查已打印的总页数
- 配置TCP/IP设定

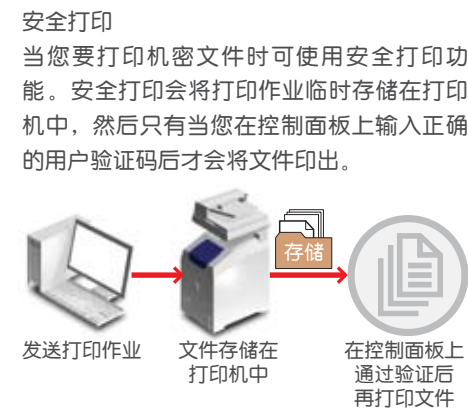


小册子打印
可使用该功能和内置的双面打印功能来制作小册子。

校样打印
检查多份打印作业的首份输出件。剩余份数将暂停打印直到您校验了首份输出。

扫描


高精度彩色扫描
可以36 ipm的速度和600 x 600 dpi的光学分辨率(9600 dpi增强分辨率)快速方便地扫描彩色文件。

扫描锁定
该功能要求在控制面板上输入密码，以控制对扫描仪的使用。

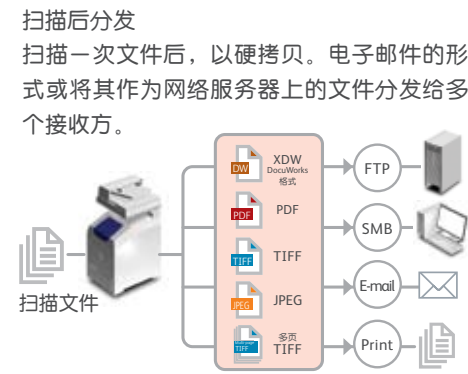

复印

海报复印
将文件放大并复印到多张介质上，然后将这些介质拼合成一整张海报。

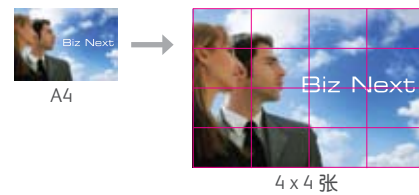

身份证复印
将多个文件图像复印到一张纸上。



传真

垃圾传真
通过设置使传真机仅接收地址簿中人员的传真，从而不会再接收到垃圾传真。

传真锁定
该功能要求在控制面板上输入密码以控制对传真的使用。

延迟传真
将文件扫描并存储到内存中，然后安排文件在指定时间传真。这一功能对利用非高峰时段的通信速率来降低通信成本十分有用。



更平滑、更高效的文件工作流

通过智能型功能，如直接传真、扫描至FTP/SMB、扫描至电子邮件和SimpleMonitor，改善您办公室的文件流并提高您的工作效率。赶快了解有关富士施乐DocuWorks 6.2文件管理软件的更多信息，从而帮助您更轻松


直接传真

无需安装其他软件即可从PC同直接发送传真。直接传真功能通过打印机驱动程序调用，从而使传真更迅速方便。




网络扫描

无需使用PC即可将文件扫描并直接发送到FTP服务器和SMB服务器上。若要使操作更快捷，可以将服务器地址存储到打印机地址簿中。

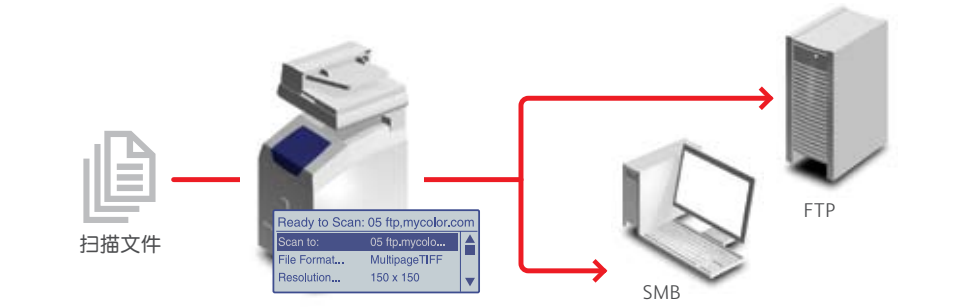

Scan to E-mail

无需使用PC即可对来自DocuPrint C3290 FS的文件进行扫描并通过电子邮件将其直接发送出去。

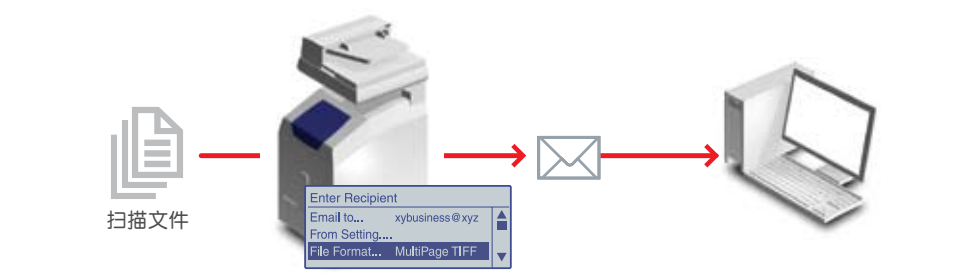

远程打印机监控

附带的SimpleMonitor软件可自动显示打印机和打印作业状态。这样，您就无需前往打印机处检查打印作业的状态，从而节省了时间。

