

ThinkCentre

安全、保修和设置指南

简要用户须知

ThinkCentre E73

http://www.lenovo.com/support

打开包装

\* 某些机型配备




Lenovo® 电子版手册... 为了更绿色的地球！

有关详细的产品信息，请参阅电子版《用户指南》，网址为：  
http://www.lenovo.com/thinkuserguides

注：您的计算机可能未附带 Windows® 全套恢复光盘或恢复 U 盘。要恢复 Windows 操作系统，请使用计算机上的 Lenovo\_Recovery 分区恢复出厂缺省数据和设置。如果要删除 Lenovo\_Recovery 分区，请先创建全套恢复光盘或恢复 U 盘。有关详细信息，请参阅《用户指南》中的恢复信息。

接口位置


注：计算机上接口、控制键和指示灯的位置可能与插图略有不同。

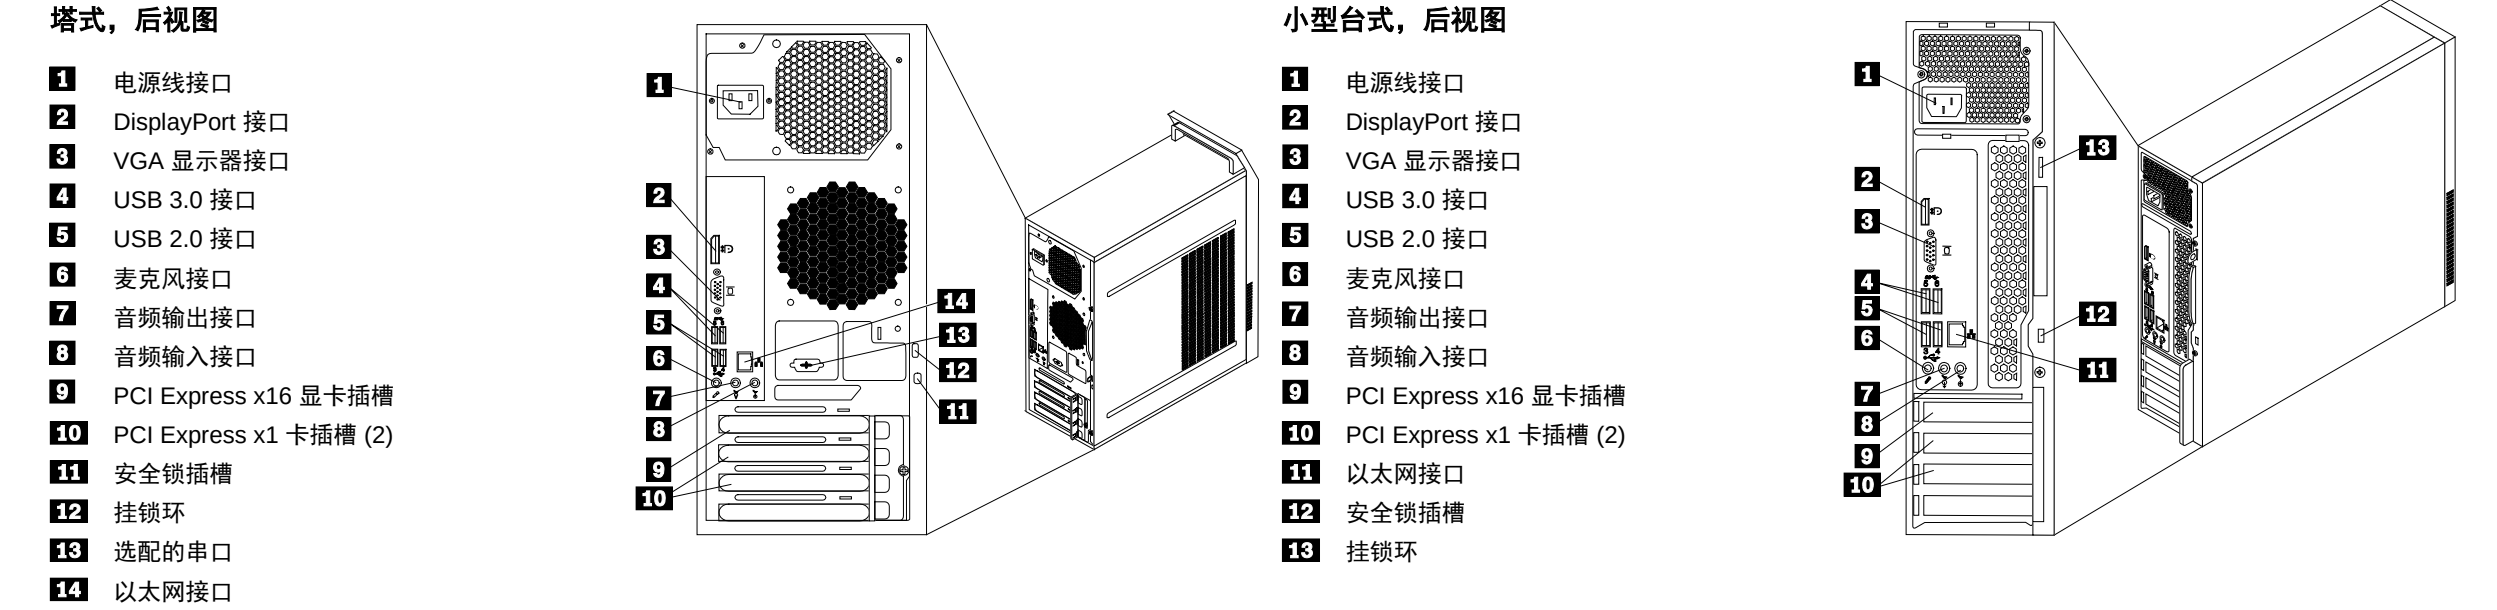


初始安装说明

注：计算机可能并不具有本节所述的所有接口，具体取决于机型。

1. 将键盘线缆连接到相应的键盘接口。




2. 将鼠标线缆连接到相应的鼠标接口。




3. 将显示器线缆连接到相应的视频接口。

注：如果计算机装有显卡，请务必使用显卡上的显示器接口。



4. 如果有音频设备，请使用以下说明来连接它们。

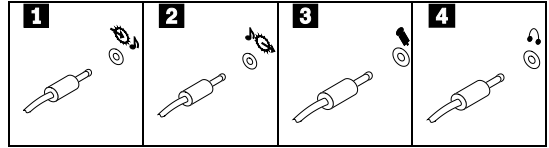

1 音频输入接口：此接口从外部音频设备（如立体

声系统）接收音频信号。

2 音频输出接口：此接口从计算机向外部设备（如有源立体声扬声器）发送音频信号。

3 麦克风接口：使用此接口将麦克风连接到计算机，可录音或使用语音识别软件。

4 耳机接口：使用此接口将耳机连接到计算机，可在不打扰他人的情况下听音乐或其他声音。

5. 如果使用配有交流电源适配器的有源扬声器，请执行以下操作：

a. 如有必要，请连接两个扬声器之间的线缆。在某些扬声器上，该线缆是固定连接的。

b. 将交流电源适配器线缆连接到扬声器。

c. 将扬声器连接到计算机上的音频输出接口或耳机接口。


d. 将交流电源适配器连接到交流电源。

6. 如果使用未配有交流电源适配器的无源扬声器，请执行以下操作：

a. 如有必要，请连接两个扬声器之间的线缆。在某些扬声器上，该线缆是固定连接的。

b. 将扬声器连接到计算机上的音频输出接口或耳机接口。

7. 如果有任何其他设备，则将其连接到相应的接口。您的计算机可能不具备如下所示的所有接口。




1 USB 2.0 接口：使用此接口连接需要 USB 2.0 接口的设备，如键盘、鼠标、扫描仪、打印机或个人数字助理（PDA）。

2 USB 3.0 接口：使用此接口连接需要 USB 2.0 或 3.0 接口的设备，如键盘、鼠标、扫描仪、打印机或个人数字助理（PDA）。USB 3.0 接口的传输速度很高，可缩短数据传输所需的时间。

3 串口：使用该端口连接外置调制解调器、串行打印机或其他使用 9 引脚串口的设备。

4 以太网接口：使用此接口将计算机连接到以太网类型的局域网或连接到有线电视调制解调器。重要说明：当计算机连接到以太网网络后，要在 FCC 限制范围内运行计算机，请使用 5 类以太网线缆。

8. 首先将电源线或电源适配器连接到计算机，然后连接到正确接地的电源插座。确保所有电源线接口都牢固并且完全插入到插座。



9. 按计算机正面的电源按键。

10. 按照屏幕上的说明完成安装。

访问《用户指南》

《用户指南》中包含有关计算机的详细信息。要访问《用户指南》，请执行以下操作：

Microsoft® Windows 10:

1. 打开“开始”菜单，然后单击或点击 **Lenovo Companion**。如果“开始”菜单上未显示 **Lenovo Companion**，则单击或点击**所有应用**以显示所有程序，然后单击 **Lenovo Companion**。

2. 单击或点击**支持** → **用户指南**。

Microsoft Windows 8.1:

- **方法 1**

1. 转至“开始”屏幕。

2. 单击屏幕左下角的箭头图标转至“应用”屏幕。如果您使用的是触摸屏，向上扫一下即可转至“应用”屏幕。

3. 滚动到屏幕右侧，单击或点击**帮助和支持**。将会打开 Windows “帮助和支持”窗口。

4. 单击或点击 **Lenovo User Guide**。
- **方法 2**

1. 转至“开始”屏幕。

2. 单击或点击 **Lenovo Support**。随后将打开 Lenovo Support 窗口。

3. 单击或点击**用户指南**。

Microsoft Windows 8:

• **从桌面或“开始”屏幕中**

1. 将指针移至屏幕的右上角或右下角以显示超级按钮，然后单击**搜索**。如果使用的是触摸屏，请从屏幕右侧开始轻扫以显示超级按钮，然后点击**搜索**。

2. 从“应用”屏幕中，单击或点击**帮助和支持**。将会打开 Windows “帮助和支持”窗口。

3. 单击或点击 **Lenovo User Guide**。

• **从“开始”屏幕中**

1. 单击或点击 **Lenovo Support**。随后将打开 Lenovo Support 窗口。

2. 单击或点击**用户指南**。

Microsoft Windows 7:

1. 从 Windows 桌面上，单击**开始**，然后单击**帮助和支持**。随后将打开“帮助和支持”应用程序。

2. 单击 **Lenovo User Guide**。

3. 在 Lenovo User Guide 窗口中，单击您的机型对应的链接，随后将打开相应的《用户指南》。

《用户指南》的其他语言版本可从 Lenovo Web 站点获得。需要其他信息，请参阅“下载出版物”。

使用计算机之前，请阅读这张宣传单

这张宣传单提供有关 Lenovo 计算机的关键性安全 and 法律法规信息以及有关如何访问针对您所持计算机编制的出版物电子版本的说明。

首先阅读 - 法律法规信息

配备无线通信的计算机型号遵守已准许其使用无线功能的任何国家或地区针对无线电频率和安全制定的标准。此外，如果产品配有电信调制解调器，则该部件遵守您所在国家/地区针对连接电话网络的要求。

使用计算机中包含的无线设备之前，请务必阅读适用于您所在国家或地区的法规声明。要获取法规声明的 PDF 版本，请参阅下方的“下载出版物”一节。

下载出版物

可从 Lenovo 支持 Web 站点获得计算机出版物的电子版本。要下载适用于您的计算机的出版物，请访问 <http://www.lenovo.com/ThinkCentreUserGuides>，然后按照屏幕上的说明进行操作。

服务与支持信息

以下信息说明产品在保修期内或整个使用期内可以获得的技术支持。有关 Lenovo 保修条款的完整说明，请参阅“Lenovo 有限保证声明”。有关查看完整保修的详细信息，请参阅本文档后面的“Lenovo 有限保证声明”。

如果您要购买 Lenovo 服务，请参考以下条款和条件，了解详细信息：

• 有关 **Lenovo 保修服务升级和延期**的信息，请访问：  
<http://support.lenovo.com/lwsu>

• 对于 **Lenovo 意外损坏保护服务**，请访问：  
<http://support.lenovo.com/ladps>

在线技术支持

在线技术支持可在产品的整个使用期内通过以下站点获得：

<http://www.lenovo.com/support>

电话技术支持

可致电客户支持中心以获得帮助和信息。联系 Lenovo 技术支持代表之前，请先准备好以下信息：型号和序列号、任何错误消息的准确表述以及问题的描述。在通话过程中，如果您在计算机旁，技术支持代表可能会逐步为您提供指导，帮您解决问题。

Lenovo 支持电话号码列表

**重要说明：**电话号码如有更改，恕不另行通知。始终可从以下网址获得客户支持中心的最新电话列表：

<http://www.lenovo.com/support/phone>

如果您所在国家或地区的电话号码没有列出，请致电 Lenovo 经销商或 Lenovo 销售代表。

| 国家或地区 | 电话号码                     |
|-------|--------------------------|
| 中国    | 技术支持热线：400-100-6000（普通话） |

安全信息

Reduce | Reuse | Recycle

第三版（2015 年 7 月）

© Copyright Lenovo 2013, 2015.

有限权利声明：如果数据或软件依照通用服务管理（GSA）合同提供，其使用、复制或公开受编号为 GS-35F-05925 的合同条款的约束。

本节介绍有关 Lenovo 产品的重要安全信息。您所持产品的《用户指南》中提供其他安全信息。需要其他信息，请参阅“访问《用户指南》”。

### 激光合规性声明

**警告：**

装有激光产品（如 CD-ROM、DVD 驱动器、光纤设备或发射器）时，请注意以下情况：

- 请勿卸下外盖。卸下激光产品的外盖可能会导致遭受危险的激光辐射。设备中没有可维修的部件。
- 进行此处未指定的控制或调整，或执行此处未指定的操作步骤，可能会导致遭受危险的辐射。

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>危险</b><br>某些激光产品包含嵌入式 3A 类或 3B 类激光二极管。请注意以下情况：<br>打开时有激光辐射。请勿注视光束，请勿直接用光学仪器查看并避免直接暴露于光束之中。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### 塑料袋声明

**警告：**

塑料袋有危险。请将塑料袋放在婴儿和儿童接触不到的位置，以避免窒息危险。

### 纽扣锂电池声明

|                              |
|------------------------------|
| <b>危险</b><br>如果电池更换不当会有爆炸危险。 |
|------------------------------|

更换纽扣锂电池时，请仅使用相同类型的电池或制造商推荐的同类电池。该电池中含有锂，如果使用、操作或处理不当，可能会发生爆炸。

*请勿：*

- 将电池投入或浸入水中
- 将电池加热至超过 100°C (212°F)
- 修理或拆开电池

请按照当地的法令法规要求处理电池。

以下声明适用于美国加利福尼亚州的用户。

加利福尼亚州高氯酸盐相关信息：

使用二氧化锰锂纽扣电池的产品可能含有高氯酸盐。

高氯酸盐材料 - 可能需要采取特殊的处理方法，请访问 [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

### 使用头戴式耳机或入耳式耳机

如果您的计算机既有耳机接口又有音频输出接口，使用头戴式或耳塞式耳机时请务必插入耳机接口。

**警告：**

如果头戴式耳机或耳塞式耳机的声压过大，会导致用户的听力衰退。将均衡器调整到最大音量会增大入耳式和头戴式耳机的输出电压和声压级别。因此，为了保护您的听力，请将均衡器调整到合适的级别。

如果头戴式或耳塞式耳机接口的输出不符合 EN 50332-2 规范，长时间开大音量使用耳机可能会发生危险。您的计算机的耳机输出接口符合 EN 50332-2 子条款 7。此规范将计算机的最大宽带输出

电压真有效值限定为 150 mV。为了帮助保护您的听力，避免造成听力下降，请确保您使用的头戴式或耳塞式耳机符合 EN 50332-2（条款 7 中的限制）即宽频特征电压 75 毫伏。如果使用不符合 EN 50332-2 规范的耳机，可能会由于其声压级别过高而造成危险。

如果 Lenovo 计算机包装中附带了头戴式或耳塞式耳机，则这些耳机作为一个整体，与计算机的组合已符合 EN 50332-1 规范。如果您使用其他头戴式或耳塞式耳机，请确保其符合 EN 50332-1（条款 6.5 中的限制值）。如果使用不符合 EN 50332-1 规范的耳机，可能会由于其声压级别过高而造成危险。

### 海拔高度声明

如果您的产品上贴有下图所示的标识，表明您所购买的产品仅适用于海拔2000米及以下地区安全使用。具体产品因功能、配置不同而有所不同，有无该标识请以实物为准。



### Lenovo 有限保证声明

Lenovo 有限保证条款版本 L505-0010-02 08/2011 涉及本产品。请阅读 [http://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](http://www.lenovo.com/warranty/llw_02) 上的 Lenovo 有限保证（LLW）。可从此 Web 站点上查看多种语言的 LLW。首次设置时，还会在计算机上显示 LLW。完成首次设置后，可通过执行以下操作查看计算机上的保修信息：

**Windows 10：**

1. 打开“开始”菜单，然后单击或点击 **Lenovo Companion**。如果“开始”菜单上未显示 **Lenovo Companion**，则单击或点击**所有应用**以显示所有程序，然后单击 **Lenovo Companion**。
2. 单击或点击**支持 → 保修与服务**。
3. 单击或点击**条款**。

**Windows 8.1：**

- **方法 1**
  1. 转至“开始”屏幕。
  2. 单击屏幕左下角的箭头图标转至“应用”屏幕。如果您使用的是触摸屏，向上扫一下即可转至“应用”屏幕。
  3. 单击或点击 **Warranty Information**。
- **方法 2**
  1. 转至“开始”屏幕。
  2. 单击或点击 **Lenovo Support**。随后将打开 Lenovo Support 窗口。
  3. 单击或点击**服务和保修**。

**Windows 8：**

- **从桌面或“开始”屏幕中**
  1. 将指针移至屏幕的右上角或右下角以显示超级按钮，然后单击**搜索**。如果使用的是触摸屏，

- 请从屏幕右侧开始轻扫以显示超级按钮，然后单击**搜索**。
2. 从“应用”屏幕中，单击或点击 **Warranty Information**。
- 从“开始”屏幕中
  1. 单击或点击 **Lenovo Support**。随后将打开 Lenovo Support 窗口。
  2. 单击或点击**服务和保修**。

**Windows 7：**

从 Windows 桌面上，单击**开始 → 所有程序 → Lenovo Device Experience → Lenovo Warranty**。

如果无法从 Web 站点或从计算机中查看 LLW，请联系您当地的 Lenovo 办事处或经销商以索取印刷版本的 LLW。

### 保修信息

要查看计算机保修状态，请访问 <http://think.lenovo.com.cn/warranty>，然后按照屏幕上的说明进行操作。

### 电子辐射声明

本设备经过测试，证实符合 B 类数字设备限制。本产品的《用户指南》提供适用于本设备的完整 B 类合规性声明。需要其他信息，请参阅“访问《用户指南》”。

### 无线电及通信终端指令

本产品符合无线电及通信终端指令 1999/5/EC 的基本要求和其他相关条款。合规性声明信息位于*法规声明*中，可从 Lenovo 支持 Web 站点下载该声明。需要其他信息，请参阅“下载出版物”。

### 回收和环境信息

Lenovo 鼓励信息技术（IT）设备的所有者负责回收不再使用的设备。Lenovo 提供多种计划和服务，以帮助设备所有者对他们的 IT 产品进行回收。有关回收 Lenovo 产品的信息，请访问：  
<http://www.lenovo.com/recycling>

### 中国的回收信息

### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击**进入 <http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>**。

### 其他回收声明

《用户指南》中提供有关回收计算机组件和电池的其他信息。要了解详细信息，请参阅“访问《用户指南》”。

### 危险物质限制指令（RoHS）

### 中国 RoHS

| 产品中有害物质的名称及含量                                                                                                                                                            |        |        |        |              |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| 部件名称                                                                                                                                                                     | 有害物质   |        |        |              |            |              |
|                                                                                                                                                                          | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件*                                                                                                                                                                 | X      | O      | O      | O            | O          | O            |
| 硬盘                                                                                                                                                                       | X      | O      | O      | O            | O          | O            |
| 光驱                                                                                                                                                                       | X      | O      | O      | O            | O          | O            |
| 内存                                                                                                                                                                       | X      | O      | O      | O            | O          | O            |
| 电脑I/O附件                                                                                                                                                                  | X      | O      | O      | O            | O          | O            |
| 电源                                                                                                                                                                       | X      | O      | O      | O            | O          | O            |
| 键盘                                                                                                                                                                       | X      | O      | O      | O            | O          | O            |
| 鼠标                                                                                                                                                                       | X      | O      | O      | O            | O          | O            |
| 机箱/附件                                                                                                                                                                    | X      | O      | O      | O            | O          | O            |
| 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。<br>O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。<br>X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。<br>注：表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。 |        |        |        |              |            |              |
| 印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器<br>根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准                                                                                                         |        |        |        |              |            |              |
|  在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限                               |        |        |        |              |            |              |

### ENERGY STAR

某些型号符合 ENERGY STAR® 要求。《用户指南》中提供其他 ENERGY STAR 信息。请参阅“访问《用户指南》”。

### 法律声明

Lenovo、For Those Who Do.、Lenovo 徽标和 ThinkCentre 是 Lenovo 在美国和/或其他国家或地区的商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司集团的商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或者服务标记。

有关其他法律声明，请参阅计算机的《用户指南》。需要其他信息，请参阅“访问《用户指南》”。