


荣耀路由Pro 快速入门

替换还在用的旧路由器

第一步：连线

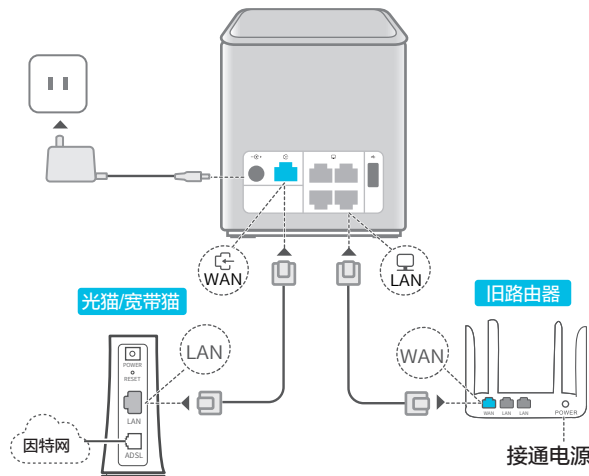

① 灯橙色常亮网络未连接，请进行设置上网。

第二步：设置上网

① 手机/电脑连 Wi-Fi（无密码），Wi-Fi 名称查看路由器底部。



② 打开浏览器，页面自动跳转（若未跳转，请输入192.168.3.1）。



③ 因上网方式不同，该步骤可能跳过。

获取旧路由器宽带帐号和密码。




④ 设置新 Wi-Fi 和登录密码。



① 灯绿色常亮可以上网。

新装路由器（无旧路由器）


第一步：连线

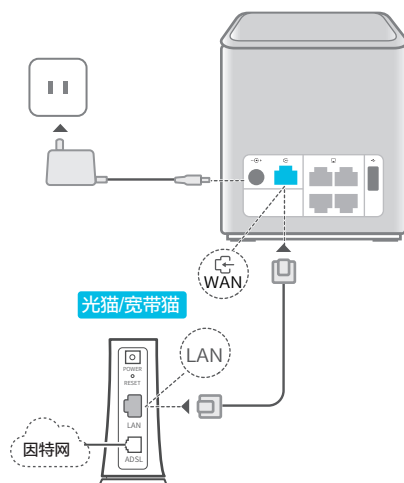

① 灯橙色常亮网络未连接，请进行设置上网。

第二步：设置上网

① 手机/电脑连 Wi-Fi（无密码），Wi-Fi 名称查看路由器底部。

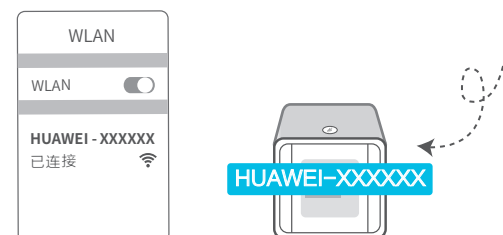


② 打开浏览器，页面自动跳转（若未跳转，请输入192.168.3.1）。



③ 因上网方式不同，该步骤可能跳过。

输入宽带帐号密码（若忘记，请联系宽带运营商）。



④ 设置新 Wi-Fi 和登录密码。




① 灯绿色常亮可以上网。


*与旧路由器级联上网（选读）

如果您家里已经有一台可以正常上网的旧路由器，您可以将荣耀路由 Pro与其搭配使用，扩大网络覆盖范围。

荣耀路由 Pro 为全新或已恢复出厂设置

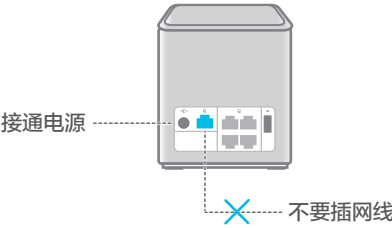

第一步：手机/电脑连 Wi-Fi（无密码），Wi-Fi 名称查看路由器底部。

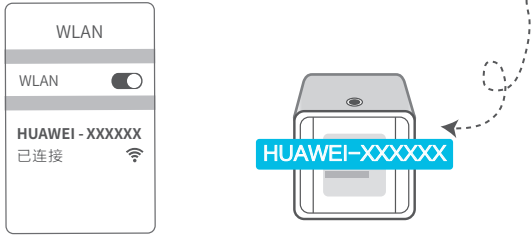

第二步：打开浏览器，页面自动跳转（若未跳转，请输入192.168.3.1）。




第三步：点击“Wi-Fi 中继”。



第四步：连接旧路由器的 Wi-Fi。



第五步：设置登录密码。



用手机 APP 管理路由器



扫描二维码，或在应用市场搜索“HiLink”
使用 APP 一键踢人、远程控制、家长控制、客人 Wi-Fi.....

获取服务与支持



*搭配荣耀 WiFi 穿墙宝（选读）


荣耀路由 Pro搭配荣耀 WiFi 穿墙宝使用，满足您每个房间的 Wi-Fi 覆盖需求。荣耀 WiFi 穿墙宝由“网口宝”和“WiFi 宝”组成。

第一步：确保荣耀路由 Pro 已完成安装，可以上网。



第二步：安装荣耀 WiFi 穿墙宝

- 1 网口宝插在荣耀路由 Pro 附近的墙上插座。
- 2 用网线连接网口宝和荣耀路由 Pro 的 LAN 口。
- 3 WiFi 宝插在需要加强 Wi-Fi 信号的房间。

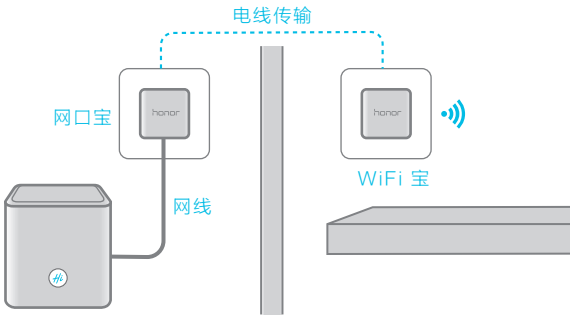

① 安装完成后约1分钟，WiFi 宝指示灯自动绿色常亮，可以上网。WiFi 宝的 Wi-Fi 名称和密码与荣耀路由 Pro 相同。

常见问题

1 路由器设置上网时出现问题，怎么办？

- 答：
- 若手机搜不到路由器 Wi-Fi：请确保路由器已接通电源，稍等片刻（待路由器完成启动），手机再重新扫描。
 - 若手机无法访问路由器配置界面：请确保手机已连接路由器 Wi-Fi，然后在浏览器中输入“192.168.3.1”访问。
 - 若界面提示“请插入网线”：请确保路由器的 WAN 口已连接到猫的 LAN 口，且猫的此 LAN 口可以正常上网；并确保连接处无松动、无接触不良；网线无异常。
 - 若界面提示“宽带帐号或密码错误”：请重新输入宽带帐号和密码；若仍提示错误，可能是宽带运营商限制了接入宽带的设备数，请选择“从旧路由器获取”，根据界面提示完成后续操作。
 - 若界面提示“从旧路由器获取失败”：请确保旧路由器已接通电源；旧路由器的 WAN 口已连接至路由器的 LAN 口；重启旧路由；然后点击“重试”。

如果仍有问题，请将路由器恢复出厂并按照说明书重新连线并设置上网。


2 忘记HiLink APP 或 Web 配置界面的登录密码，怎么办？

答：请先尝试使用 Wi-Fi 密码登录。若 Wi-Fi 密码无法登录，请将路由器恢复出厂设置后，再参考上文“设置上网”重新设置路由器。

3 如何将路由器恢复出厂设置？

答：将路由器接通电源，稍等片刻（待路由器完成启动），长按 # 键10 秒以上，# 灯熄灭后松开，待 # 灯重新亮橙色即可恢复出厂设置。（注意：恢复出厂设置后，路由器的配置参数将被全部清除，路由器需要重新配置。）

4 路由器指示灯状态。



指示灯

- 绿色常亮：可以上网
- 橙色常亮：无法上网
 - 1) 连线松动或错误，请检查连线。
 - 2) 宽带运营商网络故障，请致电宽带运营商。
- 橙色闪烁：误碰 # 键或发现可配对设备
 - 1) 误碰 # 键，请等待2分钟，指示灯会自动变为绿色常亮。
 - 2) 发现可配对的其他荣耀路由（带 # 键）或智能家居设备，自动橙色闪烁。此时按一下 # 键后松开，指示灯闪烁加快，可配对设备将连上荣耀路由的 Wi-Fi；连上后，荣耀路由指示灯变为绿色常亮。