

Pan-V HS 用戶手冊

Contents

I. Pan-V HS 服務簡介	2
Pan-V HS 服務功能簡介	2
Pan-V HS 程式系統要求	2
II. Pan-V HS 服務基本版註冊指南	6
III. 關於 Pan-V HS 專業手機版及升級指南	4
Pan-V HS 專業手機版升級指南 (經由 PayPal 網上支付)	4
Pan-V HS 專業手機版升級指南 (直接付款)	5
IV. Pan-V HS 服務安裝指南	6
簡易安裝指南	6
詳細安裝指南	6
V. Pan-V HS 程式使用指南	8
啟動監控錄影	8
設置監控錄影儲存配置	9
監控錄影播放	10
啟動移動偵測報警功能	11
設置退出選項	12
設置語言選項	13
VI. Pan-V HS 用戶端使用指南 (經個人電腦登錄)	13
登錄 Pan-V HS 客戶端	14
選取播放頻道	14
設定視頻壓縮格式	15
VII. 密碼維護	17
更改密碼	17
忘記密碼	17

I. Pan-V HS 服務簡介

"Pan-V HS"(即視寶)是由安科數碼媒體有限公司提供的一種網絡視頻監控服務，具有安裝簡單、操作便捷的特點。無需購買專用的監控設備，用戶只需通過個人電腦、普通的 USB 網路攝影機、互聯網連線，在個人電腦上安裝並啟動 Pan-V HS 服務後即可開啓視頻監控服務。無論用戶身在何處，都可以通過連入互聯網的個人電腦或 3G 手機隨時觀看家中的視頻影像。



Pan-V HS 服務功能簡介

- 安裝簡易
- 無需購買專用監控設備，支持多個監控鏡頭
- 提供簡單易用的家居監控界面
- 支持實時錄像功能
- 支援手機監控
- 提供移動偵測功能


Pan-V HS 程式系統要求

	最低配置	建議配置
操作系統	Window XP SP3	Window XP SP3
處理器	Pentium-4 (2.4GHz)	Pentium Dual-Core E5400(2.7GHz)
記憶體	512MB	1GB
硬碟空間	50MB	2GB

II. Pan-V HS 服務基本版註冊指南

1. 在 www.panv.hk 中點擊“用戶登記”
2. 輸入“用戶名稱”，“電郵地址”及“用戶密碼” 後點擊“登記新用戶”

登記新用戶

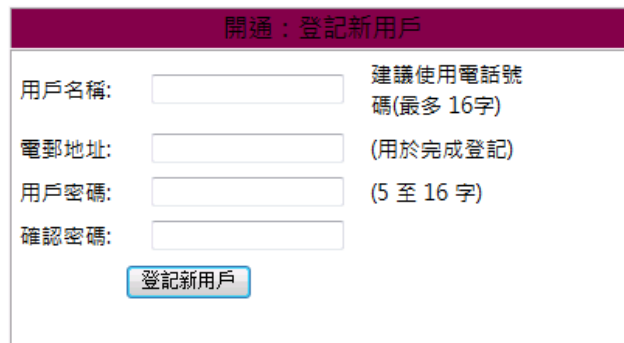

3. 請進入之前輸入的電郵地址之郵箱，如電郵無誤將收到由 Pan-V HS 系統所發出之用戶激活電郵，之後點擊電郵中的連結

Thank you for registering our Pan-V HS free service.


Please click the link below to complete your registration process.

<https://www.panv.hk/comhsreg.php?uid=ntest10&comcode=2011-06-27+15:41:44>

Do not reply this email; send all questions to our support center.

AnTech MPS (service control)

4. 請進入之前輸入的密碼，後點擊“完成登記”

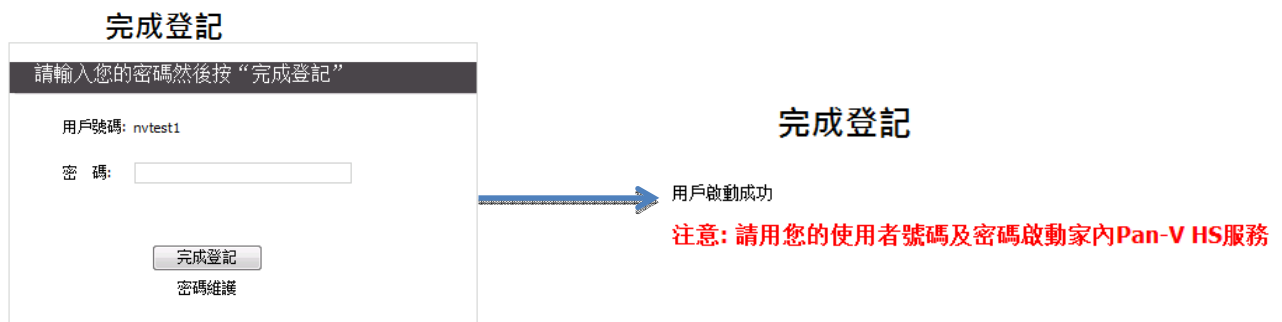

注意：Pan-V HS 服務基本版只支持一個 USB 監控鏡頭實時監控，Motion Detection(動態感應)即時電郵通知，及只能使用微軟 Internet Explorer 7.0 或以上收看有關監控影像。

III. 關於 Pan-V HS 專業手機版及升級指南

Pan-V HS 專業手機版除提供基本版的所有功能外，還新增以下功能：

1. 支持最多四個 USB 監控鏡頭實時監控。
2. 支持 iPhone, iPad, ANDROID 及 NOKIA 等移動電話收看有關監控影像。

Pan-V HS 專業手機版升級指南(經由 PayPal 網上支付)

1. 在 www.panv.hk 中點擊“收費說明”，之後點擊“網上支付”
2. 輸入基本版註冊時所建立的“用戶名稱”及“密碼”後點擊“登錄”

收費說明

版本	享有服務	收費價格	
基本版	每個用戶享有一個帳號，可安裝在一台電腦上作監控錄影，支持一個USB監控鏡頭輸入及即時遠程用網頁裝置錄(PDA/Notebook等)收看有關監控影像。	費用全免	立即註冊
專業手機版	每個用戶享有一個帳號，可安裝在一台電腦上作監控錄影，可支持四個USB監控鏡頭輸入，Motion Detection(動態感應)即時EMAIL(電郵)或SMS通知，即時遠程用網頁裝置錄(PDA/Notebook等)或手機收看有關監控影像(支持 I-PHONE, ANDROID或NOKIA等)	原價HK\$480一年 現特價： HK\$268 - 一年 HK\$168 - 6個月 HK\$96 - 3個月 (優惠期至9月30日)	網上支付

基本版升級至專業手機版

登陸：

你需要是一個標準版本的用戶，並滿意當前操作，然後才升級到專業版本(請登錄以進行繼續升級)

用戶名稱:

密碼:

[登錄](#)

3. 選擇套餐後點擊其“立即付款”進入 PayPal 系統進行網上支付

基本版升級至專業手機版

網上支付

用戶號碼: nvtest1

付款參考: 12141

套餐 1 HK\$268 包 12 個月 Pan-V HS 服務 (原價 HK\$480 5.5折 慳 \$178)	立即付款 
套餐 2 HK\$168 包 6 個月 Pan-V HS 服務 (原價 HK\$240 7折 慳 \$72)	立即付款 
套餐 3 HK\$96 包 3 個月 Pan-V HS 服務 (原價 HK\$120 8折 慳 \$24)	立即付款 

4. 交易完成後一個工作日內 Pan-V HS 系統將會發出升級確認電郵至之前基本版註冊時的電郵地址

Pan-V HS 專業手機版升級指南(直接付款)

1. 存款到 香港上海滙豐銀行帳戶: (A/C No: 533-612222-001)
2. 將由銀行發出的入數收據傳真至 **3167-1782** (請寫上基本版註冊時的電郵地址及用戶名稱)
3. 收到入數收據傳真後一個工作日內 PanV HS 系統將會發出升級確認電郵至之前基本版註冊時的電郵地址

IV. Pan-V HS 服務安裝指南

簡易安裝指南


1. 安裝 USB 網路攝影機並與個人電腦連接
2. 在 www.panv.hk 註冊 Pan-V HS 服務，獲取用戶名和密碼
3. 安裝 Pan-V HS 服務端程序並啟動服務端程序
4. 在互聯網電腦或 3G 手機隨時開啟瀏覽器使用 Pan-V HS 服務



網頁截圖顯示了 Pan-V HS 服務的安裝指南。頁面頂部有導航欄，包括「首頁」、「Pan-V」、「收費說明」、「用戶登記」、「下載」、「討論區」、「常見問題」和「登入」。下方有一個大橫幅，標題為「即時觀看家居現場 這麼遠,那麼近! 從此監控影像在你手!」，並配有一張顯示手機監控畫面的圖片。橫幅下方有「軟體下載」標題，並介紹了 Pan-V HS 軟體。底部有一個紅色的「下載 DOWNLOAD」按鈕。

詳細安裝指南

1. 安裝 Microsoft .NET Framework 2.0（若尚未安裝將會自行下載）
2. 安裝 Pan-V HS 程式

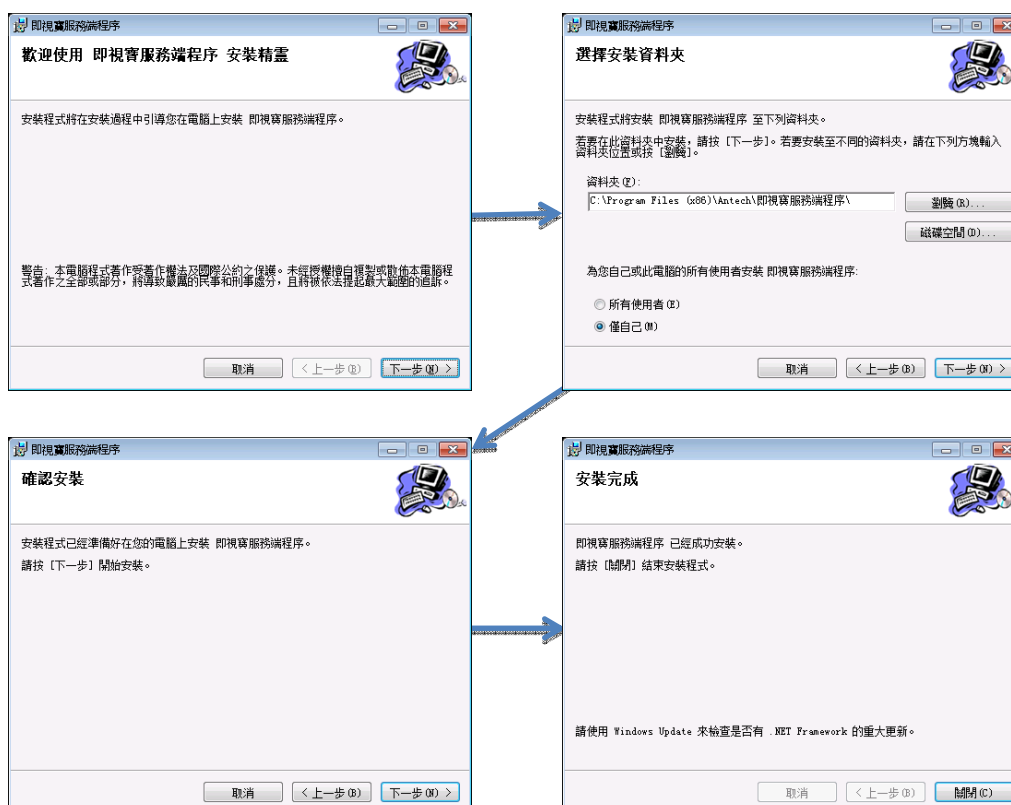

3. 安裝完成後，開啓 Pan-V HS 控制中心

4. Pan-V HS 程式成功啟動後（如下圖），即可使用瀏覽器開啟 Pan-V HS 用戶端，實現遠程監控功能



V. Pan-V HS 程式使用指南


Pan-V HS 的安防模式為您提供全面的家具安全功能，包括

- 24 小時監控實況錄像功能
- Motion Detection 移動檢測自動報警功能
- 錄像播放，按時檢索功能


注意：Motion Detection 安防模式僅能在一個視頻裝置上使用！

啟動監控錄影

在啟動監控錄影前，請先停止服務。如果你的機器上有多個視頻裝置（例如有多個網路攝影機），在頻道設置中將會有多個頻道出現。您可以使用在頻道右邊的頻道設置功能，了解各個頻道的監控視頻內容，如下圖所示。

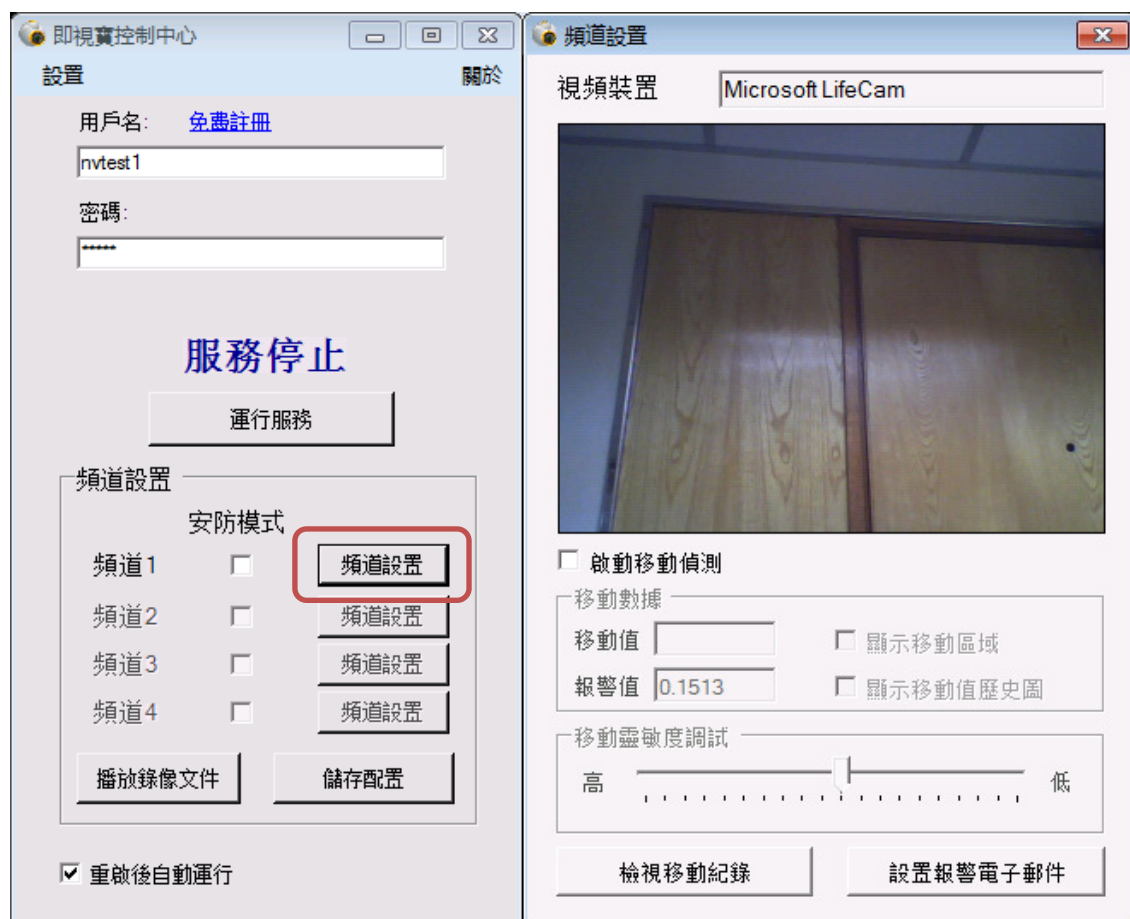


在選取合適的頻道以後，如下圖啟動該頻道的安防模式並運用 Pan-V HS 服務，即可得到全天 24 小時不間斷的監控錄影服務。+

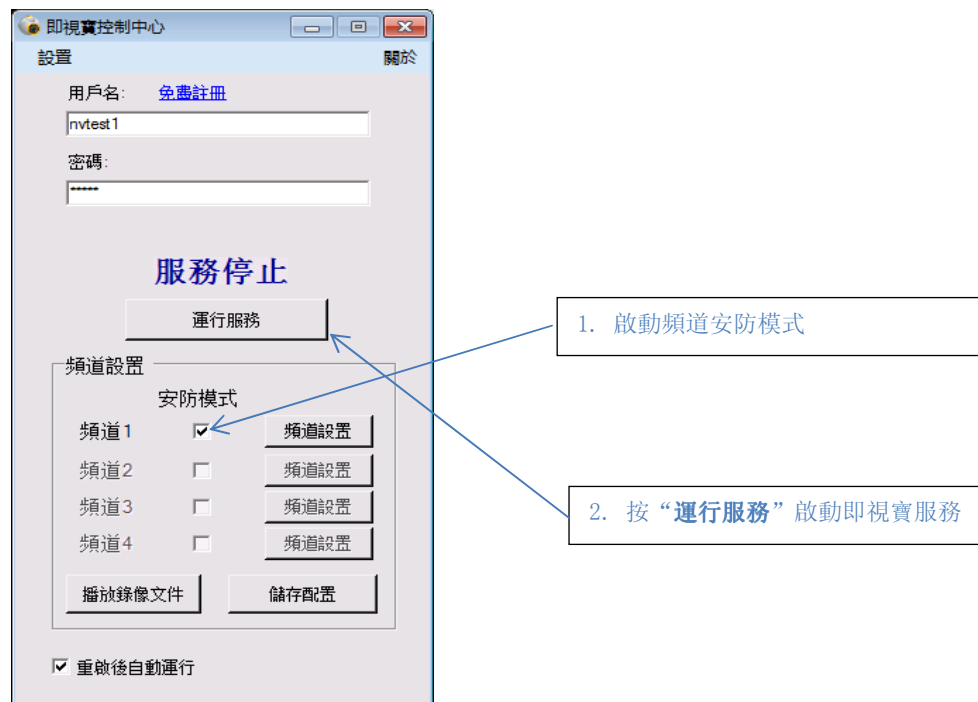

設置監控錄影儲存配置


在儲存配置中可以讓您一目了然地了解硬盤空間的使用情況，並且設置錄影文檔的儲存路徑和保存期限。保存期限預設設置為 7 天，可以根據硬盤的大小設置合適的保存天數。

注意：必須在服務停止時才能啟動儲存配置！

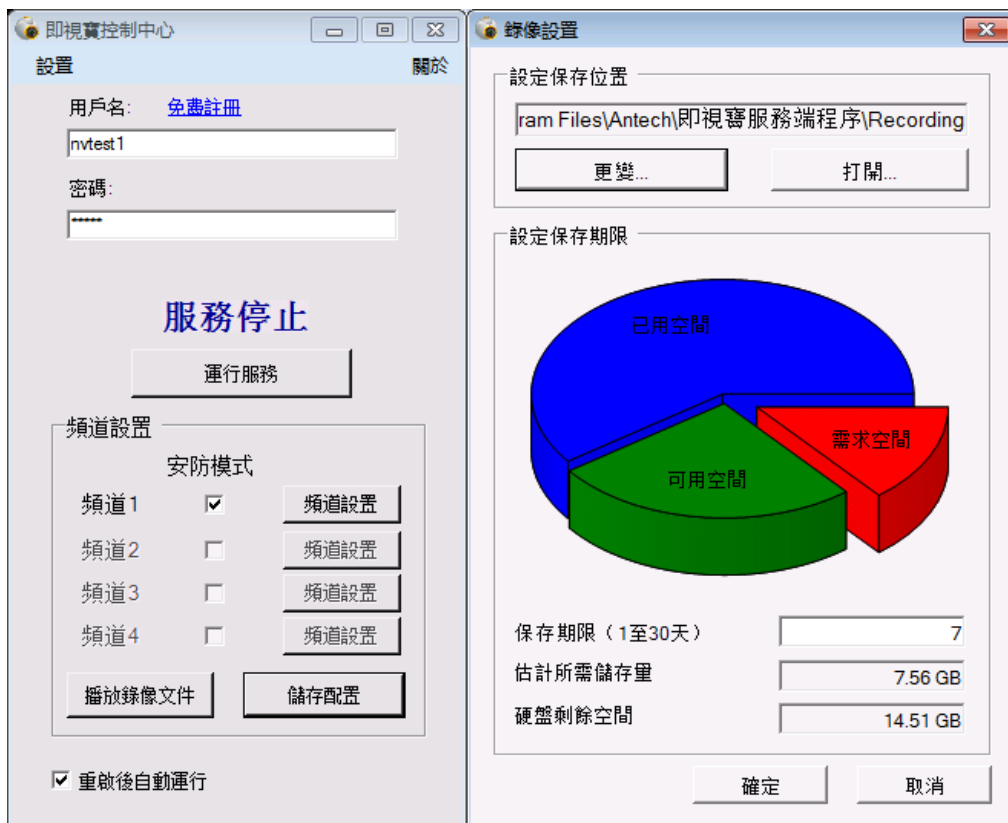

監控錄影播放

啟動安防模式後，所有錄影文檔存放在儲存配置中設定的保存位置內。你可以在頻道設置內的播放錄影文件中啟動程序的內置錄影播放器（如下圖）。

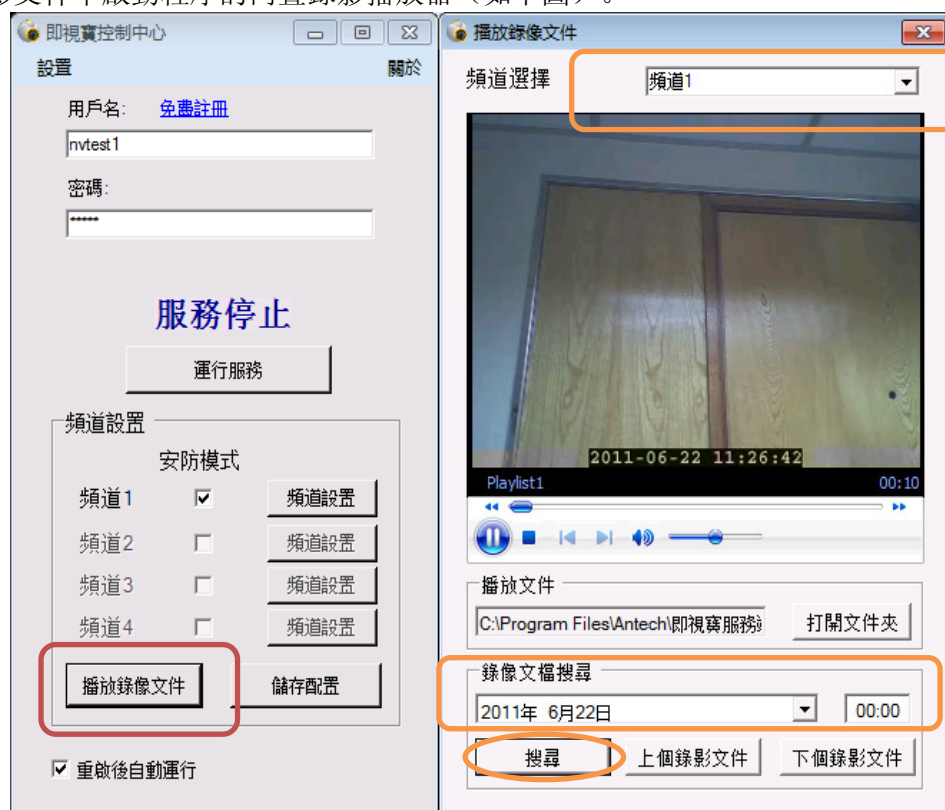

在錄影播放器中，您可以搜索任意時間/頻道的監控視頻錄影。方法如下：

1. 在頻道選擇中選取希望查詢的頻道
2. 在錄影文件搜索中輸入希望查詢的時間
3. 按搜索獲取相應視頻，錄影播放器會搜索該頻道最接近查詢時間的那一段視頻，自動開始在內置的播放器中播放
4. 可以拖動播放器時間軸獲取更精確的視頻錄影

如果您希望把相應的錄影文檔取出或者儲存在另外的位置，可以點擊打開文件夾，就可以在文件瀏覽器中獲取該視頻文件。

由於監控錄影會儲存在多個視頻文件中，如果搜索結果不包括您希望查詢的時間，可以按上個錄影文件或者下個錄影文件來查詢相近的視頻錄影文檔。


啟動移動偵測報警功能

移動偵測技術廣泛應用於大型的安防工程領域。其原理是當畫面有變化時，如有人走過，鏡頭被移動，系統能自動作出相應的處理，如報警。Pan-V HS 擁有最新的移動檢測報警功能，在您離家的時候，時刻守護著您家庭財產的安全。

請根據以下步驟啟動 Pan-V HS 的移動偵測報警功能

1. 選取相應的頻道，啟動 安防模式
2. 在頻道設之中，選取 啟動移動偵測
3. 可以在頻道設置中，根據現場環境，設置移動偵測的敏感度。
4. 點擊設置報警電子郵件配置報警郵件服務
5. 在常用郵件服務器設定中，選者一個郵件服務器。建議使用免費郵箱如 gmail, ymail 等。
6. 在登陸名稱和登陸密碼中輸入您郵箱的用戶名和密碼
7. 然後設定報警郵箱的寄件人，收件人，郵件標題和內容。
8. 設定成功後，可以按發送測試郵件檢查報警郵件服務器設置是否成功。如果成功，你將在收件人的郵箱內收到一封測試郵件。
9. 完成測試後，按 確定 完成。

10. 點擊運行服務啟動 Pan-V HS 程式即可

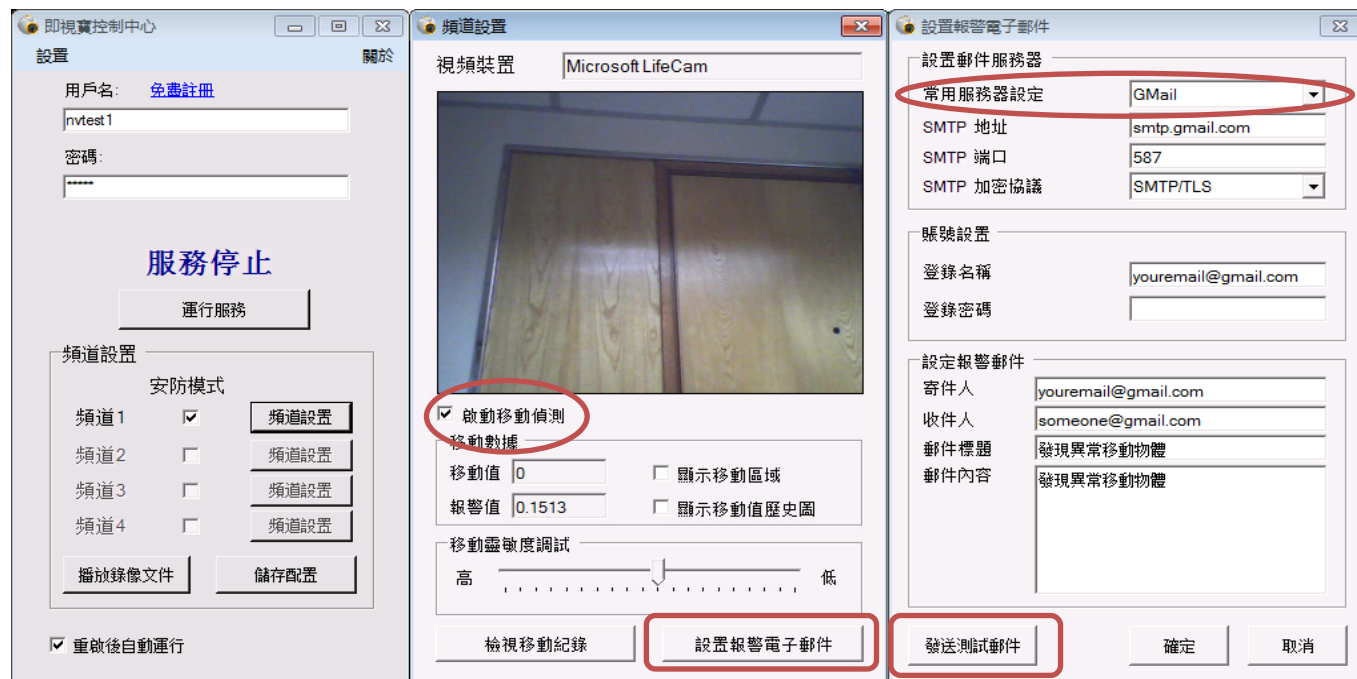

注意：啟動移動偵測時，必須啟動該頻道的安防模式。


在 Pan-V HS 服務啟動之後，如果發現移動物體，Pan-V HS 會第一時間發送報警郵件到你預定的郵箱，郵件中包括一張現場照片，方便您判斷情況的緊急程度。你也可以使用移動電話來接收即時家居狀況。

設置退出選項

退出 Pan-V HS 控制中心時，系統會自動跳出關閉選項，如下圖所示。


- 最小化到任務欄：將 Pan-V HS 控制中心界面最小化到右下角的任務欄
- 僅關閉 Pan-V HS 控制中心：關閉 Pan-V HS 控制中心，但是 Pan-V HS 服務繼續運行。用戶依然可以遠程觀看家居現場。

- 關閉 Pan-V HS 控制中心並停止服務：關閉所有 Pan-V HS 功能。

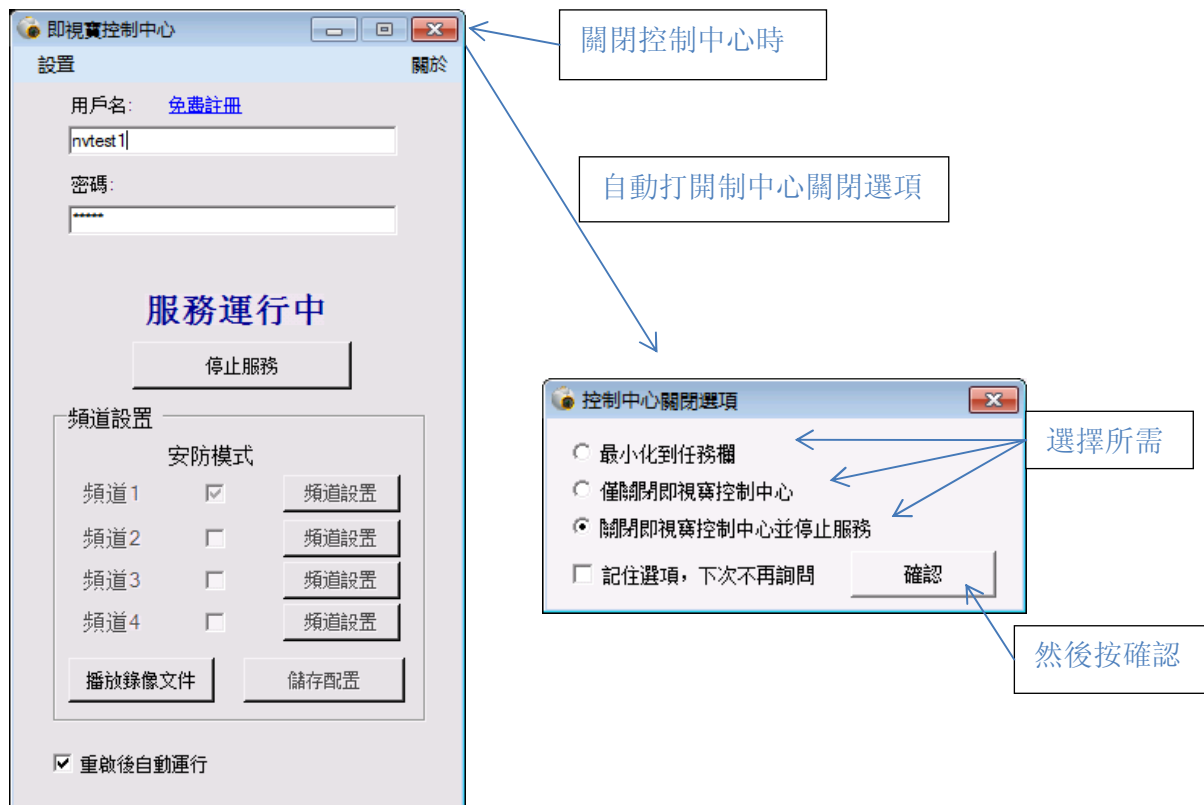

設置語言選項

Pan-V HS 內置 3 種語言支持，可以在語言設置中選擇最適合您的語言

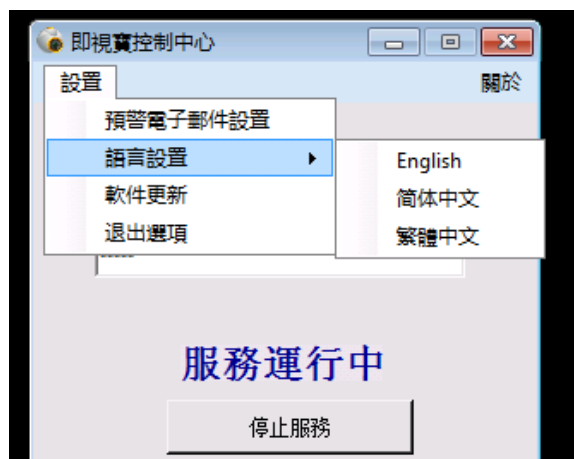

VI. Pan-V HS 用戶遠程使用指南(經個人電腦登錄)

在啟動 Pan-V HS 程式服務後，您即可隨時隨地登錄 Pan-V HS 網站，實時觀看家居現場。Pan-V HS 的登錄網址為 <http://www.panv.hk/login.html>。

登錄 Pan-V HS 客戶端

在登錄頁面中，請輸入您用戶名和密碼，如下圖。

The screenshot shows the login page of the Pan-V HS client. It has a dark blue header with the text '登錄：'. Below the header, there are two input fields: '用戶名稱:' and '密碼:'. To the right of these fields are two numbered instructions in white boxes: '1. 請輸入你登記時所用的“用戶名”' and '2. 請輸入你登記時所用的“密碼”'. Below the input fields is a '登錄' button and a '密碼維護' link. A third instruction, '3. 按“登錄”', points to the '登錄' button.

選取播放頻道

登錄後，即可選擇即視觀看 Pan-V HS 程式上可供選取的視頻信號源，如下圖。




注意：Pan-V HS 服務基本版只支持一個 USB 監控鏡頭實時監控。

點擊播放鍵後，即可觀看實時監控視頻。



我的視頻

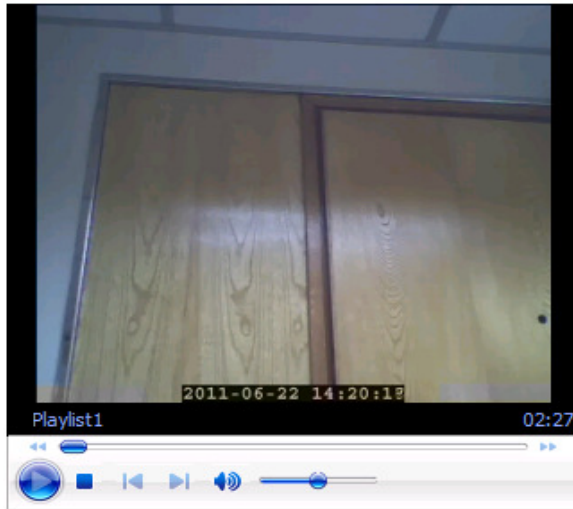

成功轉換頻道，將會在幾秒後播放。

如果播放沒有開始，請按立刻收看。



設定視頻壓縮格式

Pan-V HS 登錄網頁會根據您使用的瀏覽器，自動選擇最佳的視頻壓縮格式，使您擁有最便捷的家居安全新體驗。同時，您可以手動選擇使用的視頻編碼格式。但是，有些情況下，您的手機不一定支持特定的視頻格式。

因此，我們建議：

- 使用電腦 PC 機觀看時，使用 WMV 視頻格式，
- 使用 iPhone/iPad 觀看時，使用 iPhone 視頻格式
- 使用 Android 和一般 3G 智能手機觀看時，使用 h.264 視頻格式

設置視頻格式的步驟如下圖：



注意：Pan-V HS 服務基本版只支持 WMV 視頻格式

VII. 密碼維護

更改密碼

可以使用網址 <https://www.panv.hk/pc/m/sschngpwF.php> 更改 Pan-VHS 密碼

更改密碼


用戶號碼:	
舊的密碼:	
新的密碼:	
確定密碼:	
更改密碼	
忘記密碼?	

[返回我的頻道](#)

[退出](#)

忘記密碼

1. 點擊“忘記密碼?” 之後輸入“用戶號碼” 後點擊“重置密碼”
2. Pan-V HS 系統將會將新的密碼電郵至之前註冊時的電郵地址

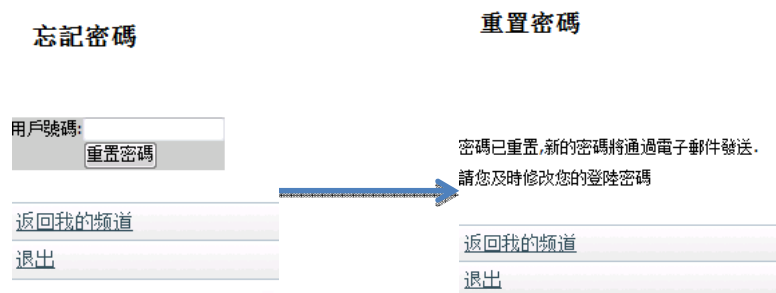

注意：重置密碼後，建議立即進入更改密碼頁面更改登錄密碼



注意: 使用這方法USB線的長度總和不能超過15尺



注意: 使用這方法USB集線器與個人電腦USB線的長度總和不能超過15尺,而USB攝像頭與USB集線器不能使用USB 延長線